防水LEDライト取扱説明書

800-LED012

最初にご確認ください

セット内容

- ●ライト本体 …… 1個
- ●USBケーブル(充電用) …… 1本
- ●三脚固定用ナット …… 1個
- ●取扱説明書・保証書(本書) …… 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

サンワサプライ株式会社

使用上のご注意

- ●本製品は非常に明るい光を放ちます。光源を直接見ることは絶対におやめください。
- ●本製品の電源を入れたままポケットなどに収納しないでください。やけどの原因となります。
- ●運転中に本製品の操作はしないでください。
- ●本製品はしっかりと固定し、ぐらつきがある状態で使用しないでください。
- ●本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- ●本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。また、用途以外で使用しないでください。
- ●本製品を高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- ●本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- ●お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- ●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

仕様

LED	56灯
輝度	50→120→250→400 ルーメンの4段階で切替え可能
点灯時間	400ルーメン/2時間 250ルーメン/3時間 120ルーメン/6時間 50ルーメン/20時間
色温度	5000K
調光モード	輝度1(暗い)→輝度2→輝度3→輝度4(最大)→輝度3→輝度2→輝度1→輝度2を繰り返します。電源・明るさ調整ボタン長押しで電源オフです。
充電時間	約3時間(2A出力できるACアダプタ使用時)
サイズ	W83×D29×H148mm
重量	約230g
防水規格	IPX6
電池容量	2600mA
バッテリー寿命	約500回前後
付属品	USBケーブル(充電用)、三脚固定用ナット、取扱説明書(本書)

本体の充電

①付属のケーブルを使用して充電を行います。
※充電は2Aで出力できるUSBポートに接続することをお勧めします。

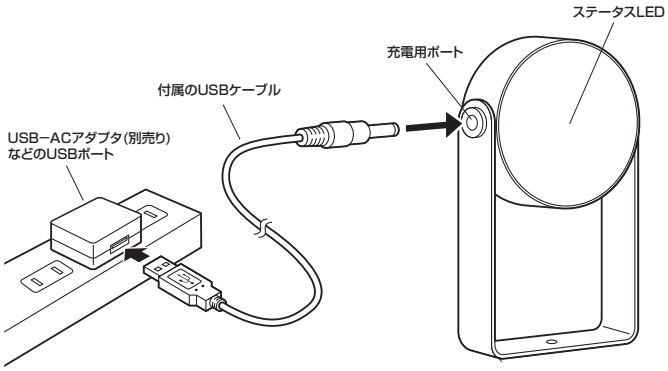

②充電中はステータスLEDがオレンジ色に点灯します。
充電が完了すると緑色のLEDが点灯します。

バッテリー残量の確認

ライト本体のステータスLEDの色で電池残量の目安を確認できます。※スタンバイモード時

緑色点滅	バッテリーは十分残っています。
赤色点滅	バッテリー残量は40%以下です。
赤色点灯	バッテリー残量がなくなりました。

ライトの使用方法

本製品は「電源オフ」「スタンバイ」「LED点灯」の3種類のモードがあります。



●「電源オフ」から「スタンバイ」への移行方法
電源オフ時(ステータスLEDが点灯していない場合)、側面の電源ボタンを素早く2回連続で押すと、「スタンバイモード」へ移行します。

●「スタンバイ」から「LED点灯」への移行方法
側面の電源ボタンを押すとLEDが点灯します。
ボタンを押す度に「輝度1(暗い)→輝度2→輝度3→輝度4(最大)→輝度3→輝度2→輝度1→輝度2」を繰り返します。電源オフはボタンを長押しします。

●「LED点灯」から「スタンバイ」への移行方法
LED点灯中に電源ボタンを長押しすると「スタンバイ」になります。

●「スタンバイ」から「電源オフ」への移行方法
「スタンバイ(ステータスLED点灯・点滅中)」に電源ボタンを長押しすると「電源オフ」になります。
「電源オフ」になるとステータスLEDが消灯します。



三脚への取付け方法

●付属の三脚固定用ナットを使用して三脚(別売り)に取付けることができます。
※三脚のねじの長さによってはナットが取付けられないことがありますが、使用上問題ありません。

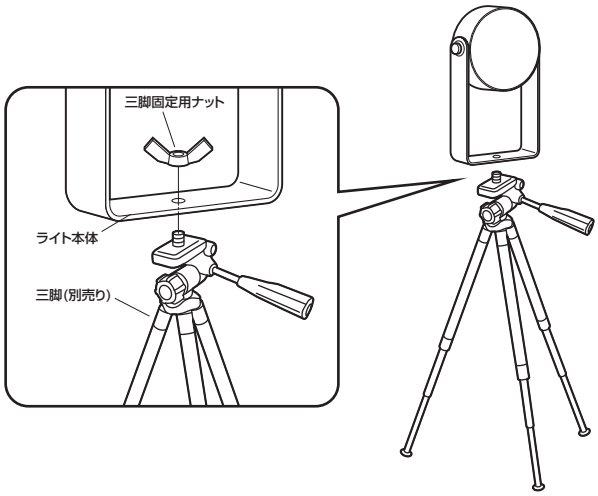

保証規定・保証書

1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
(1)保証書をご提示いただけない場合。
(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書 サンワサプライ株式会社

品番		800-LED012
お客様	お名前	
	ご住所	〒 TEL
販売店	販売店名・住所・TEL 担当者名	
保証期間 ご購入日から6ヶ月		ご購入日： 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

BE/BC/TTDa