



株式会社プロダックス


適合車種	200系ハイエースDX
品名	トリムパネル

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。取り付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますのでご了承ください。商品は予告なく仕様変更する場合があります。

取扱説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

製品内容


※お客様がご購入された商品により形状が一部異なります。

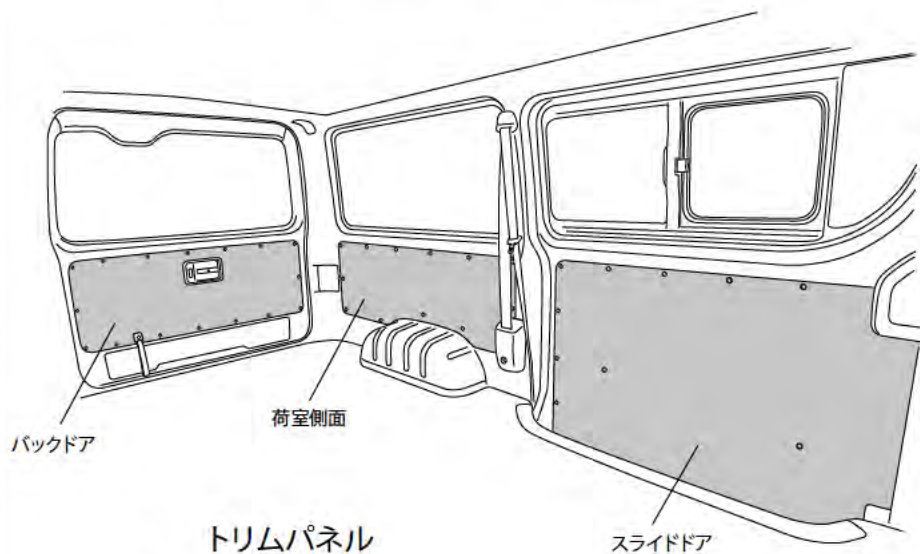

取付工具



取付の前に

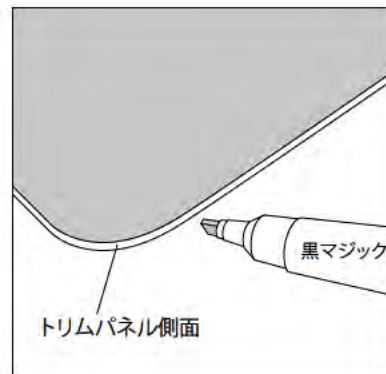

1 トリムパネルの側面をマジックで塗っていただくとより引き締まったイメージになります。


△お知らせ

弊社ではトリムパネル取付用のクリップ(黒)も販売しています。お車の仕様により必要個数が異なりますので、ご注文の際にご確認ください。




取付手順

<バックドアパネルの場合>

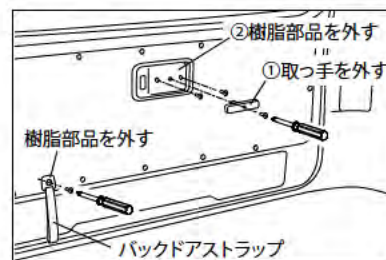

1 バックドアの樹脂部品を取り外します。


車によってはバックドアストラップ無しの車両もありますので、その場合は次の手順へお進みください。

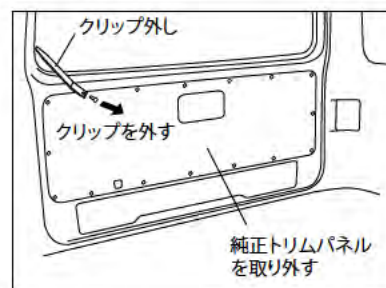

2 車両のクリップを外し、純正トリムパネルを取り外してください。


△アドバイス

純正トリムパネルのクリップは差し込まれているだけですので、車両とパネルの隙間に指が入ればパネル引っ張ることでクリップも一緒に外すことができます。あまり強く引っ張りすぎると破損の恐れがありますので十分ご注意ください。

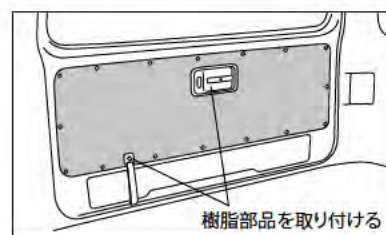

3 トリムパネルを手順2で外したクリップで取り付け、樹脂部品を取り付けてください。


<荷室側面パネルの場合>

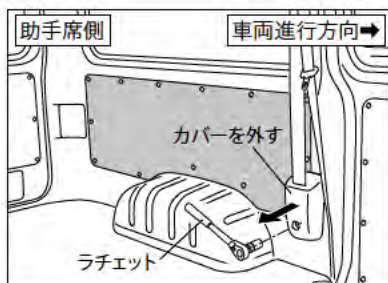

- 1** シートベルト巻取り機のカバーを取り外し、車両クリップを取り外してトリムパネルを交換します。

巻取り機のカバーはトリムパネル装着後に再度取り付けます。

<荷室側面パネル9人乗りの場合>

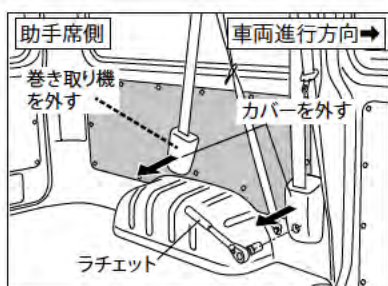


- 1** 1)シートベルト巻取り機のカバー(2ヶ所)を取り外します。
2)パネル中央の巻取り機をラチェットで取り外します。
3)車両クリップを取り外してトリムパネルを交換します。

取り外した巻取り機とカバーはトリムパネル装着後に再度取り付けます。

△ 注意


パネル中央の巻取り機カバーは樹脂爪で固定されていますので、内張剥がし等でゆっくり力を掛けて取外してください。強い力で一気に外すと破損の恐れがありますのでご注意ください。

<スライドドアパネルの場合>

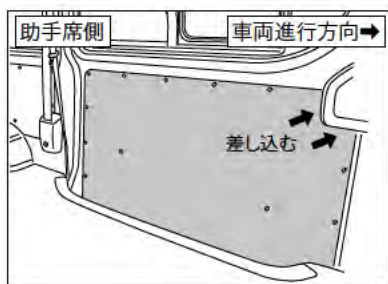

- 1** 車両クリップを取り外してトリムパネルを交換します。
取付の際は、スライドドア取手部と車体の間にトリムパネルを差し込みます。

<リヤヒーター有りの場合>

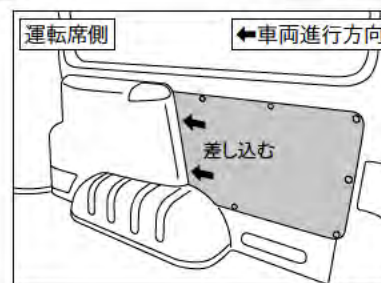

- 1** 車両クリップを取り外してトリムパネルを交換します。
取付の際は、リヤヒーターカバーと車体の間にトリムパネルを差し込みます。

△ 注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常個所の点検を行ってください。
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1
TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889