カラー 一覧
デザイン一覧
価格表
商品紹介
断熱仕様
アルミ仕様
特長
仕様表
受発注資料
部材構成
梱包内訳
部材価格表
寸法
特注範囲
納まり図
現場調査
マニュアル

勝手口ドア　アルミPG/SG仕様　現場調査マニュアル

［ビルダー様・販売店様用］

【1】現場施工までの準備

ⅰ)取付可否の調査および既設枠開口寸法の測定

※下記の【2】「現場チェック項目」に従い、既設玄関への取付可否を調査します。

ⅱ)リフォーム勝手口ドアの枠のタイプ･本体デザイン等の決定

取付可能であれば、製品基本寸法を設定し、下記項目を決定します。

①枠のタイプ(ランマなし/ランマ付)
②枠の仕様(PG仕様、SG仕様、吊元、製品色)
③外額縁のタイプ(75/50/25)、内額縁のタイプ(大/小)
④本体の仕様(デザイン、製品色)
⑤有償品の有無
⑥工事費の見積もり
⑦工事日

※本製品は切詰め対応できません。寸法特注で発注してください。

ⅲ)ガラス･別売り部品の手配

①ガラス寸法割出公式(P.398)にてガラス寸法を算出します。
②工事日に合わせてガラス･別売り部品を手配します。

※LIXIL商品以外につきましては、最寄りのLIXIL商品取扱い店にご相談ください。

【2】現場チェック項目一覧

製品を正しく取付けいただくために、下記項目を必ず確認してください。

		チェック項目	チェック
事前に電話等で確認する項目	－	取り付ける建物の構造は木造土間納まりですか? ※フロア納まりの場合、対応できません。	はい・いいえ
現場にて確認する項目	①	取り付ける柱への枠の取付けねじのかかり寸法は20mm以上ですか?	はい・いいえ
		取り付ける柱が腐っていませんか?	はい・いいえ
		既設枠開口回り(外壁等)に漏水のあとはありませんか?	はい・いいえ
	②	取り付ける柱への枠の取付けねじのねじ込みトルクは1.2N･m(12kgf･cm)以上ですか?	はい・いいえ
	③	既設枠の化粧枠の大きさは条件範囲内ですか?	はい・いいえ
	④	周辺環境(軒天、入隅納まり)において製品取付けに支障はありませんか?	はい・いいえ

① ねじのかかり寸法の確認方法

〔ねじかかり寸法の確認方法〕

ねじ込みトルクの確認時にあけた既設枠の取付け穴にねじを入れ、取付け穴からねじ頭までの長さが20mm以上であることを確認してください。

また、既設枠とのかかり寸法が36.5mm以上あることを確認してください。

※縦枠用……ねじ長さ60mm
※上枠用……ねじ長さ60mm

(縦枠の場合)

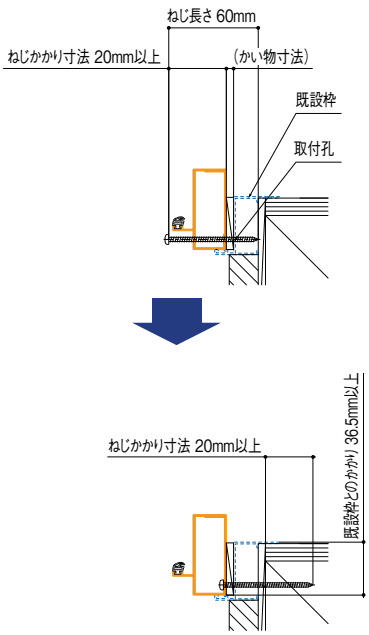

(上枠の場合)

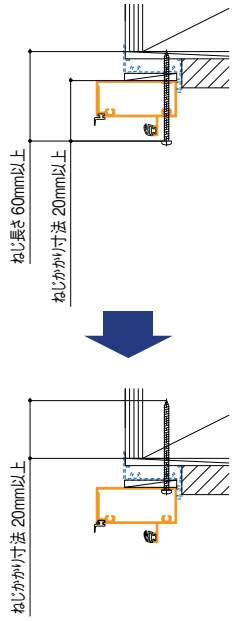

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

② ねじ込みトルクの確認方法

1.新しい枠を取り付ける際の既設枠の見込み方向基準面付近±10mmの位置にφ5の穴をあけます。

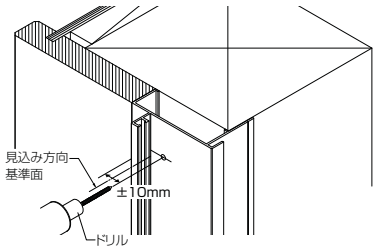

2.新しい枠の取付けねじ(なべタッピン1種φ4×60)を用いて取り付けます。そのときのねじ込みトルクは1.2N·m(12kgf·cm)であることを確認してください。
確認後の穴はシーリング処理にて穴をふさいでください。

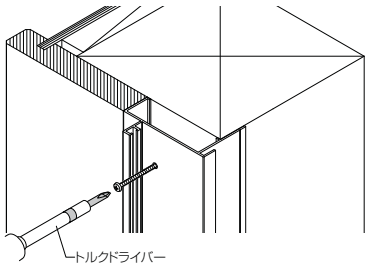

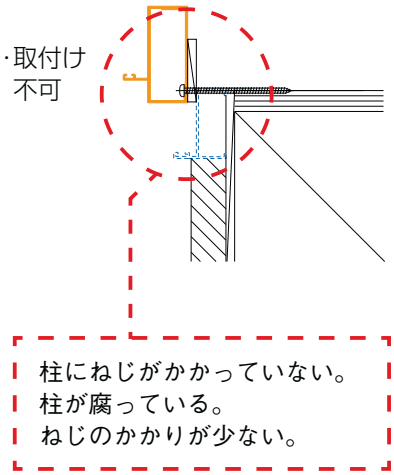

③ 製品製作範囲による条件

既設枠開口部の寸法測定を行い、製品基本寸法を算出し、寸法特注範囲内であることを確認してください。

■製品基本寸法設定
●右図のように既設枠に歪みがある場合は、水平垂直での寸法を測定してください。
※既設枠開口寸法は、h·wとも各2箇所測定し、小さいほうの寸法に決めます。
●次ページの換算公式を使用し、手配寸法を算出してください。



④ 既設枠の形状による条件

●次ページの納まり図内の採寸箇所を採寸し、外額縁·内額縁の手配サイズを決定してください。
外額縁·内額縁の形状·寸法は納まり図またはP.430をご参照ください。

⑤ 周辺環境による条件

●軒天に化粧額縁が接触する、照明がドア開閉時に接触する、入隅納まり時に化粧額縁が外壁と干渉するなどを採寸時にあわせて確認してください。
●ランマ付を通しにする場合、吊元の変更の場合、扉の開閉で照明などにぶつかるなど、障害物がないことを確認してください。

勝手口ドア アルミPG/SG仕様 現場調査マニュアル

［ビルダー様・販売店様用］

カラー 一覧
デザイン一覧
価格表
商品紹介
断熱仕様
アルミ仕様
特長
仕様表
受発注資料
部材構成 梱包内訳
部材価格表
寸法 特注範囲
納まり図
現場調査 マニュアル

採寸箇所



対角のくるいがある場合のw



㋑	mm
㋺	mm

↓差が5mm以上の場合はwは㋩を測定する

㋩	mm

下枠フラット材の納め方

A 既設下枠を取り外して納める場合



B 既設下枠の上に納める場合



※g:既存枠の立ち上がり寸法

H

採寸寸法

h1	mm
h2	mm

↓小さい方

h	mm

手配寸法

H	mm

下枠フラット材	納め方	換算公式
使用しない	―	H=h−5
使用する	既設下枠を取り外して納める場合（上記 **A**）	H=h−g+14
	g	mm
	既設下枠の上に納める場合（上記 **B**）	H=h−10

W

採寸寸法 ※対角のくるいがある場合は㋩をwとする。

w1	mm
w2	mm

↓小さい方

w	※mm

手配寸法

W	mm

換算公式
W=w−10

縦断面図

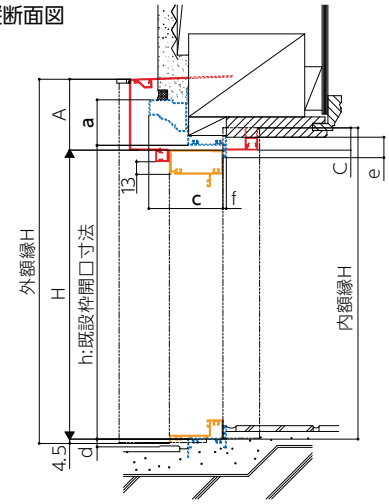

d	mm

▶ d≦5mmの時、新下枠がポーチに接触しますので必要に応じてカットしてください。

横断面図

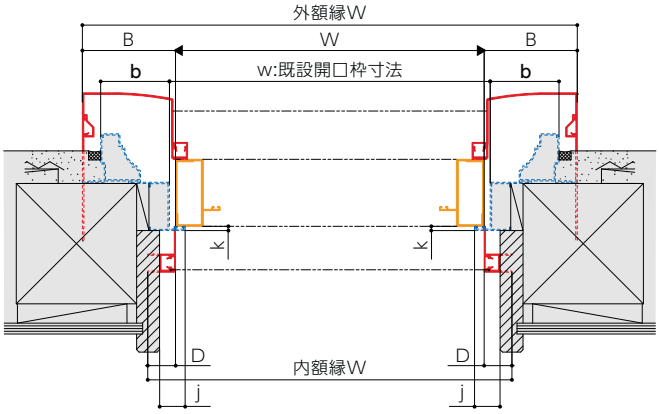

外額縁

採寸寸法

		75	50	25
a	mm ▶	□60mm以下	□43mm以下	□18mm以下
b	mm ▶	□62mm以下	□45mm以下	□20mm以下
c	mm ▶	□96mm以下	□83mm以下	□77mm以下
手配サイズ		□	□	□

▼ 全てのチェックが入っているものが取付可能

〈外額縁の基本寸法〉
外額縁H ＝H+A+4.5
外額縁W＝W+(2×B)

	外額縁25	外額縁50	外額縁75
A	25	50	75
B	27	52	77

立ち上がりがある場合は、外額縁Hに立ち上がり寸法を加えて発注してください。

内額縁

採寸寸法

		大	小
e	mm ▶	□28mm以下	□12mm以下
f	mm ▶	□46mm以下	□22mm以下
j	mm	□28mm以下	□12mm以下
k	mm	□46mm以下	□22mm以下
手配サイズ		□	□

▼ 全てのチェックが入っているものが取付可能

〈内額縁の基本寸法〉
内額縁H ＝H+C
内額縁W＝W+(2×D)

	内額縁小	内額縁大
C	22	39
D	22	39

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

調査日	年　月　日
工事予定日	年　月　日

現場名	
実測者	

既存品詳細

躯体構造	在来木軸工法　・　204工法	
吊元	左吊元(L)　(室外)	右吊元(R)　(室外)
チェック項目	□ 木造土間納まりですか？ □ 柱へのねじのかかり寸法は20mm以上ですか？ □ 柱は腐っていませんか？ □ 漏水のあとはありませんか？	

障害物の有無

照明	干渉なし ・ 干渉あり(　　)
インターホン	干渉なし ・ 干渉あり(　　)
表札	干渉なし ・ 干渉あり(　　)
軒天	干渉なし ・ 干渉あり(　　)
入隅	干渉なし ・ 干渉あり(　　)
他	

手配品詳細

H	㎜	W	㎜	Dh	㎜

おすすめ品番			
仕様			PG仕様　・　SG仕様
本体ガラス	PG仕様		複層ガラス　・　合わせ複層ガラス
本体ガラス	SG仕様		単板ガラス　・　合わせガラス
ランマ			ランマなし　・　ランマ付 ※ランマ部はガラス別途
吊元			左吊元(L)　(室外)　右吊元(R)　(室外)
本体色			シャイングレー・オータムブラウン ブラック・ホワイト・ブロンズ
網付格子型番			型
外額縁			75　・　50　・　25
外額縁	寸法		特注(枠サイズに合わせる)・規格(現場加工)
内額縁			大　・　小
内額縁	寸法		特注(枠サイズに合わせる)・規格(現場加工)
把手セット			A型　・　C型　・　E型　・　G型

有償品

ランマガラス	PG仕様	別途手配(　　)・ 有償品(複層ガラス・合わせ複層ガラス)
ランマガラス	SG仕様	別途手配　・　有償品(合わせガラス)
ランマガラス	後付ビード	あり(　　)㎜用 ・ なし
内付ドアクローザ		あり　・　なし
下枠Lアングル		あり　・　なし
下枠段差緩和材		ゴム製 (6mm用 ・ 12mm用)
下枠段差緩和材		ステンレス製 (6mm)
下枠フラット材		あり　・　なし