


Housing Air Conditioners

Multi-Split Type Air Conditioners

多彩なスタイルで、
素敵な住まいづくりを。

2022年
NEW モデル
LINE-UP

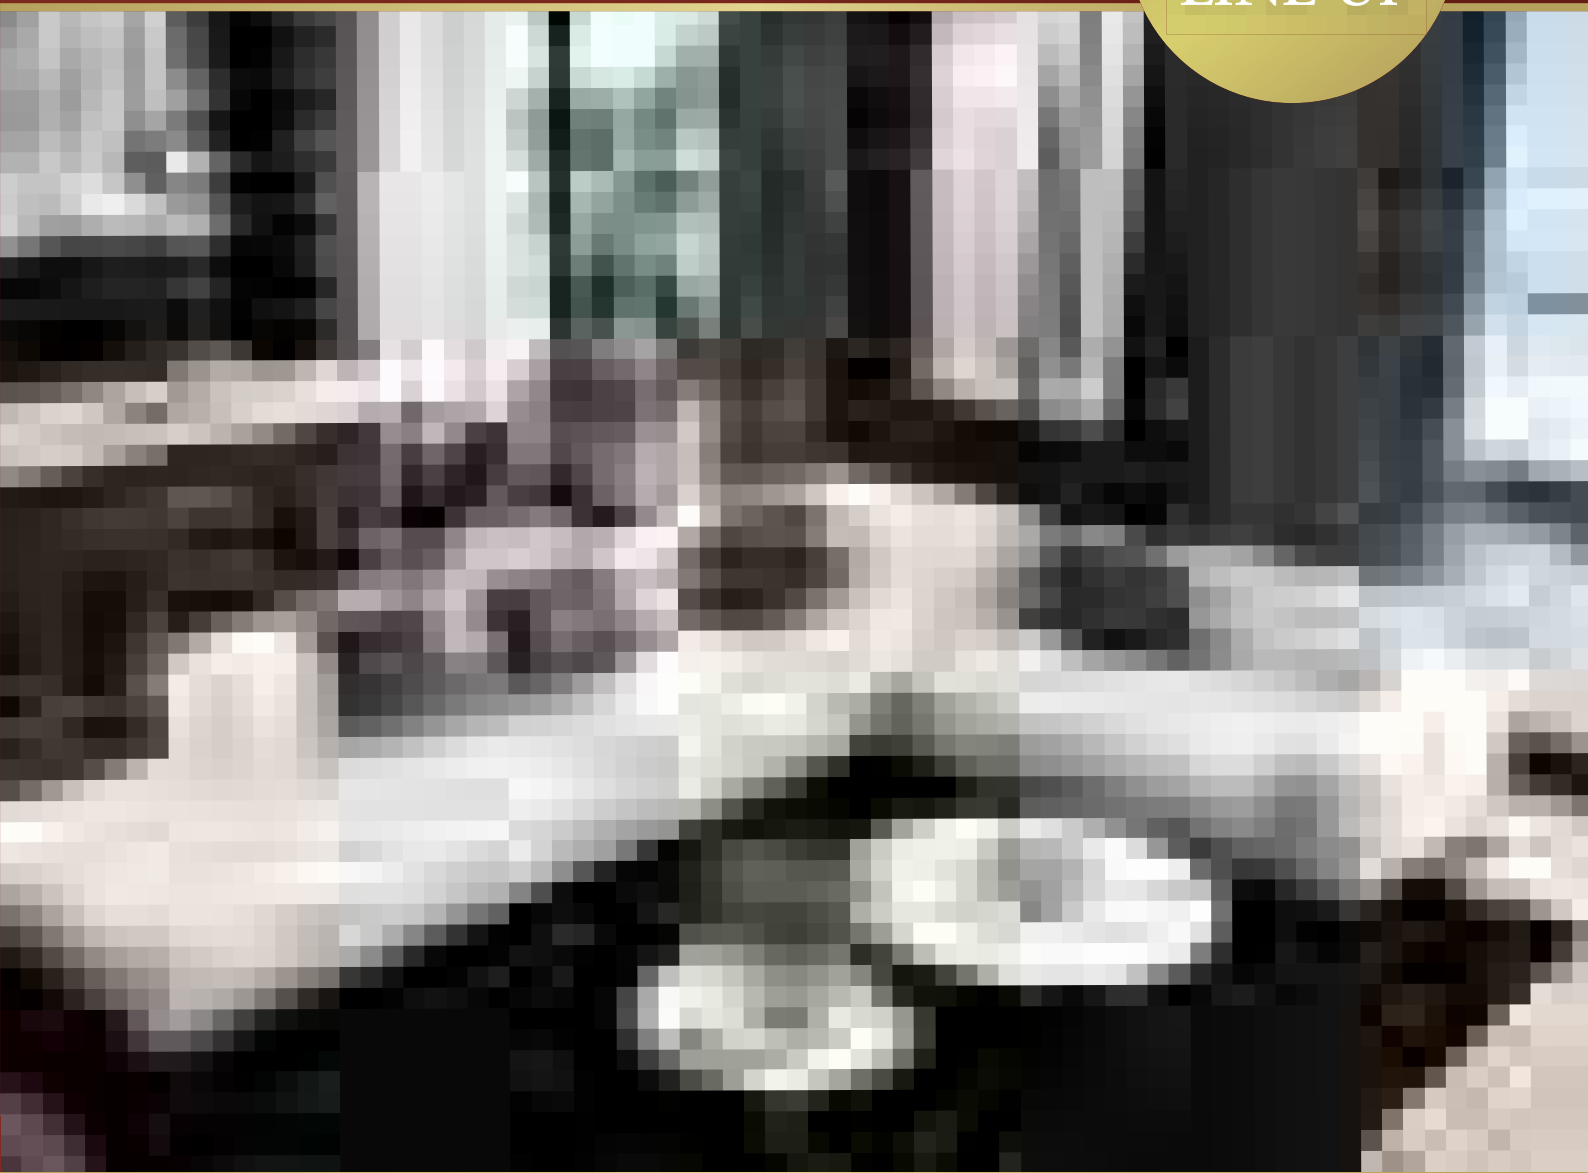

表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を
推進しています。

本カタログ記載商品の価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。配管・据付工事費、
配送費および使用済み商品の引取り費用は含まれておりません。またエアコンを廃棄する場合は
家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。
商品は改良のため仕様などを予告なしに変更することがありますので、ご了承をお願いします。

みんなで家電リサイクル、作ろう循環型社会

天井にすっきり、換気しながら加湿・除湿・冷暖房。

換気できるエアコン

[給気方式] ※1



NEW

2022年5月発売

日本製

(リモコン・別売パネルは除く)



2種類のパネルから選べます。
※写真はフラットパネルの場合です。

かんたん
大画面リモコン
ARC456A39

おそうじ用リモコン
ARC462A1
(フラットパネルに標準付属)

さらさら除湿

R32

外気温
50℃※2
運転OK


外気温
-20℃※2
運転OK (加湿運転は
-10℃)

埋設の既設
配管は不可
(加湿ホースが
必要のため)

フラットパネル
A
地球温暖化への影響

2.8~5.6kW

6.3kW



カラー:ホワイト(5Y 7.5/1)


加湿ホースは必須別売品

[外形寸法] ()内は突起物の寸法です。
室内:高さ185・幅990・奥行360mm / 質量14kg
室外(2.8~5.6kW):高さ708・幅795(+78)・奥行300(+42)mm / 質量46kg
室外(6.3kW):高さ786・幅850(+74)・奥行320(+66)mm / 質量52kg

換気しながら、お部屋の空気を快適に。



定期的な窓開け換気もあわせてご利用ください。

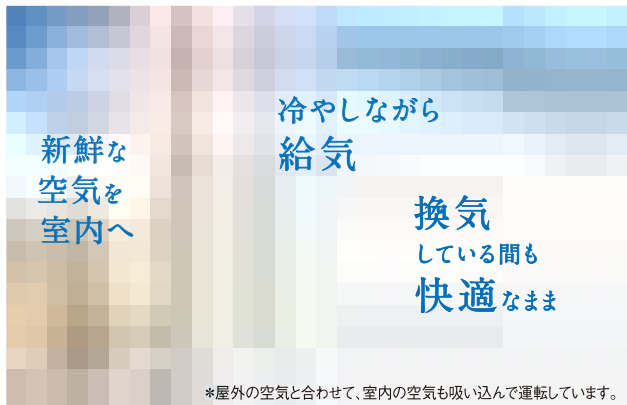

新鮮な空気を室内へ

冷やしながらか給気

換気している間も快適なまま

*屋外の空気と合わせて、室内の空気も吸い込んで運転しています。

給気換気(換気設定)

屋外から新鮮な空気を取り込み、エアコンの熱交換器で適温に整えて室内にお届け。リモコンで簡単に換気運転が行えます。

リモコンから簡単操作



能力クラスごとの給気換気時の給気風量※1

給気換気時の給気風量	10~14畳程度(2.8~4.0kW)	16畳程度(5.0kW)	18畳程度(5.6kW)	20畳程度(6.3kW)
	18m³/h	21m³/h	23m³/h	29m³/h

[連続換気] エアコンの運転に関係なく連続で換気できるモードも設定できます。
●「連続換気」設定中は、エアコンが停止中でも通常の運転と同様に室内機のフラップが開き風が吹き出します。リモコン表示、本体のランプ表示はありません。停止したいときは、「切」に設定してください。

うるる加湿(無給水加湿)



外気中の水分をエアコンが取り込み、無給水でお部屋のうるおいをキープします。

給水の必要なし

*一般の加湿器とは加湿方法が異なるため加湿量は外気条件により変化します。
*外気温-10℃未満、外気相対湿度が20%以下の場合には加湿運転できません。
*外気湿度が20%低下すると加湿量は20%低下します。

2WAYすみずみ気流

冷房時

窓からの熱気の広がりを防いで、すみずみまで快適に。

*暖房(加湿暖房)、冷房(除湿冷房)等の空調運転時に使用できます。

暖房時

窓から冷気の広がりを防ぐ新気流制御。



運転スタート時はお部屋の中心にかけて



室温が安定すると窓側に吹き付け、冷気を抑制

NEW 水内部クリーン(結露水洗浄)

冷房運転で発生させた結露で汚れを洗浄。さらに乾燥運転を行います。

洗浄 + 結露水洗浄 + 乾燥 + 内部クリーン(送風乾燥+加熱乾燥)

室内温度が大きく下がるため、外出時などお部屋に人がいないときにご利用ください。約1ヵ月に1回行うことをおすすめします。

- 付着したホコリやカビをすべて落とせる機能ではありません。
- 結露水洗浄運転、内部クリーン運転の最大運転時間、消費電力は機種により異なります。
- 室内温度23℃未満または外気温1℃未満の場合、水内部クリーンは運転できません。
- 外気温が24℃以上または室内温度が高くなった場合は、加熱運転を行いません。

さらさら除湿

除湿した冷たい風を室内の温まった空気と一緒に送風し、室温に近づけて除湿します。

●条件によっては寒くなる場合があります。

フィルター自動お掃除

(フラットパネル採用時)

フィルターのホコリが、自動的にキレイに。手間がかからず、らくらく。



おそうじ用リモコン
ダストボックスがリモコン操作で手元まで降ろせ、ゴミ捨てが簡単です。

NEW 高外気タフネス冷房(50℃※2対応)

高い熱交換能力を持つ室外機で、高外気環境で運転できるように設計。外気温50℃※2でも冷房運転し続けます。冷房能力を保证するものではありません。

2種類のパネルから選べます。

フラットパネル

フィルター自動お掃除機能付き

パネル寸法: 高さ37・幅1200・奥行460mm / 質量13kg

標準パネル

パネル寸法: 高さ37・幅1200・奥行460mm / 質量5kg

汚れ防止塗装

BC40JF-WF
カラー:フレッシュホワイト(6.5Y 9.5/0.5)
115,500円(税抜き 105,000円)

*フラットパネルのホワイト(-W)・ブラウン(-T)・木目(-M)は、受注対応により別途日数が必要です。

フラットパネル使用時は天井内高さ寸法+80mmが必要です。


汚れ防止塗装

BC40JF-W
カラー:ホワイト(10Y 9/0.5)
126,500円(税抜き 115,000円)

BC40JF-T
カラー:ブラウン(8.5YR 6.8/3.4)
126,500円(税抜き 115,000円)

BC40JF-M
カラー:木目
137,500円(税抜き 125,000円)

カラーはインテリアに合わせて、4色からお選びいただけます。



フレッシュホワイト ホワイト



ブラウン 木目

木目模様をリアルに再現 BC40JF-M/BC40J-M

※1. JIS B 8330準拠。運転モード: [強] (室内機の風量5) 測定条件: 標準ダクト使用、ホース長さ4m、曲げ回数5回(室内接続ダクト含む)、大気開放条件において(室内・屋外の気圧差がない環境)。設置条件、使用状況によっては給気換気時の給気風量が低下します。ホース長さが2m増えることに給気風量は約7%低下します。●定期的な窓開け換気なども合わせてご利用ください。●エアコン連続換気時は運転音が0.5dB程度上昇します。●使用環境によって室温、湿度の変化が大きくなる場合があります。●給気換気機能のみで建築基準法に定められる住宅の必要換気量すべてをまかなうものではありません。環境により換気量や室内の空気の入替えにかかる時間は変わります。 ※2. 室外機の吸い込み温度。暖房能力を保证するものではありません。冬の環境において霜の付着量が多くなる場合は、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。

＜オプション機能＞
スマホ接続対応
 無線LAN接続のための別売品が必要です。
 ▶P.21 (別売品情報はP.67)

しつどに関する情報満載のサイト
 「これもしつどのしわざ?」もご覧ください!
<https://www.daikinaircon.com/ururutosarara/>



機能一覧 P.23 別売品 P.62
 仕様表 P.59 外形図 P.74

暖房時/冷房時 おもに **10** 畳程度

S28ZCRV 価格 **500,500**円(税抜き 455,000円)

室内 F28ZCRV / 質量14kg 室外電源タイプ
 239,970円(税抜き 212,700円) 単 200V 直結 20A
 室外 R28ZCRV / 質量46kg 配管液 φ6.4
 266,530円(税抜き 242,300円) ガス φ9.5

フラットパネル(別売) BC40JF-WF / 質量13kg
 (フレッシュホワイト) 価格 **115,500**円(税抜き 105,000円)
 採用時 合計価格 **616,000**円(税抜き 560,000円)

標準パネル(別売) BC40J-WF / 質量5kg
 (フレッシュホワイト) 価格 **38,500**円(税抜き 35,000円)
 採用時 合計価格 **539,000**円(税抜き 490,000円)

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差12m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	9~11畳 (15~18㎡)	4.0 (0.5~7.3)	1,020 (120~2,490)
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.6~3.3)	690 (150~860)

(JIS C 9612:2013)	消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	(JIS C 9612:2005)	通年エネルギー 消費効率
	981kWh		105%	106%	106%		5.5

低温暖房能力※5.3kW

暖房時/冷房時 おもに **12** 畳程度

S36ZCRV 価格 **555,500**円(税抜き 505,000円)

室内 F36ZCRV / 質量14kg 室外電源タイプ
 259,600円(税抜き 236,000円) 単 200V 直結 20A
 室外 R36ZCRV / 質量46kg 配管液 φ6.4
 295,900円(税抜き 269,000円) ガス φ9.5

フラットパネル(別売) BC40JF-WF / 質量13kg
 (フレッシュホワイト) 価格 **115,500**円(税抜き 105,000円)
 採用時 合計価格 **671,000**円(税抜き 610,000円)

標準パネル(別売) BC40J-WF / 質量5kg
 (フレッシュホワイト) 価格 **38,500**円(税抜き 35,000円)
 採用時 合計価格 **594,000**円(税抜き 540,000円)

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差12m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	11~13畳 (17~22㎡)	4.8 (0.5~7.5)	1,400 (120~2,630)
冷房	10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.6~3.7)	1,020 (150~1,070)

(JIS C 9612:2013)	消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	(JIS C 9612:2005)	通年エネルギー 消費効率
	1,335kWh		106%	106%	106%		5.1

低温暖房能力※5.5kW

暖房時/冷房時 おもに **14** 畳程度

S40ZCRV 価格 **605,000**円(税抜き 550,000円)

室内 F40ZCRV / 質量14kg 室外電源タイプ
 275,770円(税抜き 250,700円) 単 200V 直結 20A
 室外 R40ZCRV / 質量46kg 配管液 φ6.4
 329,230円(税抜き 299,300円) ガス φ9.5

フラットパネル(別売) BC40JF-WF / 質量13kg
 (フレッシュホワイト) 価格 **115,500**円(税抜き 105,000円)
 採用時 合計価格 **720,500**円(税抜き 655,000円)

標準パネル(別売) BC40J-WF / 質量5kg
 (フレッシュホワイト) 価格 **38,500**円(税抜き 35,000円)
 採用時 合計価格 **643,500**円(税抜き 585,000円)

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差12m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	12~15畳 (19~24㎡)	5.3 (0.5~8.0)	1,620 (120~2,850)
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.6~4.5)	1,190 (150~1,380)

(JIS C 9612:2013)	消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	(JIS C 9612:2005)	通年エネルギー 消費効率
	1,513kWh		104%	104%	104%		5.0

低温暖房能力※5.7kW

暖房時/冷房時 おもに **16** 畳程度

S50ZCRV 価格 **690,800**円(税抜き 628,000円)

室内 F50ZCRV / 質量14kg 室外電源タイプ
 301,730円(税抜き 274,300円) 単 200V 直結 20A
 室外 R50ZCRV / 質量46kg 配管液 φ6.4
 389,070円(税抜き 353,700円) ガス φ9.5

フラットパネル(別売) BC40JF-WF / 質量13kg
 (フレッシュホワイト) 価格 **115,500**円(税抜き 105,000円)
 採用時 合計価格 **806,300**円(税抜き 733,000円)

標準パネル(別売) BC40J-WF / 質量5kg
 (フレッシュホワイト) 価格 **38,500**円(税抜き 35,000円)
 採用時 合計価格 **729,300**円(税抜き 663,000円)

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差12m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	14~17畳 (23~29㎡)	6.3 (0.5~8.0)	2,050 (120~3,090)
冷房	14~21畳 (23~34㎡)	5.0 (0.6~5.2)	1,730 (150~1,800)

(JIS C 9612:2013)	消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	(JIS C 9612:2005)	通年エネルギー 消費効率
	2,012kWh		109%	109%	109%		4.7

低温暖房能力※5.8kW

暖房時/冷房時 おもに **18** 畳程度

S56ZCRV 価格 **806,300**円(税抜き 733,000円)

室内 F56ZCRV / 質量14kg 室外電源タイプ
 347,930円(税抜き 316,300円) 単 200V 直結 20A
 室外 R56ZCRV / 質量46kg 配管液 φ6.4
 458,370円(税抜き 416,700円) ガス φ12.7

フラットパネル(別売) BC40JF-WF / 質量13kg
 (フレッシュホワイト) 価格 **115,500**円(税抜き 105,000円)
 採用時 合計価格 **921,800**円(税抜き 838,000円)

標準パネル(別売) BC40J-WF / 質量5kg
 (フレッシュホワイト) 価格 **38,500**円(税抜き 35,000円)
 採用時 合計価格 **844,800**円(税抜き 768,000円)

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差12m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.5~8.4)	2,230 (120~3,410)
冷房	15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.6~5.7)	2,000 (150~2,050)

(JIS C 9612:2013)	消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	(JIS C 9612:2005)	通年エネルギー 消費効率
	2,303kWh		106%	106%	106%		4.6

低温暖房能力※6.1kW

暖房時/冷房時 おもに **20** 畳程度

S63ZCRV 価格 **927,300**円(税抜き 843,000円)

室内 F63ZCRV / 質量14kg 室外電源タイプ
 408,100円(税抜き 371,000円) 単 200V 直結 20A
 室外 R63ZCRV / 質量52kg 配管液 φ6.4
 519,200円(税抜き 472,000円) ガス φ12.7

フラットパネル(別売) BC40JF-WF / 質量13kg
 (フレッシュホワイト) 価格 **115,500**円(税抜き 105,000円)
 採用時 合計価格 **1,042,800**円(税抜き 948,000円)

標準パネル(別売) BC40J-WF / 質量5kg
 (フレッシュホワイト) 価格 **38,500**円(税抜き 35,000円)
 採用時 合計価格 **965,800**円(税抜き 878,000円)

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差12m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.6~9.5)	2,300 (105~3,500)
冷房	17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.7~6.5)	2,200 (130~2,270)

(JIS C 9612:2013)	消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	(JIS C 9612:2005)	通年エネルギー 消費効率
	2,708kWh		102%	102%	102%		4.4

低温暖房能力※6.9kW


ご販売店様へ

加湿ホースは標準付属ではありません。 加湿ホース長さに合わせて別売品をご使用ください。

うるるとさらら施工上のご注意

- 加湿ホースの接続工事が必要です。(本工事なしではエアコンの運転ができません)加湿ホースは別売品となります。
- 埋設の既設配管には対応できません。(加湿ホースが必要なため)
- 配管貫通穴は以下を推奨します。2.8~5.0kWはφ65以上、5.6~6.3kWはφ70、高断熱ホース[外径φ46(内径φ30)]使用時はφ75。
- 加湿ホースの曲げ回数はできるだけ少ない方が望ましいですが、最大連絡配管長さで8回曲げを施工しても問題ありません。
- ホース曲げは90度以上の角度での据付をしてください。
- 図1に従って加湿ホースをご使用ください。
- 屋外用化粧ダクトは、オーケー器材製TD・TLシリーズをお選びください。

図1: 加湿ホースの必要な長さ

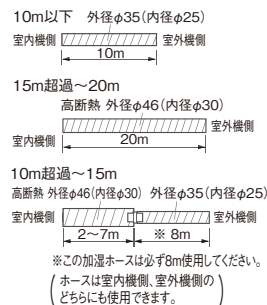

☆配管長さが全室合計のチャージレス長さを超える場合、20g/mの冷媒追加充填をおこなってください。

耐塩害仕様対応

ケーシングから内部パーツにいたるまで防サビ対策を施した、潮風に強く、丈夫な耐塩害仕様の室外機もご用意しています。
 ※詳しくはP.72・P.73をご覧ください。

別売品 ダイキン工業(株)扱い

更新時に便利、既存の室内電源を利用するための
内受電キットもご用意 BER125B4 28,600円(税抜き 26,000円)

はダイキン工業株式会社扱い、その他はオーケー器材扱いとなります。

ハウジングエアコンの入れ替えなら、**ダイキンがおすすめ!**


今お使いの配管が使い工事がスムーズ! ▶P.79

■ **ワイドパネル** 開口部を再利用してきれいに仕上がるワイドパネル!

フラットパネル	標準パネル
ワイドパネル(470×1540) KDB997B4 19,250円(税抜き 17,500円)	ワイドパネル(470×1540) KDB997B41 19,250円(税抜き 17,500円) ワイドパネル(670×1310) KDB024B2 36,300円(税抜き 33,000円)

別売品はP.63~P.71をご参照ください。

フラットパネル使用時のご注意



ドレンアップメカで

設置作業もスムーズ
 ドレン配管接続口から35.5cmまで
 機外上げできます。
 (標準パネルの場合)



- 同じ色名の室内機でも機種によって色調が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ●色名の()内の番号は参考モデル値です。 ※低温暖房能力は、外気温2℃時。
- カタログに掲載している外形寸法は代表寸法で、()内は突起物の寸法を表示しています。据付に際しては外形図をご参照ください。 ●写真、イラストはイメージです。

価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。

天井に美しく納まり、一方向からワイドに空調。

NEW

2022年5月発売

日本製

(リモコン・別売パネルは除く)


2種類の
パネルから選べます。
※写真はフラットパネル
の場合です。

かんたん
スタイリッシュリモコン
ARC476A54

おそうじ用リモコン
ARC462A1
(フラットパネルに標準付属)

2.8~5.6kW

6.3kW



カラー:ホワイ
(5Y 7.5/1)

[外形寸法] ()内は突起物の寸法です。
室内:高さ185・幅990・奥行360mm/質量13kg
室外(2.8~5.6kW):高さ610・幅795(+78)・奥行300(+42)mm
/質量40kg(2.8kWは37kg)
室外(6.3kW):高さ666・幅850(+74)・奥行320(+66)mm
/質量45kg



暖房時/冷房時 おもに 10 畳程度

S28ZCV 価格 451,000円(税抜き 410,000円)

室内 F28ZCV/質量13kg 室外電源タイプ
213,180円(税抜き 193,800円) 単 200V 直結 20A
室外 R28ZCV/質量35kg 配管 液 φ6.4
237,820円(税抜き 216,200円) ガス φ9.5

フラットパネル(別売) BC40JF-WF/質量13kg
(フレッシュホワイト) 価格 115,500円(税抜き 105,000円)
採用時 合計価格 566,500円(税抜き 515,000円)

標準パネル(別売) BC40J-WF/質量5kg
(フレッシュホワイト) 価格 38,500円(税抜き 35,000円)
採用時 合計価格 489,500円(税抜き 445,000円)

Table with 3 columns: Heating/Cooling, Capacity (kW), Power Consumption (W). Includes seasonal energy efficiency ratio (SEER) and COP values.

Table with 3 columns: Heating/Cooling, Capacity (kW), Power Consumption (W). Includes energy saving rate and CO2 reduction rate.

暖房時/冷房時 おもに 12 畳程度

S36ZCV 価格 506,000円(税抜き 460,000円)

室内 F36ZCV/質量13kg 室外電源タイプ
238,920円(税抜き 217,200円) 単 200V 直結 20A
室外 R36ZCV/質量38kg 配管 液 φ6.4
267,080円(税抜き 242,800円) ガス φ9.5

フラットパネル(別売) BC40JF-WF/質量13kg
(フレッシュホワイト) 価格 115,500円(税抜き 105,000円)
採用時 合計価格 621,500円(税抜き 565,000円)

標準パネル(別売) BC40J-WF/質量5kg
(フレッシュホワイト) 価格 38,500円(税抜き 35,000円)
採用時 合計価格 544,500円(税抜き 495,000円)

Table with 3 columns: Heating/Cooling, Capacity (kW), Power Consumption (W). Includes seasonal energy efficiency ratio (SEER) and COP values.

Table with 3 columns: Heating/Cooling, Capacity (kW), Power Consumption (W). Includes energy saving rate and CO2 reduction rate.

暖房時/冷房時 おもに 14 畳程度

S40ZCV 価格 539,000円(税抜き 490,000円)

室内 F40ZCV/質量13kg 室外電源タイプ
249,590円(税抜き 226,900円) 単 200V 直結 20A
室外 R40ZCV/質量38kg 配管 液 φ6.4
289,410円(税抜き 263,100円) ガス φ9.5

フラットパネル(別売) BC40JF-WF/質量13kg
(フレッシュホワイト) 価格 115,500円(税抜き 105,000円)
採用時 合計価格 654,500円(税抜き 595,000円)

標準パネル(別売) BC40J-WF/質量5kg
(フレッシュホワイト) 価格 38,500円(税抜き 35,000円)
採用時 合計価格 577,500円(税抜き 525,000円)

Table with 3 columns: Heating/Cooling, Capacity (kW), Power Consumption (W). Includes seasonal energy efficiency ratio (SEER) and COP values.

Table with 3 columns: Heating/Cooling, Capacity (kW), Power Consumption (W). Includes energy saving rate and CO2 reduction rate.

暖房時/冷房時 おもに 16 畳程度

S50ZCV 価格 624,800円(税抜き 568,000円)

室内 F50ZCV/質量13kg 室外電源タイプ
275,440円(税抜き 250,400円) 単 200V 直結 20A
室外 R50ZCV/質量38kg 配管 液 φ6.4
349,360円(税抜き 317,600円) ガス φ9.5

フラットパネル(別売) BC40JF-WF/質量13kg
(フレッシュホワイト) 価格 115,500円(税抜き 105,000円)
採用時 合計価格 740,300円(税抜き 673,000円)

標準パネル(別売) BC40J-WF/質量5kg
(フレッシュホワイト) 価格 38,500円(税抜き 35,000円)
採用時 合計価格 663,300円(税抜き 603,000円)

Table with 3 columns: Heating/Cooling, Capacity (kW), Power Consumption (W). Includes seasonal energy efficiency ratio (SEER) and COP values.

Table with 3 columns: Heating/Cooling, Capacity (kW), Power Consumption (W). Includes energy saving rate and CO2 reduction rate.

暖房時/冷房時 おもに 18 畳程度

S56ZCV 価格 740,300円(税抜き 673,000円)

室内 F56ZCV/質量13kg 室外電源タイプ
321,640円(税抜き 292,400円) 単 200V 直結 20A
室外 R56ZCV/質量38kg 配管 液 φ6.4
418,660円(税抜き 380,600円) ガス φ12.7

フラットパネル(別売) BC40JF-WF/質量13kg
(フレッシュホワイト) 価格 115,500円(税抜き 105,000円)
採用時 合計価格 855,800円(税抜き 778,000円)

標準パネル(別売) BC40J-WF/質量5kg
(フレッシュホワイト) 価格 38,500円(税抜き 35,000円)
採用時 合計価格 778,800円(税抜き 708,000円)

Table with 3 columns: Heating/Cooling, Capacity (kW), Power Consumption (W). Includes seasonal energy efficiency ratio (SEER) and COP values.

Table with 3 columns: Heating/Cooling, Capacity (kW), Power Consumption (W). Includes energy saving rate and CO2 reduction rate.

暖房時/冷房時 おもに 20 畳程度

S63ZCV 価格 861,300円(税抜き 783,000円)

室内 F63ZCV/質量14kg 室外電源タイプ
381,920円(税抜き 347,200円) 単 200V 直結 20A
室外 R63ZCV/質量45kg 配管 液 φ6.4
479,380円(税抜き 435,800円) ガス φ12.7

フラットパネル(別売) BC40JF-WF/質量13kg
(フレッシュホワイト) 価格 115,500円(税抜き 105,000円)
採用時 合計価格 976,800円(税抜き 888,000円)

標準パネル(別売) BC40J-WF/質量5kg
(フレッシュホワイト) 価格 38,500円(税抜き 35,000円)
採用時 合計価格 899,800円(税抜き 818,000円)

Table with 3 columns: Heating/Cooling, Capacity (kW), Power Consumption (W). Includes seasonal energy efficiency ratio (SEER) and COP values.

Table with 3 columns: Heating/Cooling, Capacity (kW), Power Consumption (W). Includes energy saving rate and CO2 reduction rate.

2種類のパネルから選べます。

フラットパネル フィルター自動お掃除機能付き

パネル寸法:
高さ37・幅1200・奥行460mm/質量13kg

汚れ防止塗装 BC40JF-WF
カラー:フレッシュホワイト
(6.5Y 9.5/0.5)
115,500円
(税抜き 105,000円)

汚れ防止塗装 BC40JF-T
カラー:ブラウン
(8.5YR 6.8/3.4)
126,500円
(税抜き 115,000円)


標準パネル

パネル寸法:
高さ37・幅1200・奥行460mm/質量5kg

BC40J-WF
カラー:フレッシュホワイト
(6.5Y 9.5/0.5)
38,500円
(税抜き 35,000円)

BC40J-W
カラー:ホワイト
(10Y 9/0.5)
38,500円
(税抜き 35,000円)

カラーはインテリアに
合わせて、4色から
お選びいただけます。




☆配管長さが全室合計のチャージレス長さを超える場合、20g/mの冷媒追加充填をおこなってください。

ワイドパネル 開口部を再利用してきれいに仕上がるワイドパネル!

Table with 3 columns: Panel Type, Price, Weight. Lists wide panel options for different room sizes.

※フラットパネル使用時のご注意



ドレンアップメカで設置作業もスムーズ。
ドレン配管接続口から35.5cmまで
機外立上げできます。(標準パネルの場合)

耐塩害 仕様対応 ケーシングから内部パーツにいたるまで防サビ対策を施した。潮風に強く、
丈夫な耐塩害仕様や耐塩害仕様の室外機もご用意しています。
※詳しくはP.75-P.76をご覧ください。

別売品 ダイキン工業(株)扱い

更新時に便利、既存の室内電源を利用するための
内受電キットもご用意
BER125B4 28,600円(税抜き26,000円)

別売品は
P.63~P.71を
ご参照ください。

<オプション機能>
スマホ接続対応
無線LAN接続のための別売品が必要です。
▶P.21(別売品情報はP.67)

2間続きの空間に吹き分け自在な「ダブル気流」タイプ。

NEW

2022年5月発売




日本製

(リモコン・別売パネルは除く)

BG50N-WF
カラー:フレッシュホワイト
(6.5Y 9.5/0.5)



かんたん
スタイリッシュリモコン
ARC476A56



カラー:ホワイト
(5Y 7.5/1)

R32

外気温
50℃^{*1}
運転OK

外気温
-15℃^{*1}
運転OK

既設配管
再利用

フロンラベル
A
地球温暖化への影響


[外形寸法] ()内は突起物の寸法です。
室内:高さ185・幅843・奥行480mm/質量16kg
室外:高さ610・幅795(+78)・奥行300(+42)mm/質量40kg

2方向に気流を吹き出し。

1台で2方向同時に気流が吹き出せるので、リビングとダイニングがつながった開放的な空間でも、同時に快適気流をお届けします。

ゾーン運転

人の動きに合わせて風量バランスの切換えが可能です。

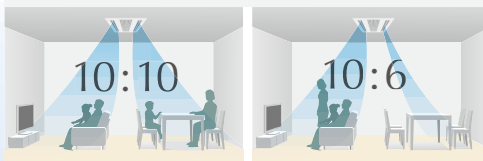

均等に快適気流をお届け 人がいる方向は風量たっぷり

暖房時/冷房時 おもに 14 畳程度

S40ZGV 価格 566,500円(税抜き 515,000円)

室内 F40ZGV/質量16kg 272,140円(税抜き 247,400円) 室外電源タイプ
室外 R40ZGV/質量38kg 294,360円(税抜き 267,600円) 単 200V 直結 20A
配管 液 φ6.4
ガス φ9.5

パネル(別売) BG50N-WF/質量5kg
(フレッシュホワイト) 価格 60,500円(税抜き 55,000円)
採用時 合計価格 627,000円(税抜き 570,000円)

長尺配管30m(チャージレス15m[☆]) 最大高低差20m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	12~15畳 (19~24㎡)	5.3 (0.5~7.7)	1,620 (120~2,760)
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.6~4.5)	1,200 (150~1,390)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

消費電力量 目標年度 2012年 省エネ基準 達成率 102% 通年エネルギー消費効率 4.9

低温暖房能力※5.6kW

暖房時/冷房時 おもに 16 畳程度

S50ZGV 価格 665,500円(税抜き 605,000円)

室内 F50ZGV/質量16kg 297,770円(税抜き 270,700円) 室外電源タイプ
室外 R50ZGV/質量38kg 367,730円(税抜き 334,300円) 単 200V 直結 20A
配管 液 φ6.4
ガス φ9.5

パネル(別売) BG50N-WF/質量5kg
(フレッシュホワイト) 価格 60,500円(税抜き 55,000円)
採用時 合計価格 726,000円(税抜き 660,000円)

長尺配管30m(チャージレス15m[☆]) 最大高低差20m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	14~17畳 (23~29㎡)	6.3 (0.5~8.2)	2,130 (120~3,230)
冷房	14~21畳 (23~34㎡)	5.0 (0.6~5.2)	1,720 (150~1,800)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

消費電力量 目標年度 2012年 省エネ基準 達成率 102% 通年エネルギー消費効率 4.4

低温暖房能力※6.0kW

☆配管長さが全室合計のチャージレス長さを超える場合、20g/mの冷媒追加充填をおこなってください。

NEW 水内部クリーン(結露水洗浄)

冷房運転で発生させた結露で汚れを洗浄。さらに乾燥運転を行います。



室内温度が大きく下がるため、外出時などお部屋に人がいないときにご使用ください。約1ヵ月に1回行うことをおすすめします。

- 付着したホコリやカビをすべて落とせる機能ではありません。
- 結露水洗浄運転、内部クリーン運転の最大運転時間、消費電力は機種により異なります。
- 室内温度23℃未満または外気温1℃未満の場合、水内部クリーンは運転できません。
- 外気温が24℃以上または室内温度が高くなった場合は、加熱運転を行います。


NEW おやすみ運転

気流の向きや風量、音、表示の明るさなど、おやすみに適した内容で運転します。


NEW 高外気タフネス冷房 (50℃^{*1}対応)

高い熱交換能力を持つ室外機で、高外気環境でも運転できるように設計。外気温50℃^{*1}でも冷房運転し続けます。冷房能力を保証するものではありません。


選べる美しいパネルカラー。



BG50N-WF
カラー:フレッシュホワイト (6.5Y 9.5/0.5)
60,500円 (税抜き 55,000円)



BG50F-T
カラー:ブラウン (8.5YR 6.8/3.4)
60,500円 (税抜き 55,000円)



BG50F-M
カラー:木目
71,500円
(税抜き 65,000円)


木目模様をリアルに再現
BG50F-M

薄型&コンパクトで優れた省施工性

狭い天井ふところにも設置でき、簡単吊金具(別売)を使えばドライバーだけで取付け可能です。

薄形タイプ


天井ふところが190mmでも設置できます



天井ふところが約220mm~最大約320mm必要です。(ドレンアップ立上げ高さにより異なります)

ドレンアップメカ

ドレン配管接続口から50mm~最大150mmまで機外立上げできます。



設置作業もスムーズ。

簡単吊金具 KIK919A4 (5セット入り) 取付けがドライバーだけで済み作業時間の短縮が可能です。

<オプション機能>
スマホ接続対応
無線LAN接続のための別売品が必要です。
▶P.21(別売品情報はP.67)

耐塩害仕様対応

ケーシングから内部パーツにいたるまで防錆対策を施した、潮風に強く、丈夫な**耐塩害仕様**や**耐塩害仕様**の室外機もご用意しています。
※詳しくはP.72・P.73をご覧ください。

別売品 ダイキン工業(株)扱い

更新時に便利、既存の室内電源を利用するための**内受電キット**もご用意
BER125B4 28,600円(税抜き26,000円)

ハウジングエアコンの入れ替えなら、**ダイキンがおすすめ!**
今お使いの配管が使い工事がスムーズ! ▶P.79

■ **ワイドパネル**
KDB024B41F 36,300円(税抜き 33,000円)
開口部を再利用してきれいに仕上がるワイドパネル!

別売品はP.63~P.71をご参照ください。

※1. 室外機の吸い込み温度。冷房・暖房能力を保証するものではありません。冬の環境において霜の付着量が多くなる場合は、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。
● 同じ色名の室内機でも機種によって色調が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ● 色名の()内の番号は参考マンセル値です。 ※低温暖房能力は、外気温2℃時。
● カタログに掲載している外形寸法は代表寸法で、()内は突起物の寸法を表示しています。据付に際しては外形図をご参照ください。 ● 写真、イラストはイメージです。
配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。

価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

足元から快適気流をお届け
換気しながら加湿・除湿・冷暖房。

換気できる **エアコン**
[給気方式]※1



NEW

2022年5月発売



カラー：ホワイト (-W)
(3.0Y 8.5/0.5)




カラー：ブラウン (-T)
(5.0YR 3.5/1.0)

日本製

(リモコンは除く)



かんたん
大画面リモコン
ARC456A40



カラー：ホワイト (5Y 7.5/1)

加湿ホース [外径φ35 (内径φ25)、
6m標準付属]

[外形寸法] () 内は突起物の寸法です。
室内：高さ600・幅700・奥行210mm / 質量14kg
室外：高さ708・幅795(+78)・奥行300(+42)mm
 / 質量46kg

さらら除湿

R32

外気温
50℃※2
運転OK

外気温
-20℃※2
運転OK (加湿運転は
-10℃)


埋設の既設
配管は不可
(加湿ホースが
必要のため)

フロンレール
A
地球温暖化への影響

換気しながら、お部屋の空気を快適に。



定期的な窓開け換気も
あわせてご利用ください。

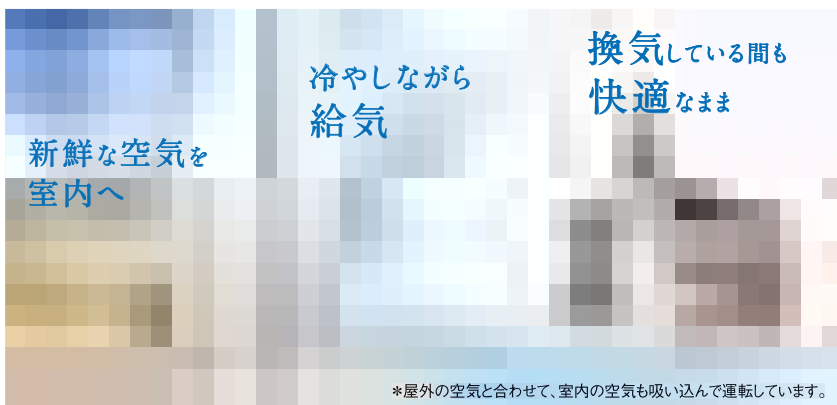

給気換気 (換気設定)

屋外から新鮮な空気を取り込み、
エアコンの熱交換器で適温に
整えて室内にお届け。
リモコンで簡単に換気運転
が行えます。

リモコンから
簡単操作



能力クラスごとの給気換気時の給気風量※1

給気 換気時の 給気風量	10~14畳程度 (2.8~4.0kW)	16畳程度 (5.0kW)	18畳程度 (5.6kW)
	18m³/h	21m³/h	23m³/h

[連続換気] エアコンの運転に関係なく連続で換気できるモードも設定できます。

●「連続換気」設定中は、エアコンが停止中でも通常の運転と同様に室内機のフラップが開き風が吹き出します。リモコン表示、本体のランプ表示はありません。停止したいときは、「切」に設定してください。

うるる加湿 (無給水加湿)



外気中の水分をエアコンが取り込み、
無給水でお部屋のうるおいをキープします。

- ※一般の加湿器とは加湿方法が異なるため加湿量は外気条件により変化します。
- ※外気温-10℃未満、外気相対湿度が20%以下の場合には加湿運転できません。
- ※外気湿度が20%低下すると加湿量は20%低下します。

給水の
必要なし

足元から、快適気流をお届け。

上下2方向から快適気流をお届け。
足元はもちろん、上からもワイドに気流を吹き出して、
お部屋全体を空調します。

夏は急速冷房時のみ上下から吹き出し。
室温安定後は、上部のみ吹き出します。

上下2方向から吹き出し

ワイド120°

ワイド120°

さらら除湿

除湿した冷たい風を室内の温まった
空気と一緒に送風し、室温に近づけて
除湿します。●条件によっては寒くなる場合があります。

手が届きやすく、お手入れ簡単。

フィルターの掃除が
手元でらくらく。
パネルも取り外して
水洗いできるので、
お手入れが簡単です。



NEW 水内部クリーン (結露水洗浄)

冷房運転で発生させた結露水で汚れを洗浄。
さらに乾燥運転を行います。



室内温度が大きく下がるため、外出時などお部屋に人がいないときに
ご使用ください。約1ヵ月に1回行うことをおすすめします。

- 付属したホコリやカビをすべて落とせる機能ではありません。
- 結露水洗浄運転、内部クリーン運転の最大運転時間、消費電力は機種により異なります。
- 室内温度23℃未満または外気温1℃未満の場合、水内部クリーンは運転できません。
- 外気温が24℃以上または室内温度が高くなった場合は、加熱運転を行いません。

NEW

高外気タフネス冷房 (50℃※2対応)

高い熱交換能力を持つ室外機で、高外気環境
でも運転できるように設計。外気温50℃※2でも
冷房運転し続けます。
冷房能力を保証するものではありません。

しつどに関する情報満載のサイト
「これもしつどのしわざ?」もご覧ください!
https://www.daikinaircon.com/ururusarara/



機能一覧 P.23 別売品 P.62
仕様表 P.59 外形図 P.75

暖房時/冷房時 おもに **10** 畳程度

S28ZVRV-W(-T)

価格 **478,500**円 (税抜き 435,000円)

室内 F28ZVRV-W(-T)/質量14kg
212,410円 (税抜き 193,100円) 室外電源タイプ
単 200V 直結 20A
室外 R28ZVRV/質量46kg
266,090円 (税抜き 241,900円) 配管/液 φ6.4
ガス φ9.5

長尺配管15m(チャージレス15m) 最大高低差12m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	9~11畳 (15~18㎡)	4.0 (0.5~7.0)	1,020 (120~2,570)
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.6~3.3)	610 (150~800)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
1,018kWh		100%	5.2

低温暖房能力※5.1kW

暖房時/冷房時 おもに **12** 畳程度

S36ZVRV-W(-T)

価格 **533,500**円 (税抜き 485,000円)

室内 F36ZVRV-W(-T)/質量14kg
238,040円 (税抜き 216,400円) 室外電源タイプ
単 200V 直結 20A
室外 R36ZVRV/質量46kg
295,460円 (税抜き 268,600円) 配管/液 φ6.4
ガス φ9.5

長尺配管15m(チャージレス15m) 最大高低差12m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	11~13畳 (17~22㎡)	4.8 (0.5~7.2)	1,360 (120~2,600)
冷房	10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.6~3.7)	980 (150~1,030)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
1,362kWh		104%	5.0

低温暖房能力※5.2kW

暖房時/冷房時 おもに **14** 畳程度

S40ZVRV-W(-T)

価格 **588,500**円 (税抜き 535,000円)

室内 F40ZVRV-W(-T)/質量14kg
259,820円 (税抜き 236,200円) 室外電源タイプ
単 200V 直結 20A
室外 R40ZVRV/質量46kg
328,680円 (税抜き 298,800円) 配管/液 φ6.4
ガス φ9.5

長尺配管15m(チャージレス15m) 最大高低差12m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	12~15畳 (19~24㎡)	5.3 (0.5~7.8)	1,550 (120~2,980)
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.6~4.5)	1,140 (150~1,350)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
1,544kWh		102%	4.9

低温暖房能力※5.7kW

暖房時/冷房時 おもに **16** 畳程度

S50ZVRV-W(-T)

価格 **693,000**円 (税抜き 630,000円)

室内 F50ZVRV-W(-T)/質量14kg
305,140円 (税抜き 277,400円) 室外電源タイプ
単 200V 直結 20A
室外 R50ZVRV/質量46kg
387,860円 (税抜き 352,600円) 配管/液 φ6.4
ガス φ9.5

長尺配管15m(チャージレス15m) 最大高低差12m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	14~17畳 (23~29㎡)	6.3 (0.5~8.1)	2,020 (120~3,050)
冷房	14~21畳 (23~34㎡)	5.0 (0.6~5.2)	1,720 (150~1,800)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
2,056kWh		106%	4.6

低温暖房能力※5.9kW

暖房時/冷房時 おもに **18** 畳程度

S56ZVRV-W(-T)

価格 **819,500**円 (税抜き 745,000円)

室内 F56ZVRV-W(-T)/質量14kg
360,580円 (税抜き 327,800円) 室外電源タイプ
単 200V 直結 20A
室外 R56ZVRV/質量46kg
458,920円 (税抜き 417,200円) 配管/液 φ6.4
ガス φ12.7

長尺配管15m(チャージレス15m) 最大高低差12m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.5~8.5)	2,350 (120~3,220)
冷房	15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.6~5.7)	1,940 (150~2,000)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
2,354kWh		104%	4.5

低温暖房能力※6.2kW

ご注意

殺虫剤やスプレーなどをエアコンの周囲で使用しないで
ください。冷媒センサーが誤検知する可能性があります。

ハウジングエアコンの入れ替えなら、
ダイキンがおすすめ! ▶P.79

今お使いの配管が使い工事がスムーズ!

<オプション機能>
スマホ接続対応
無線LAN接続のための別売品が必要です。
▶P.21(別売品情報はP.67)

**耐塩害
仕様対応**

ケーシングから内部パーツにいたるまで防サビ
対策を施した、潮風に強く、丈夫な耐塩害仕様
の室外機もご用意しています。
※詳しくはP.72・P.73をご覧ください。

別売品 ダイキン工業(株)扱い

更新時に便利、既存の室内電源を利用するための
内受電キットもご用意 BER125B4 28,600円
(税抜き26,000円)


ご販売店様へ

うるるとさらら施工上のご注意

- ①加湿ホースの接続工事が必要です。(本工事はではエアコンの運転ができません)
加湿ホース[外径φ35(内径φ25)、6m]が標準付属されています。
- ②埋設の既設配管には対応できません。(加湿ホースが必要なため)
- ③配管貫通穴は以下を推奨します。2.8~5.0kWはφ65以上、5.6kWはφ70、
高断熱ホース使用時はφ75。
- ④加湿ホースの曲げ回数はできるだけ少ない方が望ましいですが、最大連絡配管長さ
で8回曲げを施工しても問題ありません。
- ⑤ホース曲げは90度以上の角度での据付をしてください。
- ⑥10m超過~15mの場合は図1に従って高断熱ホースをご使用ください。
室内機から1.5mまでは付属の加湿ホース[外径φ35(内径φ25)]が使用できます。
この場合の高断熱ホースの長さは13.5m以内とし、全長を15m以内としてください。
配管貫通穴はφ65またはφ70が使用可能です。
- ⑦屋外用化粧ダクトは、オーケー器材製TD・TLシリーズをお選びください。

図1

<10m以下>



<10m超過~15m>



■加湿用別売品

- ①加湿用延長ホースセット[5m入(内径φ25)]KPMH974B4.....6,380円(税抜き5,800円)
 - ②加湿用中継ジョイント[10個φ25]KPMJ942A4.....2,860円(税抜き2,600円)
 - ③加湿用L字ジョイント[10個φ25]KPMJ983A4L.....4,290円(税抜き3,900円)
 - ④加湿用ホース[10m入(内径φ25)]KPMH974B42.....9,680円(税抜き8,800円)
 - ⑤加湿用高断熱ホース[15m入(内径φ25)]KPMH950B42.....22,660円(税抜き20,600円)
- 加湿ホース長が10m以下の場合は①または④[外径φ35(内径φ25)]、
10m超過~15mの場合は⑤[外径φ46(内径φ25)]をご使用ください。

床置形施工上のご注意

床置形など床面近傍に設置するエアコンは、冷媒ガスが漏れた場合を考慮して、
防音室など気密性の高い部屋への設置時は換気に配慮してください。

別売品はP.63~P.71をご参照ください。

※1. JIS B 8330準拠。運転モード:「強」(室内機の風量5) 測定条件:標準ダクト使用、ホース長さ4m、曲げ回数5回(室内接続ダクト含む)、大気開放条件において(室内・屋外の気圧差がない環境)。設置条件、使用状況によっては給気換気時の給気風量が低下します。ホース長さが2m増えるごとに給気風量は約7%低下します。●定期的な窓開け換気なども合わせてご利用ください。●エアコン連動換気時は運転音が0.5dB程度上昇します。●使用環境によって室温、湿度の変化が大きくなる場合があります。●給気換気機能のみで建築基準法に定められる住宅の必要換気量すべてをまかなうものではありません。環境により換気量や室内の空気の入替えにかかる時間は変わります。 ※2. 室外機の吸い込み温度。暖房能力を保证するものではありません。冬の環境において霜の付着量が多くなる場合は、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。

●同じ色名の室内機でも機種によって色調が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ●色名の()内の番号は参考マンセル値です。 ※低温暖房能力は、外気温2℃時。
●カタログに掲載している外形寸法は代表寸法で、()内は突起物の寸法を表示しています。据付に際しては外形図をご参照ください。 ●写真、イラストはイメージです。

価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。
価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。


足元から快適気流をお届け。

NEW

2022年5月発売



カラー：ホワイト(-W)
(3.0Y 8.5/0.5)




カラー：ブラウン(-T)
(5.0YR 3.5/1.0)

日本製

(リモコンは除く)



かんたん
スタイリッシュ
リモコン
ARC476A60



カラー：ホワイト (5Y 7.5/1)



外気温
50℃^{#1}
運転OK

既設配管
再利用

フロンラベル
地球温暖化への影響

[外形寸法] () 内は突起物の寸法です。
室内：高さ600・幅700・奥行210mm / 質量14kg
室外：高さ610・幅795(+78)・奥行300(+42)mm / 質量40kg

暖房時 / 冷房時 おもに **10** 畳程度

S28ZVV-W(-T)

価格 **434,500**円 (税抜き 395,000円)

室内 F28ZVV-W(-T) / 質量14kg 室外電源タイプ
196,130円 (税抜き 178,300円) 単 200V 直結 20A
室外 R28ZVV / 質量38kg 配管 液 φ6.4
238,370円 (税抜き 216,700円) ガス φ9.5

長尺配管25m(チャージレス15m☆) 最大高低差15m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	9~11畳 (15~18㎡)	4.0 (0.5~7.0)	1,020 (120~2,570)
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.6~3.3)	610 (150~800)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
1,018kWh		100%	5.2

低温暖房能力※5.1kW

暖房時 / 冷房時 おもに **12** 畳程度

S36ZVV-W(-T)

価格 **484,000**円 (税抜き 440,000円)

室内 F36ZVV-W(-T) / 質量14kg 室外電源タイプ
219,230円 (税抜き 199,300円) 単 200V 直結 20A
室外 R36ZVV / 質量38kg 配管 液 φ6.4
264,770円 (税抜き 240,700円) ガス φ9.5

長尺配管25m(チャージレス15m☆) 最大高低差15m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	11~13畳 (17~22㎡)	4.8 (0.5~7.2)	1,380 (120~2,600)
冷房	10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.6~3.7)	980 (150~1,030)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
1,362kWh		104%	5.0

低温暖房能力※5.2kW

暖房時 / 冷房時 おもに **14** 畳程度

S40ZVV-W(-T)

価格 **544,500**円 (税抜き 495,000円)

室内 F40ZVV-W(-T) / 質量14kg 室外電源タイプ
243,540円 (税抜き 221,400円) 単 200V 直結 20A
室外 R40ZVV / 質量38kg 配管 液 φ6.4
300,960円 (税抜き 273,600円) ガス φ9.5

長尺配管30m(チャージレス15m☆) 最大高低差20m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	12~15畳 (19~24㎡)	5.3 (0.5~7.8)	1,550 (120~2,980)
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.6~4.5)	1,140 (150~1,350)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
1,544kWh		102%	4.9

低温暖房能力※5.7kW

暖房時 / 冷房時 おもに **16** 畳程度

S50ZVV-W(-T)

価格 **649,000**円 (税抜き 590,000円)

室内 F50ZVV-W(-T) / 質量14kg 室外電源タイプ
288,860円 (税抜き 262,600円) 単 200V 直結 20A
室外 R50ZVV / 質量38kg 配管 液 φ6.4
360,140円 (税抜き 327,400円) ガス φ9.5

長尺配管30m(チャージレス15m☆) 最大高低差20m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	14~17畳 (23~29㎡)	6.3 (0.5~8.1)	2,030 (120~3,050)
冷房	14~21畳 (23~34㎡)	5.0 (0.6~5.2)	1,720 (150~1,800)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
2,056kWh		106%	4.6

低温暖房能力※5.9kW

暖房時 / 冷房時 おもに **18** 畳程度

S56ZVV-W(-T)

価格 **770,000**円 (税抜き 700,000円)

室内 F56ZVV-W(-T) / 質量14kg 室外電源タイプ
341,880円 (税抜き 310,800円) 単 200V 直結 20A
室外 R56ZVV / 質量38kg 配管 液 φ6.4
428,120円 (税抜き 389,200円) ガス φ12.7

長尺配管30m(チャージレス15m☆) 最大高低差20m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.5~8.5)	2,350 (120~3,220)
冷房	15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.6~5.7)	1,940 (150~2,000)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
2,354kWh		104%	4.5

低温暖房能力※6.2kW

ご販売店様へ

施工上の注意
床置形など床面近傍に設置するエアコンは、冷媒ガスが漏れた場合を考慮して、防音室など気密性の高い部屋への設置時は換気に配慮してください。

ご注意

殺虫剤やスプレーなどをエアコンの周囲で使用しないでください。冷媒センサーが誤検知する可能性があります。

☆配管長さがチャージレス長さを超える場合、20g/mの冷媒追加充填をおこなってください。

床置形Vシリーズ・壁埋込形 共通

<オプション機能>
スマホ接続対応
無線LAN接続のための別売品が必要です。
▶P.21 (別売品情報はP.67)

ハウジングエアコンの
入れ替えなら、
ダイキンがおすすめ! ▶P.79
今お使いの配管が使え工事がスムーズ!

別売品 **ダイキン工業(株)扱い**
更新時に便利、既存の室内電源を利用するための
内受電キットもご用意 BER125B4
28,600円(税抜き26,000円)

耐塩害仕様対応 ケーシングから内部パーツにいたるまで防サビ対策を施した、潮風に強く、丈夫な耐塩害仕様や耐塩害仕様の室外機もご用意しています。 ※詳しくはP.72・P.73をご覧ください。

別売品はP.63~P.71をご参照ください。

※1. 室外機の吸い込み温度。冷房・暖房能力を保証するものではありません。冬の環境において霜の付着量が多くなる場合は、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。


●同じ色名の室内機でも機種によって色調が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ●色名の()内の番号は参考マンセル値です。 ※低温暖房能力は、外気温2℃時。
●カタログに掲載している外形寸法は代表寸法で、()内は突起物の寸法を表示しています。据付に際しては外形図をご参照ください。 ●写真、イラストはイメージです。

価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。 配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。 価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。

和の様式に納まるコンパクトタイプ。

NEW

2022年5月発売

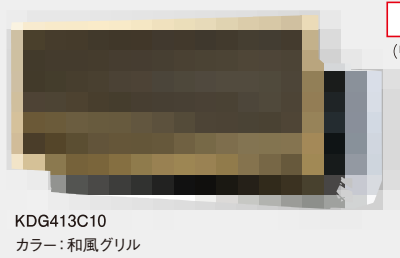


KDG413C10
カラー：和風グリル

日本製
(リモコンは除く)



かんたん
スタイリッシュ
リモコン
ARC476A58



カラー：ホワイト(5Y 7.5/1)



【外形寸法】()内は突起物の寸法です。
室内：高さ322・幅770・奥行180mm/質量10kg
室外：高さ610・幅795(+78)・奥行300(+42)mm/質量40kg

NEW 水内部クリーン(結露水洗浄)

冷房運転で発生させた結露水で汚れを洗浄。さらに乾燥運転を行います。



室内温度が大きく下がるため、外出時などお部屋に人がいないときにご使用ください。
約1か月に1回行うことをおすすめします。

- 着したホコリやカビをすべて落とせる機能ではありません。
- 結露水洗浄運転、内部クリーン運転の最大運転時間、消費電力は機種により異なります。
- 室内温度23℃未満または外気温1℃未満の場合、水内部クリーンは運転できません。
- 外気温が24℃以上または室内温度が高くなった場合は、加熱運転を行いません。

NEW おやすみ運転

気流の向きや風量、音、表示の明るさなど、おやすみに適した内容で運転します。

NEW 高外気タフネス冷房(50℃*1対応)

高い熱交換能力を持つ室外機で、高外気環境でも運転できるように設計。外気温50℃*1でも冷房運転し続けます。冷房能力を保証するものではありません。

美しい4種類の前面グリル。



KDG413C10
カラー：和風グリル(白木)
52,690円
(税抜き 47,900円)
高さ349mm・幅785mm

KDG413C10-W
カラー：洋風グリル(ホワイト)
(10Y 9/1)
52,690円
(税抜き 47,900円)
高さ349mm・幅785mm

KDG413C10-H
カラー：洋風グリル(グレー)
(N3.3)
52,690円
(税抜き 47,900円)
高さ349mm・幅785mm

インテリアにこだわりたい
洋室におすすめの
洋風グリル(エレガントタイプ)
KDG413C14-W
カラー：洋風グリル(ホワイト)
(10Y 9/1)
55,990円
(税抜き 50,900円)
高さ363mm・幅799mm

他にも、幅広用や
背面設置タイプもご用意。

- KDG413C13
和風(幅広用)
55,990円
(税抜き 50,900円)
高さ349mm・幅805mm
 - KDG-99A410
低型(背面設置タイプ)
51,040円
(税抜き 46,400円)
高さ314mm・幅785mm
- 既設の据付枠をそのままご利用いただける
更新用ワイドグリルもご用意。

ご注文時に必ず寸法をご確認ください。
現在お使いの室内機を更新される場合、特にご注意ください。

据付枠

半間用 KKF411B10B 10,340円(税抜き 9,400円)	塗壁用 KKF411B10 注1 11,220円(税抜き 10,200円)	低型(背面設置タイプ)注2 KKF99B410 注3 12,760円(税抜き 11,600円)
--	---	---

ワイドグリル用据付枠 注4

半間用 KKF99A46 12,980円(税抜き 11,800円)

注1. 半間幅設置の場合使用できません。注2. 低型用補助配管の併用が必要です。注3. 受注生産品です。注4. ワイドグリル用新規取付用枠(KIS49, KIS117A, KKF711A10)と互換性有
※受注生産品にて、指定色塗装も承ります。

暖房時/冷房時 おもに 10 畳程度

S28ZMV 価格 423,500円 (税抜き 385,000円)	室内 F28ZMV/質量10kg 184,690円(税抜き 167,900円)	室外 R28ZMV/質量38kg 238,810円(税抜き 217,100円)	室外電源タイプ 単 200V 直結 20A	配管 液 φ6.4 ガス φ9.5
別売品 選択時の 合計価格	和風グリル(白木) KDG413C10 価格 52,690円 (税抜き 47,900円)	据付枠(半間用) KKF411B10B 価格 10,340円 (税抜き 9,400円)	合計価格 486,530円 (税抜き 442,300円)	

長尺配管25m(チャージレス15m☆) 最大高低差15m	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	9~11畳 (15~18㎡)	4.0 (0.6~5.8)	1,100 (130~1,890)
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.6~3.3)	680 (150~890)
(JIS C 9612:2013)	消費電力量 期間合計(年間) 1,018kWh	省エネ基準 達成率 101%	通年エネルギー 消費効率 5.3

低温暖房能力※4.2kW

暖房時/冷房時 おもに 12 畳程度

S36ZMV 価格 459,800円 (税抜き 418,000円)	室内 F36ZMV/質量10kg 194,260円(税抜き 176,600円)	室外 R36ZMV/質量38kg 265,540円(税抜き 241,400円)	室外電源タイプ 単 200V 直結 20A	配管 液 φ6.4 ガス φ9.5
別売品 選択時の 合計価格	和風グリル(白木) KDG413C10 価格 52,690円 (税抜き 47,900円)	据付枠(半間用) KKF411B10B 価格 10,340円 (税抜き 9,400円)	合計価格 522,830円 (税抜き 475,300円)	

長尺配管25m(チャージレス15m☆) 最大高低差15m	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	11~13畳 (17~22㎡)	4.8 (0.6~5.8)	1,480 (130~1,910)
冷房	10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.6~3.7)	1,060 (150~1,100)
(JIS C 9612:2013)	消費電力量 期間合計(年間) 1,419kWh	省エネ基準 達成率 100%	通年エネルギー 消費効率 4.8

低温暖房能力※4.2kW

暖房時/冷房時 おもに 14 畳程度

S40ZMV 価格 542,300円 (税抜き 493,000円)	室内 F40ZMV/質量10kg 241,230円(税抜き 219,300円)	室外 R40ZMV/質量38kg 301,070円(税抜き 273,700円)	室外電源タイプ 単 200V 直結 20A	配管 液 φ6.4 ガス φ9.5
別売品 選択時の 合計価格	和風グリル(白木) KDG413C10 価格 52,690円 (税抜き 47,900円)	据付枠(半間用) KKF411B10B 価格 10,340円 (税抜き 9,400円)	合計価格 605,330円 (税抜き 550,300円)	

長尺配管30m(チャージレス15m☆) 最大高低差20m	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	12~15畳 (19~24㎡)	5.3 (0.6~7.7)	1,670 (130~3,040)
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.6~4.5)	1,250 (150~1,480)
(JIS C 9612:2013)	消費電力量 期間合計(年間) 1,576kWh	省エネ基準 達成率 100%	通年エネルギー 消費効率 4.8

低温暖房能力※5.6kW


*前面グリルKDG413C10、据付枠(半間幅用)KKF411B10Bの合計を表しています。 ☆配管長さがチャージレス長さを超える場合、20g/mの冷媒追加充填をおこなってください。

アメニティビルトイン形


美しいインテリアに、多彩なプランで対応。

インテリアに合わせ、3タイプの設置方法から選べます。


フリービルトイン設置



天井埋込カセット形ビルトイン設置

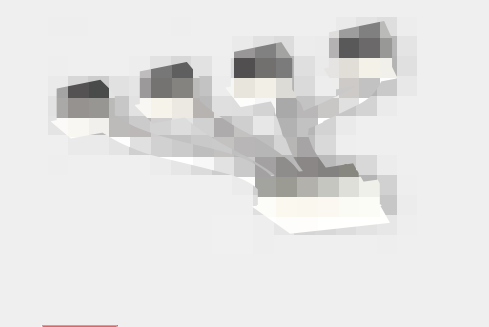

全ダクト設置

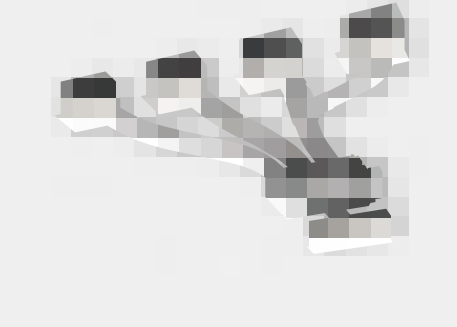

さらさら除湿 **R32** 既設配管再利用

外気温 46℃※1 運転OK

外気温 -15℃※1 運転OK


フロンラベル A 地球温暖化への影響

日本製 (リモコンは除く)

NEW
2022年5月発売



かんたん
スタイリッシュ
リモコン
ARC476A62




[外形寸法] ()内は突起物の寸法です。
室内：高さ230・幅760・奥行500mm/質量14kg
室外：高さ595・幅795(+78)・奥行300(+42)mm/質量38kg

設定温度になった後も、快適なしつど・温度で、心地いい。

プレミアム冷房

(デシクル制御/PIT制御)

設定温度到達後も、蒸し暑さを感じにくい快適空調をお届けします。

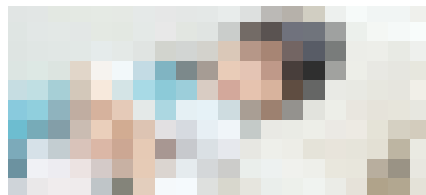

暑い夏も、寒い冬も、快適運転。

タフネス冷房・暖房

室外機の能力を高め、夏も冬も能力が落ちにくい、快適な運転が行えます。

NEW 高外気タフネス冷房(46℃※1対応)

先進の冷媒技術で、外気温が高い時も冷房運転可能です。

低外気タフネス暖房(-15℃※1対応)

室外機・熱交換器の暖房能力を向上させ、低外気でも暖房運転が行えます。

エアコン内部を乾燥させてキレイに。

内部クリーン

冷房・除湿運転停止後にエアコン内部を乾燥させ、カビやニオイの発生を抑えます。

*内部クリーンの対象部位は、熱交換器および気流通路です。

暖房時/冷房時 おもに **10** 量程度

S28ZLV

価格 **429,000**円(税抜き 390,000円)

室内 F28ZLV/質量14kg 室外電源タイプ
196,240円(税抜き 178,400円) 単 200V 直結 20A
室外 R28ZLV/質量38kg 配管液 φ6.4
232,760円(税抜き 211,600円) ガス φ9.5

長尺配管30m(チャージレス15m☆) 最大高低差20m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	9~11畳 (15~18㎡)	4.0 (0.5~6.5)	990 (120~1,930)
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.6~3.2)	690 (130~860)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	消費効率	消費効率
999kWh		101%	101%	5.3	5.3

低温暖房能力※4.7kW

暖房時/冷房時 おもに **14** 量程度

S40ZLV

価格 **544,500**円(税抜き 495,000円)

室内 F40ZLV/質量14kg 室外電源タイプ
249,370円(税抜き 226,700円) 単 200V 直結 20A
室外 R40ZLV/質量38kg 配管液 φ6.4
295,130円(税抜き 268,300円) ガス φ9.5

長尺配管30m(チャージレス15m☆) 最大高低差20m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	12~15畳 (19~24㎡)	5.3 (0.5~8.1)	1,450 (120~2,890)
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.6~4.5)	1,190 (130~1,520)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	消費効率	消費効率
1,544kWh		102%	102%	4.9	4.9

低温暖房能力※5.9kW

☆配管長さが15mを超える場合、20g/mの冷媒追加充填をおこなってください。

耐塩害仕様対応

ケーシングから内部パーツにいたるまで防サビ対策を施した、潮風に強く、丈夫な耐塩害仕様や耐塩害仕様の室外機もご用意しています。
※詳しくはP.72-P.73をご覧ください。

暖房時/冷房時 おもに **12** 量程度

S36ZLV

価格 **478,500**円(税抜き 435,000円)

室内 F36ZLV/質量14kg 室外電源タイプ
222,090円(税抜き 201,900円) 単 200V 直結 20A
室外 R36ZLV/質量38kg 配管液 φ6.4
256,410円(税抜き 233,100円) ガス φ9.5

長尺配管30m(チャージレス15m☆) 最大高低差20m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	11~13畳 (17~22㎡)	4.8 (0.5~6.8)	1,270 (120~2,000)
冷房	10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.6~3.7)	1,000 (130~1,060)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	消費効率	消費効率
1,390kWh		102%	102%	4.9	4.9

低温暖房能力※4.9kW

暖房時/冷房時 おもに **16** 量程度

S50ZLV

価格 **619,300**円(税抜き 563,000円)

室内 F50ZLV/質量14kg 室外電源タイプ
263,890円(税抜き 239,900円) 単 200V 直結 20A
室外 R50ZLV/質量38kg 配管液 φ6.4
355,410円(税抜き 323,100円) ガス φ9.5

長尺配管30m(チャージレス15m☆) 最大高低差20m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	14~17畳 (23~29㎡)	6.3 (0.5~8.4)	1,940 (120~3,000)
冷房	14~21畳 (23~34㎡)	5.0 (0.6~5.2)	1,790 (130~2,020)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	消費効率	消費効率
2,199kWh		100%	100%	4.3	4.3

低温暖房能力※6.1kW

別売品 ダイキン工業(株)扱い

更新時に便利、既存の室内電源を利用するための
内受電キットもご用意

BER125B4 28,600円(税抜き26,000円)

別売品はP.63 ~ P.71をご参照ください。

※1. 室外機の吸い込み温度。冷房・暖房能力を保证するものではありません。冬の環境において霜の付着量が多くなる場合は、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。

●同じ色名の室内機でも機種によって色調が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●色名の()内の番号は参考マンセル値です。※低温暖房能力は、外気温2℃時。

●カタログに掲載している外形寸法は代表寸法で、()内は突起物の寸法を表示しています。据付に際しては外形図をご参照ください。●写真、イラストはイメージです。

価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。


配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。

フリービルトイン設置


設置スペースや住まいの構造に合わせて、7つのプランから選べます。

吹出・吸込一体設置の組合せ例(半間幅)

パターン A 下部吸込み上部吹き出し
 地袋などお部屋の下部に設置の場合

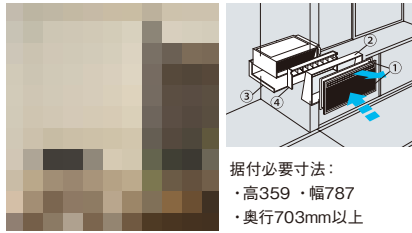

パターン B 上部吸込み下部吹き出し
 天袋などお部屋の上部に設置の場合

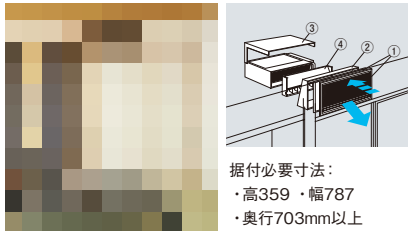

別売品組合せ例(パターンBの場合)

- ①前面グリル(和風スイング付) KDG939B11
- ②据付枠 KKF939A10
- ③本体吸込チャンバー KDD074A41
- ④本体吹出ダクト KDJ074A41

別売品名		S28～50ZLV (税込価格)	
★	本体吹出ダクト	KDJ074A41	10,340円
★	本体吸込チャンバー	KDD074A41	10,340円
★	前面グリル(和風(白木)スイング付)	KDG939B11	79,200円
		浮風(ホワイト(10V9/1))	KDG939B11-W 92,400円
★	据付枠	天袋用	塗壁・板壁兼用
	注1	地袋用	注2
		塗壁・板壁兼用	KKF074A11 29,920円
	空気フィルター	枠付	KAF988B41 ★ 3,080円
	注3	枠なし	KAF988B42 ★ 2,200円
	ドレンパイプ用逆止弁	K-HDV2516	3,630円

★印は、必須別売品です。
 注1. 据付場所によってお選びください。
 注2. 地袋設置の場合、適用品番以外は使用しないでください。
 注3. 交換のめやすは約3年。
 ★印の別売品はダイキンコンタクトセンターより直接ご購入いただけます。

パターンAに関するご注意

施工上のご注意


床置形など床面近傍に設置するエアコンは、冷媒ガスが漏れた場合を考慮して、防音室など気密性の高い部屋への設置時は換気に配慮してください。

使用上のご注意

殺虫剤やスプレーなどをエアコンの周囲で使用しないでください。冷媒センサーが誤検知する可能性があります。


吹出・吸込分離設置の組合せ例

パターン C 一間幅押入れ下(分離グリル)設置の場合

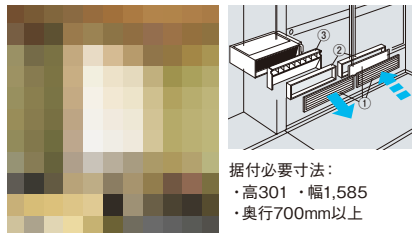

※アフターサービス用に必ず点検口(450×450mm)を設けてください。

パターン D 一間幅押入れ上(分離グリル)設置の場合

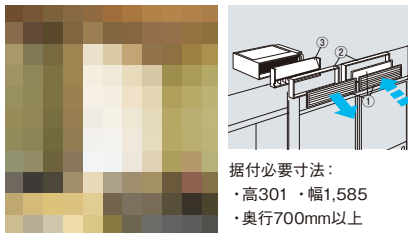

※アフターサービス用に必ず点検口(450×450mm)を設けてください。

別売品組合せ例(パターンDの場合)

- ①前面グリル(和風) KDG939A20
- ②据付枠(板壁用の場合) KKF939A20B
- ③本体吹出ダクト KDJ074A41

別売品名		S28～50ZLV (税込価格)	
★	本体吹出ダクト	KDJ074A41	10,340円
★	前面グリル(和風)	KDG939A20	49,610円
	スイング無	浮風(ホワイト(10V9/1))	KDG939A20-W 51,480円
★	据付枠	天袋用	塗壁用
	注1	板壁用	KKF939A20 22,330円
		地袋用	塗壁用
	注2	板壁用	KKF939A20B 17,600円
		板壁用	KKF074A21 63,800円
		板壁用	KKF074A21B 51,370円
	ドレンアップキット(揚程 295mm)	KDU074C41 注2	33,110円
	ドレンパイプ用逆止弁	K-HDV2516	3,630円

★印は、必須別売品です。
 注1. 据付場所によってお選びください。
 注2. 据付場所によっては、ドレンアップキットが取付られない場合があります。詳細は「据付説明書」にてご確認ください。
 注3. 地袋設置の場合、適用品番以外は使用しないでください。

パターンCに関するご注意


施工上のご注意

床置形など床面近傍に設置するエアコンは、冷媒ガスが漏れた場合を考慮して、防音室など気密性の高い部屋への設置時は換気に配慮してください。

使用上のご注意

殺虫剤やスプレーなどをエアコンの周囲で使用しないでください。冷媒センサーが誤検知する可能性があります。


パターン E 下り天井設置の場合

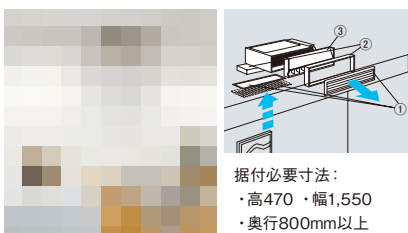

※アフターサービス用に必ず点検口(450×450mm)を設けてください。


吹出・吸込一体設置の組合せ例(一間幅)(四尺五寸幅にも設置可能)

パターン G 一間幅押入れ下(一体グリル)設置の場合

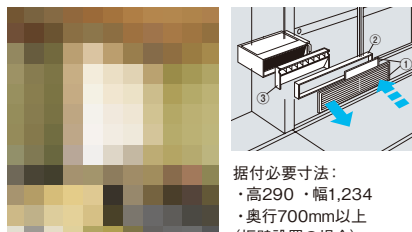

※アフターサービス用に必ず点検口(450×450mm)を設けてください。

パターン H 一間幅押入れ上(一体グリル)設置の場合

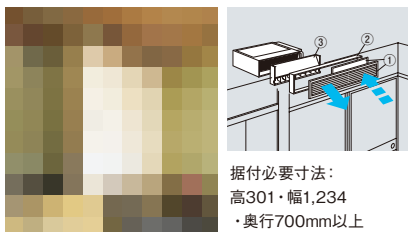

※アフターサービス用に必ず点検口(450×450mm)を設けてください。

別売品組合せ例(パターンHの場合)

- ①前面グリル(和風) KDG939A30
- ②据付枠(板壁用の場合) KKF939A30B
- ③本体吹出ダクト KDJ074A41

別売品名		S28～50ZLV (税込価格)	
★	本体吹出ダクト	KDJ074A41	10,340円
★	前面グリル(和風)	KDG939A30	49,610円
	スイング無	浮風(ホワイト(10V9/1))	KDG939A30-W 51,480円
★	据付枠	天袋用	塗壁用
	注1	板壁用	KKF939A30 22,330円
		地袋用	塗壁用
	注2	板壁用	KKF074A31 68,640円
		板壁用	KKF074A31B 57,530円
	ドレンアップキット(揚程 295mm)	KDU074C41 注2	33,110円
	ドレンパイプ用逆止弁	K-HDV2516	3,630円

★印は、必須別売品です。
 注1. 据付場所によってお選びください。
 注2. 据付場所によっては、ドレンアップキットが取付られない場合があります。詳細は「据付説明書」にてご確認ください。
 注3. 地袋設置の場合、適用品番以外は使用しないでください。

パターンGに関するご注意

施工上のご注意


床置形など床面近傍に設置するエアコンは、冷媒ガスが漏れた場合を考慮して、防音室など気密性の高い部屋への設置時は換気に配慮してください。

使用上のご注意

殺虫剤やスプレーなどをエアコンの周囲で使用しないでください。冷媒センサーが誤検知する可能性があります。

天井埋込カセットビルトイン設置

照明システムやインテリアとの理想的な共存を実現します。

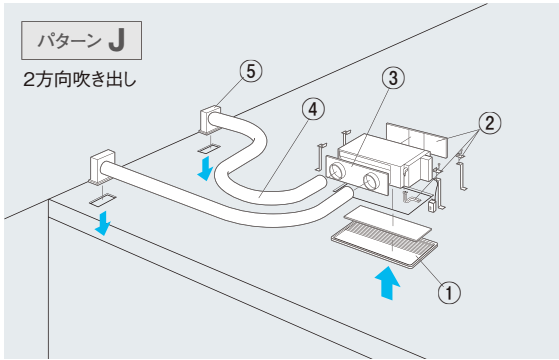


別売品組合せ例 (2方向吹き出し)

- ①下吸込パネル BCL50W-W
- ②天埋据付キット KDH074B41
- ③ダクト接続アダプター KJFA939C41
- ④ダクト150φ 2m×2本
K-FDS152E×2本
板バンド(20個入)K-FDQP65
- ⑤天井吹出グリル、チャンバー×2ヶ
KDTG939A13×2ヶ
KDTCC939A13×2ヶ

別売品名	S28 ~ 50ZLV	(税込価格)
★下吸込パネル 注1 ホワイト	BCL50W-W	38,500円
★天埋据付キット	KDH074B41	14,630円
空清フィルター(枠付)	KAF968B41	3,080円
注6 枠なし	KAF968B42	2,200円
キャンバスダクト	KJCL50B	29,260円
キャンバスダクト(2×4)	KJCL51B 注2	29,260円
ドレンパイプ用逆止弁	K-HDV2516	3,630円
ドレンアップキット(揚程 295mm)	KDU074C41	33,110円
★ダクト接続アダプター注3	KJFA939C41	14,630円
★ダクト吹出チャンバー注4	KDC939C43	38,170円
★2方向横吹出チャンバー注5	KJFD939C41 注2	35,090円

★印は、必須別売品です。
 注1.ドレン勾配がとれない場合は、ドレンアップキットをご使用ください。
 注2.受注生産品です。注3.φ150×2または、φ150×3用
 注4.φ125×4用 注5.φ200×2用 注6.交換の必要は約3年。
 ★印の別売品はダイキンコンタクトセンターより直接ご購入いただけます。

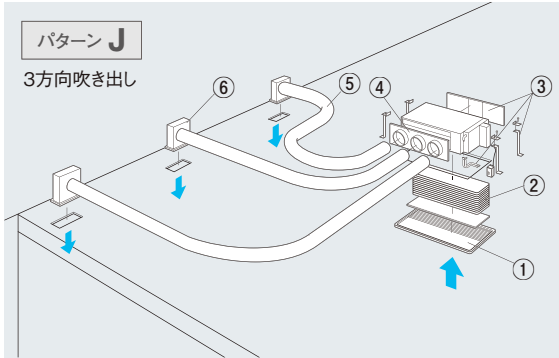


別売品組合せ例 (3方向吹き出し)

- ①下吸込パネル BCL50W-W
- ②キャンバスダクト KJCL50B
- ③天埋据付キット KDH074B41
- ④ダクト接続アダプター KJFA939C41
- ⑤ダクト150φ 2m×3本 K-FDS152E×3本
板バンド(20個入)K-FDQP65
- ⑥天井吹出グリル、チャンバー×3ヶ
KDTG939A13×3ヶ KDTCC939A13×3ヶ



全ダクト設置

全館の快適空調をシステムティックに実現するハイグレードプラン。

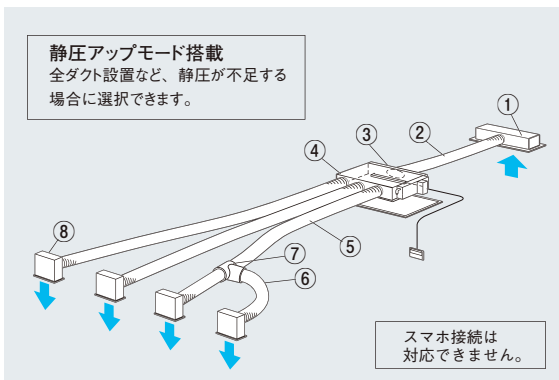

静圧アップモード搭載
 全ダクト設置など、静圧が不足する
 場合に選択できます。

スマホ接続は
 対応できません。

別売品組合せ例

- ①下吸込フィルターチャンパー KJFL50B
- ②ダクト250φ×1m K-FD251D
- ③背面吸込チャンパー KDD939B42
- ④ダクト接続アダプター KJFA939C41
- ⑤ダクト150φ 2m×3本 K-FDS152E
- ⑥ダクト150φ 1m×1本 K-FDS151E
- ⑦2Y管 同径分岐タイプ YYP150A15
- ⑧天井吹出グリル、チャンパー×4ヶ
KDTG939A13×4ヶ
KDTCC939A13×4ヶ

別売品名	S28 ~ 50ZLV	(税込価格)
点検パネル	KTBJ25K80F	33,660円
天埋据付キット	KDH074B41	14,630円
ドレンアップキット(揚程 295mm)	KDU074C41	33,110円
ドレンパイプ用逆止弁	K-HDV2516	3,630円
★ダクト接続アダプター注1	KJFA939C41	14,630円
★ダクト吹出チャンパー注2	KDC939C43	38,170円
★2方向横吹出チャンパー注3	KJFD939C41 注5	35,090円
★背面吸込チャンパー	KDD939B42	17,600円
★下吸込フィルターチャンパーユニット	KJFL50B 注4,6	74,690円

★印は、必須別売品です。注1.φ150×2または、φ150×3用 注2.φ125×4用 注3.φ200×2用 注4.受信ユニットを温度センサーとして下吸込チャンパーユニットに取付ける必要があるため、本体と1m以内(受信ユニットハースの届く距離)に設置してください。吸込み側ダクトが1mを超える場合は、背面吸込チャンパーへの温度センサー取付けならびにワイヤードリコンの設置が必要です。注5.受注生産品です。注6.本品番はセット品番です。納品姿は複数梱包となります。

■アメニティビルトイン形 ダクト及び吹出口関連別売品

別売品名	通風パイプ径		(税込価格)		
	φ100	φ125	φ150	φ200	
断熱フレキシブルダクト関連	キット 注3,注4				
	1m		K-FDK151D(DK) 9,900円	K-FDK201D(DK) 11,000円	
	2m		K-FDK152D(DK) 14,300円	K-FDK202D(DK) 16,500円	
	3m		K-FDK153D(DK) 18,700円	K-FDK203D(DK) 23,100円	
	4m		K-FDK154D(DK) 25,300円	K-FDK204D(DK) 29,700円	
	5m		K-FDK155D(DK) 30,800円	K-FDK205D(DK) 36,300円	
高断熱	1m	K-FDSD121E(EK) 4,400円	K-FD151D(DK) 5,500円	K-FD201D(DK) 7,260円	
	2m	K-FDSD122E(EK) 8,250円	K-FD152D(DK) 9,900円	K-FD202D(DK) 13,090円	
	3m	K-FDSD123E(EK) 12,320円	K-FD153D(DK) 14,740円	K-FD203D(DK) 19,580円	
	4m	K-FDSD124E(EK) 15,950円	K-FD154D(DK) 19,030円	K-FD204D(DK) 25,300円	
	5m	K-FDSD125E(EK) 21,340円	K-FD155D(DK) 23,210円	K-FD205D(DK) 31,020円	
	6m	K-FDSD126E(EK) 25,410円	K-FD156D(DK) 27,280円	K-FD206D(DK) 36,740円	
	10m	K-FD1210D(DK) 42,790円	K-FD1510D(DK) 46,640円	K-FD2010D(DK) 59,840円	
	0.5m	K-FDS1005E(EK) 1,320円	K-FDS1505E(EK) 1,760円	K-FDS2005E(EK) 2,310円	
	1m	K-FDS101E(EK) 2,310円	K-FDS151E(EK) 2,750円	K-FDS201E(EK) 3,520円	
	2m	K-FDS102E(EK) 4,070円	K-FDS152E(EK) 4,730円	K-FDS202E(EK) 6,490円	
消音	3m	K-FDS103E(EK) 6,050円	K-FDS153E(EK) 7,700円	K-FDS203E(EK) 10,120円	
	4m	K-FDS104E(EK) 7,920円	K-FDS154E(EK) 10,010円	K-FDS204E(EK) 12,980円	
	5m	K-FDS105E(EK) 9,900円	K-FDS155E(EK) 12,760円	K-FDS205E(EK) 16,500円	
	6m	K-FDS106E(EK) 11,660円	K-FDS156E(EK) 14,960円	K-FDS206E(EK) 19,470円	
	10m	K-FDS1010E(EK) 19,140円	K-FDS1510E(EK) 24,530円	K-FDS2010E(EK) 32,010円	
	φ50またはφ250注3	φ50標準(125) K-FDS0510E(EK) 17,270円	φ250高断熱(150)注2 K-FD2510D(DK) 72,490円		
	断熱材(10個入)	K-FDSKD 5,940円注5			
	ダクトテープ(6個入)	K-FDSKDP 10,340円			
	ニップル(丸形)(5個入)	K-FDNP10A 4,950円	KKDN125A 3,740円	K-FDNP15A 6,050円	K-FDNP20A 7,150円
	固定バンド(20個入)	K-FDSR100 19,800円	K-FDSR125 21,340円	K-FDSR150 23,980円	K-FDSR200 27,500円
ダクト用バンド	K-FDBPA 1,540円				
分岐チャンパー(φ100・φ125)	K-FDBSPA 5,280円		KDDT15A12注3 14,630円	K-DDV20C15 18,700円	
ダクト関連	2方向分岐チャンパー				
	Y管注3	同径分岐タイプ 銅板製 YYP100A(φ100→φ100×2) 2,255円 YYP100A2(φ100→φ50×2) 4,840円		KYP150A102(φ150→φ100×2) 5,610円 KYP150A12(φ150→φ125×2) 5,610円 YYP150A15(φ150→φ150×2) 2,915円	YYP200A20(φ200→φ200×2) 4,400円
	T管注3	異径分岐タイプ 銅板製 KYP100A5(φ100→φ100+φ50) 3,190円		YYP150A10(φ150→φ150+φ100) 3,465円 KYP150A12(φ150→φ125+φ125) 5,610円	YYP200A15(φ200→φ200+φ150) 5,060円
	片落管注3	銅板製 YTP100A(φ100→φ100×2) 2,035円		YTP150A15(φ150→φ150×2) 2,805円 YTP150A18(φ150→φ150+φ125) 3,245円	YTP200A15(φ150→φ200×2) 4,400円
	防火ダンパー注1,注3	KYFPB100A(耐火主連品) 13,750円 KYFP100A 5,720円		KDAV15A2(φ150→φ125) 2,860円 YDAV150(φ150→φ100) 3,080円 YDAV200(φ200→φ150) 8,250円 YDAV250(φ250→φ200) 10,450円	YDAV200(φ200→φ150) 8,250円 YDAV250(φ250→φ200) 10,450円
	ダクトフランジ(5個入)	KKDF125A 5,170円		K-FDFP15A 10,890円	K-FDFP20A 13,310円

注1.排気温度が上昇するおそれのある火気使用室(給湯機、風呂釜など)や台所等では誤作動により危険な状態になる場合がありますので使用しないでください。注2.背面吸込みチャンパーの吸込み側に使用可能です。注3.受注生産品です。注4.高温多湿の空間に設置する場合、高断熱タイプをご使用ください。注5.フレキシブルダクト接続部の結露防止として、固定バンドの上から貼り付けてご使用ください。

別売品名	(税込価格)
HV	
天井吹出	
300x150	
グリル	白木 KDTG939A13 14,410円
※	ホワイト(10/9/1) KDTG939A13W 14,410円
※	銅板製 KDTG939A13X 注1 14,410円
※	銅板製 KDTG939A13-131 10,780円
※	銅板製 KDKG939A21 12,650円
※	銅板製 KDKG939A21W 12,650円
※	銅板製 KDKG939A21Z 注1 12,650円
※	銅板製 KDKC939B21 11,880円
※	銅板製 KDKG939A22 12,760円
※	銅板製 KDKG939A22W 12,760円
※	銅板製 KDKG939A22X 注1 12,760円
※	銅板製 KDKC939B22 12,210円
※	銅板製 KDKG939A23 13,090円
※	銅板製 KDKG939A23W 13,090円
※	銅板製 KDKG939A23X 注1 13,090円
※	銅板製 KDKC939B23 12,870円
※	銅板製 KDKG939A24 13,860円
※	銅板製 KDKG939A24W 13,860円
※	銅板製 KDKC939B24 13,420円

注1.受注生産品です。※受注生産品にて、指定色塗装も承ります。

1台の室外機にココタスが1～2台接続でき、洗面室やトイレ空間などにおすすめ。

小空間マルチカセット

ココタス

コンパクトな
3.0kW
室外機

R32 外気温
-15℃^{※2}
運転OK

カラー:ホワイト(5Y 7.5/1)

室外機:高さ550・幅675(+90)・奥行284(+42)mm
()内は突起物の寸法です。
「室内機の合計能力」を超えないよう選定してください。

A室
ココタス
0.8kW

B室
ココタス
0.8kW

壁掛形2.2kWも選べます。
壁掛形はトイレ設置できません。

3.0 kW 室外機の能力

(室内機の合計能力3.0kWまで)

2M30YCV 室外電源タイプ
単 200V 直結 15A
価格 **247,500円** (税抜き 225,000円) 配管 液 φ6.4×2
室外 質量28kg ガス φ9.5×2

長尺配管20m(2室合計)
最大高低差15m(チャージレス15m)☆

室内機	暖房	3.2 (0.80~4.10)
最大接続時	冷房	3.0 (0.80~3.20)

(JIS C 9612:2013)	消費電力量 期間合計(年間)	1,051kWh	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	100%	(JIS C 9612:2005)	省エネ基準 達成率	100%	消費効率	5.4
-------------------	-------------------	----------	---------------	--------------	------	-------------------	--------------	------	------	-----

室外機を屋上に設置する場合は、室内機間の高低差を7.5m以下にしてください。

- 冷房・暖房の同時運転はできませんのでご注意ください。
- 室外機を屋上に設置する場合は、室内機間の高低差を7.5m以下にしてください。

1畳(3m³)^{※1}以上の部屋に設置できます。

専用室外機の採用により、従来は2畳以上必要だった設置対象空間が、
トイレ空間など1畳以上から対応可能になり、設置しやすくなりました。



ココタスパック 室内機

小空間マルチカセット形 0.8kW

ココタス

ホワイト(-W) (N9.5)
フラップ・吸込グリル部は
N9.0になります。



C08YCCV

価格 **121,000円** (税抜き110,000円)
別売パネル BC08VS-W
価格 **33,000円** (税抜き30,000円)
合計価格 **154,000円** (税抜き140,000円)

本体:高175・幅315・奥397mm(+15mm) / 質量6kg
パネル:高20・幅380・奥460mm / 質量1.6kg

かんたん
ダイレクトリモコン
ARC478A69

壁掛形 標準タイプ 2.2kW



ホワイト(-W) (N 9.5)

C22RTV-W

価格 **110,000円** (税抜き100,000円)
本体:高285・幅770・奥233mm / 質量9kg

- 据付さんは同梱されていません。
- 交換用集塵・脱臭フィルター
KAFO21A42(枠なし)
…2,200円(税抜き2,000円)
(交換のめやすは約3年。水洗いできません。)

かんたん
ダイレクトリモコン
ARC478A15

耐塩害 仕様対応

ケーシングから内部パーツにいたるまで防サビ対策を施した、潮風に強く、
丈夫な耐塩害仕様や耐塩害仕様の室外機もご用意しています。
※詳しくはP.72・P.73をご覧ください。

室外機1台で室内機3台まで接続できる
システムマルチ(ココタス接続タイプ)もご用意しています。 P.37

ココタス設置のご注意

室内機に関するご注意

- 高湿度環境が長時間続く場所には設置しないでください。●設置された部屋全体の湿度コントロールを行う用途では使用しないでください。●コンロの真上など炎の近くや油煙が直接あたる場所は避けて設置してください。●台所などの油煙が発生する場所で使用される場合は、レンジフードなどの換気装置との併用をおすすめします。●湯気を直接吸い込む場所、また高湿度環境(浴室・衣類乾燥機などの湿気が直接当たる場所)が長時間続くような場所へ使用しないでください。感電・故障の原因になります。●業務用調理場など、油・酢のつきやすいところや水蒸気の多く発生する場所では設置・使用しないでください。●シリコン系整髪料などが直接かかる位置への設置はしないでください。●清掃、修理などの際には、シンナー・アルコール・その他化学薬品(酸・アルカリ洗剤)などの溶剤等は使用しないでください。●有機溶剤や酸・アルカリ洗剤が直接触れると塗装の剥離や商品各部の変色、発錆の原因となります。●トイレを掃除するときは、運転を停止してください。●トイレ用洗剤でお手入れしないでください。また、トイレの掃除は短い時間で十分に換気をしながら行ってください。トイレ用洗剤の揮発性ガスにより室内機の変形や変色、傷の原因になります。●火災報知器が設置してある場合は、エアコン本体を感知部から1.5m以上離れたところに据付けてください。

ココタスパックに関するご注意

- ココタスは主に1～2畳程度用です。(1畳未満の部屋、スペースには設置しないでください。冷媒を追加チャージした場合は2畳未満の空間には設置しないでください。)リビングなどの居室に設置する場合は住宅性能から空調負荷を計算した上で設置してください。●システムマルチ接続時は、2畳以上の空間が必要です。接続されるユニットにより、据付可能な部屋のサイズが変わります。●天井高さが1.8m以下の手が届く場所には設置しないでください。●冷房・暖房の同時運転はできません。●室外機を屋上に設置する場合は、室内機間の高低差を7.5m以下にしてください。●換気扇を併用した場合は設定温度に到達しにくくなります。●開放天井へは設置しないでください。漏電(感電)、早期故障の原因となります。●著しいアンモニア臭やペット臭のしない場所(アンモニアガス濃度が1.5ppm未満)に据え付けてください。冷媒漏れや故障の原因となります。●温泉地域には設置しないでください。腐食(落下)、漏電(感電)、早期故障の原因となります。

※1. 1畳は内容積3m³(尺モジュール4寸柱割りの1畳相当。天井高さ2.4mと想定) ※2. 室外機の吸い込み温度。暖房能力を保证するものではありません。冬の環境において霜の付着量が多くなる場合は、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。

- 同じ色名の室内機でも機種によって色調が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ●色名の()内の番号は参考マンセル値です。
- カタログに掲載している外形寸法は代表寸法で、()内は突起物の寸法を表示しています。据付に際しては外形図をご参照ください。 ●写真、イラストはイメージです。

価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。
価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。

システムマルチ(ココタス接続タイプ)

洗面室やキッチンなどの小空間に対応した2~3室用マルチエアコン。

小空間も、リビングも、室外機1台で快適に。

小空間マルチカセット形ココタス 小空間マルチカセット形ココタス

R32 外気温 -20℃※1 運転OK

● 運転中での外気温低下時は -25℃まで対応

トイレ設置対応
ココタス C08YCCV
2畳以上の空間が必要です。

多彩な室内機との組み合わせが可能です。

- 天井埋込カセット形 シングルフロータイプ
- 壁埋込形
- アメニティビルトイン形
- 壁掛形

室外機・室内機適用一覧表

※室内機または床暖房ユニットは、必ず2台以上接続し、その内1台以上は必ずココタスを接続してください。

●印：接続できます。


室内機		室外機	2室用		3室用	
			2M40ZCV	3M58ZCV	3M68ZCV	
		エアコンだけを接続する場合の室内機の合計能力	合計能力 4.8kWまで	合計能力 8.6kWまで	合計能力 10.0kWまで	
マルチカセット形 小空間	ココタス		C08YCCV	●	●	●
		NEW 2022年5月発売 天井埋込 シングルフロータイプ 	C28ZCV	●	●	●
C36ZCV	●		●	●		
C40ZCV	●		●	●		
C50ZCV	—		●	●		
C56ZCV	—		●	●		
壁埋込形	NEW 2022年5月発売 	C22ZMV	●	●	●	
		C28ZMV	●	●	●	
		C36ZMV	●	●	●	
		C40ZMV	●	●	●	
ビルトイン アメニティ形	NEW 2022年5月発売 	C28ZLV	●	●	●	
		C36ZLV	●	●	●	
		C40ZLV	●	●	●	
		C50ZLV	—	●	●	
壁掛形	risora スタイリッシュ壁掛形 	C22VTSXV	●	●	●	
		C28VTSXV	●	●	●	
		C36VTSXV	●	●	●	
		C40VTSXV	●	●	●	
		C50VTSXV	—	●	●	
		C56VTSXV	—	●	●	
	NEW 2022年5月発売 コンパクト壁掛形 	C22ZTCSV	●	●	●	
		C28ZTCSV	●	●	●	
		C36ZTCSV	●	●	●	
		C22VTCCV	●	●	●	
		C28VTCCV	●	●	●	
		C36VTCCV	●	●	●	
	フィルター自動 お掃除タイプ 	C40VTCCV	●	●	●	
		C50VTCCV	—	●	●	
C56VTCCV		—	●	●		
標準タイプ 		C22RTV	●	●	●	
	C28RTV	●	●	●		
	C36RTV	●	●	●		
	C40RTV	●	●	●		
	C50RTV	—	●	●		
	C56RTV	—	●	●		
ユニット 床暖房		DMU50SV	●	●	●	
		DMU50SMV	—	—	—	
		DMU70SV	—	—	●	
		DMU70SMV	—	—	—	

●組合せによる能力は、能力組合せ表をご参照ください。 ●冷房・暖房の同時運転はできませんのでご注意ください。

2室用

2台まで接続できます。

(室内機または床暖房ユニットは、必ず2台接続してください。)



カラー：ホワイト
(5Y 7.5/1)

高さ595・幅795(+115)・
奥行300(+42)mm・
質量44kg

()内は突起物の寸法です。
「室内機の合計能力」を超えないよう選定してください。
ココタス(0.8kW)は必ず1台以上接続してください。

床暖房接続の場合は、P.47の能力組合せ表をご参照ください。

0.8 kW/775	0.8 kW/775
2.2 kW/775	2.2 kW/775
2.8 kW/775	2.8 kW/775
3.6 kW/775	3.6 kW/775
4.0 kW/775	4.0 kW/775
5.0kW 床暖房ユニット	エアコン (ココタス)

NEW 2022年5月発売

4.0 kW 室外機の能力

(室内機の合計能力4.8kWまで)

2M40ZCV

価格 **371,800**円 (税抜き 338,000円)

室外電源タイプ
単 200V 直結 20A

配管 液 φ6.4×2
ガス φ9.5×2

室外 質量44kg

長尺配管50m(2室合計。1室当り30m以下)。
最大高低差15m(チャージレス30m)☆

室内機 最大接続時	暖房	5.2 (0.80~7.10)
	冷房	4.0 (0.80~5.80)

(JIS C 9612:2013)


消費電力量
期間合計(年間)
1,376kWh

目標年度
2012年

省エネ基準
達成率
101%

(JIS C 9612:2005)
通年エネルギー
消費効率
5.5


室外機を屋上に設置する場合は、室内機間の高低差を7.5m以下にして下さい。

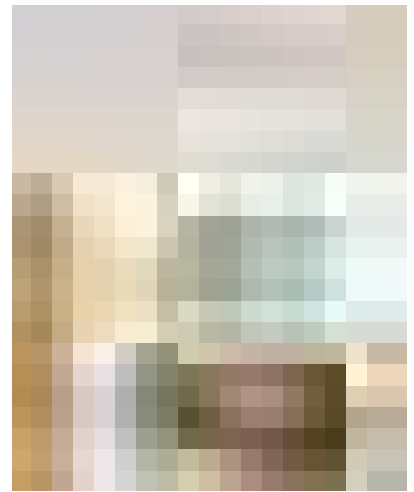

3室用

3台まで接続できます。

(室内機または床暖房ユニットは、必ず2台以上接続してください。ココタス2台のみの接続はできません。)



カラー：ホワイト
(5Y 7.5/1)

高さ595・幅795(+115)・
奥行300(+42)mm
質量 3M58ZCV:45kg
3M68ZCV:47kg

()内は突起物の寸法です。
「室内機の合計能力」を超えないよう選定してください。
ココタス(0.8kW)は必ず1台以上接続してください。

床暖房接続の場合は、P.47の能力組合せ表をご参照ください。

0.8 kW/775	0.8 kW/775	0.8 kW/775
2.2 kW/775	2.2 kW/775	2.2 kW/775
2.8 kW/775	2.8 kW/775	2.8 kW/775
3.6 kW/775	3.6 kW/775	3.6 kW/775
4.0 kW/775	4.0 kW/775	4.0 kW/775
5.0 kW/775	5.0 kW/775	5.0 kW/775
5.6 kW/775	5.6 kW/775	5.6 kW/775
5.0kW 床暖房ユニット	エアコン (ココタス)	エアコン
7.0kW 床暖房ユニット		

NEW 2022年5月発売

5.8 kW 室外機の能力

(室内機の合計能力8.6kWまで)

3M58ZCV

価格 **466,400**円 (税抜き 424,000円)

室外電源タイプ
単 200V 直結 20A

配管 液 φ6.4×3
ガス φ9.5×3

室外 質量45kg

長尺配管50m(3室合計。1室当り30m以下)。
最大高低差15m(チャージレス35m)☆

室内機 最大接続時	暖房	7.2 (1.20~8.00)
	冷房	5.8 (1.20~7.10)

(JIS C 9612:2013)

消費電力量
期間合計(年間)
2,032kWh

目標年度
2012年

省エネ基準
達成率
100%

(JIS C 9612:2005)
通年エネルギー
消費効率
5.4

室外機を屋上に設置する場合は、室内機間の高低差を7.5m以下にして下さい。

NEW 2022年5月発売

6.8 kW 室外機の能力

(室内機の合計能力10.0kWまで)

3M68ZCV

価格 **572,000**円 (税抜き 520,000円)

室外電源タイプ
単 200V 直結 20A

配管 液 φ6.4×3
ガス φ9.5×3

室外 質量47kg

長尺配管50m(3室合計。1室当り30m以下)。
最大高低差15m(チャージレス35m)☆

室内機 最大接続時	暖房	8.2 (1.20~8.40)
	冷房	6.8 (1.20~8.10)

(JIS C 9612:2013)

消費電力量
期間合計(年間)
2,382kWh

目標年度
2012年

省エネ基準
達成率
100%

(JIS C 9612:2005)
通年エネルギー
消費効率
5.4

室外機を屋上に設置する場合は、室内機間の高低差を7.5m以下にして下さい。

床暖房も接続できて、快適さアップ!

床暖房ユニットを組み
合わせれば、エアコンの
速暖性と床暖房の優し
くじんわりとした暖かさ
で、さらに快適に!



※床暖房ユニットについては、P.45をご覧ください。

耐塩害 仕様対応

ケーシングから内部パーツにいたるまで防サビ対策を施した、潮風に強く、丈夫な耐塩害仕様や耐塩害仕様の室外機もご用意しています。
※詳しくはP.72・P.73をご覧ください。

マルチにも対応

既存の室内電源を利用するための
内受電キット(別売品)
BER125B4 **28,600**円(税抜き26,000円)

1システムに
ひとつでOK

ダイケン工業(株)扱い

☆配管長が全室合計チャージレス長さを超える場合、20g/mの冷媒追加充填をおこなってください。冷媒配管長さについては、P.62をご覧ください。

ココタス設置のご注意

室内機に関するご注意

●高湿度環境が長時間続く場所には設置しないでください。●設置された部屋全体の湿度コントロールを行う用途では使用しないでください。●コンロの真上など炎の近くや油煙が直接あたる場所は避けて設置してください。●台所などの油煙が発生する場所で使用される場合は、レンジフードなどの換気装置との併用をおすすめします。●湯気を直接吸い込む場所、また高湿度環境(浴室・衣類乾燥機などの湿気が直接当たる場所)が長時間続くような場所へ使用しないでください。感電・故障の原因になります。●業務用調理場など、油・酢のつきやすいところや水蒸気の多く発生する場所では設置・使用しないでください。●シリコン系整髪料などが直接かかる位置への設置はしないでください。●清掃・修理などの際には、シンナー・アルコール・その他化学薬品(酸・アルカリ洗剤)などの溶剤等は使用しないでください。●有機溶剤や酸・アルカリ洗剤が直接触れると塗装の剥離や商品各部の変色、発錆の原因となります。●トイレを掃除するときは、運転を停止してください。●トイレ用洗剤でお手入れしないでください。また、トイレの掃除は短い時間で十分に換気をしながら行ってください。●トイレ用洗剤の揮発性ガスにより室内機の変形や変色、傷の原因になります。●火災報知器が設置してある場合は、エアコン本体を感知部から1.5m以上離れたところに据付けてください。

その他のご注意

●システムマルチ接続時は、2畳以上の空間が必要です。接続されるユニットにより、据付可能な部屋のサイズが変わります。●天井高さが1.8m以下の手が届く場所には設置しないでください。●冷房・暖房の同時運転はできません。●室外機を屋上に設置する場合は、室内機間の高低差を7.5m以下にしてください。●換気扇を併用した場合は設定温度に到達しにくくなります。●開放天井へは設置しないでください。漏電(感電)、早期故障の原因となります。●著しいアンモニア臭やペット臭のしない場所(アンモニアガス濃度が1.5ppm未満)に据付けてください。冷媒漏れや故障の原因となります。●温泉地域には設置しないでください。腐食(落下)、漏電(感電)、早期故障の原因となります。

※1. 室外機の吸い込み温度。暖房能力を保証するものではありません。冬の環境において霜の付着量が多くなる場合は、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。






●同じ色名の室内機でも機種によって色調が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●色名の()内の番号は参考マンセル値です。

●カタログに掲載している外形寸法は代表寸法で、()内は突起物の寸法を表示しています。据付に際しては外形図をご参照ください。

価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。

システムマルチ(ココタス接続タイプ)室内機

	小空間マルチカセット形	天井埋込カセット形 シングルフロータイプ	壁埋込形	
	<p>ココタス ▶ 室内機用別売品 P.64</p> <p>ホワイト(-W) (N9.5) フラップ・吸込グリル部はN9.0になります。</p>  <p>かんたんダイレクトリモコン ARC478A69</p>	<p>フラットパネル ▶ 室内機用別売品 P.64</p> <p>NEW 2022年5月発売 フレッシュホワイト(-WF) (6.5Y 9.5/0.5)</p>  <p>ホワイト(-W) (10Y 9/0.5) ブラウン(-T) (8.5YR 6.8/3.4)</p> <p>おそうじ用リモコン かんたんスタイリッシュリモコン ARC476A55</p>	<p>標準パネル ▶ 室内機用別売品 P.64</p> <p>NEW 2022年5月発売 フレッシュホワイト(-WF) (6.5Y 9.5/0.5)</p>  <p>ホワイト(-W) (10Y 9/0.5) ブラウン(-T) (8.5YR 6.8/3.4)</p> <p>かんたんスタイリッシュリモコン ARC476A55</p>	<p>▶ 室内機用別売品 P.64</p> <p>NEW 2022年5月発売</p>  <p>和風グリル かんたんスタイリッシュリモコン ARC476A59</p>
0.8 kW 液φ6.4 ガスφ9.5	<p>C08YCCV 価格 121,000円(税抜き110,000円) 別売パネル BC08VS-W 価格 33,000円(税抜き30,000円) 合計価格 154,000円 (税抜き140,000円) 本体:高175・幅315・奥397mm(+15mm) / 質量6kg パネル:高20・幅380・奥460mm / 質量1.6kg</p>			
2.2 kW 液φ6.4 ガスφ9.5	<p>トイレ設置対応 2畳以上の空間が必要です。</p>	<p>フラットパネルのホワイト(-W)・ブラウン(-T)・木目(-M)は、受注対応により別途日数が必要です。</p> <p>※フラットパネル使用時のご注意</p>  <p>フラットパネル使用時は天井奥寸法+80mmが必要です。 運転時、吸込パネルは最大130mmまで可動します。</p>	<p>C22ZMV 合計価格 152,900円 (税抜き139,000円) 別売前面グリル・据付枠合計価格 63,030円(税抜き57,300円) 別売前面グリル KDG413C10(-W) (-H) 別売据付枠 KKF411B10B 本体:高322・幅770・奥180mm / 質量10kg 前面グリル:高349・幅785mm / 質量1.0kg 据付枠:高351・幅781・奥110mm / 質量1.7kg 据付必要寸法:高351・幅785・奥200mm以上</p>	
2.8 kW 液φ6.4 ガスφ9.5		<p>C28ZCV 価格 193,600円 (税抜き176,000円) 別売フラットパネル(フレッシュホワイト(-WF)の場合) BC40JF-WF ... 115,500円 (税抜き105,000円) 合計価格... 309,100円 (税抜き281,000円) 本体:高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル:高30(+80)・幅1,200・奥460mm / 質量13kg</p> <p>別売標準パネルの場合 BC40J-WF(-W) (-T) ... 38,500円 (税抜き35,000円) 合計価格... 232,100円 (税抜き211,000円) 本体:高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル:高30・幅1,200・奥460mm / 質量5kg</p>	<p>C28ZMV 合計価格 170,500円 (税抜き155,000円) 別売前面グリル・据付枠合計価格 63,030円(税抜き57,300円) 別売前面グリル KDG413C10(-W) (-H) 別売据付枠 KKF411B10B 本体:高322・幅770・奥180mm / 質量10kg 前面グリル:高349・幅785mm / 質量1.0kg 据付枠:高351・幅781・奥110mm / 質量1.7kg 据付必要寸法:高351・幅785・奥200mm以上</p>	
3.6 kW 液φ6.4 ガスφ9.5		<p>C36ZCV 価格 211,200円 (税抜き192,000円) 別売フラットパネル(フレッシュホワイト(-WF)の場合) BC40JF-WF ... 115,500円 (税抜き105,000円) 合計価格... 326,700円 (税抜き297,000円) 本体:高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル:高30(+80)・幅1,200・奥460mm / 質量13kg</p> <p>別売標準パネルの場合 BC40J-WF(-W) (-T) ... 38,500円 (税抜き35,000円) 合計価格... 249,700円 (税抜き227,000円) 本体:高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル:高30・幅1,200・奥460mm / 質量5kg</p>	<p>C36ZMV 合計価格 193,600円 (税抜き176,000円) 別売前面グリル・据付枠合計価格 63,030円(税抜き57,300円) 別売前面グリル KDG413C10(-W) (-H) 別売据付枠 KKF411B10B 本体:高322・幅770・奥180mm / 質量10kg 前面グリル:高349・幅785mm / 質量1.0kg 据付枠:高351・幅781・奥110mm / 質量1.7kg 据付必要寸法:高351・幅785・奥200mm以上</p>	
4.0 kW 液φ6.4 ガスφ9.5		<p>C40ZCV 価格 228,800円 (税抜き208,000円) 別売フラットパネル(フレッシュホワイト(-WF)の場合) BC40JF-WF ... 115,500円 (税抜き105,000円) 合計価格... 344,300円 (税抜き313,000円) 本体:高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル:高30(+80)・幅1,200・奥460mm / 質量13kg</p> <p>別売標準パネルの場合 BC40J-WF(-W) (-T) ... 38,500円 (税抜き35,000円) 合計価格... 267,300円 (税抜き243,000円) 本体:高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル:高30・幅1,200・奥460mm / 質量5kg</p>	<p>C40ZMV 合計価格 216,700円 (税抜き197,000円) 別売前面グリル・据付枠合計価格 63,030円(税抜き57,300円) 別売前面グリル KDG413C10(-W) (-H) 別売据付枠 KKF411B10B 本体:高322・幅770・奥180mm / 質量10kg 前面グリル:高349・幅785mm / 質量1.0kg 据付枠:高351・幅781・奥110mm / 質量1.7kg 据付必要寸法:高351・幅785・奥200mm以上</p>	
5.0 kW 液φ6.4 ガスφ9.5		<p>C50ZCV 価格 264,000円 (税抜き240,000円) 別売フラットパネル(フレッシュホワイト(-WF)の場合) BC40JF-WF ... 115,500円 (税抜き105,000円) 合計価格... 379,500円 (税抜き345,000円) 本体:高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル:高30(+80)・幅1,200・奥460mm / 質量13kg</p> <p>別売標準パネルの場合 BC40J-WF(-W) (-T) ... 38,500円 (税抜き35,000円) 合計価格... 302,500円 (税抜き275,000円) 本体:高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル:高30・幅1,200・奥460mm / 質量5kg</p>		
5.6 kW 液φ6.4 ガスφ9.5 C56RCVは ガスφ12.7		<p>C56ZCV 価格 311,300円 (税抜き283,000円) 別売フラットパネル(フレッシュホワイト(-WF)の場合) BC40JF-WF ... 115,500円 (税抜き105,000円) 合計価格... 426,800円 (税抜き388,000円) 本体:高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル:高30(+80)・幅1,200・奥460mm / 質量13kg</p> <p>別売標準パネルの場合 BC40J-WF(-W) (-T) ... 38,500円 (税抜き35,000円) 合計価格... 349,800円 (税抜き318,000円) 本体:高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル:高30・幅1,200・奥460mm / 質量5kg</p>	<p>天井埋込カセット形の別売パネルに木目(-M)もご用意しました。</p> <p>BC40JF-M 価格 137,500円(税込み) 適用機種... C28-36-40-50-56RCV BC40J-M 価格 49,500円(税込み) 適用機種... C28-36-40-50-56RCV</p> <p>BC40JF-Mは、受注対応により別途日数が必要です。</p>	

● 同じ色名の室内機でも機種によって色調が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ● 色名の()内の番号は参考モデル値です。
● カタログに掲載している外形寸法は代表寸法で、()内は突起物の寸法を表示しています。据付に際しては外形図をご参照ください。

アメニティビルトイン形

▶ 室内機用別売品 P.64

NEW 2022年5月発売



和風グリル

かんたん
スタイリッシュ
リモコン
ARC476A63

risora

ファブリックホワイト(-F)



スタイリッシュ
壁掛形



かんたん
スタイリッシュ
リモコン
ARC476A33

かんたんスタイリッシュリモコンの色は、本体色に関係なくホワイトになります。

この商品は、
本体と別売パネルとの
組み合わせになります。



別売パネル 本体

本体色(2色)

ホワイトとダークグレーの2色をご用意。各パネルへの推奨本体色は、下記別売パネル色一覧をご参照ください。




ホワイト(W) ダークグレー(K)
本体色は、機種番末尾にW(ホワイト)、K(ダークグレー)で表されています。

かんたんスタイリッシュリモコンの色は、本体色に関係なくホワイトになります。

別売パネル色(8色)


以下の8色からお選びいただけます。

ファブリックホワイト(-F)
BCF40V-F



推奨本体色: ホワイト

ナチュラルウッド(-C)
BCF40V-C




推奨本体色: ホワイト

アルミニウムシルバー(-S)
BCF40V-S 受注生産品




推奨本体色: ホワイト

ストーンベージュ(-Y)
BCF40V-Y 受注生産品



推奨本体色: ホワイト

ブラックウッド(-K)
BCF40V-K



推奨本体色: ダークグレー

ウォルナットブラウン(-M)
BCF40V-M



推奨本体色: ダークグレー

ツイルゴールド(-N)
BCF40V-N 受注生産品



推奨本体色: ダークグレー

ソライロ(-A)
BCF40V-A 受注生産品



推奨本体色: ダークグレー

受注対応のため、別途日数が必要です。

別売パネルは、本体と別梱包になります。

壁掛形

▶ 室内機用別売品 P.63

NEW 2022年5月発売



コンパクト
壁掛形




かんたん
ダイレクト
リモコン
ARC478A63

ホワイト(-W) (N9.5)

▶ 室内機用別売品 P.63

NEW 2022年5月発売



コンパクト
壁掛形



かんたん
ダイレクト
リモコン
ARC478A45

ページュ(-C) (1Y 7.5/2)

▶ 室内機用別売品 P.63

標準タイプ



コンパクト
壁掛形



かんたん
ダイレクト
リモコン
ARC478A15

ホワイト(-W) (N 9.5)

C22VTSXVW
C22VTSXVK

価格…110,000円(税抜き 100,000円)

別売パネル

BCF40V-F(-K)(-N)(-A)/

BCF40V-M/BCF40V-C(-S)

BCF40Z-Y

価格…22,000円(税抜き 20,000円)

合計価格 **132,000円**

(税抜き 120,000円)

本体:高295・幅798・奥185mm/質量11kg

C28VTSXVW
C28VTSXVK

価格…132,000円(税抜き 120,000円)

別売パネル

BCF40V-F(-K)(-N)(-A)/

BCF40V-M/BCF40V-C(-S)

BCF40Z-Y

価格…22,000円(税抜き 20,000円)

合計価格 **154,000円**

(税抜き 140,000円)

本体:高295・幅798・奥185mm/質量11kg

C36VTSXVW
C36VTSXVK

価格…159,500円(税抜き 145,000円)

別売パネル

BCF40V-F(-K)(-N)(-A)/

BCF40V-M/BCF40V-C(-S)

BCF40Z-Y

価格…22,000円(税抜き 20,000円)

合計価格 **181,500円**

(税抜き 165,000円)

本体:高295・幅798・奥185mm/質量11kg

C40VTSXVW
C40VTSXVK

価格…170,500円(税抜き 155,000円)

別売パネル

BCF40V-F(-K)(-N)(-A)/

BCF40V-M/BCF40V-C(-S)

BCF40Z-Y

価格…22,000円(税抜き 20,000円)

合計価格 **192,500円**

(税抜き 175,000円)

本体:高295・幅798・奥185mm/質量11kg

C50VTSXVW
C50VTSXVK

価格…209,000円(税抜き 190,000円)

別売パネル

BCF40V-F(-K)(-N)(-A)/

BCF40V-M/BCF40V-C(-S)

BCF40Z-Y

価格…22,000円(税抜き 20,000円)

合計価格 **231,000円**

(税抜き 210,000円)

本体:高295・幅798・奥185mm/質量11kg

C56VTSXVW
C56VTSXVK

価格…220,000円(税抜き 200,000円)

別売パネル

BCF40V-F(-K)(-N)(-A)/

BCF40V-M/BCF40V-C(-S)

BCF40Z-Y

価格…22,000円(税抜き 20,000円)

合計価格 **242,000円**

(税抜き 220,000円)

本体:高295・幅798・奥185mm/質量11kg

C22ZTCSV-W

価格…132,000円

(税抜き 120,000円)

本体:高250・幅798・奥265mm/

質量10.5kg

C22VTCCV-W(-C)

価格…132,000円

(税抜き 120,000円)

本体:高295・幅798・奥267mm/

質量11kg

C28ZTCSV-W

価格…154,000円

(税抜き 140,000円)

本体:高250・幅798・奥265mm/

質量10.5kg

C28VTCCV-W(-C)

価格…154,000円

(税抜き 140,000円)

本体:高295・幅798・奥267mm/

質量11kg

C36ZTCSV-W

価格…181,500円

(税抜き 165,000円)

本体:高250・幅798・奥265mm/

質量10.5kg

C36VTCCV-W(-C)

価格…181,500円

(税抜き 165,000円)

本体:高295・幅798・奥267mm/

質量11kg

C36ZRTV-W

価格…159,500円

(税抜き 145,000円)

本体:高285・幅770・奥233mm/

質量9kg

C40ZTCSV-W

価格…192,500円

(税抜き 175,000円)

本体:高295・幅798・奥267mm/

質量11kg

C40VTCCV-W(-C)

価格…192,500円

(税抜き 175,000円)

本体:高295・幅798・奥267mm/

質量11kg

C40ZRTV-W

価格…170,500円

(税抜き 155,000円)

本体:高285・幅770・奥233mm/

質量9kg

C50ZTCSV-W

価格…231,000円

(税抜き 210,000円)

本体:高295・幅798・奥267mm/

質量11kg

C50VTCCV-W(-C)

価格…231,000円

(税抜き 210,000円)

本体:高295・幅798・奥267mm/

質量11kg

C50ZRTV-W

価格…209,000円

(税抜き 190,000円)

本体:高285・幅770・奥233mm/

質量9kg

C56ZTCSV-W

価格…242,000円

(税抜き 220,000円)

本体:高295・幅798・奥267mm/

質量11kg

C56VTCCV-W(-C)

価格…242,000円

(税抜き 220,000円)

本体:高295・幅798・奥267mm/

質量11kg

C56ZRTV-W

価格…220,000円

(税抜き 200,000円)

本体:高285・幅770・奥233mm/


質量9kg

●電源は全て室外機側の取付となります。室外機の紹介ページ(P.40)、または仕様(P.64)をご覧ください。●連絡電線本数は各室に3本となります。

価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。

リビングやダイニング・和室など、最大5室まで対応できるマルチエアコン。

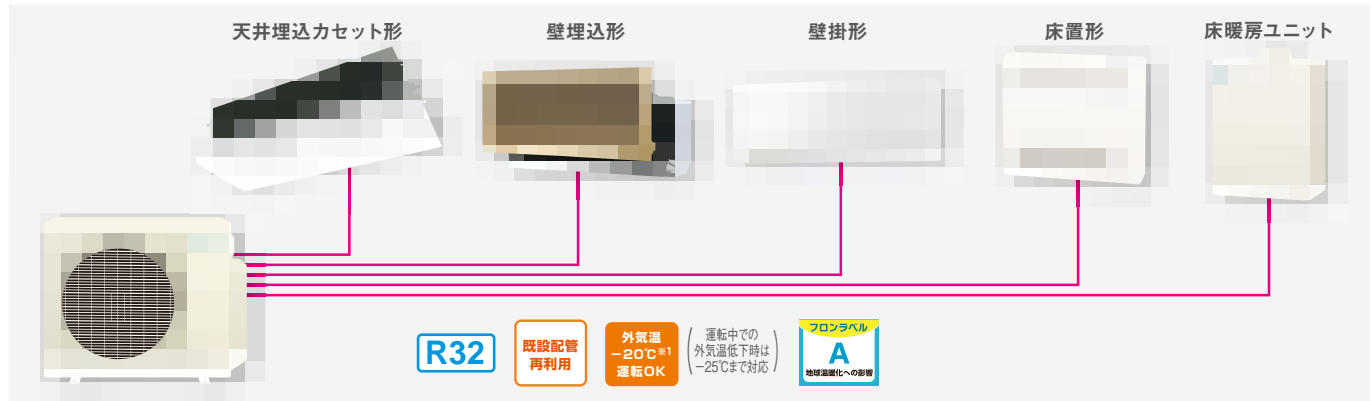

室外機・室内機適用一覧表

※室内機または床暖房ユニットは、必ず2台以上接続してください。

●印：接続できます。









☆印：床暖房ユニットとの組合せの場合のみ接続できます。(※2)

室内機		室外機	2室用		3室用	4室用	5室用	
			2M45ZV	2M53ZV	2M60ZV	3M68ZV	4M80ZV	5M100ZV
エアコンだけを接続する場合の室内機の合計能力			合計能力 6.2kWまで	合計能力 6.8kWまで	合計能力 7.2kWまで	合計能力 10.0kWまで	合計能力 13.6kWまで	合計能力 15.6kWまで
天井埋込 カセット形	シングル フロータイプ	NEW 2022年5月発売 	C28ZCV	●	●	●	●	●
			C36ZCV	●	●	●	●	●
			C40ZCV	●	●	●	●	●
			C50ZCV	☆ ^{*3}	☆	☆	●	●
			C56ZCV	—	—	☆	●	●
天井埋込 カセット形	ダブル フロータイプ	NEW 2022年5月発売 	C40ZGV	●	●	●	●	●
			C50ZGV	☆ ^{*3}	☆	☆	●	●
壁埋込形	NEW 2022年5月発売 	C22ZMV	●	●	●	●	●	
		C28ZMV	●	●	●	●	●	
		C36ZMV	●	●	●	●	●	
		C40ZMV	●	●	●	●	●	
ビルトイン 形	NEW 2022年5月発売 	C28ZLV	●	●	●	●	●	
		C36ZLV	●	●	●	●	●	
		C40ZLV	●	●	●	●	●	
		C50ZLV	☆ ^{*3}	☆	☆	●	●	
壁掛形	risora スタイリッシュ壁掛形	NEW 2022年5月発売 	C22VTSXV	●	●	●	●	●
			C28VTSXV	●	●	●	●	●
			C36VTSXV	●	●	●	●	●
			C40VTSXV	●	●	●	●	●
			C50VTSXV	☆ ^{*3}	☆	☆	●	●
			C56VTSXV	—	—	☆	●	●
	お掃除タイプ フィルター自動	NEW 2022年5月発売 	C22ZTCSV	●	●	●	●	●
			C28ZTCSV	●	●	●	●	●
			C36ZTCSV	●	●	●	●	●
			C22RTCXV	●	●	●	●	●
標準タイプ	NEW 2022年5月発売 	C28RTCXV	●	●	●	●	●	
		C36RTCXV	●	●	●	●	●	
		C40RTCXV	●	●	●	●	●	
		C50RTCXV	☆ ^{*3}	☆	☆	●	●	
		C56RTCXV	—	—	☆	●	●	
		C22RTV	●	●	●	●	●	
床置形	NEW 2022年5月発売 	C28RTV	●	●	●	●	●	
		C36RTV	●	●	●	●	●	
		C40RTV	●	●	●	●	●	
		C50RTV	☆ ^{*3}	☆	☆	●	●	
		C56RTV	—	—	☆	●	●	
床置形	NEW 2022年5月発売 	C28ZVV	●	●	●	●	●	
		C36ZVV	●	●	●	●	●	
		C40ZVV	●	●	●	●	●	
		C50ZVV	☆ ^{*3}	☆	☆	●	●	
床暖房 ユニット	NEW 2022年5月発売 	DMU50SV	●	●	—	●	●	
		DMU50SMV	●	●	—	●	●	
		DMU70SV	—	—	●	●	●	
		DMU70SMV	—	—	●	●	●	

●組合せによる能力は、能力組合せ表をご参照ください。 ●冷房・暖房の同時運転はできませんのでご注意ください。

※1. 室外機の吸い込み温度。暖房能力を保障するものではありません。冬の環境において霜の付着量が多くなる場合は、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。 ※2. エアコンと床暖房は、同じ部屋に設置する必要があります。 ※3. 冷房能力は、4.5kWになります。

システムマルチ室内機

	天井埋込カセット形 シングルフロータイプ		天井埋込カセット形 ダブルフロータイプ		壁埋込形	アミニティビルトイン形
	<p>フラットパネル ▶ 室内機用別売品 P.64</p> <p>NEW 2022年5月発売</p> <p>フレッシュホワイト(-WF) (6.5Y 9.5/0.5)</p>  <p>ホワイト(-W) (10Y 9/0.5)</p>  <p>ブラウン(-T) (8.5YR 6.8/3.4)</p> <p>おそじ用リモコン</p> <p>かんたんスタイリッシュリモコン ARC476A55</p>	<p>標準パネル ▶ 室内機用別売品 P.64</p> <p>NEW 2022年5月発売</p> <p>フレッシュホワイト(-WF) (6.5Y 9.5/0.5)</p>  <p>ホワイト(-W) (10Y 9/0.5)</p>  <p>ブラウン(-T) (8.5YR 6.8/3.4)</p> <p>かんたんスタイリッシュリモコン ARC476A57</p>	<p>NEW 2022年5月発売</p> <p>フレッシュホワイト(-WF) (6.5Y 9.5/0.5)</p>  <p>ブラウン(-T) (8.5YR 6.8/3.4)</p> <p>かんたんスタイリッシュリモコン ARC476A57</p>	<p>▶ 室内機用別売品 P.64</p> <p>NEW 2022年5月発売</p> <p>和風グリル</p> 	<p>▶ 室内機用別売品 P.64</p> <p>NEW 2022年5月発売</p> <p>和風グリル</p>  <p>かんたんスタイリッシュリモコン ARC476A63</p>	
2.2 kW 液φ6.4 ガスφ9.5	<p>フラットパネルのホワイト(-W)・ブラウン(-T)・木目(-M)は、受注対応により別途日数が必要です。</p> <p>※フラットパネル使用時のご注意</p>  <p>天井面</p> <p>185mm</p> <p>80mm</p> <p>130mm</p> <p>以下</p> <p>フラットパネル使用時は天井奥行寸法+80mmが必要です。</p> <p>運転時、吸込パネルは最大130mmまで可動します。</p>			<p>C22ZMV</p> <p>合計価格……………152,900円 (税抜き139,000円)</p> <p>別売前面グリル・据付枠合計価格63,030円(税抜き57,300円)</p> <p>別売前面グリル KDG413C10(-W)(-H)</p> <p>別売据付枠 KKF411B10B</p> <p>本体・高322・幅770・奥180mm/質量10kg 前面グリル・高349・幅785mm/質量1.0kg 据付枠・高351・幅781・奥110mm/質量1.7kg 据付必要寸法・高351・幅785・奥200mm以上</p>		
2.8 kW 液φ6.4 ガスφ9.5	<p>C28ZCV</p> <p>価格……………193,600円(税抜き176,000円)</p> <p>(別売フラットパネル(フレッシュホワイト(-WF)の場合))</p> <p>BC40JF-WF…115,500円(税抜き105,000円)</p> <p>合計価格…309,100円(税抜き281,000円)</p> <p>本体・高185・幅990・奥360mm/質量13kg パネル・高30(+80*)・幅1,200・奥460mm/質量13kg</p>	<p>別売標準パネルの場合</p> <p>BC40J-WF(-W)(-T)…38,500円(税抜き35,000円)</p> <p>合計価格…232,100円(税抜き211,000円)</p> <p>本体・高185・幅990・奥360mm/質量13kg パネル・高30・幅1,200・奥460mm/質量5kg</p>	<p>天井埋込カセット形の別売パネルに木目(-M)もご用意しました。</p> <p>BC40JF-M</p> <p>価格 137,500円(税込み)</p> <p>適用機種…C28-36-40-50-56RCV</p> <p>BC40J-M</p> <p>価格 49,500円(税込み)</p> <p>適用機種…C28-36-40-50-56RCV</p> <p>BG50F-M</p> <p>価格 71,500円(税込み)</p> <p>適用機種…C40-50RGV</p> <p>BC40JF-Mは、受注対応により別途日数が必要です。</p>	<p>C28ZMV</p> <p>合計価格……………170,500円 (税抜き155,000円)</p> <p>別売前面グリル・据付枠合計価格63,030円(税抜き57,300円)</p> <p>別売前面グリル KDG413C10(-W)(-H)</p> <p>別売据付枠 KKF411B10B</p> <p>本体・高322・幅770・奥180mm/質量10kg 前面グリル・高349・幅785mm/質量1.0kg 据付枠・高351・幅781・奥110mm/質量1.7kg 据付必要寸法・高351・幅785・奥200mm以上</p>	<p>C28ZLV</p> <p>別売グリル・据付枠別</p> <p>価格……………170,500円 (税抜き155,000円)</p> <p>本体・高230・幅760・奥500mm/質量14kg</p>	
3.6 kW 液φ6.4 ガスφ9.5	<p>C36ZCV</p> <p>価格……………211,200円(税抜き192,000円)</p> <p>(別売フラットパネル(フレッシュホワイト(-WF)の場合))</p> <p>BC40JF-WF…115,500円(税抜き105,000円)</p> <p>合計価格…326,700円(税抜き297,000円)</p> <p>本体・高185・幅990・奥360mm/質量13kg パネル・高30(+80*)・幅1,200・奥460mm/質量13kg</p>	<p>別売標準パネルの場合</p> <p>BC40J-WF(-W)(-T)…38,500円(税抜き35,000円)</p> <p>合計価格…249,700円(税抜き227,000円)</p> <p>本体・高185・幅990・奥360mm/質量13kg パネル・高30・幅1,200・奥460mm/質量5kg</p>	<p>C36ZMV</p> <p>合計価格……………193,600円 (税抜き176,000円)</p> <p>別売前面グリル・据付枠合計価格63,030円(税抜き57,300円)</p> <p>別売前面グリル KDG413C10(-W)(-H)</p> <p>別売据付枠 KKF411B10B</p> <p>本体・高322・幅770・奥180mm/質量10kg 前面グリル・高349・幅785mm/質量1.0kg 据付枠・高351・幅781・奥110mm/質量1.7kg 据付必要寸法・高351・幅785・奥200mm以上</p>	<p>C36ZLV</p> <p>別売グリル・据付枠別</p> <p>価格……………193,600円 (税抜き176,000円)</p> <p>本体・高230・幅760・奥500mm/質量14kg</p>		
4.0 kW 液φ6.4 ガスφ9.5	<p>C40ZCV</p> <p>価格……………228,800円(税抜き208,000円)</p> <p>(別売フラットパネル(フレッシュホワイト(-WF)の場合))</p> <p>BC40JF-WF…115,500円(税抜き105,000円)</p> <p>合計価格…344,300円(税抜き313,000円)</p> <p>本体・高185・幅990・奥360mm/質量13kg パネル・高30(+80*)・幅1,200・奥460mm/質量13kg</p>	<p>別売標準パネルの場合</p> <p>BC40J-WF(-W)(-T)…38,500円(税抜き35,000円)</p> <p>合計価格…267,300円(税抜き243,000円)</p> <p>本体・高185・幅990・奥360mm/質量13kg パネル・高30・幅1,200・奥460mm/質量5kg</p>	<p>C40ZGV</p> <p>価格…246,400円(税抜き224,000円)</p> <p>別売パネル BG50N-WF, BG50F-T 60,500円(税抜き55,000円)</p> <p>合計価格……………306,900円 (税抜き279,000円)</p> <p>本体・高185・幅943・奥480mm/質量16kg パネル・高30・幅1,050・奥560mm/質量5kg</p>	<p>C40ZMV</p> <p>合計価格……………216,700円 (税抜き197,000円)</p> <p>別売前面グリル・据付枠合計価格63,030円(税抜き57,300円)</p> <p>別売前面グリル KDG413C10(-W)(-H)</p> <p>別売据付枠 KKF411B10B</p> <p>本体・高322・幅770・奥180mm/質量10kg 前面グリル・高349・幅785mm/質量1.0kg 据付枠・高351・幅781・奥110mm/質量1.7kg 据付必要寸法・高351・幅785・奥200mm以上</p>	<p>C40ZLV</p> <p>別売グリル・据付枠別</p> <p>価格……………217,800円 (税抜き198,000円)</p> <p>本体・高230・幅760・奥500mm/質量14kg</p>	
5.0 kW 液φ6.4 ガスφ9.5	<p>C50ZCV</p> <p>価格……………264,000円(税抜き240,000円)</p> <p>(別売フラットパネル(フレッシュホワイト(-WF)の場合))</p> <p>BC40JF-WF…115,500円(税抜き105,000円)</p> <p>合計価格…379,500円(税抜き345,000円)</p> <p>本体・高185・幅990・奥360mm/質量13kg パネル・高30(+80*)・幅1,200・奥460mm/質量13kg</p>	<p>別売標準パネルの場合</p> <p>BC40J-WF(-W)(-T)…38,500円(税抜き35,000円)</p> <p>合計価格…302,500円(税抜き275,000円)</p> <p>本体・高185・幅990・奥360mm/質量13kg パネル・高30・幅1,200・奥460mm/質量5kg</p>	<p>C50ZGV</p> <p>価格…281,600円(税抜き256,000円)</p> <p>別売パネル BG50N-WF, BG50F-T 60,500円(税抜き55,000円)</p> <p>合計価格……………342,100円 (税抜き311,000円)</p> <p>本体・高185・幅943・奥480mm/質量16kg パネル・高30・幅1,050・奥560mm/質量5kg</p>		<p>C50ZLV</p> <p>別売グリル・据付枠別</p> <p>価格……………234,300円 (税抜き213,000円)</p> <p>本体・高230・幅760・奥500mm/質量14kg</p>	
5.6 kW 液φ6.4 ガスφ9.5 C56RCVは ガスφ12.7	<p>C56ZCV</p> <p>価格……………311,300円(税抜き283,000円)</p> <p>(別売フラットパネル(フレッシュホワイト(-WF)の場合))</p> <p>BC40JF-WF…115,500円(税抜き105,000円)</p> <p>合計価格…426,800円(税抜き388,000円)</p> <p>本体・高185・幅990・奥360mm/質量13kg パネル・高30(+80*)・幅1,200・奥460mm/質量13kg</p>	<p>別売標準パネルの場合</p> <p>BC40J-WF(-W)(-T)…38,500円(税抜き35,000円)</p> <p>合計価格…349,800円(税抜き318,000円)</p> <p>本体・高185・幅990・奥360mm/質量13kg パネル・高30・幅1,200・奥460mm/質量5kg</p>				

● 同じ色名の室内機でも機種によって色調が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ● 色名の()内の番号は参考マンセル値です。
● カタログに掲載している外形寸法は代表寸法で、()内は突起物の寸法を表示しています。据付に際しては外形図をご参照ください。

壁掛形

床置形

risora

室内機用別売品 P.63

フィルター自動お掃除タイプ 室内機用別売品 P.63

フィルター自動お掃除タイプ 室内機用別売品 P.63

標準タイプ 室内機用別売品 P.63

室内機用別売品 P.64

ファブリックホワイト(-F)



スタイリッシュ壁掛形




かんたんスタイリッシュリモコン ARC476A33

かんたんスタイリッシュリモコンの色は、本体色に関係なくホワイトになります。

C22VTSXW
C22VTSXVK
価格…110,000円(税抜き 100,000円)
別売パネル BCF40V-F(-K)(-N)(-A)/ BCF40W-M/BCF40Y-C(-S) BCF40Z-Y
価格…22,000円(税抜き 20,000円)
合計価格 **132,000円**
(税抜き 120,000円)
本体高295・幅798・奥185mm/質量11kg

この商品は、本体と別売パネルとの組み合わせになります。



別売パネル 本体


本体色(2色)
ホワイトとダークグレーの2色をご用意。各パネルへの推奨本体色は、下記別売パネル色一覧をご参照ください。

かんたんスタイリッシュリモコンの色は、本体色に関係なくホワイトになります。

別売パネル色(8色)

以下の8色からお選びいただけます。

ファブリックホワイト(-F) BCF40V-F



推奨本体色: ホワイト

ナチュラルウッド(-C) BCF40Y-C



推奨本体色: ホワイト

C28VTSXW
C28VTSXVK
価格…132,000円(税抜き 120,000円)
別売パネル BCF40V-F(-K)(-N)(-A)/ BCF40W-M/BCF40Y-C(-S) BCF40Z-Y
価格…22,000円(税抜き 20,000円)
合計価格 **154,000円**
(税抜き 140,000円)
本体高295・幅798・奥185mm/質量11kg


C36VTSXW
C36VTSXVK
価格…159,500円(税抜き 145,000円)
別売パネル BCF40V-F(-K)(-N)(-A)/ BCF40W-M/BCF40Y-C(-S) BCF40Z-Y
価格…22,000円(税抜き 20,000円)
合計価格 **181,500円**
(税抜き 165,000円)
本体高295・幅798・奥185mm/質量11kg

アルミニウムシルバー(-S) BCF40Y-S **受注生産品**



推奨本体色: ホワイト

ストーンベージュ(-Y) BCF40Z-Y **受注生産品**



推奨本体色: ホワイト

C40VTSXW
C40VTSXVK
価格…170,500円(税抜き 155,000円)
別売パネル BCF40V-F(-K)(-N)(-A)/ BCF40W-M/BCF40Y-C(-S) BCF40Z-Y
価格…22,000円(税抜き 20,000円)
合計価格 **192,500円**
(税抜き 175,000円)
本体高295・幅798・奥185mm/質量11kg

ブラックウッド(-K) BCF40V-K



推奨本体色: ダークグレー

C50VTSXW
C50VTSXVK
価格…209,000円(税抜き 190,000円)
別売パネル BCF40V-F(-K)(-N)(-A)/ BCF40W-M/BCF40Y-C(-S) BCF40Z-Y
価格…22,000円(税抜き 20,000円)
合計価格 **231,000円**
(税抜き 210,000円)
本体高295・幅798・奥185mm/質量11kg

ウォルナットブラウン(-M) BCF40W-M



推奨本体色: ダークグレー

ツイルゴールド(-N) BCF40V-N **受注生産品**



推奨本体色: ダークグレー

C56VTSXW
C56VTSXVK
価格…220,000円(税抜き 200,000円)
別売パネル BCF40V-F(-K)(-N)(-A)/ BCF40W-M/BCF40Y-C(-S) BCF40Z-Y
価格…22,000円(税抜き 20,000円)
合計価格 **242,000円**
(税抜き 220,000円)
本体高295・幅798・奥185mm/質量11kg


ソライロ(-A) BCF40V-A **受注生産品**



推奨本体色: ダークグレー

受注対応のため、別途日数が必要です。
別売パネルは、本体と別梱包になります。

NEW 2022年5月発売



コンパクト壁掛形




かんたんダイレクトリモコン ARC478A63

C22ZTCSV-W
価格…132,000円(税抜き 120,000円)
本体:高250・幅798・奥265mm/質量10.5kg

C28ZTCSV-W
価格…154,000円(税抜き 140,000円)
本体:高250・幅798・奥265mm/質量10.5kg

C36ZTCSV-W
価格…181,500円(税抜き 165,000円)
本体:高250・幅798・奥265mm/質量10.5kg

ホワイト(-W) (N 9.5)



ページュ(-C) (1Y 7.5/2)



C22RTCXV-W(-C)
価格…132,000円(税抜き 120,000円)
本体:高295・幅798・奥263mm/質量11kg

C28RTCXV-W(-C)
価格…154,000円(税抜き 140,000円)
本体:高295・幅798・奥263mm/質量11kg

C36RTCXV-W(-C)
価格…181,500円(税抜き 165,000円)
本体:高295・幅798・奥263mm/質量11kg

C40RTCXV-W(-C)
価格…192,500円(税抜き 175,000円)
本体:高295・幅798・奥263mm/質量11kg

C50RTCXV-W(-C)
価格…231,000円(税抜き 210,000円)
本体:高295・幅798・奥263mm/質量11kg

C56RTCXV-W(-C)
価格…242,000円(税抜き 220,000円)
本体:高295・幅798・奥263mm/質量11kg

ホワイト(-W) (N 9.5)



かんたんダイレクトリモコン ARC478A15

C22RTV-W
価格…110,000円(税抜き 100,000円)
本体:高285・幅770・奥233mm/質量9kg

C28RTV-W
価格…126,500円(税抜き 115,000円)
本体:高285・幅770・奥233mm/質量9kg


C36RTV-W
価格…159,500円(税抜き 145,000円)
本体:高285・幅770・奥233mm/質量9kg

C40RTV-W
価格…170,500円(税抜き 155,000円)
本体:高285・幅770・奥233mm/質量9kg

C50RTV-W
価格…209,000円(税抜き 190,000円)
本体:高285・幅770・奥233mm/質量9kg

C56RTV-W
価格…220,000円(税抜き 200,000円)
本体:高285・幅770・奥233mm/質量9kg

NEW 2022年5月発売



ホワイト(-W) (3.0Y 8.5/0.5)



かんたんスタイリッシュリモコン ARC476A61

C28ZVW-W(-T)
価格…176,000円(税抜き 160,000円)
本体:高600・幅700・奥210mm/質量14kg

C28ZVW-W(-T)
価格…176,000円(税抜き 160,000円)
本体:高600・幅700・奥210mm/質量14kg

C36ZVW-W(-T)
価格…193,600円(税抜き 176,000円)
本体:高600・幅700・奥210mm/質量14kg


C40ZVW-W(-T)
価格…205,700円(税抜き 187,000円)
本体:高600・幅700・奥210mm/質量14kg

C50ZVW-W(-T)
価格…246,400円(税抜き 224,000円)
本体:高600・幅700・奥210mm/質量14kg

●電源は全て室外機側の取付となります。室外機の紹介ページ(P.42)、または仕様(P.61)をご覧ください。●連絡電線本数は各室に3本となります。

価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。


配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。

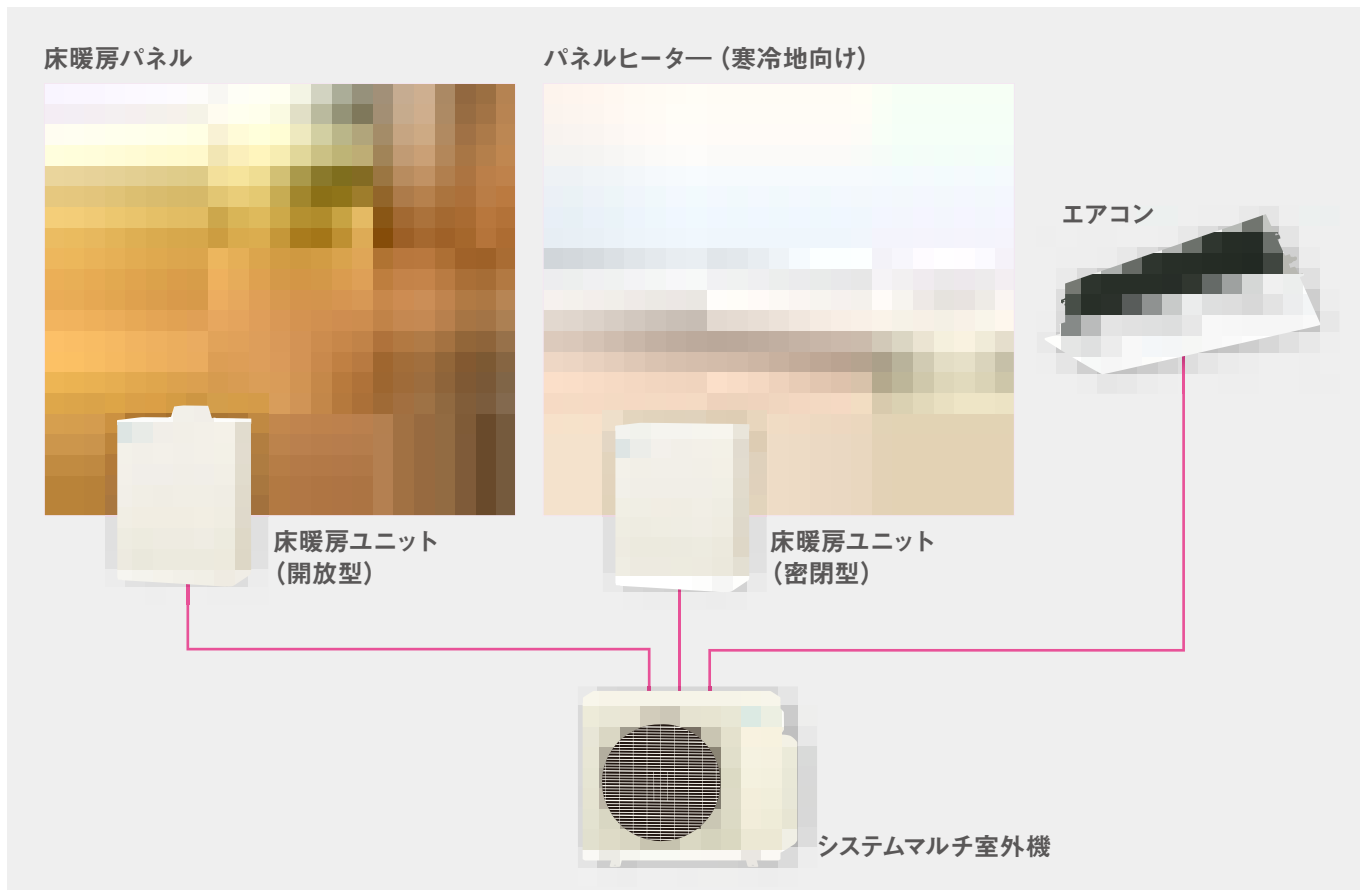

システムマルチ(ココタス接続タイプ)・システムマルチ室内機との組み合わせについては、P.47~P.58「能力組合せ表」をご覧ください。

開放型 ※1		密閉型 ※1	
屋外設置専用		屋外設置専用	
間欠運転 (開放型) 6~17畳 ※2 / 連続運転 6~36畳 ※3	間欠運転 (開放型) 6~23畳 ※2 / 連続運転 6~50畳 ※3	(密閉型)	(密閉型)
DMU50SV (4ゾーン)	DMU70SV (6ゾーン)	DMU50SMV (ゾーンなし)	DMU70SMV (ゾーンなし)
価格 225,500円 (税抜き 205,000円)	価格 253,000円 (税抜き 230,000円)	価格 209,000円 (税抜き 190,000円)	価格 236,500円 (税抜き 215,000円)
外形寸法 / 高さ480(+42) × 幅370 × 奥行200mm	外形寸法 / 高さ480(+42) × 幅370 × 奥行200mm	外形寸法 / 高さ480 × 幅370 × 奥行200mm	外形寸法 / 高さ480 × 幅370 × 奥行200mm

リモコン



ARC454A2
(床暖房ユニットに標準付属)

増設用リモコン(別売)
※オーケー器材扱い
KRC071A1
価格 **29,700円** (税抜き 27,000円)



部屋(ゾーン)を離れて設置する場合や、リモコンがもうひとつ必要な場合に。

*床暖房ユニット1台につき、1台のみ増設できます。
*DMU50SMV・DMU70SMV(密閉型)には増設用リモコンは対応しません。

※1. 『床暖房パネル』接続の場合に開放型をご使用ください。『温水ラジエータ(パネルヒーター)』接続時は密閉型をご使用ください。密閉型は密閉膨張タンク、給水・排水バルブ、自動空気抜き弁、安全弁、圧力計、バイパス回路(現地調達)が必要となります。この床暖房ユニットは、屋外設置専用です。室内には設置しないでください。


※2. 東京地区「次世代省エネ」基準の住宅。

※3. 東京地域の次世代省エネ住宅で連続運転の場合です。立ち上げに時間がかかる場合があります。床暖房パネルの組み合わせが限定される場合があります。床暖房パネルは、「ホットエコフロアパネル」「ほっとびあAシリーズ」「はるびより(ツイン12除く)」を使用してください。もしくは、別途補助暖房があり、室温を上げる必要がない場合も同様の面積まで可能です。

●適用量数は全室空調による立ち上がりや隣室の負荷の影響を受けない場合です。地域や住宅構造(気密・断熱性能)や運転パターンで適用面積が変わります。

室外機1台で、2部屋を快適に。

室外機1台と室内機2台がパックになったエアコン。室外機の設置スペースが少なく済みます。

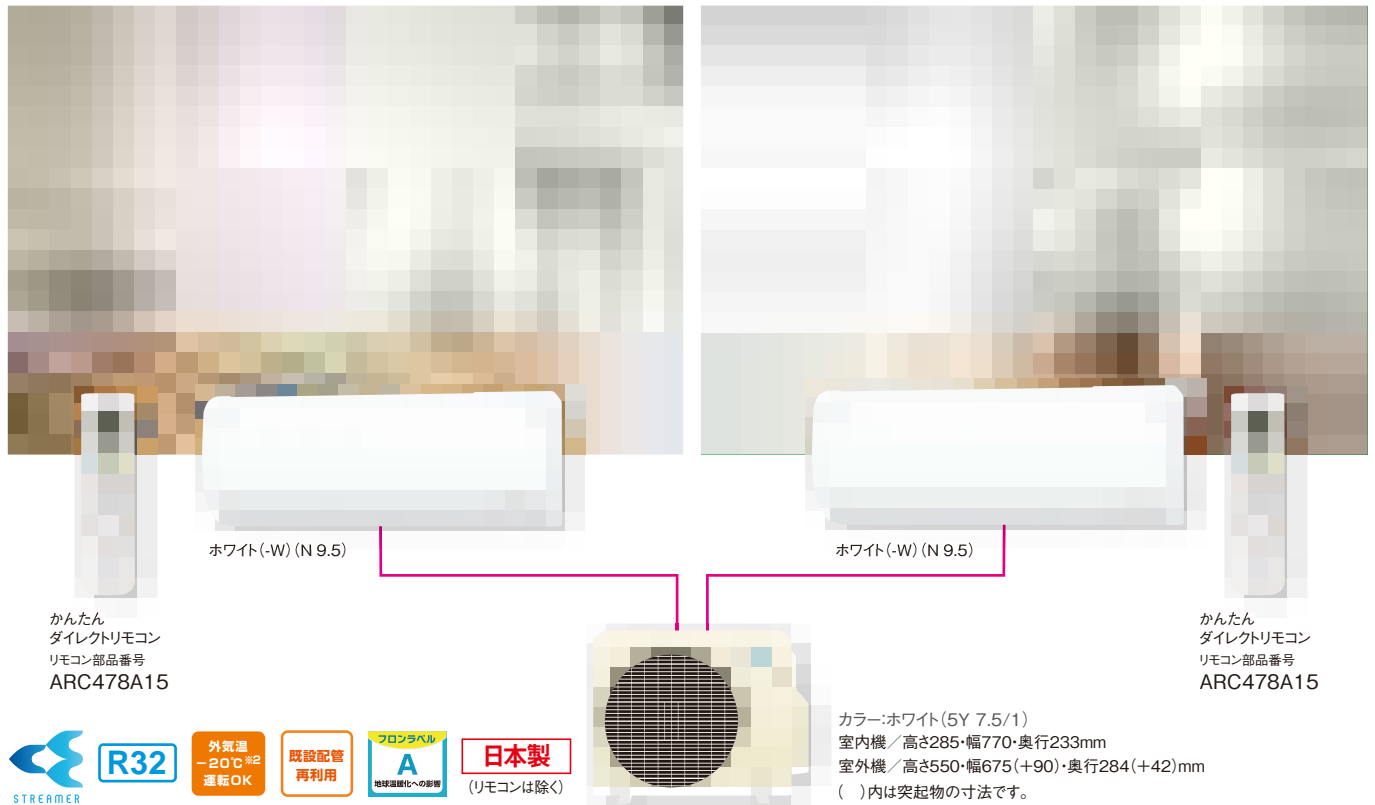

カラー:ホワイト(5Y 7.5/1)
室内機 / 高さ285・幅770・奥行233mm
室外機 / 高さ550・幅675(+90)・奥行284(+42)mm
()内は突起物の寸法です。

2.2kW 6~9畳 + 2.2kW 6~9畳

PAC-40RV 室外電源タイプ
単 200V 直結 15A

価格 **511,500円**(税抜き 465,000円) 配管|液 φ6.4
|ガス φ9.5

室内 C22RTV-W / 質量9kg	110,000円(税抜き 100,000円)
C22RTV-W / 質量9kg	110,000円(税抜き 100,000円)
室外 MP40RV / 質量34kg	291,500円(税抜き 265,000円)

長尺配管35m(2室合計)(チャージレス25m☆) 最大高低差15m

	畳数のめやす	能力(kW)
暖房	2室同時運転時の室内機1台当り	2.2kW 6~7畳(9~12㎡) 2.6
	1室ずつの切換運転時	2.2kW 8~10畳(13~16㎡) 3.6
冷房	2室同時運転時の室内機1台当り	2.2kW 6~8畳(9~14㎡) 2.0
	1室ずつの切換運転時	2.2kW 6~9畳(10~15㎡) 2.2

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
1,351kWh		103%	5.6

★1室ずつの切換運転時の能力をもとに表わしています。

2.2kW 6~9畳 + 2.8kW 8~12畳

PAC-45RV 室外電源タイプ
単 200V 直結 15A

価格 **550,000円**(税抜き 500,000円) 配管|液 φ6.4
|ガス φ9.5

室内 C22RTV-W / 質量9kg	110,000円(税抜き 100,000円)
C28RTV-W / 質量9kg	126,500円(税抜き 115,000円)
室外 MP45RV / 質量34kg	313,500円(税抜き 285,000円)

長尺配管35m(2室合計)(チャージレス25m☆) 最大高低差15m


	畳数のめやす	能力(kW)
暖房	2室同時運転時の室内機1台当り	2.2kW 5~7畳(9~11㎡) 2.4
	1室ずつの切換運転時	2.8kW 7~8畳(11~14㎡) 3.0
冷房	2室同時運転時の室内機1台当り	2.2kW 5~8畳(9~13㎡) 1.9
	1室ずつの切換運転時	2.8kW 7~11畳(12~18㎡) 2.6
冷房	1室ずつの切換運転時	2.2kW 6~9畳(10~15㎡) 2.2
		2.8kW 8~12畳(13~19㎡) 2.8

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
1,547kWh		101%	5.5

★1室ずつの切換運転時の能力をもとに表わしています。

- 配管セットはP.63の別売品一覧をご参照ください。
- 据付さんは同梱されていません。
- 交換用集塵・脱臭フィルター
KAF021A42(枠なし)…2,200円(税抜き2,000円)
(交換のめやすは約3年。水洗いできません。)
- ※室外機を屋上に設置する場合は、
室内機間の高低差を7.5m以下にしてください。
- 冷房・暖房の同時運転はできませんのでご注意ください。

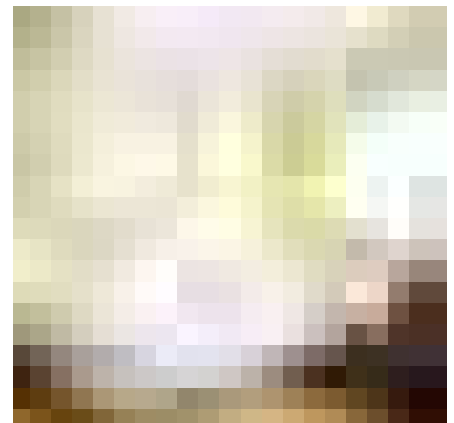

耐塩害仕様対応 ケーシングから内部パーツにいたるまで防サビ対策を施した、潮風に強く、丈夫な耐塩害仕様や耐塩害仕様の室外機もご用意しています。
※詳しくはP.72・P.73をご覧ください。

☆配管長さが全室合計のチャージレス長さを超える場合、20g/mの冷媒追加充填をおこなってください。

※1. 室外機の吸い込み温度。暖房能力を保证するものではありません。冬の環境において霜の付着量が多くなる場合は、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。

- 同じ色名の室内機でも機種によって色調が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 色名の()内の番号は参考マンセル値です。低温暖房能力は、外気温2℃時。
- カタログに掲載している外形寸法は代表寸法で、()内は突起物の寸法を表示しています。据付に際しては外形図をご参照ください。

価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。