MITSUBISHI ELECTRIC

Changes for the Better

三菱ハウジングエアコン

総合カタログ 家庭用

霧ヶ峰

Advanced Design

Polished Performance & Styling.

洗練された機能とフォルムの
三菱ハウジングエアコン&システムマルチ

SMART QUALITY

本カタログ掲載製品の価格には、配送･設置調整･パイプ･工事費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。
エアコンを廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集･運搬料金、再製品化などの料金（リサイクル料）が必要になります。

2017年度モデル

寒冷地仕様 ズバ暖 霧ヶ峰 1方向天井カセット形HXシリーズ

寒い冬でもパワフルに暖める、スリム&コンパクトな天井カセット形。

北海道電力推薦 あったかエアコン

東北電力推薦 暖房エアコン

日本製 made in Japan

（付属品の一部は除く）

フロンラベル B 地球温暖化への影響

R410A

2012年度 省エネ基準クリア

外気温-25℃でも 運転可能

室外機凍結防止ヒーター標準装備

室温キープシステム

10℃キープ暖房

週間スケジュールタイマー

便利機能 くわしくは5-6ページ

ドレンUP 本体底面より500mmまで対応可能

空調リプレースは三菱

※1 三菱HEMS対応

長尺配管 30m 最大高低差20m

室内・室外 選択受電タイプ

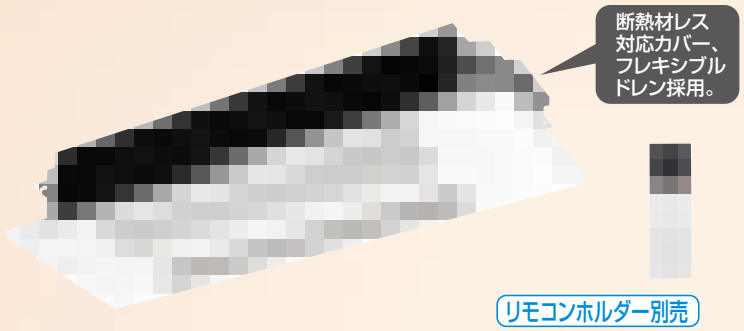

アルミサビナイト室外機

MULZ-HX2817AS

MULZ-HX4017AS·HX5617AS

●室内機／高さ185×幅1,102×奥行360mm　●天井開口穴寸法／幅1,160×奥行384mm
●室外機(MULZ-HX2817AS)／高さ550×幅800(+62)×奥行285(+59.5)mm
●室外機(MULZ-HX4017AS·HX5617AS)／高さ630×幅809(+62)×奥行300(+60)mm
＊(　　)内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

●別売部品:28～32ページ
別売部品やリニューアル対応について、くわしくは7·8ページをご覧ください。

冷暖房とも主に10畳　MLZ-HX2817AS
室外 MULZ-HX2817AS

(JIS C 9612:2013) 期間消費電力量 946kWh
(JIS C 9612:2005) 目標年度 2012年度 / 省エネ基準達成率 109% / 通年エネルギー消費効率 5.7

電 内·外選択(単相200V·15A·直結) 芯 3芯 管 液φ6.35·ガスφ9.52
●配管長30m(チャージレス10m)／高低差20m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	9～11畳(15～18m²)	4.0 (0.9～7.6)	960 (250～2,500)
冷房	8～12畳(13～19m²)	2.8 (0.9～3.6)	645 (250～1,250)

室内：MLZ-HX2817AS-IN　195,000円(税別)
室外：MULZ-HX2817AS　235,000円(税別)
本体希望小売価格　430,000円(税別)
化粧パネル〈ホワイト／ベージュ〉(別売)　20,000円(税別)
合計希望小売価格　450,000円(税別)
低温暖房能力5.5kW ※3　−15℃暖房能力4.0kW ※4

冷暖房とも主に14畳　MLZ-HX4017AS
室外 MULZ-HX4017AS

(JIS C 9612:2013) 期間消費電力量 1,484kWh
(JIS C 9612:2005) 目標年度 2012年度 / 省エネ基準達成率 106% / 通年エネルギー消費効率 5.1

電 内·外選択(単相200V·20A·直結) 芯 3芯 管 液φ6.35·ガスφ9.52
●配管長30m(チャージレス10m)／高低差20m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	12～15畳(20～25m²)	5.6 (0.9～8.4)	1,540 (340～2,940)
冷房	11～17畳(18～28m²)	4.0 (0.9～4.6)	1,110 (280～1,450)

室内：MLZ-HX4017AS-IN　245,000円(税別)
室外：MULZ-HX4017AS　275,000円(税別)
本体希望小売価格　520,000円(税別)
化粧パネル〈ホワイト／ベージュ〉(別売)　20,000円(税別)
合計希望小売価格　540,000円(税別)
低温暖房能力6.1kW ※3　−15℃暖房能力5.6kW ※4

冷暖房とも主に18畳　MLZ-HX5617AS
室外 MULZ-HX5617AS

(JIS C 9612:2013) 期間消費電力量 2,254kWh
(JIS C 9612:2005) 目標年度 2012年度 / 省エネ基準達成率 109% / 通年エネルギー消費効率 4.7

電 内·外選択(単相200V·20A·直結) 芯 3芯 管 液φ6.35·ガスφ12.7
●配管長30m(チャージレス10m)／高低差20m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	15～18畳(24～30m²)	6.7 (0.9～9.7)	1,960 (340～3,640)
冷房	15～23畳(25～39m²)	5.6 (0.9～5.7)	1,800 (280～1,910)

室内：MLZ-HX5617AS-IN　335,000円(税別)
室外：MULZ-HX5617AS　378,000円(税別)
本体希望小売価格　713,000円(税別)
化粧パネル〈ホワイト／ベージュ〉(別売)　20,000円(税別)
合計希望小売価格　733,000円(税別)
低温暖房能力7.0kW ※3　−15℃暖房能力6.7kW ※4

こだわりのハイパワー暖房

外気温−15℃でも足元からポカポカ

天井に設置する天井カセット形は、暖房を行う場合に不利になりがちですが、HXシリーズなら足元はもちろん、お部屋の隅までしっかりと気流を届けてあたためます。

※5:MLZ-HX5617AS。暖房時、当社環境試験室(16畳)において、外気温−15℃·設定温度30℃時、エアコンから約2.3m離れた地点での床上50mmの最高到達温度。室温·外気温が低いときには34℃にならない場合があります。

MLZ-HX5617AS。当社環境試験室(16畳·外気温−15℃)において。

外気温−15℃でも標準定格暖房能力発揮(最大能力〈ピーク時〉)

外気温−15℃でも最高約60℃温風※2 (MLZ-HX4017AS)

メリットの機能説明は49·50ページをご覧ください。

気流				除湿			清潔			タイマー		暖房						施工性·その他			長尺配管	
高天井モード	上下左右オートフラップ	オートフラップ	上下スイング	涼感スイング上下左右	涼感スイング上下	選べる3モード除湿	はずせるボディ	銀脱臭フィルター	防カビエアフィルター	時刻で予約	週間スケジュールタイマー	最高約60℃温風※2	長時間連続暖房	室温キープシステム	急速Wヒート	室外機凍結防止ヒーター	10℃キープ暖房	室内機·リモコン号機設定	室内·室外選択受電	HA端子(JEM-A)	総延長	高低差
●	●		●	●		●	吸込グリル	●		24h	●	HX4017AS	●	●		標準搭載	●	●	●	●	30m	20m

●印刷の色は実際の製品色と異なる場合があります。　●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。　●掲載機種にドレンソケットは同梱されていません。　●MLZ-HX4017AS·HW4017ASは既設配管がφ12.7(ガス側)の場合でも再利用可能です。別売の異径継手セット:MAC-A20JPをご利用ください(くわしくは30ページ)。●HWシリーズを2×4住宅に設置する場合は、根太の移動など、天井の調整が必要となります。※1:別売部品のご購入·専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要です。なお、HEMS用無線LANア

（写真･イラストはすべてイメージです）

天井にすっきりフィット。2方向独立の気流制御で、大型リビングも快適に。

2017年度モデル
寒冷地仕様
ズバ暖 霧ヶ峰
2方向天井カセット形HWシリーズ

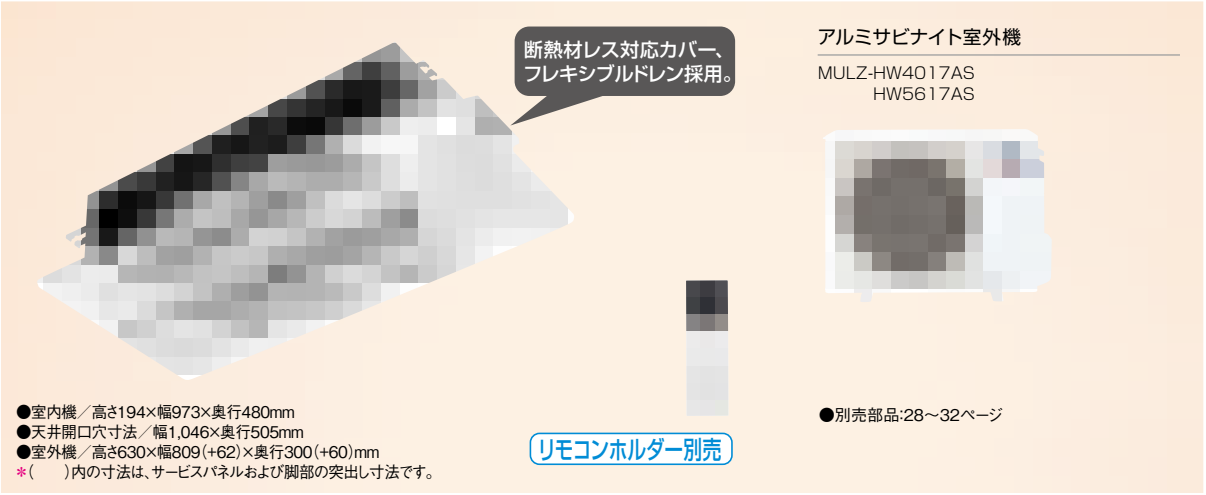

●室内機／高さ194×幅973×奥行480mm
●天井開口穴寸法／幅1,046×奥行505mm
●室外機／高さ630×幅809(+62)×奥行300(+60)mm
＊(　　)内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

●別売部品:28～32ページ

北海道電力推薦 あったかエアコン
東北電力推薦 暖房エアコン
日本製 made in Japan
（付属品の一部は除く）
フロンラベル B 地球温暖化への影響
R410A
2012年度 省エネ基準クリア
外気温-25℃でも運転可能
室外機凍結防止ヒーター標準装備
室温キープシステム
10℃キープ暖房
週間スケジュールタイマー
便利機能 くわしくは5･6ページ
ドレンUP 本体底面より500mmまで対応可能
空調リプレースは三菱 ※1
三菱HEMS対応
長尺配管 30m 最大高低差20m
室内･室外 選択受電タイプ

冷暖房とも主に14畳　MLZ-HW4017AS

室外 MULZ-HW4017AS

(JIS C 9612:2013)　(JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,484kWh	2012年度	106%	5.1

電 内･外選択(単相200V･20A･直結)　芯 3芯　管 液φ6.35･ガスφ9.52

●配管長 30m(チャージレス 10m) ／高低差 20m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	12～15畳 (20～25m²)	5.6 (0.9～8.7)	1,440 (220～2,985)
冷房	11～17畳 (18～28m²)	4.0 (0.9～4.8)	1,100 (200～1,450)

室内：MLZ-HW4017AS-IN　278,000円(税別)
室外：MULZ-HW4017AS　275,000円(税別)

本体希望小売価格　553,000円(税別)
化粧パネル〈ホワイト〉(別売)　22,000円(税別)
合計希望小売価格　575,000円(税別)

低温暖房能力6.3kW ※3　−15℃暖房能力5.6kW ※4

冷暖房とも主に18畳　MLZ-HW5617AS

室外 MULZ-HW5617AS

(JIS C 9612:2013)　(JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,354kWh	2012年度	104%	4.5

電 内･外選択(単相200V･20A･直結)　芯 3芯　管 液φ6.35･ガスφ12.7

●配管長 30m(チャージレス 10m) ／高低差 20m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	15～18畳 (24～30m²)	6.7 (0.9～9.8)	1,930 (220～3,505)
冷房	15～23畳 (25～39m²)	5.6 (0.9～5.9)	1,830 (200～2,170)

室内：MLZ-HW5617AS-IN　378,000円(税別)
室外：MULZ-HW5617AS　370,000円(税別)

本体希望小売価格　748,000円(税別)
化粧パネル〈ホワイト〉(別売)　22,000円(税別)
合計希望小売価格　770,000円(税別)

低温暖房能力7.1kW ※3　−15℃暖房能力6.7kW ※4

■化粧パネル〈別売〉

ホワイト　マンセルNo. 4.0GY 9.1/0.2
ベージュ　マンセルNo. 7.7YR 6.9/3.7

形名	カラー	希望小売価格(税別)	外形寸法
MAC-W03PW	ホワイト	各22,000円	高さ34×幅1,076×奥行535mm
※	ベージュ		

※受注対応品
標準の室内機にはホワイトのベーンが付いています。ホワイト以外のパネルをご希望の場合は受注対応となりますので、販売店にお問い合わせください。室内機とパネルはセットでご発注ください。

こだわりのハイパワー暖房

外気温−15℃でも2方向の気流で足元からポカポカ

天井に設置する天井カセット形は、暖房を行う場合に不利になりがちですが、HWシリーズなら2方向の気流で足元はもちろん、お部屋の隅までしっかりと気流を届けてあたためます。

MLZ-HW5617AS。当社環境試験室(16畳･外気温−15℃)において。

(暖房時)
18　20　22　24　26　28　30　32(℃)

※6:MLZ-HW5617AS。暖房時、当社環境試験室(16畳)において、外気温−15℃･設定温度30℃時、エアコンから約2.3m離れた地点での床上50mmの最高到達温度。室温･外気温が低いときには32℃にならない場合があります。

外気温−15℃でも標準定格暖房能力発揮（最大能力〈ピーク時〉）

外気温−15℃でも最高約60℃温風※2（MLZ-HW4017AS）

メリットの機能説明は49･50ページをご覧ください。

気流				除湿			清潔			タイマー		暖房						施工性･その他			長尺配管	
高天井モード	上下左右オートフラップ	オートフラップ	上下スイング	涼感スイング上下左右	涼感スイング上下	選べる3モード除湿	はずせるボディ	プラチナエアフィルター	防カビエアフィルター	時刻で予約	週間スケジュールタイマー	最高約60℃温風※2	長時間連続暖房	室温キープシステム	急速Wヒート	室外機凍結防止ヒーター	10℃キープ暖房	室内機･リモコン号機設定	室内･室外選択受電	HA端子(JEMA)	総延長	高低差
●	●		●			●	吸込グリル	●		24h	●	HW4017AS	●	●		標準搭載	●	●	●	●	30m	20m

ダクターとシステムコントローラーは併用できません。※2:MLZ-HX4017AS･HW4017AS。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温−15℃･室温20℃･設定温度20℃風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約60%)･「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間は強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温･外気温が低いときには60℃にならない場合があります。※3:外気温2℃時。※4:最大能力(ピーク時)。

2017年度モデル
寒冷地仕様
ズバ暖 霧ヶ峰
床置形 HKシリーズ

暖房能力 No.1*

進化した気流制御とこだわりのハイパワー暖房。

国内家庭用床置形エアコン2.8kW・4.0kW・5.0kWクラスにおいて
*JIS低温時定格暖房能力MFZ-HK2817AS:5.3kW、HK4017AS:6.9kW、HK5017AS:7.1kW
2018年5月10日現在

北海道電力推薦 あったかエアコン
東北電力推薦 暖房エアコン
日本製 made in Japan
(付属品の一部は除く)
フロンラベル B 地球温暖化への影響
R410A
2012年度 省エネ基準クリア
外気温-25℃でも 運転可能
室外機凍結防止ヒーター標準装備
室温キープシステム
10℃キープ暖房
Wヒートツインフロー
週間スケジュールタイマー
便利機能 くわしくは5・6ページ
空調リプレースは三菱
※1
三菱HEMS対応
長尺配管 30m 最大高低差20m
室内・室外 選択受電タイプ

外気温−15℃でも標準定格暖房能力発揮(最大能力〈ピーク時〉)
外気温−15℃でも最高約60℃温風※2(MFZ-HK4017AS)

ホワイト(W形)●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2　ダークブラウン(B形)●マンセルNo.4.8YR 2.6/0.4

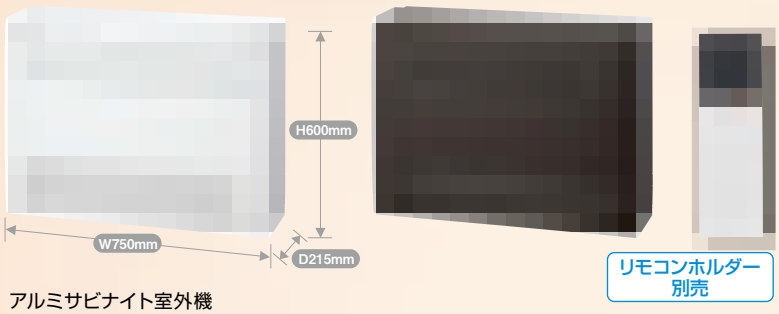

GOOD DESIGN
公益財団法人 日本デザイン振興会主催
2014年度グッドデザイン賞受賞
(生活家電、音響機器、照明器具部門)
受賞対象機種:
2017年度モデルMFZシリーズ

アルミサビナイト室外機

MUFZ-HK2817AS　MUFZ-HK4017AS〜HK5617AS

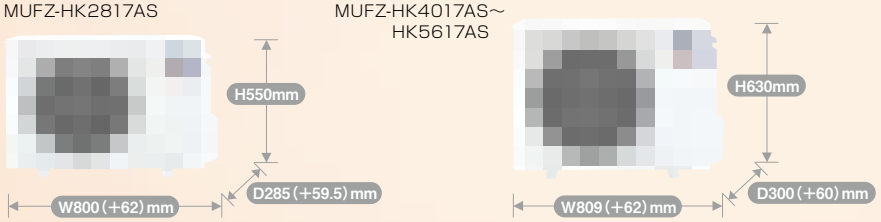

●( )内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。
●別売部品:28〜32ページ

冷暖房とも主に10畳 MFZ-HK2817AS(W)(B)
室外 MUFZ-HK2817AS

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
946kWh	2012年度	107%	5.6

電 内・外選択(単相200V・15A・直結) 芯 3芯 管 液φ6.35・ガスφ9.52
●色:ホワイト(W)・ダークブラウン(B)
●配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	9〜11畳(15〜18m²)	4.0 (0.9〜7.3)	920 (290〜2,355)
冷房	8〜12畳(13〜19m²)	2.8 (0.9〜4.0)	640 (250〜1,260)

室内:MFZ-HK2817AS-W,-B-IN 172,000円(税別)
室外:MUFZ-HK2817AS 253,000円(税別)
本体希望小売価格 425,000円(税別)
低温暖房能力5.3kW ※3　−15℃暖房能力4.4kW ※4

冷暖房とも主に14畳 MFZ-HK4017AS(W)(B)
室外 MUFZ-HK4017AS

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,484kWh	2012年度	106%	5.1

電 内・外選択(単相200V・20A・直結) 芯 3芯 管 液φ6.35・ガスφ9.52
●色:ホワイト(W)・ダークブラウン(B)
●配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	12〜15畳(20〜25m²)	5.6 (0.9〜9.5)	1,410 (410〜3,245)
冷房	11〜17畳(18〜28m²)	4.0 (0.9〜4.8)	1,060 (290〜1,420)

室内:MFZ-HK4017AS-W,-B-IN 208,000円(税別)
室外:MUFZ-HK4017AS 307,000円(税別)
本体希望小売価格 515,000円(税別)
低温暖房能力6.9kW ※3　−15℃暖房能力5.9kW ※4

冷暖房とも主に16畳 MFZ-HK5017AS(W)(B)
室外 MUFZ-HK5017AS

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,012kWh	2012年度	109%	4.7

電 内・外選択(単相200V・20A・直結) 芯 3芯 管 液φ6.35・ガスφ9.52
●色:ホワイト(W)・ダークブラウン(B)
●配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	14〜17畳(23〜29m²)	6.3 (0.9〜9.8)	1,650 (410〜3,560)
冷房	14〜21畳(23〜34m²)	5.0 (0.9〜5.7)	1,770 (290〜1,920)

室内:MFZ-HK5017AS-W,-B-IN 248,000円(税別)
室外:MUFZ-HK5017AS 367,000円(税別)
本体希望小売価格 615,000円(税別)
低温暖房能力7.1kW ※3　−15℃暖房能力6.3kW ※4

冷暖房とも主に18畳 MFZ-HK5617AS(W)(B)
室外 MUFZ-HK5617AS

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,303kWh	2012年度	106%	4.6

電 内・外選択(単相200V・20A・直結) 芯 3芯 管 液φ6.35・ガスφ12.7
●色:ホワイト(W)・ダークブラウン(B)
●配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	15〜18畳(24〜30m²)	6.7 (0.9〜10.1)	1,920 (410〜3,700)
冷房	15〜23畳(25〜39m²)	5.6 (0.9〜5.8)	1,880 (290〜1,930)

室内:MFZ-HK5617AS-W,-B-IN 288,000円(税別)
室外:MUFZ-HK5617AS 427,000円(税別)
本体希望小売価格 715,000円(税別)
低温暖房能力7.3kW ※3　−15℃暖房能力6.7kW ※4

HKシリーズならお部屋も足元もしっかりあたためる

お部屋も足元もあたためる Wヒートツインフロー

上下2方向の気流で、風あたり感が少なく、足元とお部屋全体を包み込むようにあたためます。
(お客様による設定が必要です)

暖房時



MFZ-HK5617AS。当社環境試験室(16畳・外気温−15℃)において。
(暖房時) 19 20 21 22 23 24(℃)

もちろん夏も快適!　冷房は上吹き気流だから、お部屋全体に冷風が行き渡ります。

メリットの機能説明は49・50ページをご覧ください。

気流				除湿			清潔			タイマー		暖房					施工性・その他			長尺配管	
高天井モード	上下左右オートフラップ	オートフラップ	上下スイング	涼感スイング上下左右	涼感スイング上下	選べる3モード除湿	はずせるボディ	プラチナエアフィルター	防カビエアフィルター	時刻で予約	週間スケジュールタイマー	最高約60℃温風※2	長時間連続暖房	室温キープシステム	急速Wヒート	室外機凍結防止ヒーター	10℃キープ暖房	室内機・リモコン号機設定	室内・室外選択受電	HA端子(JEM-A)	総延長	高低差
		●	●		●	●	前面パネル	●		24h	●	HK4017AS	●	●	●	標準搭載	●	●	●	●	30m	20m

●印刷の色は実際の製品色と異なる場合があります。　●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。　●掲載機種にドレンソケットは同梱されていません。
※1:別売部品のご購入・専門業者による専用工事およびお客様による設定が必要です。なお、HEMS用無線LANアダプターとシステムコントローラーは併用できません。※2:MFZ-HK4017AS。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温−15℃・吸込温度22℃・風速「自動」(風向は標準定格暖房と同じ。風量は標準定格暖房に対して約60%)「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間は強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときには60℃にならない場合があります。MFZ-HK2817AS・HK5017AS・HK5617ASは除く。※3:外気温2℃時。※4:最大能力(ピーク時)