


WYJ-A



12倍双眼鏡

取扱説明書

4

注意事項

安全上のご注意

①太陽を覗いてはいけません。双眼鏡は、太陽の光や熱を集めて強くするため、肉眼で太陽を見る以上に危険です。この製品で太陽をのぞくと、目に重い障害が残ったり、最悪の場合は失明する恐れがあります。太陽や強い光を絶対に覗かないでください。特に小さなお子さんが使うときは、必ず大人が付き添って見守ってください。

②製品を運転中または歩行中に使用しないでください。交通事故や転倒など、けがの原因になります。

使用上のご注意

①製品を不安定な場所に置かないでください。落ちたりして故障やけがの原因になります。また製品に強い衝撃を与えないでください。故障やけがの原因になります。



②冷たい戸外から暖かい室内に入ったときなど、激しい温度変化により一時的にレンズが曇ることがあります。その時は曇りがなくなるまで自然に乾かしてください。

③製品は防水ですが、水や雨水で濡れてしまうときに、できるだけ早めに拭き取ってください。

1




各部のなまえ

- 1.本体
- 2.ゴム目当て(左)
- 3.ゴム目当て(右)
- 4.目当てリング
- 5.視度調整リンク
- 6.ストラップ取付部
- 7.ピント合わせリンク
- 8.三脚アダプター取付部
- 9.接眼レンズ
- 10.対物レンズ
- 11.接眼レンズカバー
- 12.対物レンズカバー

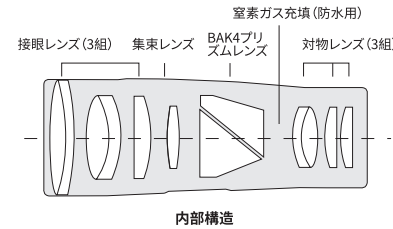

2

使用方法

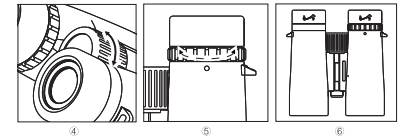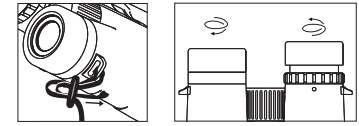

- Step1: ストラップをつける
- Step2: 目当てリングを調整する
- Step3: 眼幅調整を行う
- Step4: ピント合わせリンクを調整する
- Step5: 視度調整リンクを調整する
- Step6: 目標を変える

3

よくある質問

双眼鏡を使うと乗り物酔いになる原因は?

- ①右側の接眼レンズにある「視度調整リンク」をうまく調整できず、目標物に正しくピントを合わせないのは原因です。使い方のStep4に従って正しく調整してください。
- ②目当てリングをうまく調整できず、瞳と接眼レンズの距離が遠すぎるか近すぎるのは原因です。使い方のStep1に従って正しく調整してください。
- ③初めに双眼鏡を使ってまた慣れていないこと、長時間連続で覗き続けていること、また視野の移動が速すぎることも手振れなども原因です。すぐ使用を中止して目を休ませてください。2〜3日慣れたら正常に使用できます。

解像度に影響する原因は?

- ①接眼レンズと対物レンズが傷・汚れがあるかどうかは原因です。
- ②部屋の中から窓越しでの観測は解像度はいつもより低くなります。
- ③真っ暗で光がない部屋で使うと解像度は低くなります。
- ④逆光、光がすくない場所で使うと解像度は低くなります。
- ⑤使用者の熟練度が高いとよりクリアな視界を得られます。

5

お手入れと保管方法

①本体のお手入れは、ゴミやほこりを軽く払い、柔らかい清潔な布で軽く拭いてください。特に海辺などで使ったあとは、湿った柔らかい清潔な布で塩分を拭き取って、次に乾いた布で軽く拭いて乾かしてください。シンナーなどの有機溶剤や有機溶剤を含むクリーナーなどを汚れ落としに使わないでください。

②指紋がレンズに付けないように直接手でレンズを拭かないでください。レンズ面にゴミやほこりが付着している時は、付属のクロスや市販しているカメラレンズメンテナンスで軽く拭いてください。また、レンズ面に指紋が付いてしまった時に、ゴミやほこりを払った後、市販のカメラレンズメンテナンスを少量の水やカメラレンズクリーナーで湿らせ、軽く拭き取ってください。カメラレンズクリーナーを使用する際は、カメラレンズクリーナー付属の取扱説明書もよくお読みください。

③湿気が多い場所での保管・長期使用は、レンズ面にカビや曇りが生じやすくなります。風通しのよい、乾燥した場所に保管してください。とくに、雨の日や夜間に使用された後は、室内で充分乾かしてから保管してください。

④炎天下の自動車の中や、ヒーターなどの高温の発熱体のそばに本製品を保管しないでください。劣化・変形・故障の原因になります。

⑤本製品を保管する時は、付属の収納ケースや機密性の高い容器に乾燥剤と一緒に保管してください。長時間に使用しない場合は、時々付属のケースかた出して、空気の入替えを行ってください。再び収納する際は乾燥剤を新しいものに交換してください。

6

Step1: ストラップをつける

うっかり落ちてしまうときにもようにレンズを守るしっかりとストラップを双眼鏡につけます。

Step2: 目当てリングを調整する

両目で覗きながら左右の目当てリングを最適な長さに調整します
※このリングは裸眼でご使用の場合は引き出し、眼鏡を掛けてご使用の場合は収納状態でご使用ください。
※眼鏡を掛けリングを引き出しご使用されると暗くなり(ケラレ)見づらくなります。

Step3: 眼幅調整を行う

両手で双眼鏡を持ち、両目で覗きながら本体をゆっくり開閉します。左右の視野(円型)が一つの円になったら調整完了です。

Step4: ピント合わせリンクを調整する

目標を決め、まず左目で左側の接眼レンズをのぞきながら、「ピント合わせリンク」を回します。目標物に正しくピントが合わせたら止めます。できるだけ遠くものを見ていただきます。

Step5: 視度調整リンクを調整する

次に、右側の接眼レンズを右目でのぞきながら、「視度調整リンク」(覗いた際は右目側にのみあります)を回します。同じ目標物に正しくピントが合わせたら止めます。

Step6: 目標を変える

目標を変えて見るときは、「ピント合わせリンク」のみを回して、ピントを合わせます。

MANUFACTURER

Shenzhen amarang Technology Company Limited
Room 1308-1309, Building B, Huihai Square, Chuangye Road, Longhua District, Shenzhen, China, 518109

support@musonworld.com

MADE IN CHINA

