
LD-308B [IP66]

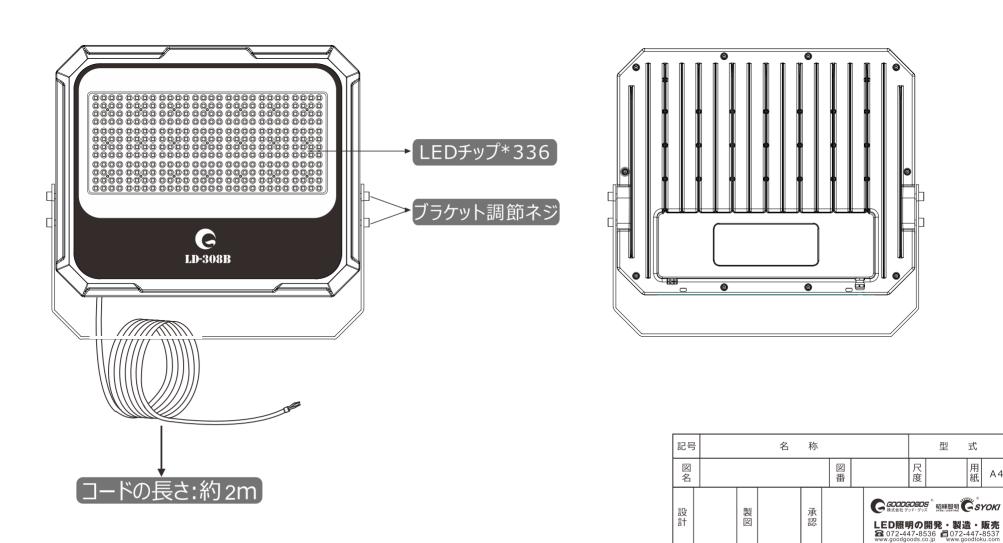

型 尤


用紙


Α4

LED超薄型投光器 472*77*444mm


LD-308B

寸法図

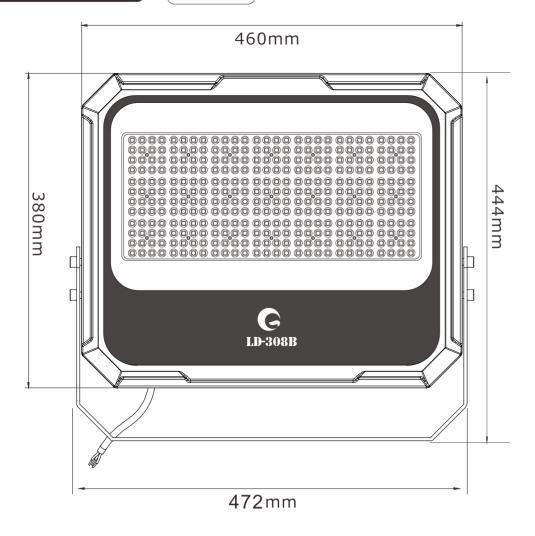


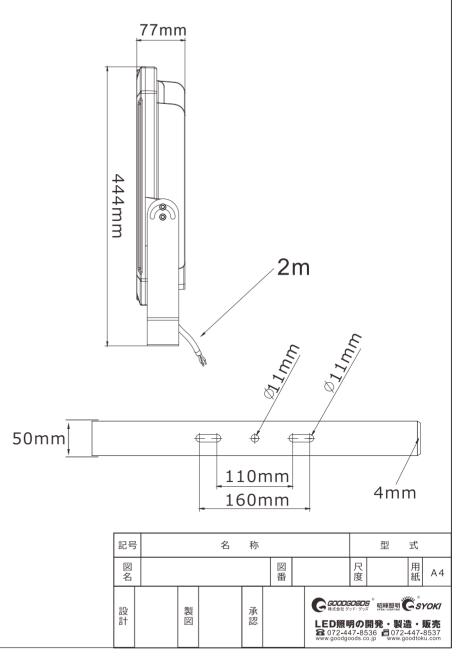

LD-308B ステー調節角度約180°

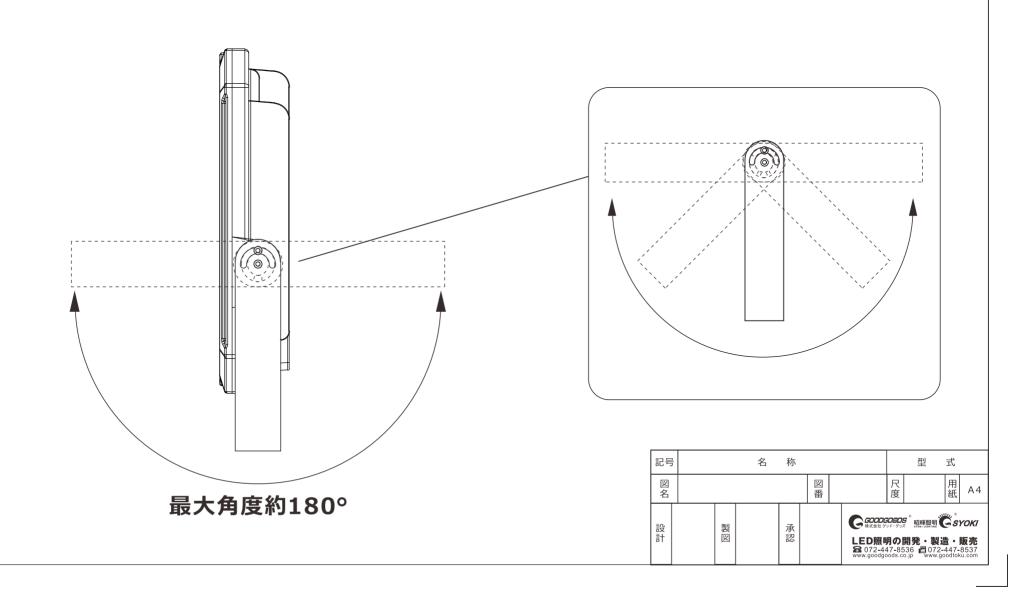

LD-308B

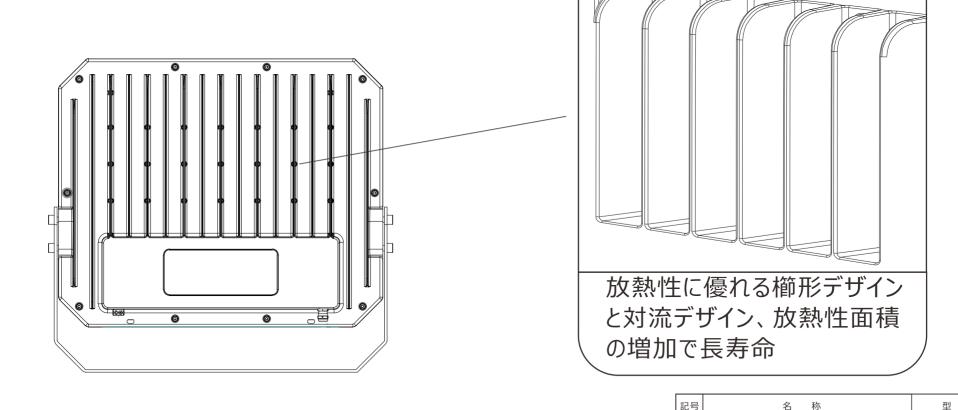


Α4

GOODGOODS 。 昭暉照明 GSYOKI


製図

承認

中角・広角 中距離照射 (中角90°) のLEDチップを、筐体に広く敷き詰めることで、 【混合光】 光を広く・明るく照射します。(最大照射距離80m 照射角度120°)

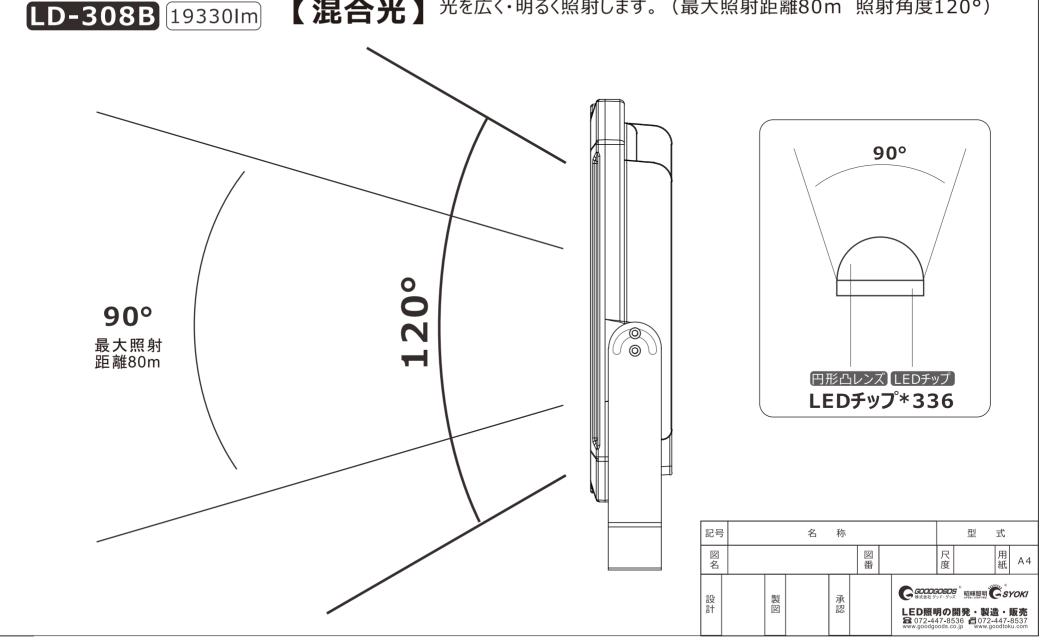

LD-308B 取り付け方法

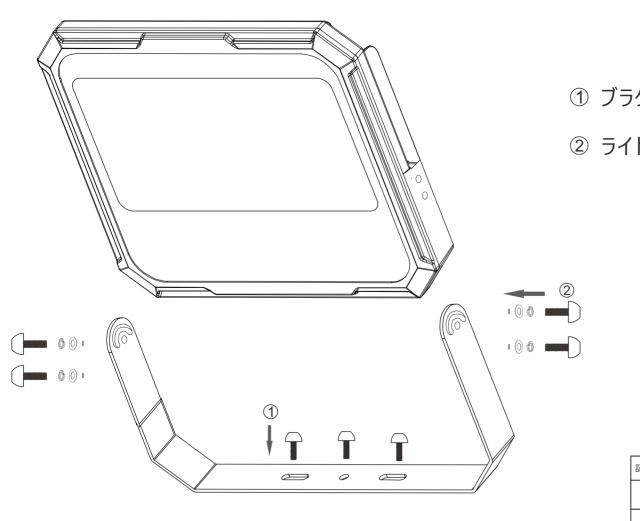



- ① ブラケットを取り外して壁に取り付ける
- ② ライト本体をブラケットに取り付ける

記号	+		名	称				型	式	
図名					図番		尺度		用紙	A 4
設計		製図		承認		COODSOEDS				

LD-308B

使用例

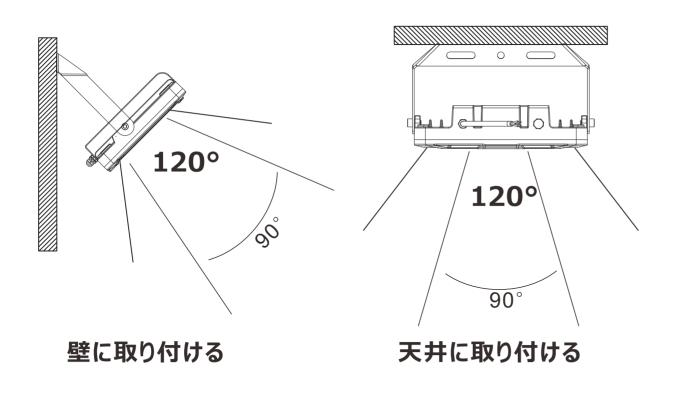



基盤に取り付ける

記号		名	称				型	式	
図名				図番		尺度		用紙	Α4
設計	製図		承認		LED照	明の	第 第・製 開発・製 536 日 072- 0.jp www.gc	告・	販売