

地球に優しく・明るい未来

# LEDアームライト

(商品番号 LD-K3G)

もっとお得に！

当社直営オンラインショップ

アクセスはこちら⇒⇒

[www.goodtoku.com](http://www.goodtoku.com)



株式会社 グッド・グッズ

[www.goodgoods.co.jp](http://www.goodgoods.co.jp)

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

TEL:072-447-8536

FAX:072-447-8537

E-mail:info@goodgoods.co.jp

## 取扱説明書

### ページ ①

#### 【ご使用前に必ずお読みください】


- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

#### ■仕様データ


品名	一体式LEDアームライト
品番	LD-K3G
JANコード	4571461862866
効率	45W
入力電圧	AC90-265V 50Hz/60Hz
明るさ	4500LM
発光効率	100LM/W
発光色	電球色3000K/昼白色5000K (調整可)
灯具調整角度	234°
照射角度	120°
チップ数	96pcs
防水仕様	IP66 (生活防水)
演色性	80Ra
コードの長さ	3M
重さ	3.65kg (本体のみ)
材質	ライト：アルミニウム+PC、アーム：鉄
サイズ	943.5*110*182.5mm
ボディカラー	黒
セット内容	灯具+アーム*1セット、取扱説明書、保証書

### ページ ②


#### ■各部の名所

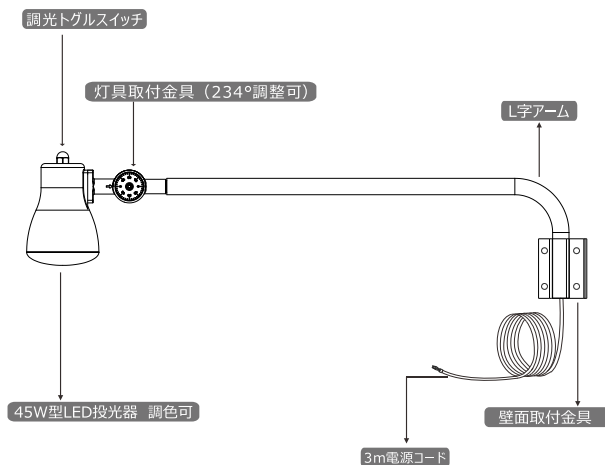


サイズ

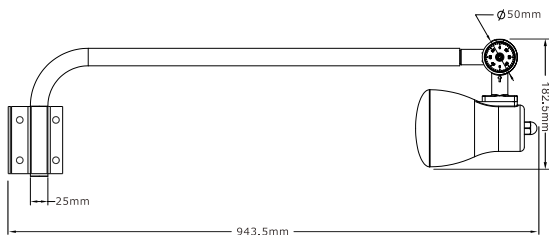

灯具のサイズ・照射角度

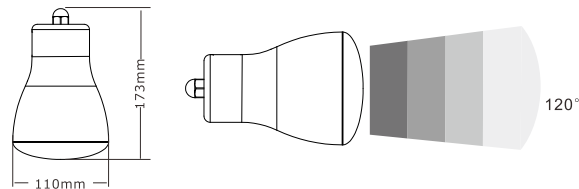

壁面取付金具

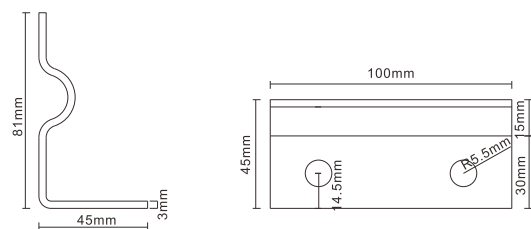

■ 取扱方法

■ 取りつける前にご確認ください。

▲器具重量・保守点検の際にかかる力に十分耐えられる場所に設置してください。

取付部の強度が不十分な場合、器具の落下や破損などの原因となります。

▲壁面取付金具は垂直に取り付けてください。

<p><b>灯具の発光色の調整</b> 裏のプラスチック製キャップを開けつまみを動かすと発光色の調整が可能です。 上向き：電球色 下向き：昼白色</p>	<p>キャップ</p>
<p><b>L字アームの壁面取付</b> 設置場所に取付ボルトを施工し壁面取付金具を市販のボルトで取付面に固定します。</p>	<p>ボルト(市販)</p>
<p>六角ドライバーで真ん中の固定用ネジを緩め角度を調整することが可能です。 調整後は必ず固定用ネジを締めて下さい。</p>	<p>釘頭角度2.34°調整可能</p>

※工場出荷時の発光色は、昼白色に設定されています。設置前に発光色のご確認をお願い致します。



※発光色の調整後は必ず蓋を締めて下さい。

※正しく取付を行ってください。

取付に不備があると器具落下の原因となります。

※プラグ・ボルトは別売りです。

■ 取付例

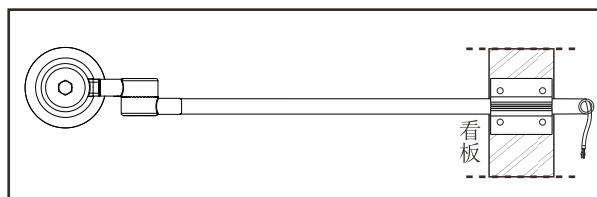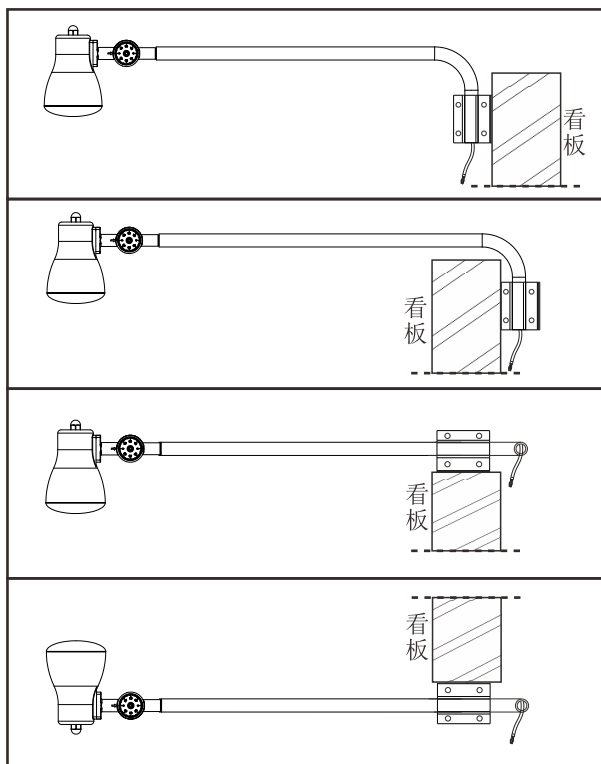

安全上の注意

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。

●取扱説明書に書いてある用途以外に使用しないでください

●質量に耐える場所に確実に取り付けてください。

取付に不備がありますと落下の原因となります。

●本製品は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域で使用しないでください。

早期に錆、腐食などが生じ、器具の落下・感電や漏電の原因となります。

●湿度の多い場所、振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。

火災・感電・落下・錆の原因となります。

●器具に過度な力を加えないでください。過剰な力の加わる恐れのある箇所には取り付けしないでください。

器具破損の原因となります。

●風などの影響を受けるところに取り付ける場合は、市販のワイヤーなどにて補強してください。

●本製品を密閉したり、本体から放熱された熱が滞留する空間で使用しないでください。

発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。