



接着剤・下地処理剤・補修剤・工具

sangetsu

BENRIDAIN 2022-2024
ベンリダイン

希釈タイプ

共通注意事項

- ・石膏ボード以外の下地、GL工法、未養生面、極端に粉っぽい下地などに施工する場合は、シーラー、防カビ剤、プライマーなどで適切な下地処理を行ってから施工してください。
- ・下地の平滑度が悪い場合は、下地に適合したパテ処理を行ってください。
- ・保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

壁紙用

床用

各種資料

壁紙用接着剤

ビス・釘頭用パテ

壁紙用パテ

壁紙施工用補強・補修剤

シーラー

プライマー

壁紙用工具

ガラスフィルム用工具

下地別の施工手順



水性

でんぶん糊のスタンダードタイプ

- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。

NEW サンゲツ糊

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-378	2,500 円/BOX	18 kg

- 主成分 : 澱粉
- 色 : 白色
- JIS分類 : 2種1号
- 施工可能面積 : 180㎡/18kg
- 適応下地 : 石膏ボード

用途 各種壁紙用接着剤

使用方法 糊と水の調合比率は10:7を基本として、均一に混ぜ合わせてください。



水性

酢ビの配合により強い接着力を発揮

- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。

サンゲツ糊 ゼロホルマリン

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-308	3,100 円/BOX	18 kg

- 主成分 : 澱粉・酢ビ
- 色 : 白色
- JIS分類 : 2種1号
- 施工可能面積 : 180㎡/18kg
- 適応下地 : 石膏ボード

用途 各種壁紙用接着剤

使用方法 糊と水の調合比率は10:7を基本として、均一に混ぜ合わせてください。



水性

高希釈タイプの中でも強い接着力を発揮

- 貼り付け可能時間が長く、ゆとりをもって施工ができます。
- さらっとした糊質で拭き取りが容易です。
- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。

クリアマイルド

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-572	3,100 円/BOX	18 kg

- 主成分 : 澱粉・酢ビ
- 色 : 白色
- JIS分類 : 2種1号
- 施工可能面積 : 200㎡/18kg
- 適応下地 : 石膏ボード

用途 各種壁紙用接着剤

使用方法 糊と水の調合比率は10:8.5を基本として、均一に混ぜ合わせてください。



水性

肌にやさしく手荒れが少ない

- 貼り付け可能時間が長く、ゆとりをもって施工ができます。
- 合成樹脂系接着剤配合で目隙・剥離を防止します。
- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。

クリアノール

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-306	2,500 円/BOX	18 kg

- 主成分 : 澱粉・酢ビ
- 色 : 白色
- JIS分類 : 2種1号
- 施工可能面積 : 200㎡/18kg
- 適応下地 : 石膏ボード

用途 各種壁紙用接着剤

使用方法 糊と水の調合比率は10:8.5を基本として、均一に混ぜ合わせてください。

希釈タイプ



日光・紫外線による接着剤の黄変が少ない

- さらっとした糊質で拭き取りが容易です。
- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。

サンクリン糊

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-310	3,300 円/BOX	18kg

- 主成分 : 澱粉・酢ビ
- 色 : 白色
- 適応下地 : 石膏ボード
- JIS分類 : 2種1号
- 施工可能面積 : 180㎡/18kg

用途 各種壁紙用接着剤

使用方法 糊と水の調合比率は10:7を基本として、均一に混ぜ合わせてください。

原液タイプ



ビニル壁紙～エコ系壁紙にも対応

- 酢ビの配合により、高い接着力を発揮します。
- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。
- 貼り付け可能時間が長くゆとりをもって施工できます。

ミックス糊100

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-304	3,400 円/BOX	18kg(6kg×3袋)

- 主成分 : 澱粉・酢ビ
- 色 : 白色
- 適応下地 : 石膏ボード
- JIS分類 : 2種2号
- 施工可能面積 : 100~120㎡/18kg

用途 各種壁紙用接着剤

使用方法 原液のまま使用してください。



クセの強い壁紙の施工にも対応

- 酢ビの配合が多く、強い接着力を発揮します。
- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。

ミックス糊

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-307	4,400 円/BOX	18kg(6kg×3袋)

- 主成分 : 澱粉・酢ビ
- 色 : 乳白色
- 適応下地 : 石膏ボード
- JIS分類 : 2種2号
- 施工可能面積 : 90~120㎡/18kg
- ※サンウォールヘス(ウラなし)施工の場合は120㎡/18kgで塗布してください。

用途 各種壁紙・特殊壁紙(掲示板クロス・サンウォールヘス・漆壁紙など)用接着剤

使用方法 原液のまま使用してください。

ビス・釘頭用パテ



1回塗りできれいな仕上がり

- 調合済なので、すぐに使用できます。
- 粘りが少なく軽量タイプなので、作業性に優れています。
- 肉ヤセがほぼなく、1回塗りできれいに仕上がります。

ビスプロ

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-404	2,400 円/ボトル	2.5 L

- 主成分 : アクリルエマルジョン樹脂
- 色 : クリーム色
- 適応下地 : 内装下地のビス、釘頭の穴埋め

用途 ビス・釘頭専用処理剤

使用方法 開封後、ボトル内・コテ板上で軽く練り返してください。バサツキがなくなり塗布・充填が行いやすくなります。

注意事項 バテが重い・バサツキがある場合は、コテ板上で微量の水を加え練り返してください。但し水を加え過ぎると肉ヤセや接着力低下に繋がります。
耐水性の必要な箇所、金属、ガラス、プラスチック面には使用できません。

上塗り



業界のスタンダード品。可使時間3タイプ

- 可使時間60分、90分、120分の3タイプをご用意しています。
- 軽量タイプで作業性に優れた、業界のスタンダード品です。

セレクト

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量/可使時間
BB-456	2,200 円/袋	8 kg / 60 分
BB-457	2,200 円/袋	8 kg / 90 分
BB-458	2,200 円/袋	8 kg / 120 分

- 主成分 : 合成樹脂・焼石膏
- 色 : 淡黄色
- 適応下地 : 石膏ボード
- 施工可能面積 : 100~150㎡/8kg
- 推奨下塗り : エース、フィール-1

用途 石膏ボードの目地処理、総パテ仕上げ剤
 使用方法 水を加えて適度な柔らかさに練り上げてください。

下塗り



業界のスタンダード品。可使時間3タイプ

- 可使時間60分、90分、120分の3タイプをご用意しています。
- 軽量タイプで作業性に優れた、業界のスタンダード品です。

エース

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量/可使時間
BB-459	2,100 円/袋	8 kg / 60 分
BB-460	2,100 円/袋	8 kg / 90 分
BB-461	2,100 円/袋	8 kg / 120 分

- 主成分 : 合成樹脂・焼石膏
- 色 : 淡黄色
- 適応下地 : 石膏ボード
- 施工可能面積 : 100~150㎡/8kg
- 推奨上塗り : セレクト

用途 石膏ボードの目地処理、総パテ仕上げ剤
 使用方法 水を加えて適度な柔らかさに練り上げてください。



下塗り1回。可使時間2タイプ

- 下塗り1回で、施工のスピードアップが可能です。
- 盛り付けが容易で段差のある下地にも対応します。
- ヤセが非常に少なく、ヘラ切れもスムーズでパテ際の耳がきれいにおさまります。

フィール-1

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量/可使時間
BB-539	2,100 円/袋	7 kg / 60 分
BB-540	2,100 円/袋	7 kg / 90 分

- 主成分 : 合成樹脂・焼石膏
- 色 : 淡黄色
- 適応下地 : 石膏ボード
- 施工可能面積 : 100~150㎡/7kg
- 推奨上塗り : セレクト

用途 石膏ボードの目地処理、総パテ仕上げ剤
 使用方法 水を加えて適度な柔らかさに練り上げてください。

壁紙用

床用

各種資料

壁紙用接着剤

ビス・釘頭用パテ

壁紙用パテ

壁紙施工用補強・補修剤

シーラー

プライマー

壁紙用工具

ガラスフィルム用工具

下地別の施工手順

上塗・下塗兼用



練り分け不要の上塗り下塗り兼用パテ

- 上塗り下塗り兼用パテのため、練り分ける必要がなく作業性が上がります。
- 軽いタッチで塗りやすいため、肉付けも容易に行えます。
- 付着性能に優れているため、下地と壁紙に強い接着力を発揮します。

WSパテ

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量/可使用時間
BB-419	1,950 円/袋	6.4 kg / 60 分
BB-420	1,950 円/袋	6.4 kg / 120 分

- 主成分 : 石膏・合成樹脂・無機充填剤
- 色 : 黄色
- 適応下地 : 石膏ボード
- 施工可能面積 : 150㎡/6.4kg

用途 石膏ボードの目地処理剤

使用方法 水を加えて適度な柔らかさに練り上げてください。

リフォーム用



作業性が高く、仕上がりがきれい

- 耳切れがよくサンダー掛けが非常に軽いため、仕上がりがきれいになります。
- 自然乾燥タイプなので練り置きができ、ロスが少なく経済的です。

NSO

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-403	2,100 円/袋	7 kg

- 主成分 : 合成樹脂・炭酸カルシウム
- 色 : 淡黄色
- 適応下地 : 石膏ボード
- 施工可能面積 : 150㎡/7kg

用途 石膏ボードの目地処理、リフォーム下地の処理剤

使用方法 水を加えて適度な柔らかさに練り上げてください。

注意事項 原液タイプの接着剤を使用する際は、接着剤の水分でパテが軟化・強度低下を起こす可能性がありますので、試し貼りなどをした後に施工してください。
主成分が炭酸カルシウムなのでスピーダー(硬化促進剤)を使用しても効果はありません。

弾性がありクラックの発生が少ない

- 弾性があり接着も強くクラックの発生が少ないです。
- コンパネやモルタルのリフォームでのクラック補修に適しています。
- 樹脂系部材などの非吸水性下地への使用にも適しています。

TFパテ

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-405	7,400 円/BOX	10 kg(2.5 kg × 4袋)

- 主成分 : 石膏
- 色 : 淡クリーム色
- 適応下地 : 石膏ボード、コンパネ、モルタル
- 施工可能面積 : 200㎡/10kg
- 推奨上塗り : NSO

用途 石膏ボードの目地処理剤

使用方法 水を加えて適度な柔らかさに練り上げてください。

注意事項 クラックの主な原因となる下地材の動きを全て止めることはできません。

貼替時もフラットな仕上がり

- 貼替時の裏紙補修での浮きを抑え、フラットな面に仕上げます。
- クロス糊との相性も良く、仕上がりがきれいになります。
- 水性ペーストタイプで安全です。

RC

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-406	850 円/本	400 g

- 主成分 : アクリル共重合樹脂
- 色 : ライトアイボリー
- 適応下地 : 石膏ボード

用途 貼替え時の裏紙補修剤

使用方法 適量を絞り出して裏紙の段差補修に使用してください。
使用後は必ずしっかりとキャップを閉めて、保管ください。

注意事項 大きな浮き、はがれは事前に補修してください。



共通注意事項 ・ 保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

補強・補修用

壁紙用

床用

各種資料

壁紙用
接着剤

ビス・釘頭
用パテ

壁紙用パテ

壁紙施工
用補強・
補修剤

シーラー

プライマー

壁紙用具

ガラスフィ
ルム用具

下地別の
施工手順



水性

でんぷん糊に加えて接着補強剤に

- クロス施工時の相手糊、ビニル壁紙の重ね貼り、でんぷん糊に加えて接着補強剤として最適です。
- 非吸収性下地、水性ペンキ、油性ペンキなどの下地調整剤(補強糊)としても使用できます。
- 出隅、入隅部分への塗布で接着補強ができます。

300クリーン

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-451	1,300 円/缶	1 kg

- 主成分 : エチレン酢共重合体水性エマルジョン
- 色 : 乳白色
- 用途 : 澱粉糊の接着補強剤
- 適用下地 : 石膏ボード
- 施工可能面積 : 6~8㎡/1kg

用途 澱粉糊の接着補強剤

使用方法 接着補強としてでんぷん糊に加えて使用する際はでんぷん糊:300クリーン=8:2で混合してください。下地調整(補強糊)として使用する際は原液または約10%の水で希釈し、ローラーなどで下地に均一に塗布してください。

注意事項 織物壁紙などの表面に付着した場合には、水拭きをしなくても取り除けなくなりますので注意してください。



水性

補修箇所が目立たないつや消しタイプ

- 乾燥後の被膜が硬く、汚れ、塵埃の付着を防ぎます。

ヌリピタ

規制対象外

カラー	品番	カラー	品番	標準価格(税別)	容量
アイボリー	BB-503	ライトアイボリー	BB-504	600 円/本	500 g

- 主成分 : アクリルエマルジョン樹脂
- 色 : 6本/ケース、4ケース/BOX
- 用途 : 壁紙の目ずき、剥離、欠損部の補修剤
- 適用下地 : 石膏ボード
- 施工可能m数 : 100m/500g

用途 壁紙の目ずき、剥離、欠損部の補修剤

使用方法 ノズルの先を塗布箇所に合わせて切り、チューブを絞り注入してください。注入後、すぐに水を含んだ布で直ちに拭き取ってください。使用後は必ずしっかりとキャップを開けて、保管ください。

注意事項 壁紙、枠周りのコーキングとしては使用できません。実際の商品の色と紙面掲載の色では見え方が異なります。色の確認の際はご注意ください。



水性

湿気による壁紙の剥がれを防ぐつや有りタイプ

カラーコーク

規制対象外

カラー	品番	カラー	品番	カラー	品番
ライトグリーン	BB-101	ライトブルー	BB-111	ローズグレー	BB-121
イエロー	BB-102	ライトナチュラル	BB-112	シャドーホワイト	BB-122
ライトピンク	BB-103	ナチュラル	BB-113	サンドベージュ	BB-123
ライトパープル	BB-104	ダークブラウン	BB-114	エクルベージュ	BB-124
ダークブルー	BB-105	ブラウン	BB-115	サニーブラウン	BB-125
ベージュ	BB-106	モスグレー	BB-116	ダークホワイト	BB-126
アッシュグレー	BB-107	ダークグレー	BB-117	ブルー	BB-127
キャラメル	BB-108	スカイグレー	BB-118	ブルーン	BB-128
ライトグレー	BB-109	グレー	BB-119	ブルーホワイト	BB-129
パープル	BB-110	ライトベージュ	BB-120	ライトブラウン	BB-130

品番	標準価格(税別)	容量
BB-101~130	600 円/本	200 g

- 主成分 : アクリル共重合樹脂
- 色 : 6本/ケース、5ケース/BOX
- 用途 : 内装用ワンタッチコーキング剤
- 適用下地 : 石膏ボード
- 施工可能m数 : 40m/200g

カラー	品番	カラー	品番	カラー	品番
ホワイト	BB-467	アイボリー	BB-468	ライトアイボリー	BB-469
ニューベージュ	BB-470				

品番	標準価格(税別)	容量
BB-467~470	600 円/本	500 g

- 主成分 : アクリルエマルジョン樹脂
- 色 : 6本/ケース、4ケース/BOX
- 用途 : 内装用ワンタッチコーキング剤
- 適用下地 : 石膏ボード
- 施工可能m数 : 100m/500g

用途 内装用ワンタッチコーキング剤

使用方法 枠周りなどに付着しないように、養生テープなどで適切に処置してください。充填前に表面の汚れを落とし、ノズルの先端を適度に切り落とします。充填後に指を水に濡らして平らにしてください。使用後は、ノズルの先端をテープで保護してください。

注意事項 差し込む隙間が広い場合はお使いいただけません。硬化前の色と目隠色に差がある場合がありますが、硬化後に変化し、目隠色に近づきます。実際の商品の色と紙面掲載の色では見え方が異なります。色の確認の際はご注意ください。

共通注意事項 ・ 保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

下地処理用



水性

アクによる変色を防止できます

- 粒子が細かく下地との相性が良いです。

SAシーラー

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-318	6,500 円/缶	4 kg

- 主成分 : アクリルエマルジョン樹脂 ● 色 : 淡黄色半透明
- 適応下地 : 石膏ボード・ベニヤ・コンパネ・珪酸カルシウム板・コンクリート・モルタル
- 施工可能面積 : 80~120㎡/4kg

用途 各種下地の調整剤

使用方法 水で3倍 (SAシーラー:水=1:2) を標準として希釈してください。

注意事項 非吸水性下地 (プリント合板、パーテーションなど) には使用できません。セーシ壁、京壁、石膏プラスターなどは下地の状態により使用できない場合があります。

アク止めはどのような場合にも効果があるわけではありません。



水性

サンウォールヘスの下地処理材

- コンクリート・モルタルなどの吸水調整に効果があります。
- 下地への浸透がよい水溶性です。
- パテ処理後のシーラー処理で、効果的な接着継続が期待できます。

シーラー

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-331	3,300 円/BOX	5 kg

- 主成分 : ポリビニールアルコール樹脂 ● 適応下地 : モルタル・ベニヤ
- 色 : 無色透明 ● 施工可能面積 : 200㎡/5kg

用途 各種下地の調整剤

使用方法 水で2倍に希釈してご使用ください。



水性

各種下地調整に対応

- モルタル、コンクリートから珪酸カルシウム板、和壁まで、希釈率を変えるだけで、ほとんどの下地調整に対応できます。
- でん粉系接着剤との接着性に優れています。

シーラーS

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-317	5,800 円/缶	4 kg

- 主成分 : 特殊アクリル樹脂
- 色 : 乳白色
- 適応下地 : 珪酸カルシウム板、和壁、モルタル、コンクリート
- 施工可能面積 : 160㎡/4kg 4倍希釈 (モルタル・コンクリート・石膏ボード)、80㎡/4kg 2倍希釈 (珪酸カルシウム板比重大)、45㎡/4kg 2倍希釈 (珪酸カルシウム板比重大)、20~40㎡/4kg 原液 (和壁・水性ペンキ)

用途 各種下地の調整剤

使用方法 下地基材に合わせて希釈率を変えてご使用ください。

共通注意事項 ・ 保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

下地処理用

NEW

火気
厳禁



作業性接着強度UP!

- ハケさばきがスムーズな、速乾性のプライマーです。
- 石膏ボード、ベニヤなど多くの下地との接着性を高めます。
- モルタル、コンクリートの粉止めやアク止めにも効果があります。

RT II

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-335	1,500 円/缶	1 L
BB-336	5,200 円/缶	4 L

- 主成分 : 合成ゴム
 - 色 : 淡黄色
 - 適応下地 : P.11 下地調整一覧参照
 - 施工可能面積 : 10㎡/1L、40㎡/4L
 - 消防分類 : 第四類第一石油類II
- 用途 リアテック用下地処理剤(プライマー)
- 使用方法 原液のまま使用してください。 溶剤による2~3倍希釈の使用もできます。
- 注意事項 直射日光・高温は避けてください。他に付着した場合は、灯油で直ちに拭き取ってください。

火気
厳禁



非吸水性下地に対する密着に最適

RP-100

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-550	2,200 円/缶	500 ml

- 主成分 : α-オレフィン樹脂
 - 色 : 淡黄色
 - 適応下地 : P.11 下地調整一覧参照
 - 施工可能面積 : 8㎡/500ml
 - 消防分類 : 第四類第一石油類II
- 用途 リアテック用下地処理剤(プライマー)
- 使用方法 原液のまま使用してください。下地により2回塗り、3回塗りしてください。
- 注意事項 直射日光・高温は避けてください。他に付着した場合は、灯油で直ちに拭き取ってください。耐熱性、耐アルカリ性に優れ、塩ビ鋼板やプラスチックに強く接着します。ただし、ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、アルミには接着しません。

水性

低臭



溶剤臭のない水性プライマー。

- 石膏ボード、珪酸カルシウム板の下地との接着性を高めるプライマーです。
- 水性なので溶剤臭がなく、学校、病院、百貨店、ホテルなどの改修工事に最適です。
- コストパフォーマンスの高い希釈タイプ、お求め安い2kg容器です。

RA

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-543	4,950 円/缶	2 kg

- 主成分 : 合成ゴムラテックス形
 - 色 : 淡青白色
 - 適応下地 : P.11 下地調整一覧参照
 - 施工可能面積 : 150㎡/2kg
- 用途 リアテック用水性下地処理剤(プライマー)
- 使用方法 水で2~4倍に希釈してご使用ください。塗布後30~60分が乾燥の目安です。
- 注意事項 下地の吸い込みに応じて希釈率、濃度を調整してください。

下地処理用



低臭でテナント工事や エレベーターの改修工事に最適です

- 溶剤臭が少ない低臭のプライマーです。
- 塗ムラが少なく、作業性に優れています。
- 化粧フィルムの重ね貼りなど、接着強度が出にくい下地へも優れた接着力を発揮します。

RS

JPMA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-466	4,700 円/缶	1,000 ml

- 主成分 : エタノール
- 色 : 乳白
- 適応下地 : P.11 下地調整一覧参照
- 施工可能面積 : 25㎡~70㎡/1,000ml
- 消防分類 : 第四類アルコール類

用途 リアテック用下地処理剤(プライマー)
使用方法 原液のまま使用してください。下地により2回塗り、3回塗りしてください。
注意事項 直射日光は避けてください。他に付着した場合は、布等で直ちに拭き取ってください。



RS専用! ペン先が固まりません。

- コンパクトな容器で持ち運びに最適です。
- 三方栓など細かい箇所へも塗りやすく作業が容易です。

RS専用ペン型プライマー容器

品番	標準価格(税別)	容量
BB-333	600 円/個	50 ml

- 本体 : プラスチック樹脂製
- 用途** プライマー塗布用ペン型容器
- 使用方法** プライマーを容器に入れて使用してください。
- 注意事項** RS専用の為他製品ではご使用になれません。容器のみの商品です。

RSプライマー専用容器替え芯

品番	標準価格(税別)	容量
BB-334	1,300 円/セット	10 個/セット

- 用途** プライマー塗布用ペン型容器の替え芯
- 注意事項** ペンリダイナRSペン型容器専用の為他製品ではご使用になれません。替え芯のみの商品です。

下地調整一覧 |

下地/工程	前処理	シーラー処理	パテ処理	サンディング	表面清掃	プライマー処理
石膏ボード	釘頭・段違い処理	-	セレクト(上塗)/エス(下塗)	#180~240サンドペーパー	アルコール	RT II / RP-100/RA
ケイ酸カルシウム板	釘頭・段違い処理	シーラーS	セレクト(上塗)/エス(下塗)	#180~240サンドペーパー	アルコール	RT II / RA
モルタル	金こて仕上げ 乾燥状態確認	シーラーS	セレクト(上塗)/エス(下塗)	#180~240サンドペーパー	アルコール	RT II / RP-100
焼付塗装鋼板	錆・油脂成分除去	-	ポリエステル系パテ	#180~240サンドペーパー	アルコール	RP-100/RS
電気亜鉛めっき鋼板	錆・油脂成分除去	-	ポリエステル系パテ	#180~240サンドペーパー	アルコール	RT II / RP-100/RS
アルミニウム板	錆・油脂成分除去	-	ポリエステル系パテ	#180~240サンドペーパー	アルコール	RT II / RS
ステンレス板	錆・油脂成分除去	-	ポリエステル系パテ	#180~240サンドペーパー	アルコール	RT II / RP-100/RS
ガラス	-	-	-	-	アルコール	-
シナベニヤ合板 ラワン合板	釘頭・段違い処理	シーラーS	セレクト(上塗)/エス(下塗)	#180~240サンドペーパー	アルコール	RT II / RP-100/RA/RS
MDF	釘頭・段違い処理	シーラーS	ポリエステル系パテ	#180~240サンドペーパー	アルコール	RT II / RP-100/RA/RS
塩ビ鋼板	表面状態確認	-	ポリエステル系パテ	#180~240サンドペーパー	アルコール	RP-100/RS
メラミン板 ポリエステル板	-	-	ポリエステル系パテ	#180~240サンドペーパー	アルコール	RP-100/RS

※表面清掃のアルコールは必要に応じてご使用ください

壁紙用

床用

各種資料

壁紙用
接着剤

ビス・釘頭
用パテ

壁紙用パテ

壁紙施工
用補強・
補修剤

シーラー

プライマー

壁紙用工具

ガラスフィ
ルム用工具

下地別の
施工手順

テープ

壁紙用

床用

各種資料

壁紙用接着剤

ビス・釘頭用パテ

壁紙用パテ

壁紙施工用補強・補修剤


シーラー

プライマー

壁紙用工具

ガラスフィロム用工具

下地別の施工手順

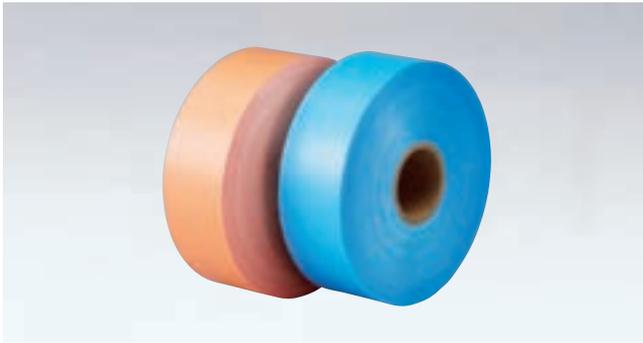

糊付け機にセットできる経済的なカットテープ

● オレンジとブルーの2色で、糊付け時にクロスの左右色分けが可能です。

ジョイント カット テープ

カラー	品番	標準価格(税別)	容量
オレンジ	BB-312	650 円/巻	1000 m
ブルー	BB-313	650 円/巻	1000 m

●サイズ : 45mm巾×1000m巻 ●入り単位 : 20巻/BOX

●材質 : ポリエチレン

用途 壁紙ジョイント仕上用テープ



コーナー部分に形状記憶樹脂を使用

曲げるとL型形状を保ち施工が簡単

● 穴が規則正しく整列しているので下地との接着に優れています。

コーナー補強テープNEO(3列穴・糊付)

品番	標準価格(税別)
BB-314	3,850 円/巻

●サイズ : 0.6mm厚×53mm巾×50m巻 ●色 : 白色

●材質 : 塩化ビニル ●入り単位 : 6巻/BOX

用途 出隅、入隅などの補強用テープ



一体成型で、出隅、入隅部分が曲げやすい

接着後に広がりにくいテープ

● 穴が規則正しく整列しているので下地との接着に優れています。

コーナー補強テープ(3列穴・糊付)

品番	標準価格(税別)
BB-839	5,500 円/巻

●サイズ : 0.6mm厚×50mm巾×50m巻 ●色 : 白色

●材質 : HIPS ●入り単位 : 5巻/BOX

用途 出隅、入隅などの補強用テープ



クロスのジョイントカット時の下地保護用テープ

● 強靱な繊維を中間にはさんだ効果により下地保護だけでなく糊の乾燥、転移も防ぎます。

下敷きテープ

品番	標準価格(税別)
BB-471	1,700 円/巻

●サイズ : 0.24mm厚×35mm巾×100m巻 ●色 : 無色、緑(緑)

●材質 : PP、ビニロン繊維 ●入り単位 : 30巻/BOX

用途 クロスジョイントカットの下地保護テープ

ボード目地処理の亀裂を防ぐ

● 薄型でパテ処理後に段差が生じにくいテープです。

● 糊付きで施工が簡単です。

スリムメッシュテープ(36)

品番	標準価格(税別)
BB-541	1,050 円/巻

●サイズ : 0.16mm厚×36mm巾×90m巻 ●入り単位 : 24巻/BOX

●材質 : ガラス繊維 ●適応下地 :

●色 : 白色 石膏ボード・合板・珪酸カルシウム板 など

用途 ボード目地処理の糊付き亀裂防止用テープ



糊付きネット



リフォームの貼り替えで弱った石膏ボードの補強と穴補修に最適な糊付き寒冷紗

- 金属や和壁に貼り、総パテ施工することで壁紙を貼ることができます。
- コテムラが発生しにくく、パテ施工の仕上がりが向上しパテの無駄も少なくなります。

ネットG

品番	標準価格(税別)
BB-311	6,200 円/本
●サイズ : 500mm巾×30m巻	●色 : 白色
●材質 : ガラス繊維	●施工可能面積 : 15㎡/巻
用途 下地の補修、補強、総パテ下地用糊付きネット	

カッター




鋭い切れ味ですべての内装作業に使用できます

カッター替刃 [小/中薄/ロング]

	品番	標準価格(税別)
小	K051(S-50白)	850 円/個
小	K055(B-50黒)	850 円/個
中薄	K050(M-50白)	1,200 円/個
中薄	K033(BM-50黒)	1,200 円/個
ロング	K708(BD38-50黒)	1,200 円/個

- 入り単位: 50枚/個、10個/箱、10箱/カートン
- 用途 カッター替刃
- 注意事項 替刃は50枚入り1個単位でのご注文となります。

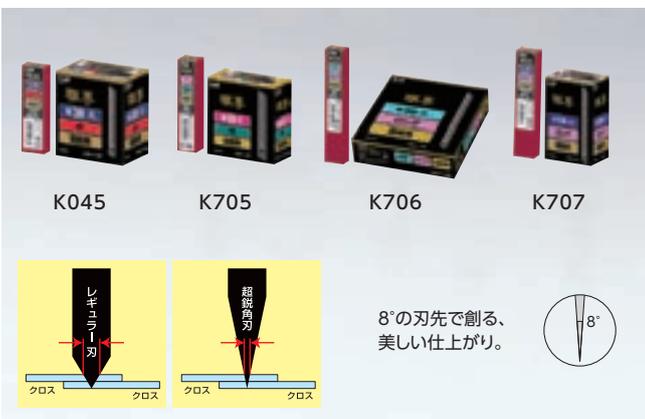

切り込み巾が狭く、クロスジョイントが目立ちにくい仕上がりに

- 刃先がすどく、軽い切れ味です。

カッター替刃 [超鋭角]

	品番	標準価格(税別)	
小	K045(VS-50超鋭角)	1,100 円/個	刃巾9mm 刃厚0.38mm
中	K705(VM-50超鋭角)	1,400 円/個	刃巾12.5mm 刃厚0.25mm
ロング	K706(V24-50超鋭角)	1,300 円/個	刃巾9mm 刃厚0.3mm
ロング	K707(VD38-50超鋭角)	1,500 円/個	刃巾9mm 刃厚0.38mm

- 入り単位: 50枚/個、10個/箱、10箱/カートン
- 用途 カッター替刃
- 注意事項 替刃は50枚入り1個単位でのご注文となります。

リアテックに傷をつけずに離型紙のみを切ることができる便利な工具

リアテック下敷きカッター

品番	標準価格(税別)
BB-408	3,500 円/個
● 付属品: 専用替刃10枚付	
用途 リアテック用離型紙カッター	

下敷きカッター替刃

品番	標準価格(税別)	容量
BB-409	450 円/ケース	10 枚




- ジョイントする際に耳部分のみ離型紙を残しておくことで、下地を切らずに重ね貼りができます。

- リアテック裏の離型紙の真ん中をカットすることで、円柱などに貼る場合、真ん中で位置決めをして貼ることができます。

工具・関連商品

共通注意事項 ・高所作業などで使用する際は落下防止にご注意ください。
 ・保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

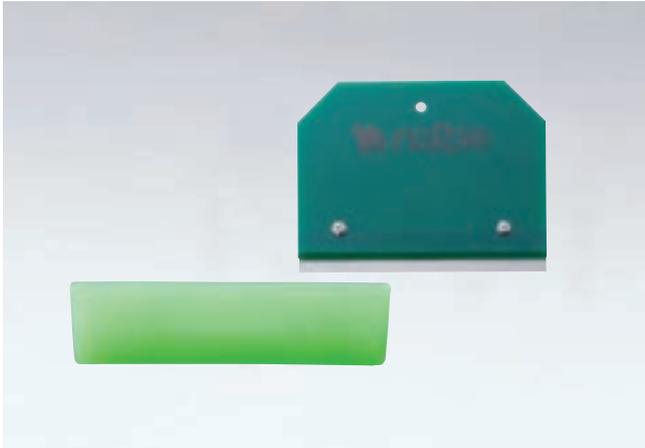

ガラス面の汚れ落としの必需品

ガラススクレイパー

品番	標準価格(税別)
BB-340	1,900 円/個

●材質:硬質塩ビ(取手)+鉄(刃)

- 用途** ガラスフィルム施工道具、ガラス清掃道具
- 使用方法** ガラス面に残った異物や粘着剤を剥がす際にご使用ください。刃を45°以下にねかせてご使用ください。
- 注意事項** 怪我防止のため、未使用時は付属のキャップをしてください。



ガラススクレイパーの替刃

スクレイパー替刃

品番	標準価格(税別)
BB-341	1,700 円/個

●材質:鉄
 ●入り単位:50枚/個、10個/BOX

- 用途** ガラスフィルム施工道具、ガラススクレイパー用替刃
- 注意事項** 取り替えの際には刃に触れて怪我をしないようにご注意ください。



ガラス清掃に便利でラバーの交換もワンタッチ

ガラス用スキージー

品番	標準価格(税別)
BB-344	5,200 円/個

- 材質:ステンレス+ゴム
- サイズ:巾350mm
- 用途** ガラスフィルム施工道具、ガラス清掃用水切りワイパー
- 使用方法** ガラス面に残った水を落とす際にご使用ください。

ガラス用スキージー替えゴム

品番	標準価格(税別)
BB-347	3,000 円/個

液をほとんど残さず噴霧できる構造

- 上部のポンプで空気を圧縮することで、十分な圧力できれいな霧を噴霧します。
- 1Lタイプでお求めやすい価格の噴霧器です。

噴霧器

品番	標準価格(税別)
BB-346	3,600 円/個

- 容量:1L
- 材質:硬質塩ビ
- 用途** ガラスフィルム施工道具、フィルム施工用噴霧器
- 使用方法** ポンプを外し、水や液剤を注入してご使用ください。
- 注意事項** 酸性およびアルカリ性の強い薬品など、またシンナーなど溶解力の強い溶剤、塗料、洗剤はご使用になれません。



壁紙用

床用

各種資料

壁紙用接着剤

ビス・釘頭用パテ

壁紙用パテ

壁紙施工用補強・補修剤


シーラー

プライマー

壁紙用工具

ガラスフィルム用工具

下地別の施工手順

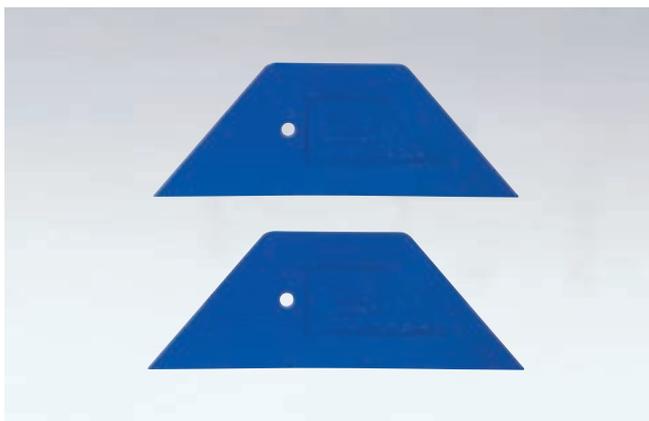

2種類の厚み(厚み:2mm・3mm)で、
状況に応じたクリアランスの調整が可能

カッティングヘラセット

品番	標準価格(税別)	容量
BB-345	2,000 円/セット	2 枚

- 材質: 硬質アクリル
- 用途: ガラスフィルム施工道具、フィルムエッジ部分のカット用ヘラ
- 使用方法: フィルムのエッジ部分をカットする際にご使用ください。



フィルム施工のスタンダードなスキージー
手になじむ木製の持ち手

- 適度な硬さのゴムを使用することでフィルムにキズをつけることなく、しっかりと水抜きが可能です。

スキージーイエロー

品番	標準価格(税別)
BB-343	5,000 円/個

- サイズ : 9mm厚×巾200mm
- 材質 : 木+硬質ゴム
- 用途: ガラスフィルム施工道具、水抜き・圧着用スキージー
- 使用方法: フィルムとガラスの間に残った水を抜き、圧着する際にご使用ください。
- 注意事項: ご使用の際はフィルム面を十分に濡らしてください。滑りが悪いとフィルムにキズがついたり折れたりする可能性があります。



コシのあるプラスチック製スクレイパー

- 仕上げ用ヘラでありスキージーイエローと併用してお使いいただく必要があります。

プラスチックヘラ

品番	標準価格(税別)
BB-342	400 円/個

- 材質: 硬質塩ビ
- 用途: ガラスフィルム施工道具、水抜き仕上げ用ヘラ
- 使用方法: フィルム施工の仕上げ(エッジ部分の水抜き)にご使用ください。キッチンペーパーや工業用ペーパーなどを巻き付けてご使用ください。



施工後ガスが発生する可能性がある樹脂板へ、
フィルム施工する際の下貼りとして使用

下貼り用フィルム

品番	標準価格(税別)
BB-348	15,000 円/本

- サイズ : 1370mm巾×7m巻(本売り)
- 材質 : PET
- 用途: 一般的なガラスフィルムと同様に水張り施工となります。
- 適用下地基材: ポリカーボネート板・アクリル板・ABS樹脂板・ポリスチレン板
- 注意事項: 基材から発生するアウトガスの量は使用環境によって異なります。どのような場合にもフクレを完全に防ぐものではありません。商品特性上、施工後に下貼り用フィルムを剥がすことができませんのであらかじめご了承ください。下地とフィルムが十分に密着していることが確認できたら、上貼りのフィルムを施工してください。上貼りフィルムと下貼り用フィルムの密着強度は上貼りフィルムの粘着力に起因します。PVCのみを基材とするフィルムを上貼りすることは避けてください。

共通注意事項

- ・耐湿型の接着剤ではありますが、極度に水分の高い下地には使用できません。
- ・他に付着した場合は、ペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。
- ・保管中は完全に密閉してください。
- ・保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

耐湿工法用接着剤(2液性)



耐水、耐熱、耐久、耐動荷重工法に

- 粘着力が強く塩ビに対するなじみがよく、接着性と耐久性に優れています。

EP-300

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-584	27,500 円/セット	9 kg×2缶(A剤+B剤)
BB-575	6,000 円/セット	1 kg×2缶(A剤+B剤)


- 主成分 : エポキシ樹脂系溶剤形
- 色 : A剤: 灰褐色, B剤: 黒色
- 施工可能面積 : 50㎡/9kg×2缶セット, 5㎡/1kg×2缶セット
- 消防分類 : 第四類第一石油類
- 入り単位 : 1kg×2缶セット×6セット/ケース
- 付属品 : ヘラ

用途 ビニル床タイル・ビニル床シート用 耐湿工法用接着剤(2液性反応形)

使用方法 付属のヘラを使用して施工してください。

A剤B剤を1:1の比率でよく混ぜ合わせてください。

注意事項 熱により硬化するため、低温時(5℃以下)は硬化が極めて遅くなります。主剤と硬化剤を1:1で混合し、よく攪拌してから使用してください。比率が異なると硬化が遅れたり粘着力が発揮されず接着不良につながります。また混合することで硬化が始まるため、貼り付け可能時間内に施工できる分だけ混合してください。

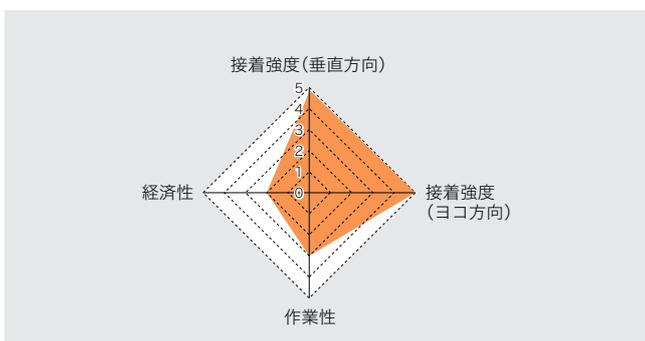

下地補強剤



手術室の床などに最適な下地補強剤

- モルタル・コンクリート下地の表面を強化します。
- 鉄板下地の防錆効果があります。(鉄板下地の脱脂を行い、錆がある場合は使用前に除去してください。)

荷重床用EPプライマー

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-600	36,000 円/セット	8 kg(A剤)×4kg(B剤)

- 主成分 : 特殊エポキシ樹脂
- 色 : A剤: 透明色, B剤: 黄褐色
- 施工可能面積 : 60㎡/セット
- 消防分類 : 第四類第二石油類

用途 耐動荷重床工法用 下地補強剤

使用方法 A剤とB剤を重量比2:1で十分に攪拌し混合してください。

下地の塵・埃、モルタル・コンクリートの粉ふきなどを除去してから、ローラーで塗布してください(下地に直接混合液を捲かないでください。)

注意事項 耐動荷重性能が求められる場合、下地に十分な強度があることを確認してください。

低温時(5℃以下)での施工は避けてください。

混合後、塗布可能時間は60分以内です(20℃の場合)。

床材の施工は12時間の養生後に行ってください。

有機溶剤を含みますので取扱いは十分な注意が必要です。

塗布時には、火気及び通風換気に十分な注意が必要です。

プライマー接着比較試験

試験体

床材	接着剤	プライマー	下地	接着強度(N/inch)
グラニット	EP-300	なし	モルタル板	43.62
		BB-600		118.93

試験内容

接着性試験 JIS A 5536に準拠

- 1) 塗布量 : 300~350g/㎡
- 2) オープンタイプ : 15分
- 3) 圧着 : 約5kgの荷重で2往復
- 4) 養生期間 : 10g/㎡の荷重を加えながら、23±2℃の温度で120時間以上

剥離試験

- 試験方法 : 90度剥離
- 試験機 : TENSILON「AND RTG-1210」
- 試験条件 : 引張スピード 200mm/min

床材の種類、施工環境等によっては、評価と異なる場合があります。ご了承ください。

壁紙用

床用

各種資料

床用接着剤

処理剤

補修剤
工具
その他

床用接着剤と床材の組合せ

関連資料

ノンスキッド・ステップ専用下地調整剤

NEW



火気
厳禁

下地と段鼻の接着力を高めます

WPプライマー

規制対象外


品番	標準価格(税別)	容量
BB-613	1,550 円/缶	400 g

- 主成分 : ウレタン樹脂系溶剤形
- 色 : 無色
- 施工可能面積 : 階段巾900mm⇒79段/400g、階段巾1200mm⇒59段/400g
- 消防分類 : 第四類第一石油類II
- 入り単位 : 10缶/ケース

- 用途 ノンスキッド・ステップ用下地調整剤
使用方法 ハケなどで均一に塗布してください。

段鼻部下地へのプライマー処理

段鼻部の下地には、必ずプライマー処理を行ってください。



図の斜線部の下地に、WPプライマー(BB-613)をハケで均一に塗布し、30分程度乾燥させてください。WPプライマー塗布面は、汚さないように注意してください。

ノンスキッド・ステップ段鼻充填用接着剤



火気
厳禁

段鼻部分の補強用接着剤

- 垂れにくく、蹴込み部分も施工できます。

WPステップカートリッジ

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-604	3,600 円/セット	500 gカートリッジ×2本

- 主成分 : ウレタン樹脂系溶剤形
- 色 : 灰褐色
- 施工可能面積 : BB-604
階段巾 900mm⇒20段/500gカートリッジ×2本セット
階段巾 1200mm⇒14段/500gカートリッジ×2本セット
- 消防分類 : 第二類引火性固体

- 用途 ノンスキッド・ステップ段鼻充填用接着剤
使用方法 カートリッジはコーキングガンにセットしてから塗布してください。
注意事項 湿気と化学反応を起こして硬化しますので、保管中は密閉してください。他に付着した場合は、ペイント用拭き取り液などで直ちに拭き取ってください。

ノンスキッド・ステップ段鼻裏面への接着剤の塗布



ノンスキッド・ステップ段鼻の裏面に、WPステップ500gカートリッジ(BB-604)を8~10mmφの太さで、塗布してください。

両端より10mm程度内側まで塗布してください。

ノンスキッド・ステップを貼り付けるとき、段鼻裏面から蹴上げ部に接着剤が行き渡り、強固に接着出来ます。

※オープンタイムは20~50分程度が目安です。

WPステップを塗布しなかったり、塗布量が不十分な場合、段鼻部の亀裂や剥離が発生する場合がありますので、ご注意ください。



巾木専用接着剤・垂直面施工専用接着剤

共通注意事項

- 耐湿型の接着剤ではありません。水分率の高い下地や常に水を使用するような場所には使用できません。
- 低温時(10℃以下)では硬化が遅れ、完全硬化までには6~7日要します。
- 保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。



初期
強接着

低臭

非危険物

水性



15kg

8kg

3kg

- 用途** 巾木・垂直面施工用接着剤
- 使用方法** 付属のヘラを使用して施工してください。

立ち上げ施工用。接着力早期発現

- 初期タックに優れ、接着力が早く発現することで、出隅のおさまりやガード巾木などコシのある巾木のおさまりがよいのが特徴です。
- 溶剤を含まないため、有害な臭いや排出物を出しません。病院・学校・食品産業などの現場でも安心してお使い頂けます。

WH

JAIA F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-606	14,500 円/缶	15 kg
BB-607	9,200 円/缶	8 kg
BB-608	3,600 円/缶	3 kg

- 主成分 : アクリル樹脂系エマルション形
- 色 : 白色
- 施工可能面積 : 45~50㎡/15kg、24~27㎡/8kg、9~10㎡/3kg
- 入り単位 : 3kg×4缶/ケース
- 付属品 : ヘラ

立ち上げ施工用。腰壁部の施工にも


- 強力な接着力により、ビニル巾木のおさまりに優れています。
- 壁面にも塗り易く、ビニル巾木の外、腰壁部への施工にも使用できます。
- 硬化後の目隙や剥がれを防ぎます。
- コテさばきが非常に軽く、作業効率に優れています。
- 廃棄が簡単なエコ容器です。

巾木糊

JIS F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-560	6,400 円/缶	8 kg
BB-561	3,000 円/缶	3 kg

- 主成分 : アクリル樹脂系エマルション形
- 色 : 灰色
- 施工可能面積 : 27㎡/8kg、10㎡/3kg
- 入り単位 : 入り単位:8kg×2缶/ケース、3kg×4缶/ケース
- 付属品 : ヘラ

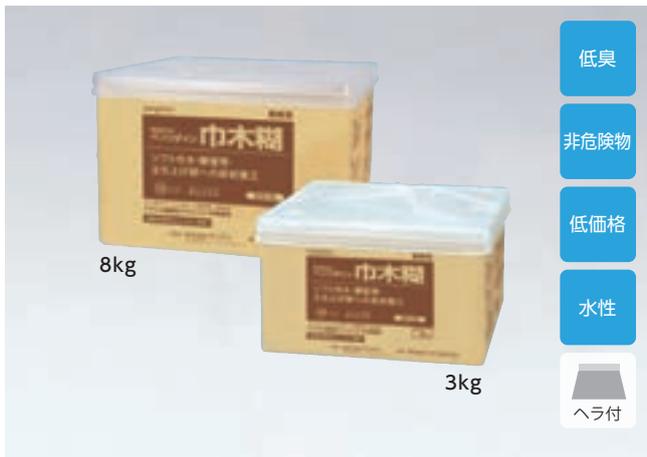

低臭

非危険物

低価格

水性



8kg

3kg

- 用途** 巾木・垂直面施工用接着剤
- 使用方法** 付属のヘラを使用して施工してください。

瞬間接着剤

共通注意事項

- この接着剤は皮ふを瞬間に接着するため、十分に注意してください。
- 目に入ったときは、すぐに洗眼し、医師の手当てを受けてください。
- 布や皮革に付着すると発熱するので、手袋やズボンなどに垂らさないように注意してください。
- 使用中は換気に注意してください。
- 火気のあるところでは使用しないでください。
- 直射日光のあたらない涼しいところに保管してください。
- 衣類に付くと取り除けないので注意してください。
- 使いきってから燃えないゴミとして廃棄してください。
- 保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。



火気
厳禁

- 主成分 : シアノアクリレート
- 色 : 無色
- 消防分類 : 第四類第三石油類Ⅲ
- 入り単位 : 100本/ケース
- 付属品 : 細部用ノズル2個、乾燥剤

使用方法

接着する片面に塗布(点・線状)し、接着面を合わせて固定してください。



火気
厳禁

- 主成分 : シアノアクリレート
- 色 : 無色
- 消防分類 : 第四類第三石油類Ⅲ
- 入り単位 : 200本/ケース

使用方法

接着する片面に塗布(点・線状)し、接着面を合わせて固定してください。

巾木や腰壁の仮止め、ビニル床材の補修に

- 幅広い素材によく接着する、中粘度の多用途タイプです。
- ヘビーユーザーに便利な20gプロユース規格です。
- キャップを回すだけの簡単開封です。
- ボトルの構造を厚くすることにより長期の保存を可能にしました。
- ワンプッシュボタンで、液量の調整が簡単にできます。

ベンリダイン瞬間

品番	標準価格(税別)	容量
BB-546	1,200 円/本	20 g

壁面や天井面での接着に最適

- 多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。
- 凹凸面や多少のすきまのある面への接着ができます。
- 硬化時間に幅があり、位置修正ができます。

ベンリダイン瞬間ゼリー

品番	標準価格(税別)	容量
BB-589	1,550 円/本	20 g

ノンスキッド専用端部処理剤

共通注意事項 ・ 保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。



耐候性 耐久性

火気 厳禁

排水目地色に合わせた6色展開

- マスキングテープをはがす際の糸引きが少なく、きれいに仕上がります。
- 耐候性、耐久性に優れています。
- 立上げ面の塗布にも使用できます。
- 排水目地色に合わせた6色展開です。

用途 ノンスキッドの端部処理剤 使用方法 コーキングガンで塗布してください。

注意事項 仕上げ後は踏まないように2〜3日養生してください。他に付着した場合は、ペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。ウレタン系塗膜防水材下地の場合、トップコートの種類によってシーリング剤の選定が異なります。詳しくは弊社営業担当者にお問い合わせください。

WPシール

JAIA F☆☆☆☆

カラー	品番	カラー	品番	標準価格(税別)	容量
ベージュ	BB-565	ダークブラウン	BB-568	5,300 円/ セット	333 ml ×2本
ライトブラウン	BB-566	グレー	BB-569		
ブラウン	BB-567	ダークグレー	BB-570		

- 主成分 : ウレタン樹脂系
- 施工可能m数 : 40m/333ml×2本
- 消防分類 : 第二類可燃性固体
- 入り単位 : 15セット/ケース
- セット内容 : マスキングテープ
- 18mm巾×18m×4巻



高耐候性 高耐久性 追従性 弾力性

火気 厳禁

ドレインレール色に合わせた7色展開

- 冬場の施工に優れています。
- 耐候性、耐久性に優れています。
- 弾力性があり、床材の伸縮にも追従性があります。
- 各種部材に対応できる接着力があり、広い用途にお使い頂けます。
- ドレインレール色に合わせた7色展開です。
- オフロア用のアイボリーもご用意しております。

用途 ノンスキッドの端部処理剤 使用方法 コーキングガンで塗布してください。

注意事項 仕上げ後は踏まないように2〜3日養生してください。他に付着した場合は、ペイントうすめ液などで直ちに拭き取ってください。ウレタン系塗膜防水材下地の場合、トップコートの種類によってシーリング剤の選定が異なります。詳しくは弊社営業担当者にお問い合わせください。

HSシール

JAIA F☆☆☆☆

カラー	品番	カラー	品番	標準価格(税別)	容量
アイボリー	BB-574	ダークブラウン	BB-563	5,100 円/ セット	333 ml ×2本
ベージュ	BB-553	グレー	BB-555		
ライトブラウン	BB-562	ダークグレー	BB-564		
ブラウン	BB-554				

- 主成分 : 変成シリコーン樹脂系
- 施工可能m数 : 40m/333ml×2本
- 入り単位 : 15セット/ケース
- セット内容 : マスキングテープ18mm巾×18m×4巻

クッションフロア専用目地処理剤



火気 厳禁

ジョイント部が目立たない

- シーム液塗布時の白化現象がほとんどありません。
- 目止め効果が高く、床材の収縮によるジョイント部の目開き、カールを防ぎます。
- 耐水性が強く、シーム液乾燥後、床材の水洗いなどによる目止め効果の低下を防ぎます。

用途 クッションフロアの目地処理剤

使用方法 使用前に缶をよく振ってください。

クッションフロア貼り付け後、ジョイント部のホコリ、ゴミ、接着剤のはみ出しのないことを確認してシーム液の注入を行ってください。シーム液を専用アプリケーターに移した後、アプリケーターのノズル先端部をジョイント部に差し込み、アプリケーターを軽く絞るようにしてジョイント部からはずれないように手前に引いてください。

注意事項 シーム液が乾燥するまで(約1時間)は歩行をしないでください。特に低温時はシーム液の乾燥が遅れますので、十分に注意してください。湿度が高い環境では、シーム液が白化する場合がありますので、注意してご使用ください。シーム液が皮膚やシートに付着した時は、すみやかに布などで拭き取ってください。保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

つや消しシームシーラー

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-536	2,200 円/セット	つや消しシームシーラーセット (液400cc+アプリケーターノズル付容器400cc用)
BB-537	1,600 円/ボトル	つや消しシームシーラー液 400cc
BB-429	700 円/個	アプリケーターノズル付き容器(400cc用)

- 主成分 : ビニル共重合樹脂
- 色 : 白褐色
- 施工可能m数 : 200m/400cc
- 消防分類 : 第四類第一石油類II
- 入り単位 : 10セット/ケース

ビニル床材・巾木専用目地剤、補修剤



内装床材の補修用

埃が付きにくい速乾皮膜を形成

- ヤセが少なく、乾燥後の光沢がありません。
- 未乾燥時は水で洗い落とせます。
- 吐出性がよく、作業性に優れています。

- 主成分 : アクリル樹脂
- 施工可能m数 : 35m(2mm径)/200g、20m(3mm径)/200g ※クリアも同m数施工可能です。
- 入り単位 : 12本/ケース

用途 ビニル床材、巾木専用目地剤、補修剤

パーフェクトコーク

規制対象外

カラー	品番	カラー	品番	カラー	品番	カラー	品番	標準価格(税別)	容量
ホワイト	BB-590	ライトベージュ	BB-593	ライトオーク	BB-596	グレー	BB-599	2,300 円/本	200 g
アイボリー	BB-591	ベージュ	BB-594	ダークブラウン	BB-597				
パステルアイボリー	BB-592	ベージュオレンジ	BB-595	ライトグレー	BB-598				
クリア	BB-605							2,300 円/本	160 g

使用方法 充填する部分の汚れを落とし、周囲をマスキングテープで養生してください。ノズル先を充填箇所に合わせて切り、チューブを絞り、注入してください。充填後、ヘラなどで表面をならしてください。その後マスキングテープをはがし、完全に乾燥させてください。

注意事項 施工面は汚れを落としてから施工してください。他に付着した場合は、直ちに水で拭き取ってください。5℃以上で使用してください。材料によりパーフェクトコークのつき方が異なることがありますので、施工前に端材などで確認してください。使用後はノズル先端をきれいに拭き、キャップをつけて保管してください。保管・ご使用に際しては、巻末、本品に記載されている使用方法、注意事項を必ずお読みください。

壁紙用

床用

各種資料

床用接着剤

処理剤


補修剤
工具
その他

床用接着剤と床材の組合せ

関連資料

パーフェクトシームシリーズ 特徴と施工方法

Point 1 目立ちにくい無着色の液溶接で、床材の意匠を損ないません。

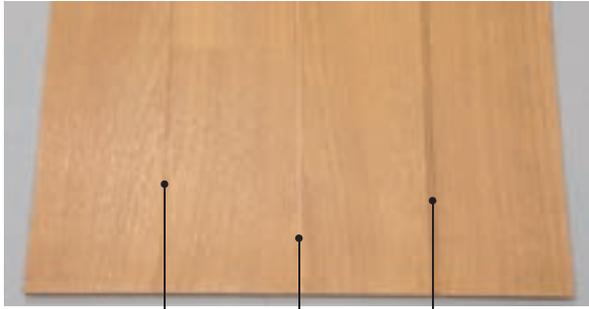

パーフェクトシーム シーム液 (BB-388マスキングテープ使用)

パーフェクトシーム シーム液 (BB-388マスキングテープ不使用) 溶接棒


Point 2 パワフルな溶接力です。

溶解性が非常に高いため、溶接棒と同等程度の強度と耐久性があります。(サンゲツ自社試験による)

■引張強度試験

【試験方法】試験体を25mm×100mmにカットし、引張試験を行う。

- ・試験環境: 23°C50%RH
- ・試験速度: 200mm/min
- ・N数: 6



ジョイント部の断面を溶解して強気に溶接します。

床材	引張強度 (N)	
	パーフェクトシーム シーム液	溶接棒
ストロング	200以上	
グラニット	230以上	
ナーシングフロア	130以上	
SKフロア	150以上	

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

Point 3 作業性がよく、経済的です。

パーフェクトシーム シーム液施工の4STEP

STEP1 マスキングテープ貼り

ジョイント部分に専用マスキングテープ (BB-388) を貼り、ジョイントローラーで圧着します。その後、カッターで床材ジョイント部分に沿ってテープをカットします。

STEP2 充填準備

シーム液 (BB-382) の缶を使用する前によく振ってください。シーム液ノズル容器 (BB-381) に移し入れてください。その後、ノズルの先を布地にあて、容器を手で押さえて空気を抜いてください。

STEP3 充填と撫で付け

片手をノズルに添え、ジョイント部分にノズルを角度60°で針先が下地に着くように差込み、液の量に注意しながら注入してください。溶液を充填後、専用マスキングテープ上から先端の平らなもの (マイナスドライバーなど) で撫で付けることで、ジョイント部がきれいに仕上がります。

STEP4 マスキングテープ除去

溶液注入後約10分で剥がせます。専用マスキングテープを、床面に対してほぼ水平に剥がします。

STEP1



*専用マスキングテープ (BB-388) 以外をご使用の場合、ジョイント部のテカリが目立つ可能性があります。

STEP2



*空気を抜かないと、差し込むときに液がこぼれることがあります。

STEP3



*注入する液量目安はマスキングテープ上に溶液が約5mm巾で溢れる程度です。

*手を休めるときは、シーム液の缶にノズル容器を差し込み、ノズルが乾かないようにしてください。

STEP4



共通注意事項


- 【保管】**
- 湿度の高い場所を避け、直射日光の当たらない5～30℃の場所に保管してください。
 - 商品の有効期間は3年です。(未開封で冷暗所に保管した場合)
- 【使用時】**
- 使用最適温度は16～25℃です。
 - 施工の際には十分な換気をおこなってください。
 - 施工後約1時間で通常歩行は可能ですが、キャスター付き什器や重量物を載せた台車の走行は避けてください。(ジョイント部分に注入したシーム液は約24時間で完全硬化します。)
 - 雨天時など湿度が高い場合、シーム液が水分を吸って白濁することがあります。(水分が抜けると透明に戻ります。)
 - ビニル以外の素材(コルク・リリウムなど)には使用できません。

【施工時】

- シートの溶接処理はシートの施工後24時間程度の養生時間をとり、接着剤が乾燥してから実施してください。接着剤が硬化していない場合、接着剤から発生する揮発ガスや水分により溶着不良が発生する可能性があります。
- シーム液がマスキングテープからはみ出た場合は、すぐに乾燥したウエスなどではみ出た液を浸み込ませて除去してください。はみ出た液を放置すると、シートの表面を溶かし、テカリの発生に繋がります。
- 床材が硬い場合には、溶接の前にジョイント部をアイロンまたはドライヤーで温めてください。(最大40℃まで)
- 必ず専用マスキングテープをご使用ください。未使用の場合に表面の溶解、または溶液が白く固まりぼろぼろと剥がれることがあります。

溶液タイプ

MADE IN GERMANY

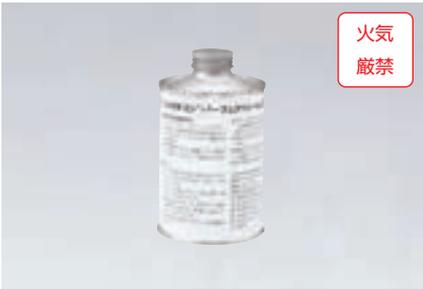

火気
厳禁

パーフェクトシーム
シーム液

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-382	4,500 円/缶	450 g


- 主成分 : テトラヒドロフラン・PVC
- 色 : 無色
- 施工可能m数 : 150m/450g
- 消防分類 : 第四類第一石油類II

【使用方法】 使用前に十分に攪拌し、シーム液ノズル容器に移し替えて使用します。使用後はノズル容器に残った液を元の缶に移し替え、ノズルは目詰まりを防ぐため先端を下にしてクリーニングボトルに入れて保管してください。



パーフェクトシーム
シーム液ノズル容器

品番	標準価格(税別)	容量
BB-381	5,300 円/個	250 cc

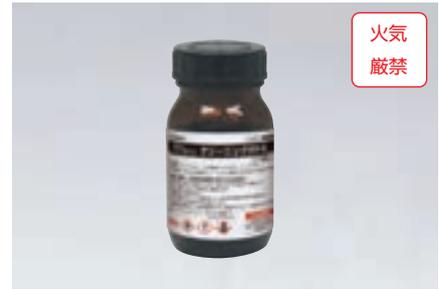

火気
厳禁


パーフェクトシーム
クリーニングボトル

品番	標準価格(税別)	容量
BB-544	1,950 円/ボトル	100 cc

- 主成分 : テトラヒドロフラン
- 消防分類 : 第四類第一石油類II

チューブタイプ(溶液タイプ・ジェルタイプ)

MADE IN GERMANY

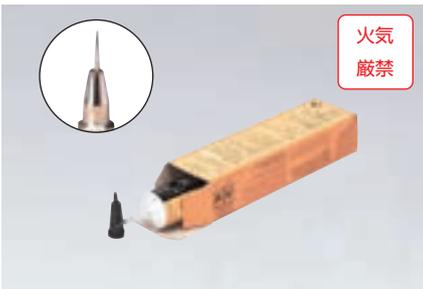


火気
厳禁

パーフェクトシーム
シーム液チューブ入り

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-387	1,900 円/本	44 g

- 主成分 : テトラヒドロフラン・PVC
- 色 : 無色
- 施工可能m数 : 20m/44g
- 消防分類 : 第四類第一石油類II

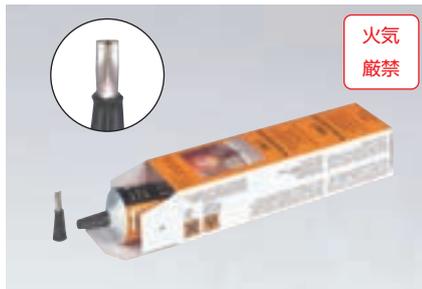

火気
厳禁

パーフェクトシーム
ジェルチューブ入り

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-394	1,900 円/本	44 g

- 主成分 : テトラヒドロフラン・PVC
- 色 : 無色
- 施工可能m数 : 7m/44g
- 消防分類 : 第四類第一石油類II

専用テープ



パーフェクトシーム
マスキングテープ

品番	標準価格(税別)	容量
BB-388	850 円/巻	50 m

- サイズ : 0.17mm厚×30mm巾×50m
- 材質 : クレープ紙
- 入り単位 : 6巻/袋
- シーム液が染み込みにくい専用のマスキングテープです。

BB-394 パーフェクトシーム ジェルチューブ入り 使用方法



【立ち上げ部ジョイント】

- ジェルタイプは溶液タイプよりも粘度が高く液ダレしにくいので、床面や立ち上げ面、壁面の入隅のジョイントに最適です。



【入隅ジョイント】

- 床面と階段の立ち上げ面との入隅ジョイントなど、溶接棒が使用できない場所のシーミングにも使用できます。

- 同封の黒テープをタテに2つに裂き、ノズルのT型部分にそれぞれ差し込んで保管してください。
- 使用前には液の出具合をチェックしてください。

壁紙用

床用

各種資料

床用
接着剤

処理剤

補修剤
工具
その他

床用接着
剤と床材
の組合せ

関連資料

ヘラ

NEW



- 仕上げ材に応じてくし目を付け替えることで、最適の塗布量が得られます。
- くし目の差込部分を布テープで保護すると接着剤が中に入り込まず、くし目の取り替え・ヘラの洗浄がスムーズに行えます。

床用ヘラ

MADE IN GERMANY

品番	標準価格(税別)
BB-614	2,100 円/個


- サイズ: 210mm×100mm(ステンレス部分)

用途 接着剤塗布用ヘラ(くし目別売り)

くし目

NEW

(塗布量: JIS×1.1程度)



下地や床材を選ばない万能型くし目

- JISくし目よりも10%塗布量が多く、強い接着力を得られます。
- アクリル樹脂系エマルジョン形接着剤に最適です。エポキシ・ウレタン樹脂系などの溶剤形にも使用できます。
- くし目は"はがね"で、耐久性に優れています。
- ピッチが細かく浅いため、きめ細かく低い筋が下地に満遍なく付きます。接着力が格段にアップし、しかも乾きが早いので施工スピードが上がります。

くし目A-2

MADE IN GERMANY


品番	標準価格(税別)	容量
BB-615	1,500 円/袋	5 枚

- サイズ: 210mm×25mm
従来品と1枚あたりの価格は変わらず12枚入りから5枚入りへ容量を変更しました。

用途 接着剤塗布用

NEW

(塗布量: JIS×0.75程度)



塗布量を抑えながら高い接着力を発揮する経済的くし目

- ピッチが細かく非常に浅いため、JISくし目よりも25~30%塗布量を抑えることができます。
- 吸水性のない下地に最適です。
- くし目は"はがね"で、耐久性に優れています。

くし目A-5

MADE IN GERMANY

品番	標準価格(税別)	容量
BB-616	1,500 円/袋	5 枚

- サイズ: 210mm×25mm
従来品と1枚あたりの価格は変わらず12枚入りから5枚入りへ容量を変更しました。

用途 接着剤塗布用

両面テープ



両面テープ

品番	標準価格(税別)	容量
----	----------	----

BB-301 220 円/巻 0.15 mm厚×8mm巾×20M巻

BB-302 420 円/巻 0.15 mm厚×13mm巾×20M巻

BB-303 550 円/巻 0.15 mm厚×20mm巾×20M巻

- 材質: セルロース ● 色: 白色
- 入り単位: [BB-301]150巻/BOX、[BB-302]96巻/BOX、[BB-303]60巻/BOX

用途 一般汎用両面テープ

使用方法 腰壁シートの見切り材・立ち上げ用モール材・スマートジョイナー(8mm巾)・ウォールアート(20mm巾)など用途に応じて使用できます。

注意事項 下地のホコリ、汚れはきれいに拭き取ってから使用してください。

補修剤



既存床材を剥がすことなく水性系接着剤で重ね貼りが可能

- ローラー・パテベラなどで容易に塗布ができ、セルフレベリング性に優れ、フラットな下地形成ができます。(モルタル・コンクリート面・凹凸ある既存ビニル床材面・磁器タイルの全面補修・合板・コンパネなど木質系床下地の段差・全面補修)
- 塗布後30~60分で硬化しますので、スピード施工が可能です。

リフォームコート

品番	標準価格(税別)	容量
BB-573	3,000 円/袋	3.6 kg

- 主成分 : セメント、無機充填剤、合成樹脂 ● 入り単位 : 4袋/ケース
- 色 : 灰色 ● 施工可能面積 : 10㎡/3.6kg(塗布厚0.3mm)

用途 床リフォーム工事専用の全面補修剤

使用方法 リフォームコート3.6kgに対し、水1.0~1.2Lを徐々に加え、均等に攪拌、混合してください。少ない水で固練り後、所定量まで水を加え柔練りすると、きれいに練り上がります。

混合後、ローラー、パテベラなどで塗布してください。

注意事項 異物の混入はしないでください。

下地に動きがある場合は、ビスや釘などで固定してください。

下地面に汚れ、油分などが付着している場合は除去してください。また下地が濡れている場合は乾燥させてください。

既存床面への施工に際しては、ワックスを除去してから施工してください。

5℃以上で使用してください。

補修剤



床下地の全面補修に使用できます

- 木下地の補修に最適で、モルタル・コンクリート下地にも使用できます。
- 硬化時間が早く(15分)、耐水・耐湿性にも優れています。

フロアセメント

品番	標準価格(税別)	容量
BB-492	2,800 円/袋	5 kg
BB-493	750 円/袋	1 kg

- 主成分 : セメント系
- 色 : 灰色
- 施工可能面積 : 4~5㎡/5kg、0.8~1㎡/1kg
- 入り単位 : 5kg×4袋/ケース、1kg×20袋/ケース

- 用途 木下地、コンクリート、モルタルの補修剤
- 使用方法 フロアセメント5kgに対しては、水1.6~1.8Lを徐々に加え均等に攪拌してください。パテベラ、地べらなどで塗布します。
- 注意事項 異物の混入はしないでください。下地に動きがある場合は、ビスや釘などで固定してください。5℃以上で使用してください。

ケア剤



オキシライト

品番	標準価格(税別)	容量
BB-610	7,500 円/本	450 ml

- 主成分 : 0.5%加速化過酸化水素
- 用途 除菌・除ウイルス機能付き洗浄剤
- 使用方法 細菌やウイルスによる汚染が疑われる箇所を、オキシライトを含ませたウエスやモップで拭き上げます。また、材質によってはその後水拭きを行います。
- 注意事項 全てのウイルスに効果を発揮するものではありません。使用方法、取扱上でのご注意はQRコードよりご確認ください。



除菌・除ウイルス機能付き「洗浄剤」

- 洗浄と除菌を同時に実現可能な次世代型ウイルス対策商品



ベンリダイン アクア

品番	標準価格(税別)	容量
BB-332	1,500 円/ボトル	300 ml

- 主成分 : 電解還元イオン水
- 色 : 無色
- 用途 高機能電解イオン洗浄水・剥離作用促進効果剤
- 使用方法 本品を汚れに向かってスプレーし、布で拭き取ってください。表面に付いた頑固な汚れには本品を充分ににじませて使用してください。本品を容器のまま「ぬるま湯」程度に温めて使用すると、汚れ落ちの効果が促進されます。
- 注意事項 本液体中に白い沈殿物があったり、キャップの周りに白い結晶が付着している場合がありますが、性能・効果など使用上の問題はありません。

汚れ落とし、消臭、除菌、防腐、防錆に

- クロス・カーテン・椅子生地・カーペットなど、一般内装材・金属・木製品・ガラス・プラスチック・家具などの汚れ落としです。
- 汚れ落とし、消臭、除菌、防腐、防錆としてご使用頂けます。
- 環境破壊に繋がる物質を使用しない、安全・無公害な洗浄水です。

壁紙用

床用

各種資料

床用
接着剤

処理剤

補修剤
工具
その他

床用接着
剤と床材
の組合せ

関連資料

床用接着剤と床材の組合せ

掲載ページ	商品名	品番・内容量・価格	種類	ホルムアルデヒド放散量区分	オープンタイム(20℃)	貼付可能時間(20℃)	適応工法		推奨工具
							*P34-35と併せてご確認ください		
							一般工法	耐湿工法	
18	FL	BB-515 18kg 4,400円/缶	ゴム系ラテックス形	JIS F☆☆☆☆	15分	50分	吸水性あり 水分計グレードI	————	付属ヘラ
		BB-523 3kg 1,900円/缶							
18	AR	BB-516 18kg 7,500円/缶	アクリル樹脂系 エマルジョン形	JIS F☆☆☆☆	10~20分	40~60分	吸水性あり 水分計グレードI	————	付属ヘラ
		BB-517 3kg 2,200円/缶							
19	E-1	BB-514 12kg 9,900円/缶	アクリル樹脂系 エマルジョン形	JAIA F☆☆☆☆	10~15分	40~45分	吸水性あり 水分計グレードI	————	くし目A-2 (BB-615)
19	PC-2	BB-576 15kg 9,400円/缶							
		BB-577 3kg 2,800円/缶							
26	WH	BB-606 15kg 14,500円/缶	アクリル樹脂系 エマルジョン形	JAIA F☆☆☆☆	5~10分	30分	吸水性あり 水分計グレードI	————	付属ヘラ
		BB-607 8kg 9,200円/缶							
		BB-608 3kg 3,600円/缶							
26	巾木糊	BB-560 8kg 6,400円/缶	アクリル樹脂系 エマルジョン形	JIS F☆☆☆☆	10~20分	40~50分	吸水性あり 水分計グレードI	————	付属ヘラ
		BB-561 3kg 3,000円/缶							
21	NTR	BB-367 12kg 12,000円/缶	アクリル樹脂系 エマルジョン形	JAIA F☆☆☆☆	10~20分	12時間	吸水性あり 水分計グレードI	————	スポンジローラー またはヘラ
		BB-368 3kg 3,700円/缶							
20	GT	BB-611 18kg 13,700円/缶	アクリル樹脂系 エマルジョン形	JAIA F☆☆☆☆	半透明に なるまで	十分なタックが ある状態まで	吸水性あり 水分計グレードI	————	スポンジローラー またはヘラ
		BB-612 3kg 3,000円/缶							
20	GTS	BB-588 18kg 13,700円/缶	アクリル樹脂系 エマルジョン形	JAIA F☆☆☆☆	半透明に なるまで	十分なタックが ある状態まで	吸水性あり 水分計グレードI	————	スポンジローラー または リフォルタ 専用ヘラ(BB-401)
		BB-558 3kg 3,000円/缶							
22	WG	BB-601 16kg 16,800円/缶	ウレタン樹脂系 溶剤形	JAIA F☆☆☆☆	10~15分	30~45分	吸水性あり 水分計グレードI	吸水性なし・少ない 水分計グレードIIa	付属ヘラ
		BB-602 10kg 12,200円/缶							
		BB-603 5kg 8,300円/缶							
22	WPX	BB-479 16kg 11,000円/缶	ウレタン樹脂系 溶剤形	JIS F☆☆☆☆	10~20分	60~80分	吸水性あり 水分計グレードI	吸水性なし・少ない 水分計グレードIIa	付属ヘラ
		BB-480 5kg 5,800円/缶							
23	EP-300	BB-584 9kg×2缶 27,500円/セット	エポキシ樹脂系 溶剤形	JIS F☆☆☆☆	20~30分	40~60分	吸水性あり 水分計グレードI	吸水性なし・少ない 水分計グレードIIa	付属ヘラ
		BB-575 1kg×2缶 6,000円/セット							
25	KE-2	BB-609 14kg 15,800円/缶	アクリル樹脂系 エマルジョン形	JAIA F☆☆☆☆	5~10分	20~30分	吸水性あり 水分計グレードI	————	くし目A-2 (BB-615)
25	SD	BB-581 3kg 3,300円/缶	ゴム系溶剤形	JIS F☆☆☆☆	10~30分	10~30分	吸水性あり 水分計グレードI	————	付属ブラシ
24	WP ステップ	BB-604 500g カートリッジ×2本 3,600円/セット	ウレタン樹脂系 溶剤形	JIS F☆☆☆☆	10~20分	40~60分	吸水性あり 水分計グレードI	吸水性なし・少ない 水分計グレードIIa	コーキングガン

*本表ではおすすめランクとして◎:最もおすすめの接着剤 ○:おすすめの接着剤を示しています。
 *おすすめランクは、それぞれに適すると思われる接着剤を床材と適応工法に応じて選定しています。現場環境等により諸条件は異なりますので、組合せを限定するものではありません。
 *オープンタイム、貼り付け可能時間は、おおよその数値であることをお含みください。

壁紙用

床用

各種資料

床用接着剤

処理剤

補修剤
工具
その他

床用接着剤と床材の組合せ

関連資料