


アリュースベーカー 600タイプ 基本セット/ (基本+ハーフ) セット/たて(2) 連棟セット YCB-A

商品記号

	材質	カラー				
本体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カムブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	YW ホワイト
屋根ふき材	ポリカーボネート板	2A 2C 2F アースブルー スモークブラウン トーメイマット				
	熱線遮断 ポリカーボネート板	3B 3J アースブルー(マテ調) クリアマット				



耐風性能(自社基準)
風速 38m/秒 相当

耐積雪性能
積雪 20cm 相当
(600N/m² 比重0.3)

耐風性能の数値は目安であり商品保証値ではありません。

※不燃認定屋根ふき材(アルミ樹脂複合板)(間口30サイズのみ)、および熱線遮断FRP板(DR認定品)もご用意しています(▶P.1098)。詳しくは当社営業所にお問い合わせください。



51-39 H25 ピュアシルバー色(ポリカ屋根ふき材: トーメイマット色)

アリュースベーカー 600タイプ	寸法 (奥行×間口)	屋根ふき材:ポリカーボネート板		屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板		
		H22	H25	H22	H25	
基本セット	51-30	5052×3005	¥347,500	¥355,000	¥358,900	¥366,400
	51-35	5052×3479	¥438,800	¥445,700	¥459,700	¥466,600
	51-39	5052×3899	¥502,100	¥509,000	¥519,500	¥526,400

XYCBA001

オプション	価格
屋根ふき材補強部品 1セット	¥5,800

XJCAN004

別売品	価格
斜め切詰用壁付柱 L=5100	¥45,500

XYCBA001A

●取付けることで強風時にも屋根ふき材が抜けにくくなります。

(注)敷地条件により、壁側の直線部を斜め切詰めする場合(▶P.1352)に、標準の壁付柱(¥35,800)に代えて手配してください。

共通オプション

●オプション: サイドパネル・水平式物干し ▶P.1341

アリュースベーカー用オプション ▶P.1354


柱カバー、収納棚、外部コンセント、枯葉よけネット、雨水タンク

間口・高さ寸法表

間口呼称	D	D1	高さ呼称	H	H1	H2	H3
30	3005	2938	22	2150	2244	2620	2826
			25	2505	2599	2975	3181
35	3479	3412	22	2150	2243	2674	2881
			25	2505	2598	3029	3236
39	3899	3833	22	2150	2243	2708	2915
			25	2505	2598	3063	3270

奥行寸法表

奥行呼称	L	L1	L2	P
51	5052	1076	2900	716

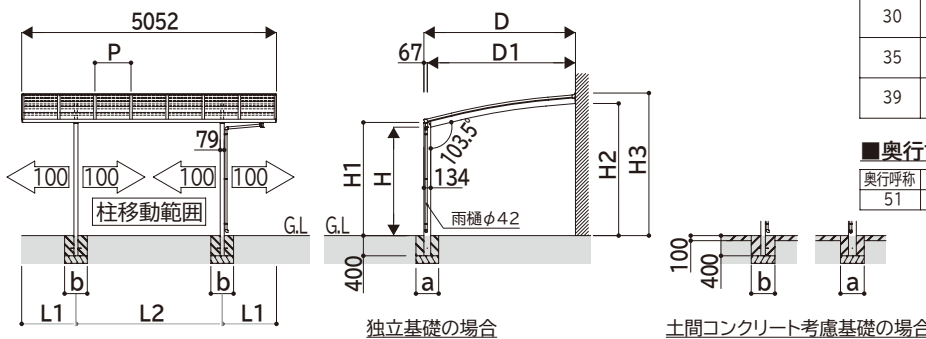


基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎 (既設コンクリートに施工)		
		地耐力(kN/m ²)			地耐力(kN/m ²)		
30	51	30	50	100	30	50	100
		a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
		580	540	540			
35	51				410	410	410
39	51	800	720	690			

寸法図:(単位mm)

※共通 土間コンクリート考慮基礎について

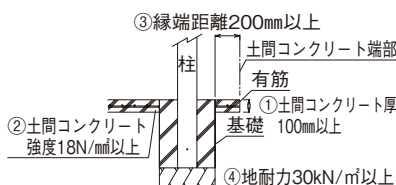

土間コンクリート考慮の基礎条件

- 土間コンクリート厚100mm以上、有筋
- 土間コンクリート強度18N/mm²以上
- 縁端距離200mm以上
- 地耐力30kN/m²以上

※左図の基礎条件下では、各寸法図中のa・b寸法は、表中の寸法にて施工していただけます。また、その寸法はサイドパネルを取付けても変わりません。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。
●寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。

車庫まわり
ルーフ
カーポート
サイクルポート
シャッター
ゲート
アップゲート
伸縮ゲート
引戸
車止め
アリュース



J51・14-39 H25 プラチナステン色 (ポリカ屋根ふき材: トーメイマツト色)

共通オプション

●オプション: サイドパネル・水平式物干し ▶P.1341

アリュース ベーカ 用オプション ▶P.1354

柱カバー、収納棚、外部コンセント、枯葉よけネット、雨水タンク

オプション	価格
屋根ふき材補強部品 2セット	¥11,600

XJCAN005

●取付けることで、強風時にも屋根ふき材が抜けにくくなります。

別売品	価格
斜め切詰用壁付枠 L=5100	¥45,500


XYCBA001A

(注) 敷地条件により、壁側の直線部を斜め切詰めする場合(▶P.1352)に、標準の壁付枠(ハーフセットでは¥33,400+¥19,200)に代えて手配してください。2セット必要となります。

アリュースベーカ 600タイプ	寸法 (奥行×間口)	屋根ふき材:ポリカーボネート板		屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板		
		H22	H25	H22	H25	
(基本+ ハーフ) セット	J51・14-30	6484×3005	¥518,600	¥529,400	¥532,600	¥543,400
	J51・14-35	6484×3479	¥637,600	¥647,000	¥663,500	¥672,900
	J51・14-39	6484×3899	¥712,400	¥721,800	¥735,000	¥744,400
たて(2)連棟 セット	J51・51-30	10064×3005	¥716,800	¥731,800	¥739,600	¥754,600

XYCBA002

(基本+ハーフ)セット

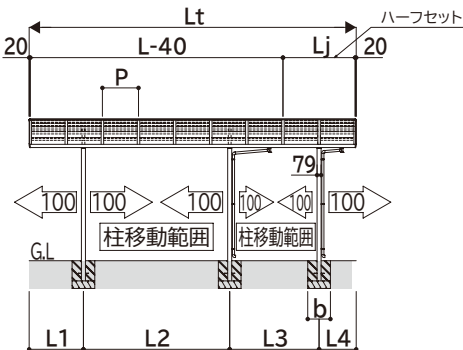

■間口-高さ寸法表

間口呼称	D	D1	高さ呼称	H	H1	H2	H3
30	3005	2938	22	2150	2244	2620	2826
			25	2505	2599	2975	3181
35	3479	3412	22	2150	2243	2674	2881
			25	2505	2598	3029	3236
39	3899	3833	22	2150	2243	2708	2915
			25	2505	2598	3063	3270


■奥行寸法表

奥行呼称	Lt	L	Lj	L1	L2	L3	L4	P
51+14	6484	5052	1432	1076	2900	1772	736	716

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎 (既設コンクリートに施工)		
		地耐力(kN/m ²)			地耐力(kN/m ²)		
30	51+14	30	50	100	30	50	100
		a·b	a·b	a·b	a·b	a·b	a·b
35	51+14	580	540	540	410	410	410
39	51+14						

たて(2)連棟セット

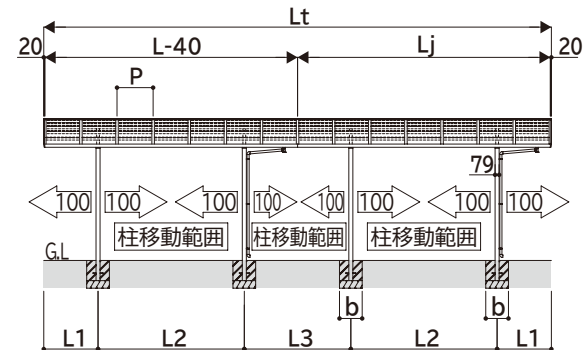

■間口-高さ寸法表

間口呼称	D	D1	高さ呼称	H	H1	H2	H3
30	3005	2938	22	2150	2244	2620	2826
			25	2505	2599	2975	3181

■奥行寸法表

奥行呼称	Lt	L	Lj	L1	L2	L3	P
51+51	10064	5052	5012	1076	2900	2112	716

■基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎 (既設コンクリートに施工)		
		地耐力(kN/m ²)			地耐力(kN/m ²)		
30	51+51	30	50	100	30	50	100
		a·b	a·b	a·b	a·b	a·b	a·b
		※	※	※	※	※	※

・※の基礎大きさは単体と同じとする。

寸法図: (単位mm)

注意

●耐荷重性能600N/㎡(61.2kgf/㎡、目安として積雪20cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。
※上の数値は比重0.3:積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。