

主要機能

コンクリート穴あけ能力(mm)	回転数 (min <sup>-1</sup> ) [回転/分]	打撃数 (min <sup>-1</sup> ) [回/分]	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量 (kg)	振動3軸合成値 (m/s <sup>2</sup> )※1	1充電あたりの作業量(目安)/穴あけ※2 コンクリート・圧縮強度40MPa	標準付属品
超硬ドリル コアビット	250~500	1,450~2,900	473×120×285	7.5 (バッテリー含む)	5.0(ハンマドリル) 4.5(ハンマ)	φ18mm深さ140mm 約30本 φ25mm深さ140mm 約20本	ストッパボール・サイドグリップ ビット用グリス(100g)

※1 EN60745-2-6規格に基づき測定。 ※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

別販売品

●3Dマックス超硬ドリル(SDSマックスシャンク)

コンクリート内の鉄筋に強い独自の「立体」先端形状!

径(mm)	部品番号	価格	全長(mm)	最大穿孔深さ(mm)	径(mm)	部品番号	価格	全長(mm)	最大穿孔深さ(mm)	径(mm)	部品番号	価格	全長(mm)	最大穿孔深さ(mm)
10	A-58431	5,200円	340	200	16	A-58556	6,200円	370	250	26	A-58671	11,000円	520	400
10.5	A-58447	5,200円			16.5	A-58562	6,500円			28	A-58693	14,000円		
11	A-58453	5,200円			17	A-58578	6,700円			30	A-58702	15,000円		
12	A-58469	5,400円			17.5	A-58584	7,200円			32	A-58718	16,000円		
12.5	A-58475	5,400円			18	A-58590	7,200円			35	A-58724	17,500円		
12.7	A-58481	5,400円			19	A-58609	8,000円			38	A-58730	19,400円		
13	A-58497	5,900円			20	A-58615	8,200円			40	A-58746	26,500円		
13.5	A-58506	5,900円			21.5	A-58621	9,000円			17	A-58752	9,400円		
14	A-58512	5,900円			22	A-58637	9,500円			17.5	A-58768	9,400円		
14.3	A-58528	5,900円			23	A-58643	9,500円			18	A-58774	9,400円		
14.5	A-58534	5,900円			24	A-58659	10,500円			19	A-58780	9,500円		
15	A-58540	6,000円			25	A-58665	10,500円			20	A-58796	10,000円		

●パワーポイント  
ハイスを刃先に使用

全長(mm)	部品番号	価格
240	A-41408	4,000円
280	A-41414	4,500円

狙いやすい  
ショートスリム  
狙いやすくパワー伝達が良い  
ためハイススピードが  
約2倍以上アップ!  
(当社従来品比)

くい込みやすく、研削しやすい  
エッジ加工  
鋭いエッジでくい付き、くい込み良好!  
その場でサッと4面研削  
すれば破砕力復活!

●コールドチゼル  
清切り、角出用

寸法(A×Lmm)	部品番号	価格
25×280	A-17348	2,000円
25×300	A-55516	1,000円
25×400	A-55522	1,200円
25×400	A-17354	2,400円
25×600	A-55538	1,500円

●スケーリングチゼル  
溝つき用

寸法(A×Lmm)	部品番号	価格
50×400	A-55544	2,400円
50×400	A-17360	5,700円
80×300	A-55550	3,900円

●スコップ  
土掘り用

寸法(A×Lmm)	部品番号	価格
105×400	A-17653	10,400円

●アース棒アダプタ  
φ18まで可能

長さ(mm)	部品番号	価格
151	A-48284	8,000円

●ランマ  
地固め用


種類	部品番号	価格
ランマ	A-19875	11,900円
ピシャン	A-19881	11,000円

●ビシャン  
面荒らし用

種類	部品番号	価格
ランマ	A-19875	11,900円
ピシャン	A-19881	11,000円

●集じんアタッチメントセット品

部品番号	価格
穴あけ用、ハツリ用同梱	A-66438 10,200円
ハツリ用	A-66444 3,000円

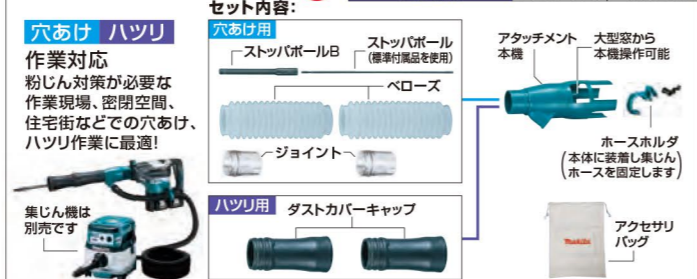

穴あけ作業用

超硬ドリル  
長さ305~370mm用  
ペローズを1個取付。  
  
超硬ドリル  
長さ520~570mm用  
ペローズを2個連結。  
必要に応じてストッパボールBを  
つなぎストッパボールを延長。

ハツリ作業用

フルポイント長さ280mm使用時  
ダストカバーキャップ無し。  
  
フルポイント  
長さ400mm使用時  
ダストカバーキャップ  
1個取付。  
  
フルポイント  
長さ600mm使用時  
ダストカバーキャップ  
2個連結。

キリ径φ40mm以下の超硬ドリルに対応。  
先端のペローズの組合せにより、長さ305  
~570mmの超硬ドリルに対応!

●パワーソース  
キット1

●パワーソース  
キット2

6.0Ah バッテリーBL1860B×2本  
2口急速充電器DC18RD (2本同時55分充電)  
マックバック タイプ3のセット品

6.0Ah バッテリーBL1860B×4本  
2口急速充電器DC18RD (2本同時55分充電)  
マックバック タイプ3のセット品

好評発売中

**無線連動対応 AWS**  
Auto-start Wireless System  
無線連動シリーズ

充電式背負集じん機  
VC265DZ [集じん容量:2L]  
標準小売価格 41,400円  
18v+18v 36v  
ワイヤレスユニット別売  
本体のみ/バッテリー・充電器別売

充電式集じん機  
VC864DZ [集じん容量:8L]  
標準小売価格 59,000円  
18v+18v 36v  
ワイヤレスユニット内蔵  
本体のみ/バッテリー・充電器別売

集じん機  
VC0840 [集じん容量:8L]  
標準小売価格 55,000円  
AC100V  
ワイヤレスユニット内蔵

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、マキタはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および番号はそれぞれの所有者に帰属します。

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

- 振動3軸合成値の詳細は JEMA [(社)日本電機工業会] ウェブサイト:  
(http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/power.html)をご参照ください。
- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2018年10月現在のものです。

**株式会社 マキタ**  
〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8  
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642



40mm充電式ハンマドリル  
HR400DPG2N/DZKN SDSマックス シャンク プラスチックケース付 ビット別売



Lithium-ion  
18v+18v 36v

世界最強  
充電式ハンマドリル

※40mmクラス充電式ハンマドリル(SDSマックスシャンク)において、2018年10月現在、当社調べ。

**AFT** 振り回され  
Active Feedback sensing Technology 低減機能搭載





# 世界最強

## 充電式ハンマドリル

※40mmクラス充電式ハンマドリル(SDSマックスシャック)において。2018年10月現在、当社調べ。

# AFT

Active Feedback sensing Technology

## 振り回され低減機能搭載

ビットロック時の振り回されを加速度センサーが感知※2  
「モータを自動停止」

AFT機能の動画がご覧になれます。



AFT非搭載機イメージ

HR400DN

## AC機並みの穴あけ能率!

※当社AC機比



1充電あたりの作業量(目安)/穴あけ※1 コンクリート・圧縮強度40MPa	約 <b>30本</b> φ18mm・深さ140mm
--	-------------------------------

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態、使用するビット、押しつけ荷重、被削材の密度、作業条件により異なります。  
※2 作業中は本機を確実に保持してください。本機が振り回された際に、所定の加速度に満たない場合は、本機能は動きません。

## ハツリ作業もAC機並み!

※当社AC機比

打撃エネルギー [EPTA基準値※3]

HR400DN **8.0 Joule**  
(旧基準値は11.4Joule)

当社AC機 **8.1 Joule**  
(HM0871C) (旧基準値は11.6Joule)

1充電あたりの作業時間(目安)/ハツリ※1  
コンクリート・圧縮強度40MPa

約**20分**  
[作業量:約16.5kg]



## AVT 圧倒的な低振動

振動3軸合成値※4 [ハンマドリル]  
[ハンマ] 4.5m/s<sup>2</sup> **5.0m/s<sup>2</sup>**

防振二重構造  
ハンドルと振動部を分離し、振動を「防振パネ」で吸収。

アクティブ動吸振器  
エアで「おもり」を「ピストン」と逆方向に押し出し、前後の振動を相殺。

防振スプリング  
「ビット先端からの反力」による振動をスプリングで吸収。



ソフトノーロード  
無負荷時は低回転で部材に当たると最大回転数へ。

## AWS 無線連動集じん

Auto-start Wireless System 集じん機と接続 & 無線連動可能



無線連動対応

集じん機起動

Bluetooth

工具のスイッチON

別販売品 ワイヤレスユニット  
部品番号 A-66151 標準小売価格 5,000円(税別)

## 40mm 充電式ハンマドリル SDSマックスシャック

Li-ion **6.0Ah** HR400DPG2N 約55分充電(2本同時)※1  
標準小売価格 143,900円(税別)  
バッテリーBL1860B×2本・充電器DC18RD・ケース付



本体のみ HR400DZKN  
標準小売価格 90,500円(税別)  
ケース付/バッテリー・充電器別売



2 回転+打撃  
モード 打撃

NEW



■ 回転数・打撃数調整ダイヤル ■ ワンタッチスライド式チャック ■ 先端工具24段角度調整 ■ 高輝度LEDライト付

※3 EPTAプロジェクター05/2009に準拠。 ※4 EN60745-2-6規格に基づき測定。 ※5 別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じん機アタッチメントセット品が必要です。 ※カタログ内の写真で使用している先端工具は別販売品です。