

MAX

スーパースーパーはマックス(株)の登録商標です。
スーパースーパーは使用圧力が異なるため、スーパースーパーシステム以外では、ご使用できません。



3 高圧コイルネイラ (スーパースーパー) ※全機種フリープラグ付

AEROSTAR

AEROSTAR (エアロスター) とは...
「エア工具の真の主役」
その名にふさわしく、使い手のよいマガジン・フック、風量調整ができるエアタスタなど、これら充実した機能満載の最新時代のスーパースーパーのシリーズ名称です。

-G (クールグレー) -R (マイスターレッド)

HN-50N3(D)-R HN-50N3(D)-G

商品品番: HN91089
JANコード: 4902870 824587
¥95,000 (税込¥104,500)

商品品番: HN91088
JANコード: 4902870 824570
¥95,000 (税込¥104,500)

●19～50mmの釘に対応。 ●Wノーストップ方式
2種類のノーストップの付け替えで
●133種類の釘が使用可能

マックス エアロスター **AEROSTAR**

内装	外装	サイディング	下地	鋼板	コンクリート	コンパネ	鋼製束
Wノーストップ	Wノーストップ	N50	N50	GN50	GN40	GN50	GN50

Wノーストップで、使用用途拡大



2種類のノーストップを付け替えることで、在来・2×4から、軒天・鋼製束施工まで幅広い用途をカバーします。

型枠用 浮かせ打ちアタッチメント

●HN-50N3(D)用アタッチメント (50mmまで)
HN12201 ¥800 (税込¥880)
※マックスエンジニアリングサービス(株)にて、取り扱っております。

鋼製束用コンクリートピンも打てる!

(HN-50N2-N3(D)-HN-65N2-N3(D)のみ)
HN-50N2(D): CP-F619V6 単価価格 ¥9,300 (税込¥10,230)
HN-50N3(D): CP-F626V6 単価価格 ¥10,500 (税込¥11,550)
※本製品にストローク付着する部品は必ず本機に使用している状態で、取り扱うこととなります。



軒天施工(ノーストップ)

品確法	2×4	木下地	芯うボード	サイディング	コンクリート	コンパネ	鋼板	内装	外装
N50	CN50	32～50 (芯う21×2.5mm)	GN32 GN40 GN50	38～50 (芯う22×2.5mm)	27～50 (芯う23mm)	19 CP-F619V6	27～50 (芯う2.5mm)	25～50 (芯う1.9×1.8mm)	25～50 (芯う1.9×2.5mm)

HN-65N3(D)-R HN-65N3(D)-G


商品品番: HN91068
JANコード: 4902870 824563
¥103,000 (税込¥113,300)

商品品番: HN91067
JANコード: 4902870 824556
¥103,000 (税込¥113,300)

●部品交換・切替なしで79種類の釘を打ち! 釘足先ガイド+コンタクトノーズ
打ち込まれる瞬間の釘の姿勢を矯正する釘足先ガイドと、打ち込み時の反動にも釘が部材に入り込むまでしっかりと支えるコンタクトノーズで、在来・2×4から、石こうボード・鋼製束施工など、用途・サイズの異なる釘も部品交換なく打ち込みを実現します。

マックス エアロスター **AEROSTAR**

内装	外装	サイディング	下地	鋼板	コンクリート	コンパネ	鋼製束
GN50	GN50	N50	N50	GN50	GN40	GN50	GN50

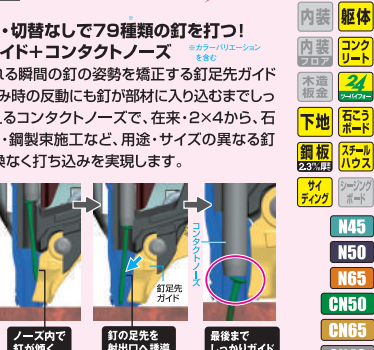

別売部品 釘の浮かせ打ちが出来ますか? 釘を打って型枠同士を留めたり、コンクリートに型枠を留めるのに、手打ちで釘を打つと大変...釘打機を使ると入り込み過ぎ...
◆HN-65N3(D)用 (65mmまで) アタッチメントB
※マックスエンジニアリングサービス(株)にて、取り扱っております。
HN12474 ¥800 (税込¥880) 浮かせ打ちした直後



●打ち込み力アップで深く沈める!

エアスタスタ部の構造の変更によるエネルギーアップ(従来機比3%UP)とロングドライブ(搭載によるドライブ)高出UPで、従来機より釘を深く沈めることができます。



エアスタスタ調整巾8mmを確保。耐面材への打ち込みも可能です。

品確法	2×4	木下地	芯うボード	サイディング	コンクリート	コンパネ	鋼板	芯うボード	
N50	CN50	32～50 (芯う21×2.5mm)	GN32 GN40 GN50	38～50 (芯う22×2.5mm)	27～50 (芯う23mm)	19 CP-F619V6	26 CP-F626V6	32～50 (芯う2.5mm)	SHN38 SHN45

打込力について

HN-50S1(D) HN-50N3(D) HN-65N3(D) HN-75N3(D) HN-90N5(D) HN-90S1



使用ネイルの詳細は、P30～P36に掲載。また、P50～P52掲載の「ネイル」釘互換表もご活用ください。

MAX

HN-75N3(D)-R HN-75N3(D)-G

商品品番: HN91049
JANコード: 4902870 824549
¥126,500 (税込¥139,150)

商品品番: HN91048
JANコード: 4902870 824532
¥126,500 (税込¥139,150)

品確法 N50 N65 N75

2×4 CN50 CN65 CN75

木下地 45～75mm (芯う22～24mm)

コンクリート 38～65mm (芯う25mm)

鋼板 38～75mm (芯う22～25mm)

鋼製束 SHN38 SHN45

●38～75mmの釘に対応。 ●AEROSTAR



コンタクトトップ HN10817 ¥310 (税込¥341)

※マックスエンジニアリングサービス(株)にて、取り扱っております。

●ハイパワー 高効率エンジンでコンパクトでもパワフルな打ち込み。
●連続作業性 低い圧力でも釘を沈められ、たくさんの釘を打てます。
●間柱にも使いやすい 低全高 293mm

●素材打ちに便利な「平打ちアタッチメント」付き
床合板の連続打ちに取り付けると、釘の打ち込みがスムーズになり、引き起こし防止とツメの引っかかりを気にせず作業することができます。

内装	外装	サイディング	下地	鋼板	コンクリート	コンパネ	鋼製束
GN50	GN50	N65	CN65	CN75	N45	N50	CN50

HN-90N5(D)-R HN-90N5(D)-G

商品品番: HN91146
JANコード: 4902870 824525
¥144,000 (税込¥158,400)

商品品番: HN91145
JANコード: 4902870 824518
¥144,000 (税込¥158,400)

品確法 N50 N65 N75 N90

2×4 CN50 CN65 CN75 CN90相当釘

木下地 45～90mm (芯う22～24mm)

コンクリート 45～75mm (芯う25mm)

鋼板 38～75mm (芯う22～25mm)

1000 480 1020 508" data-label="Text">

鋼製束 SHN45

●45～90mmの釘に対応。 ●AEROSTAR



別売部品 コンタクトトップ HN11968 ¥310 (税込¥341)

※マックスエンジニアリングサービス(株)にて、取り扱っております。

●ハイパワー 高効率エンジンでコンパクトでもパワフルな打ち込み。
●連続作業性 エンジンリングウッドなど、硬質な部材に! 低い圧力でも釘を沈められ、たくさんの釘を打てます。

●素材打ちに便利な「平打ちアタッチメント」付き
床合板の連続打ちに取り付けると、釘の打ち込みがスムーズになり、引き起こし防止とツメの引っかかりを気にせず作業することができます。

内装	外装	サイディング	下地	鋼板	コンクリート	コンパネ	鋼製束
GN50	GN50	N90	CN90	CN75	N45	N50	CN50

●商品仕様と主な機能

商品名	HN-50N3(D)シリーズ	HN-65N3(D)シリーズ	HN-75N3(D)シリーズ	HN-90N5(D)シリーズ
質量	1.7kg	2.0kg	2.4kg	2.6kg
寸法(H×W×L)	289×126×278 (mm)	302×126×298 (mm)	304×126×298 (mm)	328×126×298 (mm)
ネイルピン装填数	100本(1巻)・200本(1巻)・250本(1巻)	300本(1巻)・400本(1巻)	150本(1巻)・200本(1巻)・250本(1巻)・300本(1巻)	120本(1巻)・150本(1巻)・200本(1巻)・300本(1巻)
使用空気圧	1.2～2.3MPa (約12～23kg/cm ²)			
使用エアコンプレッサ	マックス スーパーエア・コンプレッサ			
使用ホース	マックス スーパーエア・ホース 内径5mm以上・長さ30m以内			
安全装置	メカニカル方式・トリガロック			
付属品	保護メガネ、ジェットオイル(油入)		保護メガネ、ジェットオイル(油入)、アタッチメント	
整備品	コンタクトトップ、ノーストップ		コンタクトトップ	
機能	高効率エンジン	連続作業性	間柱にも使いやすい	素材打ちに便利
	●	●	●	●
商品名	HN-90N5(D)-65N3(D)	HN-75N3(D)	HN-90N5(D)	
	●	●	●	

※弊社の全高(H)はコンタクトアームを押し上げない状態での寸法です。

※上記サイズ内の釘でもご使用いただける場合があります。必ず適合釘種を互換表でご確認ください。

3 高圧コイルネーラ (スーパーネーラ)

スーパーネーラはマックス(株)の登録商標です。*スーパーネーラは使用圧力が異なるため、スーパーエア・システム以外では、ご使用になれません。

ユーザーレビュー
動画公開中



HN-65FW1

商品品番: HN91076 JANコード: 4902870 841515
¥103,000 (税込¥113,300)

●32～65mmの釘に対応

高圧65mm型枠用モデル

新・風量調整エアスタ機構 (PAT) (特許)

思いどおり
浮かせる!

細径用 コンタクトノーズV 本径用 コンタクトノーズN

コンタクトトップ交換方式

前方からのエアスタ機構搭載

セット購入でお買い得!

HN-65FW1 (アタッチメントVつき)
商品品番: ZT90078
JANコード: 4902870 859671
¥105,000 (税込¥115,500)

※コンタクトノーズVに交換し、ご使用ください。
※要注生商品です。

別売品
バイブサポート用アタッチメントV
商品品番: HN12741
¥800 (税込¥880)

コンタクトトップは
差し込んで回すだけ!

HN-50S1(D)

商品品番: HN91082 JANコード: 4902870 813857 ¥89,800 (税込¥98,780)

軽量ボディとスリムな先端で狙いやすい!

高圧50mm 細釘専用コンパクトモデル

●25～50mmの釘に対応

小型軽量 新ボディ

細釘専用の新ボディを採用し、新・風量調整エアスタ機構搭載で重量わずか1.4kgを実現。

【使用釘】
ワイヤ釘 (長さ32～50mm (太さ2.1mm))
スモールブラシート釘 (長さ25～50mm (太さ1.59mm～1.83mm))

野縁施工 軒天施工

スリムな先端が狙いやすい!

*クラス最小先端外径9.9mm! スリムな先端で幅の細い部材も狙いやすい!

クラス最小先端外径 9.9mm

※50mm釘において (2017年9月 当社調べ)

細い部材も狙いやすい!

斜め打ちもしやすい先端ギザ形状

半円形状は平打ち時には部材に干渉しません

アジャスタ調整巾 8mm確保

ユーザーレビュー
動画公開中!

●商品仕様と主な機能	
商品名	HN-65FW1
質量	2.0kg
寸法 (H×W×L)	306×140×280 (mm)
ネール・ピン装着数	200本 (1巻)・250本 (1巻)・300本 (1巻)・400本 (1巻)
使用空気圧	1.2～2.3MPa (約12～23kgf/cm ²)
使用エアコンプレッサ	マックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホース	マックス スーパーエア・ホース 内径5mm以上・長さ30m以内
安全装置	メカニカル方式・トリガロック
付属品	コンタクトノーズV (黒)、保護メガネ、ジェットオイル (油入)
装備品	コンタクトトップ

●商品仕様と主な機能	
商品名	HN-50S1(D)
質量	1.4kg
寸法 (H×W×L)	257×109×257 (mm)
ネール・ピン装着数	200本 (1巻)・400本 (1巻)
使用空気圧	1.2～2.3MPa (約12～23kgf/cm ²)
使用エアコンプレッサ	マックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホース	マックス スーパーエア・ホース 内径5mm以上・長さ30m以内
安全装置	メカニカル方式・トリガロック
付属品	コンタクトトップ、ジェットオイル (油入)
装備品	コンタクトトップ、シリンドリヤキャッププロテクタ

●商品仕様と主な機能	
商品名	HN-50S1(D)専用
標準装備	コンタクトトップ HN12553 ¥310 (税込¥341) ※マックスエンジニアリングサービス(株)にて、取り扱っております。
別売部品	フロア用コンタクトトップ コンタクトトップ (フロア) HN12561 ¥800 (税込¥880) ※マックスエンジニアリングサービス(株)にて、取り扱っております。

※HN-50S1(D)の使用ブラシート釘はスモールブラシート釘のみです
スモールブラシートとは、主に軒天施工で使われる、釘頭径1.83mm (T3) までのブラシート釘のことを指します。

HN-R38D1

商品品番: HN91138 JANコード: 4902870 822903 ¥70,000 (税込¥77,000)

●19～38mmの釘に対応

●レギュレータ機能搭載!
手で機械本体への流入圧力を調整できます

●内装・木造板金兼用

用途に応じた4種類のコンタクトトップを用意

HN-65CS

商品品番: HN91024 JANコード: 4902870 621124 ¥136,500 (税込¥150,150)

●32～50mmの釘に対応

●ドライバ跡が付きにくく仕上がりキレイ

●コンタクトノーズ一体式でしっかりと釘頭をとらえます

HN-65M

商品品番: HN91070 JANコード: 4902870 607029 ¥161,000 (税込¥177,100)

●27～50mmの釘に対応

●しっかりとした作業を実現する用途別専用ホルダを標準装備

HN-65Z2

商品品番: HN91064 JANコード: 4902870 831011 ¥122,000 (税込¥134,200)

●40～65mmの釘に対応

●穴ならいガイド (PAT) (特許) を一発穴ならい!

HN-90X1

改正JIS N90釘対応!
商品品番: HN90095 JANコード: 4902870 719067 ¥150,000 (税込¥165,000)

●65～90mmの釘に対応

HN-100

商品品番: HN91010 JANコード: 4902870 087197 ¥158,000 (税込¥173,800)

●65～100mmの釘に対応

●一発打ちで軽量2.7kg

HN-25C2

商品品番: HN91069 JANコード: 4902870 831028 ¥154,000 (税込¥169,400)

●18～24mmの釘に対応

●コンタクトトップ止め専用

●オプション/エアスタ取り付け
部品代¥4,000 (税込¥4,400)
工具¥1,100 (税込¥1,210)

※エアスタの取り付けには、マックスエンジニアリングサービス(株)へご相談ください。

HN-120A

商品品番: HN91005 JANコード: 4902870 660796 ¥173,500 (税込¥190,850)

●22～65mmの釘に対応

●火薬不要で施工コストを低減

●商品仕様と主な機能	HN-R38D1	HN-65CS	HN-65M	HN-65Z2	HN-90X1	HN-100	HN-25C2	HN-120A
商品名	HN-R38D1	HN-65CS	HN-65M	HN-65Z2	HN-90X1	HN-100	HN-25C2	HN-120A
質量	1.9kg	1.9kg	1.9kg	1.9kg	2.8kg	2.7kg	1.9kg	2.9kg
寸法 (H×W×L)	251×106×313 (mm)	277×130×287 (mm)	292×109×291 (mm)	353×133×301 (mm)	372×97×296 (mm)	306×113×306 (mm)	400×85×315 (mm)	
ネール・ピン装着数	200本 (1巻)	200本 (1巻)	100本 (1巻)	120本 (1巻)・200本 (1巻)	50本 (1巻)	ピン/100本 (1巻)	50本 (1巻)	50本 (1巻)
使用空気圧	1.2～2.3MPa (約12～23kgf/cm ²)	0.98～2.25MPa (10～23kgf/cm ²)	1.2～2.3MPa (約12～23kgf/cm ²)	0.98～2.25MPa (10～23kgf/cm ²)	1.2～2.3MPa (約12～23kgf/cm ²)	0.98～2.25MPa (10～23kgf/cm ²)	1.47～2.45MPa (15～25kgf/cm ²)	
使用エアコンプレッサ	マックス スーパーエア・コンプレッサ	マックス スーパーエア・コンプレッサ	マックス スーパーエア・コンプレッサ	マックス スーパーエア・コンプレッサ	マックス スーパーエア・コンプレッサ	マックス スーパーエア・コンプレッサ	マックス スーパーエア・コンプレッサ	
使用ホース	マックス スーパーエア・ホース 内径5mm以上・長さ30m以内	マックス スーパーエア・ホース 内径5mm以上・長さ30m以内	マックス スーパーエア・ホース 内径5mm以上・長さ30m以内	マックス スーパーエア・ホース 内径5mm以上・長さ30m以内	マックス スーパーエア・ホース 内径5mm以上・長さ30m以内	マックス スーパーエア・ホース 内径5mm以上・長さ30m以内	マックス スーパーエア・ホース 内径5mm以上・長さ30m以内	
安全装置	メカニカル方式・トリガロック	メカニカル方式・トリガロック	メカニカル方式・トリガロック	メカニカル方式・トリガロック	メカニカル方式・トリガロック	メカニカル方式・トリガロック	メカニカル方式・トリガロック	
付属品	保護メガネ、六角棒スリバ4mm、コンタクトトップB、ネールサポート、ジェットオイル (油入)	保護メガネ、六角棒スリバ4mm、コンタクトトップ (3ヶ)、アイボルト 8×15、ジェットオイル (油入)	保護メガネ、アイボルト8×15、ネールサポート、ジェットオイル (油入)	保護メガネ、アイボルト8×15、ネールサポート、ジェットオイル (油入)	保護メガネ、ジェットオイル (油入)	保護メガネ、ジェットオイル (油入)	保護メガネ、ジェットオイル (油入)	保護メガネ、アタッチメントB、アタッチメントC、ボンチ06、ジェットオイル (油入)
装備品	コンタクトトップ (2ヶ)	コンタクトトップ (2ヶ)	コンタクトトップ (2ヶ)	コンタクトトップ (2ヶ)	コンタクトトップ (2ヶ)	コンタクトトップ (2ヶ)	コンタクトトップ (2ヶ)	アタッチメントA
機能	レギュレータ機能搭載	レギュレータ機能搭載	レギュレータ機能搭載	レギュレータ機能搭載	レギュレータ機能搭載	レギュレータ機能搭載	レギュレータ機能搭載	穴ならいガイド
商品名	HN-R38D1	HN-65CS	HN-65M	HN-65Z2	HN-90X1	HN-100	HN-25C2	HN-120A
※弊社の全高 (H) はコンタクトアームを押しつけていない状態での寸法です。								
※上記サイズ内の釘でもご使用いただける場合があります。必ず適合釘種を互換表でご確認ください。								