

LED照明・電球 総合カタログ

施設用・住宅用



wasser 602

メーカー希望小売価格:2,500円(税別)

埋込穴径110mm。極薄軽量で、施工がしやすいLEDダウンライトです。

電球色(3000k)と昼光色(6000k)の2種類から選べる、ベーシックな形状。



薄さ16mmの極薄設計なので、場所を取らず、美しく施工を仕上げる事が可能です。

天井裏スペースが狭い建造物でも10cm以上の隙間があればOK。(設置部板厚は5mm以上。石膏ボード面は9mm以上)

JAN 4573114131503(3000K) / 4573114132135(6000K)

カートンサイズ : W670×D16.5×H350mm

カートン入数 : 50

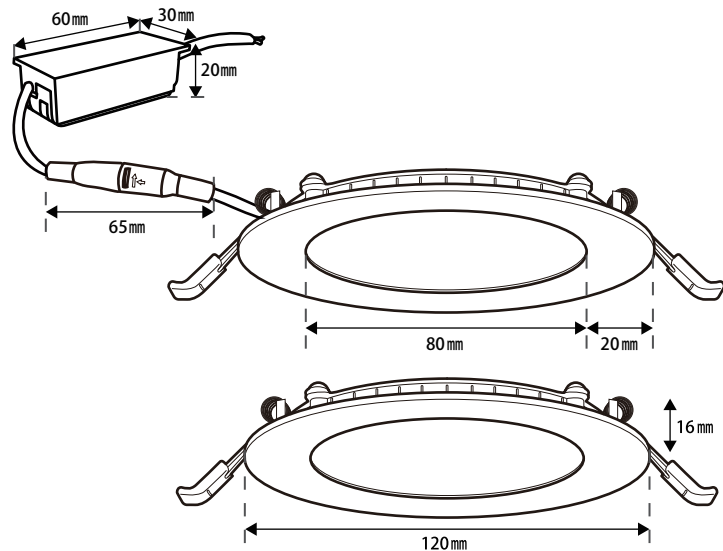

LEDダウンライト602

品番	wasser_downlight602	消費電力	約6W(最大)
管理 No.	2101061010	光源/光束	最大480ml
サイズ	最大約120*H16mm	防水性能	IP20
重さ	約110g(変圧器含む)	素材	アルミ/PC
電源	AC100V 50Hz/60Hz	産地	China



wasser 603

メーカー希望小売価格:6,200円(税別)

埋込穴径φ90~100mm。取り付けバネがスプリング式なので施工がしやすいLEDダウンライトです。

アルミ切削で高級感のあるデザインが特徴。



ビーム角約38°に加え、角度調整の振り幅が~30°×2方向(両サイド)あるので、施工後の明かりの微調整も可能。

高演色CRI90。最大960Lmのパワフル照射。

JAN 4573114132111 (WH-4000K)

カートンサイズ : W492×D332×H310mm

カートン入数 : 18

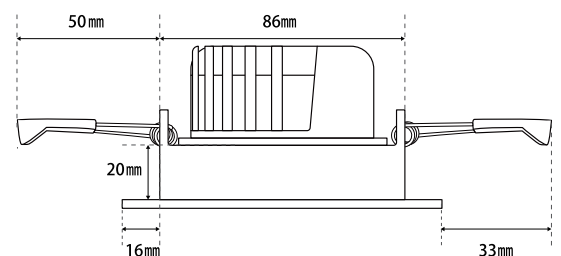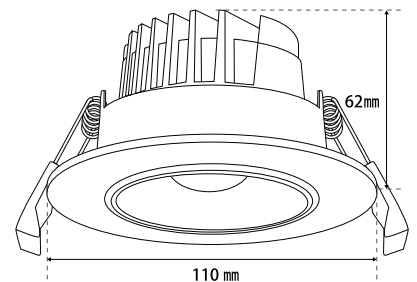



高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。
近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は
耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。

工事
必要

wasser bulb701 直管型LEDランプ120cm

メーカー希望小売価格:2,200円(税別)

長さ:約1200mm
蛍光灯種別:T8(φ25.5mm)
口金:G13
重さ:約121g
配光角:約330度
明るさ:約2,150lm
消費電力:約18W
光色:昼光色(6000k)
演色評価数:Ra80以上
LEDチップ:SMD2835/約96pcs
屋内用:AC85-265V 50/60Hz
両側給電方式(片ピン接続)

JAN 4573114135044(WH)



WH
ホワイト





超コンパクト、GX53口金専用の交換型LED電球。
約100°の照射角で、ムードある空間を演出。
6Wの消費電力で、630Lmの明るさ。

電球
GX53

wasser bulb GX53 / 2700K・5000K

メーカー希望小売価格:2,500円(税別)


消費電力:約6W
口金:GX53-1
サイズ:約H30×Φ74mm
重さ:約95g
照射角:約100°
明るさ:630Lm
光色:電球色(2700K)、昼白色(5000K)
演色評価数:Ra80
電圧:AC100V 50Hz ※屋内用

JAN 4573114139592(OR) / 4573114139608(WH)

WH
ホワイト



OR
オレンジ

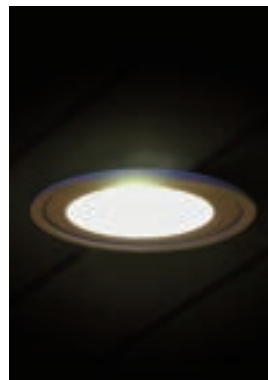



G9口金専用のLED。通常の白熱球のように明るい約640lm。
約360°×180°の照射角で広配光。白熱球約40W相当の電球の明るさで消費電力は約5.5Wと節電対策。光色は暖かな電球色。

電球
G9

wasser bulb G9 / 2900K

メーカー希望小売価格:1,800円(税別)

消費電力:約5.5W
口金:G9口金
サイズ:約H68×Φ19mm
重さ:約23g
配光角:約360°×180°
明るさ:640Lm±400
光色:電球色(2900K±200)
平均演色評価数:Ra80
屋内用:AC100V 50/60Hz力:最大3W

JAN 4573114135044(WH)

WH
ホワイト





エアコルノ LED電球 GU10B 電球色(2700K) / 昼光色(5000K)

メーカー希望小売価格:1,280円(税別)

JAN:4580383347450(電球色 / ORANGE) / 4580383347443(昼光色 / WHITE)

消費電力:約5W

口金:GU10

サイズ:約H56×Φ50mm

重さ:約62g(昼光色) / 64g(電球色)

配光角:約38度

明るさ:電球色(約380lm) / 昼光色(約380lm)

光色:電球色(2700k) / 昼光色(5000K)

平均演色評価数:Ra80

屋内用:100-240V 50/60Hz



エアコルノ LED電球 E26 A型
メーカー希望小売価格:1,900円(税別)
JAN:4580383349171(電球色 / ORANGE)

消費電力:約8W
口金:E26口金
サイズ:約H110×Φ60mm
重さ:約101g
配光角:約270度
明るさ:800lm
光色:電球色(2700K)
平均演色評価数:Ra82(電球色)
屋内用:100V





エアコルノ LED電球 E12A 電球色(2700K)

メーカー希望小売価格:1,320円(税別)

JAN:4580383347566(電球色 / ORANGE)

消費電力:約4W

口金:E12口金

サイズ:約H77×Φ45mm

重さ:約14g

配光角:約360度

明るさ:電球色(約360lm)

光色:電球色(2700k)

平均演色評価数:Ra80

屋内用:AC100V 50/60Hz



エアコルノ LED電球 E26 電球色(2700K)
メーカー希望小売価格:1,320円(税別)
JAN:4580383347573(電球色 / ORANGE)

消費電力:約4W
口金:E26口金
サイズ:約H70×Φ45mm
重さ:約15g
配光角:約360度
明るさ:電球色(約360lm)
光色:電球色(2700k)
平均演色評価数:Ra80
屋内用:AC100V 50/60Hz



エアコルノ LED電球 E17 G型 クリスタル G001 電球色(2700K) / 昼白色(6000K)
メーカー希望小売価格:2,500円(税別)
JAN:4580383349294(電球色 / ORANGE) / 4580383349287(昼白色 / WHITE)

消費電力:約3.5W
口金:E17口金
サイズ:約H65×Φ41mm
重さ:約84g
配光角:約330度
明るさ:300lm(電球色)/350lm(昼光色)
光色:電球色(2700K)/昼光色(6000K)
平均演色評価数:Ra80
屋内用:100V-50/60Hz



エアコルノ LED電球 E26 G型 クリスタル G001 電球色(2700K) / 昼白色(6000K)
メーカー希望小売価格:2,800円(税別)
JAN:4580383349270(電球色 / ORANGE) / 4580383349263(昼白色 / WHITE)

消費電力:約4W
口金:E26口金
サイズ:約H81×Φ53mm
重さ:約186g
配光角:約330度
明るさ:350lm(電球色)/400lm(昼光色)
光色:電球色(2700K)/昼光色(6000K)
平均演色評価数:Ra80
屋内用:100V-50/60Hz



エアコルノ LED電球 BARD 001
メーカー希望小売価格:3,000円(税別)
JAN:4580383348679(SILVER)

消費電力:約6W
サイズ:約W52×H75×D160mm
重さ:約170g
配光角:約120度
明るさ:最大約500lm※機器本体により異なります。
光色:2700K-6500K※機器本体により調色機能の有無が異なります。
演色評価数:Ra80
電圧/電流:45V/100mA

【対応製品】
・AIRCORN0016
・AIRCORN0017
・AIRCORN0032
・AIRCORN0033



TAIGASHOJI CO.,LTD.
大 河 商 事 株 式 会 社

小ロットからのご注文が可能

例：バラ 1 個 + 送料 = 指定先納品

OEM承ります

例：電球カラー変更・完全オリジナル品まで多数

〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2079-9

TEL:045-308-7526