

このたびは、YKK AP商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

組立の前に…

商品を正しく組立てていただくために、説明書の内容をご確認ください。
商品の組立については必ず本説明書に従ってください。

組立の後に…

施工説明書は、枠取付用ねじ袋とともに、必ず施工業者様にお渡しください。
施工完了後に取扱説明書・使い方&お手入れガイドブックを施主様に渡すよう
お手配ください。

チェックシート

組立時、下記項目の確認をしてください。

	項目	チェック欄
①	組立時、トルク調整しましたか？	
②	シーラーの位置ずれ・折れ曲がりはありませんか？	

お願い

- シーラーなどの水密部品は説明書に従って組立ててください。
サッシからの漏水は、家屋を傷め、施主様から賠償を求められることがあります。
- 組立は、所定のねじを使用し最後まで締め付けてください。
締め付け不良は漏水や事故の原因になります。

注意

サッシ組立時、電動ドライバー・エアードライバー使用の際は、
締め付けトルクは以下を目安に設定してください。

サッシ枠：2.0～2.5N・m(20～25kgf・cm)程度



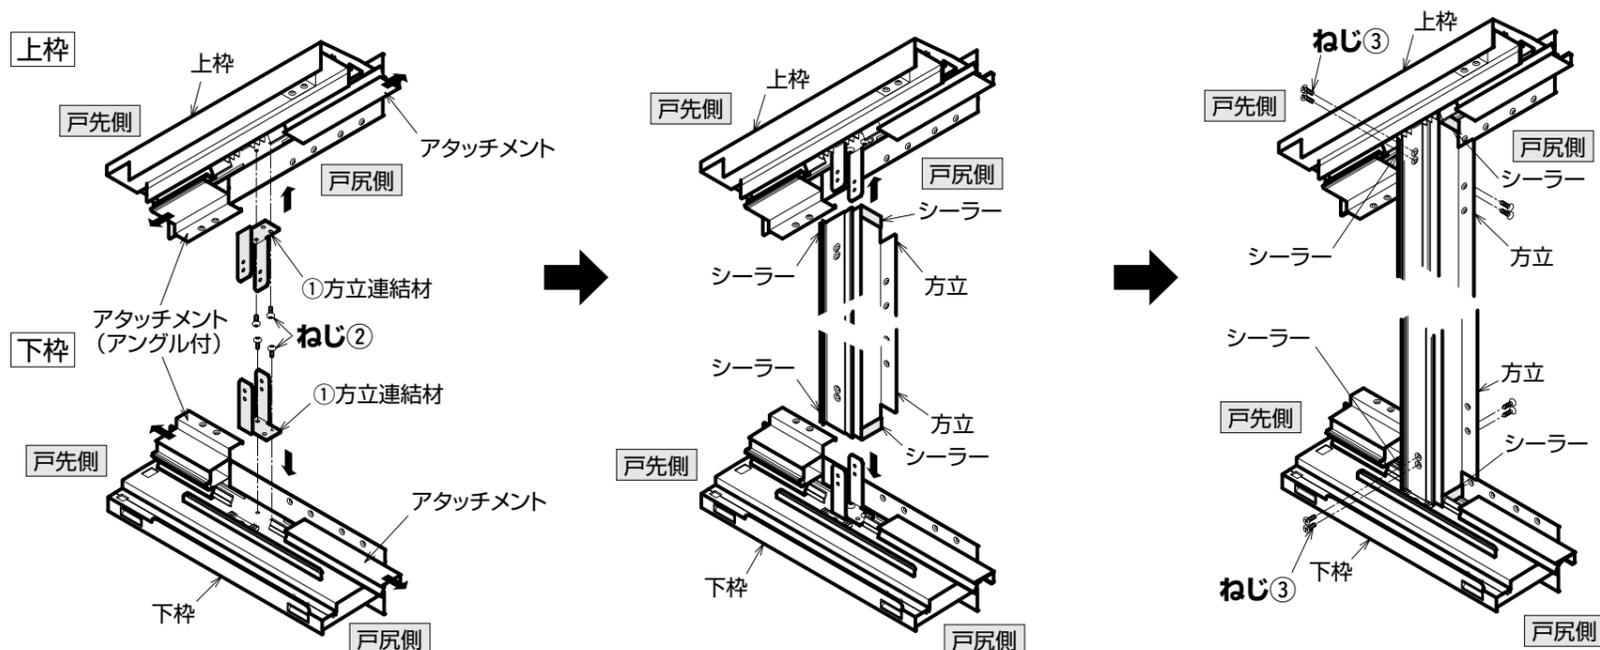
同梱包部品一覧

番号	①	②	③	④	⑤	⑥
姿 図						
品 名	方立連結材	小トラスタッピンねじ (φ4×12)	皿タッピンねじ (φ4×10)	中トラスタッピンねじ2種 (φ4×25)	下枠補強ブラケット	なべドリルねじ (φ4×10)
品 番	3K-17017	EM-4012	EF-4010D7	BM-4025GD8	4K-11384	K-13565
個 数	2	4	8	8	2	2
備 考	方立連結用	方立連結材取付用	方立連結用	枠組立用		下枠補強ブラケット固定用

1. 引戸枠の組立

① 方立と上下枠の組立 ※図は左勝手の場合です。右勝手の場合も組立方法は同様です。

アタッチメントが図のように入っているか確認してください。



ポイント

アタッチメントを左右にひろげると
取付が容易です。

【断熱タイプ】

戸尻側アタッチメントは動きません。

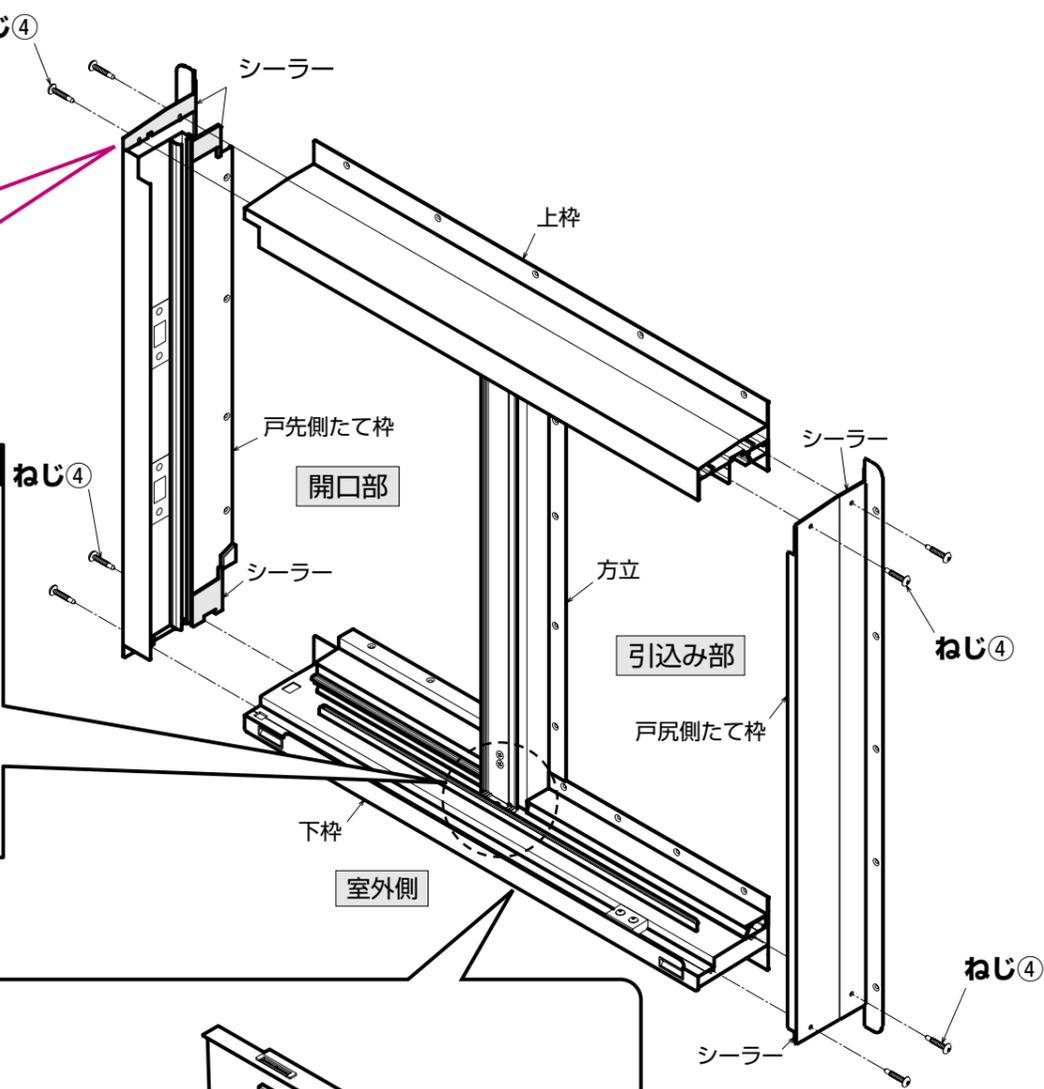
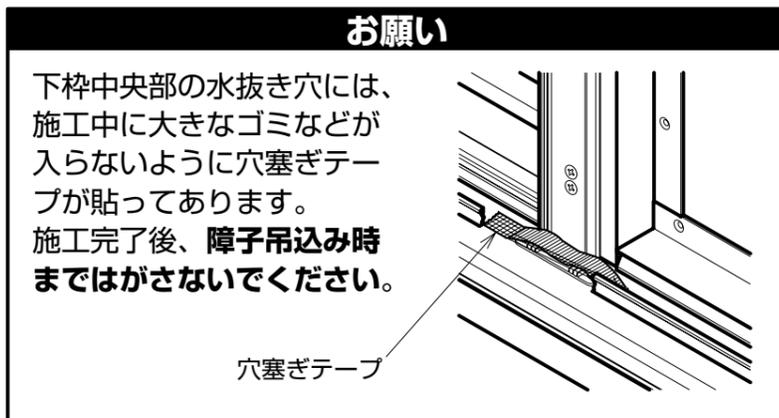
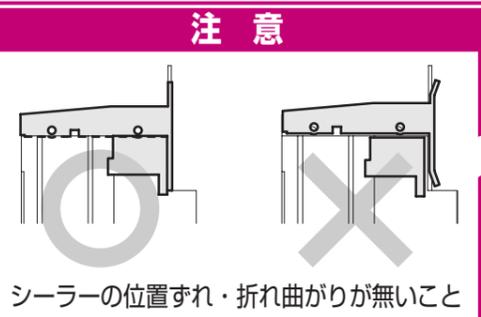
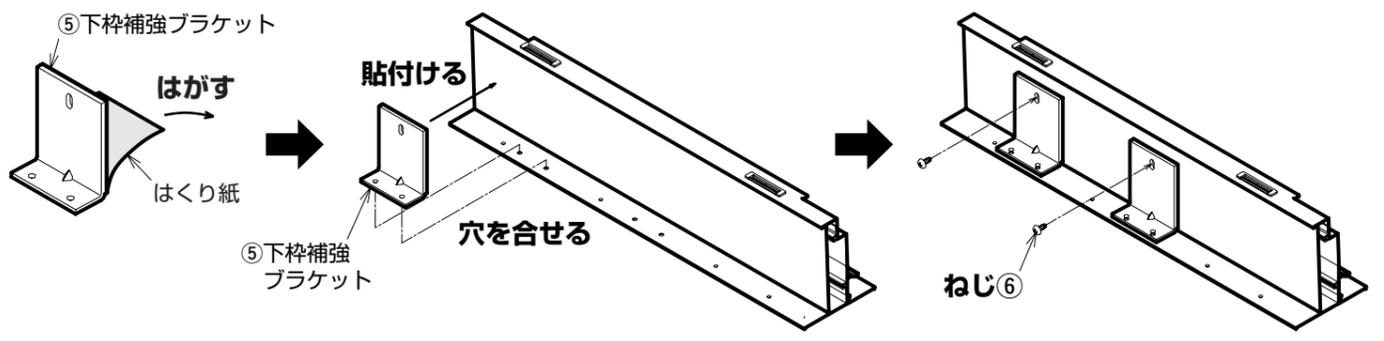
ポイント

方立の向きを確認してください。

【断熱タイプ】


方立の戸尻側シーラーはありません。

2 たて枠と上下枠の組立

3 下枠補強ブラケットの取付
(土間納まりの場合は不要です。)

2. 障子の吊込み

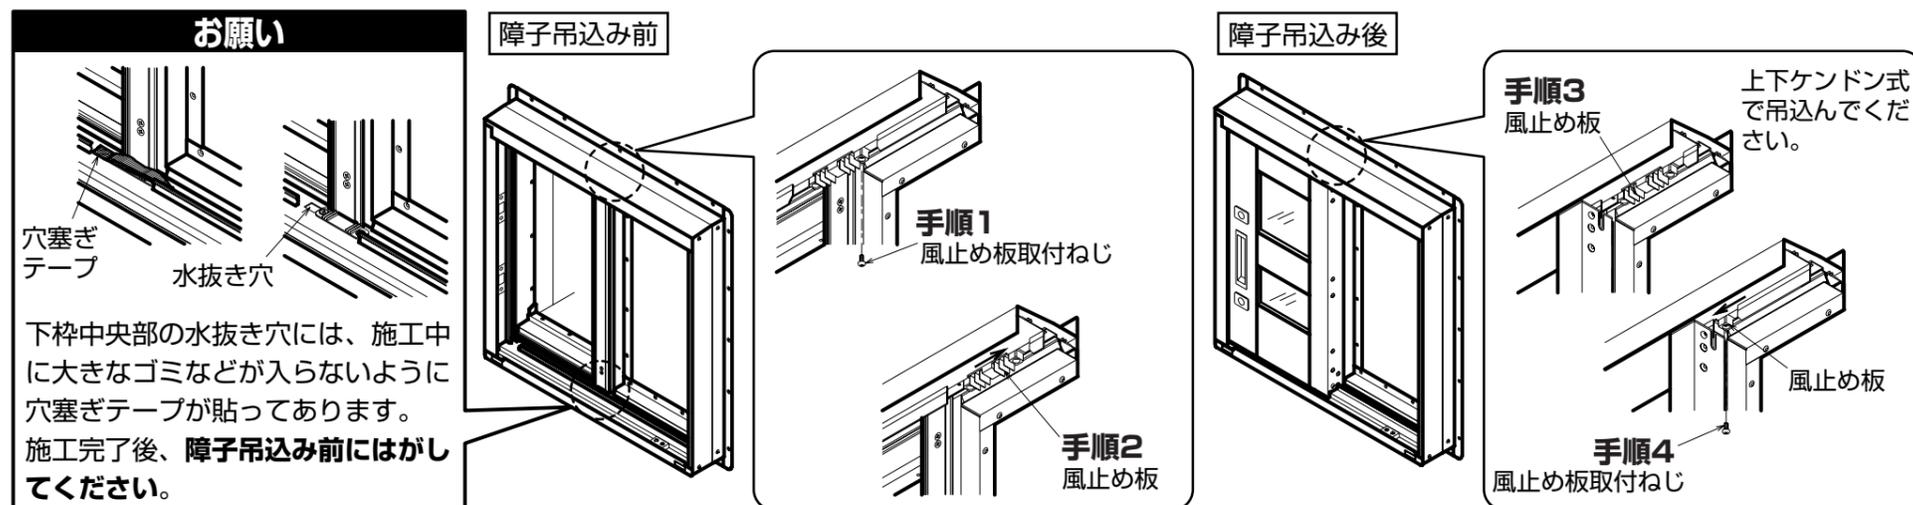
上枠に付いている風止板は、障子はすれ止めを兼ねています。障子を吊込むときは、上枠の風止板を動かしてください。



3. 建付調整



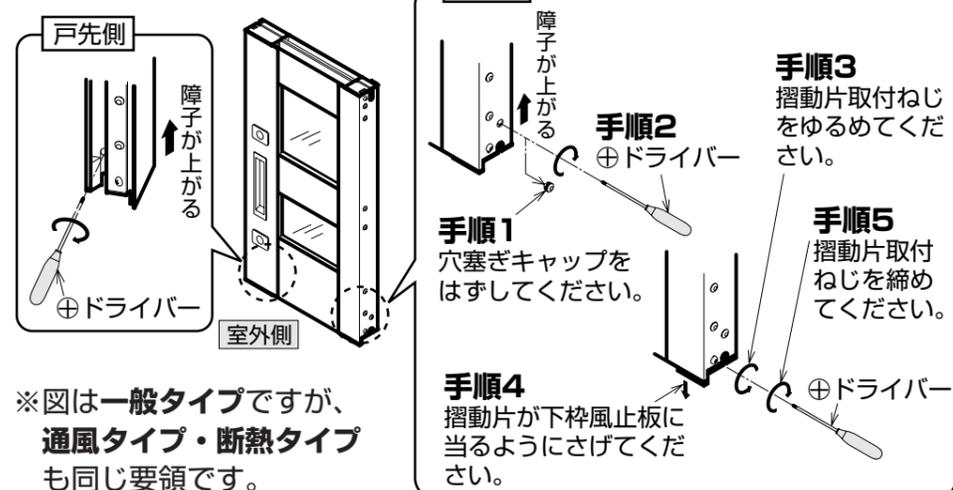1 戸車の調整



※図は一般タイプですが、
通風タイプ・断熱タイプ
も同じ要領です。

2 錠受の調整

