

施工説明書

たて面格子LA 鋳物飾り

'10-12月発行

YKK
ap

このたびは、YKK AP商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

施工の前に…

商品を正しく施工していただくために、説明書の内容をご確認ください。
商品の施工については、必ず本説明書に従ってください。






施工の後に…

施工完了後に取扱説明書・使い方&お手入れガイドブックを施主様にお渡しください。

本説明書は専門知識を有する施工業者様向けの内容となっております。

商品の不具合や組立・施工作业には危険が伴いますので、施工は専門知識を有する施工業者様が行ってください。

同梱包部品一覧

品番	K-13225	K-12965	K-9301	K-9306
姿図				
備考	格子ピッチ100mm	格子ピッチ110mm	—	—
個数	1	1	1	1
鋳物飾り 取付用ねじ	 なベタッピンねじ (φ4×12) AP-4012			別途手配
個数	—	—	4	

鋳物飾りの取付


K-9301、K-9306(室外側取付)の場合

■別途手配品一覧

※鋳物飾り1個につき、下記部品を別途手配してください。

姿図		
品番	K-9301	K-9306
皿小ねじ MF-4035	2	2
袋ナット FN-04	2	2
座金 W-04	—	2


①取付位置を決めて 下穴(φ4.5通し)をあけてください。

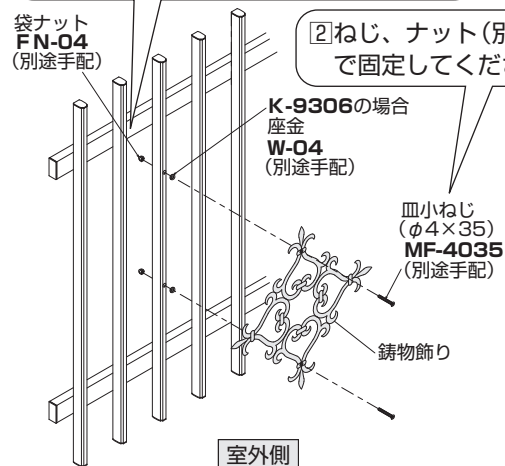

①取付位置を決めて 下穴(φ3.5)をあけてください。

ポイント

格子を貫通しないように注意してください。

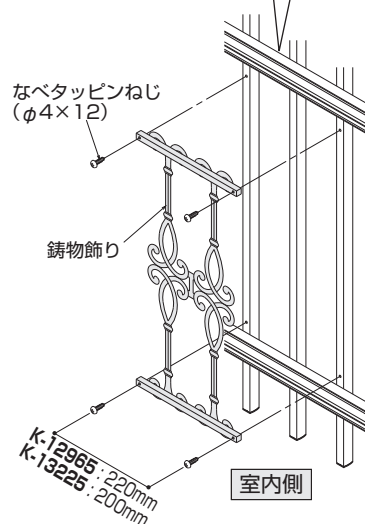

K-13225、K-12965(室内側取付)の場合

〈面格子の格子ピッチによる制限〉

規格品の面格子の格子ピッチは110mmです。
鋳物飾りは、**K-12965**のみ取付けることが出来ます。
K-13225の鋳物飾りは、格子ピッチが100mm用なので面格子本体はオーダーとなります。

格子ピッチ	110mm (規格品)	100mm (格子ピッチオーダー)
鋳物飾り		
K-12965	取付可	取付不可
K-13225	取付不可	取付可

〈面格子H寸法による制限〉

H=400	取付不可
H=600	横棧位置オーダー※
H=800以上	取付可

※H=600の場合、
横棧位置：b寸法が標準の100mmでは取付けできません。
横棧位置：b寸法を31未満にすれば取付け可能です。
(右図参照)

