




# HEDGE TRIMMER

ヘッジトリマー 取扱説明書

1

# 各部の名称

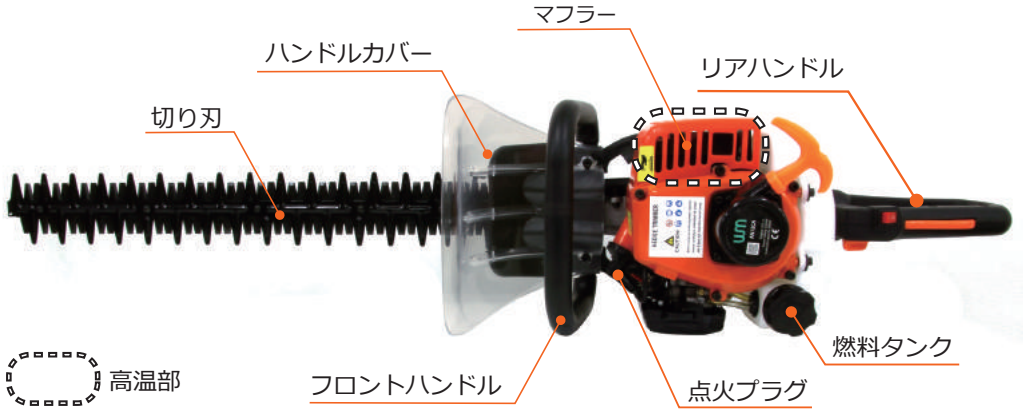

## 2 商品内容



1 本体

2 切り刃カバー

3 燃料ボトル


4 ツールキット

# 3 使用上の注意



## ■ 保護メガネ、手袋を必ず着用

ヘッジトリマーを使うと砂や小石や刃のチップが欠けたりして飛んでくることがある為、メガネ無しではとても危険です。保護メガネを必ず着用して下さい。ヘッジトリマーの刃は鋭くとても危険です。厚手の手袋、保護道具を着用して下さい。

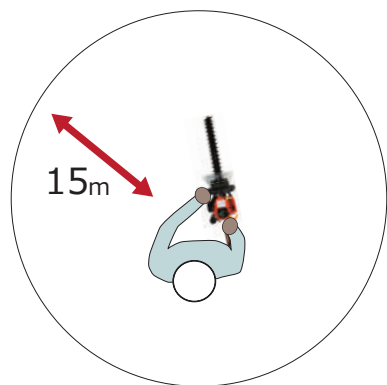

## ■ 15m 以内に人や動物を近づけない

作業中は 15メートル以内に人を近づけないで下さい。

特に小さなお子様には注意して下さい。

周囲に落葉、かれ草、おがくず、燃料などの可燃物のある場所で行わないで下さい。



## ■ 作業中の安全確保


切り刃から手と体を離して、両手でしっかり機体を握って作業をして下さい。

50分続けて作業をしたら、10～20分休憩をとって下さい。



## ■ 点火プラグとエアクリナー

ヘッジトリマーを使う前にエアクリナーと点火プラグを清掃して下さい。



点火プラグが詰まっていたら清掃し、ギャップが 0.5mm であることを点検して下さい。



※マフラーが汚れた場合はエアクリーナーを清掃して下さい。



■ 保管の際は切り刃カバーを使用

ヘッジトリマーを移動、保管する場合は安全の為、必ず付属の切り刃カバーを取り付けて下さい。

# 4 エンジンの操作方法



- ・作業の際は必ず厚手の手袋を着用して下さい。
- ・燃料は 25:1 で販売されている市販品をお使い下さい。



## ■ エンジンを始動する前に

燃料タンクを満タンにし、蓋をしっかりと閉めます。

燃料は必ずエンジンを切った状態で補給して下さい。



## ■ 切り刃カバーを外します


エンジンを始動する前に、左右の切り刃カバーを外して下さい。



## ■ スイッチレバーをオン


スイッチレバーを矢印の方向へ押し、ON の状態にします。

エンジンを停止したい場合は OFF にして下さい。

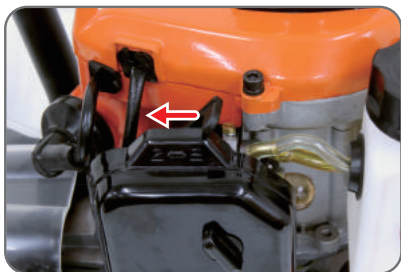

## ■ チョークレバーの調整

チョークレバーを矢印の方向へ引きチョークを OPEN にします。

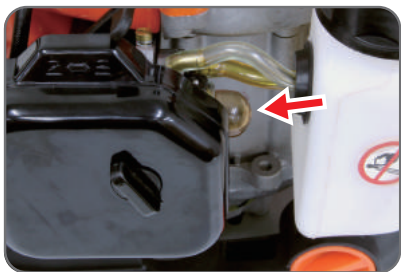

## ■ プライマリーポンプの調整

プライマリーポンプを数回ほど押し、一時的に溜まったガソリンをキャブレター内部に送り込みます。




## ■ エンジンの始動

スターターの紐をストロークいっぱい引きます。スターターを引っ張ってもエンジンが始動しにくい場合はプライマリーポンプを再度数回押します。



## ■ スロットルの調整

①のセーフティロックを押した状態で②のスロットルレバーを押し使用します。

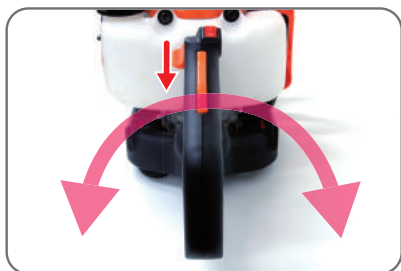

## ■ ハンドルの調整

ハンドルロックレバーを押し込み、ハンドルを回転し調整します。



## ■ エンジン始動時の注意点

手に持った状態でスターターを引かないで下さい。



## ■ 不安定な場所でエンジンをかけない

地面など、安定した場所で本体を握り、足で本体を押さえ、スターターハンドルを引いて下さい。



# 5 仕様

商品名	両刃ヘッジトリマー
排気量	22.5cc
刃の長さ	600mm
重量	約 5.69kg
混合燃料	25 : 1
燃料タンク容量	0.6 リットル