


遠赤外線温蔵庫

BEEFE POT

お店の規模に合わせて卓上タイプからワゴンタイプまで
給排水のいない12機種の豊富なバリエーション!!


- 遠赤外線温蔵庫は、お料理の乾燥を極力抑え、美味しさをそのまま保温します。庫内に遠赤外線パネルヒーターを採用して温度ムラを少なくし、お料理を芯までやさしく保温します。(全機種100V仕様)
- ガラス／透明樹脂扉なので収納状態が一目でわかります。
- 広い庫内の棚板は、上下25mm間隔で移動が可能です。(NB-4EGを除く)
- 豊富なバリエーションの中からお選びください。
- NB-60EG/-100EGII/-100EGRはキャスター仕様も可能です。(オプション)
- NB-60EG/-100EGII/-100EGR/-260EG/-490EG/-490EGR/-490EGTは逆扉仕様も可能です。(オプション)
- NB-260EG/-490EG/-490EGR/-490EGTは錠付き取手仕様も可能です。(オプション)



NB-4EG

¥202,400

(税抜価格¥184,000)



NB-100EGII

NB-100EGII

¥444,400


(税抜価格¥404,000)

NB-100EGR

(パススルー仕様)

¥565,400

(税抜価格¥514,000)




NB-60EG

¥345,400

(税抜価格¥314,000)



●各種番重の収容が可能です。



NB-260EG

¥836,000

(税抜価格¥760,000)

●アジャスト脚仕様も可能です。

■遠赤外線温蔵庫／仕様


型 式	NB-4EG	NB-60EG	NB-100EGII	NB-100EGR	NB-260EG
電 源	単相100V (50/60Hz)				
消 費 電 力	440W		450W		780W
温 度 調 節	可変サーモスタット		電子式サーモスタット	デジタル温度表示付き	
使用温度範囲	65℃～80℃		65℃～90℃		
安 全 装 置	113℃温度ヒューズ		130℃リセット付きサーモスタット		
外 形 寸 法	465W×390D×533H	475W×430D×777H	535W×500D×875H		815W×725D×1150H
庫 内 寸 法	376W×300D×350H	340W×340D×520H	400W×410D×615H		715W×525D×710H
内 容 積	39L	60L	100L		265L
キャスター			—		100φ 前側ストッパー付き
棚 板	3段固定	4枚 25mm間隔可変	5枚 25mm間隔可変		4枚 25mm間隔可変
棚 板 寸 法	375W×295D	318W×305D×14H	370W×380D×13H		695W×475D×20H
質 量	15kg	24kg	34kg	36kg	80kg

(注) 多量に水蒸気が発生するタオル、おしぼり等の保温には絶対に使用しないでください。故障の原因になります。



NB-490EG

●各種番重の収機能が可能です。



NB-490EG

NB-490EG

¥1,199,000
(税抜価格¥1,090,000)


NB-490EGR

(パススルー仕様)
¥1,375,000
(税抜価格¥1,250,000)

●アジャスト脚仕様も可能です。



●各種番重の収機能が可能です。



- NB-490EGTは、上下2段式で個々に温度制御ができます。
- 必要に応じて、上部又は下部のみのご使用が可能です。
- アジャスト脚仕様も可能です。 ●電源コード2本仕様


NB-490EGT

¥1,496,000
(税抜価格¥1,360,000)

- ワゴンタイプに420リットルのニューモデル誕生!!
- 少し小さくなって移動も楽々!!
- 狭いエレベーターに最適!!



NB-420EGW



NB-420EGW

NB-420EGW

¥1,309,000(税抜価格¥1,190,000)

●片面ポリカーボネート扉

NB-430EGW(パススルー仕様)


¥1,485,000(税抜価格¥1,350,000)

●両面ポリカーボネート扉

●ステンレス扉仕様も可能です。 ●パンチング棚仕様も可能です。



NB-600EGW



NB-600EGW

別売:アルミバット
455W×660D×25H
12枚収納可能
¥11,550(税抜価格¥10,500)
バット用アミ
410W×625D×15H
¥12,760(税抜価格¥11,600)

NB-600EGW

¥1,452,000(税抜価格¥1,320,000)

●片面ポリカーボネート扉

NB-610EGW(パススルー仕様)

¥1,617,000(税抜価格¥1,470,000)

●両面ポリカーボネート扉

●ステンレス扉仕様も可能です。 ●パンチング棚仕様も可能です。

■遠赤外線温蔵庫／仕様

型 式	NB-490EG	NB-490EGR	NB-490EGT	NB-420EGW/430EGW	NB-600EGW/610EGW
電 源	単相100V(50/60Hz)				
消 費 電 力	1300W		1460W(730W×2)	1340W	
温 度 調 節	電子式サーモスタット デジタル温度表示付き				
使用温度範囲	65℃～90℃				
安 全 装 置	130℃リセット付き サーモスタット		120℃バイメタル式 サーモスタット	130℃リセット付きサーモスタット	
外 形 寸 法	975W×755D×1810H	975W×865D×1810H	975W×755D×1810H	1000W×740D×1365H	1200W×800D×1365H
庫 内 寸 法	715W×525D×1320H	715W×555D×1320H	715W×525D×625H(2段)	760W×607D×950H	960W×667D×950H
内 容 積	495L	520L	235L×2	420L	600L
キャスター	100φ 前側ストッパー付き			125φ 左側ストッパー付き	
棚 板	9枚 25mm間隔可変		8枚 25mm間隔可変	アミ棚(SUS304)6枚 25mm間隔可変	
棚 板 寸 法	695W×475D×20H			742W×605D	940W×660D
質 量	150kg		155kg	120kg	152kg

(注)多量に水蒸気が発生するタオル、おしぼり等の保温には絶対に使用しないでください。故障の原因になります。

蒸し物、煮物、焼き物の料理の保温にお手軽価格でお求めいただける
12機種種の豊富なバリエーション!! 温風循環方式の大型機種にニューモデル誕生!!

- 電気温蔵庫は、耐久性に優れたステンレスを採用しており、お手軽価格でお求め頂けるスタンダードタイプです。
- ガラス扉なので収納状態がひと目でわかります。(Gタイプ)
- 広い庫内の棚板の位置が上下に移動ができるので大変便利です。(棚板ピッチは25ミリ間隔です)
- デジタル温度表示付電子式サーモスタットにより細かな温度調節が可能になりました。



NB-41F
(ステンレス扉)




NB-41FG
(ガラス扉)

NB-33F

¥799,700

(税抜価格¥727,000)

- ステンレス扉
- 温風循環方式




NB-33FG **NEW**


¥909,700

(税抜価格¥827,000)

- ガラス扉
- 温風循環方式



[アジャスト脚仕様の場合]




※NB-33F(G)と共通

NB-37F

¥819,500

(税抜価格¥745,000)

- ステンレス扉
- 温風循環方式




NB-37FG **NEW**


¥929,500

(税抜価格¥845,000)

- ガラス扉
- 温風循環方式



[アジャスト脚仕様の場合]




※NB-37F(G)と共通

NB-47F

¥909,700

(税抜価格¥827,000)

- ステンレス扉
- 温風循環方式




NB-47FG **NEW**


¥1,019,700

(税抜価格¥927,000)

- ガラス扉
- 温風循環方式



[アジャスト脚仕様の場合]



※NB-47F(G)と共通

■電気温蔵庫/仕様


型 式	NB-33F	NB-33FG	NB-37F	NB-37FG	NB-47F	NB-47FG
電 源	単相100V (50/60Hz)					
消費電力	1220W (ヒーター1160W・ファン60W)			1300W (ヒーター1240W・ファン60W)		
温度調節	電子式サーモスタット デジタル温度表示付き					
使用温度範囲	65℃~90℃					
安全装置	130℃リセット付きサーモスタット					
外形寸法	790W×700D×1810H		790W×700D×1810H		790W×800D×1810H	
庫内寸法	530W×475D×1315H		530W×525D×1315H		530W×675D×1315H	
内容積	330L		370L		470L	
扉	ステンレス扉	ガラス扉	ステンレス扉	ガラス扉	ステンレス扉	ガラス扉
キャスター	100φ 前側ストッパー付き					
棚 板	9枚 25mm間隔可変					
棚板寸法	510W×415D×20H		510W×465D×20H		510W×615D×20H	
質 量	116kg	119kg	130kg	133kg	165kg	168kg

(注) 多量に水蒸気を発生するタオル、おしぼり等の保温には絶対に使用しないでください。故障の原因になります。

- 全機種逆扉仕様も可能です。(オプション)
- 錠付き取手仕様も可能です。(オプション)


NB-41F

¥856,900
(税抜価格¥779,000)
●ステンレス扉
●温風循環方式




NB-41FG

¥966,900
(税抜価格¥879,000)
●ガラス扉
●温風循環方式




[アジャスト脚仕様の場合]



※NB-41F(G)と共通


NB-45F

¥895,400
(税抜価格¥814,000)
●ステンレス扉
●温風循環方式




NB-45FG NEW

¥1,005,400
(税抜価格¥914,000)
●ガラス扉
●温風循環方式




[アジャスト脚仕様の場合]



※NB-45F(G)と共通


NB-58F

¥996,600
(税抜価格¥906,000)
●ステンレス扉
●温風循環方式




NB-58FG NEW

¥1,106,600
(税抜価格¥1,006,000)
●ガラス扉
●温風循環方式



[アジャスト脚仕様の場合]



※NB-58F(G)と共通

■電気温蔵庫／仕様

型 式	NB-41F	NB-41FG	NB-45F	NB-45FG	NB-58F	NB-58FG
電 源	単相 100V (50/60Hz)					
消費電力	1300W (ヒーター1240W・ファン60W)					
温度調節	電子式サーモスタット デジタル温度表示付き					
使用温度範囲	65℃～90℃					
安全装置	130℃リセット付きサーモスタット					
外形寸法	910W×700D×1810H		910W×700D×1810H		910W×800D×1810H	
庫内寸法	650W×475D×1315H		650W×525D×1315H		650W×675D×1315H	
内容積	400L		450L		580L	
扉	ステンレス扉	ガラス扉	ステンレス扉	ガラス扉	ステンレス扉	ガラス扉
キャスター	100φ 前側ストッパー付き					
棚 板	9枚 25mm間隔可変					
棚板寸法	630W×415D×20H		630W×465D×20H		630W×615D×20H	
質 量	140kg	144kg	158kg	162kg	203kg	207kg

(注) 多量に水蒸気を発生するタオル、おしぼり等の保温には絶対に使用しないでください。故障の原因になります。

電気温蔵庫

BEEFE POT

蒸し物、煮物、焼き物の料理の保温にお手軽価格でお求めいただける
6機種の豊富なバリエーション!!

- 電気温蔵庫は、耐久性に優れたステンレスを採用しており、お手軽価格でお求め頂けるスタンダードタイプです。場所を選ばないコンパクトな卓上タイプも取り揃えました。
- ガラス扉なので収納状態がひと目でわかります。(Gタイプ)
- 広い庫内の棚板の位置が上下に移動ができるので大変便利です。(棚板ピッチは25ミリ間隔です)
- デジタル温度表示付電子式サーモスタットにより細かな温度調節が可能になりました。
- NB-7F/-7FG/-11F/-11FGはキャスター仕様も可能です。(オプション)
- 全機種逆扉仕様も可能です。(オプション)
- NB-7F/-7FG/-11F/-11FGは棚板に側面ガードを設けて、高温になる壁面に容器が当たりにくい構造になりました。



NB-7F
¥207,900
(税抜価格¥189,000)



NB-7FG
¥239,800
(税抜価格¥218,000)



NB-11F
¥238,700
(税抜価格¥217,000)



NB-11FG
¥278,300
(税抜価格¥253,000)



NB-21F
¥546,700
(税抜価格¥497,000)
●アジャスト脚仕様も可能です。



NB-21FG
¥601,700
(税抜価格¥547,000)
●アジャスト脚仕様も可能です。

■電気温蔵庫／仕様

型 式	NB-7F	NB-7FG	NB-11F	NB-11FG	NB-21F	NB-21FG
電 源	単相100V (50/60Hz)					
消 費 電 力	450W			780W		
温 度 調 節	電子式サーモスタット デジタル温度表示付き					
使用温度範囲	65℃～90℃					
安 全 装 置	130℃リセット付きサーモスタット					
外 形 寸 法	475W×430D×755H		535W×500D×850H		750W×670D×1150H	
庫 内 寸 法	340W×340D×520H		400W×410D×615H		650W×470D×710H	
内 容 積	60L		100L		200L	
扉	ステンレス扉	ガラス扉	ステンレス扉	ガラス扉	ステンレス扉	ガラス扉
キャスター	—		—		100φ 前側ストッパー付き	
棚 板	4枚 25mm間隔可変		5枚 25mm間隔可変		4枚 25mm間隔可変	
棚 板 寸 法	318W×305D×14H		377W×374D×14H		630W×420D×20H	
質 量	24kg	25kg	34kg	36kg	75kg	77kg

(注)多量に水蒸気が発生するタオル、おしぼり等の保温には絶対に使用しないでください。故障の原因になります。


ホットショーケースのパイオニア。42年の実績。
お店のメニュー、規模に合わせて豊富な機種の中からお選びください。

- 底面にヒーターを搭載し、遠赤外線ヒーターの長さを延長しました。
- 照明灯を定格寿命の長いキセノンランプに変更しました。(定格寿命約10,000時間)
- ケース内は食材に合わせて65℃～90℃まで温度調節も自由自在。
- 商品の出し入れも便利なスライド式強化ガラスを採用しました。
- オールステンレスで美しく衛生的。しかもがんじょうです。

こんな場所に適しています。

- ハイウェイSA・PAエリア
- コンビニエンスストア
- レストラン
- お惣菜店
- ファースト・フードショップ
- スーパーマーケット
- イベント会場
- 売店等


遠赤外線ホットショーケース

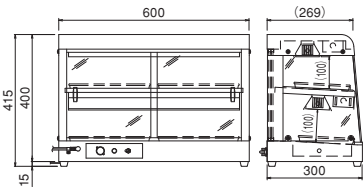

NH-305E **NEW**

¥261,800
(税抜価格¥238,000)


- 前側面強化ガラス
- 後面スライド強化ガラス

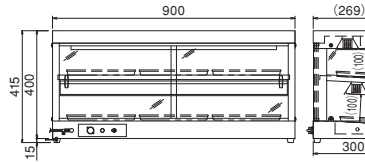

NH-405E **NEW**

¥382,800
(税抜価格¥348,000)


- 前側面強化ガラス
- 後面スライド強化ガラス

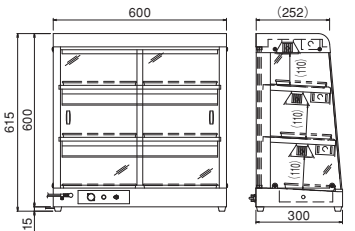

NH-606E **NEW**

¥327,800
(税抜価格¥298,000)

- 前側面強化ガラス
- 後面スライド強化ガラス

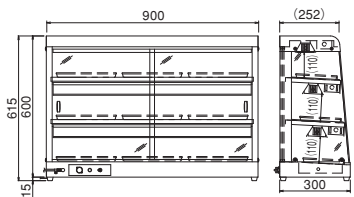

NH-706E **NEW**

¥459,800
(税抜価格¥418,000)

- 前側面強化ガラス
- 後面スライド強化ガラス

■遠赤外線ホットショーケース(新タイプ)／仕様

型 式	NH-305E	NH-405E	NH-606E	NH-706E
電 源	単相100V(50/60Hz)			
消費電力	446W 遠赤外線ヒーター 390W + 照明灯 56W	667W 遠赤外線ヒーター 555W + 照明灯 112W	604W 遠赤外線ヒーター 520W + 照明灯 84W	908W 遠赤外線ヒーター 740W + 照明灯 168W
温度調節	可変式サーモスタット			
使用温度範囲	65℃～90℃			
安全装置	過昇防止サーモスタット(バイメタル式)			
外形寸法	600W×300D×415H	900W×300D×415H	600W×300D×615H	900W×300D×615H
扉開閉方式	後面スライド強化ガラス			
棚 板	2段式(固定)		3段式(固定)	
質 量	21kg	32kg	27kg	42kg
付 属 品	バット4枚・バットアミ4枚(10インチ)	バット6枚・バットアミ6枚(10インチ)		バット9枚・バットアミ9枚(10インチ)


ホットショーケースのパイオニア。42年の実績。
お店のメニュー、規模に合わせて豊富な機種の中からお選びください。

- ケース内は食材に合わせて65℃～80℃まで温度調節も自由自在。
- 商品の出し入れも便利なスライド式強化ガラスを採用しました。(NH-550Tは横開きです)
- 底面に水を入れたバットを置けば、湿度も保たれます。 ● オールステンレスで美しく衛生的。しかもがんじょうです。

こんな場所に適しています。


- ハイウェイSA・PAエリア
- コンビニエンスストア
- レストラン
- お惣菜店
- ファースト・フードショップ
- スーパーマーケット
- イベント会場
- 売店等

ホットショーケース




NH-302

- ¥125,400
(税抜価格¥114,000)
- 前面強化ガラス
 - 後面スライド強化ガラス




NH-603

- ¥158,400
(税抜価格¥144,000)
- 前面強化ガラス
 - 後面スライド強化ガラス




NH-502

- ¥140,800
(税抜価格¥128,000)
- 前後面スライド強化ガラス




NH-703

- ¥172,700
(税抜価格¥157,000)
- 前後面スライド強化ガラス




NH-204

- ¥139,700 (税抜価格¥127,000)
- 前面強化ガラス
 - 後面スライド強化ガラス



NH-550T

- ¥151,800 (税抜価格¥138,000)
- 前面、両側面強化ガラス
 - 後面強化ガラス扉



NH-403

- ¥185,900 (税抜価格¥169,000)
- 前面強化ガラス
 - 後面スライド強化ガラス

■ホットショーケース/仕様

型 式	NH-302	NH-603	NH-502	NH-703	NH-204	NH-550T	NH-403
電 源	単相100V (50/60Hz)						
消費電力	430W シーズヒーター 370W + 照明灯 60W	490W シーズヒーター 370W + ヒートランプ 120W	470W シーズヒーター 410W + 照明灯 60W	660W シーズヒーター 410W + ヒートランプ 250W	225W シーズヒーター 165W + 照明灯 60W	660W シーズヒーター 410W + ヒートランプ 250W	676W シーズヒーター 620W + 照明灯 28W×2
温度調節	可変式サーモスタット						
使用温度範囲	65℃～80℃						
安全装置	過昇防止サーモスタット(バイメタル式)						
扉開閉方式	片面スライド強化ガラス		両面スライド強化ガラス		片面スライド強化ガラス	横開き強化ガラス	片面スライド強化ガラス
棚 板	2段可変	3段可変	2段可変	3段可変	2段可変	2段固定	2段可変
外形寸法	600W×300D×415H	600W×300D×615H	600W×450D×415H	600W×450D×615H	400W×300D×460H	400W×400D×600H	900W×300D×415H
質 量	15kg	22kg	18kg	29kg	15kg	22kg	22kg
付 属 品	加湿皿1コ						

うまさじっくり、しみる味。
本格的なおでんの風味を電気のお鍋で実現しました。

- 火力調節はつまみを回すだけで無段階に調節できるサーモスタットを使用していますので、微妙な温度も簡単にセットでき、設定温度を自動的に保ちます。
- 加熱には耐久性に優れた面積の広い角型プレートヒーターを使用しています。鍋底全体を加熱できますので、温度の立ち上がりが早く、よりスピーディーな保温ができます。
- 鍋と仕切り枠は、簡単に取り外しができ、水洗いができます。さらに鍋は高級ステンレス(SUS316)採用により、耐久性にすぐれています。
※NW-201Hは除く。
- うまさを引き立てる木枠(焼き杉)も取り揃えました。
- おでんが一目でわかる透明ポリカーボネート蓋も製作可能です。



NHO-4SY (4ツ切)



NHO-8SY (8ツ切)



NHO-6SY (6ツ切)



NHO-8LY (8ツ切)



NW-201H (4ツ切)

オプション 木枠(焼き杉)



木枠の使用例
(写真はNHO-8SY)

■電気おでん鍋／仕様

型 式	NHO-4SY	NHO-6SY	NHO-8SY	NHO-8LY	NW-201H
電 源	単相100V (50/60Hz)				
消費電力	670W	1000W		1200W	750W
温度調節	可変式サーモスタット				
使用温度範囲	70℃ (蓋を開けた場合)～100℃ (蓋を閉じた場合)				
安全装置	110℃ バイメタル式サーモスタット (自動復帰)				
外形寸法	340W×335D×277H	485W×335D×277H	540W×360D×277H	630W×335D×277H	250W×415D×190H
内容器寸法	304W×304D×120H	450W×305D×120H	505W×330D×120H	594W×302D×120H	253W×420D×100H
内容積	11.1L	16.5L	20L	21.5L	8L
仕 切 板	4ツ切	6ツ切	8ツ切		4ツ切
木 蓋	焼き杉				白木
質 量	8kg	10.5kg	12kg	14kg	6kg
税 抜 価 格	¥106,000	¥99,000	¥108,000	¥119,000	¥82,000

■木枠(焼き杉)／仕様

型 式	NHO-4SY用	NHO-6SY用	NHO-8SY用	NHO-8LY用
外形寸法	373W×368D×105H	518W×368D×105H	573W×398D×105H	663W×368D×105H
質 量	2kg	2.4kg	2.6kg	2.8kg
税 抜 価 格	¥11,200	¥12,300	¥13,200	¥15,300

コーヒーカップを最適に保温しクリーンに保管できます。

- コンパクトタイプなので、わずかなスペースに設置できます。
- 自動温度調節器付なので、電気代も経済的です。(CW-42/-42G/-62G)
- CW-42G・62Gはカップの出し入れがとてスムーズです。
- ランプの付いたおしゃれなカップの保温ストッカーです。(NWC-42/-62)



CW-42(カゴ付き)
¥108,900(税抜価格¥99,000)



CW-42G(カゴ付き)
¥129,800(税抜価格¥118,000)
●透明引戸付



CW-62G
¥146,300(税抜価格¥133,000)
●透明引戸付



NWC-42
¥134,200(税抜価格¥122,000)
●オールステンレス



NWC-62
¥156,200(税抜価格¥142,000)
●オールステンレス



CW-62G用専用カゴ
¥12,793(税抜価格¥11,630)
CW-42/-42G用専用カゴ
¥10,593(税抜価格¥9,630)

■カップウォーマー(ドライ式)/仕様

型 式	CW-42	CW-42G	CW-62G	NWC-42	NWC-62
電 源	単相100V(50/60Hz)				
消 費 電 力	240W			300W(ヒーター240W+照明灯60W)	
温 度 調 節	固定サーモスタット75℃			可変式サーモスタット	
使用温度範囲	65℃~75℃			40℃~70℃	
安 全 装 置	マイクロテンブ(15A 113℃)			110℃ バイメタル式サーモスタット	
外 形 寸 法	432W×407D×315H	432W×407D×320H	465W×477D×350H	600W×300D×415H	600W×300D×615H
棚 板	—			565W×250D 2段	565W×250D 3段
内 カ ゴ	取っ手付アミカゴ 1コ			—	—
カップ収容数	約40コ		約60コ	約40コ	約60コ
質 量	7kg		9kg	15kg	22kg



NW-200
¥83,600
(税抜価格¥76,000)
●オールステンレス

- 角型専用ヒーターの採用により、ムラのない温度が保てます。
- 内容器は取り外して丸洗いです。
- お好みの温度に調節できます。
- 18-8ホテルパン 3/4(252W×422D×100H)

■カップウォーマー(湯せん式)/仕様

型 式	NW-200
電 源	単相100V(50/60Hz)
消 費 電 力	750W
温 度 調 節	可変式サーモスタット
使用温度範囲	40℃~75℃
外 形 寸 法	252W×451D×200H
内 容 積	約8L
収 容 数	コーヒーカップ:約15コ
質 量	6kg



生産終了品
(在庫限りの販売)

NDW-205
¥217,800
(税抜価格¥198,000)

〈引き出し式〉
機能性はもちろんコンパクトで
使いやすさを追及しました。

- ビルトイン用の取付枠も付いています。


■ドローワーウォーマー/仕様

型 式	NDW-205
電 源	単相100V(50/60Hz)
消 費 電 力	205W
温 度 調 節	可変式サーモスタット
使用温度範囲	40℃~80℃
外 形 寸 法	500W×590D×254H
穴 開 き パ ン	325W×530D×100H
枠 寸 法	560W×295H
質 量	18kg




DDW-600


- 間口450、600、750mmの3機種を取り揃えました。
- 全機種4段仕様でコーヒーカップから大きな丸皿(300mmから600mm)まで加温できます。
- 上部は調理作業台としてご使用できますので、非常に便利です。
- 引き出し易い大きな取っ手を採用しました。
- 高さ850mm仕様も可能です。(オプション)



DDW-450



DDW-600

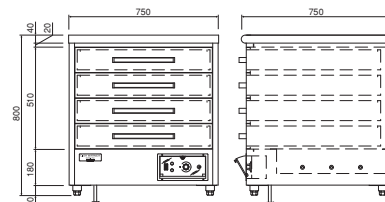

DDW-750

■ディッシュウォーマー／仕様

型 式	DDW-450	DDW-600	DDW-750
電 源	単相100V (50/60Hz)		
消 費 電 力	750W		
温 度 調 節	可変式サーモスタット		
使用温度範囲	30℃～90℃		
安全装置	ハイリミットサーモ130℃		
外形寸法	450W×450D×800H	600W×600D×800H	750W×750D×800H
引出有効寸法	335W×340D×100H	485W×490D×100H	635W×640D×100H
引 出 数	4段		
内 容 積	約44L (11L×4段)	約94L (23.5L×4段)	約162L (40.5L×4 段)
耐 荷 重	1段あたり約16kg	1段あたり約10kg	1段あたり約9kg
質 量	35kg	60kg	85kg
税 込 価 格	¥460,900(税抜価格 ¥419,000)	¥504,900(税抜価格 ¥459,000)	¥592,900(税抜価格 ¥539,000)

台下型ディッシュウォーマー／遠赤外線焼き芋機

HOKUHOKU
KUN

遠赤外線焼き芋機

ふっくら・おいしく焼ける 遠赤外線焼き芋機“ほくほく君”2機種をモデルチェンジ!!

- 遠赤外線の効果で表面は焦げめうすら、中は芯までほくほく!
- 保温箱は中が見えて、蓋の開閉がし易く、保温専用ヒーターを搭載!
- ドレンパン方式を採用しタイマーをデジタル表示にしました。
- 保温箱の敷石は見栄えの良い天然石を使用!
- 取っ手は大きく、引き出しは出し入れスムーズ構造!
- キャスター(75φ)仕様も可能です。(オプション)



NEY-11W(2段式)



NEY-6S(1段式)



使用例

■遠赤外線焼き芋機／仕様

型 式	NEY-6S(1段式)	NEY-11W(2段式)
電 源	単相100V (50/60Hz)	
消 費 電 力	1220W	1500W
発 熱 体	遠赤外線シーズヒーター	
安全装置	ヒューズ 20A	
外形寸法	470W×498D×638H	470W×498D×798H
引出有効寸法	282W×367D×92H	282W×367D×92H
保温箱内寸法	435W×430D×110H	435W×430D×110H
本 体 外 装	ステンレス	
質 量	39kg	46kg
焼きいも本数	Mサイズ 約10本	Mサイズ 約20本
付 属 品	敷石(天然石)	
税 込 価 格	¥515,900 (税抜価格 ¥469,000)	¥630,300 (税抜価格 ¥573,000)

お店のインテリアにフィットするセンシティブなデザインとカラーで、豊富な機種を取り揃えました。(日本製)

- 設置場所をとらないコンパクトタイプ、しかも庫内はワイドです。
- サーモスタットと、温度ヒューズ(マイクロテンプ)の安全機構付きです。



TP-35W

生産終了品
(在庫限りの販売)
(ブラックのみ)



TP-35B

TP-35W(ホワイト)

¥48,400

(税抜価格¥44,000)

TP-35B(ブラック)

¥48,400

(税抜価格¥44,000)

生産終了品
(在庫限りの販売)



TP-50

¥79,200

(税抜価格¥72,000)



TP-70



TP-90

TP-70

¥84,700

(税抜価格¥77,000)

TP-90

¥93,500

(税抜価格¥85,000)



TP-150



TP-200

TP-150

¥126,500

(税抜価格¥115,000)

TP-200

¥171,600

(税抜価格¥156,000)

■タオルポット／仕様


型 式	TP-35W/TP-35B	TP-50	TP-70	TP-90	TP-150	TP-200
電 源	単相100V(50/60Hz)					
消費電力	205W			220W		440W
庫内温度	65℃~75℃					
外形寸法	330W×260D×251H	464W×290D×305H	380W×315D×400H	380W×315D×470H	450W×340D×539H	464W×460D×539H
中箱寸法	260W×171D×145H	350W×175D×140H	280W×230D×280H	280W×230D×350H	350W×230D×376H	350W×350D×140H(2段)
内 容 積	6L	8L	18L	23L	30L	17L×2
おしぼり入数	約35本	約50本	約70本	約90本	約150本	約200本
内 カ ゴ	1コ			2コ	3コ	2コ
質 量	4.8kg	7kg	8kg	10kg	15kg	23kg

(注) おしぼりはポリ袋に入ったものをご使用ください。

ほかほかポット〈弁当温蔵庫・小型温蔵庫〉

弁当温蔵庫は、いつでも温かいごはんを提供します。(弁当箱サイズ：175W×120D×45H)
小型食品温蔵庫は料理をおいしく保温でき、ガラス扉と固定棚を標準仕様と致しました。
(棚板は取りはずし可能)

生産終了品
(在庫限りの販売)




HP-16

¥75,900

(税抜価格¥69,000)

●16コ入




HP-28

¥86,900

(税抜価格¥79,000)

●28コ入



HP-42

¥97,900

(税抜価格¥89,000)

●42コ入



HP-46G

¥145,200

(税抜価格¥132,000)

●ガラス扉：棚3段仕様

■弁当温蔵庫／仕様

型 式	HP-16	HP-28	HP-42
電 源	単相100V(50/60Hz)		
消費電力	205W		220W
温度調節	固定サーモスタット		
使用温度範囲	65℃~75℃		
安全装置	マイクロテンプ(15A 113℃)		
外形寸法	440W×357D×307H	380W×435D×470H	465W×440D×488H
中箱寸法	360W×255D×205H	280W×350D×350H	376W×350D×350H
内 容 積	18.8L	34.3L	46L
弁当箱入数	16コ	28コ	42コ
質 量	9kg	10.3kg	12.1kg

(注) 多量に水蒸気を発生するタオル、おしぼり等の保温には絶対に使用しないでください。故障の原因になります。

■小型温蔵庫／仕様

型 式	HP-46G
電 源	単相100V(50/60Hz)
消費電力	220W
温度調節	固定サーモスタット
使用温度範囲	65℃~75℃
安全装置	マイクロテンプ(15A 113℃)
外形寸法	465W×440D×488H
中箱寸法	376W×350D×350H
内 容 積	46L
質 量	14.3kg