

サンデン・リテールシステム株式会社 総合カタログ



業務用



店舗経営のお客様とともに、環境を守り育むショーケースづくり。

Challenge Create and Contribute

2020年度 商品ラインアップ

ショーケース

A オープンタイプ

P13~18



B タテ型タイプ

P19~21



C スライド扉タイプ

P22~24



D 対面販売タイプ

P25~30



E 平型・セミ多段タイプ

P31~34



F アイスフリーザータイプ

P35~36



ストッカー

G スライド蓋タイプ

P37



H 上開き蓋タイプ

P38



I 横開きタイプ

P39



その他

T 関連機器

P40



自動販売機

P9~12



飲料機器

P41~44



プレハブ

P48



木什器

P49~52



システム

P53~56





セミオーダー

※画像は決済ユニットとの連結イメージです。

KVU-HMB1060A 大型物販ユニット

価格については最寄りの営業拠点へご相談ください

外形寸法	幅1,100×奥行875×高さ1,830
設置寸法	幅1,100×奥行885×高さ1,830
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	(運転時) 100V:530/540W (加温時) 100V:870/880W
販売種類	最大60種類
搬出方法	ベルトコンベア/スパイラル/フック
照明	(LED) 4.8W×2本
質量	361kg



セミオーダー

※画像は決済ユニットとの連結イメージです。

KVU-HMB636A 小型物販ユニット

価格については最寄りの営業拠点へご相談ください

外形寸法	幅750×奥行875×高さ1,830
設置寸法	幅750×奥行885×高さ1,830
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	(運転時) 100V:440/450W (加温時) 100V:800/810W
販売種類	最大30種類
搬出方法	ベルトコンベア/スパイラル/フック
照明	(LED) 4.8W×2本
質量	285kg



セミオーダー

※画像は物販ユニットとの連結イメージです。

KCU-HBA 決済ユニット

価格については最寄りの営業拠点へご相談ください

外形寸法	幅280×奥行653×高さ1,830
設置寸法	幅280×奥行669×高さ1,830
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	100V:26.7/26.7W
販売種類	タッチパネル(電子マネー対応可)
質量	88kg

■オプション製品一覧

- ・おにぎりスペーサー
- ・ガイドスペーサー
- ・まとめ買い
- ・領収書プリンター
- ・売上用プリンター
- ・マルチR/W



物販機



PMC-KTP36

価格については最寄りの営業拠点へご相談ください

外形寸法	幅785×奥行855×高さ1,832
設置寸法	幅885×奥行873
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	100V:1温度帯時401/410 2温度帯810/840W
販売種類	最大36種類(テンキーボタン)
収容個数	販売商品毎に変動
搬出方法	ベルトコンベア式・エレベータ搬送方式
質量	267kg



KV-ASB15T

価格については最寄りの営業拠点へご相談ください

外形寸法	幅885×奥行770×高さ1,832
設置寸法	幅885×奥行804
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	100V:310/345W
販売種類	15種類(テンキーボタン)
収容個数	120個(スパイラルピッチ50mm)
搬出方法	ダブルスパイラル式
質量	232kg



KV-ASH18T

価格については最寄りの営業拠点へご相談ください

外形寸法	幅885×奥行770×高さ1,832
設置寸法	幅885×奥行804
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	100V:310/345W
販売種類	18種類(テンキーボタン)
収容個数	144個(スパイラルピッチ50mm)
搬出方法	ダブルスパイラル式・エレベータ搬送方式
質量	256kg

A オープンタイプ

RSDシリーズ



エコモード搭載

ボタン切替で簡単に省エネ運転へ

LED照明標準装備

庫内を明るくショーアップします

温度帯(ワイドレンジ対応)

0°C~22°C



おにぎり・
お弁当



清涼飲料



パン・サンドイッチ



乳製品
コーヒー系飲料

多様なラインアップ(早見表)

	奥行750/棚4枚	奥行600/棚5枚	奥行600/棚5枚 ★単相100V
3尺	RSD-F3FZ4J	RSD-S3FZ5J	RSD-S3TFZ5J
4尺	RSD-F4FZ4J	RSD-S4FZB5J	RSD-S4TFZB5J
6尺	RSD-F6FZB4J	RSD-S6FZB5J	—

お客様のニーズに応じたセミオーダーモデルもご用意

→詳細はP16へ



4尺タイプ



6尺タイプ



スライドデッキ



スライド棚



縦照明



日配・ドリンク・乳製品・惣菜・デザート・弁当・サンド用オープンタイプ ☆5℃~22℃



消費電力 108%
年間消費電力量 3,510kWh/年

A-1 RSD-S3TFZ5J 在庫限り

標準価格 **1,030,000円**(税抜)
外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,900
内形寸法 幅852×奥行320×高さ1,295
陳列段数 6段(5枚取外し調節可能)
電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (運転時)100V:871/871W
(除霜時)100V:94/94W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力770W
照明 [キャンビー](LED)13W×1
質量 約169kg

500㎖ PET丸 240本
500㎖ PET角 310本
350㎖缶 288本
250㎖缶 471本

省エネ 省スペース Eco 省水 省電 静音 デジタル

命366 命296 100V電源



消費電力 100%
年間消費電力量 3,780kWh/年

A-2 RSD-S3FZ5J 在庫限り

標準価格 **1,030,000円**(税抜)
外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,900
内形寸法 幅852×奥行320×高さ1,295
陳列段数 6段(5枚取外し調節可能)
電源 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時)200V:849/849W
(除霜時)200V:99/99W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力770W
照明 [キャンビー](LED)13W×1
質量 約169kg

500㎖ PET丸 240本
500㎖ PET角 310本
350㎖缶 288本
250㎖缶 471本

省エネ 省スペース Eco 省水 省電 静音 デジタル

命366 命296

日配・ドリンク・乳製品・惣菜・デザート・弁当・サンド用オープンタイプ ☆5℃~22℃



消費電力 116%
年間消費電力量 3,890kWh/年

A-3 RSD-F3FZ4J 在庫限り

標準価格 **1,189,000円**(税抜)
外形寸法 幅890×奥行750×高さ1,900
内形寸法 幅852×奥行470×高さ1,295
陳列段数 5段(4枚取外し調節可能)
電源 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時)200V:861/861W
(除霜時)200V:93/93W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力770W
照明 [キャンビー](LED)13W×1
質量 約183kg

500㎖ PET丸 360本
500㎖ PET角 418本
350㎖缶 372本
250㎖缶 608本

省エネ 省スペース Eco 省水 省電 静音 デジタル

命538 命435



消費電力 110%
年間消費電力量 4,800kWh/年

A-4 RSD-S4TFZB5J 在庫限り

標準価格 **1,145,000円**(税抜)
外形寸法 幅1,190×奥行600×高さ1,900
内形寸法 幅1,152×奥行320×高さ1,295
陳列段数 6段(5枚取外し調節可能)
電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (運転時)100V:1,045/1,045W
(除霜時)100V:121/121W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力770W
照明 [キャンビー](LED)18W×1
質量 約212kg

500㎖ PET丸 320本
500㎖ PET角 375本
350㎖缶 408本
250㎖缶 651本

省エネ 省スペース Eco 省水 省電 静音 デジタル

命495 命402 100V電源

日配・ドリンク・乳製品・惣菜・デザート・弁当・サンド用オープンタイプ ☆5℃~22℃



消費電力 110%
年間消費電力量 4,800kWh/年

A-5 RSD-S4FZB5J 在庫限り

標準価格 **1,145,000円**(税抜)
外形寸法 幅1,190×奥行600×高さ1,900
内形寸法 幅1,152×奥行320×高さ1,295
陳列段数 6段(5枚取外し調節可能)
電源 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時)200V:1,026/1,026W
(除霜時)200V:121/121W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力770W
照明 [キャンビー](LED)18W×1
質量 約212kg

500㎖ PET丸 320本
500㎖ PET角 375本
350㎖缶 408本
250㎖缶 651本

省エネ 省スペース Eco 省水 省電 静音 デジタル

命495 命402



消費電力 119%
年間消費電力量 5,260kWh/年

A-6 RSD-F4FZ4J 在庫限り

標準価格 **1,378,000円**(税抜)
外形寸法 幅1,190×奥行750×高さ1,900
内形寸法 幅1,152×奥行470×高さ1,295
陳列段数 5段(4枚取外し調節可能)
電源 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時)200V:1,080/1,080W
(除霜時)200V:150/150W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力770W
照明 [キャンビー](LED)18W×1
質量 約224kg

500㎖ PET丸 480本
500㎖ PET角 533本
350㎖缶 527本
250㎖缶 840本

省エネ 省スペース Eco 省水 省電 静音 デジタル

命727 命603

日配・ドリンク・乳製品・惣菜・デザート・弁当・サンド用オープンタイプ ☆5℃~22℃



消費電力 111%
年間消費電力量 7,220kWh/年

A-7 RSD-S6FZB5J 在庫限り

標準価格 **1,540,000円**(税抜)
外形寸法 幅1,740×奥行600×高さ1,900
内形寸法 幅1,702×奥行320×高さ1,295
陳列段数 6段(5枚×2取外し調節可能)
電源 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時)200V:1,590/1,590W
(除霜時)200V:130/130W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,250W
照明 [キャンビー](LED)13W×2
質量 約265kg

500㎖ PET丸 480本
500㎖ PET角 620本
350㎖缶 576本
250㎖缶 942本

省エネ 省スペース Eco 省水 省電 静音 デジタル

命731 命592



消費電力 118%
年間消費電力量 8,040kWh/年

A-8 RSD-F6FZB4J 在庫限り

標準価格 **1,702,000円**(税抜)
外形寸法 幅1,740×奥行750×高さ1,900
内形寸法 幅1,702×奥行470×高さ1,295
陳列段数 5段(4枚×2取外し調節可能)
電源 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時)200V:1,453/1,453W
(除霜時)200V:122/122W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,250W
照明 [キャンビー](LED)13W×2
質量 約290kg

500㎖ PET丸 720本
500㎖ PET角 836本
350㎖缶 744本
250㎖缶 1,216本

省エネ 省スペース Eco 省水 省電 静音 デジタル

命1,074 命870



詳しい製品情報は
左のQRコードから
ご確認ください

オープンタイプ

日配・ドリンク・乳製品・惣菜・デザート・弁当・サンド用オープンタイプ 5℃~22℃



A-11 RSD-3FK5J **ラインアップ予定!** ㊟

外形寸法 幅892×奥行650×高さ1,980
内形寸法 幅852×奥行350×高さ1,295
陳列段数 6段
電源 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時)200V:797/797W
(除霜時)200V:104/104W

圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,010W
照明 (LED)13W×1
質量 約173kg

500ml PET丸	500ml PET角
240本	310本
350ml缶	250ml缶
288本	471本



A-12 RSD-3TFK5J **ラインアップ予定!** ㊟

外形寸法 幅892×奥行650×高さ1,980
内形寸法 幅852×奥行350×高さ1,295
陳列段数 6段
電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (運転時)100V:863/863W
(除霜時)100V:95/95W

圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,010W
照明 (LED)13W×1
質量 約173kg

500ml PET丸	500ml PET角
240本	310本
350ml缶	250ml缶
288本	471本



日配・ドリンク・乳製品・惣菜・デザート・弁当・サンド用オープンタイプ 5℃~22℃



A-13 RSD-4FK5J **ラインアップ予定!** ㊟

外形寸法 幅1,192×奥行650×高さ1,980
内形寸法 幅1,152×奥行350×高さ1,295
陳列段数 6段
電源 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時)ー
(除霜時)ー

圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,010W
照明 (LED)18W×1
質量 ー

500ml PET丸	500ml PET角
320本	375本
350ml缶	250ml缶
408本	651本



A-14 RSD-4TFK5J **ラインアップ予定!** ㊟

外形寸法 幅1,192×奥行650×高さ1,980
内形寸法 幅1,152×奥行350×高さ1,295
陳列段数 6段
電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (運転時)ー
(除霜時)ー

圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,010W
照明 (LED)18W×1
質量 ー

500ml PET丸	500ml PET角
320本	375本
350ml缶	250ml缶
408本	651本



日配・ドリンク・乳製品・惣菜・デザート・弁当・サンド用オープンタイプ 5℃~22℃

A-15 RSD-6FK5J **ラインアップ予定!** ㊟

外形寸法 幅1,792×奥行650×高さ1,980
内形寸法 幅1,752×奥行350×高さ1,295
陳列段数 6段
電源 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時)ー
(除霜時)ー

圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,010W
照明 (LED)13W×2
質量 ー

500ml PET丸	500ml PET角
480本	620本
350ml缶	250ml缶
576本	942本



日配・ドリンク・乳製品・惣菜・デザート・弁当・サンド用オープンタイプ ◇10℃以下、18℃~22℃



A-10 RSD-W3TFK5J ㊟

標準価格 **1,100,000円(税抜)**

外形寸法 幅892×奥行650×高さ1,980
内形寸法 幅850×奥行330×高さ1,267
陳列段数 6段(棚5枚)
電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (運転時)100V:618/618W
(加温時)100V:644/644W

圧縮機 全密閉型DCインバーター 出力1,010W
照明 (LED)10.5W×1
質量 約190kg



吸気 排気

飲料オープンタイプ ☆10℃以下

ノンフロンCO₂冷媒搭載タイプ



A-35 RSG-900M 在庫限り ㊟

標準価格 **1,020,000円(税抜)**

外形寸法 幅900×奥行520×高さ1,452
内形寸法 幅872×奥行230×高さ1,046
陳列段数 7段(6枚取外し調節可能)
電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (運転時)100V:497/608W
(除霜時)100V:69/68W

圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力400W
照明 ー
質量 約129kg
収容能力 陳列面積1.39㎡
ドリンク



ラウンドタイプ ☆☆☆10℃以下



A-41 SRO-D135ZD 受注生産 ㊟

標準価格 **2,100,000円(税抜)** 連結可能

外形寸法 幅1,345(側板-30)×奥行940×高さ1,312
内形寸法 幅1,260×奥行770×高さ795
陳列段数 4段(棚3枚)
電源 三相200V 50/60Hz

消費電力 1,942/2199w

圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,800W
照明 [キャノピー](LED)14.5W×2,6W×1
質量 約247kg
収容能力 陳列面積3.00㎡



吸気 排気

LED照明を採用

※製品形態上、冷却性能が店内設置環境に影響を受けます。ご検討の際には最寄りの営業拠点までご相談をお願いします。
※別途連結キットが必要になります。



RSD セミオーダー


- 必要な装備を必要なだけご注文いただくことで、お客様は導入コストを抑えられます。
- 導入時に余分な廃棄部品がなく、お客様が環境に配慮できる発注スタイルです。



標準装備品

- LED照明
- ecoスイッチ
- デジタル温度計
- ナイトカバー
- アジャストボルト
- キャスター
- 排水強制蒸発ユニット
- プライスレール
- インバータ

写真はRSD-S6FZ

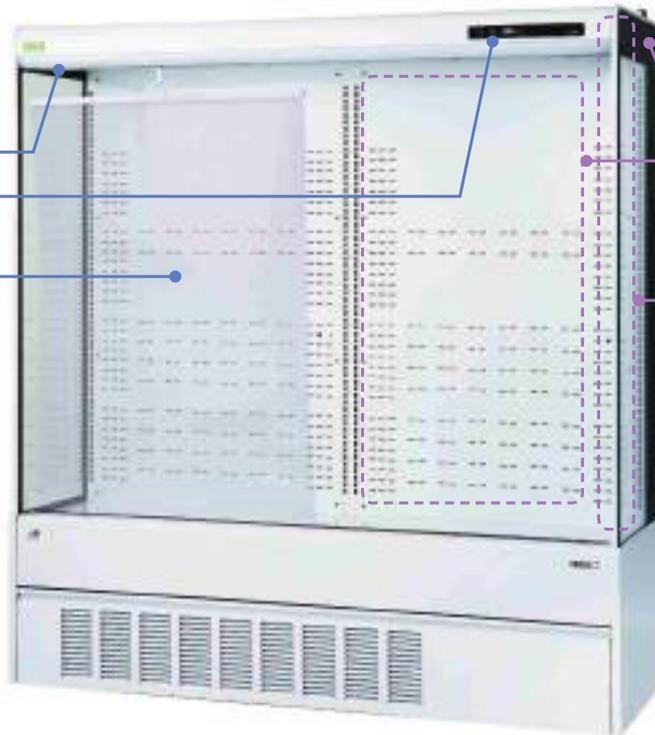

オーダー装備品 (お客様にご指定いただける装備)

1 本体ベース

2 棚板種類

3 棚板枚数

4 敷板種類

5 LED縦照明

ショーケース両側面
から商品を明るく
照らします。

6 その他オプション

6つの項目でお選びください

1 本体ベース

- 標準装備
- ナイトカバー
- 排水強制蒸発ユニット
- シェードLED照明

高さ	1,900mm				
幅	3尺 890mm		4尺 1,190mm		6尺 1,740mm
電源	単相100V	三相200V	単相100V	三相200V	三相200V
うす型	奥行600mm	A-16 RSD-S3TFZ	A-17 RSD-S3FZ	A-19 RSD-S4TFZB	A-20 RSD-S4FZB
厚型	奥行750mm	—	A-18 RSD-F3FZ	—	A-21 RSD-F4FZ
					A-22 RSD-S6FZB
					A-23 RSD-F6FZB

2 棚板種類

— スチール棚	S スチールスライド棚	G ガラス棚

3 棚板枚数

1~5枚

4 敷板種類

— フラット敷板(標準)	D スライドデッキ

5 LED縦照明

— 無し(標準)	L 有り(左右各1本)
----------	-------------

6 その他
オプション

		連結キット
うす型	奥行600mm	RRK-RSDFZ (共通)
厚型	奥行750mm	

直接床排水
※排水ピット工事を既設、
ご予約されているお客様には、
「直接床排水方式」も選択
できます。強制蒸発キット、
タンクは付属なし。



詳しい製品情報は
左のQRコードから
ご確認できます

オープンタイプ

インバータ&LED搭載 ワイドレンジ ☆5℃~20℃

標準消費電力 136% 2,700Wh/年

A-31 RSG-650FX (在庫あり)

標準価格 **803,000円**(税抜)

スチール棚 3段 (棚位置調節可能)

外形寸法 幅650×奥行600×高さ1,485
内形寸法 幅615×奥行350×高さ1,088
陳列段数 4段(3枚取外し調節可能)
電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (運転時)100V:433/433W
(除霜時)100V:95/95W

圧縮機 全密閉型ロータリー式 出力400W
照明 (キャノピー)(LED)9.5W×1
質量 約106kg

500ml PET丸 128本 500ml PET角 144本
350ml缶 128本 250ml缶 200本

LED照明、インバータ、デジタル温度計、排水強制蒸発ユニット、ナイトカバー、アジャストボルト、キャスト、プライスレール

冷197ℓ 省168ℓ

標準消費電力 112% 3,270Wh/年

A-32 RSG-900FX (在庫あり)

標準価格 **891,000円**(税抜)

スチール棚 3段 (棚位置調節可能)

外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,485
内形寸法 幅855×奥行350×高さ1,088
陳列段数 4段(3枚取外し調節可能)
電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (運転時)100V:525/525W
(除霜時)100V:101/101W

圧縮機 全密閉型ロータリー式 出力400W
照明 (キャノピー)(LED)13W×1
質量 約125kg

500ml PET丸 176本 500ml PET角 208本
350ml缶 176本 250ml缶 280本

LED照明、インバータ、デジタル温度計、排水強制蒸発ユニット、ナイトカバー、アジャストボルト、キャスト、プライスレール

冷274ℓ 省240ℓ


オープンタイプ (RSGセミオーダーシステム)

RSG セミオーダー

インバータ制御&LEDを搭載したRSGシリーズを
セミオーダーでもご用意いたしました。

標準装備品

- LED照明
- アジャストボルト
- キャスト
- 排水強制蒸発ユニット
- ナイトカバー
- デジタル温度計
- プライスレール
- インバータ

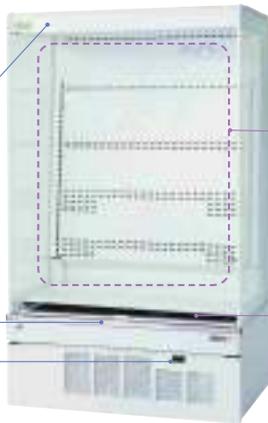

オーダー装備品 (お客様にご指定いただける装備)

- 本体サイズ
- 棚板種類
- 棚板枚数
- 敷板種類



必要に応じて棚板の種類・枚数が選択可能



【組み合わせ例】

- 本体ベース：RSG-900FX
 - 棚板種類：スチールスライド棚
 - 棚板枚数：4枚
 - 敷板種類：スライドデッキ
- RSG-900FXCS4D**

写真はRSG-900FX(本体ベース)

4つの項目でお選びください

1 本体ベース	本体型式	A-33 RSG-650FX (本体ベース) 冷197ℓ 省168ℓ	A-34 RSG-900FX (本体ベース) 冷274ℓ 省240ℓ
	外形寸法	幅650×奥行600×高さ1,485mm	幅890×奥行600×高さ1,485mm
2 棚板種類	記号	— (標準装備)	S
	種類	スチール棚	スチールスライド棚
3 棚板枚数	1~5枚		
4 敷板種類	記号	— (標準装備)	D
	種類	フラット敷板	スライドデッキ

HOT & COLD Cold☆☆☆☆☆5℃~10℃ HOT○○○50℃~60℃

三面ラウンド

A-51 RSD-HC1350FZ (在庫限り)

標準価格 **1,990,000円**(税抜)

外形寸法 幅900×奥行1,350×高さ1,340
内形寸法 (正面部)幅872×奥行335×高さ740
(側面部)幅755×奥行380×高さ770
陳列段数 正面部:3段(加温機能付き水平スライド)
側面部:3段(2枚取外し調節可能ガラス棚)
電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (オールコールド時)100V:1,129/1,086W
(ホット&コールド時)100V:1,176/1,171W

圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,250W
照明 (キャノピー)(LED)9.5W×3
質量 約262kg

ラウンド部 直部

1段目 350ml PET 48本	1段目 350ml PET 48本
2,3段目 500ml PET 92本	2,3段目 500ml PET 92本
1,2,3段目 500ml PET 200本	500ml PET 200本

※正面はCOLD3段/HOT1段/HOT3段設定

LED照明、インバータ、デジタル温度計、排水強制蒸発ユニット、ナイトカバー、アジャストボルト、キャスト、プライスレール

冷437ℓ

HOT & COLD Cold☆☆☆☆☆5℃~10℃ HOT○○○50℃~60℃

インバータ&LED搭載

標準消費電力 119% 3,080Wh/年

A-61 RSG-H650FXB (在庫限り)

標準価格 **1,090,000円**(税抜)

外形寸法 幅650×奥行600×高さ1,485
内形寸法 幅615×奥行350×高さ1,088
陳列段数 4段(スライド棚3枚、棚位置調節可能)、傾斜陳列(引出時水平)、全段加温機構付き
電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (コールド時)429.5W
(オールホット時)907.5W
(ホット&コールド時:各2段)828.5W

圧縮機 全密閉型ロータリー式 出力400W
照明 (キャノピー)(LED)9.5W×1 質量 約122kg

500ml PET丸 128本 500ml PET角 144本 250ml缶 200本

LED照明、インバータ、デジタル温度計、排水強制蒸発ユニット、ナイトカバー、アジャストボルト、キャスト、プライスレール

冷197ℓ 省155ℓ

吸気 排気



HOT & COLD Cold...☆5°C~10°C HOT...◎◎50°C~60°C

インバータ&LED搭載

A-63 RSG-H750FXB 在庫限り

価格 **1,160,000円(税抜)**

外形寸法 幅750×奥行600×高さ1,485
内形寸法 幅715×奥行350×高さ1,088
陳列段数 4段(スライド棚3段、棚位置調節可能)、傾斜陳列(引出時水平)、全段加温機構付き

電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (コールド時)500W
(オールホット時)925W
(ホット&コールド時:各2段)878W

圧縮機 全密閉型ロータリー式 出力400W

照明 (キャノピー)(LED)9.5W×1 質量 約133kg

500ml PET丸 144本 500ml PET角 176本 250ml缶 240本

¥229 ¥181

A-64 RSG-H900FXB 在庫限り

価格 **1,210,000円(税抜)**

外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,485
内形寸法 幅855×奥行350×高さ1,088
陳列段数 4段(スライド棚3段、棚位置調節可能)、傾斜陳列(引出時水平)、全段加温機構付き

電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (コールド時)539W
(オールホット時)1,337W
(ホット&コールド時:各2段)1,106W

圧縮機 全密閉型ロータリー式 出力400W

照明 (キャノピー)(LED)13W×1 質量 約143kg

500ml PET丸 176本 500ml PET角 208本 250ml缶 280本

¥274 ¥212

HOT & COLD Cold...☆5°C~10°C HOT...◎◎50°C~60°C

インバータ&LED搭載

A-65 RSG-CH650FS 近日発売

外形寸法 幅650×奥行600×高さ1,485
内形寸法 幅615×奥行350×高さ1,088
陳列段数 4段(3段は多段調節可能)、傾斜陳列(引出時水平)

電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (コールド時)419W
(ホット&コールド時:各2段)813W

圧縮機 全密閉型 出力400W

照明 (LED)10W×1 質量 約125kg

¥203 ¥155

A-66 RSG-H650FS 近日発売

外形寸法 幅650×奥行600×高さ1,485
内形寸法 幅615×奥行350×高さ1,088
陳列段数 4段(3段は多段調節可能)、傾斜陳列(引出時水平)

電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (コールド時)419W
(オールホット時)910W
(ホット&コールド時:各2段)813W

圧縮機 全密閉型 出力400W

照明 (LED)10W×1 質量 約125kg

¥203 ¥155

HOT & COLD Cold...☆5°C~10°C HOT...◎◎50°C~60°C

インバータ&LED搭載

A-67 RSG-CH900FS NEW

価格 **1,210,000円(税抜)**

外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,485
内形寸法 幅855×奥行350×高さ1,088
陳列段数 4段(3段は多段調節可能)、傾斜陳列(引出時水平)

電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (コールド時)570W
(ホット&コールド時:各2段)1,163W

圧縮機 全密閉型 出力400W

照明 (LED)10W×1 質量 約145kg

¥280 ¥212

A-68 RSG-H900FS NEW

価格 **1,250,000円(税抜)**

外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,485
内形寸法 幅855×奥行350×高さ1,088
陳列段数 4段(3段は多段調節可能)、傾斜陳列(引出時水平)

電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (コールド時)570W
(オールホット時)1,411W
(ホット&コールド時:各2段)1,163W

圧縮機 全密閉型 出力400W

照明 (LED)10W×1 質量 約145kg

¥280 ¥212

A オープンタイプ オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1棚包あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
スチール棚 (照明なし)	RSH-S3FZ	RSD-S3(T)FZB5J RSD-S6FZB5J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	20,000
	RSH-F3FZ	RSD-F3FZ4J RSD-F6FZB4J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	22,000
	RSH-S4FZ	RSD-S4(T)FZB5J	1枚/1段	1枚	22,000
	RSH-F4FZ	RSD-F4FZ4J	1枚/1段	1枚	24,000
	RSH-S650FX	RSR-650FX	1枚/1段	1枚	18,000
	RSH-S900FX	RSR-900FX	1枚/1段	1枚	19,000
スチール・ スライド棚 (照明なし)	RSH-S3FZS	RSD-S3(T)FZB5J RSD-S6FZB5J-W3TFK5J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	38,000
	RSH-F3FZS	RSD-F3FZ4J RSD-F6FZB4J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	44,000
	RSH-S4FZS	RSD-S4(T)FZB5J	1枚/1段	1枚	48,000
	RSH-F4FZS	RSD-F4FZ4J	1枚/1段	1枚	54,000
	RSH-SS650FX	RSR-650FX	1枚/1段	1枚	34,000
	RSH-SS900FX	RSR-900FX	1枚/1段	1枚	36,000
ガラス棚 (照明なし)	RSH-S3FZG	RSD-S3(T)FZB5J RSD-S6FZB5J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	20,000

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1棚包あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
縦照明 ガラス棚 (照明なし)	RSH-F3FZG	RSD-F3FZ4J RSD-F6FZ4J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	22,000
	RSH-S4FZG	RSD-S4(T)FZB5J	1枚/1段	1枚	22,000
	RSH-F4FZG	RSD-F4FZ5J	1枚/1段	1枚	24,000
	RDP-S3FZS	RSD-S3(T)FZB5J	1枚/1段	1枚	52,000
スライドデッキ	2RDP-S6FZS	RSD-S6FZB5J	2枚/1段	1セット	104,000
	RDP-F3FZS	RSD-F3FZ4J	1枚/1段	1枚	60,000
	2RDP-F6FZS	RSD-F6FZB4J	2枚/1段	1セット	120,000
	RDP-S4FZS	RSD-S4(T)FZB5J	1枚/1段	1枚	60,000
	RDP-F4FZS	RSD-F4FZ4J	1枚/1段	1枚	72,000
	RDP-SS650FX	RSR-650FX	1枚/1段	1枚	34,000
RDP-SS900FX	RSR-900FX	1枚/1段	1枚	36,000	
縦照明(LED)	RTL-FZ	RSD-S3(T)FZB5J・F3FZ4J・S4(T)FZB5J・F4FZ4J・S6FZB5J・F6FZB4J・W3TFK5J(新RSD共通)	2本/1台	2本	76,000
連結キット	RRK-RSDFZ	RSD-S3(T)FZB5J・F3FZ4J・S4(T)FZB5J・F4FZ4J・S6FZB5J・F6FZB4J(新RSD共通)	1セット/1連結	1セット	30,000
ナイトカバー	RNC-RSDW3	RSD-W3TFK5J	1枚/上段用	1枚	29,000

ワインセラー ZERO CLASS smart

SB22

価格については最寄りの営業拠点へ
ご相談ください

外形寸法 幅380×奥行527×高さ710
設置寸法 幅420×奥行527×高さ760
有効内容積 55ℓ
電源 単相100V 50/60Hz

設定温度 0℃～20℃
扉タイプ 3層構造ガラス扉(Low-Eガラス)
庫内灯 LED灯
質量 34kg




ワイン 22本 一升瓶 1,800ml 5本
日本酒 4合瓶 720ml 4本

SB38

価格については最寄りの営業拠点へ
ご相談ください

外形寸法 幅380×奥行527×高さ1,160
設置寸法 幅420×奥行527×高さ1,210
有効内容積 97ℓ
電源 単相100V 50/60Hz

設定温度 上室0℃～20℃/下室5℃～20℃
扉タイプ 3層構造ガラス扉(Low-Eガラス)
庫内灯 LED灯
質量 49kg



ワイン 38本 上室16本+下室22本
日本酒 一升瓶 1,800ml 11本
上室6本/下室6本+4合瓶5本

ワインセラー

ZERO CLASS smart

SB51

価格については最寄りの営業拠点へ
ご相談ください

外形寸法 幅475×奥行527×高さ1,260
設置寸法 幅515×奥行527×高さ1,310
有効内容積 142ℓ
電源 単相100V 50/60Hz

設定温度 上室0℃～20℃/下室5℃～20℃
扉タイプ 3層構造ガラス扉(Low-Eガラス)
庫内灯 LED灯
質量 60kg



ワイン 51本 上室25本+下室26本
日本酒 一升瓶 1,800ml 12本
上室6本/下室6本+4合瓶5本


ZERO CLASS premium

SB75

価格については最寄りの営業拠点へ
ご相談ください

外形寸法 幅595×奥行580×高さ1,284
設置寸法 幅635×奥行610×高さ1,348
有効内容積 207ℓ
電源 単相100V 50/60Hz

設定温度 0℃～20℃
扉タイプ 3層構造ガラス扉(Low-Eガラス)
庫内灯 LED灯
質量 77kg



ワイン 75本 一升瓶 1,800ml 24本
日本酒 4合瓶 720ml 12本

ワインセラー


ZERO CLASS premium

SB103

価格については最寄りの営業拠点へ
ご相談ください

外形寸法 幅595×奥行580×高さ1,647
設置寸法 幅635×奥行610×高さ1,747
有効内容積 284ℓ
電源 単相100V 50/60Hz

設定温度 0℃～20℃
扉タイプ 3層構造ガラス扉(Low-Eガラス)
庫内灯 LED灯
質量 98kg

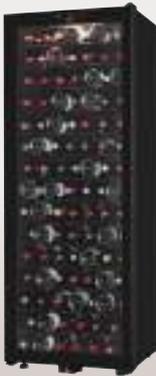

ワイン 103本 一升瓶 1,800ml 36本
日本酒 4合瓶 720ml 12本

SAKURA WORKS

日本酒セラー
ZERO CHILLED


OSK9-B

価格については最寄りの営業拠点へ
ご相談ください

外形寸法	幅360×奥行425×高さ930
設置寸法	幅400×奥行425×高さ980
有効内容積	40ℓ
電源	単相100V 50/60Hz

設定温度	0℃～22℃
扉タイプ	3層構造ガラス扉 (Low-Eガラス)
庫内灯	LED灯
質量	32.2kg

4合瓶のみ	9本	一升瓶	2本 + 4合瓶	6本
500ml PET	21本	一升瓶	3本 + 4合瓶	3本



OSK9-W

価格については最寄りの営業拠点へ
ご相談ください

外形寸法	幅360×奥行425×高さ930
設置寸法	幅400×奥行425×高さ980
有効内容積	40ℓ
電源	単相100V 50/60Hz

設定温度	0℃～22℃
扉タイプ	3層構造ガラス扉 (Low-Eガラス)
庫内灯	LED灯
質量	32.2kg

4合瓶のみ	9本	一升瓶	2本 + 4合瓶	6本
500ml PET	21本	一升瓶	3本 + 4合瓶	3本

日本酒セラー
ZERO CHILLED

OSK20-B

価格については最寄りの営業拠点へ
ご相談ください

外形寸法	幅450×奥行425×高さ1,410
設置寸法	幅490×奥行425×高さ1,460
有効内容積	85ℓ
電源	単相100V 50/60Hz

設定温度	上室0℃～22℃/下室0℃～22℃
扉タイプ	3層構造ガラス扉 (Low-Eガラス)
庫内灯	LED灯
質量	53kg

4合瓶のみ	20本	上室8本/下室12本	500ml PET	65本	
一升瓶	6本	上室3本/下室3本	+ 4合瓶	12本	上室4本/下室8本
一升瓶	10本	上室5本/下室5本	+ 4合瓶	4本	上室0本/下室4本



OSK20-W

価格については最寄りの営業拠点へ
ご相談ください

外形寸法	幅450×奥行425×高さ1,410
設置寸法	幅490×奥行425×高さ1,460
有効内容積	85ℓ
電源	単相100V 50/60Hz

設定温度	上室0℃～22℃/下室0℃～22℃
扉タイプ	3層構造ガラス扉 (Low-Eガラス)
庫内灯	LED灯
質量	53kg

4合瓶のみ	20本	上室8本/下室12本	500ml PET	65本	
一升瓶	6本	上室3本/下室3本	+ 4合瓶	12本	上室4本/下室8本
一升瓶	10本	上室5本/下室5本	+ 4合瓶	4本	上室0本/下室4本





リーチンタイプ ☆☆3℃~10℃

消費電力 139%
年間消費電力値 1,000kWh/年



C-1 TRM-SS30XE 在庫限り

標準価格 **650,000円**(税抜)
外形寸法 幅900×奥行453×高さ1,900
内形寸法 幅820×奥行324×高さ1,330
陳列段数 5段(4枚取外し調節可能)
電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 100V:216/233W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力150W
照明 (LED)4.5W×2
質量 約123kg

ビール中ビン 160本
ビール大ビン 152本

冷蔵 378ℓ
冷凍 298ℓ

TRM-SS30XF ラインアップ予定!

消費電力 119%
年間消費電力値 1,210kWh/年



C-2 TRM-SS40XE 在庫限り

標準価格 **750,000円**(税抜)
外形寸法 幅1,200×奥行453×高さ1,900
内形寸法 幅1,120×奥行324×高さ1,330
陳列段数 5段(4枚取外し調節可能)
電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 100V:260/282W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力150W
照明 (LED)4.5W×2
質量 約149kg

ビール中ビン 224本
ビール大ビン 216本

冷蔵 517ℓ
冷凍 413ℓ

TRM-SS40XF ラインアップ予定!

吸気 排気

リーチンタイプ ☆☆3℃~10℃

消費電力 141%
年間消費電力値 990kWh/年



C-3 TRM-30XE 在庫限り

標準価格 **770,000円**(税抜)
外形寸法 幅900×奥行653×高さ1,900
内形寸法 幅820×奥行524×高さ1,330
陳列段数 5段(4段は取外し多段調節可能)
電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 100V:215/220W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力150W
照明 (LED)4.5W×2
質量 約146kg

ビール中ビン 264本
ビール大ビン 256本

冷蔵 602ℓ
冷凍 497ℓ

TRM-30XF ラインアップ予定!

消費電力 143%
年間消費電力値 1,060kWh/年



C-4 TRM-40XE 在庫限り

標準価格 **950,000円**(税抜)
外形寸法 幅1,200×奥行653×高さ1,900
内形寸法 幅1,120×奥行524×高さ1,330
陳列段数 5段(4段は取外し多段調節可能)
電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 100V:218/225W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W
照明 (LED)4.5W×2
質量 約176kg

ビール中ビン 384本
ビール大ビン 368本

冷蔵 825ℓ
冷凍 690ℓ

TRM-40XF ラインアップ予定!

別置型 **HOT & COLD** (前後扉) Cold☆☆3℃~10℃ HOT☆☆50℃~60℃



C-7 PAS-H900E

標準価格 価格については最寄りの営業拠点へご相談ください
外形寸法 幅900×奥行700(天板+40)×高さ(本体)1,820
※天置き付属品除く(ELB、フリアナット、配管)
内形寸法 (上)幅790×奥行610×高さ400
(下)幅790×奥行610×高さ1,083
陳列段数 7段(5枚取外し可能、内2枚はホットプレート)
電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (コールド時)100V:776/824W
(ホット&コールド時)100V:1,361/1,404W

圧縮機 -
照明 (上)8.8W×1 (下)9.6W×2
質量 約188kg

HOT	1段目	2段目	
	190ℓ/年 108本	350ℓ/年 70本	
COLD	1段目	2段目	3・4・5段目
	190ℓ/年 108本	280ℓ/年 70本	500ℓ/PET 210本

冷蔵 560ℓ 内ホット 146ℓ

冷蔵 560ℓ 内ホット 146ℓ



MU/MUS シリーズ

キュービックタイプショーケース

冷蔵
3~10℃

デジタル
温度計

ペア
ガラス

■ 省エネトップランナー基準を達成!


断熱性に優れるペアガラスを採用

省エネ性能の向上と同時に扉への結露も軽減いたします。

■ HACCP 対応!

日々の温度チェックがしやすい

デジタル温度計を標準装備、
一目で庫内温度を確認できます。

床の掃除がしやすい
レッグオプション

M20mm レッグ・アダプタに対応、
頑丈で高さ変更ができる長脚への
交換ができます。

キズ、汚れが付きにくい
SUS天板 (オプション)

掃除しやすく耐腐食性に優れる
ステンレス天板でケースを清潔
に保てます。



■ 省力化

フィルターレスの
ワイヤーコンデンサーを採用

ホコリ詰まりによる性能低下や
故障トラブルを低減。
フィルタータイプに比べお掃除の
回数も大幅に削減できます。



■ 製品ラインナップ

幅、高さ、奥行きの違う
使いやすい7機種をラインナップ。
用途や設置スペースに合わせて
ご選択いただけます。

高さ \ 幅	600mm	900mm	1200mm
800mm	MUS-0608X	MUS-0908X	奥行き 450mm
1100mm	MUS-0611X	MU-0911X	MU-1211X
1400mm	MUS-0614X	MU-0914X	奥行き 550mm



キュービックタイプ 3℃~10℃

アンダーカウンタータイプ



C-11 MUS-0608X NEW

標準価格 **157,000円(税抜)**

外形寸法 幅600×奥行450×高さ800
内形寸法 幅520×奥行349×高さ328
陳列段数 1段
電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 100V:109/117W
圧縮機 全密閉型 出力75W
照明 -
質量 約46kg

ビール中ビン 33本 ビール大ビン 30本

📏74ℓ 📏59ℓ



C-12 MUS-0908X NEW

標準価格 **171,000円(税抜)**

外形寸法 幅900×奥行450×高さ800
内形寸法 幅820×奥行349×高さ328
陳列段数 1段
電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 100V:113/124W
圧縮機 全密閉型 出力75W
照明 -
質量 約56kg

ビール中ビン 53本 ビール大ビン 50本

📏115ℓ 📏93ℓ

キュービックタイプ 3℃~10℃



C-13 MUS-0611X NEW

標準価格 **173,000円(税抜)**

外形寸法 幅600×奥行450×高さ1,100
内形寸法 幅520×奥行349×高さ628
陳列段数 2段(1段取り外し、多段調整可)
電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 100V:113/123W
圧縮機 全密閉型 出力75W
照明 -
質量 約56kg

ビール中ビン 60本 ビール大ビン 55本

📏132ℓ 📏112ℓ



C-14 MUS-0614X NEW

標準価格 **197,000円(税抜)**

外形寸法 幅600×奥行450×高さ1,400
内形寸法 幅520×奥行349×高さ928
陳列段数 3段(2段取り外し、多段調整可)
電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 100V:137/143W
圧縮機 全密閉型 出力110W
照明 -
質量 約69kg

ビール中ビン 87本 ビール大ビン 80本

📏190ℓ 📏166ℓ

キュービックタイプ 3℃~10℃



C-15 MU-0911X NEW

標準価格 **257,000円(税抜)**

外形寸法 幅900×奥行550×高さ1,100
内形寸法 幅820×奥行449×高さ628
陳列段数 2段(1段取り外し、多段調整可)
電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 100V:135/146W
圧縮機 全密閉型 出力110W
照明 -
質量 約81kg

ビール中ビン 120本 ビール大ビン 114本

📏261ℓ 📏228ℓ



C-16 MU-1211X NEW

標準価格 **319,000円(税抜)**

外形寸法 幅1,200×奥行550×高さ1,100
内形寸法 幅1,120×奥行449×高さ628
陳列段数 2段(1段取り外し、多段調整可)
電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 100V:178/194W
圧縮機 全密閉型 出力150W
照明 -
質量 約95kg

ビール中ビン 174本 ビール大ビン 156本

📏356ℓ 📏312ℓ

キュービックタイプ 3℃~10℃



C-17 MU-0914X NEW

標準価格 **325,000円(税抜)**

外形寸法 幅900×奥行550×高さ1,400
内形寸法 幅820×奥行449×高さ928
陳列段数 3段(2段取り外し、多段調整可)
電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 100V:184/197W
圧縮機 全密閉型 出力150W
照明 -
質量 約96kg

ビール中ビン 174本 ビール大ビン 168本

📏377ℓ 📏337ℓ

C スライドタイプ オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり		
				数量	標準価格(税抜:円)	
脚付棚	RSH-MUSX	MUS-0608X	2個/1段	1個		近日発売
		MUS-0908X	3個/1段	1個		
追加棚	RSH-MUS06	MUS-0611X, MUS-0614X	1枚/1段	1枚	9,000	近日発売
	RSH-MU09	MU-0911X, MU-0914X	2枚/1段	1枚	10,000	
	RSH-MU12	MU-1211X	2枚/1段	1枚	10,000	
SUS天板	SUS-MUS06	MUS-0608X, MUS-0611X, MUS-0614X				近日発売
	SUS-MUS09	MUS-0908X	1枚/1台	1枚		
	SUS-MU09	MU-0911X, MU-0914X				
	SUS-MU12	MU-1211X				
網棚	RSH-TRMSS30E	TRM-SS30XE	2枚/1台	1枚	9,000	近日発売
	RSH-TRMSS40E	TRM-SS40XE	2枚/1台	1枚	10,000	
	RSH-TRM30E	TRM-30XE	2枚/1台	1枚	10,000	
	RSH-TRM40E	TRM-40XE	2枚/1台	1枚	11,000	
アジャストボルト	RAJ-TRM	TRM-SS30XE-40XE	4本/1台	4本	8,000	

D 対面販売タイプ

TSAシリーズ(高湿) XCシリーズへモデルチェンジ

LED照明 標準搭載

各棚下に搭載、
照明効果がUP



前後にペアガラスを採用

結露防止に貢献
(※製品特性上、結露は発生致します。)



天板にはSUSヘアラインを使用



対面ショーケース ☆☆☆3℃~7℃



D-1 TSA-090XC (税抜)
標準価格 **865,000円**
外形寸法 幅900×奥行652×高さ1,155
内形寸法 幅825×奥行406×高さ616
陳列段数 3段(2枚棚位置調節可能)
電源 単相100V 50/60Hz
消費電力 (運転時)100V:294/316W
(除霜時)100V:59/49W
圧縮機 全密閉型ロータリー式 出力180W
照明 (庫内天井・棚)LED
質量 約138kg
収容能力 洋菓子



0.8m³

高温タイプ
排水タンク付
側板:透明ガラス

対面ショーケース ☆☆☆3℃~17℃



D-2 TSA-120XC (税抜)
標準価格 **976,500円**
外形寸法 幅1,200×奥行652×高さ1,155
内形寸法 幅1,125×奥行406×高さ616
陳列段数 3段(2枚棚位置調節可能)
電源 単相100V 50/60Hz
消費電力 (運転時)100V:414/445W
(除霜時)100V:127/117W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W
照明 (庫内天井・棚)LED
質量 約166kg
収容能力 洋菓子



1.08m³

高温タイプ
排水タンク付
側板:透明ガラス

対面ショーケース ☆☆☆3℃~17℃



D-3 TSA-150XC (税抜)
標準価格 **1,118,000円**
外形寸法 幅1,500×奥行652×高さ1,155
内形寸法 幅1,425×奥行406×高さ616
陳列段数 3段(2枚棚位置調節可能)
電源 単相100V 50/60Hz
消費電力 (運転時)100V:440/483W
(除霜時)100V:145/138W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W
照明 (庫内天井・棚)LED
質量 約181kg
収容能力 洋菓子



1.38m³

高温タイプ
排水タンク付
側板:透明ガラス



D-4 TSA-180XC (税抜)
標準価格 **1,203,000円**
外形寸法 幅1,800×奥行652×高さ1,155
内形寸法 幅1,725×奥行406×高さ616
陳列段数 3段(2枚棚位置調節可能)
電源 単相100V 50/60Hz
消費電力 (運転時)100V:456/496W
(除霜時)100V:156/147W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W
照明 (庫内天井・棚)LED
質量 約214kg
収容能力 洋菓子



1.69m³

高温タイプ
排水タンク付
側板:透明ガラス



対面ショーケース ☆☆4℃~10℃

後扉タイプ

D-5 TSR-B090XB

標準価格 **588,000円**(税抜)外形寸法 幅900×奥行493×高さ1,000
内形寸法 幅856×奥行366×高さ495
陳列段数 2段(内1枚は棚位置調節可能)
電源 単相100V 50/60Hz消費電力 (運転時)100V:307/337W
(除霜時)100V:84/90W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W
照明 (庫内天井・棚)30W×2
質量 約85kg
取容能力 清涼飲料、惣菜、洋菓子
(梱包材またはカバーが必要)

105ℓ



D-6 TSR-B120X

標準価格 **682,000円**(税抜)外形寸法 幅1,200×奥行493×高さ1,000
内形寸法 幅1,156×奥行366×高さ495
陳列段数 2段(内1枚は棚位置調節可能)
電源 単相100V 50/60Hz消費電力 (運転時)100V:355/378W
(除霜時)100V:113/107W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W
照明 (庫内天井・棚)32W×2
質量 約104kg
取容能力 清涼飲料、惣菜、洋菓子
(梱包材またはカバーが必要)

144ℓ



対面ショーケース ☆☆4℃~10℃

前扉タイプ

D-7 TSR-F090X

標準価格 **627,000円**(税抜)外形寸法 幅900×奥行515×高さ1,003(天板高1,000)
内形寸法 幅856×奥行366×高さ495
陳列段数 2段(内1枚は棚位置調節可能)
電源 単相100V 50/60Hz消費電力 (運転時)100V:331/351W
(除霜時)100V:91/90W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W
照明 (庫内天井・棚)30W×2
質量 約89kg
取容能力 清涼飲料、惣菜、洋菓子
(梱包材またはカバーが必要)

105ℓ



D-8 TSR-F120X

標準価格 **715,000円**(税抜)外形寸法 幅1,200×奥行515×高さ1,003(天板高1,000)
内形寸法 幅1,156×奥行366×高さ495
陳列段数 2段(内1枚は棚位置調節可能)
電源 単相100V 50/60Hz消費電力 (運転時)100V:369/392W
(除霜時)100V:132/128W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W
照明 (庫内天井・棚)32W×2
質量 約105kg
取容能力 清涼飲料、惣菜、洋菓子
(梱包材またはカバーが必要)

144ℓ



Dipping Show Case

デリケートなジェラートやアイスクリームの保存に
専門のショーケースでお店を演出します！



標準製品仕様 温度 (-20~-10℃)

4L バット (W265×D162×H150mm)

① 奥行800 腰ストレートタイプ SUS仕上げ

バット数	寸法 W×D×Hmm	
8	850×800×1270mm	
10	990×800×1270mm	
12	1154×800×1270mm	
16	1490×800×1270mm	
18	1665×800×1270mm	
22	1995×800×1270mm	

5L バット (W360×D165×H120mm)

② 奥行1060 腰Rタイプ 焼付塗装(標準黒)/SUS仕上げ

バット数	寸法 W×D×Hmm	
8	850×1060×1405mm	
10	1005×1060×1405mm	
12	1154×1060×1405mm	
16	1490×1060×1405mm	
18	1665×1060×1405mm	
22	1995×1060×1405mm	

オプション



ディッシャーポット
W400×D120×H120mm



アイストーンテーブル
W1200×D600×H800mm

受注生産

※納期は、受注後約一ヶ月かかります




O1 お客様へ商品を魅力的にアピール

- フロントデフで前面と側面のガラス曇りを防ぎクリアな視界を維持します。
※排熱を利用した曇り止めで厨房排熱も軽減します。
- 庫内傾斜角10度で遠くからでもアイキャッチ効果抜群です。
LED照明採用によりジェラートを多彩に演出します。




O2 商品に最適な環境を維持

- 強制対流冷却方式(ベンチレーションシステム)で大切な商品を最適な温度で保管いたします。
専用タイマー標準装備により任意の時間にデフロストを開始します。
- 復帰サーモ設定(可変式)によりデフロスト時間内でも温度が上がれば運転を開始します。
- オプションで閉店保管中のみ通常設定温度より約5°C下げる自動運転も可能。
営業時間になれば通常温度に戻ります。(夜間低温サーモ)



O3 安心のメンテナンス

- Made in Japanの安心クオリティです。
修理のご依頼・技術相談はお電話にてお問い合わせください。
- 365日午前9時から午後9時まで全国対応のサポートサービスをご提供いたします。



仕様変更



背面扉

通常はガラス 強化ポリカ仕様も可能です

夜間低温サーモ

閉店後に自動で設定温度よりも5°C低い温度で自動冷却する機能です*

塗装・シートロゴ入れ

LED照明色変更

通常昼白色(5000K)温白色(3500K)昼光色(6500K)にも対応できます

その他の仕様変更も可能です。価格はお近くの営業拠点までお気軽にお問い合わせください。

*中身商品の夜間保管について：基本は毎日となりますが、少なくとも1週間に1度は閉店後に中身を空にして電源をOFFにして霜取りをして頂く必要があります。

高湿対面ショーケース

受注生産

CTSCR/CTSCS = Sweets&Delica =

鮮度長持ち

高湿度 75~90%
温度帯 0~8℃

高透過ガラス採用



SHOW CASEの特徴

省エネLED照明

省エネルギー・長寿命・無紫外線のLED照明で費用効率とイメージアップ。
(標準5000K) ※その他の色はお問い合わせへ

高透過ガラス

限りなく透明度を高めます。
※写真はイメージです

ホットエアシステム (結露防止)

ホットエアシステムで正面・側面ガラスの結露を防止します。

背面ハーフミラー引戸

ハーフミラーにすることで庫内空間に奥行きを持たせます。

ペアガラス ファインカット


通常のペアガラスに加え更に商品の見やすさを追求しました。

クリーンメンテ

ショーケースをいつもきれいに。内部の清掃をしやすくしました。


CTSCR

モデルカラー / Dカラー
 天井: カラーガラス ピュアホワイト
 腰: シート フロスティッド(S-526)
 巾: 木: ステンレスヘアライン
 棚: カラーガラス ピュアホワイト
 LED標準色: 5000K
 ラインナップ: W:1200 W:1500 W:1800 W:2400
※その他の仕様はお問い合わせへ

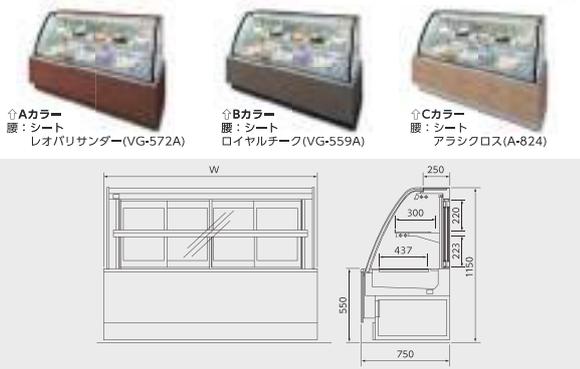

CTSCS

モデルカラー / Eカラー
 天井: カラーガラス ピュアホワイト
 腰: シート フレームアルジ(A-833)
 巾: 木: ステンレスヘアライン
 棚: カラーガラス ピュアホワイト
 LED標準色: 5000K
 ラインナップ: W:1200 W:1500 W:1800 W:2400
※その他の仕様はお問い合わせへ

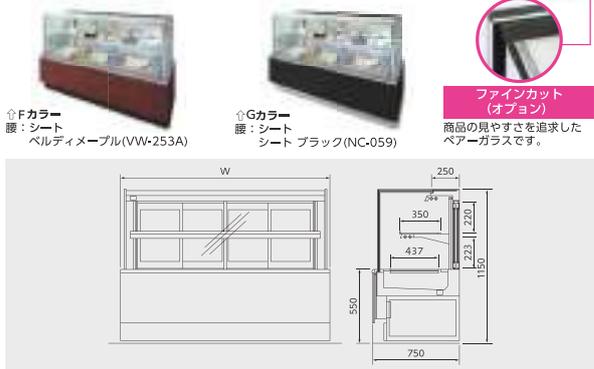

型式	使用温度(℃)	有効内容積(%)	外形寸法			空冷式冷凍機 R-404A 出力(W)	電気特性				照明 LEDランプ (W)×(個数)	冷却器	除霜	製氷重量(kg)	standard				
			W	D	H		単相100V 50/60Hz		三相200V 50/60Hz						15×4	強制通風	215	天井カラーガラス	正面高透過ペアガラス
							間口(mm)	間口(mm)	間口(mm)	電力(W)									
CTSCR-12Y	0~8	158	1200	750	1150	(400W)	590/695	7.3/7.3	-	-	15×4	オンサイクル自動除霜	215	option					
CTSCR-15Y		185	1500	750	1150	(600W)	72/72	0.72/0.72	785/910	3.3/3.4	18×4			クーラー耐蝕塗装 (※惣菜)					
CTSCR-18Y		225	1800	750	1150	(600W)	92/92	0.92/0.92	800/926	3.4/3.5	23×4			予備コンセント					
CTSCR-24Y		307	2400	750	1150	(750W)	128/128	1.28/1.28	1065/1245	4.2/4.3	16×8			棚・床カラーガラス					
CTSCS-12Y		185	1200	750	1150	(400W)	590/695	7.3/7.3	-	-	15×4			正面ファインカットガラス (CTSCSのみ)					
CTSCS-15Y		216	1500	750	1150	(600W)	72/72	0.72/0.72	785/910	3.3/3.4	18×4			キャスター					
CTSCS-18Y		265	1800	750	1150	(600W)	92/92	0.92/0.92	800/926	3.4/3.5	23×4			棚追加 (LED)					
CTSCS-24Y		362	2400	750	1150	(750W)	128/128	1.28/1.28	1065/1245	4.2/4.3	16×8			275	※惣菜はオプションの耐蝕塗装が必要です				
													350						

対面型冷蔵ショーケース

受注生産

CTSMS/CTSMR = Meat =


自然対流
温度帯 0~5℃

美味しくみえる
LEDライト採用




豊富なカラーの中からお店の雰囲気に合わせてお選びいただけます

天井・腰 COLOR GLASS

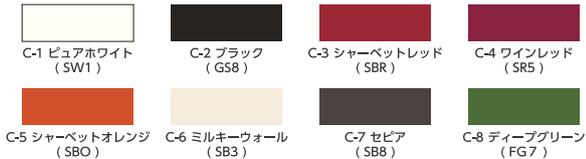

巾木 COLOR PAINTING

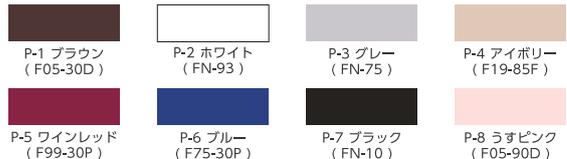

CTSMS

モデルカラー / Aカラー


天井・腰：カラーガラス シャーベットレッド
巾木：塗装・うすピンク
棚：カスミガラス
LED標準色：2800K (ピンク系 NRA)
ラインナップ：W:1230 W:1530 W:1830 W:2430
※その他の仕様はお問い合わせへ



◎Bカラー
天井・腰：C-8 ディープグリーン
巾木：P-2 ホワイト



◎Cカラー
天井・腰：C-4 ワインレッド
巾木：P-1 ブラウン

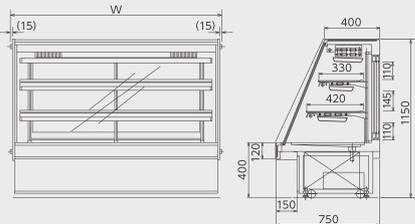

CTSMR

モデルカラー / Fカラー

天井・腰：カラーガラス シャーベットオレンジ
巾木：塗装・うすピンク
棚：カスミガラス
LED標準色：2800K (ピンク系 NRA)
ラインナップ：W:1230 W:1530 W:1830 W:2430
※その他の仕様はお問い合わせへ




◎Dカラー
天井・腰：C-6 ミルキウォール
巾木：P-3 グレー



◎Eカラー
天井・腰：C-2 ブラック
巾木：P-7 ブラック



カスミガラス (標準棚)

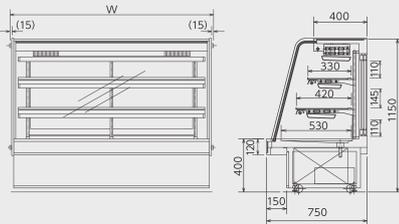

型式	使用温度 (℃)	有効内容積 (%)	外形寸法			空冷式冷凍機 R-404A	電気特性				照明 LEDランプ (W)×(個数)	冷却器	除霜	製品重量 (kg)	standard								
			W	D	H		出力(W)	単相100V 50/60Hz		三相200V 50/60Hz					自然対流	オフサイクル自動除霜	200	キャスター	正面ベアガラス	腰部塗装	背面ベア引戸	排水タンク付	
								間口(mm)	間口(mm)	間口(mm)								電力(W)	電流(A)	電力(W)	電流(A)	234	269
CTSMS-12Y	0 5	204	1230	750	1150	(400W)	512/612	6.5/6.4	-	-	14×3	自然対流	オフサイクル自動除霜	200				○	○	○	○	○	
CTSMS-15Y		259	1530	750	1150	(600W)	60/60	0.6/0.6	710/830	2.9/3.0	20×3							234	○	○	○	○	○
CTSMS-18Y		314	1830	750	1150	(600W)	69/69	0.69/0.69	710/830	2.9/3.0	23×3							269	○	○	○	○	○
CTSMS-24Y		424	2430	750	1150	(750W)	93/93	0.93/0.93	930/1100	3.5/3.6	31×3				337	○	○	○	○	○			
CTSMR-12Y		206	1230	750	1150	(400W)	512/612	6.5/6.4	-	-	14×3				自然対流	オフサイクル自動除霜	204	○	○	○	○	○	
CTSMR-15Y		262	1530	750	1150	(600W)	60/60	0.6/0.6	710/830	2.9/3.0	20×3							240	○	○	○	○	○
CTSMR-18Y		317	1830	750	1150	(600W)	69/69	0.69/0.69	710/830	2.9/3.0	23×3							278	○	○	○	○	○
CTSMR-24Y		429	2430	750	1150	(750W)	93/93	0.93/0.93	930/1100	3.5/3.6	31×3							351	○	○	○	○	○
CTSMR-12Y		206	1230	750	1150	(400W)	512/612	6.5/6.4	-	-	14×3							自然対流	オフサイクル自動除霜	204	○	○	○
CTSMR-15Y		262	1530	750	1150	(600W)	60/60	0.6/0.6	710/830	2.9/3.0	20×3				240	○	○				○	○	○
CTSMR-18Y	317	1830	750	1150	(600W)	69/69	0.69/0.69	710/830	2.9/3.0	23×3	278	○	○	○	○	○							
CTSMR-24Y	429	2430	750	1150	(750W)	93/93	0.93/0.93	930/1100	3.5/3.6	31×3	351	○	○	○	○	○							
CTSMR-12Y	206	1230	750	1150	(400W)	512/612	6.5/6.4	-	-	14×3	自然対流	オフサイクル自動除霜	204	○	○	○	○				○		
CTSMR-15Y	262	1530	750	1150	(600W)	60/60	0.6/0.6	710/830	2.9/3.0	20×3				240	○	○	○	○	○				
CTSMR-18Y	317	1830	750	1150	(600W)	69/69	0.69/0.69	710/830	2.9/3.0	23×3				278	○	○	○	○	○				
CTSMR-24Y	429	2430	750	1150	(750W)	93/93	0.93/0.93	930/1100	3.5/3.6	31×3				351	○	○	○	○	○				
CTSMR-12Y	206	1230	750	1150	(400W)	512/612	6.5/6.4	-	-	14×3				自然対流	オフサイクル自動除霜	204	○	○	○	○	○		
CTSMR-15Y	262	1530	750	1150	(600W)	60/60	0.6/0.6	710/830	2.9/3.0	20×3	240	○	○				○	○	○				
CTSMR-18Y	317	1830	750	1150	(600W)	69/69	0.69/0.69	710/830	2.9/3.0	23×3	278	○	○				○	○	○				
CTSMR-24Y	429	2430	750	1150	(750W)	93/93	0.93/0.93	930/1100	3.5/3.6	31×3	351	○	○				○	○	○				
CTSMR-12Y	206	1230	750	1150	(400W)	512/612	6.5/6.4	-	-	14×3	自然対流	オフサイクル自動除霜	204				○	○	○	○	○		
CTSMR-15Y	262	1530	750	1150	(600W)	60/60	0.6/0.6	710/830	2.9/3.0	20×3				240	○	○	○	○	○				
CTSMR-18Y	317	1830	750	1150	(600W)	69/69	0.69/0.69	710/830	2.9/3.0	23×3				278	○	○	○	○	○				
CTSMR-24Y	429	2430	750	1150	(750W)	93/93	0.93/0.93	930/1100	3.5/3.6	31×3				351	○	○	○	○	○				



詳しい製品情報は
左のQRコードから
ご確認できます

平型・セミ多段タイプ

片面平型オープンタイプ ワイドレンジタイプ ☆☆-2℃～+18℃

省エネルギー
135%
年間消費電力量
3,660kWh/年

排水タンク付
※ナイトカバーはオプションです。

■ 吸気 ■ 排気

E-1 PHO-R4GZ 在庫限り

ポッキンプラグ(アース線を折り畳めます)

標準価格 **605,000円(税抜)**
外形寸法 幅1,200×奥行880×高さ900+12(前高790)
内形寸法 幅1,100×奥行690×高さ228(前側213)
電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (運転時)100V:459/485W
(除霜時)100V:380/378W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力350W
照明 32W×1
質量 約117kg



冷 188ℓ 省 160ℓ

PHO-R4GZB 近日発売

省エネルギー
153%
年間消費電力量
3,800kWh/年

排水タンク付
※ナイトカバーはオプションです。

E-2 PHO-R5GZ 在庫限り

ポッキンプラグ(アース線を折り畳めます)

標準価格 **682,000円(税抜)**
外形寸法 幅1,500×奥行880×高さ900+12(前高790)
内形寸法 幅1,400×奥行690×高さ228(前側213)
電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (運転時)100V:469/508W
(除霜時)100V:464/466W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力350W
照明 40W×1
質量 約133kg



冷 238ℓ 省 205ℓ

PHO-R5GZB 近日発売

片面平型オープンタイプ ワイドレンジタイプ ☆☆-2℃～+18℃

省エネルギー
146%
年間消費電力量
4,810kWh/年

ナイトカバー・排水タンク付

E-3 PHO-R6GZ NEW

ポッキンプラグ(アース線を折り畳めます)

標準価格 **792,000円(税抜)**
外形寸法 幅1,800×奥行880×高さ900+12(前高790)
内形寸法 幅1,700×奥行690×高さ228(前側213)
電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (運転時)100V:485/527W
(除霜時)100V:542/544W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力350W
照明 40W×1
質量 約150kg



冷 290ℓ 省 250ℓ

E 平型・セミ多段タイプ オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
ナイトカバー (巻取り式)	RNC-PHOR4(透明)	PHO-R4GZ	1本/1台	1本	24,000
	RNC-PHOR5(透明)	PHO-R5GZ	2本/1台	2本	43,000
強制蒸発キット	RJU-PHO	PHO-R4GZ・R5GZ・R6GZ	1個/1台	1個	55,000



片面平型オープンタイプ (精肉・鮮魚)

-2℃~+5℃

達成率 94% 年間消費電力 4,832Wh/年



E-11 SMFC-65ROBTXS

標準価格 867,000円(税抜) 受注生産

外形寸法 幅1,909×奥行910×高さ900
内形寸法 幅1,829×奥行680×高さ190
電源 三相200V 50/60Hz消費電力 (運転時)200V:905/1,027W
(除霜時)200V:1,000/1,000W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力600W
照明 32W×2
質量 約222kg
取容能力 陳列面積1.24㎡LED 省エネ デジタル 省エネ 省エネ
省190ℓ

片面平型オープンタイプ ワイドレンジタイプ (アイスクリーム・冷蔵・精肉・鮮魚・日配)

☆☆-25℃~+5℃

達成率 110% 年間消費電力 7,600Wh/年



E-12 SMRN-62QWBTPS (三相)

標準価格 1,046,000円(税抜) 受注生産

外形寸法 幅1,790×奥行900×高さ890
内形寸法 幅1,710×奥行730×高さ210
電源 三相200V 50/60Hz消費電力 (運転時)200V:707/1,022W
(除霜時)200V:1,298/1,298W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,100W
照明 LED照明
質量 約170kg
取容能力 陳列面積1.25㎡ 冷蔵・アイスクリームLED 省エネ デジタル 省エネ 省エネ
省282ℓ ※ナイトカバーは断熱ナイトシート

片面平型オープンタイプ ワイドレンジタイプ (アイスクリーム・冷蔵・精肉・鮮魚・日配)

☆☆-25℃~+5℃

達成率 110% 年間消費電力 6,961Wh/年



E-13 SMRN-52QWBTPS (三相)

標準価格 1,010,000円(税抜) 受注生産

外形寸法 幅1,490×奥行900×高さ890
内形寸法 幅1,410×奥行730×高さ210
電源 三相200V 50/60Hz消費電力 (運転時)200V:604/957W
(除霜時)200V:1,139/1,139W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,100W
照明 LED照明
質量 約155kg
取容能力 陳列面積1.03㎡ 冷蔵・アイスクリームLED 省エネ デジタル 省エネ 省エネ
省233ℓ ※ナイトカバーは断熱ナイトシート

写真はSMRN-62QWBTPS

排水タンク付

インバータ搭載 両面平型オープンタイプ ワイドレンジタイプ (100V電源)

-2℃~+15℃

達成率 150% 年間消費電力 2,906Wh/年




E-21 SIMC-45RGFSAX

標準価格 848,000円(税抜) 受注生産

外形寸法 幅1,200×奥行900×高さ850
内形寸法 幅1,071×奥行773×高さ210
電源 単相100V 50/60Hz消費電力 (運転時)100V:331/334W
(除霜時)100V:265W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力400W
照明 -
質量 約136kg
取容能力 陳列面積0.71㎡LED 省エネ 省エネ デジタル
省148ℓ 100V電源

達成率 138% 年間消費電力 3,739Wh/年



E-22 SIMC-55RGFSAX

標準価格 928,000円(税抜) 受注生産

外形寸法 幅1,500×奥行900×高さ850
内形寸法 幅1,371×奥行773×高さ210
電源 単相100V 50/60Hz消費電力 (運転時)100V:350/353W
(除霜時)100V:335W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力400W
照明 -
質量 約148kg
取容能力 陳列面積0.90㎡LED 省エネ 省エネ デジタル
省190ℓ 100V電源

写真はSIMC-45RGFSAX



詳しい製品情報は
左のQRコードから
ご確認できます

平型・セミ多段タイプ

インバータ搭載 両面平型オープンタイプ ワイドレンジタイプ(100V電源)

◇-20℃～+15℃

E-23 達成率 101% 年経消費電力量 5,643kWh/年
E-24 達成率 110% 年経消費電力量 6,280kWh/年



SIMC-55PGFSAX 省190ℓ
SIMX-55PGFSAX 省248ℓ

100V電源 写真はSIMC-55PGFSAX

E-23 SIMC-55PGFSAX

標準価格 **1,093,000円(税抜)** 受注生産
外形寸法 幅1,500×奥行900×高さ850
内形寸法 幅1,371×奥行671×高さ210
電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (運転時)100V:691/710W (除霜時)100V:900W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,100W
照明 ー 質量 約152kg
収容能力 陳列面積0.90㎡

E-24 SIMX-55PGFSAX

標準価格 **1,111,000円(税抜)** 受注生産
外形寸法 幅1,500×奥行1,100×高さ850
内形寸法 幅1,371×奥行871×高さ210
電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (運転時)100V:691/710W (除霜時)100V:900W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,100W
照明 ー 質量 約165kg
収容能力 陳列面積1.18㎡

E-25 達成率 112% 年経消費電力量 5,891kWh/年
E-26 達成率 125% 年経消費電力量 6,473kWh/年



SIMC-65PGFSAX 省232ℓ
SIMX-65PGFSAX 省302ℓ

100V電源 写真はSIMC-65PGFSAX

E-25 SIMC-65PGFSAX

標準価格 **1,144,000円(税抜)** 受注生産
外形寸法 幅1,800×奥行900×高さ850
内形寸法 幅1,671×奥行671×高さ210
電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (運転時)100V:768/789W (除霜時)100V:1,050W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,100W
照明 ー 質量 約165kg
収容能力 陳列面積1.10㎡

E-26 SIMX-65PGFSAX

標準価格 **1,160,000円(税抜)** 受注生産
外形寸法 幅1,800×奥行1,100×高さ850
内形寸法 幅1,671×奥行871×高さ210
電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (運転時)100V:768/789W (除霜時)100V:1,050W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,100W
照明 ー 質量 約178kg
収容能力 陳列面積1.44㎡

インバータ搭載 両面平型オープンタイプ ワイドレンジタイプ(200V電源)

◇-20℃～+15℃

E-29 達成率 101% 年経消費電力量 5,643kWh/年
E-30 達成率 113% 年経消費電力量 6,120kWh/年



SIMC-55PGFTAX 省190ℓ
SIMX-55PGFTAX 省248ℓ

写真はSIMC-55PGFTAX

E-29 SIMC-55PGFTAX (三相)

標準価格 **1,093,000円(税抜)** 受注生産
外形寸法 幅1,500×奥行900×高さ850
内形寸法 幅1,371×奥行648×高さ210
電源 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時)200V:744/747W (除霜時)200V:900W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力750W
照明 ー 質量 約152kg
収容能力 陳列面積0.90㎡

E-30 SIMX-55PGFTAX (三相)

標準価格 **1,111,000円(税抜)** 受注生産
外形寸法 幅1,500×奥行1,100×高さ850
内形寸法 幅1,371×奥行848×高さ210
電源 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時)200V:744/747W (除霜時)200V:900W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力750W
照明 ー 質量 約165kg
収容能力 陳列面積1.18㎡

E-31 達成率 107% 年経消費電力量 6,164kWh/年
E-32 達成率 120% 年経消費電力量 6,724kWh/年



SIMC-65PGFTAX 省232ℓ
SIMX-65PGFTAX 省302ℓ

写真はSIMC-65PGFTAX

E-31 SIMC-65PGFTAX (三相)

標準価格 **1,144,000円(税抜)** 受注生産
外形寸法 幅1,800×奥行900×高さ850
内形寸法 幅1,671×奥行648×高さ210
電源 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時)200V:827/830W (除霜時)200V:1,050W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力750W
照明 ー 質量 約165kg
収容能力 陳列面積1.10㎡

E-32 SIMX-65PGFTAX (三相)

標準価格 **1,160,000円(税抜)** 受注生産
外形寸法 幅1,800×奥行1,100×高さ850
内形寸法 幅1,671×奥行848×高さ210
電源 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時)200V:827/830W (除霜時)200V:1,050W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力750W
照明 ー 質量 約178kg
収容能力 陳列面積1.44㎡

インバータ搭載 両面平型オープンタイプ ワイドレンジタイプ(200V電源)

◇-20℃～+15℃

E-33 達成率 105% 年経消費電力量 7,978kWh/年
E-34 達成率 122% 年経消費電力量 8,934kWh/年



SIMC-85PGFTAX 省315ℓ
SIMX-85PGFTAX 省410ℓ

写真はSIMC-85PGFTAX

E-33 SIMC-85PGFTAX (三相)

標準価格 **1,500,000円(税抜)** 受注生産
外形寸法 幅2,400×奥行900×高さ850
内形寸法 幅2,271×奥行648×高さ210
電源 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時)200V:994/1,108W (除霜時)200V:1,350W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,100W
照明 ー 質量 約200kg
収容能力 陳列面積1.50㎡

E-34 SIMX-85PGFTAX (三相)

標準価格 **1,520,000円(税抜)** 受注生産
外形寸法 幅2,400×奥行1,100×高さ850
内形寸法 幅2,271×奥行848×高さ210
電源 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時)200V:994/1,108W (除霜時)200V:1,350W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,100W
照明 ー 質量 約215kg
収容能力 陳列面積1.95㎡



セミ多段オープンタイプ ☆☆3℃~7℃ (乳加工食品・日配)

高さ1,250mm タイプ (写真はSHMC-65GLTO1S-D)

**E-41 SHMC-65GLTO1S-D**(三相) ㊟
(排水タンク無し仕様) 受注生産標準価格 **1,041,000円**(税抜)**E-42 SHMC-65GLTO1S-TD**(三相) ㊟
(排水タンク付仕様) 受注生産標準価格 **1,093,000円**(税抜)外形寸法 幅1,909×奥行910(+90)×高さ1,250
内形寸法 幅1,829×奥行605×高さ570
陳列段数 2段
電源 三相200V 50/60Hz消費電力 (運転時)200V:1,424/1,596W
(除霜時)200V:87/87W

圧縮機 全密閉型ロータリー式 出力1,100W

照明 [キャンピー・棚]32W×4

質量 約230kg

収容能力 陳列面積1.64㎡ 乳加工食品・日配



㊟404 ℓ

**E-43 SHMC-85GLTO1S-D**(三相) ㊟
(排水タンク無し仕様) 受注生産標準価格 **1,135,000円**(税抜)**E-44 SHMC-85GLTO1S-TD**(三相) ㊟
(排水タンク付仕様) 受注生産標準価格 **1,191,000円**(税抜)外形寸法 幅2,518×奥行910(+90)×高さ1,250
内形寸法 幅2,438×奥行605×高さ570
陳列段数 2段
電源 三相200V 50/60Hz消費電力 (運転時)200V:1,451/1,623W
(除霜時)200V:104/104W

圧縮機 全密閉型ロータリー式 出力1,100W

照明 [キャンピー・棚]40W×4

質量 約285kg

収容能力 陳列面積2.19㎡ 乳加工食品・日配



㊟539 ℓ

セミ多段オープンタイプ ☆☆3℃~7℃ (乳加工食品・日配)

高さ1,350mm タイプ (写真はSHMC-65GUTO2S-D)

**E-45 SHMC-65GUTO2S-D**(三相) ㊟
(排水タンク無し仕様) 受注生産標準価格 **1,093,000円**(税抜)**E-46 SHMC-65GUTO2S-TD**(三相) ㊟
(排水タンク付仕様) 受注生産標準価格 **1,145,000円**(税抜)外形寸法 幅1,909×奥行910(+90)×高さ1,350
内形寸法 幅1,829×奥行605×高さ670
陳列段数 3段
電源 三相200V 50/60Hz消費電力 (運転時)200V:1,475/1,647W
(除霜時)200V:87/87W

圧縮機 全密閉型ロータリー式 出力1,100W

照明 [キャンピー・棚]32W×6

質量 約230kg

収容能力 陳列面積2.18㎡ 乳加工食品・日配



㊟450 ℓ

**E-47 SHMC-85GUTO2S-D**(三相) ㊟
(排水タンク無し仕様) 受注生産標準価格 **1,191,000円**(税抜)**E-48 SHMC-85GUTO2S-TD**(三相) ㊟
(排水タンク付仕様) 受注生産標準価格 **1,247,000円**(税抜)外形寸法 幅2,518×奥行910(+90)×高さ1,350
内形寸法 幅2,438×奥行605×高さ670
陳列段数 3段
電源 三相200V 50/60Hz消費電力 (運転時)200V:1,514/1,686W
(除霜時)200V:104/104W

圧縮機 全密閉型ロータリー式 出力1,100W

照明 [キャンピー・棚]40W×6

質量 約290kg

収容能力 陳列面積2.92㎡ 乳加工食品・日配



㊟600 ℓ

セミ多段オープンタイプ ☆☆3℃~7℃ (乳加工食品・日配)

高さ1,550mm タイプ (写真はSHMC-65GHTO3S-D)

**E-49 SHMC-65GHTO3S-D**(三相) ㊟
(排水タンク無し仕様) 受注生産標準価格 **1,131,000円**(税抜)**E-50 SHMC-65GHTO3S-TD**(三相) ㊟
(排水タンク付仕様) 受注生産標準価格 **1,183,000円**(税抜)外形寸法 幅1,909×奥行910(+90)×高さ1,550
内形寸法 幅1,829×奥行605×高さ885
陳列段数 4段
電源 三相200V 50/60Hz消費電力 (運転時)200V:1,525/1,697W
(除霜時)200V:87/87W

圧縮機 全密閉型ロータリー式 出力1,100W

照明 [キャンピー・庫内天井・棚]32W×8

質量 約270kg

収容能力 陳列面積2.82㎡ 乳加工食品・日配



㊟622 ℓ

**E-51 SHMC-85GHTO3S-D**(三相) ㊟
(排水タンク無し仕様) 受注生産標準価格 **1,390,000円**(税抜)**E-52 SHMC-85GHTO3S-TD**(三相) ㊟
(排水タンク付仕様) 受注生産標準価格 **1,446,000円**(税抜)外形寸法 幅2,518×奥行910(+90)×高さ1,550
内形寸法 幅2,438×奥行605×高さ885
陳列段数 4段
電源 三相200V 50/60Hz消費電力 (運転時)200V:2,252/2,659W
(除霜時)200V:104/104W

圧縮機 全密閉型ロータリー式 出力1,500W

照明 [キャンピー・庫内天井・棚]40W×8

質量 約335kg

収容能力 陳列面積3.76㎡ 乳加工食品・日配



㊟829 ℓ

アイスフリーザータイプ

GSR-W/Pシリーズ

LED照明標準搭載

庫内を明るく照らします



対面販売にも効果的

全面ガラス扉で視認性UP
ケース上部はラウンド型の形状に



- スライド式全面ガラス扉で商品が見やすい
- ラウンド型で対面販売にも最適
- 庫内LED搭載でさらに商品が見やすい
- 安心安全、漏電ブレーカー付電源コード
- ノンフロン製品だから環境にやさしい
- Low-E ガラス採用で断熱性と省エネ化に貢献します
- デジタル温度表示パネル
- ガラス扉は鍵付安心保管
- 4輪キャスター
- バスケット付



バスケット付



環境性能向上

ノンフロン冷媒と
Low-Eガラスを採用

ベーシックタイプ -20℃以下

達成率 **157%** | 年間消費電力量 **548kWh/年**

F-1 GSR-600W ◎

標準価格 **168,000円(税抜)**

外形寸法 幅624×奥行705×高さ850
内形寸法 幅470×奥行550×高さ580
電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 100V:132/140W
質量 約49kg

¥103 ㊦

明日のために、ノンフロン

達成率 **118%** | 年間消費電力量 **1,022kWh/年**

F-2 GSR-1000P ◎

標準価格 **215,000円(税抜)**

外形寸法 幅1,002×奥行694×高さ850
内形寸法 幅836×奥行530×高さ580
電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 100V:240/270W
質量 約59kg

¥186 ㊦

明日のために、ノンフロン

ベーシックタイプ -20℃以下

F-3 GSR-1200P ◎ 近日発売

外形寸法 幅1,206×奥行694×高さ850
内形寸法 幅1,040×奥行530×高さ580
電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 100V:240/270W
質量 約69kg

達成率 **122%** | 年間消費電力量 **1,168kWh/年**

¥240 ㊦

明日のために、ノンフロン

F-4 GSR-1500P ◎ 近日発売

外形寸法 幅1,511×奥行694×高さ850
内形寸法 幅1,345×奥行530×高さ580
電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 100V:260/290W
質量 約85kg

達成率 **129%** | 年間消費電力量 **1,387kWh/年**

¥330 ㊦

明日のために、ノンフロン



卓上タイプ -20℃以下

標準消費電力
142.5kWh/年

年間消費電力
500kWh/年



※バルク受け着脱可能

F-11 GSU-025W 近日発売

標準価格 **204,000円**(税抜)
外形寸法 幅735×奥行520×高さ403
内形寸法 幅395×奥行395×高さ203
陳列段数 2Lバルク×2本 (+取容2本)
4Lバルク×2本
電源 単相100V 50/60Hz
消費電力 100V:80/85W
質量 約30kg



庫内枠着脱可能



容量 **31ℓ**

デュアルタイプ -20℃以下



F-21 GSR-D1200ZB

標準価格 **692,000円**(税抜)
外形寸法 幅1,200×奥行867×高さ1,723(前高792)
内形寸法 (上)幅1,077×奥行257×高さ620
(下)幅1,076×奥行560×高さ410
陳列段数 (上)3段
電源 単相100V 50/60Hz
消費電力 (運転時)100V:720/734W
(除霜時)100V:931/926W
圧縮機 全密閉型レシプロ式
出力(上)450W(下)300W
照明 (上)28W×1(下)35W×1
質量 約186kg

カップアイス(130ml)
(上)約**528個** (下)約**826個**



(上ケースのみ)

容量 **上151ℓ 下226ℓ**

1槽式

写真はGSR-D1200ZB



F-22 GSR-D1203ZB(三相)

標準価格 **706,000円**(税抜)
外形寸法 幅1,200×奥行867×高さ1,723(前高792)
内形寸法 (上)幅1,077×奥行257×高さ620
(下)幅1,076×奥行560×高さ410
陳列段数 (上)3段
電源 単相100V 三相200V 50/60Hz
消費電力 (運転時)100V:50/74W 200V:630/687W
(除霜時)100V:50/74W 200V:847/866W
圧縮機 全密閉型レシプロ式
出力(上)450W(下)300W
照明 (上)28W×1(下)35W×1
質量 約186kg

カップアイス(130ml)
(上)約**528個** (下)約**826個**



(上ケースのみ)

容量 **上151ℓ 下226ℓ**

1槽式

デュアルタイプ -20℃以下



F-23 GSR-D1503ZC(三相)

標準価格 **1,197,000円**(税抜)
外形寸法 幅1,500×奥行867×高さ1,723(前高792)
内形寸法 (上)幅1,377×奥行257×高さ620
(下)幅1,376×奥行560×高さ410
陳列段数 (上)3段
電源 単相100V 三相200V 50/60Hz
消費電力 (運転時)100V:59/56W
200V:1,212/1,235W
(除霜時)100V:62/59W
200V:1,233/1,239W
圧縮機 全密閉型(上)スクロール式 出力750W
(下)レシプロ式 出力300W
照明 (上)41W×1(下)40W×1
質量 約225kg

上 カップアイス(130ml)約**694個** 下 カップアイス(130ml)約**1,084個**
高級アイス(950ml) **72個**



(上ケースのみ)

容量 **上193ℓ 下279ℓ**

1槽式

デュアルタイプ ☆-22℃~-18℃



F-24 GSO-D1953ZD 受注生産

標準価格 **3,037,000円**(税抜)
外形寸法 幅1,910×奥行970×高さ1,960
内形寸法 (上)幅1,830×奥行250
(下)幅1,830×奥行530×高さ210
陳列段数 (上)3段
電源 単相200V 三相200V 50/60Hz
消費電力 (運転時)単相200V:1,058/1,078W
三相200V:1,721/1,826W
圧縮機 全密閉型(上)ロータリー式 出力1,100W
(下)ロータリー式 出力1,100W
照明 (トップ)昼白色LED 10W×2
(上)昼白色LED 6W×4
(下)昼白色LED 10W×2
質量 約465kg



排水タンク、排水ホース付

容量 **上316ℓ 下209ℓ**

デュアルタイプ ☆-22℃~-18℃



排水タンク、排水ホース付

F-25 GSO-D2553ZD 受注生産

標準価格 **3,529,000円**(税抜)
外形寸法 幅2,520×奥行970×高さ1,960
内形寸法 (上)幅2,440×奥行250
(下)幅2,440×奥行530×高さ210
陳列段数 (上)3段
電源 単相200V 三相200V 50/60Hz
消費電力 (運転時)単相200V:1,389/1,409W
三相200V:2,784/3,255W
圧縮機 全密閉型(上)ロータリー式 出力1,500W
(下)ロータリー式 出力1,500W
照明 (トップ)昼白色LED 13W×2
(上)昼白色LED 6W×5
(下)昼白色LED 13W×2
質量 約575kg



容量 **上421ℓ 下278ℓ**

F アイスフリーザータイプ オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
カゴ	TS-10	GSR-D1200ZB・D1203ZB	10個/1台	10個	25,000
		GSR-D1503ZC	14個/1台		
仕切りアミ	TS-LS16	GSR-D1503ZC	16個/1台	16個	31,000
		GSR-D1200ZB・D1203ZB・D1503ZC	10個/1セット	1セット	
温度計	THM-GSR	GSR-D1200ZB・D1203ZB・D1503ZC	1個/1台	1個	7,000



詳しい製品情報は
左のQRコードから
ご確認できます

スライド蓋タイプ

コンパクトフリーザー -20℃~-18℃

業務用冷蔵庫



G-1 PF-035XG 近日発売

標準価格 **140,000円**(税抜)

外形寸法 幅305×奥行529×高さ662
内形寸法 幅210×奥行390×高さ309
電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 100V:96/91W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力65W
質量 約24kg

冷凍食品 約8袋
1.1kgづめ水 約8袋

冷22ℓ 省18ℓ



G-2 PF-057XF 在庫限り

標準価格 **92,000円**(税抜)

外形寸法 幅485×奥行327×高さ860
内形寸法 幅390×奥行210×高さ550
定格内容積 42ℓ
電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 100V:51/56W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力75W
質量 約26kg

冷凍食品 約23kg
1.1kgづめ水 約20袋

PF-057XG 近日発売

コンパクトフリーザー -20℃~-18℃

業務用冷蔵庫



G-3 PF-070XF 在庫限り

標準価格 **122,000円**(税抜)

外形寸法 幅696×奥行327×高さ862
内形寸法 幅600×奥行210×高さ550
定格内容積 65ℓ
電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 100V:54/61W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力75W
質量 約32kg

冷凍食品 約35kg
1.1kgづめ水 約30袋

PF-070XG 近日発売



G-4 PF-120XF 在庫限り

標準価格 **141,000円**(税抜)

外形寸法 幅696×奥行458×高さ915
内形寸法 幅600×奥行340×高さ596
定格内容積 115ℓ
電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 100V:63/69W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力75W
質量 約38kg

冷凍食品 約63kg
1.1kgづめ水 約54袋

PF-120XG 近日発売

※ガラス蓋はオプションになります

ガラス蓋



G スライド蓋タイプ オプション					
タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
ガラス蓋	RGS-PF057	PF-035XG、PF-057XG	2個/1台	2個	8,800
	RGS-PF070	PF-070XG	2個/1台	2個	10,000
	RGS-PF120	PF-120XG	2個/1台	2個	12,000
カゴ	KAGO-PF057-2B	PF-057XF	2個/1台	2個	19,000
	KAGO-PF070-2B	PF-070XF	2個/1台	2個	19,500
	KAGO-PF120-2B	PF-120XF	2個/1台	2個	20,000

冷水タイプ 3℃~10℃



G-9 SB-18X 在庫限り

標準価格 **112,000円**(税抜)

外形寸法 幅436×奥行447×高さ652
内形寸法 幅350×奥行340×高さ305
電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 100V:170/170W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力75W
質量 約24kg

ビール中ビン 16本
ビール大ビン 16本

省32ℓ



チェストフリーザー -20℃以下



H-1 SH-170XD

標準価格 **187,000円**(税抜)
 外形寸法 幅611×奥行662×高さ893
 内形寸法 幅460×奥行515×高さ753
 定格内容積 140ℓ
 電源 単相100V 50/60Hz
 消費電力 100V:65/64W
 圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力120W
 照明 10W×1 質量 約42kg
 冷凍食品 約85kg



吸気 排気



H-2 SH-220XD

標準価格 **231,000円**(税抜)
 外形寸法 幅746×奥行662×高さ893
 内形寸法 幅595×奥行515×高さ753
 定格内容積 186ℓ
 電源 単相100V 50/60Hz
 消費電力 100V:71/70W
 圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力120W
 照明 10W×1 質量 約47kg
 冷凍食品 約111kg



チェストフリーザー -20℃以下



H-3 SH-280XC 在庫限り

標準価格 **274,000円**(税抜)
 外形寸法 幅901×奥行662×高さ893
 内形寸法 幅750×奥行515×高さ753
 定格内容積 238ℓ
 電源 単相100V 50/60Hz
 消費電力 100V:76/72W
 圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力150W
 照明 10W×1 質量 約54kg
 冷凍食品 約147kg



SH-280XD ラインアップ予定!



H-4 SH-360XD

標準価格 **342,000円**(税抜)
 外形寸法 幅1,111×奥行662×高さ893
 内形寸法 幅960×奥行515×高さ753
 定格内容積 310ℓ
 電源 単相100V 50/60Hz
 消費電力 100V:78/78W
 圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力150W
 照明 10W×1 質量 約64kg
 冷凍食品 約185kg



チェストフリーザー -20℃以下



H-5 SH-500XD

標準価格 **418,000円**(税抜)
 外形寸法 幅1,351×奥行730×高さ893
 内形寸法 幅1,200×奥行583×高さ753
 定格内容積 455ℓ
 電源 単相100V 50/60Hz
 消費電力 100V:103/103W
 圧縮機 全密閉型レシプロインバータ 出力200W
 照明 10W×1 質量 約84kg
 冷凍食品 約265kg



H-6 SH-700XD

標準価格 **477,000円**(税抜)
 外形寸法 幅1,781×奥行730×高さ893
 内形寸法 幅1,630×奥行583×高さ753
 定格内容積 628ℓ
 電源 単相100V 50/60Hz
 消費電力 100V:104/105W
 圧縮機 全密閉型レシプロインバータ 出力200W
 照明 10W×1 質量 約95kg
 冷凍食品 約364kg



H 上置き蓋タイプ オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
カゴ	KAGO-360SL1C	SH-170XD	2個/1台	1個	7,000
		SH-220XD	5個/1台		
		SH-280XC	5個/1台		
		SH-360XD	8個/1台		
	KAGO-701SL1C	SH-500XD	11個/1台	1個	8,000
SH-700XD	14個/1台				

イベントアイスクレーター



H-11 NRB-76 NEW

標準価格 **72,000円**(税抜)
 外形寸法 幅780×奥行390×高さ850
 内形寸法 幅740×奥行355×高さ300(庫内)
 質量 約18kg

※冷却機能はありません

上蓋は簡易着脱式
 製品の上蓋は簡単に着脱が可能
 利用シーンに応じて使い分け



※上蓋着脱可能
 ※現場組立品(工具付)

76ℓ



詳しい製品情報は
左のQRコードから
ご確認できます

横開きタイプ

検食用フリーザー -24℃~-20℃



I-1 VF-K120X

標準価格 **176,000円**(税抜)

外形寸法 幅460×奥行585×高さ1,110
内形寸法 幅306×奥行186×高さ94×7段
定格内容積 112ℓ
陳列段数 バスケット7個
電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (運転時)100V:90/90W
(除霜時)100V:130/130W

圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力117/136W

照明 -

質量 約35kg

検査用食品 **47.6ℓ**



タテ型フリーザー -20℃以下



I-2 SVF-98W

標準価格 **105,000円**(税抜)

外形寸法 幅600×奥行610×高さ858
内形寸法 幅419×奥行426×高さ641
定格内容積 98ℓ
電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 100V:62/64W

質量 約36kg



明日のために、ノンフロスト


引出し(大)

消費電 48W

引出し(小)

消費電 24W

ガラス扉取り外し可能
100Aでのご使用も可能



※内容積は99.7ℓ、高さ57mmのカップアイス専用



で・きれいいき

100V電源不要・乾電池式の小型タイプ

あらゆる業務に対応できる汎用タイプ

で・きれいいきMINI TEK-M1B 乾電池式

標準価格	40,000円(税抜)
外形寸法	幅153×奥行173×高さ297
電源	単2アルカリ乾電池4個(付属)
消費電力	約3ヶ月 (0.75ml噴射×100回/1日)
手指検知方式	赤外線センサー
噴霧方式	圧力ポンプ式
噴霧量	0.75(標準)、1、2、3、4mlの5段階
使用回数	補給後1,000回(1ml時)
タンク容量	1,000ml
付属品	壁取付金具
質量	1.5kg(電池除く)
自動ドア運動	不可



で・きれいいき TEK-103D 可

標準価格	105,000円(税抜)
外形寸法	幅282×奥行191×高さ480
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	待機時7W 噴霧時46W
手指検知方式	赤外線センサー
噴霧方式	超音波霧化式
噴霧量	0.75、1.2、3.4mlの5段階
使用回数	補給後1,000回
タンク容量	1,200ml(補給量1,000ml)
質量	4.5kg
自動ドア運動	可



タイプ	形式名	適合機種	数量 / 1 梱包	標準価格(税抜)
別売品 で・きれいいき据付具	TEK-101-P53(キャスター付専用架台)	TEK-103D	1台	23,000円
	TEK-KANAGU(手すり取付用金具)	TEK-M1B	1個	1,500円
	TEK-103KABEKIT(壁取付金具)	TEK-103D	1個	4,000円

※アルコール液剤については最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

※安全に関するご注意

- ご使用前には、必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 運転中に噴霧口をのぞいたり、顔を近づけて噴霧液を吸い込まないでください。
- 噴霧口に物をつめ込まないでください。
- アルコール使用につき、火気は絶対に近づけないでください。
- 指定液以外は噴霧液として使用しないでください。



コンパクトケース

広告する冷蔵・冷凍ショーケース

催事用途に便利、豊富なサイズ。

冷蔵から冷凍まで温度を設定可能。

- 肉類 ハムソーセージ チーズ 鮮魚 練製品 冷凍食品 惣菜 中華点心

※アイスクリーム販売はできません。

AS-4.5 可

標準価格	260,000円(税抜)
外形寸法	幅850×奥行780×高さ735
内形寸法	幅700×奥行630×高さ265(ロードライン)
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	100V:215W 質量 35kg

写真はAS-3L



AS-6 可

標準価格	277,000円(税抜)
外形寸法	幅840×奥行650×高さ750
内形寸法	幅690×奥行500×高さ310(ロードライン)
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	100V:240W 質量 34kg

AS-3L 可

標準価格	221,000円(税抜)
外形寸法	幅900×奥行320×高さ520
内形寸法	幅785×奥行195×高さ180(ロードライン)
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	100V:210W 質量 21kg

AS-8 可

標準価格	364,000円(税抜)
外形寸法	幅1,225×奥行665×高さ810
内形寸法	幅1,060×奥行500×高さ300(ロードライン)
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	100V:290W 質量 47kg

写真はAS-4L



AS-10 可

標準価格	456,000円(税抜)
外形寸法	幅1,510×奥行710×高さ810
内形寸法	幅1,355×奥行550×高さ300(ロードライン)
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	100V:310W 質量 50kg

AS-4L 可

標準価格	246,000円(税抜)
外形寸法	幅1,240×奥行400×高さ635
内形寸法	幅1,090×奥行250×高さ215(ロードライン)
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	100V:270W 質量 30kg

卓上型コンパクトケース




CT-2 可

標準価格	240,400円(税抜)
外形寸法	幅737×奥行508×高さ297
内形寸法	幅406×奥行406×高さ170(ロードライン)
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	100V:210W 質量 21kg

専用ドーム型カバー標準装備

コンパクトケース オプション



AS ナイトカバー

AS スライドカバー

タイプ	適合機種	数量 / 1 梱包
ナイトカバー	AS-3・AS-6・AS-8・AS-10	1枚
スライドカバー	AS-3・AS-6・AS-8・AS-10	1枚

※詳細は最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

ジュースディスペンサー

写真はEXTRA12.2A



攪拌パドル式

EXTRA12.1A 可

標準価格	185,000円(税抜)
有効内容積	12ℓ×1
外形寸法	幅180×奥行471×高さ571
冷却温度	3℃~7℃
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	270W
質量	20kg

EXTRA12.2A 可

標準価格	315,000円(税抜)
有効内容積	12ℓ×2
外形寸法	幅360×奥行471×高さ571
冷却温度	3℃~7℃
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	350W
質量	24kg

写真はJOLLY8.1G



横噴流方式

JOLLY8.1G 可

標準価格	185,000円(税抜)
有効内容積	8ℓ×1
外形寸法	幅180×奥行399×高さ625
冷却温度	3℃~7℃
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	240W
質量	13kg

JOLLY8.2G 可

標準価格	290,000円(税抜)
有効内容積	8ℓ×2
外形寸法	幅246×奥行399×高さ625
冷却温度	3℃~7℃
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	300W
質量	17kg

T 関連機器 オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量		1梱包あたり 標準価格(税抜:円)
			数量	標準価格(税抜:円)	
ナイトカバー	AS-3-NC	AS-3	1枚/1台	1枚	20,000
	AS-6-NC	AS-6	1枚/1台	1枚	22,000
	AS-8-NC	AS-8	1枚/1台	1枚	24,000
	AS-10-NC	AS-10	1枚/1台	1枚	26,000
スライドカバー	AS-3-SC	AS-3	1枚/1台	1枚	60,000
	AS-6-SC	AS-6	1枚/1台	1枚	70,000
	AS-8-SC	AS-8	1枚/1台	1枚	80,000
	AS-10-SC	AS-10	1枚/1台	1枚	96,000

キメ細やかなフォームドミルクと本格ドリップコーヒーをご提供

CRYSTA II & ミルクユニット



製品仕様

型式名	コーヒーマシン RCM2-PF2HWDN-SD
外形寸法 (mm)	W300 × D612 × H760(ホッパー含む850)
製品質量	42.5kg(乾燥質量)
電源	AC100V 50/60Hz 15A
定格消費電力	1.035W
給水方式	水道直結(浄軟水器フィルタ要)
豆ホッパー	2.4リットル/個×2個(オプション使用時3個)
湯タンク	3.5リットル
抽出装置	ペーパーフィルター式ブルワー
グライнда	1個 粒度可変(手動)
選択ボタン	10個 LED(緑、青、紫可変)付機械式押しボタン
適用カップ寸法	口径65~85mm 高さ80~135mm
給湯機能	あり(2種類設定可能、定量/連続:最大300mlまで)
カス容量	3.6リットル
排水	直接排水、排水トレイ(1.6リットル)併用

型式名	ミルクユニット RCM2-MU4-SD
外形寸法 (mm)	W250 × D555 × H760
製品質量	42.5kg(乾燥質量)
電源	AC100V 50/60Hz 15A
定格消費電力	1.216W
給水方式	水道直結(浄軟水器フィルタ要)
原料タンク	4リットル
冷蔵庫制御	4±2℃
冷却装置	圧縮機式 強制対流 冷媒HFC-1234yf 40g
加熱装置	900w
排水	直接排水、排水トレイ(0.9リットル)併用

※浄軟水フィルター
浄水機能+軟水機能と制菌(抗菌)機能を有するものをご使用ください。
なお、弊社推奨品がありますのでご相談ください。

ニューテクノロジー

“Silky Milk System シルキーミルク システム: SMS”

キメの細かいフォームドミルクを実現する SMS を開発しました。

<特徴 1>フォーム / リキッドの組み合わせ、フォームの温度や硬さも変えられます。
(ホット / コールド × フォーム / リキッド)


<特徴 2>抽出したミルクに水分が混入しないためミルク本来のおいしさが味わえます。

<特徴 3>アイスカフェラテに使用すれば氷が溶けにくく、長くおいしさをキープできます。



ミルクの混入防止機構

ミルク用ノズルが移動し、カフェラテを抽出した後の次の抽出にミルクが滴下混入することを防止します。




ミルクの混入



ミルク用ノズル

スタンバイ時 (ノズル退避時)



ミルク抽出時


消耗品 (別売)



専用ペーパーフィルター
RCM-PEPA90
1100 杯 / ロール



専用洗浄タブレット
RCM-CLNT20
100 錠入 / ボトル
1 日 1 錠使用



ミルクライン洗浄剤
RCM-MLC07
100 包 / 箱
1 包 / 日使用

拡張・追加機能 (オプション)

■追加豆ホッパー (形式: JHK-SR30A)

標準は 2 ホッパー、追加で 3 ホッパーまで搭載可能です。メニューバリエーションを増やすことができます。

■廃カスシュート (形式: JKK-SR30AB)

廃カスをマシン下外部に排気するためのシューターをご用意。 ※別途、カウンター穴あけ、ゴミ箱が必要です。

■給水タンク (形式: JTK-SR30B)

水道が直接接続できないロケーション用に給水タンクキットをご用意。(容量: 10ℓ)

■排水タンク (形式: JDK-SR30B)

直接排水が不可能なロケーション用に排水タンクキットをご用意。マシンと連動する満水検知機能を搭載。(容量: 10ℓ)

セルフ販売も可能なペーパードリップ式コーヒーマシン

CRYSTA



美味しさの追求



オリジナルペーパードリップ
ドリッパー杯ずつを計量し、挽きたての豆を使用。オリジナルペーパードリップで余分な油分、雑味を除去し、すっきりしたコーヒーをご提供。



短時間抽出
一杯取りレギュラーマシンでは最速クラス
150ml 時約 30 秒、250ml 時約 45 秒。
注) レシピによっては抽出時間が異なります

製品仕様

形式名	RCM-PF2HD-SD
外形寸法 (mm)	W300 × D622 × H850
製品質量	41kg (乾燥質量)
定格電源	単相交流 100V 50/60Hz 15A
定格消費電力	1015W
給水方式	水道直結 (浄軟水器フィルタ要)
豆ホッパー	2.4 リットル / 個 × 2 個
湯タンク	3.5 リットル
安全装置	過昇防止、沸騰防止、空焚き防止
抽出装置	ペーパーフィルター式ブルワー
グラインダ	1 個 粒度可変 (手動)
選択ボタン	8 個 機械式押しボタン
適用カップ寸法	口径 65~85mm 高さ 80~150mm
カップ扉	あり 抽出中ロック
カス容量	3.3 リットル
排水トレイ	1.0 リットル

拡張・追加機能 (オプション)



追加豆ホッパー
・標準は 2 ホッパー、追加で 3 ホッパーまで搭載可能です。
・更なるメニューバリエーション可能。




給湯機能
・定量 / 連続で白湯を提供。



廃カスキット
・廃カスをマシン下外部に廃棄するためのシューターをご用意。
※別途、カウンター穴あけ、ゴミ箱が必要

パウダーユニット

金銭処理ユニット



パウダーユニット	
型式名	RCM-P2C1M-SD
外形寸法 (mm)	W150 × D545 × H760
キャニスタ	1.1 リットル / 個 × 2 個
調理方式	ミキシングボール 1 個
抽出量	50~240ml
使用原料条件	240ml 抽出時最大 48g
排水トレイ	0.6 リットル

金銭処理ユニット	
型式名	RCM-CM-SD
外形寸法 (mm)	W167 × D465 × H760
対応金種	10円、50円、100円、500円
擬似コイン	設定可能 2 種類
返却レバー	ブッシュ式
金庫容量	約 600 枚 (10 円硬貨)
返却受け	自動つり銭回収機構あり

ドリップコーヒーを急速冷却、味と香りをしっかりキープ

Ice CRYSTA



特徴



1回の抽出で最大3Lのコーヒーを作り、マシン内に2回分の合計6Lまで貯め置くことが出来ます。
ドリップしたコーヒーはマシン内のチラーで一気に冷やすので、味と香りを逃しません。

製品仕様

形式名	DICM-MF62
外形寸法 (mm)	W300 × D755 × H690
製品質量	51kg (乾燥質量)
定格電源	単相交流 100V 50/60Hz 15A
定格消費電力	1270W / 1330W
給水方式	水道直結 (浄軟水器フィルタ要)
ファンネル	1 個
湯タンク	4.5 リットル
安全装置	過昇防止、沸騰防止、空焚き防止
抽出装置	シャワーヘッド
選択ボタン	3 個 (抽出ボタン 2 個、停止ボタン 1 個)
ファンネル扉	あり (抽出中ロック)
搬出方法	Push / Pull スライド (OP:1 杯取用カップレバー)
コーヒータンク	6 リットル
適用カップ寸法	口径 65~85mm 高さ 80~150mm
排水トレイ	1.0 リットル
冷却装置	冷媒 1234yf コンプレッサ方式 冷水水槽



ルミリンナ -18℃~0℃

目の前でドリンクがシャーベットに。



- グラスに注ぎながらシャーベット化が見られます。
- メニュー項目が増やせます。
- 見て、食べて、「新食感」が味わえます。

ICE-SC40BXB

外形寸法	幅503×奥行611×高さ1,020
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	290/273W
冷媒	R134a
庫内設定温度範囲	-18℃~0℃
質量	76kg

350mm缶 32本(最大36本)



外扉を開いた後
内扉を開けます。

商品を入れます。

冷却させます。
※1

内扉を開けて取り
出します。
※2



商品取り出し後は素早くグラス等容器に注いでください。
注がれた飲み物は瞬時に結晶化を始めます。

※1 設定温度と商品の保管温度により準備時間は異なります。

※2 非炭酸商品の場合、衝突の衝撃で凍結が開始してしまう場合があります。

※製品仕様・価格については最寄りの営業拠点へご相談ください。

Lumilinnaβ
revolutionizing beverage dispensing

過冷却飲料とは

通常、液体は0℃から凍結を始めます。しかし液体をゆっくりと衝撃を与えずに冷却することで凍結温度以下でも液体の状態を保つことができます。この状態を「過冷却」と言います。過冷却状態の飲料に衝撃を与えることにより瞬時に凍結します。その際に非常に小さな氷の結晶を生成するため従来のフローズン飲料とは違った全く新しい食感をお楽しみ頂けます。

過冷却を実現する技術

断熱性の高い外扉の内側に4分割の内扉を設置。さらに高い断熱を実現するとともに、商品取り出し時・充填時に冷気を外へ漏らすことを最小限に抑えることができます。


内扉採用など断熱性の改善とハイパワーファン搭載により、精密温度管理が可能となりました。



正面



庫内4分割内扉



使用方法

①注文ごとに商品を1本ずつ取り出します。



②商品取り出し後は素早くグラス等容器に注いでください。注がれた飲み物は瞬時に結晶化を始めます。



③あとは冷たい「全く新しい飲み物」を心ゆくまでお楽しみください。

付加価値を生む

ドリンクによる驚きと楽しさのパフォーマンスは、飲食店・パーティーなどにも最適。ドリンクの提供時に今までにない感動を。



フローズン冷酒も手軽に実現できます。



抜栓直後の風味をいつでも楽しめるワインセーバー

WHYNOTは世界で唯一、ボトルワインを酸化させずに保管可能なワインセーバーです。
コルクを抜いてから最後の一滴まで酸素に触れません。

※：当社調べ（2018年7月現在）

WHYNOT

一杯のグラスでお客様に感動を。

ワインセーバー（ワイノット）

抜栓直後の風味をいつでも楽しめる
ワインセーバー。


WHYNOT

Mechanism

酸化防止のメカニズム

窒素 (N₂) で満たした空間内で抜栓を行うことで
空気中の酸素 (O₂) に触れずにボトルワインを保存できる技術
FreshKeep™方式を採用。
最後の一滴まで開栓時と同じ本来の味と香りをお楽しみ頂けます。

FreshKeep™
特許第3601823号・第3649334号
PCT/JP03/06490・PCT/JP03/06491




WN-2A

外形寸法 幅400×奥行407×高さ557
電源 単相100V 50/60Hz
定格消費電力 21W
質量 19kg

※製品仕様・価格については最寄りの
営業拠点へご相談ください。

Merit

導入のメリット

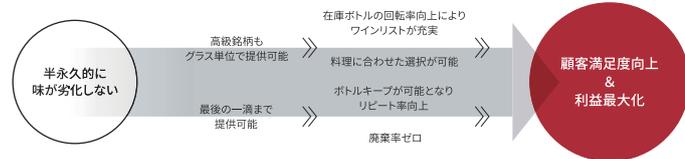

Setup Flow

セットアップ方法

Bottle Wine



1 チェンジャーで抜栓



ボトル口にチェンジャーを取り付け、窒素で満たされた空間の中でコルクを抜き、プラグに置き換えます。

2 スロットに装着



プラグで栓をされたボトルをスロットに下向きに装着します。
(この状態で長期間の保存可能)

Ready! /



3 ボトルからシューターに抽出



レバーを上向きに起こすとボトルからワインの自重でシューターに抽出されます。ボトル内には窒素が入ります。

4 シューターからグラスへ



レバーを下ろすとシューターからグラスへ注がれます。この瞬間まで酸素に触れることは一切ありません。

Tasty! /



小型店舗向け別置／内蔵ショーケース

Hot&Cold
FBZ-HS33B



アイスフリーザー
SIMC-65PGFSAX



ラウンドケース
SRO-D135ZD



コーヒーマシン
RCM2-PF2HDW-SD
ミルクユニット
RCM2-MU4-SD




Hot&Cold
RSG-H900FS



冷凍リーチン
RLD-52LM



冷蔵ウォークイン
NMD-3HDS

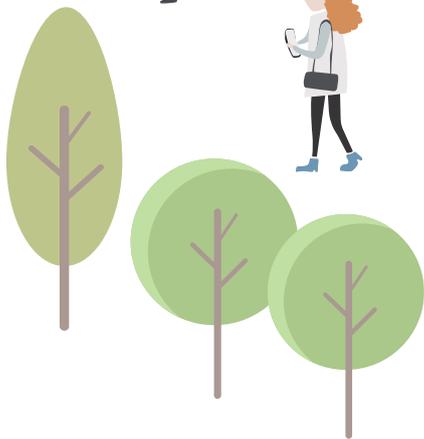

別置型 冷蔵オープンケース ☆☆2℃～8℃



写真はFBZ-BS53B

FBZ-BS53B

外形寸法 幅1,525×奥行750×高さ1,850(前高350)
陳列段数 棚:スチール棚(5枚)

¥1,000 ㊦

FBZ-BS73B

外形寸法 幅2,288×奥行750×高さ1,850(前高350)
陳列段数 棚:スチール棚(5枚)

¥1,500 ㊦

ガラス扉タイプ



2枚扉:NMD-2HDS

3枚扉:NMD-3HDS

※棚は別売品です
※扉サッシ色は、シルバーとブラウンの2色をご用意。

写真はUCC-SS3DZBタイプ



写真はUCC-SS7DZBタイプ

業界トップの薄型タイプ

UCC-SS3DZB

外形寸法 幅1,355(配管含む)×奥行550×高さ180mm
質量 約20kg
電源 単相200V
使用温度 5℃～15℃

※R404A以外への冷媒対応については、弊社までお問合せ願います。

UCC-SS7DZB

外形寸法 幅2,203(配管含む)×奥行550×高さ180mm
質量 約40kg
電源 単相200V
使用温度 5℃～15℃

集中管理モニター(集中制御盤)『ストアマスター』

「省エネルギー制御」冷凍機及びショーケースの集中管理

NCM-5C3

外形寸法 幅210×奥行70×高さ300mm
電源 単相100Vまたは単相200V



別置型 冷凍リーチインショーケース ◇-22℃～-18℃



LRZ-275A (2枚扉)

外形寸法 幅1,430×奥行760×高さ1,930
陳列段数 棚:ブラケット棚(5段)

¥1,108 ㊦

側板オプション: NEN-LRZAL (左) / NEN-LRZAR (右)

別置型 冷凍リーチインショーケース ◇-22℃～-18℃



LRZ-375A (3枚扉)

外形寸法 幅2,145×奥行760×高さ1,930
陳列段数 棚:ブラケット棚(5段)

¥1,662 ㊦

小型店舗向け別置／内蔵ショーケース

別置型 Hot&Coldオープンショーケース ☆☆☆3℃～20℃



FBZ-HS33B
 外形寸法 幅915×奥行750×高さ1,850(前高350)
 陳列段数 棚:スライド棚(6枚)

¥915

別置型 冷蔵オープンケース ☆☆☆3℃～20℃



FBZ-S33B
 外形寸法 幅915×奥行750×高さ1,850(前高350)
 陳列段数 棚:ガラス仕様(6枚)

¥542

FBZ-S43B
 外形寸法 幅1,220×奥行750×高さ1,850(前高350)
 陳列段数 棚:ガラス仕様(6枚)

¥723

FBZ-S63B (ガラス棚)
 外形寸法 幅1,830×奥行750×高さ1,850(前高350)
 陳列段数 棚:ガラス仕様(6枚)

¥1,084

写真はFBZ-S43B

別置型 冷蔵オープンケース ☆☆☆3℃～20℃

FBZ-SS33B
 外形寸法 幅915×奥行750×高さ1,850(前高350)
 陳列段数 棚:スライド仕様(6枚)

¥542

FBZ-SS63B (スライド棚)
 外形寸法 幅1,830×奥行750×高さ1,850(前高350)
 陳列段数 棚:スライド仕様(6枚)

¥1,084

別置型 冷蔵オープンケース ☆☆☆3℃～8℃/16℃～20℃



FBZ-W33B
 外形寸法 幅915×奥行750×高さ1,850(前高350)
 陳列段数 棚:ガラス棚(6枚)

¥542

FBZ-W43B
 外形寸法 幅1,220×奥行750×高さ1,850(前高350)
 陳列段数 棚:ガラス棚(6枚)

¥723

写真はFBZ-W33B

別置式 小型店舗向けショーケースオプション：棚関連(オープンタイプ)						
種別	型式名	ガラス棚	スライド棚	スチール棚	スライドデッキ	ブライスレール
			耐荷重30kg			耐荷重72kg
冷蔵 オープン	S33B					
	SS33B	NLS-3FBZGFA	NLS-SS3FBZB	NLS-3FBZA	NSD-3FBZB	NPR-3FBZ
	S43B	NLS-4FBZGFA	NLS-SS4FBZFZA	NLS-4FBZA	NSD-4FBZB	NPR-4FBZ
	S63B	NLS-3FBZGFA		NLS-3FBZA		
	SS63B	NLS-3FBZGFA	NLS-SS3FBZB	NLS-3FBZA	NSD-3FBZB	NPR-3FBZ
2温度	W33B	NLS-3FBZGFA	-	NLS-3FBZA	-	NPR-3FBZ
	W43B	NLS-4FBZGFA	-	NLS-4FBZA	-	NPR-4FBZ
HOT & COLD	HS33B	-	-	NLS-3FBZA	-	NPR-3FBZ

別置式 小型店舗向けショーケースオプション：棚板・仕切り板関連(オープンタイプ)					
種別	型式名	ガラス棚	ミラー側板	デバイダー	プレキシングラス
		標準キャンビー	標準・前出 両対応	標準キャンビー	材質:アクリル
冷蔵 オープン	S33B	NEN-FBZGBL(R)	NEN-FBZMKBL(R)	NDV-FBZB (ナイトカバー取付可)	NPG-FBZB
	SS33B				
	S43B				
	S63B				
	SS63B				
2温度	W33B				-
	W43B				-
HOT & COLD	HS33B	NEN-FBZGBL(R)	NEN-FBZMKBL(R)	NDV-FBZHB	-

別置式 小型店舗向けショーケースオプション：庫内・キャンビー(オープンタイプ)					
種別	型式名	キャンビー関連	サーキュレーションファン	背面カバー	前面風防板
		ナイトカバー			
冷蔵 オープン	S33B	NNC-3FBZB	NCF-FDZDC	NHF-FBZ03A	NAG-3FBZ
	SS33B				
	S43B				
	S63B				
	SS63B				
2温度	W33B	NNC-3FBZB	NCF-FDZDC	NHF-FBZ03A	NAG-3FBZ
	W43B	NNC-4FBZB	NCF-FDZDC	NHF-FBZ04A	NAG-4FBZ
HOT & COLD	HS33B	NNC-3FBZB	NCF-FDZDC	NHF-FBZ03A	-