

業務用 2021 改訂版

# ショーケースカタログ

店舗経営のお客様とともに、  
環境を守り育むショーケースづくり。



# A オープンタイプ

RSDシリーズ

## 内蔵型2温度オープンショーケース

10℃以下/18℃~22℃

インバータ制御  
による省エネ運転



お弁当も 飲料も これ一台で。

### 1 省スペース設置

1台で弁当、飲料の2温度帯の商品が販売可能



### 2 簡単設置

- 内蔵ケースのため、設置工事不要
- 電源は通常の100V

### 3 低温の環境でも美味しいご飯

ヒーター搭載により、冬場でも美味しい米飯の提供が可能

※低外気条件あり

従来 低外気温時、冷えて硬くなる ▶ 本機 低外気温時でも、美味しいおにぎり



327ℓ

**A-1 RSD-W3TFK5J**

標準価格 **1,100,000円(税抜)**

外形寸法 幅892×奥行650×高さ1,980

内形寸法 幅850×奥行330×高さ1,267

陳列段数 6段(棚5枚)

電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (運転時)100V:618/618W

(加温時)100V:644/644W

圧縮機 全密閉型DCインバーター 出力1,010W

照明 (LED)10.5W×1本

質量 約190kg

ダンパー位置2箇所変更可能 陳列したい商品数に合わせて仕切り位置をカスタマイズできます。

	ダンパー位置上段	ダンパー位置下段	ダンパーレス
6段目	弁当	弁当	弁当
5段目	弁当	弁当	弁当
4段目	弁当	弁当	弁当
3段目	350PET 44本	弁当	弁当
2段目	500PET 44本	500PET 44本	弁当
最下段	500PET 44本	500PET 44本	弁当

※500PETは大型・高さ227mm、本数は並列陳列で換算



#### オプション



●左右縦照明 RTL-FZ  
製品を明るく演出します。



●スチールスライド棚(下段) RSH-S3FZ  
手前にスライドさせて先入れ、先出しが楽にできます。

#### メンテナンス性向上



強制蒸発システム+排水タンクを搭載することにより排水処理作業を低減します。



引き出し式なので蒸発板交換も簡単に行えます。

●2温度時上段用ナイトカバー RNC-RSDW3





詳しい製品情報は  
右のQRコードから  
ご確認できます



日配・ドリンク・乳製品・惣菜・デザート・弁当・おにぎり用オープンタイプ ☆3℃~22℃

三相

単相



容積 397ℓ

500ml PET本	500ml PET本
240本	310本
350ml缶	250ml缶
288本	471本

A-2 RSD-3FK5J

NEW

価格 1,120,000円(税抜)

省エネルギー 100% 年間消費電力 3,770Wh/年

外形寸法 幅892×奥行650×高さ1,980

内形寸法 幅852×奥行350×高さ1,295

陳列段数 6段

電源 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時) 200V:797/797W

(除霜時) 200V:104/104W

圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,010W

照明 (LED) 13W×1

質量 約173kg

A-3 RSD-3TFK5J

NEW

価格 1,120,000円(税抜)

省エネルギー 100% 年間消費電力 3,770Wh/年

外形寸法 幅892×奥行650×高さ1,980

内形寸法 幅852×奥行350×高さ1,295

陳列段数 6段

電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (運転時) 100V:863/863W

(除霜時) 100V:95/95W

圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,010W

照明 (LED) 13W×1

質量 約173kg

三相

単相



容積 536ℓ

500ml PET本	500ml PET本
320本	375本
350ml缶	250ml缶
408本	651本

A-4 RSD-4FK5J

NEW

価格 1,230,000円(税抜)

省エネルギー 108% 年間消費電力 4,900Wh/年

外形寸法 幅1,192×奥行650×高さ1,980

内形寸法 幅1,152×奥行350×高さ1,295

陳列段数 6段

電源 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時) 953W

(除霜時) -

圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,010W

照明 (LED) 18W×1

質量 約202kg

A-5 RSD-4TFK5J

NEW

価格 1,230,000円(税抜)

省エネルギー 112% 年間消費電力 4,700Wh/年

外形寸法 幅1,192×奥行650×高さ1,980

内形寸法 幅1,152×奥行350×高さ1,295

陳列段数 6段

電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (運転時) 995W

(除霜時) -

圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,010W

照明 (LED) 18W×1

質量 約202kg

三相



容積 792ℓ

500ml PET本	500ml PET本
480本	620本
350ml缶	250ml缶
576本	942本

A-6 RSD-6FK5J

NEW

価格 1,600,000円(税抜)

省エネルギー 125% 年間消費電力 6,410Wh/年

外形寸法 幅1,792×奥行650×高さ1,980

内形寸法 幅1,752×奥行350×高さ1,295

陳列段数 6段

電源 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時) -

(除霜時) -

圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,010W

照明 (LED) 13W×2

質量 -

ラウンドタイプ ☆☆☆10℃以下



容積 477ℓ

500ml PET本	500ml PET本
480本	620本
350ml缶	250ml缶
576本	942本

A-50 SRO-D135ZD

受注生産 連結可能

価格 2,100,000円(税抜)

外形寸法 幅1,345(側板-30)×奥行940×高さ1,312

内形寸法 幅1,260×奥行770×高さ795

陳列段数 4段(棚3枚)

電源 三相200V 50/60Hz

消費電力 1,942/2,199w

圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,800W

照明 (キャンビ-) (LED) 14.5W×2.6W×1

質量 約247kg

収容能力 陳列面積3.00㎡



LED照明を採用

※製品形態上、冷却性能が店内設置環境  
に影響を受けます。ご検討の際には最寄  
りの営業拠点迄ご相談ください。

※別途連結キットが必要になります。





日配・ドリンク・乳製品・惣菜・デザート・弁当・サンド用オープンタイプ ☆3℃~22℃

薄型タイプ (D600mm)

三相

単相



容積  
366ℓ  
296ℓ



A-7 RSD-S3FZ5J

価格 1,030,000円(税抜)

省エネルギー  
100% 3,780Wh/年

外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,900  
内形寸法 幅852×奥行320×高さ1,295  
陳列段数 6段(5枚取外し調節可能)  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力(運転時)200V:849/849W (除霜時)200V:99/99W  
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力770W  
照明 [キャンビー](LED)13W×1  
質量 約169kg

A-8 RSD-S3TFZ5J

価格 1,030,000円(税抜)

省エネルギー  
108% 3,510Wh/年

外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,900  
内形寸法 幅852×奥行320×高さ1,295  
陳列段数 6段(5枚取外し調節可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力(運転時)100V:871/871W (除霜時)100V:94/94W  
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力770W  
照明 [キャンビー](LED)13W×1  
質量 約169kg

厚型タイプ (D750mm)

三相



容積  
538ℓ  
435ℓ



A-9 RSD-F3FZ4J

価格 1,189,000円(税抜)

外形寸法 幅890×奥行750×高さ1,900  
内形寸法 幅852×奥行470×高さ1,295  
陳列段数 5段(4枚取外し調節可能)  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力(運転時)200V:861/861W (除霜時)200V:93/93W  
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力770W  
照明 [キャンビー](LED)13W×1  
質量 約183kg

500ℓ PET用 360本 500ℓ PET用 418本 350ℓ用 372本 250ℓ用 608本

三相

単相



容積  
495ℓ  
402ℓ



A-10 RSD-S4FZB5J

価格 1,145,000円(税抜)

省エネルギー  
110% 4,800Wh/年

外形寸法 幅1,190×奥行600×高さ1,900  
内形寸法 幅1,152×奥行320×高さ1,295  
陳列段数 6段(5枚取外し調節可能)  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力(運転時)200V:1,026/1,026W (除霜時)200V:121/121W  
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力770W  
照明 [キャンビー](LED)18W×1  
質量 約212kg

A-11 RSD-S4TFZB5J

価格 1,145,000円(税抜)

省エネルギー  
110% 4,800Wh/年

外形寸法 幅1,190×奥行600×高さ1,900  
内形寸法 幅1,152×奥行320×高さ1,295  
陳列段数 6段(5枚取外し調節可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力(運転時)100V:1,045/1,045W (除霜時)100V:121/121W  
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力770W  
照明 [キャンビー](LED)18W×1  
質量 約212kg

三相



容積  
727ℓ  
603ℓ




A-12 RSD-F4FZ4J

価格 1,378,000円(税抜)

外形寸法 幅1,190×奥行750×高さ1,900  
内形寸法 幅1,152×奥行470×高さ1,295  
陳列段数 5段(4枚取外し調節可能)  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力(運転時)200V:1,080/1,080W (除霜時)200V:150/150W  
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力770W  
照明 [キャンビー](LED)18W×1  
質量 約224kg

500ℓ PET用 480本 500ℓ PET用 533本 350ℓ用 527本 250ℓ用 840本

三相



容積  
731ℓ  
592ℓ



A-13 RSD-S6FZB5J

価格 1,540,000円(税抜)

外形寸法 幅1,740×奥行600×高さ1,900  
内形寸法 幅1,702×奥行320×高さ1,295  
陳列段数 6段(5枚×2取外し調節可能)  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力(運転時)200V:1,590/1,590W (除霜時)200V:130/130W  
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,250W  
照明 [キャンビー](LED)13W×2  
質量 約265kg

500ℓ PET用 480本 500ℓ PET用 620本 350ℓ用 576本 250ℓ用 942本

三相



容積  
1,074ℓ  
870ℓ



A-14 RSD-F6FZB4J

価格 1,702,000円(税抜)

外形寸法 幅1,740×奥行750×高さ1,900  
内形寸法 幅1,702×奥行470×高さ1,295  
陳列段数 5段(4枚×2取外し調節可能)  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力(運転時)200V:1,453/1,453W (除霜時)200V:122/122W  
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,250W  
照明 [キャンビー](LED)13W×2  
質量 約290kg

500ℓ PET用 720本 500ℓ PET用 836本 350ℓ用 744本 250ℓ用 1,216本

6尺タイプ

4尺タイプ

6尺タイプ





詳しい製品情報は  
左のQRコードから  
ご確認ください



# オープンタイプ

インバータ&LED搭載 ワイドレンジ ☆5°C~20°C

**A-31 RSG-650FX**  
スチール棚 3段 (棚位置調節可能)

標準価格 136,270円  
消費電力 (運転時) 100V:433/433W (除霜時) 100V:95/95W

外形寸法 幅650×奥行600×高さ1,485  
内形寸法 幅615×奥行350×高さ1,088  
陳列段数 4段 (3段は取外し、棚位置調節可能)  
電圧 単相100V 50/60Hz  
圧縮機 全密閉型ロータリー式 出力400W  
照明 (キャンビー) (LED) 9.5W×1  
重量 約106kg

500ml PET水 128本  
500ml PET角 144本  
350ml缶 128本  
250ml缶 200本

197ℓ  
168ℓ

**A-32 RSG-900FX**  
スチール棚 3段 (棚位置調節可能)

標準価格 112,320円  
消費電力 (運転時) 100V:525/525W (除霜時) 100V:101/101W

外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,485  
内形寸法 幅855×奥行350×高さ1,088  
陳列段数 4段 (3段は取外し、棚位置調節可能)  
電圧 単相100V 50/60Hz  
圧縮機 全密閉型ロータリー式 出力400W  
照明 (キャンビー) (LED) 13W×1  
重量 約125kg

500ml PET水 176本  
500ml PET角 208本  
350ml缶 176本  
250ml缶 280本

274ℓ  
240ℓ

## オープンタイプ (RSGセミオーダーシステム)

# RSG セミオーダー

インバータ制御&LEDを搭載したRSGシリーズを  
セミオーダーでもご用意いたしました。

**標準装備品**

- LED照明
- アジャストボルト
- キャスター
- 排水強制蒸発ユニット
- ナイトカバー
- デジタル温度計
- プライスレール
- インバータ

**オーダー装備品**  
(お客様にご指定いただける装備)

- 本体サイズ
- 棚板種類
- 棚板枚数
- 敷板種類

写真はRSG-900FX (本体ベース)

必要に応じて棚板の種類・枚数が選択可能

**【組み合わせ例】**

- 本体ベース : RSG-900FX
- 棚板種類 : スチールスライド棚
- 棚板枚数 : 4枚
- 敷板種類 : スライドデッキ

**RSG-900FXCS4D**

# 4つの項目でお選びください

1 本体ベース	本体型式	A-33 RSG-650FX (本体ベース) 197ℓ 136,270円	A-34 RSG-900FX (本体ベース) 274ℓ 112,320円
	外形寸法	幅650×奥行600×高さ1,485mm	幅890×奥行600×高さ1,485mm
2 棚板種類	記号	— (標準装備)	S
	種類	スチール棚	スチールスライド棚
3 棚板枚数	1~5枚		
4 敷板種類	記号	— (標準装備)	D
	種類	フラット敷板	スライドデッキ

## A オープンタイプ オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
				数量	標準価格 (税抜:円)
スチール棚 (照明なし)	RSH-S3FZ	RSD-S3(T)FZ5J RSD-S6FZB5J RSD-3(T)FK5J-RSD-6FK5J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	20,000
	RSH-F3FZ	RSD-F3FZ4J RSD-F6FZB4J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	22,000
	RSH-S4FZ	RSD-S4(T)FZB5J RSD-4(T)FK5J	1枚/1段	1枚	22,000
	RSH-F4FZ	RSD-F4FZ4J	1枚/1段	1枚	24,000
	RSH-S650FX	RSG-650FX	1枚/1段	1枚	18,000
	RSH-S900FX	RSG-900FX	1枚/1段	1枚	19,000
スチール・スライド棚 (照明なし)	RSH-S3FZS	RSD-S3(T)FZ5J RSD-S6FZB5J-W3TFK5J RSD-3(T)FK5J-RSD-6FK5J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	38,000
	RSH-F3FZS	RSD-F3FZ4J RSD-F6FZB4J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	44,000
	RSH-S4FZS	RSD-S4(T)FZB5J RSD-4(T)FK5J	1枚/1段	1枚	48,000
	RSH-F4FZS	RSD-F4FZ4J	1枚/1段	1枚	54,000
	RSH-SS650FX	RSG-650FX	1枚/1段	1枚	34,000
	RSH-SS900FX	RSG-900FX	1枚/1段	1枚	36,000
ガラス棚 (照明なし)	RSH-S3FZG	RSD-S3(T)FZ5J RSD-S6FZB5J-RSD-W3TFK5J RSD-3(T)FK5J-RSD-6FK5J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	20,000

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
				数量	標準価格 (税抜:円)
ガラス棚 (照明なし)	RSH-F3FZG	RSD-F3FZ4J RSD-F6FZ4J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	22,000
	RSH-S4FZG	RSD-S4(T)FZB5J	1枚/1段	1枚	22,000
	RSH-F4FZG	RSD-F4FZ4J	1枚/1段	1枚	24,000
スライドデッキ	RDP-S3FZS	RSD-S3(T)FZ5J	1枚/1段	1枚	52,000
	2RDP-S6FZS	RSD-S6FZB5J	2枚/1段	1セット	104,000
	RDP-F3FZS	RSD-F3FZ4J	1枚/1段	1枚	60,000
	2RDP-F6FZS	RSD-F6FZB4J	2枚/1段	1セット	120,000
	RDP-S4FZS	RSD-S4(T)FZB5J RSD-4(T)FK5J	1枚/1段	1枚	60,000
	RDP-F4FZS	RSD-F4FZ4J	1枚/1段	1枚	72,000
縦照明(LED)	RDP-SS650FX	RSG-650FX	1枚/1段	1枚	34,000
	RDP-SS900FX	RSG-900FX	1枚/1段	1枚	36,000
	RTL-FZ	RSD機種共通	2本/1台	2本	76,000
連結キット	RRK-RSDFZ	RSD機種共通	1セット/1連結	1セット	30,000
ナイトカバー	RNC-RSDW3	RSD-W3TFK5J	1枚/1段用	1枚	29,000





詳しい製品情報は  
右のQRコードから  
ご確認できます



**HOT & COLD** COLD...☆5℃~10℃ HOT...◎◎50℃~60℃

インバータ&LED搭載

最高効率 135% 年間消費電力値 2,720Wh/年



203ℓ 155ℓ

吸気 排気

**A-35 RSG-H650FS** NEW

価格 **1,150,000円**(税抜)  
外形寸法 幅650×奥行600×高さ1,485  
内形寸法 幅615×奥行350×高さ1,088  
陳列段数 4段(3段は棚位置調節可能)、傾斜陳列(引出時水平)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (コールド時)419W  
(オールホット時)910W  
(ホット&コールド時:各2段)813W  
圧縮機 全密閉型 出力400W  
照明 (LED)10W×1 質量 約125kg

**A-36 RSG-CH650FS** NEW

価格 **1,100,000円**(税抜)  
外形寸法 幅650×奥行600×高さ1,485  
内形寸法 幅615×奥行350×高さ1,088  
陳列段数 4段(3段は棚位置調節可能)、傾斜陳列(引出時水平)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (コールド時)419W  
(ホット&コールド時:各2段)813W  
圧縮機 全密閉型 出力400W  
照明 (LED)10W×1 質量 約125kg



最高効率 110% 年間消費電力値 3,340Wh/年



280ℓ 212ℓ

吸気 排気

**A-37 RSG-H900FS** NEW

価格 **1,250,000円**(税抜)  
外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,485  
内形寸法 幅855×奥行350×高さ1,088  
陳列段数 4段(3段は棚位置調節可能)、傾斜陳列(引出時水平)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (コールド時)570W  
(オールホット時)1,411W  
(ホット&コールド時:各2段)1,163W  
圧縮機 全密閉型 出力400W  
照明 (LED)10W×1 質量 約145kg

**A-38 RSG-CH900FS** NEW

価格 **1,210,000円**(税抜)  
外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,485  
内形寸法 幅855×奥行350×高さ1,088  
陳列段数 4段(3段は棚位置調節可能)、傾斜陳列(引出時水平)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (コールド時)570W  
(ホット&コールド時:各2段)1,163W  
圧縮機 全密閉型 出力400W  
照明 (LED)10W×1 質量 約145kg



最高効率 122% 年間消費電力値 3,030Wh/年



234ℓ 174ℓ

吸気 排気

**A-39 RSG-H900LFS** NEW

価格 **1,250,000円**(税抜)  
外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,285  
内形寸法 幅855×奥行350×高さ888  
陳列段数 3段(2段は棚位置調節可能)、傾斜陳列(引出時水平)、全段加温機構付き  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (コールド時)525W  
(オールホット時)1,078W  
(ホット&コールド時:各2段)1,118W  
圧縮機 全密閉型 出力400W  
照明 (LED)10W×1 質量 約127kg

最高効率 119% 年間消費電力値 3,080Wh/年



197ℓ 155ℓ

吸気 排気

**A-40 RSG-H650FXB**

価格 **1,090,000円**(税抜)  
外形寸法 幅650×奥行600×高さ1,485  
内形寸法 幅615×奥行350×高さ1,088  
陳列段数 4段(3段は棚位置調節可能)、傾斜陳列(引出時水平)、全段加温機構付き  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (コールド時)429.5W  
(オールホット時)907.5W  
(ホット&コールド時:各2段)828.5W  
圧縮機 全密閉型ロータリー式 出力400W  
照明 (キャノピー)(LED)9.5W×1 質量 約122kg

最高効率 116% 年間消費電力値 3,160Wh/年



229ℓ 181ℓ

吸気 排気

**A-41 RSG-H750FXB**

価格 **1,160,000円**(税抜)  
外形寸法 幅750×奥行600×高さ1,485  
内形寸法 幅715×奥行350×高さ1,088  
陳列段数 4段(3段は棚位置調節可能)、傾斜陳列(引出時水平)、全段加温機構付き  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (コールド時)500W  
(オールホット時)925W  
(ホット&コールド時:各2段)878W  
圧縮機 全密閉型ロータリー式 出力400W  
照明 (キャノピー)(LED)9.5W×1 質量 約133kg

最高効率 102% 年間消費電力値 3,590Wh/年



274ℓ 212ℓ

吸気 排気

**A-42 RSG-H900FXB**

価格 **1,210,000円**(税抜)  
外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,485  
内形寸法 幅855×奥行350×高さ1,088  
陳列段数 4段(3段は棚位置調節可能)、傾斜陳列(引出時水平)、全段加温機構付き  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (コールド時)539W  
(オールホット時)1,337W  
(ホット&コールド時:各2段)1,106W  
圧縮機 全密閉型ロータリー式 出力400W  
照明 (キャノピー)(LED)13W×1 質量 約143kg

500ℓ PET缶 128本 500ℓ PET缶 144本 250ℓ PET缶 200本

500ℓ PET缶 144本 500ℓ PET缶 176本 250ℓ PET缶 240本

500ℓ PET缶 176本 500ℓ PET缶 208本 250ℓ PET缶 280本



# B タテ型タイプ

縦LED2本搭載



前後扉対応



デジタル温度計



鍵金具オプション



タイプ	型式名	適合機種	数量	標準価格(税抜:円)
鍵金具 ※現地取付式 (プラスチックドライバー別途必要) ※両扉設置をご利用ください。	AG-KAGI	AG-63W	1個	7,200



**HOT & COLD** COLD...3℃~10℃ HOT...0051℃~59℃



84ℓ  
65ℓ

**B-1 AG-H63WMC**

標準価格 **220,000円(税抜)**

外形寸法 幅437×奥行445×高さ896  
内形寸法 幅386×奥行376×高さ587  
陳列段数 3段(内2段ホットプレート、棚位置調節可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (オールクール時) 100V:160/188W  
(オールホット時) 100V:417/417W  
(ホット&クール時) 100V:421/446W  
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W  
照明 - 質量 約45kg

500ℓPET 280ℓPET 350ℓ缶  
40本(整列)/48本(MAX) 75本 75本

卓上タイプ(前後扉) ☆☆☆2℃~12℃



63ℓ

**B-2 AG-63W**

標準価格 **108,000円(税抜)**

外形寸法 幅424×奥行440×高さ844  
内形寸法 幅378×奥行375×高さ480  
陳列段数 3段(2段は取外し、棚位置調節可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 100V:160/170W  
照明 LED 2灯  
質量 約38kg

500ℓPET 350ℓ缶 250ℓ缶  
32本 52本 90本

4面ガラスタイプ ☆☆☆2℃~12℃



130ℓ

**B-11 AGV-110W**

標準価格 **220,000円(税抜)**

外形寸法 幅500×奥行535×高さ1,100  
内形寸法 幅454×奥行486×高さ596  
陳列段数 4段  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 100V:184/194W  
照明 6W LED 4灯  
質量 約59kg

250ℓ缶 350ℓ缶 500ℓ缶 500ℓPET  
195本 120本 90本 55本

4面ガラスタイプ ☆☆☆2℃~12℃



178ℓ

**B-12 AGV-130W**

標準価格 **260,000円(税抜)**

外形寸法 幅500×奥行535×高さ1,323  
内形寸法 幅454×奥行486×高さ819  
陳列段数 5段  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 100V:222/247W  
照明 8W LED 4灯  
質量 約68kg

250ℓ缶 350ℓ缶 500ℓ缶 500ℓPET  
195本 120本 120本 80本



239ℓ

**B-13 AGV-160W**

標準価格 **310,000円(税抜)**

外形寸法 幅500×奥行535×高さ1,600  
内形寸法 幅454×奥行486×高さ1,096  
陳列段数 6段  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 100V:222/247W  
照明 8W LED 4灯  
質量 約80kg

250ℓ缶 350ℓ缶 500ℓ缶 500ℓPET  
244本 150本 150本 105本



282ℓ

**B-14 AGV-180W**

標準価格 **330,000円(税抜)**

外形寸法 幅500×奥行535×高さ1,800  
内形寸法 幅454×奥行486×高さ1,296  
陳列段数 7段  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 100V:222/247W  
照明 8W LED 4灯  
質量 約87kg

250ℓ缶 350ℓ缶 500ℓ缶 500ℓPET  
293本 180本 180本 130本





3面ガラスタイプ 3℃~10℃



容130ℓ  
容96ℓ

**B-21 AGV-G390X**  
標準価格 **206,000円**(税抜)  
外形寸法 幅423×奥行474.5×高さ1,378  
内形寸法 幅380×奥行418.5×高さ825  
陳列段数 5段(4段は取外し、棚位置調節可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 100V:209/220W  
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力150W  
照明 -  
質量 約58kg



容225ℓ  
容171ℓ

**B-22 AGV-G3150XB**  
標準価格 **293,000円**(税抜)  
外形寸法 幅500×奥行535×高さ1,608  
内形寸法 幅457×奥行479×高さ1,035  
陳列段数 6段(5段は取外し、棚位置調節可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 100V:257/262W  
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力175W  
照明 -  
質量 約81kg



容259ℓ  
容197ℓ

**B-23 AGV-G3200XB**  
標準価格 **345,000円**(税抜)  
外形寸法 幅500×奥行535×高さ1,768  
内形寸法 幅457×奥行479×高さ1,195  
陳列段数 7段(6段は取外し、棚位置調節可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 100V:257/262W  
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力175W  
照明 -  
質量 約86kg



容286ℓ  
容220ℓ

**B-24 AGV-G3400XC** **NEW**  
標準価格 **387,000円**(税抜)  
外形寸法 幅554×奥行542×高さ1,843  
内形寸法 幅510×奥行487×高さ1,163  
陳列段数 6段(5段は取外し、棚位置調節可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 100V:268/276W  
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力175W  
照明 6W LED1灯  
質量 約87kg



容303ℓ  
容220ℓ

**B-25 AGV-G3B400XC** **NEW**  
標準価格 **461,000円**(税抜)  
外形寸法 幅554×奥行583×高さ1,843  
内形寸法 幅510×奥行515×高さ1,163  
陳列段数 6段(5段は取外し、棚位置調節可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 100V:282/289W  
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力175W  
照明 6W LED1灯  
質量 約91kg



容345ℓ 排水タンク付

**B-26 AGV-700Z**  
標準価格 **516,000円**(税抜)  
外形寸法 幅714×奥行662×高さ1,827  
内形寸法 幅664×奥行584×高さ1,130  
陳列段数 6段(5段は取外し、棚位置調節可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 100V:422/433W  
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力300W  
照明 20W×1  
質量 約109kg

350℃仕 378本  
250℃仕 594本




容284ℓ  
容182ℓ

**B-27 SPAS-G3502X**  
標準価格 **473,000円**(税抜)  
外形寸法 幅500×奥行600×高さ1,845  
内形寸法 幅452×奥行517×高さ1,207  
陳列段数 5段(棚位置および棚角度調節可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 100V:274/298W  
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W  
照明 10W×1  
質量 約98kg



容231ℓ  
容137ℓ内ホット61ℓ

**B-28 SPAS-G3H521X**  
標準価格 **418,000円**(税抜)  
外形寸法 幅500×奥行600×高さ1,615  
内形寸法 幅452×奥行517×高さ977  
陳列段数 4段(内2段はホットプレート、棚位置および棚角度調節可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (コールド時) 100V:221/242W  
(ホット&コールド時:各2段) 100V:455/476W  
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力180W  
照明 10W×1 質量 約91kg

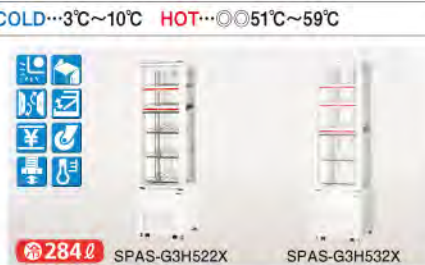

容284ℓ SPAS-G3H522X 容171ℓ内ホット62ℓ SPAS-G3H532X

**B-29 SPAS-G3H522X**  
標準価格 **574,000円**(税抜)  
外形寸法 幅500×奥行600×高さ1,845  
内形寸法 幅452×奥行517×高さ1,207  
陳列段数 5段(内2段はホットプレート、棚位置および棚角度調節可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (コールド時) 100V:270/287W  
(ホット&コールド時:ホット2段) 100V:490/507W  
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W  
照明 10W×1 質量 約99kg

**B-30 SPAS-G3H532X**  
標準価格 **627,000円**(税抜)  
外形寸法 幅500×奥行600×高さ1,845  
内形寸法 幅452×奥行517×高さ1,207  
陳列段数 5段(内3段はホットプレート、棚位置および棚角度調節可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (コールド時) 100V:265/289W  
(ホット&コールド時:ホット3段) 100V:595/619W  
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W  
照明 10W×1 質量 約100kg

3面ガラスタイプ **HOT & COLD** COLD...3℃~10℃ HOT...〇〇51℃~59℃





詳しい製品情報は  
右のQRコードから  
ご確認できます



キュービックタイプ 3℃~10℃

アンダーカウンタータイプ

幅600mm

幅900mm

幅1,200mm

幅 600mm

標準省 144% 年間消費電力 370 kWh/年

**74ℓ**  
**59ℓ**

**C-1 MUS-0608X**

標準価格 **157,000円(税抜)**

外形寸法 幅600×奥行450×高さ800  
 内形寸法 幅520×奥行349×高さ328  
 陳列段数 1段  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 100V:109/117W  
 圧縮機 全密閉型 出力75W  
 照明 -  
 質量 約46kg

ビール中ビン 33本    ビール大ビン 30本

幅 900mm

標準省 127% 年間消費電力 420 kWh/年

**115ℓ**  
**93ℓ**

**C-4 MUS-0908X**

標準価格 **171,000円(税抜)**

外形寸法 幅900×奥行450×高さ800  
 内形寸法 幅820×奥行349×高さ328  
 陳列段数 1段  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 100V:113/124W  
 圧縮機 全密閉型 出力75W  
 照明 -  
 質量 約56kg

ビール中ビン 53本    ビール大ビン 50本

幅 1,200mm

標準省 116% 年間消費電力 810 kWh/年

**356ℓ**  
**312ℓ**

**C-7 MU-1211X**

標準価格 **319,000円(税抜)**

外形寸法 幅1,200×奥行550×高さ1,100  
 内形寸法 幅1,120×奥行449×高さ628  
 陳列段数 2段(1段は取外し、棚位置調節可能)  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 100V:178/194W  
 圧縮機 全密閉型 出力150W  
 照明 -  
 質量 約95kg

ビール中ビン 174本    ビール大ビン 156本

標準省 107% 年間消費電力 500 kWh/年

**132ℓ**  
**112ℓ**

**C-2 MUS-0611X**

標準価格 **173,000円(税抜)**

外形寸法 幅600×奥行450×高さ1,100  
 内形寸法 幅520×奥行349×高さ628  
 陳列段数 2段(1段は取外し、棚位置調節可能)  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 100V:113/123W  
 圧縮機 全密閉型 出力75W  
 照明 -  
 質量 約56kg

ビール中ビン 60本    ビール大ビン 55本

標準省 116% 年間消費電力 630 kWh/年

**261ℓ**  
**228ℓ**

**C-5 MU-0911X**

標準価格 **257,000円(税抜)**

外形寸法 幅900×奥行550×高さ1,100  
 内形寸法 幅820×奥行449×高さ628  
 陳列段数 2段(1段は取外し、棚位置調節可能)  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 100V:135/146W  
 圧縮機 全密閉型 出力110W  
 照明 -  
 質量 約81kg

ビール中ビン 120本    ビール大ビン 114本

標準省 103% 年間消費電力 650 kWh/年

**190ℓ**  
**166ℓ**

**C-3 MUS-0614X**

標準価格 **197,000円(税抜)**

外形寸法 幅600×奥行450×高さ1,400  
 内形寸法 幅520×奥行349×高さ928  
 陳列段数 3段(2段は取外し、棚位置調節可能)  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 100V:137/143W  
 圧縮機 全密閉型 出力110W  
 照明 -  
 質量 約69kg

ビール中ビン 87本    ビール大ビン 80本

標準省 110% 年間消費電力 900 kWh/年

**377ℓ**  
**337ℓ**

**C-6 MU-0914X**

標準価格 **325,000円(税抜)**

外形寸法 幅900×奥行550×高さ1,400  
 内形寸法 幅820×奥行449×高さ928  
 陳列段数 3段(2段は取外し、棚位置調節可能)  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 100V:184/197W  
 圧縮機 全密閉型 出力150W  
 照明 -  
 質量 約96kg

ビール中ビン 174本    ビール大ビン 168本

C キュービックタイプ オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
脚付棚	RSH-MUSX	MUS-0608X	2個/1段	1個	9,000
		MUS-0908X	3個/1段	1個	
追加棚	RSH-MUS06	MUS-0611X、MUS-0614X	1枚/1段	1枚	9,000
	RSH-MU09	MU-0911X、MU-0914X	2枚/1段	1枚	10,000
	RSH-MU12	MU-1211X	2枚/1段	1枚	10,000
レベル調節脚	RAJ-TRM	MU/MUS機種共通	4本/1台	4本	8,000

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
SUS天板	SUS-MUS06	MUS-0608X、MUS-0611X、MUS-0614X	1枚/1台	1枚	16,000
	SUS-MUS09	MUS-0908X			18,000
	SUS-MU09	MU-0911X、MU-0914X			19,000
	SUS-MU12	MU-1211X			26,000





詳しい製品情報は  
右のQRコードから  
ご確認ください



リーチインタイプ ☆☆☆3℃~10℃

薄型 (453mm)

厚型 (653mm)

省エネルギー  
114% 1,230kWh/年



378  
298

D-1 TRM-SS30XF

NEW

価格 650,000円(税抜)

外形寸法 幅900×奥行453×高さ1,900  
内形寸法 幅820×奥行324×高さ1,330  
陳列段数 5段(4段は棚位置調節、取外しが可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 100V:261/271W  
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力150W  
照明 (LED)19W×2  
質量 約127kg

ビール中ビン 148本  
ビール大ビン 146本

省エネルギー  
117% 1,200kWh/年



602  
497

D-2 TRM-30XF

NEW

価格 770,000円(税抜)

外形寸法 幅900×奥行653×高さ1,900  
内形寸法 幅820×奥行524×高さ1,330  
陳列段数 5段(4段は棚位置調節、取外しが可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 100V:269/269W  
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力150W  
照明 (LED)19W×2  
質量 約147kg

ビール中ビン 256本  
ビール大ビン 256本

省エネルギー  
106% 1,360kWh/年



517  
413

D-3 TRM-SS40XF

NEW

価格 750,000円(税抜)

外形寸法 幅1,200×奥行453×高さ1,900  
内形寸法 幅1,120×奥行324×高さ1,330  
陳列段数 5段(4枚は棚位置調節、取外しが可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 100V:304/324W  
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W  
照明 (LED)19W×2  
質量 約155kg

ビール中ビン 212本  
ビール大ビン 196本

省エネルギー  
104% 1,460kWh/年



825  
690

D-4 TRM-40XF

NEW

価格 900,000円(税抜)

外形寸法 幅1,200×奥行653×高さ1,900  
内形寸法 幅1,120×奥行524×高さ1,330  
陳列段数 5段(4枚は棚位置調節、取外しが可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 100V:300/323W  
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W  
照明 (LED)19W×2  
質量 約179kg

ビール中ビン 368本  
ビール大ビン 334本

別置型 HOT & COLD (前後扉) COLD☆☆☆3℃~10℃ HOT○○○50℃~60℃



560  
146

D-5 PAS-H900E

価格 価格については最寄りの営業拠点へご相談ください

外形寸法 幅900×奥行700(天板+40)×高さ(本体)1,820  
※天置き付属品除く(ELB、フリアナト、配管)  
内形寸法 (上)幅790×奥行610×高さ400  
(下)幅790×奥行610×高さ1,083  
陳列段数 7段(6枚取外し可能、内2枚はホットプレート)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (コールド時)100V:776/824W  
(ホット&コールド時)100V:1,361/1,404W  
圧縮機 -  
照明 (LED) [上]8.8W×1 [下]9.6W×2  
質量 約188kg

	1段目	2段目	
HOT	190℃缶 108本	350℃缶 70本	
	1段目	2段目	3・4・5段目
COLD	190℃缶 108本	280℃缶 70本	500mlPET 210本

D リーチインタイプ オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
追加機	RSH-TRMSS30F	TRM-SS30XF	2枚/1台	1枚	9,000
	RSH-TRMSS40F	TRM-SS40XF	2枚/1台	1枚	10,000
	RSH-TRM30F	TRM-30XF	2枚/1台	1枚	10,000
	RSH-TRM40F	TRM-40XF	2枚/1台	1枚	11,000
レベル調節脚	RAJ-TRM	TRM機種共通	4本/1台	4本	8,000



# 目 対面販売タイプ

TSAシリーズ




## 高温タイプ

生洋菓子をカバーなしで販売可能

## 前後にペアガラスを採用

結露防止に貢献  
(※製品特性上、結露は発生致します。)



天板にはSUSヘアラインを使用

## LED照明 標準搭載

各棚下に搭載、  
照明効果がUP



### 対面ショーケース ☆☆3℃~7℃



0.8m

吸気 排水

#### E-1 TSA-090XC

価格 **865,000円**(税抜)  
外形寸法 幅900×奥行652×高さ1,155  
内形寸法 幅825×奥行406×高さ616  
陳列段数 3段(2枚棚位置調節可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)100V:294/316W  
(除霜時)100V:59/49W  
圧縮機 全密閉型ロータリー式 出力180W  
照明 [庫内天井・棚]LED  
質量 約133kg  
収容能力 洋菓子

高温タイプ  
排水タンク付  
側板:透明ガラス

### 対面ショーケース ☆☆3℃~17℃



1.08m

#### E-2 TSA-120XC

価格 **976,500円**(税抜)  
外形寸法 幅1,200×奥行652×高さ1,155  
内形寸法 幅1,125×奥行406×高さ616  
陳列段数 3段(2枚棚位置調節可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)100V:414/445W  
(除霜時)100V:127/117W  
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W  
照明 [庫内天井・棚]LED  
質量 約163kg  
収容能力 洋菓子

高温タイプ  
排水タンク付  
側板:透明ガラス



1.38m

#### E-3 TSA-150XC

価格 **1,118,000円**(税抜)  
外形寸法 幅1,500×奥行652×高さ1,155  
内形寸法 幅1,425×奥行406×高さ616  
陳列段数 3段(2枚棚位置調節可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)100V:440/483W  
(除霜時)100V:145/138W  
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W  
照明 [庫内天井・棚]LED  
質量 約176kg  
収容能力 洋菓子

高温タイプ  
排水タンク付  
側板:透明ガラス





対面ショーケース ☆☆☆3℃~17℃

対面ショーケース ☆☆☆4℃~10℃

後扉タイプ

LED  
目  
標準  
デジタル

1.69m

**E-4 TSA-180XC**

価格  
税別 **1,203,000円** (税抜)

高温タイプ

外形寸法 幅1,800×奥行652×高さ1,155  
内形寸法 幅1,725×奥行406×高さ616  
陳列段数 3段(2枚棚位置調節可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)100V:456/496W  
(除霜時)100V:156/147W  
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W  
照明 [庫内天井・棚]LED  
質量 約209kg  
収容能力 洋菓子

排水タンク付  
側板:透明ガラス

LED  
目  
標準  
デジタル

①105ℓ

**E-5 TSR-B090XB**

価格  
税別 **588,000円** (税抜)

外形寸法 幅900×奥行493×高さ1,000  
内形寸法 幅856×奥行366×高さ495  
陳列段数 2段(内1枚は棚位置調節可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)100V:307/337W  
(除霜時)100V:84/90W  
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W  
照明 [庫内天井・棚]30W×2  
質量 約85kg  
収容能力 清涼飲料、惣菜、洋菓子  
(梱包材またはカバーが必要)

LED  
目  
標準  
デジタル

①144ℓ

**E-6 TSR-B120X**

価格  
税別 **682,000円** (税抜)

外形寸法 幅1,200×奥行493×高さ1,000  
内形寸法 幅1,156×奥行366×高さ495  
陳列段数 2段(内1枚は棚位置調節可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)100V:355/378W  
(除霜時)100V:113/107W  
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W  
照明 [庫内天井・棚]32W×2  
質量 約104kg  
収容能力 清涼飲料、惣菜、洋菓子  
(梱包材またはカバーが必要)

対面ショーケース ☆☆☆4℃~10℃

前扉タイプ

LED  
目  
標準  
デジタル

①105ℓ

**E-7 TSR-F090X**

価格  
税別 **627,000円** (税抜)

外形寸法 幅900×奥行515×高さ1,003(天板高1,000)  
内形寸法 幅856×奥行366×高さ495  
陳列段数 2段(内1枚は棚位置調節可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)100V:331/335W  
(除霜時)100V:91/90W  
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W  
照明 [庫内天井・棚]30W×2  
質量 約89kg  
収容能力 清涼飲料、惣菜、洋菓子  
(梱包材またはカバーが必要)

LED  
目  
標準  
デジタル

①144ℓ

**E-8 TSR-F120X**

価格  
税別 **715,000円** (税抜)

外形寸法 幅1,200×奥行515×高さ1,003(天板高1,000)  
内形寸法 幅1,156×奥行366×高さ495  
陳列段数 2段(内1枚は棚位置調節可能)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)100V:369/392W  
(除霜時)100V:132/128W  
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W  
照明 [庫内天井・棚]32W×2  
質量 約105kg  
収容能力 清涼飲料、惣菜、洋菓子  
(梱包材またはカバーが必要)

Sweets&Delica 向け高湿度タイプ 受注生産


CTSCR

モデルカラー / Dカラー  
天井: カラーガラス ピュアホワイト  
: シート フロスティサンド(S-526)  
巾木: ステンレスヘアライン  
棚板: カラーガラス ピュアホワイト  
LED標準色: 5000K  
ラインナップ: W:1200 W:1500  
W:1800 W:2400  
※その他の仕様はお問い合わせへ



CTSCS


モデルカラー / Eカラー  
天井: カラーガラス ピュアホワイト  
: シート フクレーマールジ(A-833)  
巾木: ステンレスヘアライン  
棚板: カラーガラス ピュアホワイト  
LED標準色: 5000K  
ラインナップ: W:1200 W:1500  
W:1800 W:2400  
※その他の仕様はお問い合わせへ



①Aカラー  
壁: シート  
レノバリサンダー  
(VG-572A)

①Bカラー  
壁: シート  
ロイヤルチーク  
(VG-559A)

①Cカラー  
壁: シート  
アラシクロス  
(A-824)



①Fカラー  
壁: シート  
ベルディメープル  
(VW-253A)

①Gカラー  
壁: シート  
ブラック  
(NC-059)



型式	使用温度 (℃)	有効内容積 (ℓ)	外形寸法			空冷式冷凍機 R-404A 出力(W)	電気特性				照明 LEDランプ (W)×(個数)	冷 部 器	除 霜	製品 重量 (kg)
			W	D	H		単相100V 50/60Hz		三相200V 50/60Hz					
							幅口(mm)	奥口(mm)	開口(mm)	電力(W)				
CTSCR-12	158	1200	750	1150	(400W)	590/695	7.3/7.3	-	-	15×4	強制 送風	オフサイクル 自動除霜	215	
CTSCR-15	185	1500	750	1150	(600W)	72/72	0.72/0.72	785/910	3.3/3.4	18×4			235	
CTSCR-18	225	1800	750	1150	(600W)	92/92	0.92/0.92	800/926	3.4/3.5	23×4			260	
CTSCR-24	307	2400	750	1150	(750W)	128/128	1.28/1.28	1065/1245	4.2/4.3	16×8			335	
CTSCS-12	185	1200	750	1150	(400W)	590/695	7.3/7.3	-	-	15×4			225	
CTSCS-15	216	1500	750	1150	(600W)	72/72	0.72/0.72	785/910	3.3/3.4	18×4			245	
CTSCS-18	265	1800	750	1150	(600W)	92/92	0.92/0.92	800/926	3.4/3.5	23×4			275	
CTSCS-24	362	2400	750	1150	(750W)	128/128	1.28/1.28	1065/1245	4.2/4.3	16×8			350	

standard
天井カラーガラス
正面高透過ペアガラス
棚部シート
前面ペアハーミラー引戸
排水タンク付
option
クーラー耐熱壁紙(※惣菜)
予備コンセント
棚・床カラーガラス
全面フラインカットガラス(CTSCSのみ)
キャスター
観音加(LED)

※惣菜はオプションの耐熱壁紙が必要です






詳しい製品情報は  
左のQRコードから  
ご確認ください



細やかな温度設定で目的に応じた最適な温度で保管できます。

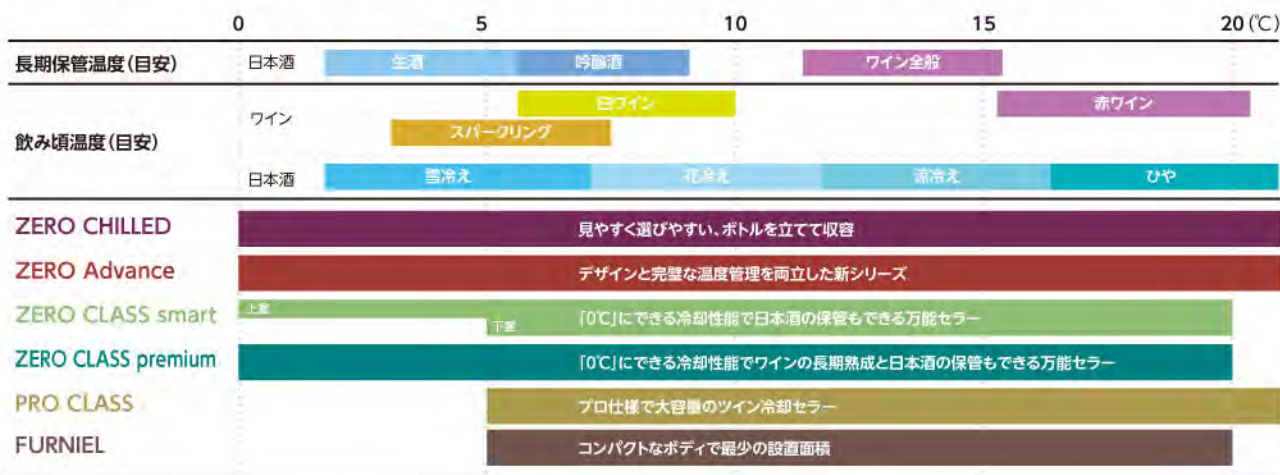

日本酒セラー

ZERO CHILLED

\*\*



¥40ℓ

F-14 OSK9-B/OSK9-W

外形寸法 幅360×奥行425×高さ930  
設置寸法 幅400×奥行425×高さ980  
電源 単相100V 50/60Hz  
設定温度 0°C~22°C  
扉タイプ 3層構造ガラス扉 (Low-Eガラス)  
庫内灯 LED灯  
質量 32.2kg

4合瓶のみ 9本 一升瓶 2本 + 4合瓶 6本  
500ml PET 21本 一升瓶 3本 + 4合瓶 3本



¥85ℓ

F-15 OSK20-B/OSK20-W

外形寸法 幅450×奥行425×高さ1,410  
設置寸法 幅490×奥行425×高さ1,460  
電源 単相100V 50/60Hz  
設定温度 上室0°C~22°C/下室0°C~22°C  
扉タイプ 3層構造ガラス扉 (Low-Eガラス)  
庫内灯 LED灯  
質量 53kg

4合瓶のみ 20本 上室8本/下室12本 500ml PET 65本  
一升瓶 6本 上室3本/下室3本 + 4合瓶 12本 上室4本/下室8本  
一升瓶 10本 上室6本/下室4本 + 4合瓶 4本 上室0本/下室4本

《紫外線》カット率最大99%

主に住宅やビルなどの建材に使われる「Low-Eガラス」を使用。家庭や店舗などの照明機器にも含まれる、ワインを劣化させる紫外線を90~99%カットします。

\*\* : UVカット率99%  
\* : UVカット率90%以上

ワインセラー

ZERO Advance

\*\*



¥58ℓ

F-1 SA22-B/SA22-W

外形寸法 幅390×奥行530×高さ710  
設置寸法 幅430×奥行530×高さ760  
電源 単相100V 50/60Hz  
設定温度 0°C~22°C  
扉タイプ 4mm強化ガラス(透光タイプ)+3層構造ガラス(Low-Eガラス)  
庫内灯 LED灯  
質量 33kg

ワイン 22本 日本酒 一升瓶 1,800ml 5本



¥上45ℓ  
下59ℓ

F-2 SA38-B/SA38-W

外形寸法 幅390×奥行530×高さ1,165  
設置寸法 幅430×奥行530×高さ1,215  
電源 単相100V 50/60Hz  
設定温度 0°C~22°C  
扉タイプ 4mm強化ガラス(透光タイプ)+3層構造ガラス(Low-Eガラス)  
庫内灯 LED灯  
質量 49kg

ワイン 38本 上室16本/下室22本  
日本酒 一升瓶 1,800ml 11本





ZERO CLASS smart

\*本



¥55ℓ

F-3 SB22

外形寸法 幅380×奥行527×高さ710  
設置寸法 幅420×奥行527×高さ760  
電源 単相100V 50/60Hz  
設定温度 0℃～20℃  
扉タイプ 3層構造ガラス扉(Low-Eガラス)  
庫内灯 LED灯  
質量 34kg

ワイン 22本 日本酒 一升瓶1,800ℓ 5本  
4合瓶 720ℓ 4本



¥97ℓ

F-4 SB38

外形寸法 幅380×奥行527×高さ1,160  
設置寸法 幅420×奥行527×高さ1,210  
電源 単相100V 50/60Hz  
設定温度 上室0℃～20℃/下室5℃～20℃  
扉タイプ 3層構造ガラス扉(Low-Eガラス)  
庫内灯 LED灯  
質量 49kg

ワイン 38本 上室16本+下室22本  
日本酒 一升瓶1,800ℓ 11本  
上室6本/下室6本+4合瓶5本



¥142ℓ

F-5 SB51

外形寸法 幅475×奥行527×高さ1,260  
設置寸法 幅515×奥行527×高さ1,310  
電源 単相100V 50/60Hz  
設定温度 上室0℃～20℃/下室5℃～20℃  
扉タイプ 3層構造ガラス扉(Low-Eガラス)  
庫内灯 LED灯  
質量 60kg

ワイン 51本 上室25本+下室26本  
日本酒 一升瓶1,800ℓ 12本  
上室6本/下室6本+4合瓶5本

ZERO CLASS premium

\*\*



¥207ℓ

F-6 SB75

外形寸法 幅595×奥行580×高さ1,284  
設置寸法 幅635×奥行610×高さ1,348  
電源 単相100V 50/60Hz  
設定温度 0℃～20℃  
扉タイプ 3層構造ガラス扉(Low-Eガラス)  
庫内灯 LED灯  
質量 77kg

ワイン 75本 日本酒 一升瓶1,800ℓ 24本  
4合瓶 720ℓ 12本



¥284ℓ

F-7 SB103

外形寸法 幅595×奥行580×高さ1,647  
設置寸法 幅635×奥行610×高さ1,747  
電源 単相100V 50/60Hz  
設定温度 0℃～20℃  
扉タイプ 3層構造ガラス扉(Low-Eガラス)  
庫内灯 LED灯  
質量 98kg

ワイン 103本 日本酒 一升瓶1,800ℓ 36本  
4合瓶 720ℓ 12本

PRO CLASS

\*



¥264ℓ

F-8 SV78

外形寸法 幅595×奥行680×高さ1,215  
設置寸法 幅635×奥行710×高さ1,265  
電源 単相100V 50/60Hz  
設定温度 5℃～22℃(上室/下室共)  
扉タイプ 2層構造ガラス扉(Low-Eガラス)  
庫内灯 LED灯  
質量 71kg

UVカット率90%以上  
ワイン 78本 上室33本+下室45本



¥410ℓ

F-9 SV155

外形寸法 幅595×奥行680×高さ1,770  
設置寸法 幅635×奥行710×高さ1,820  
電源 単相100V 50/60Hz  
設定温度 5℃～22℃(上室/下室共)  
扉タイプ 2層構造ガラス扉(Low-Eガラス)  
庫内灯 LED灯  
質量 100kg

UVカット率90%以上  
ワイン 155本 上室77本+下室78本

FURNIEL

\*



¥52ℓ

F-10 SAB-50G-PB

外形寸法 幅380×奥行476×高さ704  
設置寸法 幅420×奥行506×高さ804  
電源 単相100V 50/60Hz  
設定温度 5℃～20℃  
扉タイプ 3層スモークガラス(UVカット)  
庫内灯 LED灯  
質量 27kg

ワイン 12本 日本酒 一升瓶1,800ℓ 5本



¥93ℓ

F-11 SAB-90G-PB

外形寸法 幅380×奥行476×高さ1,150  
設置寸法 幅420×奥行506×高さ1,250  
電源 単相100V 50/60Hz  
設定温度 5℃～20℃  
扉タイプ 3層スモークガラス(UVカット)  
庫内灯 LED灯  
質量 37kg

ワイン 24本 日本酒 一升瓶1,800ℓ 8本  
上室9本+下室5本



¥188ℓ

F-12 SAF-190G-BB

外形寸法 幅595×奥行543×高さ1,235  
設置寸法 幅635×奥行573×高さ1,335  
電源 単相100V 50/60Hz  
設定温度 5℃～20℃  
扉タイプ 3層スモークガラス(UVカット)  
庫内灯 LED灯  
質量 63kg

ワイン 65本



¥270ℓ

F-13 SAF-280G-BB

外形寸法 幅595×奥行543×高さ1,635  
設置寸法 幅635×奥行573×高さ1,735  
電源 単相100V 50/60Hz  
設定温度 5℃～20℃  
扉タイプ 3層スモークガラス(UVカット)  
庫内灯 LED灯  
質量 80kg

ワイン 89本



# G 平型・セミ多段タイプ

## 売り場での使いやすさを追求 PHOシリーズ

### 売場にジャストサイズ

外形幅1,200・1,500・1,800の3タイプをラインナップ。

### らくらく移動・ホットスポットで商品販売。

大型ゴムキャスター(φ75mm)を標準搭載。



庫内敷き網で商品陳列をアレンジできます。



アースピンが折りたためる  
単相100Vポッキングプラグ仕様。



### 片面平型タイプ

鮮魚・精肉

日記

弁当・おにぎり

☆☆-2℃～+18℃

幅 4尺 5尺 6尺 奥行 880 電源 ●●100V



吸気 排気

#### G-1 PHO-R4GZB

価格 **631,000円**(税抜)

外形寸法 幅1,200×奥行880×高さ900+12(前高790)

内形寸法 幅1,100×奥行690×高さ228(前側213)

電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (運転時)100V:459/485W (除霜時)100V:380/378W

照明 32W×1

質量 約118kg

● 135% 3,660Wh/年

● 188ℓ ● 160ℓ



#### G-2 PHO-R5GZB

価格 **729,000円**(税抜)

外形寸法 幅1,500×奥行880×高さ900+12(前高790)

内形寸法 幅1,400×奥行690×高さ228(前側213)

電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (運転時)100V:469/508W (除霜時)100V:464/466W

照明 40W×1

質量 約134kg

● 153% 3,800Wh/年

● 238ℓ ● 205ℓ



ポッキングプラグ ナイトカバー・排水タンク付

#### G-3 PHO-R6GZB

価格 **792,000円**(税抜)

外形寸法 幅1,800×奥行880×高さ900+12(前高790)

内形寸法 幅1,700×奥行690×高さ228(前側213)

電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (運転時)100V:485/527W (除霜時)100V:542/544W

照明 40W×1

質量 約152kg

● 146% 4,810Wh/年

● 290ℓ ● 250ℓ

鮮魚・精肉

-2℃～+5℃

幅 6尺 奥行 910 電源 ●●200V



#### G-11 SMFC-65ROBTS

価格 **867,000円**(税抜)

外形寸法 幅1,909×奥行910×高さ900

内形寸法 幅1,829×奥行680×高さ190

電源 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時)200V:905/1,027W (除霜時)200V:1,000/1,000W

照明 32W×2

質量 約222kg

収容能力 陳列面積1.24㎡

● 94% 4,832Wh/年

● 190ℓ

アイスクリーム

冷凍食品

鮮魚・精肉

日記

◇-25℃～+15℃

幅 5尺 6尺 奥行 900 電源 ●●100V ●●200V



\* ナイトカバーは断熱ナイトシート 排水タンク付

写真はSMRN-63QWBTPS

#### G-13 SMRN-53QWBSPS(単相)

価格 **1,010,000円**(税抜)

外形寸法 幅1,490×奥行900×高さ890

内形寸法 幅1,410×奥行730×高さ220

電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (運転時)100V:604/604W (除霜時)100V:1,180/1,180W

照明 LED 15W

質量 約155kg

収容能力 陳列面積1.03㎡ 冷食・アイスクリーム

● 110% 6,961Wh/年

● 233ℓ

#### G-15 SMRN-63QWBSPS(単相)

価格 **1,046,000円**(税抜)

外形寸法 幅1,790×奥行900×高さ890

内形寸法 幅1,710×奥行730×高さ220

電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 (運転時)100V:707/707W (除霜時)100V:1,344/1,344W

照明 LED 15W

質量 約170kg

収容能力 陳列面積1.25㎡ 冷食・アイスクリーム

● 110% 7,600Wh/年

● 282ℓ

#### G-12 SMRN-53QWBTPS(三相)

価格 **1,010,000円**(税抜)

電源 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時)200V:604/604W (除霜時)200V:1,180/1,180W

● 110% 6,961Wh/年

\* 上記以外の項目は上段の商品と同一です。

#### G-14 SMRN-63QWBTPS(三相)

価格 **1,046,000円**(税抜)

電源 三相200V 50/60Hz

消費電力 (運転時)200V:707/707W (除霜時)200V:1,344/1,344W

● 110% 7,600Wh/年

\* 上記以外の項目は上段の商品と同一です。

### G 片面平型タイプ 出荷時仕様変更

SMRN	折り畳み棚(庫外)
	排水蒸発装置
	巻取ナイトカバー

\*詳しくは最寄りの営業拠点までお問い合わせください。





詳しい製品情報は  
右のQRコードから  
ご確認ください



両面平型タイプ

鮮魚・精肉 日記 -20℃~+15℃

幅 3尺 奥行 900 電源 単相100V

消費電力 (運転時) 100V:331/334W (除霜時) 100V:265/265W

取容能力 陳列面積0.71㎡

質量 約136kg

写真はSIMC-45RGFSAX

**G-21 SIMC-45RGFSAX** 受注生産

価格 848,000円(税抜)

消費電力 (運転時) 100V:331/334W (除霜時) 100V:265/265W

取容能力 陳列面積0.71㎡

質量 約136kg

150kWh/年 2,906kWh/年

148kWh

**G-22 SIMC-55RGFSAX** 受注生産

価格 928,000円(税抜)

消費電力 (運転時) 100V:350/353W (除霜時) 100V:335/335W

取容能力 陳列面積0.90㎡

質量 約148kg

138kWh/年 3,739kWh/年

190kWh

冷凍食品 鮮魚・精肉 日記 -20℃~+15℃

幅 5尺 奥行 900 1,100 電源 単相100V 三相200V

消費電力 (運転時) 100V:710/710W (除霜時) 100V:900/900W

取容能力 陳列面積0.92㎡

質量 約152kg

写真はSIMC-56PGFSAX

**G-23 SIMC-56PGFSAX** 受注生産

価格 1,093,000円(税抜)

消費電力 (運転時) 100V:710/710W (除霜時) 100V:900/900W

取容能力 陳列面積0.92㎡

質量 約152kg

101kWh/年 5,643kWh/年

190kWh

**G-24 SIMC-56PGFTAX (三相)** 受注生産

価格 1,093,000円(税抜)

消費電力 (運転時) 200V:747/747W (除霜時) 200V:900/900W

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

101kWh/年 5,643kWh/年

190kWh

**G-25 SIMX-56PGFSAX** 受注生産

価格 1,111,000円(税抜)

消費電力 (運転時) 100V:710/710W (除霜時) 100V:900/900W

取容能力 陳列面積1.19㎡

質量 約165kg

110kWh/年 6,280kWh/年

248kWh

**G-26 SIMX-56PGFTAX (三相)** 受注生産

価格 1,111,000円(税抜)

消費電力 (運転時) 200V:747/747W (除霜時) 200V:900/900W

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

113kWh/年 6,120kWh/年

248kWh

冷凍食品

鮮魚・精肉

日記

-20℃~+15℃

幅 6尺 奥行 900 1,100 電源 単相100V 三相200V

消費電力 (運転時) 100V:789/789W (除霜時) 100V:1,050/1,050W

取容能力 陳列面積1.12㎡

質量 約165kg

写真はSIMC-66PGFSAX

**G-27 SIMC-66PGFSAX** 受注生産

価格 1,144,000円(税抜)

消費電力 (運転時) 100V:789/789W (除霜時) 100V:1,050/1,050W

取容能力 陳列面積1.12㎡

質量 約165kg

112kWh/年 5,891kWh/年

232kWh

**G-28 SIMC-66PGFTAX (三相)** 受注生産

価格 1,144,000円(税抜)

消費電力 (運転時) 200V:830/830W (除霜時) 200V:1,050/1,050W

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

107kWh/年 6,164kWh/年

232kWh

幅 8尺 奥行 900 1,100 電源 単相100V 三相200V

消費電力 (運転時) 100V:1,108/1,108W (除霜時) 200V:1,350/1,350W

取容能力 陳列面積1.52㎡

質量 約200kg

写真はSIMC-86PGFTAX

**G-29 SIMX-66PGFSAX** 受注生産

価格 1,160,000円(税抜)

消費電力 (運転時) 100V:789/789W (除霜時) 100V:1,050/1,050W

取容能力 陳列面積1.46㎡

質量 約178kg

125kWh/年 6,473kWh/年

302kWh

**G-30 SIMX-66PGFTAX (三相)** 受注生産

価格 1,160,000円(税抜)

消費電力 (運転時) 200V:830/830W (除霜時) 200V:1,050/1,050W

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

120kWh/年 6,724kWh/年

302kWh

**G-31 SIMC-86PGFTAX (三相)** 受注生産

価格 1,500,000円(税抜)

消費電力 (運転時) 200V:1,108/1,108W (除霜時) 200V:1,350/1,350W

取容能力 陳列面積1.52㎡

質量 約200kg

105kWh/年 7,978kWh/年

315kWh

**G-32 SIMX-86PGFTAX (三相)** 受注生産

価格 1,520,000円(税抜)

消費電力 (運転時) 200V:1,108/1,108W (除霜時) 200V:1,350/1,350W

取容能力 陳列面積1.98㎡

質量 約215kg

122kWh/年 8,934kWh/年

410kWh

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

アイスクリーム

冷凍食品

鮮魚・精肉

日記

-25℃~+15℃

幅 4尺 奥行 900 電源 単相100V 三相200V

消費電力 (運転時) 100V:651/651W (除霜時) 100V:800/800W

取容能力 陳列面積0.52㎡

写真はSIMC-36QWFSAXR

**G-33 SIMC-36QWFSAXR (単相)** 受注生産

価格 1,000,000円(税抜)

消費電力 (運転時) 100V:651/651W (除霜時) 100V:800/800W

取容能力 陳列面積0.52㎡

質量 約130kg

107kWh

幅 4尺 奥行 900 電源 単相100V 三相200V

消費電力 (運転時) 100V:688/688W (除霜時) 100V:950/950W

取容能力 陳列面積0.72㎡

写真はSIMC-46QWFTAXR

**G-34 SIMC-46QWFSAXR (単相)** 受注生産

価格 1,089,000円(税抜)

消費電力 (運転時) 100V:688/688W (除霜時) 100V:950/950W

取容能力 陳列面積0.72㎡

質量 約136kg

122kWh/年 5,799kWh/年

148kWh

**G-35 SIMC-46QWFTAXR (三相)** 受注生産

価格 1,089,000円(税抜)

消費電力 (運転時) 200V:688/688W (除霜時) 200V:950/950W

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

122kWh/年 5,799kWh/年

148kWh

G 両面平型タイプ 出荷時仕様変更

適合機種	品名
SIMC-SIMX	非冷期
	吸込ブライスレール
	防風ガラス

※詳しくは最寄りの営業拠点までお問い合わせください。





詳しい製品情報は  
左のQRコードから  
ご確認ください



# 平型・セミ多段タイプ

## セミ多段タイプ

乳加工食品・日配

☆☆3℃~7℃

幅 6尺 高さ 1,250mm



④404ℓ

写真はSHMC-65GLTO1S-D

**G-41 SHMC-65GLTO1S-D**(三相) **受注生産**  
価格 **1,041,000円(税抜)** (排水タンク無し仕様)

**G-42 SHMC-65GLTO1S-TD**(三相) **受注生産**  
価格 **1,093,000円(税抜)** (排水タンク付仕様)

外形寸法 幅1,909×奥行910(+90)×高さ1,250  
内形寸法 幅1,829×奥行605×高さ570  
陳列段数 2段  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)200V:1,424/1,596W  
(除霜時)200V:87/87W  
照明 [キャノピー・棚]32W×4  
質量 約230kg  
収容能力 陳列面積1.64㎡ 乳加工食品・日配

幅 6尺 高さ 1,350mm



④450ℓ

写真はSHMC-65GUTO2S-D

**G-45 SHMC-65GUTO2S-D**(三相) **受注生産**  
価格 **1,093,000円(税抜)** (排水タンク無し仕様)

**G-46 SHMC-65GUTO2S-TD**(三相) **受注生産**  
価格 **1,145,000円(税抜)** (排水タンク付仕様)

外形寸法 幅1,909×奥行910(+90)×高さ1,350  
内形寸法 幅1,829×奥行605×高さ670  
陳列段数 3段  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)200V:1,475/1,647W  
(除霜時)200V:87/87W  
照明 [キャノピー・棚]32W×6  
質量 約240kg  
収容能力 陳列面積2.18㎡ 乳加工食品・日配

幅 6尺 高さ 1,550mm



④622ℓ

写真はSHMC-65GHTO3S-D

**G-49 SHMC-65GHTO3S-D**(三相) **受注生産**  
価格 **1,131,000円(税抜)** (排水タンク無し仕様)

**G-50 SHMC-65GHTO3S-TD**(三相) **受注生産**  
価格 **1,183,000円(税抜)** (排水タンク付仕様)

外形寸法 幅1,909×奥行910(+90)×高さ1,550  
内形寸法 幅1,829×奥行605×高さ885  
陳列段数 4段  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)200V:1,525/1,697W  
(除霜時)200V:87/87W  
照明 [キャノピー・棚]32W×8  
質量 約270kg  
収容能力 陳列面積2.82㎡ 乳加工食品・日配

幅 8尺 高さ 1,250mm



④539ℓ

写真はSHMC-85GLTO1S-D

**G-43 SHMC-85GLTO1S-D**(三相) **受注生産**  
価格 **1,135,000円(税抜)** (排水タンク無し仕様)

**G-44 SHMC-85GLTO1S-TD**(三相) **受注生産**  
価格 **1,191,000円(税抜)** (排水タンク付仕様)

外形寸法 幅2,518×奥行910(+90)×高さ1,250  
内形寸法 幅2,438×奥行605×高さ570  
陳列段数 2段  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)200V:1,451/1,623W  
(除霜時)200V:104/104W  
照明 [キャノピー・棚]40W×4  
質量 約285kg  
収容能力 陳列面積2.19㎡ 乳加工食品・日配

幅 8尺 高さ 1,350mm



④600ℓ

写真はSHMC-85GUTO2S-D

**G-47 SHMC-85GUTO2S-D**(三相) **受注生産**  
価格 **1,191,000円(税抜)** (排水タンク無し仕様)

**G-48 SHMC-85GUTO2S-TD**(三相) **受注生産**  
価格 **1,247,000円(税抜)** (排水タンク付仕様)

外形寸法 幅2,518×奥行910(+90)×高さ1,350  
内形寸法 幅2,438×奥行605×高さ670  
陳列段数 3段  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)200V:1,514/1,686W  
(除霜時)200V:104/104W  
照明 [キャノピー・棚]40W×6  
質量 約290kg  
収容能力 陳列面積2.92㎡ 乳加工食品・日配

幅 8尺 高さ 1,550mm



④829ℓ

写真はSHMC-85GHTO3S-D

**G-51 SHMC-85GHTO3S-D**(三相) **受注生産**  
価格 **1,390,000円(税抜)** (排水タンク無し仕様)

**G-52 SHMC-85GHTO3S-TD**(三相) **受注生産**  
価格 **1,446,000円(税抜)** (排水タンク付仕様)

外形寸法 幅2,518×奥行910(+90)×高さ1,550  
内形寸法 幅2,438×奥行605×高さ885  
陳列段数 4段  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)200V:2,252/2,659W  
(除霜時)200V:104/104W  
照明 [キャノピー・棚]40W×8  
質量 約335kg  
収容能力 陳列面積3.76㎡ 乳加工食品・日配

### G セミ多段タイプ 出荷時仕様変更

角ミラー側板	吸込ブライズレール クロムメッキ
側板 アルミ製+ゴム製ガード	吸込プロテクター 白色コーティング
側板 SUS製パイプガード	吸込プロテクター SUS
棚板 ガラス棚	吸込立ちガラス
棚板 スライド棚	LED照明 標準色
折り畳み棚(庫外)	LED照明 生鮮色
庫内ミラー	LED照明 精肉色
	排熱ダクト仕様

\*詳しくは最寄りの営業拠点までお問い合わせください。



# 冷凍ショーケース

## GSRシリーズ




### 対面販売にも効果的

全面ガラス扉で視認性UP  
ケース上部はラウンド型  
の形状に



### LED照明標準搭載

庫内を明るく照らします



### 環境性能向上

ノンフロン冷媒と  
Low-Eガラスを採用

- スライド式全面ガラス扉で商品が見やすい
- ラウンド型で対面販売にも最適
- 庫内LED搭載でさらに商品が見やすい
- 安心安全、漏電ブレーカー付電源コード
- ノンフロン製品だから環境にやさしい
- Low-E ガラス採用で断熱性と省エネ化に貢献します
- デジタル温度表示パネル
- ガラス扉は鍵付安心保管
- 4輪キャスター
- バスケット付

## ベーシックタイプ -20℃以下

省エネルギー  
140% 660kWh/年



容103ℓ

### H-1 GSR-600PB

価格  
280,000円(税抜)  
外形寸法 幅624×奥行705×高さ850  
内形寸法 幅470×奥行550×高さ580  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 100V:155/155W  
質量 約49kg

省エネルギー  
115% 1,160kWh/年



容186ℓ

### H-2 GSR-1000PB

価格  
315,000円(税抜)  
外形寸法 幅1,002(+21)×奥行694×高さ850  
内形寸法 幅838×奥行530×高さ580  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 100V:230/260W  
質量 約59kg

省エネルギー  
120% 1,321kWh/年



容240ℓ

### H-3 GSR-1200PB

価格  
325,000円(税抜)  
外形寸法 幅1,206(+21)×奥行694×高さ850  
内形寸法 幅1,040×奥行530×高さ580  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 100V:227/257W  
質量 約69kg

省エネルギー  
126% 1,560kWh/年



容330ℓ

### H-4 GSR-1500PB

価格  
328,000円(税抜)  
外形寸法 幅1,511(+21)×奥行694×高さ850  
内形寸法 幅1,345×奥行530×高さ580  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 100V:273/273W  
質量 約85kg

## H ベーシックタイプ オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
電照POP	LSB-600	GSR-600PB	1個/1台	1個	20,000
	LSB-1000	GSR-1000PB	1個/1台	1個	24,000
	LSB-1200	GSR-1200PB	1個/1台	1個	28,000
	LSB-1500	GSR-1500PB	1個/1台	1個	32,000

### 電照POPオプション



### 本体電源から給電可



### 簡単着脱可能







詳しい製品情報は  
右のQRコードから  
ご確認ください



デュアルタイプ -20℃以下

1槽式  
容上151ℓ 下226ℓ

**H-5 GSR-D1200ZB**

価格 692,000円(税抜)

外形寸法 幅1,200×奥行867×高さ1,723(前高792)  
内形寸法 (上)幅1,077×奥行257×高さ620  
(下)幅1,076×奥行560×高さ410

陳列段数 (上)3段

電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)100V:720/734W  
(除霜時)100V:931/926W

圧縮機 全密閉型レシプロ式  
出力(上)450W(下)300W  
(上)28W×1(下)35W×1

照明 約186kg

カブアイス(130㎖)  
上約528個 下約826個

1槽式  
容上151ℓ 下226ℓ

**H-6 GSR-D1203ZB (三相)**

価格 706,000円(税抜)

外形寸法 幅1,200×奥行867×高さ1,723(前高792)  
内形寸法 (上)幅1,077×奥行257×高さ620  
(下)幅1,076×奥行560×高さ410

陳列段数 (上)3段

電源 単相100V 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)100V:50/74W 200V:630/687W  
(除霜時)100V:50/74W 200V:847/866W

圧縮機 全密閉型レシプロ式  
出力(上)450W(下)300W  
(上)28W×1(下)35W×1

照明 約186kg

カブアイス(130㎖)  
上約528個 下約826個

1槽式  
容上193ℓ 下279ℓ

**H-7 GSR-D1503ZC (三相)**

価格 1,197,000円(税抜)

外形寸法 幅1,500×奥行867×高さ1,723(前高792)  
内形寸法 (上)幅1,377×奥行257×高さ620  
(下)幅1,376×奥行560×高さ410

陳列段数 (上)3段


電源 単相100V 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)100V:59/56W 200V:1,212/1,235W  
(除霜時)100V:62/59W 200V:1,233/1,239W

圧縮機 全密閉型(上)スクロール式 出力750W  
(下)レシプロ式 出力300W

照明 (上)41W×1(下)40W×1

質量 約225kg

カブアイス(130㎖)約694個  
高級アイス(950㎖)72個  
カブアイス(130㎖)約1,084個



デュアルタイプ ☆-22℃~-18℃

容上316ℓ 下209ℓ

**H-8 EA-JC665BSP-FG**

価格については最寄りの営業拠点へご相談ください

外形寸法 幅1,910×奥行970×高さ1,960  
内形寸法 (上)幅1,830×奥行250  
(下)幅1,830×奥行530×高さ210

陳列段数 (上)3段

電源 単相200V 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)単相200V:1,058/1,078W  
三相200V:1,721/1,826W

圧縮機 全密閉型(上)ロータリー式 出力1,100W  
(下)ロータリー式 出力1,100W

照明 (トップ)昼白色LED 10W×2  
(上)昼白色LED 6W×4  
(下)昼白色LED 10W×2

質量 約465kg

容上421ℓ 下278ℓ

**H-9 EA-JC865BSP-FG**

価格については最寄りの営業拠点へご相談ください

外形寸法 幅2,520×奥行970×高さ1,960  
内形寸法 (上)幅2,440×奥行250  
(下)幅2,440×奥行530×高さ210

陳列段数 (上)3段

電源 単相200V 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)単相200V:1,389/1,409W  
三相200V:2,784/3,255W

圧縮機 全密閉型(上)ロータリー式 出力1,500W  
(下)ロータリー式 出力1,500W

照明 (トップ)昼白色LED 13W×2  
(上)昼白色LED 6W×5  
(下)昼白色LED 13W×2

質量 約575kg

H デュアルタイプ オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
カゴ	TS-10	GSR-D1200ZB・D1203ZB	10個/1台	10個	25,000
		GSR-D1503ZC	14個/1台		
	TS-LS16	GSR-D1503ZC	16個/1台	16個	31,000
仕切りアミ	GSU-RAMI	GSR-D1200ZB・D1203ZB・D1503ZC	10個/1セット	1セット	15,000
温度計	THM-GSR	GSR-D1200ZB・D1203ZB・D1503ZC	1個/1台	1個	7,000





詳しい製品情報は  
左のQRコードから  
ご確認ください



# 冷凍ストッカー

## チェストフリーザー



容積 140ℓ

感温 排気

### I-1 SH-170XD

価格 187,000円(税抜)

冷凍 -20℃以下

外形寸法 幅611×奥行662×高さ893  
内形寸法 幅460×奥行515×高さ753  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 100V:72/72W  
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力120W  
照明 10W×1  
質量 約45kg

冷凍食品 約85kg



容積 186ℓ

### I-2 SH-220XD

価格 231,000円(税抜)

冷凍 -20℃以下

外形寸法 幅746×奥行662×高さ893  
内形寸法 幅595×奥行515×高さ753  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 100V:72/73W  
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力120W  
照明 10W×1  
質量 約50kg

冷凍食品 約111kg



容積 238ℓ

### I-3 SH-280XD

価格 274,000円(税抜)

冷凍 -20℃以下

外形寸法 幅901×奥行662×高さ893  
内形寸法 幅750×奥行515×高さ753  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 100V:76/76W  
圧縮機 全密閉型レシプロインバータ 出力150W  
照明 10W×1  
質量 約54kg

冷凍食品 約147kg



容積 310ℓ

### I-4 SH-360XD

価格 342,000円(税抜)

冷凍 -20℃以下

### I-5 SH-360XDT 冷凍冷蔵切替式

価格 404,000円(税抜)

冷蔵 5~20℃

冷凍 -20℃以下

外形寸法 幅1,111×奥行662×高さ893  
内形寸法 幅960×奥行515×高さ753  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 100V:78/78W  
圧縮機 全密閉型レシプロインバータ 出力150W  
照明 10W×1  
質量 約64kg

冷凍食品 約185kg



容積 455ℓ

### I-6 SH-500XD

価格 418,000円(税抜)

冷凍 -20℃以下

### I-7 SH-500XDT 冷凍冷蔵切替式

価格 480,000円(税抜)

冷蔵 5~20℃

冷凍 -20℃以下

外形寸法 幅1,351×奥行730×高さ893  
内形寸法 幅1,200×奥行583×高さ753  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 100V:103/103W  
圧縮機 全密閉型レシプロインバータ 出力200W  
照明 10W×1  
質量 約84kg

冷凍食品 約265kg



容積 628ℓ

### I-8 SH-700XD

価格 477,000円(税抜)

冷凍 -20℃以下

### I-9 SH-700XDT 冷凍冷蔵切替式

価格 569,000円(税抜)

冷蔵 5~20℃

冷凍 -20℃以下

外形寸法 幅1,781×奥行730×高さ893  
内形寸法 幅1,630×奥行583×高さ753  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 100V:104/105W  
圧縮機 全密閉型レシプロインバータ 出力200W  
照明 10W×1  
質量 約95kg

冷凍食品 約364kg

### デジタル温度計搭載

### インバータ搭載による省エネ設計



デジタル温度計

### I チェストフリーザー オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
カゴ	KAGO-360SL1C	SH-170XD	2個/1台	1個	7,000
		SH-220XD	5個/1台		
		SH-280XD	5個/1台		
		SH-360XD, SH-360XDT	8個/1台		
カゴ	KAGO-701SL1C	SH-500XD, SH-500XDT	11個/1台	1個	8,000
		SH-700XD, SH-700XDT	14個/1台		





詳しい製品情報は  
右のQRコードから  
ご確認できます



コンパクトフリーザー -20℃~-18℃



デジタル



容22ℓ

I-10 PF-035XG

価格 140,000円(税抜)

外形寸法 幅488×奥行327×高さ665  
内形寸法 幅390×奥行210×高さ309  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 100V:43/50W  
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力75W  
質量 約22kg

冷凍食品 約8袋  
1.1kgづつ水 約8袋



容42ℓ

I-12 PF-057XF

価格 92,000円(税抜)

外形寸法 幅485×奥行327×高さ860  
内形寸法 幅390×奥行210×高さ550  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 100V:51/56W  
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力75W  
質量 約26kg

冷凍食品 約23kg  
1.1kgづつ水 約20袋



容65ℓ

I-13 PF-070XG

価格 122,000円(税抜)

外形寸法 幅696×奥行327×高さ860  
内形寸法 幅600×奥行210×高さ550  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 100V:55/60W  
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力75W  
質量 約31kg

冷凍食品 約35kg  
1.1kgづつ水 約30袋

コンパクトフリーザー -20℃~-18℃



容115ℓ

I-15 PF-120XG

NEW

価格 141,000円(税抜)

外形寸法 幅696×奥行458×高さ915  
内形寸法 幅600×奥行340×高さ596  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 100V:59/67W  
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力75W  
質量 約38kg

冷凍食品 約63kg  
1.1kgづつ水 約54袋


ガラス蓋オプション



コンパクトフリーザー オプション

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
ガラス蓋	RGS-PF057	PF-035XG、PF-057XF	2個/1台	2個	8,800
	RGS-PF070	PF-070XG	2個/1台	2個	10,000
	RGS-PF120	PF-120XG	2個/1台	2個	12,000
カゴ	KAGO-PF057-2B	PF-057XF	2個/1台	2個	19,000
	KAGO-PF070-2B	PF-070XG	2個/1台	2個	19,500
	KAGO-PF120-2B	PF-120XG	2個/1台	2個	20,000

卓上タイプ -20℃以下



HC



容31ℓ

※バルク受け蓋脱可能

I-19 GSU-025W

NEW

価格 204,000円(税抜)

外形寸法 幅735×奥行520×高さ403  
内形寸法 幅395×奥行395×高さ203  
除霜回数 2Lバルク×2本(+取容2本)  
4Lバルク×2本

電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 100V:80/85W  
質量 約30kg

庫内枠着脱可能



検食用フリーザー -24℃~-20℃



容112ℓ

I-17 VF-K120X

価格 176,000円(税抜)

外形寸法 幅460×奥行585×高さ1,110  
内形寸法 幅306×奥行186×高さ94×7段  
陳列段数 バスケット7個  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 (運転時) 100V:90/90W  
(除霜時) 100V:130/130W  
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力117/136W  
照明 -  
質量 約35kg

検食用食品 47.6ℓ

タテ型フリーザー -20℃以下



容98ℓ

I-18 SVF-98W

価格 105,000円(税抜)

外形寸法 幅600×奥行610×高さ858  
内形寸法 幅419×奥行426×高さ641  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 100V:62/64W  
質量 約36kg

引出し(右)

※48cm

引出し(左)

※24cm

※24cm

※24cm

※24cm

※24cm





小型店舗向け冷却システム


系統イメージ図

ストアマスター（集中制御盤）

鮮度品質の管理・記録・保存を可能にした集中管理システム

ストアマスター\*は小型店舗の冷蔵ショーケース・冷凍ショーケース・プレハブ冷蔵・冷凍庫と、その冷却を行う冷凍機を集中管理・制御できる機器。温度管理はもちろん、温度の記録、データの保存も可能です。また、一元的に温度管理を行うことにより、消費電力を抑えることもできます。

\*ストアマスターには専用のプログラム（自動最適化制御システム）が搭載されています。

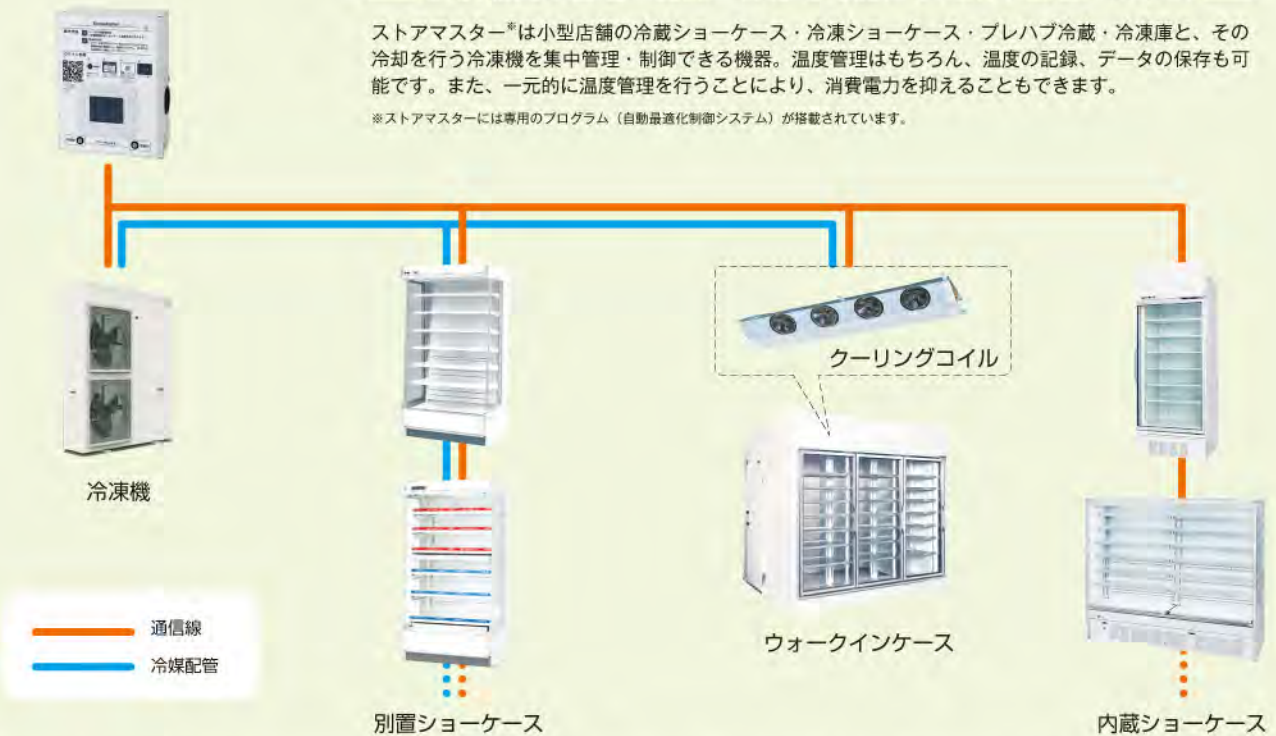

冷凍機、ショーケース、制御システムをラインナップし、お店づくりをトータルでサポートします。

ウォークインケース



**J-1 NMD-2HDS** 受注生産

扉段数 2枚扉

**J-2 NMD-3HDS** 受注生産

扉段数 3枚扉

※棚は別売品です。  
※扉サッシ色はシルバー色のみ。



**J-3 UCC-SS3DMC** 受注生産

外形寸法 幅1,355×奥行550×高さ180  
電源 単相100V-200V 50/60Hz



**J-4 UCC-SS7DMC** 受注生産

外形寸法 幅2,110×奥行550×高さ180  
電源 単相100V-200V 50/60Hz



ストアマスター【集中制御盤】



**J-5 NCM-6C3** NEW 受注生産

外形寸法 幅230×奥行100×高さ300  
電源 単相100Vまたは200V  
消費電力 100V:7.4W  
200V:8.1W  
質量 約2.5kg

屋外型ノンフロン冷凍機



**J-6 EOU-R02MC** 受注生産

公称出力 1.8kW  
外形寸法 幅950×奥行383×高さ670  
電源 三相200V 50/60Hz  
質量 約52kg

**J-7 EOU-R06MC** 受注生産

公称出力 5.4kW  
外形寸法 幅1,100×奥行383×高さ1,300  
電源 三相200V 50/60Hz  
質量 約134kg



**冷凍機別置型 ホット&コールド多段オープンショーケース** **HOT & COLD** COLD...6±2℃ HOT...5℃~59℃

**J-8 FDZ-HC32MNA** **NEW** 受注生産

外形寸法 幅915×奥行870×高さ1,900  
 陳列段数 7段全段加温機構付き  
 電源 単相100V-200V 50/60Hz  
 消費電力 (コールド時)47/47W  
 (オールホット時)2,643W  
 質量 約217kg

CO<sub>2</sub>  
 569円

- ・ナイトカバーの取付が可能です。  
 ※必要な場合は最寄りの営業拠点までお問合せください。
- ・標準では側板は付属していません。  
 以下より側板仕様をご選択ください。

ガラス側板	断熱側板	中間側板
NEN-FDZHCNAL (R)	NEN-FDZKNAL (R)	NDV-FDZHCLA

**冷凍機別置型 多段オープンショーケース** COLD...5±2℃

**J-9 FDZ-SS32MNA** **NEW** 受注生産

外形寸法 幅915×奥行870×高さ1,900  
 陳列段数 6段+敷板  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 51/51W  
 質量 約130kg

CO<sub>2</sub>  
 597円

**J-10 FDZ-SS62MNA** **NEW** 受注生産

外形寸法 幅1,830×奥行870×高さ1,900  
 陳列段数 6段+敷板  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 74/74W  
 質量 約270kg

CO<sub>2</sub>  
 1,195円

**選択可能な仕様**

標準形式	標準仕様
FDZ-SS32MNA	スチールスライド棚×6 敷板×1
FDZ-SS62MNA	スチールスライド棚×12 敷板×2

※標準仕様に加えて、以下仕様を選択が可能です。

# 3

 つの項目でお選びください

**① 棚は、下記種類への付け替えを選べます。**

種類	棚		最下段	
	スチールスライド棚	ガラス棚	敷板	スライドデッキ

※標準でスチールスライド棚×6枚(3尺あたり)が付属しています。別棚への付け替えをご希望の際は、最寄りの営業拠点までお問合せください。  
 ※各棚(3尺あたり)6~8枚まで取り付け可能です。

**② ナイトカバーの取付が可能です。** ※必要な場合は最寄りの営業拠点までお問合せください。

**③ 側板仕様を選べます。**

ガラス側板	断熱側板	中間側板
NEN-FDZGNAL (R)	NEN-FDZKNAL (R)	NDV-FDZCLA

※標準で側板の付属はありません。  
 ※本ページに記載のFDZシリーズは連結使用が可能です。連結の  
 エンドに側板を使用ください。  
 ※温度帯の違う機器を連結する際は、不具合防止のため、必ず中間  
 側板をご使用ください。






追加オプション一覧

	追加スチールスライド棚	追加ガラス棚
写真		
型式	NLS-SS3FDZL	NLS-G3FDZNA

	ナイトカバー
型式	NNC-3FDZNA

フロアプラン図

	FDZ-HC32MNA	FDZ-SS32MNA	FDZ-SS62MNA
排水位置図			



# 小型店舗向け関連機器【グリーン冷媒シリーズ】

## 冷凍平型ショーケース ☆☆☆☆-20℃以下



**J-11 WLO-143GNA (三相)** **NEW** 受注生産

外形寸法 幅1,434×奥行910×高さ925  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)943/1,050W (除霜時)1,974/1,974W  
圧縮機 1,100W  
質量 約151kg

省エネルギー 101% 年間消費電力 9,574kWh/年

CO<sub>2</sub>削減率 R-448A

価格 362,000円

**J-12 WLO-143MNA (三相)** **発売予定**

外形寸法 幅1,434×奥行910×高さ910  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 -  
圧縮機 -  
質量 -

省エネルギー 362% 年間消費電力 -

CO<sub>2</sub>削減率 R-448A

価格 362,000円

**J-13 WLO-183GNA (三相)** **NEW** 受注生産

外形寸法 幅1,854×奥行910×高さ925  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)1,191/1,329W (除霜時)2,530/2,530W  
圧縮機 1,500W  
質量 約186kg

省エネルギー 96% 年間消費電力 11,944kWh/年

CO<sub>2</sub>削減率 R-448A

価格 479,000円

**J-14 WLO-223MNA (三相)** **NEW** 受注生産

外形寸法 幅2,260×奥行910×高さ910  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)898/898W (除霜時)3,300/3,300W  
圧縮機 1,100W  
質量 約240kg

省エネルギー 137% 年間消費電力 9,580kWh/年

CO<sub>2</sub>削減率 R-448A

価格 596,000円

**J-15 WLO-223GNA (三相)** **NEW** 受注生産

外形寸法 幅2,260×奥行910×高さ925  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)1,098/1,098W (除霜時)3,602/3,602W  
圧縮機 1,500W  
質量 約224kg

省エネルギー 124% 年間消費電力 10,547kWh/年

CO<sub>2</sub>削減率 R-448A

価格 596,000円

## 冷凍リーチインショーケース ☆☆☆☆-18℃以下



**J-16 RLD-32MNA (三相)** **NEW** 受注生産

外形寸法 幅825×奥行850×高さ2,175  
陳列段数 6段+敷板  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)589/589W (除霜時)870/870W  
照明 LED16W×2  
圧縮機 600W  
質量 約212kg

省エネルギー 167% 年間消費電力 4,510kWh/年

CO<sub>2</sub>削減率 R-448A

価格 490,000円



**J-18 RLD-52MNA (三相)** **NEW** 受注生産

外形寸法 幅1,640×奥行850×高さ2,175  
陳列段数 6段+敷板  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)893/897W (除霜時)1,656/1,687W  
照明 LED16W×4  
圧縮機 1,100W  
質量 約367kg

省エネルギー 161% 年間消費電力 6,980kWh/年

CO<sub>2</sub>削減率 R-448A

価格 951,000円

**J-17 RLD-32GNA (三相)** **NEW** 受注生産

外形寸法 幅825×奥行850×高さ2,175  
陳列段数 7段+敷板  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)533/562W (除霜時)872/872W  
照明 LED16W×2  
圧縮機 600W  
質量 約245kg

省エネルギー 161% 年間消費電力 4,689kWh/年

CO<sub>2</sub>削減率 R-448A

価格 490,000円

**J-19 RLD-52GNA (三相)** **NEW** 受注生産

外形寸法 幅1,640×奥行850×高さ2,175  
陳列段数 7段+敷板  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)826/826W (除霜時)1,866/1,866W  
照明 LED16W×4  
圧縮機 1,250W  
質量 約446kg

省エネルギー 168% 年間消費電力 6,684kWh/年

CO<sub>2</sub>削減率 R-448A

価格 951,000円

## 冷蔵ラウンドショーケース ☆☆☆☆10℃以下



**J-20 SRO-D135GNA (三相)** **発売予定**

外形寸法 幅1,345×奥行940×高さ1,312  
陳列段数 ガラス棚4段+敷板  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 -  
照明 -  
圧縮機 -  
質量 -

省エネルギー - 年間消費電力 -

CO<sub>2</sub>削減率 R-448A

価格 477,000円

※標準は現地での排水工事が伴います。強制蒸発キットのオプションもございます。

## 冷蔵セミ多段ショーケース ☆☆☆☆3~8℃



**J-21 RSG-C903GNA (三相)** **NEW** 受注生産

外形寸法 幅900×奥行530×高さ1,505  
陳列段数 ガラススライド棚6段+スライドデッキ  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)683/775W (除霜時)148/148W  
照明 LED16W×8  
圧縮機 600W  
質量 約116kg

省エネルギー 83% 年間消費電力 4,450kWh/年

CO<sub>2</sub>削減率 R-448A

価格 217,000円



**J-22 RSG-C183MNA (三相)** **NEW** 受注生産

外形寸法 幅1,800×奥行530×高さ1,505  
陳列段数 ガラススライド棚6段+スライドデッキ  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)1,416/1,416W (除霜時)287/287W  
照明 LED16W×16  
圧縮機 1,100W  
質量 約250kg

省エネルギー 101% 年間消費電力 6,436kWh/年

CO<sub>2</sub>削減率 R-448A

価格 434,000円

## 冷蔵 Gondola ショーケース ☆☆☆☆10℃以下



**J-23 RSG-D903MNA (三相)** **NEW** 受注生産

外形寸法 幅900×奥行520×高さ1,500  
陳列段数 スチールスライド棚6段+スライドデッキ  
電源 三相200V 50/60Hz  
消費電力 (運転時)610/610W (除霜時)79/79W  
照明 LED16W×16  
圧縮機 400W  
質量 約135kg

省エネルギー 132% 年間消費電力 1,960kWh/年

CO<sub>2</sub>削減率 R-448A

価格 222,000円





コンパクトケース

催事用途に便利、豊富なサイズ。

冷蔵から冷凍まで温度を設定可能。

- 肉類
- ハムソーセージ
- チーズ
- 鮮魚
- 練製品
- 冷凍食品
- 惣菜
- 中華点心

※アイスクリーム販売はできません。

**AS-4.5** ◎

価格 **260,000円**(税抜)

外形寸法 幅850×奥行780×高さ735  
内形寸法 幅700×奥行630×高さ265(ロードライン)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 100V:215W 質量 35kg

**113ℓ**



**AS-6** ◎

価格 **277,000円**(税抜)

外形寸法 幅840×奥行650×高さ750  
内形寸法 幅690×奥行500×高さ310(ロードライン)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 100V:240W 質量 34kg

**107ℓ**

**AS-3L** ◎

価格 **221,000円**(税抜)

外形寸法 幅900×奥行320×高さ520  
内形寸法 幅785×奥行195×高さ180(ロードライン)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 100V:210W 質量 21kg

**28ℓ**

写真はAS-3

**AS-3** ◎

価格 **243,000円**(税抜)

外形寸法 幅860×奥行560×高さ620  
内形寸法 幅690×奥行390×高さ210(ロードライン)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 100V:230W 質量 29kg

**57ℓ**

**AS-8** ◎

価格 **364,000円**(税抜)

外形寸法 幅1,225×奥行665×高さ810  
内形寸法 幅1,060×奥行500×高さ300(ロードライン)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 100V:290W 質量 47kg

**159ℓ**



**AS-10** ◎

価格 **456,000円**(税抜)

外形寸法 幅1,510×奥行710×高さ810  
内形寸法 幅1,355×奥行550×高さ300(ロードライン)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 100V:310W 質量 50kg

**225ℓ**


**AS-4L** ◎

価格 **246,000円**(税抜)

外形寸法 幅1,240×奥行400×高さ635  
内形寸法 幅1,090×奥行250×高さ215(ロードライン)  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 100V:270W 質量 30kg

**59ℓ**

T コンパクトケース オプション



ナイトカバー



スライドカバー

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり	
				数量	標準価格(税抜:円)
ナイトカバー	AS-3-NC	AS-3	1枚/1台	1枚	20,000
	AS-6-NC	AS-6	1枚/1台	1枚	22,000
	AS-8-NC	AS-8	1枚/1台	1枚	24,000
	AS-10-NC	AS-10	1枚/1台	1枚	26,000
スライドカバー	AS-3-SC	AS-3	1枚/1台	1枚	60,000
	AS-6-SC	AS-6	1枚/1台	1枚	70,000
	AS-8-SC	AS-8	1枚/1台	1枚	80,000
	AS-10-SC	AS-10	1枚/1台	1枚	96,000

ジュースディスペンサー

写真はEXTRA12.2A



攪拌パドル式

**EXTRA12.1A** ◎

価格 **185,000円**(税抜)

有効内容積 12ℓ×1  
外形寸法 幅180×奥行471×高さ571  
冷却速度 3℃~7℃  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 270W  
質量 20kg

**EXTRA12.2A** ◎

価格 **315,000円**(税抜)

有効内容積 12ℓ×2  
外形寸法 幅360×奥行471×高さ571  
冷却速度 3℃~7℃  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 350W  
質量 24kg

写真はJOLLY8.1G



横噴流方式

**JOLLY8.1G** ◎

価格 **185,000円**(税抜)

有効内容積 8ℓ×1  
外形寸法 幅180×奥行399×高さ625  
冷却速度 3℃~7℃  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 240W  
質量 13kg

**JOLLY8.2G** ◎

価格 **290,000円**(税抜)

有効内容積 8ℓ×2  
外形寸法 幅246×奥行399×高さ625  
冷却速度 3℃~7℃  
電源 単相100V 50/60Hz  
消費電力 300W  
質量 17kg



て・きれいいき NEO

非接触式  
アルコール製剤自動噴射器

# て・きれいいき NEO

- 非接触タイプ
- 乾電池 外部電源 両方OK
- 噴射量 5段階調節
- 自動ドア 連動可能



**て・きれいいきNEO TEK-M1C-2** NEW  
**価格 60,000円(税別)**  
 外形寸法 幅162×奥行234.5×高さ302  
 電源 単2アルカリ乾電池×4本または指定モバイルバッテリー  
 外部電源入力端子付き(USB Type-C)  
 駆動時間 約3ヶ月(1ml噴射×100回/1日)  
 手指検知方式 赤外線センサー  
 噴射方式 圧力ポンプ式  
 噴射量 0.5、0.75、1.0、2.0、3.0ml(切替可能)  
 タンク容量 1,000ml  
 付属品 防盜ワイヤー 単2アルカリ乾電池4本  
 質量 1.8kg(液剤、電池含まず)  
 自動ドア連動 可(オープンコレクター出力、無電圧A接点)

ランニングコストの低減と  
耐久性を強化した、新モデル登場!

## Renewal Points

- 製品保証 5年付**  
専用液使用の場合に限り、製品保証が5年間付きます。当社比約5倍100万回噴射可能な新ポンプユニット搭載、安心安全な日本製の高耐久製品です。
- ランニングコスト 大幅削減**  
1回の噴射量を0.5~3.0mlまで5段階で調整可能。プッシュ式(約3ml噴射/回)に比べ中身液剤のランニングコストを大幅に削減しました。
- 選べる電源タイプ**  
アルカリ乾電池での駆動に加え、オプションのモバイルバッテリーでの使用や、オプションの充電器と外部電源用USBケーブルを用いて外部電源接続も可能です。
- 自動ドア 連動**  
自動ドア連動接点を内蔵。入室時の徹底した衛生管理を実現します。



## 飲食店、食品工場や病院、ホテル、オフィスでの衛生管理に



### 100V電源不要・乾電池式の小型タイプ

**て・きれいいきMINI TEK-M1B-2** [乾電池式]  
**価格 40,000円(税別)**  
 外形寸法 幅153×奥行222×高さ297  
 電源 単2アルカリ乾電池4個(付属)  
 駆動時間 約3ヶ月  
 (0.75ml噴射×100回/1日)  
 手指検知方式 赤外線センサー  
 噴射方式 圧力ポンプ式  
 噴射量 0.75、1.2、2.3、4mlの5段階  
 タンク容量 1,000ml  
 付属品 壁取付金具 単2アルカリ乾電池4本  
 質量 1.5kg(液剤、電池含まず)  
 自動ドア連動 不可



### あらゆる業務に対応できる汎用タイプ

**て・きれいいきII TEK-103D-2** ①  
**価格 105,000円(税別)**  
 外形寸法 幅282×奥行191×高さ480  
 電源 単相100V 50/60Hz  
 消費電力 待機時7W  
 噴射時46W  
 手指検知方式 赤外線センサー  
 噴射方式 超音波霧化式  
 噴射量 0.75、1.2、3、4mlの5段階  
 タンク容量 1,200ml(補給量1,000ml)  
 質量 4.5kg(液剤含まず)  
 自動ドア連動 可

タイプ	形式名	適合機種	数量 / 1梱包	標準価格(税別)	
別売品	アルコール消毒液 (医薬部外品)	ALOCLIN-ACE(アロクリンエース)	TEK-M1B-2、TEK-M1C-2、TEK-103D-2	1Lボトル× 6本	16,800円
		HIBISCOHOL-P10(ヒビスコールSHL)	TEK-M1B-2、TEK-M1C-2、TEK-103D-2	1Lボトル×10本	36,900円
		CARECOHOL-P12(手指消毒用ケア・コール)	TEK-M1B-2、TEK-M1C-2、TEK-103D-2	1Lボトル×12本	33,600円
	て・きれいいき用 オプション	JKK-M1C(壁掛け金具)	TEK-M1C-2	1個	4,000円
		TEK-103KABEKIT(壁掛け金具)	TEK-103D-2	1個	4,000円
		TEK-KANAGU(手すり取付用金具)	TEK-M1B-2、TEK-M1C-2	1個	1,500円
		TEK-101-P53(キャスター付専用架台)	TEK-M1B-2、TEK-M1C-2、TEK-103D-2	1個	23,000円
		JTS-M1C(て・きれいいきスタンド)※	TEK-M1B-2、TEK-M1C-2	1個	20,000円
		JTS-M1C-S(て・きれいいきスタンドS)※	TEK-M1B-2、TEK-M1C-2	1個	15,000円
		JHT-M1C(愛血・腐液チューブセット)	TEK-M1C-2	1個	3,200円
		JUC-M1C(外部電源用USBケーブル)	TEK-M1C-2	1個	3,800円
		JMB-M1C(モバイルバッテリー)	TEK-M1C-2	1個	7,000円
		JMC-M1C(モバイルバッテリー充電器)	TEK-M1C-2	1個	5,000円
	JDR-M1C(自動ドア接続用ハーネス)	TEK-M1C-2	1個	3,200円	
JCN-M1C(電子カウンタキット)	TEK-M1C-2	1個	14,000円		

※現場組立品(プラスドライバー別途必要)      アルコール消毒液 注意事項 ●供給量が変動する恐れがあるため、アルコール消毒液の在庫状況は、別途お問い合わせ願います。  
 ※安全に関するご注意 ●ご使用前には、必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 ●運転中に噴射口をのぞいたり、顔を近づけて噴射液を吸い込まないでください。 ●噴射口に物をつめ込まないでください。  
 ●アルコール使用につき、火気は絶対に近づけないでください。 ●指定液以外は噴射液として使用しないでください。





警告

故障と思われることがありましたら、取扱説明書の「故障と思ったら」をご参照ください。それでも正しく運転しないときは、電源プラグを抜き、商品の溶解・腐敗防止のため、商品を別のケースに移すなどの処置をしようとして、お買い上げ店、弊社営業所、またはお客様サービス受付センターにご連絡ください。

## 【ご連絡の際にお伝えください】

1. 機械の種類と形式名（保証書に記入してあります）
2. 不具合の内容（できるだけ詳しく）
3. 設置の場所（住所と電話番号）
4. 管理責任者名

修理のご依頼  
技術相談

お客様サービス受付センター

TEL 0120-302-153 (午前9時～午後9時)

FAX 0120-302-143

部品のご注文

お客様サービス受付センター

TEL 0120-050-751 (午前9時～午後6時)

月曜～金曜（祝日・夏期休暇・年末年始を除く）

北海道・東北・群馬・栃木・東海・北陸 東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・山梨 関西・中国・四国・九州・沖縄  
FAX 0120-050-781 FAX 0120-027-707 FAX 0120-712-560

商品の購入・お問い合わせ

## 営業拠点について

このカタログに掲載されている商品及び価格の問い合わせは最寄りの営業拠点にご相談ください。

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ① 東北・北海道支社 ☎ (022) 390-1611 | ⑬ 関西・中四国支社 ☎ (06) 6339-2512 |
| ② 北海道支店 ☎ (011) 752-1154    | ⑭ 中国支店 ☎ (082) 232-3220     |
| ③ 秋田営業所 ☎ (018) 853-7893    | ⑮ 岡山営業所 ☎ (086) 246-7313    |
| ④ 関東・信越支社 ☎ (027) 210-7273  | ⑯ 四国支店 ☎ (087) 813-5577     |
| ⑤ 新潟支店 ☎ (025) 246-8187     | ⑰ 松山営業所 ☎ (089) 911-5255    |
| ⑥ 長野支店 ☎ (0263) 35-3931     | ⑱ 九州支社 ☎ (092) 471-1071     |
| ⑦ 宇都宮営業所 ☎ (028) 680-6990   | ⑲ 南九州支店 ☎ (096) 342-6911    |
| ⑧ 首都圏支社 ☎ (048) 948-7011    | ⑳ 沖縄営業所 ☎ (098) 870-0656    |
| ⑨ 東海・北陸支社 ☎ (052) 218-2101  |                             |
| ⑩ 静岡支店 ☎ (054) 283-3640     |                             |
| ⑪ 浜松営業所 ☎ (053) 463-7706    |                             |
| ⑫ 北陸支店 ☎ (076) 237-8155     |                             |



- ・カタログ記載の「標準価格」は搬入据付費を含まない製品の価格で、搬入据付費、特殊搬入設置については別途料金を申し受けます。
- ・経済環境等の変化により、標準価格を変更する場合があります。
- ・品質向上のため、仕様の一部を無断で変更することがあります。
- ・在庫状況の変化により、予告なく販売終了する場合があります。
- ・製品の色は印刷のため多少本体と異なる場合があります。


安全に関する  
ご注意

- このカタログに掲載の製品は屋内専用です。雨水のかからないところでご使用・保管ください。●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
- 備え付け工事、電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。●揮発性、引火性のあるものを庫内に入れないでください。爆発する危険があります。●このカタログに掲載の製品は、食品の展示販売用、または一時保管用としてご使用ください。目的外の用途で使用すると内容品の品質低下などの原因になることがあります。●硫化ガス噴出の温泉地区等への設置に際して、配管の防錆処理が必要となる場合があります。販売店までご相談ください。
- ショーケースを廃棄する場合は、事故防止のため、鍵を壊してください。●食品を取り扱う際は密閉容器、又は包装された状態でご使用ください。

フロン冷媒について

## フロン見える化シールについて

弊社は、消費者の方や機器のユーザー様、設置業者や修理にたずさる方々に対して、冷媒の大気中への排出による地球温暖化への影響をご認識いただき、使用時排出の削減、廃棄時の冷媒回収率の向上を図ることを目的に右記シールを貼付しております。



## フロン冷媒の回収について

ショーケースを廃棄する場合、都道府県の登録を受けたフロン回収業者にフロン回収を依頼し、その費用を負担する事が義務付けられています。

お買い求め、ご相談は、信用とサービスの行きとどいた当店へ

SANDEN

サンデン・リテールシステム株式会社

東京本社  
〒130-8563 東京都墨田区錦糸1-2-4 アルカウエスト8F  
www.sanden-rs.com



## 弊社へのお問い合わせについて

- お客様からいただいた個人情報は、お客様への回答に使わせていただき、他の目的に使用しないことをお約束致します。

