

TAIJI

PRODUCT
CATALOG
2021

↑
NEXT
→
HOSPITALITY

あらたなおもてなしをつくる

- SNEEZEGUARD ■
- LAMP WARMER ■
- PLATE HEATER ■
- BUFFET WARMER ■
- COOL PLATE ■
- STYLISH WARMER ■
- SHOWCASE ■
- FOOD KEEPER & FOOD MANUFACTURER ■
- SAKE WARMER ■
- FROZEN MACHINE ■
- GELATO MACHINE ■
- BLENDER ■
- CUP WARMER ■
- FOOD CABI ■
- HOT CABI ■
- STERILIZER ■
- WAGON & CART ■
- STONE THERAPY ■



NEW
ITEM

SNEEZE GUARD

SG Series

3 Size/2 color



SG-1060(S)

Check!



+Plate 【タイジビュッフェ向け製品との高い親和性】

関連商品はP7~10をご覧ください

ビュッフェ向けプレートヒーターPH-GシリーズやクールプレートCPシリーズにあわせて、ステンレス(S)とブラック(K)の2色をラインアップ。幅も3タイプ用意していますので、タイジビュッフェ向け製品との組み合わせに最適です。



SG-680(S)+DP-555




SG-980(K)+PH-940(GK)




SG-1060(S)+CP-940(GW)

Option【しっかりガード】

NSF(National Sanitation Foundation:公衆安全衛生に関する認証機関)の推奨するフードプロテクターの基準を参考にデザインしています。ガードの高さが機器に合わせて調整できたり、オプションのトップガードを取り付けば上方からの飛沫も防ぐことができます。




● Black ● Stainless




SG-680
¥100,000
(税込¥110,000)

● Black ● Stainless



SG-980
¥105,000
(税込¥115,500)

● Black ● Stainless



SG-1060
¥110,000
(税込¥121,000)

機種	SG-680(S)	SG-680(K)
幅(外寸)	680	
幅(内寸)	620	
質量	8.5kg	
フレーム材質	ステンレス	鉄 黒塗装
ガード材質	ガラスエッジアクリル t=5.0	
奥行	643(ガードUP時)/669(ガードDOWN時)	
高さ	719(ガードUP時)/675(ガードDOWN時)	
オプション	トップガード:ガラスエッジアクリル t=5.0	
対応機種	CP-520・DP-555・PH-640	

※旧モデル PH-60ST も対応可能です。

機種	SG-980(S)	SG-980(K)
幅(外寸)	980	
幅(内寸)	920	
質量	9.5kg	
フレーム材質	ステンレス	鉄 黒塗装
ガード材質	ガラスエッジアクリル t=5.0	
奥行	643(ガードUP時)/669(ガードDOWN時)	
高さ	719(ガードUP時)/675(ガードDOWN時)	
オプション	トップガード:ガラスエッジアクリル t=5.0	
対応機種	PH-940	

※旧モデル PH-90ST も対応可能です。

機種	SG-1060(S)	SG-1060(K)
幅(外寸)	1,060	
幅(内寸)	1,000	
質量	9.8kg	
フレーム材質	ステンレス	鉄 黒塗装
ガード材質	ガラスエッジアクリル t=5.0	
奥行	643(ガードUP時)/669(ガードDOWN時)	
高さ	719(ガードUP時)/675(ガードDOWN時)	
オプション	トップガード:ガラスエッジアクリル t=5.0	
対応機種	CP-940	

タイジが提案する ニューノーマルビュッフェ



設置しやすい

組み立てて置くだけ。工事が不要なので季節やメニューに応じたレイアウト変更や追加も簡単にできます。



料理が見やすい

SGシリーズはお客様側に支柱が無いデザインで左右からも視認性が良く、料理が見やすく取りやすくなっています。



SG-980(K)

SG-680(S)

Check!



Check!



New normal

ニューノーマルへの取り組み

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、新しい生活様式 ニューノーマルへの対応が必要な状況になってきています。タイジは、皆様の健康で安全な暮らしを支えるためさまざまな取り組みでサポートいたします。

NEW

STR-35

253.7nmの殺菌線で安全に強力殺菌。

連続運転と安心なタイマー運転をオペレーションに合わせて切り替え可能。抗菌樹脂のトッテで、扉の開け閉めも安心。

詳しくはP28をご覧ください

01 殺菌灯付きモデルのご紹介



殺菌効果の高い深紫外線 (UV-C) を照射するランプを搭載した電気タオル蒸し器「ホットキャビ」。さまざまな改良やモデルチェンジを経て20年以上に渡り販売しています。深紫外線 (UV-C) の殺菌効果とともに、加熱による殺菌の効果も得られるため、病院や理美容院、エステサロンをはじめ様々な場面でご利用いただいています。

関連商品はP25をご覧ください

02 飛沫防止パーテーション



殺菌や清掃に使用されることの多いアルコールが付着しても変色や割れなどがおきにくい樹脂を採用し、コーナー部は丸みを持たせて万が一触れてもケガしにくく見た目の雰囲気も柔らかく仕上げるとともに、金属製のベースを採用。

03 ホットキャビの抗菌化

使用される方の安全・安心のため、扉の開閉で触れる機会の多いトッテ (ハンドル) に抗菌樹脂を順次採用いたします。また一部機種には抗ウイルス効果の確認された樹脂を採用する予定です。採用状況についてはWebサイトをご確認ください。

関連商品はP27をご覧ください

ニューノーマルの詳しい情報はこちらへ



ランプウォーマー

ランプから放射される赤外線が料理を中までしっかりと保温。
ランプの下に置くだけで出来たての料理の美味しさ、温かさをしっかり保ちます。



ペンダントタイプ | 天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。空間の解放感を損なうことなく、インテリアに絶妙かつ、スタイリッシュに溶け込みます。

華やかさ、きらびやかさ、シックなインテリアにもフィットします。

ランプウォーマー



ILA-18(G)ゴールド



ILA-18(S)シルバー



ILA-18(K)ブラック


ILA-18
¥58,000

(税込 ¥63,800)

調整器付

¥68,000

(税込 ¥74,800)



電源コード処理 角型引掛シーリングキャップ

取付方法

天井に「引掛埋込ローゼット」か「角型・丸型引掛シーリング」などが付いている場合は電気工事なしで取り付ける事ができます。



角型引掛シーリングキャップ



引掛埋込ローゼット



角型引掛シーリング



丸型引掛シーリング

機種種	ILA-18
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	185W
ランプ仕様	赤外線ランプ 185W(口金サイズE26)
外形寸法	φ203×H365
質量	1.7kg
コード	1.5m(角型引掛シーリングキャップ付き)

※木など可燃性の構造材に取り付ける場合、製品から排出される熱により炭化や変形をおこすことがあります。

Halo&Concept | コンパクトなのに高い保温力。
ランニングコストを大幅削減する高効率なランプウォーマー。

シェードのアルミをマットカラーに仕上げ、丸みを帯びたしっとりとしたデザインに。シェード下部の丸穴がより柔らかな印象を与えます。



HL-8(MS)マットシルバー




HL-8(MK)マットブラック



HL-8(MG)マットゴールド

HL-8
¥50,000

(税込 ¥55,000)



※調整器取付不可

機種種	HL-8
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	83W
ヒーター仕様	ハロゲンヒーター (口金サイズE11)
外形寸法	φ140×H153
質量	630g
コード	1.5m(角型シーリングキャップ付き)
付属品	ペンダントコードアジャスター

霜がかかったような柔らかな表情で
空間に溶け込み、暖かさを演出します。

ILF-18
¥53,000
(税込 ¥58,300)

調整器付
¥63,000
(税込 ¥69,300)



赤外線
ランプ
185W
口金
E26
スイッチ
付
調整器
対応




ILF-18(F)フロスト ILF-18(R)レッド ILF-18(K)ブラック

機種	ILF-18(F)	ILF-18(R)・(K)
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	185W	
ランプ仕様	赤外線ランプ 185W(口金サイズE26)	
外形寸法	φ206×H358	
質量	1.1kg	1.8kg
コード	1.5m(角型引掛シーリングキャップ付き)	

※木など可燃性の構造材に取付ける場合、製品から排出される熱により炭化や変形をおこすことがあります。

※フロストのみ
淡い光が漏れます。



明るいイメージやシックなイメージで、
多様なインテリアにフィットします。

ILC-25
¥48,000
(税込 ¥52,800)

調整器付
¥63,000
(税込 ¥69,300)




赤外線
ランプ
250W
口金
E26
スイッチ
付
調整器
対応



ILC-25(G)シャンパンゴールド ILC-25(S)シルバー ILC-25(GR)レッド


機種	ILC-25
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	250W
ランプ仕様	赤外線ランプ250W(口金サイズE26)
外形寸法	φ170×H257
質量	650g
コード	1.5m(角型引掛シーリングキャップ付き)

※木など可燃性の構造材に取付ける場合、製品から排出される熱により炭化や変形をおこすことがあります。



調整器について

調整器を付けることにより、約500mm内で製品の高さ調節を行うことが出来ます。調整器は製品の電源コード中央部に設置された状態で出荷されます。調整器の上下のコードを均等に巻き上げ・繰り出して長さ調整しています。

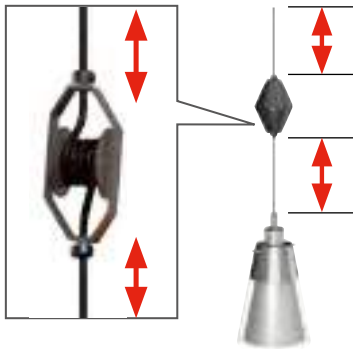


※ILCに取付けの場合専用ウェイトが付きます。

※電源コード:標準1500mm設定ですが設置場所に合わせてコード長を右記のように対応いたします。(その他のご要望の際にはご相談ください。)


■ 選べるコード長 調整器を取り付ける場合は、各機種ともに全長を3パターンからお選びください。

全長のパターン (可動範囲)
●Ver.1 700~1,200mm
●Ver.2 1,000~1,500mm
●Ver.3 1,300~1,800mm

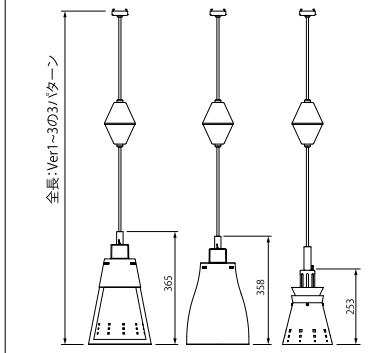

※当社の調整器は、巻き上げ方向の調整プーリーとなります。各Verは、最長を基準として生産しております。(コードを伸ばすと言うより縮めるイメージです)

設置の目安

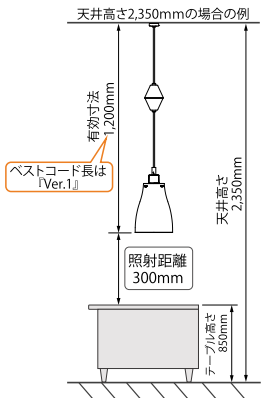


透明リングには、ガラス調の亚克力樹脂を使用。特殊なダイヤモンドカッターで切り出しているため、端面(切削加工面)が高光沢できらびやかに輝きます。

HL-concept
¥60,000
(税込 ¥66,000)



ハロゲンヒーター
口金
E11
スイッチ
付

※調整器取付不可



機種	HL-concept
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	83W
ヒーター仕様	ハロゲンヒーター(口金サイズE11)
外形寸法	φ144×H165
質量	640g
コード	1.5m(角型シーリングキャップ付き)
付属品	ペンダントコードアダプター

付属品




ペンダントコードアダプター




ハロゲンヒーターはアダプターセットで現行のランプウォーマーでもご使用頂けます。

従来電球の1/4(体積比)サイズのハロゲンヒーターを使用。電気代だけで15,300円^{※3}もお得に。コンパクトながら保温力はそのまま。必要なところにだけ照射するので、電気代のコストカットにつながります。余分な熱が出ないので、冷房代の削減にもなります。

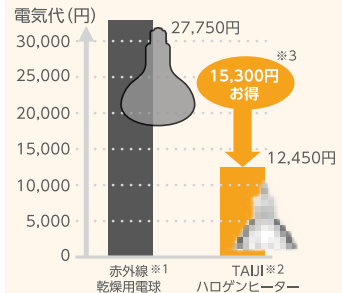

※1 IR110V-185WRH
※2 JWDR100V83WK/M/7E11
※3 電気代の計算は、25円/kWhの電気料金プランで使用6,000時間点灯トータル計算



比較表	赤外線 ^{※1} 乾燥用電球	TAJJI ^{※2} ハロゲンヒーター
電力	185W	83W
寿命	6,000時間	6,000時間
電気代 ^{※3}	27,750円	12,450円


ビュッフェウォーマー

ビュッフェシーンで活躍するスタイリッシュなデザイン!
出来立てのお料理を冷ますことなく、常に適温でご提供できます。



スタンド型ランプウォーマー

ビュッフェシーンを温かく、美味しく演出。設置環境に合わせて、簡単に移動できる「ベースプレート」と、固定タイプの「クランプ」をご用意しています。

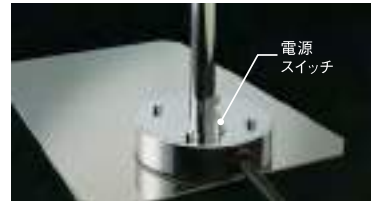

ベースプレート寸法:W257×D366

どこにでも設置可能なスタンダードタイプ
持ち運びも容易に行えます



クランプ寸法:W116×D133

カウンター端に固定して使用するタイプ
設置可能なカウンターの厚みは10~65mm
(六角穴付ボルトにて固定)
※六角レンチ付属


ベースプレート
SL-25(BA)
¥120,000
(税込 ¥132,000)



赤外線
ランプ
250W

口金
E26

スイッチ
付




クランプ
SL-25(CL)
¥120,000
(税込 ¥132,000)



赤外線
ランプ
250W

口金
E26


スイッチ
付



機種	SL-25(BA)	SL-25(CL)
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	250W	
ランプ仕様	赤外線ランプ 250W(口金サイズE26)	
外形寸法	W257 ×D約366~600 ×H約650~800	W172 ×D約350~600 ×H約650~800
ベース部 外形寸法 (ベースプレート寸法)	W257×D366	W116×D133 (クランプ寸法)
ランプ部 可動範囲	H200~400	H200~400
質量	4.9kg	3.6kg

カーボンランプウォーマー

出来立ての風味、味わいを損なうことなく温かさをキープします。
料理をライトアップするクリプトン球を標準装備しています。

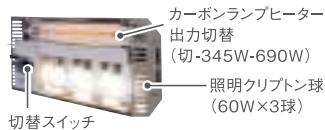

切替スイッチ

カーボンランプヒーター
出力切替
(切-345W-690W)
照明クリプトン球
(60W×3球)

CL-60
¥60,000
(税込 ¥66,000)




カーボン
ランプ
ヒーター

口金
E17

ミニクリプトン
ランプ
60W×3


温度設定
2段階
切替



※別途直付け金具が付いています。




CL-60Y
¥70,000
(税込 ¥77,000)



※ヨコ型



CL-60T
¥70,000
(税込 ¥77,000)



※タテ型

機種	CL-60	CL-60Y	CL-60T
定格電圧	単相100V 50/60Hz		
消費電力	180W~870W		
温度調節	2段階切替		
空間温度	60℃~80℃		
照明ランプ仕様	クリプトン球 60W×3(口金サイズE17)		
ヒーターランプ仕様	遠赤外線カーボンランプヒーター 690W		
外形寸法	W630 ×D205 ×H120	W640 ×D372 ×H420	W380 ×D600 ×H420
質量	4kg	6kg (本体含む)	6kg (本体含む)
本体色	ステンレス		

※木など可燃性の構造材に取付ける場合、製品から排出される熱により炭化や変形をおこすことがあります。

オープンビュッフェウォーマー

ビュッフェウォーマー最高峰の機能とディスプレイ効果が最も高いデザインでカウンターをショーアップ。

スニーズガードは視認性に優れ、柱が片側のため食材の取出しがスムーズです。




照明:省エネ型スリム蛍光灯(21W)
遠赤外線カーボンランプヒーター
(微発光タイプ)



プレートにはホーローコーティングを施し
耐久性をアップ。



2台を併設することでアイランドタイプの使用ができます。オプション:スイッチ位置の変更ができます。
※詳細はお問い合わせ下さい。

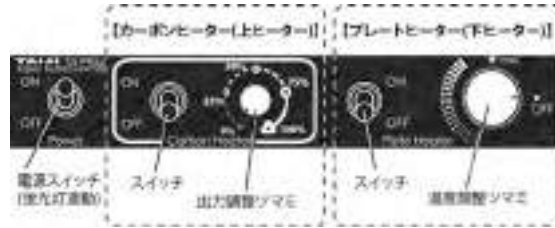


OS-P90gs
¥450,000

(税込 ¥49,5000)



受注生産品 上下加温切替可能 カarbonランプヒーター スリム蛍光灯21W×2 ホーローコーティング



機種	OS-P90gs
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	51~1051W
温度調節	可変式サーモスタット、 温調器
温度範囲	プレート温度:40~90℃ 空間温度:40℃~75℃
安全装置	温度ヒューズ
照明ランプ	スリム蛍光灯21W×2
カーボンランプヒーター	350W×2
プレートヒーター	300W
プレート材質	ホーロー鋼板
プレート寸法	W816×D420
外形寸法	W908×D551×H531
質量	29kg

※空間温度は目安です。設置環境や加温対象物により異なります。

ブレッドウォーマー

美味しく保温するパン専用デザインショーケース。


- 遠赤外線を効果的に放射する滑らかなプレートが、パンをほんのりとやわらかく温めます。
- ショーケース専用の暖色系LEDランプの効果で、シズル感を高めます。
- 温度は2段階切替、LEDランプだけに切り替えて焼き菓子なども、美味しく演出できます。

BW-600
¥280,000

(税込 ¥30,8000)



遠赤外線パネル LED 温度設定2段階切替



機種	BW-600
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	295W
温度調節	2段階切替
温度範囲	Low 30~40℃ High 40~50℃ ※
安全装置	温度ヒューズ
照明ランプ	LED 24V 12W
プレート材質	アルミ (遠赤外線コーティング)
プレート寸法	W605xD405
外形寸法	W630xD450xH372
質量	13.5kg
付属品	スノコ、変換プラグ

※パンの想定温度。
パンの種類により異なります。



POINT



POINT① プレート面
フラット形状なので、パンくず等の清掃がしやすくなっています。

POINT② 背面
背面はよりシンプルなデザインに。電源コードを横方向に出すことで壁寄せが可能です。

プレートヒーター

お料理を際立たせるシンプルなデザインと、最適な温度を保つ機能性を追究しました。



ハイグレードタイプ

プレート本体を極限まで薄く、プレート表面にセラミックプリント強化ガラスを採用。表面温度は2段階切替の為、ランプウォーマーとの組合せも有効です。



65°C、85°Cの2段階切替スイッチ部

落ち着いた光沢と深みのある黒を実現




PH-940(GK)

料理や食器の色を引き立てる白モデルも人気。



PH-940(GW)

厚みはわずか40mm。約65°Cと約85°Cに切り替えが可能です。



PH-940(GK・GW)

¥160,000

(税込 ¥176,000)



PH-640(GK)



PH-640(GW)



PH-640(GK・GW)

¥150,000

(税込 ¥165,000)



機種	PH-940(GK・GW)	PH-640(GK・GW)
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	280W	200W
温度範囲	65°C、85°C (2段階切替)	
安全装置	温度ヒューズ	
プレート材質	強化ガラス	
プレート寸法	W895×D415	W595×D415
外形寸法	W900×D420×H40	W600×D420×H40
質量	12kg	10kg

オプション



■ 別置きコントローラー仕様(B-3)

ビルトイン等で電源スイッチを別の場所でご利用の場合、背面のスイッチを操作のしやすいお好きな場所へスイッチボックスを設けて移動できます。また、電源コードは折れないよう前方向へアクセスします。



■ ビルトイン仕様(B-2)

ビルトインでご利用の場合、背面のスイッチから底部にスイッチボックスを設けて下方向から操作可能にできます。また、電源コードは折れないよう前方向へアクセスします。




スタンダードタイプ

作り立ての温かさ・美味しさをお客様にお届けする「プレートヒーター」。ランプウォーマーとの組合せで、より高い保温効果が得られます。

約70℃・約90℃の2段切替で
さまざまなシーンにご利用頂けます。

NEW

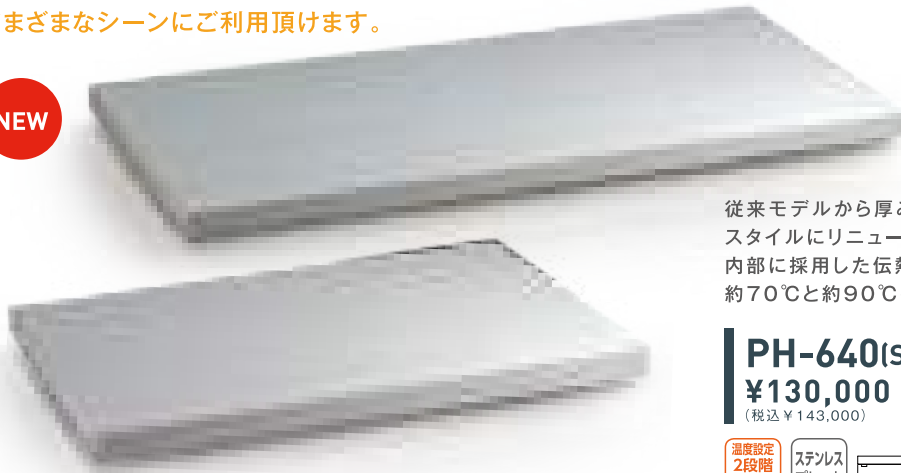


ヘアラインの美しさを際立たせた
ステンレス仕様

PH-940(S)
¥140,000
(税込 ¥154,000)



温度設定
2段階
切替

ステン
スプレ
ート



従来モデルから厚みを大幅に薄くし、使いやすいシャープスタイルにリニューアル。
内部に採用した伝熱プレートで表面温度の均一性を向上。約70℃と約90℃の2段切替式になりました。

PH-640(S)
¥130,000
(税込 ¥143,000)



温度設定
2段階
切替

ステン
スプレ
ート



■ ランプウォーマーとの組合せイメージ

上下からの加温で保温効果を高めます。PH-640(S)/ランプウォーマー(2台)が効果的です。
PH-940(S)/ランプウォーマー(3台)が効果的です。

→P3~5へ

機種	PH-940(S)	PH-640(S)
定格電圧	単相100V	50/60Hz
消費電力	240W	200W
温度範囲	70℃/90℃(2段切替)	
安全装置	温度ヒューズ	
プレート材質	ステンレス	
プレート寸法	W900×D420	W600×D420
外形寸法	W900×D420×H40	W600×D420×H40
質量	10Kg	7Kg

プレートヒーター

デュアルプレート

冷・温 をワンタッチで切り替え!
料理の美味しさを引き立てる、2WAYプレート。


- 冷たいものを冷たく、温かいものを温かく。冷と温モードを自在に切り替えられる画期的なプレートが登場。
- 冷は約7℃、温は約65℃を保ち、料理の美味しさを引き立てます。




DP-555
¥350,000
(税込 ¥385,000)



アルミ
プレート



設置上の注意(DP-555)



吸気口・排気口の空間を確保しない場合、冷却機能が低下し、冷えなくなります。



POINT

POINT① ブラックアルミプレート
熱伝導が良く、傷に強いアルミの処理を施したブラックアルミプレートを採用しています。

POINT② ワンタッチ操作
冷・温は、背面にあるボタンで簡単に切り替えることができます。



機種	DP-555
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	200W
冷却加熱方式	ペルチェ素子
温度調節	電子制御
温度範囲	Coolモード時のプレート面温度:7±5℃※1 Hotモード時のプレート面温度:65±5℃※2
プレート寸法	W511xD285
外形寸法	W555xD345xH120
質量	8.5kg


※1周囲温度25℃の場合 ※2標準温度

クールプレート

ペルチェ素子を搭載した100V電源でプレート面の冷却が可能なクールプレート。
スイーツやカットフルーツ、サラダ、冷菜などを華やかに演出します。



多種類のサラダ、お惣菜、デザートに最適です



CP-940(I)B
¥400,000
(税込 ¥440,000)



アイスボックス ※アイスボックス内寸W878×D378×H90
板厚8mm底板5mm

背面に排水コック付き



陶器・ガラスなどの器も使用可能です。

POPな空間にも映えるホワイトガラス。

シックな空間に映えるブラックガラス。




ホワイトガラス



ブラックガラス




CP-940
¥350,000
(税込 ¥385,000)



CP-940(GW)
¥400,000
(税込 ¥440,000)



ガラスプレート
ホワイトガラス




CP-940(GK)
¥400,000
(税込 ¥440,000)



ガラスプレート
ブラックガラス

■ 設置上の注意(CP-940・CP-520共通)

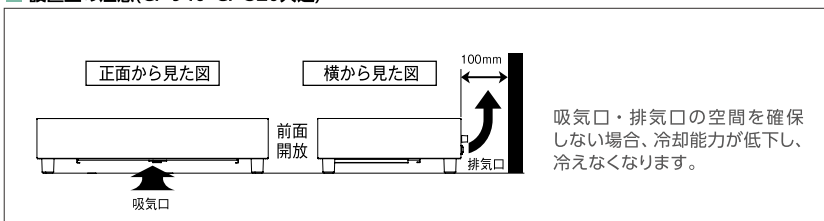

機種種	CP-940
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	450W
冷却方式	ペルチェ素子
温度範囲	プレート面温度: 7±5℃ (周囲温度25℃の場合)
プレート寸法	W900×D400
外形寸法	W940×D440×H122
質量	17kg
付属品	サーモラベルシール/変換プラグ


LED MODEL

プレート面に施されたLEDの淡い照明とシックな木枠がワンランク上のビュッフェシーンを演出します。

アイスボックスタイプで見た目に華やか



CP-520LED (IB)
¥320,000
(税込 ¥352,000)



LED 温度調節 ガラスプレート アイスボックス YouTube

※アイスボックス内寸W475×D273×H90板厚5mm


シンプル&スタンダードな人気タイプ。



CP-520LED
¥300,000
(税込 ¥330,000)



LED 温度調節 ガラスプレート




衛生面に配慮したドーム型のカバー付き。



CP-520LED (DC)
¥360,000
(税込 ¥396,000)




LED 温度調節 ガラスプレート ドームカバー



スタンダードタイプの
エントリーモデル。



※陶器・ガラスなどの器も使用可能です。




CP-520
¥200,000
(税込 ¥220,000)

温度調節

ホテルパン仕様の
上品なモデル。



※ホテルパンは取り外し可能です。




CP-520 (HP)
¥220,000
(税込 ¥242,000)

温度調節 ホテルパン


食材やシーンに合わせて選べる
ガラスストップモデル。



ホワイトガラス




ブラックガラス



CP-520 (GW・GK)
¥220,000
(税込 ¥242,000)

温度調節 ガラスプレート ホワイトガラス ブラックガラス


シズル感あふれる
大人気モデル。



CP-520 (IB)
¥220,000
(税込 ¥242,000)

温度調節 アイスボックス

ドームカバー付で衛生面も安心。



CP-520 (HPC)
¥280,000
(税込 ¥308,000)

温度調節 ホテルパン ドームカバー


ガラス仕様で上品な仕上がり。



CP-520 (GWC・GKC)
¥280,000
(税込 ¥308,000)

温度調節 ガラスプレート ドームカバー ホワイトガラス ブラックガラス

温度調節 (CP-520・CP-520LED)



設定温度目安 (周囲温度25℃の場合)

表示	温度
強冷	プレート面温度5℃~8℃
弱冷	プレート面温度11℃~13℃

※冷・温切替タイプ「DP-555」はP2に掲載。

機種	CP-520	CP-520LED
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	200W	215W
冷却方式	ペルチェ素子	
温度調節	電子制御	
温度範囲	プレート面温度: 5℃~13℃ (周囲温度25℃の場合)	
プレート寸法	W485×D285	
外形寸法	W528×D345×H115	W564×D363×H133
質量	8.5kg	13.0kg
付属品	サーモラベルシール/変換プラグ	

スタイリッシュウォーマー

曲線が美しいフォルム、視認性の高いクリアなガラスで、商品をよりおいしく魅せる温蔵ショーケース。フレキシブルな使い勝手の良さも魅力です。



- 大容量なのに温度調節が可能で扱いやすく、多用途に使えます。
- 前面はFIXガラスで、どの方向からでも中が見やすくなっています。
- 棚は簡単に取り外せるのでお手入れラクラクです。




※パットはオプションです。

ステンレス



ステンレス



OSL-900
¥320,000
(税込¥352,000)




スタイリッシュウォーマー



ステンレス



ステンレス



OSL-600
¥220,000
(税込¥242,000)




ステンレス



レッド



ステンレス



在庫限り

OSL-450(R-S)
¥180,000
(税込¥198,000)



スタイリッシュウォーマー OSLシリーズの特長

■フロントクリアビュー & LED照明



LED照明の採用と新開発のひな壇状の棚で視認性が向上。FIXガラスの採用によりクリアな視界を実現しました。

■アークエッジデザイン



正面の曲線と側面の曲線が今までの温蔵ショーケースになかった柔らかな表情を演出。

■イーザーコントロール



電源スイッチ、温度調節を上部に配置して使いやすくしました。

■フレキシブルシェルフ

棚の高さ調節と2段階の角度調節で様々なメニューに対応。また、棚を2段、3段に変更することで好みのディスプレイが可能です。



棚角度を9°前傾にできます。




3段でも高さを抑えた設計にしました。棚を一つ取り外し2段タイプのご使用も可能。


機種	OSL-900	
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	777W	
温度調節	可変式サーモスタット	
庫内温度	標準温度40℃～80℃	
安全装置	温度過昇防止装置135℃	
照明ランプ	LED 24V 17W	
ヒーター仕様	760W(380W×2)	
外形寸法	W903×D411×H535	
庫内寸法	W890×D(360/266)×H413	
質量	38kg	
付属品	棚網×6、加湿パット×2、変換プラグ	

機種	OSL-450	OSL-600
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	459W	462W
温度調節	可変式サーモスタット	
庫内温度	標準温度40℃～80℃	
安全装置	温度過昇防止装置135℃	
照明ランプ	LED 24V 8.4W	LED 24V 12W
ヒーター仕様	450W	
外形寸法	W453×D411×H535	W603×D411×H535
庫内寸法	W440×D(360/266)×H413	W590×D(360/266)×H413
質量	22kg	25kg
付属品	棚網×3、加湿パット、変換プラグ	

フロントステーを細くし、よりスタイリッシュになった『ホットショーケース』。豊富なサイズとカラー、さまざまなオプションをご用意いたしました。前後のガラスは、使い勝手の良い引戸ガラス仕様になっています。



※棚網の取り外し、角度と高さの調整が可能。



OS-900N
¥220,000
(税込¥242,000)



ミラノレッド ステンレス

温度調節 棚2段 棚網位置・角度調節可能



ミラノレッド
ステンレス




ミラノレッド
ステンレス




ミラノレッド
ステンレス

OS-400N
¥120,000
(税込¥132,000)




温度調節 棚2段 棚網位置・角度調節可能

OS-600N
¥140,000
(税込¥154,000)



温度調節 棚2段 棚網位置・角度調節可能

OS-800N
¥170,000
(税込¥187,000)



温度調節 棚3段 棚網位置・角度調節可能

オプション

■ 引き戸ガラス



前面を取外し可能な引き戸ガラスに変更できます。

■ 前面F I X仕様

前面ガラスを1枚ガラスに変更することで見やすく、安全面からも対面販売に最適です。

※前面ガラス加工のオプション対応は若干の納期がかかります。

■ OSLシリーズのみ

■ 専用パット



OSL-450 : 10インチパット×6枚
OSL-600 : 10インチパット×9枚
OSL-900 : 10インチパット×12枚
※10インチ(260×175×16mm)

OS-400N : 9インチパット×4枚
OS-600N : 10インチパット×6枚
OS-800N : 10インチパット×9枚
OS-900N : 10インチパット×8枚
※9インチ(220×155×15mm)
10インチ(260×175×16mm)

■ 網焼き用ラック



専用ラック+10インチパット



※専用ラックには、網焼きが6個収納できます。

機種	OS-400N	OS-600N	OS-800N	OS-900N
定格電圧	単相100V 50/60Hz			
消費電力	520W	580W	580W	790W
温度調節	可変式サーモスタット			
庫内温度	標準温度30℃~90℃			
安全装置	温度過昇防止装置135℃			
照明ランプ仕様	クリプトン球 60W×2(口金サイズE17)	クリプトン球 60W×3(口金サイズE17)	クリプトン球 60W×3(口金サイズE17)	クリプトン球 60W×4(口金サイズE17)
ヒーター仕様	400W	400W	400W	550W
外形寸法	W400×D350×H465	W600×D350×H465	W600×D350×H605	W900×D350×H465
庫内寸法	W384×D(310/275)×H295	W584×D(310/275)×H295	W584×D(310/275)×H435	W884×D(310/275)×H295
質量	13kg	17.5kg	21.5kg	27kg
付属品	引戸ガラス1式/棚網×2/加湿パット	引戸ガラス1式/棚網×2/加湿パット	引戸ガラス1式/棚網×3/加湿パット	引戸ガラス1式/棚網×4/加湿パット

ショーケース

カフェ、コンビニエンスストア等で重宝されるショーケースのラインナップ。
商品をクリアに魅せられるので、購買意欲のアップにつながります。



冷蔵ショーケース

わずかなスペースにも設置可能なコンパクトな卓上タイプ。
カウンター等に埋め込む「ビルトイン」も可能です。




70L



TRS-600G
¥800,000
(税込 ¥880,000)



LED
ペアガラス
デジタル表示



LED照明を標準装備
低発熱・長寿命なLED照明を採用しました。



商品が映える曲面ガラス
前面はディスプレイ効果の高い曲面ガラスを採用しました。



ホットエア方式
排気熱を利用した微風を腰部から前面・側面ガラスに送り結露を防止します。



デジタル温度表示/排水
3~10℃の範囲で温度設定が可能です。排水は取外し可能なドレンボトル(500ml)を採用。

オプション ■ 専用アクリルトレー

外形寸法:W110×D265mm / 有効寸法:W104×D262mm



クリアタイプ
※各段に4枚収納可能です。

機種	TRS-600G
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	230W/250W
温度調節	電子サーモ(デジタル表示)
庫内温度	3~10℃±2℃ ^{※1}
照明	LEDランプ4本(2本×2段)
外形寸法	W610×D465×H801 (ドレンボトルを除く) ^{※2}
庫内寸法	W547×D(385/264)×H392
庫内容量	70L
棚寸法	上段:W515×D266 下段:W505×D280
冷却方式	冷気循環方式(空冷式)
冷媒	R134a
扉形式	背面スライド扉(ペアガラス、ハーフミラー)
霜取	オフサイクル方式
結露防止	ホットエア方式
質量	58kg
付属品	変換プラグ、ドレンボトル(500ml)

※1 使用外気条件:15℃~27℃/湿度70%以下
※2 ドレンボトル取付時の奥行きは+33mmになります

フードショーケース

ヒートランプで保温します(常温+10~15℃程度)。

※商品背面に扉はありません。



在庫限り

FS-70
¥30,000
(税込 ¥33,000)



FS-100
¥40,000
(税込 ¥44,000)



FS-200
¥50,000
(税込 ¥55,000)



機種	FS-70	FS-100	FS-200
定格電圧	単相100V 50/60Hz		
消費電力	100W	120W	200W
庫内温度	30℃~35℃(室温20℃のとき)		
外形寸法	W402×D302 ×H516	W450×D290 ×H354	W580×D363 ×H363
庫内寸法	W392×D297 ×H481	W438×D282 ×H332	W569×D355 ×H341
付属品	W350×D280 ×H38	W376×D275 ×H58	W280×D350 ×H38
質量	4.5kg	5kg	7kg
付属品	パット/網	パット/網/ +ドライバ/ネジ式	パット×2/網×2/ +ドライバ/ネジ式
ランプ仕様	レフランプ 100W (口金サイズE26)	レフランプ 60W×2 (口金サイズE26)	レフランプ 100W×2 (口金サイズE26)

ホットショーケース

スペースや用途に応じて2タイプからお選びいただけます。

SC45L-3
¥215,000
(税込 ¥236,500)

65℃
温度固定



SC60L-3
¥365,000
(税込 ¥401,500)

65℃
温度固定



機種	SC45L-3	SC60L-3
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	295W	350W
庫内温度	65℃±5℃	
外形寸法	W450×D457 ×H623	W610×D457 ×H623
棚	3段(固定)	
質量	25kg	33kg
後面扉	ガラス/カンノン式	引戸ガラス
付属品	専用パット×3/トング	専用パット×9/トング

スチームマシン

出来たてアツアツの中華まんや点心などを提供できます。
豊富なデザイン・容量からお選びください。



SM-436
¥220,000
(税込¥242,000)

まんじゅう
36個



430
380
687



SM-545
¥240,000
(税込¥264,000)

まんじゅう
45個




430
380
768



SM-654
¥250,000
(税込¥275,000)

まんじゅう
54個



430
380
768



写真はイメージです。
本体カラーはステンレス

機種	SM-436	SM-545	SM-654
定格電圧	単相100V 50/60Hz		
消費電力	970W		
温度調節	自動温度調節器(固定温度式)		
安全装置	安全サーモスタット135℃		
外形寸法	W380 ×D430 ×H687	W380 ×D430 ×H768	W380 ×D430 ×H768
庫内容量	まんじゅう 36個入	まんじゅう 45個入	まんじゅう 54個入
質量	22.1kg	24.6kg	25.1kg



MJ45AL
¥225,000
(税込¥247,500)

まんじゅう
45個



500
400
756



SHG-45
¥260,000
(税込¥286,000)

まんじゅう
45個



545
435
665

機種	MJ45AL	SHG-45
定格電圧	単相100V	50/60Hz
消費電力	964W	1030W
温度調節	自動温度調節器(固定温度式)	
安全装置	安全サーモスタット120℃	安全サーモスタット135℃
外形寸法	W400 ×D500 ×H756	W435 ×D545 ×H665
庫内容量	まんじゅう 45個入	まんじゅう 45個入
質量	24.5kg	26.0kg

カン・ペットウォーマー

コーヒーやお茶などのホットドリンクを飲み頃の温度で提供できます。
豊富なサイズよりお選びいただけます(掲載商品以外の機種も取り揃えております)。



CW36T-R2
¥34,000
(税込¥37,400)

350ml PET **20本**
500ml PET **16本**
250ml CAN **36本**
350ml CAN **20本**

SW30-E2
¥37,000
(税込¥40,700)

300ml PET **30本**
350ml PET **30本**
250ml CAN **36本**
350ml CAN **30本**

PW45-E3
¥54,000
(税込¥59,400)

350ml PET **45本**
500ml PET **24本**
250ml CAN **54本**
350ml CAN **45本**

PW90-S3
¥101,000
(税込¥111,100)

350ml PET **90本**
300ml PET **90本**
250ml CAN **126本**
350ml CAN **90本**

機種	CW36T-R2	SW30-E2	PW45-E3	PW90-S3
350ml PET	20本	30本	45本	90本
250ml缶	36本	36本	54本	126本
定格電圧	単相100V 50/60Hz			
消費電力	310W	310W	456W	615W
加熱方式	ホットプレート方式			
缶設定温度	55℃±4℃			
安全装置	過熱防止機能(リセットボタン)			
外形寸法	W205×D383×H490	W248×D425×H484	W248×D425×H704	W468×D425×H704
質量	5kg	9kg	17kg	24kg

フーズクーラー&フーズウォーマー&スープディスペンサー

トッピングやソースなど保冷・保温に最適です。
ビュッフェはもちろん、飲食店やスーパー、各種イベント等にもぴったりなアイテムです。



フーズクーラー

冷却ユニットにペルチェ素子を搭載し、小型・省スペースを実現しました。

フーズウォーマー

PID制御によりオーバーシュートの無い安定した温度管理が可能です。

卓上でも使えるコンパクトサイズ。深さ150mm。




1/3ホテルパン
H150mm

5.5L

PS-1
¥120,000
(税込 ¥132,000)



温度調節



1/3ホテルパン
H150mm


5.5L

HS-1
¥80,000
(税込 ¥88,000)



温度調節 デジタル表示

ドライタイプ



●水も氷も必要なく10℃以下に保冷(周囲温度25℃の場合)

例えば ◆フルーツ ◆ベジタブル ◆チーズ



機種	PS-1
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	160W
温度調節	電子制御
温度範囲	5℃~10℃ (周囲温度25℃の場合)
外形寸法	W193×D345×H273
	間口W152×D301
	底W131×D278
内槽寸法	1/3ホテルパン×1個(フタ付)
質量	7.2kg
付属品	変換プラグ

●温度調節40~90℃(1℃刻み)
●給排水の必要が無いドライタイプ
●消費電力100Wの省エネ設計

例えば ◆ソース ◆温野菜 ◆ポテト



機種	HS-1
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	100W
温度調節	表示付マイコン制御
温度範囲	40℃~90℃
安全装置	温度ヒューズ
外形寸法	W193×D345×H273
	間口W155×D303/底W131×D278
内槽寸法	1/3ホテルパン×1個(フタ付)
質量	4.8kg
付属品	変換プラグ

ビルトインでの使用や、多様な組合せで新たなオペレーションが実現します。

■ビルトイン使用例




オプション



フランジ(PS-1、HS-1共通)

PS-1(3台)をお客様から見えるカウンターに導入
1/6ホテルパンを使用し6種類のトッピングメニューを展開

■設置上の注意

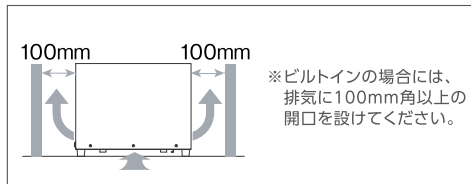

温野菜(ガロニ) 温製スープ マッシュポテト チョコレート...
ドレッシング レタス・トマト クレソン 冷製スープ イチゴバナチ...

ホットスープディスペンサー

セルフでキレイに注げる便利&衛生的なスープディスペンサー。



5L

POINT

POINT①
高温になるフタ部分にはシリコンカバーを採用。やけど等を防止します。

POINT②
カップとの高さに合わせた専用のカップトレーでスープの飛び散りを防止。片手での操作を可能にしています。

レードルやお玉を使うことなく片手でスープを注ぐことができますので、周囲を汚すことがありません。ポタージュ・コンソメのスープに加え、あらかじめお椀に具材を盛っておけば、お味噌汁も注げます。


※抽出口に詰まるため、固形物の使用はできません

機種	HSD-5
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	620W
温度調節	可変式サーモスタット
温度範囲	約30~90℃
ポウル容量	5L
外形寸法	W262×D320×H490
質量	8kg
付属品	断熱シリコンフタカバー カップトレー 変換プラグ

HSD-5
¥200,000
(税込 ¥220,000)



YouTube



ホットロースター& フライヤー

食品スーパーや飲食店、コンビニエンスストアで大活躍のフードメーカー。
使い方も簡単で、場所を選ばないコンパクトさも魅力です。




ホットロースター

遠赤外線効果で「芯までふっくらおいしい焼きも」が簡単に焼ける100V仕様の本格派。
調理釜の引出しレールが軽く動作するようにマイナーチェンジしました。




最大
5kg



TEY-101
¥350,000
(税込 ¥385,000)



100V
仕様 遠赤外線



最大
10kg

TEY-202
¥400,000
(税込 ¥440,000)



100V
仕様 遠赤外線



保温箱(標準)



調理釜

機種	TEY-101	TEY-202
定格電圧	単相100V	50/60Hz
消費電力	1190W(保温時70W)	1470W(保温時70W)
発熱体	遠赤外線シーブヒーター	
安全装置	温度過昇防止装置/電流ヒューズ20A	
外形寸法	W450×D450×H502	W450×D450×H662
調理箱寸法	W283×D370×H95	W283×D370×H95(2段)
保温箱内寸法	W418×D418×H100	W418×D418×H100
外装	ステンレス	
質量	25kg	32kg
焼きも容量	最大5kg(最適3kg)	最大10kg(最適6kg)
付属品	変換プラグ/ミニのぼり/天然石/トング	

※最大量を調理される場合は、調理箱に重ねて収納してください。
焼きムラを防ぐため、途中でひっくり返してください。

[TEY-101] 焼きも容量/最大5kg(適量3kg) 約50分で焼き上がり
[TEY-202] 焼きも容量/最大10kg(適量6kg) 約60分で焼き上がり

電気フライヤー

さらに軽量、さらにコンパクトになった、卓上型電気フライヤーです。



2L
(フタ閉)




4L
(フタ閉)




■ヒーターユニットが脱着式のため、油槽部分や外装部分の丸洗いが簡単にできます。また、お手入れ中にヒーターユニットを傷めることもありません。

■レストランやコンビニエンスストアのサイドメニューの揚げものなどに最適です。




付属品のバスケット台
(TF-40Aのみ)

TF-20A
¥65,000
(税込 ¥71,500) (フタ付)



温度
調節

TF-40A
¥85,000
(税込 ¥93,500) (フタ付)



温度
調節

機種	TF-20A	TF-40A
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	1.1kW	
油量	2L	4L
温度調節	可変式サーモスタット90℃~220℃	
安全装置	サーモスタット	
外形寸法	W195×D319×H280	W357×D319×H280
質量	3.7kg	5kg
付属品	フタ/網	フタ/網/バスケット台

酒燗器

おいしい熱燗を簡単に作ることができる便利な酒燗器。
お店の雰囲気や用途に合わせて3つのタイプからお選びいただけます。



瞬間加熱タイプ 酒燗器の中で一番燗残酒が少ないタイプです。(50cc程度)

日本酒をもっとおしゃれに

マイスター
Kan Meister

お酒の質と操作性向上へ


- 瞬間加熱だから、
お好みの温度で連続採酒。(45~65℃)
- お酒の風味を損なわない
ガラス管ヒーター方式。(当社呼称)
- 「採酒完了」「酒補給」を
アラームで知らせる親切設計。

TSK-11
¥120,000
(税込 ¥132,000)



瞬間加熱
タイプ
1本立
1本取
1合燗速
約30秒

YouTube



【お燗の温度範囲と酒質別適正温度】

		大吟醸酒	吟醸酒	純米酒	本醸造酒	普通酒
熱燗 (あつかん)	50~55℃				○	○
上燗 (しょうかん)	45~50℃			◎	◎	◎
ぬる燗 (ぬるかん)	40~45℃		○	○	○	○
人肌燗 (ひとばたかん)	35~40℃	○	○	○	○	○

(お酒の銘柄により推奨する温度帯が異なるので目安としてお考えください)

機種	TSK-11
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	1,31kW
温度調節	マイコン制御45~65℃
加熱方式	瞬間加熱方式
酒容量	1升瓶/1本立
酒出口	1本取り
安全装置	ラインヒューズ 温度ヒューズ
ヒーター	特殊ガラス管ヒーター
採酒方法	オートストップ方式(液面レベル検知)
外形寸法	W200×D395×H388
瓶立て時高さ	H600
設置可能高さ	H818
質量	約4.5kg
付属品	キャップ×2/ホース

燗どうこ

お酒の美味しさを逃さない燗どうこ。
温度調節機能が付いているので、お好みの温度でご提供が可能です。

HS-8N Pro
¥58,000
(税込 ¥63,800)





湯せん
タイプ
温度
調節
1合燗
約12本
2合燗
約8本



TST-100A
¥3,000
(税込 ¥3,300)

アラーム
付
防滴
タイプ

1℃単位の設定で最適な燗温度管理で
こだわりのおもてなしができます。



HS-8N
¥48,000
(税込 ¥52,800)



湯せん
タイプ
温度
調節
1合燗
約12本
2合燗
約8本

HS-12N(どうこ仕様)
¥75,000
(税込 ¥82,500)



湯せん
タイプ
温度
調節
1合燗
約24本
2合燗
約15本

機種	HS-8N Pro
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	500W
温度調節	可変式サーモスタット 標準温度30℃~90℃
外形寸法	W284×D229×H255
内形寸法	W249×D194×H170
質量	4kg
付属品	スノコ/ビンキャップ/フタ/木枠/ 温度計ホルダー/デジタル酒温度計×2

機種	HS-8N	HS-12N (どうこ仕様)
定格電圧	単相100V	50/60Hz
消費電力	500W	720W
温度調節	可変式サーモスタット	
	標準温度 30℃~90℃	標準温度 40℃~80℃
安全装置	—	温度ヒューズ
外形寸法	W251 ×D196×H253	W427 ×D297×H200
内形寸法	W249 ×D194×H170	W372 ×D262×H114
専用バット容量	—	1.2L
質量	3kg	6kg
付属品	スノコ/ビンキャップ/ フタ/デジタル酒温度計/ 変換アラーム	スノコ/ビンキャップ/ デジタル酒温度計/ 変換アラーム

オプション




■HS-12N
専用フードカバー
外形寸法:
W400×D289×H115

■HS-8N専用木枠


外形寸法: W284×D229×H255

間接加熱タイプ

採酒スピード重視のタイプです。




【キャップ】
一升ビンに付ける部品



Ti-1
¥90,000
(税込¥99,000)



湯せんタイプ 温度調節 1本立 1本取 1合量速約25秒




Ti-2
¥95,000
(税込¥104,500)



湯せんタイプ 温度調節 タンク 1本取 1合量速約25秒


機種	Ti-1	Ti-2
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	500W	
温度調節	可変式サーモスタット	
加熱方式	間接加熱方式	
酒容量	1升ビン/1本立	3.6L
酒取出口	1本取り	
水槽容量	2.3L	
安全装置	ラインヒューズ	
採酒方法	オートストップ方式(液面レベル検知)	
外形寸法	W160×D345×H483.5	W160×D345×H625
瓶立て時の高さ	H768	—
設置可能な高さ	H916	H850
質量	5.8kg	6.7kg
付属品	キャップ/注水ジョーゴ/転倒防止金具一式	フィルター(予備)/注水ジョーゴ/転倒防止金具一式



TSK-110B
¥113,000
(税込¥124,300)



湯せんタイプ 温度調節 1本立 1本取 1合量速約18秒



TSK-220B
¥180,000
(税込¥198,000)



湯せんタイプ 温度調節 2本立 2本取 1合量速約18秒




1本取りタイプ/酒量計付
酒量計なくても使用可。
キュービテナー専用タイプ

TSK-130B
¥119,000
(税込¥130,900)



湯せんタイプ 温度調節 QB 1本取 1合量速約15秒




在庫限り

TSK-210B
¥139,000
(税込¥152,900)



湯せんタイプ 温度調節 2本立 1本取 1合量速約18秒




在庫限り

TSK-420B
¥186,000
(税込¥204,600)



湯せんタイプ 温度調節 4本立 2本取 1合量速約18秒



2本取りタイプ/酒量計付
酒量計なくても使用可。
キュービテナー専用タイプ

TSK-230B
¥205,000
(税込¥225,500)




湯せんタイプ 温度調節 QB 2本取 1合量速約15秒

機種	TSK-110B	TSK-210B	TSK-220B	TSK-420B	TSK-130B	TSK-230B
定格電圧	単相100V 50/60Hz					
消費電力	1kw					
温度調節	マイコン制御					
加熱方式	間接加熱方式					
酒容量	1升ビン/1本立	1升ビン/2本立	1升ビン/2本立	1升ビン/4本立	キュービテナー 5L~18L対応可*	
酒取出口	1本取り		2本取り		1本取り	2本取り
水槽容量	4.7L		6.7L		4.7L	6.7L
安全装置	ラインヒューズ・空焚き防止装置					
採酒方法	オートストップ方式(液面レベル検知)					
外形寸法	W250×D375×H595		W330×D375×H595		W310×D375×H850 (酒量計突出部分)	W357×D375×H890 (酒量計突出部分)
瓶立て時の高さ	H867		H867			
設置可能な高さ	H1,015		H1,015			
質量	9.5kg	9.6kg	11.9kg	12kg	9.3kg	12.1kg
付属品	キャップ×2/注水ジョーゴ/ホース	キャップ×3/注水ジョーゴ/ホース	キャップ×3/注水ジョーゴ/ホース	キャップ×6/注水ジョーゴ/ホース	キュービ部品一式 注水ジョーゴ/ホース 注水ジョーゴ/ホース	

*TSK-130Bオプションタンクは、4L

フローズンマシン & ジェラートマシン

オシャレでおいしいフローズンドリンクが簡単にお作りいただけます。
ジェラートマシンはコンプレッサー内蔵型でコンパクトサイズを実現。

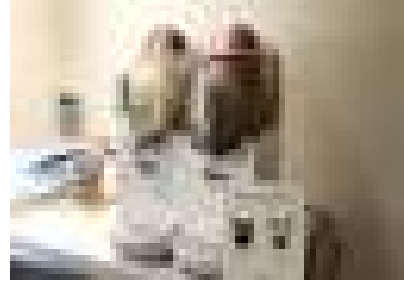

チョコレートショップ / miniGELPlus2

miniGELPlus

ソフトクリーム、シェイク、グラニータ、スムージー、フローズンカクテル etc...
幅広いメニュー提案がこの1台で可能になりました。




ソフトクリーム製造の場合は必ずオプションの専用断熱カバーをお求めください。

ugolini

6L



miniGELPlus1



MENU



miniGELPlusメニュー


市販のソフトミックスや飲料用パウダー、チョコレートを生乳で溶かしたものなど様々な材料がご利用になれます。
※材料により出来上がりの状態や固さ等が異なります。

6L

x2



miniGELPlus2



miniGELPlus1

¥400,000

(税込 ¥440,000)



ソフト
クリーム

フローズン

デジタル
表示



miniGELPlus2

¥600,000

(税込 ¥660,000)

ソフト
クリーム

フローズン

デジタル
表示



■ 特徴・機能

液晶画面

全ての機能が表示され一目でわかります。また、バックライトにより見やすくなりました。

カップセンサー

センサーの反応でスパイラルの回転が速くなり中身をスムーズに取り出せます。

電子制御・タッチパッド

電子制御によりソフトクリーム、シェイク、グラニータ、フローズンカクテル、シャーベットなど多様なメニューに対応します。洗浄モードや操作ホールドなどタッチ操作で簡単に切り替えできます。



ホットエア方式

排気熱を利用したホットエアシステムを採用。結露を防ぎディスプレイ効果が高まります。



安全設計

トップカバーを外すとパドルの回転が自動的に止まる安全設計。ポウル内への巻き込みを防ぎます。

オプション

■ 専用断熱カバー

食材や環境により冷却能力を高めたい時に最適です。



機種	miniGEL Plus1	miniGEL Plus2
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	250W	550W/600W
外形寸法	W195×D480×H615	W395×D480×H615
冷媒	R134a	R404a
容量	6L	6L×2
質量	25kg	48kg



ホームページにてオペレーション動画をご確認頂けます。

※直射日光のあたる場所や延長コード、タコ足配線のご利用は、能力が下がりますのでご注意ください。



mini series

簡単レシピでおいしいフローズンドリンク&カクテルが作れます。
スイッチ切替で、ドリンクディスペンサーとしてもお使いいただけます。



カフェ / mini-2

ugolini

6L




mini-1

6L
x2




mini-2

mini-1
¥240,000
(税込 ¥264,000)



フローズン ジュース YouTube

mini-2
¥360,000
(税込 ¥396,000)



フローズン ジュース YouTube

MENU

フローズンメニュー

市販のジュースやかき氷シロップのみでフローズンができ、モヒートやワインなどアルコール飲料を使ったフローズンカクテルもおススメです。



	mini-1	mini-2
定格電圧	単相100V	50/60Hz
消費電力	210W/215W	540W/590W
外形寸法	W180×D470×H650	W360×D470×H650
冷媒	R134a	R404a
容量	6L×1	6L×2
質量	20kg	38kg

※トッパカバー照明なし

最大仕込み


1L



TGM-1000N
¥145,000
(税込 ¥159,500)



デジタル表示 YouTube



MENU

ジェラートマシンを使ったアイスクリームメニュー

市販のソフトミックスを使用したり、フルーツピューレやチョコレートを牛乳で溶かしたジェラートやシャーベットなど様々なオリジナルメニューが作れます。

▶TGM-1000N専用レシピ 洋菓子店パティエに考案いただきました。

Produce by Sweets and Coffee en-nui?

◆バニラアイス



- 牛乳 600cc
- 生クリーム (乳脂肪35%)110g
- 卵黄 165g
- 砂糖 130g
- バニラ 1/4本

◆抹茶アイス



- 牛乳 580cc
- 生クリーム (乳脂肪35%) 115g
- 卵黄 150g
- 砂糖 125g
- 抹茶 18g

ボウル・攪拌パドルは取外し可能で清掃も容易に行えます。

予備ボウル付で、連続使用にも対応可能です。(処理能力: 1000cc/30min)

※シャーベットを作る場合は、材料を通常より少なめにしてください。

機種	TGM-1000N
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	180W
外形寸法	W426×D286×H261
冷媒	R134a
ボウル容量	2L(最大仕込容量1L)
質量	11kg
付属品	予備ボウル(パドル付)・ヘラ

※1 食材により容量は異なります。
※営業許可を必要とする場合があります。
事前に当該機関(保健所)にお問い合わせください。

フローズンマシン&ジェラートマシン

カップウォーマー

一度にたくさんのカップを適度に温められる
オシャレで機能性抜群のカップウォーマーです。





シェルフスタイル

側面と背面に強化ガラスを使用し、透明感のあるハイデザインな
カップウォーマーです。



ラック寸法:
W230×D385×H142
95φカップ36~54個
70φカップ90~114個



DA-300G(R)
¥300,000
(税込 ¥330,000)



温度調節
ラックタイプ
(下段のみ)

DA-300G
¥260,000
(税込 ¥286,000)



温度調節
(下段のみ)



機種	DA-300G	DA-300G(R)
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	190W	
温度調節	上段:パイメタル式サーモスタット 中段:パイメタル式サーモスタット 下段:可変液体膨張式サーモスタット	
安全装置	温度ヒューズ	
ヒーター	上段:プレートヒーター35W 中段:プレートヒーター35W 下段:シースヒーター120W	
外形寸法	W315×D466×H642	
質量	23kg	26kg
プレート材質	ステンレス	
側面材質	強化ガラス	
背面材質	強化ガラス・ミラーアクリル	
付属品	変換プラグ	変換プラグ /ラック×3

ドライタイプ

水のいらない電気式カップウォーマー。
L(保温)・H(乾燥)の温度2段階切り替えが可能です。




在庫限り

DA-602
¥64,000
(税込 ¥70,400)



温度設定
2段階
切替
ドライ
タイプ



コーヒーカップ25個~45個
乾燥・保温




在庫限り

DA-602GS (スライドタイプ)
¥82,000
(税込 ¥90,200)



温度設定
2段階
切替
ドライ
タイプ



コーヒーカップ25個~45個
乾燥・保温



DA-602GSは、フタを写真のように
開閉させることができます。

機種	DA-602	DA-602GS
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	150W	
温度調節	パイメタル式サーモスタット	
庫内温度	●LOW 約60℃ ●HIGH 約70℃	●LOW 約55℃ ●HIGH 約70℃
安全装置	温度ヒューズ	
外形寸法	W445 ×D418 ×H329	W445 ×D418 ×H324
庫内寸法	W383×D288×H190	
庫内容量	23L	
質量	7.5kg	7.2kg
付属品	ステンレスカゴ	

湯せんタイプ


多用途に使える電気湯せん器。
温度調節機能でお好みの温度に設定できます。



HS-12N
¥70,000
(税込 ¥77,000)



温度調節
湯せん
タイプ



オプション



■専用フードカバー
外形寸法:
W400×D289×H115


機種	HS-12N	
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	720W	
温度調節	可変式サーモスタット 標準温度40℃~80℃	
安全装置	温度ヒューズ	
外形寸法	W427×D297×H200	
内寸寸法	W372×D262×H114	
専用バット容量	12L	
質量	6kg	
付属品	変換プラグ	

プレートタイプ

食器洗浄機で洗浄したカップをハーフラックに入れたまま保温できます。




※プレート本体に電源スイッチは付いておりません。

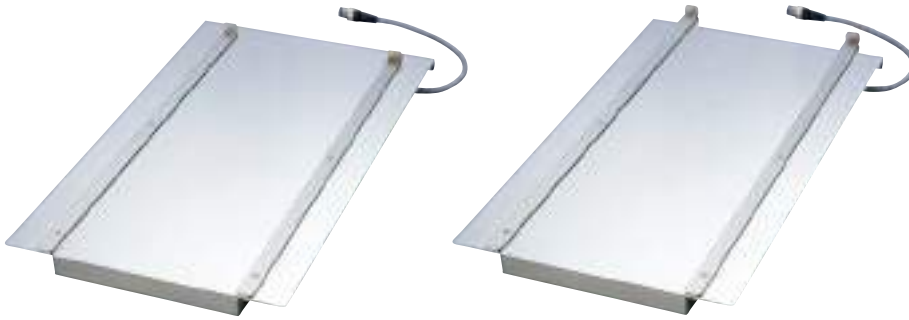

DT-1

オープン価格




[ハーフラックを引出しやすいタイプ]

- カップの入れ替えの手間が省ける効率のいいサービスのご提案ができます。
- 作業カウンター下の収納スペースを活用する省スペース設計です。
- 食器洗浄機のお湯で温まったカップを冷めないよう保温する1枚35Wの省エネ設計です。

DT-1L

オープン価格



[ハーフラック全体が納まるタイプ]

機種	DT-1	DT-1L
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	35W	
安全装置	バイメタル式サーモスタット(75℃) 温度ヒューズ	
外形寸法	w260×D450×H38	w260×D475×H38
質量	2kg	


機種	専用コード		
	コード(1-4)	コード(1-3)	コード(1-1)
全長	2,200mm		
プラグ形状	アース付き3端子プラグ		

DT-1の施工例



〈使用イメージ写真〉


オペレーション・設置場所によってコードを選択してください。

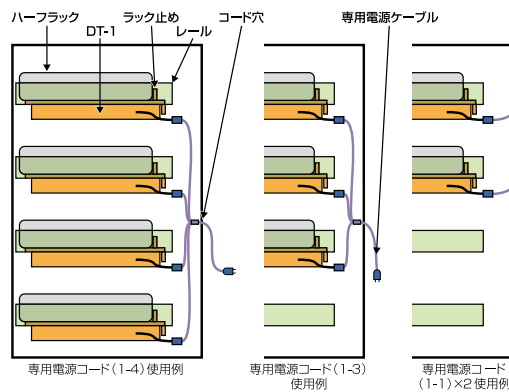

温度について

表面温度は15分で60℃、1時間後は74～75℃を維持します。(室温20℃より始め)
 カップの外郭温度は30分で36.5℃、1時間後は44～46.5℃を維持します。(外郭温度20℃より始め)
 ※室温やカップの形状により前後する可能性があります。

専用電源コード

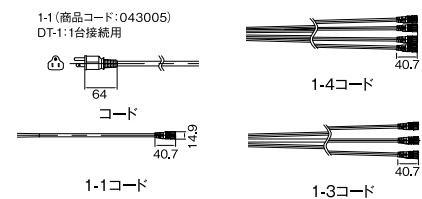

ブレンダー



カフェシーンで重宝するブレンダー。簡単、手軽においしく出来上がります。

1.25L



パーミキサー

HBB908R
¥40,000
(税込¥44,000)

コンパクトなボディ。各種ドリンク・カクテル少量の仕込み等に最適です。

0.68L



パーミキサー

HBB909R
¥51,000
(税込¥56,100)

お店の雰囲気に染えるステンレスの容器は扱いやすいコンパクトサイズで部品交換も簡単。

1.25L



ブレンダー

HBB255
¥53,000
(税込¥58,300)

新しい攪拌時の対流効果のウェーブアクションシステム。

2L



テンペストブレンダー

HBH650
¥150,000
(税込¥165,000)


低速でのミキシングも可能なのでドレッシング、野菜のピューレなど調理の仕込みも最適です。

機種	HBB908R	HBB909R	HBB255	HBH650
定格電圧	単相100V 50/60Hz			
消費電力	573W	573W	646W	1200W
コンテナ容量	1.25L	0.95L	1.4L	2L
コンテナ材質	ポリカーボネイト	ステンレス	トライタン	ポリカーボネイト
ミキシングスピード	High 25,000/分 Low 20,000/分		High 22,000/分 Low 18,000/分	High 13,500/分 Low 8,500/分
外形寸法	W205×D195×400	W195×D195×436	W188×D215×411	W178×D203×H457
質量	2.8kg	3.0kg	3.4kg	5kg
砕ける氷の種類	クラッシュアイス/チップアイス			
スイッチ	—	—	パルススイッチ付	パルススイッチ付

フードキャビ


タイジの温蔵庫は、お料理を出来立ての状態でおいしく保存します。
仕様も多彩で、用途に応じてお選びいただけます。

間口を広く、奥行きを浅くした薄型タイプで庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用しています。(FC-8S、15Sのみ)



FC-8S
¥36,000
(税込 ¥39,600)

弁当箱 **8箱** 棚皿 なし



FC-15S
¥41,000
(税込 ¥45,100)

弁当箱 **15箱** 棚皿 なし



※棚皿は取付けできません。

オプション




専用アルミ棚皿
下記の機種に
適応いたします。
HC-38/
HC-38NA/
HC-50N/
FC-50GN



**アルミ棚皿を
使った使用例**
HC-50N
※茶碗蒸し
(直径92mm)
36～44個入ります。

機種	FC-8S	FC-15S
定格電圧	単相100V	50/60Hz
消費電力	120W	165W
温度調節	バイメタル式サーモスタット	
庫内温度	標準温度70℃～80℃	
安全装置	温度ヒューズ	
外形寸法	W350×D275 ×H290	W450×D275 ×H355
庫内寸法	W274×D195 ×H185	W374×D195 ×H250
庫内容量	10L(弁当箱8)	18L(弁当箱15)
質量	5kg	6.5kg
付属品	ドレーン受け	

電子サーモの採用により、庫内温度の安定感が、一層アップ!



FC-28
¥54,000
(税込 ¥59,400)

温度設定 **2段階切替** 弁当箱 **28箱** 棚皿 なし

※棚皿は取付けできません。



HC-38
¥58,000
(税込 ¥63,800)


温度設定 **2段階切替** 弁当箱 **24箱** 棚皿 あり

棚を使用する場合はホットキャビのHC-38が使用できます。



→P27へ


ルームサービス用温蔵庫
※LOT生産品



FC-38H
オープン価格

受注生産品 温度設定 **2段階切替** 棚皿 あり

扉内側にヒーター内蔵で結露の心配無用です。



FC-50N
¥115,000
(税込 ¥126,500)

弁当箱 **40箱** 棚皿 なし



※棚皿は取付けできません。



HC-50N
¥125,000
(税込 ¥137,500)



弁当箱 **32箱** 棚皿 あり



棚を使用する場合はホットキャビのHC-50Nが使用できます。

→P27へ

機種	FC-28	HC-38	FC-38H	FC-50N	HC-50N
定格電圧	単相100V 50/60Hz				
消費電力	570W		570W	500W	
温度調節	電子制御			バイメタル式サーモスタット	
庫内温度	70℃・80℃(2段階切替)			標準温度70℃～80℃	
安全装置	温度ヒューズ			温度ヒューズ	
外形寸法	W450×D410×H450		W490×D410 ×H470	W450×D419×H616	
庫内寸法	W360×D316.5×H345			W350×D314×H450	
庫内容量	38L(弁当箱28/24)		38L (弁当箱24)	50L (弁当箱40)	50L (弁当箱32)
質量	11kg	12kg	15kg	14.5kg	
付属品	ドレーン受け/ 変換プラグ	棚皿×3/ドレーン受け/ 変換プラグ	棚皿×3/ドレーン受け/ 変換プラグ	ドレーン受け/ 変換プラグ	棚皿×4/ドレーン受け/ 変換プラグ

※QRコード付記の商品は、WEBサイトで詳細をご覧ください。

※庫内容量の弁当箱寸法は
〔120×167×高さ45〕のものです。



FC-50GN
¥145,000
(税込 ¥159,500)




弁当箱 32箱
棚皿あり
ガラス扉

機種	FC-50GN
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	500W
温度調節	ダイヤル式サーモスタット
庫内温度	標準温度70℃～80℃
安全装置	温度ヒューズ
外形寸法	W450×D419×H616
庫内寸法	W350×D314×H450
庫内容量	50L(弁当箱32)
質量	15.5kg
付属品	棚皿×4/ドレーン受け/変換プラグ

※専用のアルミ棚皿もございます。



FC-100/FC-100G
スイッチ部



FC-100
¥190,000
(税込 ¥209,000)



弁当箱 60箱
温度調節
棚皿あり

※棚皿は、上下移動可能です。

FC-100G
¥220,000
(税込 ¥242,000)



弁当箱 60箱
温度調節
棚皿あり
ガラス扉


※棚皿は、上下移動可能です。

オプション

■キャスター付に改造できます。

対応機種:
FC-100/
FC-100G/
EFC-100


φ50mm
前方二輪自在
(ストッパー付)



機種	FC-100	FC-100G
定格電圧	単相100V	50/60Hz
消費電力	720W	
温度調節	可変式サーモスタット	
庫内温度	標準温度30℃～85℃	
安全装置	温度ヒューズ	
外形寸法	W500×D502×H810	
庫内寸法	W400×D414×H615	
庫内容量	100L(弁当箱60)	
質量	27kg	30kg
付属品	棚皿×5/ドレーン受け/ 変換プラグ	

遠赤外線温蔵庫

温かい料理を遠赤外線効果で、やさしくムラなく食材の芯から温めます。




EFC-38
¥92,000
(税込 ¥101,200)



弁当箱 24箱
温度設定
2段階
切替
棚皿あり
遠赤外線

※食品の収納は、
イメージ写真です。



EFC-100
¥300,000
(税込 ¥330,000)



弁当箱 60箱
温度調節
デジタル
表示
棚皿あり
ガラス扉
遠赤外線

※棚皿は、上下移動可能です。



※食品の収納は、
イメージ写真です。



EFC-100スイッチ部

機種	EFC-38	EFC-100
定格電圧	単相100V	50/60Hz
消費電力	570W	650W
温度調節	電子制御	表示付 マイコン制御
庫内温度	65℃・75℃ (2段階切替)	30℃～85℃
安全装置	温度ヒューズ	
外形寸法	W450×D410 ×H450	W500×D502 ×H810
庫内寸法	W360 ×D316.5 ×H345	W400×D414 ×H615
庫内容量	38L(弁当箱24)	100L(弁当箱60)
質量	12kg	31kg
付属品	棚皿×3/ ドレーン受け/ 変換プラグ	棚皿×5/ ドレーン受け/ 変換プラグ



ホットキャビ

使いやすさとデザインを突き詰め、
長年の実績と信頼の冷温機能ベルチェユニットを搭載しています。

UV lamp model [殺菌灯付モデル]

※UV付機種は扉を開けた状態では殺菌灯は点灯しません。

ホットキャビの伝統を継承した
UVランプ(殺菌灯)付きモデルです。



HC-11UV Pro
¥60,000
(税込 ¥66,000)



おしぼり 約55本
フェイスタオル 約20本
UV付


殺菌灯(GTL-2W)付

HC-21UV Pro
¥110,000
(税込 ¥121,000)



おしぼり 約110本
フェイスタオル 約40本
UV付

殺菌灯(GTL-2W×2)付



HC-10Uve
¥44,000
(税込 ¥48,400)




おしぼり 約50本
フェイスタオル 約15本
UV付
温度設定 2段階切替

殺菌灯(GTL-2W)付



用途に合わせて、庫内温度の設定を
L(70℃)・H(80℃)の2段階に
切り換えて使用することができます。



HC-38NA
¥140,000
(税込 ¥154,000)



おしぼり 約198本
フェイスタオル 約66本
UV付
温度調節
デジタル表示

殺菌灯(GTL-2W×3)付
※専用アルミ棚皿もございます。

●マイコン制御で、ご希望の温度にセット。



温度調節機能(マイコン制御)
タッチ式の電源・殺菌灯スイッチと
デジタル温度調節。

機種	HC-11UV Pro	HC-21UV Pro
定格電圧	単相100V	50/60Hz
消費電力	190W	380W
温度調節	マイコン制御	
温度範囲	HOT:70~80℃ (標準温度)	
安全装置	温度ヒューズ	
外形寸法	W450 ×D363 ×H322	W450 ×D363 ×H562
庫内寸法	W348 ×D207 ×H152	W348 ×D207 ×H152 ×2段
庫内容量	11L (おしぼり55本)	11L×2 (おしぼり110本)
質量	7.5kg	11.5kg
付属品	棚皿 ドレーン受け 変換プラグ	棚皿×2 ドレーン受け 変換プラグ

機種	HC-10Uve
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	120W
温度調節	電子制御
庫内温度	70℃・80℃(2段切替)
安全装置	温度ヒューズ
外形寸法	W350×D275×H290
庫内寸法	W274×D195×H185
庫内容量	10L(おしぼり約50本入)
質量	6kg
付属品	棚皿/ドレーン受け

機種	HC-38NA
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	410W
温度調節	表示付マイコン制御
庫内温度	標準温度30℃~90℃
安全装置	温度ヒューズ
外形寸法	W450×D410×H450
庫内寸法	W360×D316.5×H345 (殺菌灯部分D278)
庫内容量	38L(おしぼり約198本入)
質量	13kg
付属品	棚皿×3/ドレーン受け/変換プラグ

**SSS
HOT**

水分を含ませたおしぼり・タオルを70℃～80℃に温めるタオル蒸し器です。
お手入れ簡単で
お手拭 洗顔 清拭 に大変便利です。
※約2～3時間位で適温になります。
(容量の大きなタイプは約3～4時間位です。)

COOL

ヘルチエ素子を搭載。
ノンフロンで環境にやさしい設計です。
庫内を7℃～10℃に保冷します。


HOT&COOL model

冷温の切り替えが可能なモデル。
ひと目でわかるイラスト表示の操作パネルを採用しています。

**SSS & COOL
HOT**



背面フィルター付
(LX Proのみ)

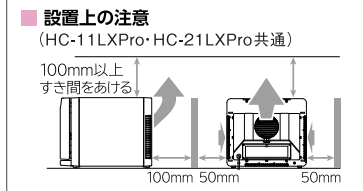

HC-11LX Pro
¥100,000
(税込 ¥110,000)

おしぼり 約55本
フェイスタオル 約20本
HOT & COOL

冷温自在 [HOT] [COOL]

HC-21LX Pro
¥180,000
(税込 ¥198,000)

おしぼり 約110本
フェイスタオル 約40本
HOT & COOL

冷温自在 [HOT] [HOT] [COOL] [COOL]
[HOT] [COOL]

機種	HC-11LX Pro	HC-21LX Pro
定格電圧	単相100V	50/60Hz
消費電力	150W	300W
温度調節	マイコン制御	
温度範囲	HOTモード時:70～80℃(標準温度) COOLモード時:7～10℃(周囲温度25℃の場合)	
外形寸法	W450×D363×H322	W450×D363×H562
庫内寸法	W348×D207×H152	W348×D207×H152×2段
庫内容量	11L(おしぼり55本)	11L×2(おしぼり110本)
質量	10kg	17kg
付属品	棚皿 ドレーン受け変換プラグ	棚皿×2 ドレーン受け変換プラグ

ミニキャビシリーズ

どのシリーズも、タテ置き・ヨコ置きの両方に対応しています。

Mini Cabi **SSS
HOT**



HC-6ホワイト


タテ置きもできます。

スタンダードタイプ (ホワイト/グレーのスタンダードカラー)

スタンダードタイプ
HC-6
¥34,000
(税込 ¥37,400)



おしぼり 約32本
フェイスタオル 約10本



パステルシリーズ

〈カラーコーディネート可能なパステルラインナップ〉



HC-6 (P) パールピンク

HC-6 (Y) パールイエロー

HC-6 (A) パールブルー

スタイリッシュシリーズ

〈落ち着いたシックなカラーで心地よい空間作り〉



HC-6 (SUS) ステンレス


HC-6 (K) ブラック

HC-6 (M) 木目

パステルシリーズ
HC-6 在庫限り
¥37,000
(税込 ¥40,700)




おしぼり 約32本
フェイスタオル 約10本



スタイリッシュシリーズ
HC-6
¥37,000
(税込 ¥40,700)



おしぼり 約32本
フェイスタオル 約10本



◎裸巻のタオルをご使用の場合は変色・乾燥防止の為に耐熱ポリ袋をご利用ください。
◎お急ぎになる場合には温水を含ませて巻いたタオルをご使用ください。

タオル収納
本数目安

おしぼり 1本

おしぼり(100枚)
サイズ:
約300×370mm



フェイスタオル 1本

フェイスタオル(220枚)
サイズ:
約340×900mm



上手にご使用になる
ポイント

- ① 開店時には、電源を切り、タオルを全て取出し扉を開けたままにします。
庫内が乾燥・脱臭され、翌日気持ちよくご使用頂けます。
- ② 蒸したタオルに香りをお付けになる場合は、専用の芳香剤(アロマチップ)をお使いください。

→P29へ

機種	HC-6*
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	120W
温度調節	パイメタル式 サーモスタット
庫内温度	標準温度70℃～80℃
安全装置	温度ヒューズ
外形寸法	w300×D307×H230
庫内寸法	w220×D220×H135
庫内容量	6L(おしぼり約32本)
質量	4kg
付属品	棚皿/ドレーン受け

※HC-6にはHC-6 (P) (Y) (A) (SUS) (K) (M) を含みます。

ホットキャビ

ホットキャビ


ロングセラー商品など豊富なバリエーションからお選びいただけます。



HC-10F
¥38,000
(税込¥41,800)



HC-10S
¥38,000
(税込¥41,800)



おしぼり
約50本
フェイスタル
約15本

HC-10F

前開
タイプ


HC-10S

横開
タイプ

HC-18F
¥43,000
(税込¥47,300)



HC-18S
¥43,000
(税込¥47,300)



おしぼり
約95本
フェイスタル
約28本


HC-18F

前開
タイプ

HC-18S

横開
タイプ

HC-38
¥58,000
(税込¥63,800)




おしぼり
約198本
フェイスタル
約66本
温度設定
2段階
切替

HC-38

用途に合わせて、
庫内温度の設定を
L(70℃)・H(80℃)の2段階に
切り換えて使用することができます。
※専用アルミ棚皿もございます。

HC-50N
¥125,000
(税込¥137,500)



おしぼり
約264本
フェイスタル
約88本

オプション



■専用アルミ棚皿

下記の機種に適用いたします。
HC-38 / HC-38NA
HC-50N / FC-50GN

機種	HC-10F / HC-10S	HC-18F / HC-18S	HC-38	HC-50N
定格電圧	単相100V 50/60Hz			
消費電力	120W	165W	570W	500W
温度調節	バイメタル式サーモスタット	バイメタル式サーモスタット	電子制御	バイメタル式サーモスタット
庫内温度	標準温度70℃~80℃	標準温度70℃~80℃	70℃・80℃ (2段階切替)	標準温度70℃~80℃
安全装置	温度ヒューズ			
外形寸法	W350×D275×H290	W450×D275×H355	W450×D410×H450	W450×D419×H616
庫内寸法	W274×D195×H185	W374×D195×H250	W360×D316.5×H345	W350×D314×H450
庫内容量	10L(おしぼり約50本入)	18L(おしぼり約95本入)	38L(おしぼり約198本入)	50L(おしぼり約264本入)
質量	5.5kg	6.5kg	12kg	14.5kg
付属品	棚皿 / ドレイン受け	棚皿×2 / ドレイン受け	棚皿×3 / ドレイン受け / 変換プラグ	棚皿×4 / ドレイン受け / 変換プラグ

※他の温度設定のサーモスタットも取り揃えております。ご相談ください。

紫外線殺菌庫

紫外線による殺菌で感染拡大予防の対策に有効です。

ステリキャビ

253.7nmの殺菌線で安全に強力殺菌。連続運転と安心なタイマー運転をオペレーションに合わせて切り替え可能。抗菌樹脂のトッテで、扉の開け閉めも安心。

NEW


常温
タイプ



STR-35
¥220,000
(税込 ¥242,000)



UV-C
殺菌灯 棚皿
4段 抗菌
樹脂 タイマー
10-60
min



■ 使用例



※扉を開けた状態では殺菌灯は点灯しません。



※殺菌灯は反射板の映り込みにより数多く見えますが10W×2灯です。

■ 切り替えスイッチ付



機種	STR-35
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	22W
外形寸法	W450×D419×H616
内形寸法	W350×D250×H400
庫内容量	35L
殺菌灯	10W×2灯(殺菌線253.7nm)
モード 選択	連続運転/タイマー運転 (10~60minで調節可)
トッテ	抗菌樹脂
質量	15.5Kg
付属品	棚皿×4/変換プラグ

紫外線殺菌庫&ステリライザー

ステリライザー

点灯するだけで簡単に器具が殺菌できます。最適な殺菌時間を設定できるタイマー付きです。

常温
タイプ




シルバー



ピンク

クリーンキーパー
¥97,000
(税込 ¥106,700)

UV-C
殺菌灯 棚皿
1段 タイマー
10-60
min




機種	クリーンキーパー
定格電圧	単相100V 50/60Hz
外形寸法	W390×D235×H416
棚数	1段
殺菌灯	10W×1灯
質量	6kg

ワゴン&カート

ホットキャビ用ワゴン(CW)

ホットキャビの持ち運び、移動に便利な専用ワゴンです。

※ホットキャビは別売です。
(写真のホットキャビはHC-18です)



CW-1
¥45,000
(税込¥49,500)

機種	CW-1
サイズ	W480×D440×H775
材質	ステンレス(SUS304)
キャスター	—
付属品	収納カゴ

オムツ交換カート

ポリダスターは、押し込み式になっていますので、ワンタッチで開閉でき、汚れが付きにくく清潔です。

※ホットキャビは別売です。
(写真のホットキャビはHC-18です)



Sタイプ
¥190,000
(税込¥209,000)

機種	Sタイプ
サイズ	W930×D540×H960
材質	ステンレス(SUS304)
付属品	ポリダスター(小)×2

消耗品関連

しっかりとスベスベ、クリーンを越えた新しい介護タオル

イオニオンEX オープン価格

1 ケース：600本入
1枚寸法：265×310mm
液成分：ピオミセル・Ag+
(銀コロイド)



ホスピタブルイオニオン オープン価格

1 ケース：600本入
1枚寸法：295×310mm
液成分：ピオミセル・Ag+
(銀コロイド)



蓄熱・蓄冷兼用材をセットした保温バック

保温バック ¥5,000 (税込¥5,500)

寸法：W280×D170×H180
材質：ナイロン布・内面アルミ箔
耐熱性：80℃ 色：紺
付属品：蓄熱・蓄冷兼用材「保つくん」付



タオル蒸し器用芳香剤 アロマチップ ¥3,000 (税込¥3,300)

1箱30個入り
香りの種類 レモン/ジャスミン/森の香り

aromachip



●使い方
封を切ってホットキャビ庫内にいれてください。



ストーンセラピー



ストーンセラピー導入キット

はじめて導入をお考えのサロン様にはお得なセット商品がおすすめです。



ストーンセラピースタンダードKIT

¥110,000 (税込¥121,000)

セット内容: HS-12N(SW) / 50 STONE SET

ストーンセラピーKIT内容

単品でもご購入いただけます

ストーンセラピー用 ウォーマー
ホットシステムHS-12N(SW)
¥75,000 (税込¥82,500)

- 外形寸法: W427×D297×H200
- 内径寸法: W372×D262×H114
- バット容量: 12L
- 質量: 6kg 720W
- 温度: 40℃~80℃




ストーンセラピー用 石
50 STONE SET
¥50,000 (税込¥55,000)

- Large 8個 ● Medium 16個
 - Small 16個 ● Toe 8個
 - Trigger 2個 ● 合計50個
- ※天然石の為、色・形などが多少異なります。



単品ウォーマー／ストーン

ウォーマー、ストーン共に単品でのご注文も可能です。



ストーンセラピー用 ウォーマー
ホットシステムHS-12N(SW)
¥75,000 (税込¥82,500)

温度計・スノコ付



機種	HS-12N(SW)
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	720W
温度調節	可変式サーモスタット
庫内温度	標準温度40℃~80℃
安全装置	温度ヒューズ
外形寸法	W427×D297×H200
庫内寸法	W372×D262×H114
庫内容量	12L
重量	6kg
付属品	スノコ/温度計/変換プラグ



ストーンセラピー用 石
50 STONE SET
¥50,000 (税込¥55,000)

機種	50 STONE SET
セット内容	Large 8個 / Medium 16個 / Small 16個 / Toe 8個 / Trigger 2個 / 合計50個

ストーン サイズ別単価

Large	8個入 / 8~10cm	¥17,000 (税込¥18,700)
Medium	8個入 / 5~8.5cm	¥13,000 (税込¥14,300)
Small	8個入 / 2.5~5.5cm	¥12,000 (税込¥13,200)
Toe stone	8個入 / 1.5~3cm	¥10,000 (税込¥11,000)
Trigger	2個入	¥3,500 (税込¥3,850)

TAIJI INFORMATION

ウェブサイト

<http://www.taiji.co.jp/>



タイジウェブサイトでは、製品情報のほか、商品説明図や取扱説明書などもダウンロードすることができます。ご購入を検討の際は、カタログとあわせてぜひご覧ください。

facebook

<https://www.facebook.com/taiji.co.ltd>

Twitter

https://twitter.com/TAIJI_co_jp

タイジ公式アカウントでは、新機種の情報や機器を使ったレシピの紹介、国内外の展示会情報など様々な情報をお伝えしていきますのでぜひご覧ください。

Taiji-serving the world with hospitality

We create products that materialize the “hospitality” to support your requests.
Our products such as “HOTCABI” towel warmers and sake warmer dispensers are used all around the world.
We have our product leaflets in English available and our staff in overseas sales division can assist you with the warmest hospitality. For more information, please contact us from below.
Taiji Sales and Marketing International Division Tel: +81-44-329-6338 Fax: +81-44-329-5860
E-mail: overseas@taiji.co.jp Website: www.taiji.co.jp/e/

タイジ株式会社

製品に関するお問い合わせや、点検・修理のご依頼は、下記営業所、代理店までお申しつけください。

東日本営業所 〒210-0858 川崎市川崎区大川町8-2
TEL 044-329-5880(代) FAX 044-329-5860
E-mail east_sales@taiji.co.jp

西日本営業所 〒533-0021 大阪市東淀川区下新庄5-26-21
TEL 06-6990-6853(代) FAX 06-6990-6855
E-mail west_sales@taiji.co.jp

お問い合わせ、お求めは