

製品仕様書	品名	型番
	16ch DVR	DS-7216HQHI-K1


定格

入力方式(ハイブリッド)		(16ch)HD-TVI/AHD/Analog/CVI/CVBS
映像入力		16チャンネル(75Ω自動終端)
映像出力		HDMI/VGA/BNC(1スポット)
		VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
CVBS入力		対応
圧縮形式		H.265+/H.265/H.264+/H.264
録画	録画解像度	4MP/3MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
	フレームレート	メインストリーム 4MP/3MP/1080p@15fps 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps(P)/30fps(N) サブストリーム WD1/4CIF@12fps CIF@30fps(N)
記録媒体		最大1台
		1台につき最大10TB
USBインターフェース		USB2.0(2ポート)、USB3.0(1ポート)
音声入出力		4ch入力/1ch出力
ネットワーク	インターフェース	1,100M/100M/1000M self-adaptive Ethernet interface
	プロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud,DNS, DDNS, NTP, SADP,NFS, iSCSI,UPnP, HTTPS,ONVIF
電源		DC12V
消費電力		最大25W
動作温度/湿度		-10~55° C / 10%~90%
重量		約2000g(HDD除く)
外形寸法		315×242×45mm

発行		版
2018.8		1

製品仕様書	品名	型番
	16ch DVR	DS-7216HQHI-K1

背面パネル

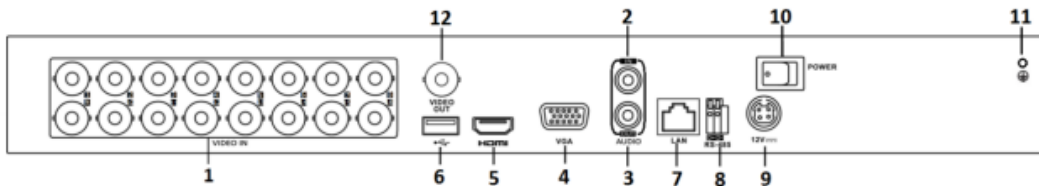

NOTE The rear panel of DS-7204/7208HQHI-K1 provides 4/8 video input interfaces.

Index	Description	Index	Description
1	VIDEO IN	7	LAN Network Interface
2	AUDIO IN, RCA Connector	8	RS-485 Serial Interface
3	AUDIO OUT, RCA Connector	9	12 VDC Power Input
4	VGA Interface	10	Power Switch
5	HDMI Interface	11	GND
6	USB Interface	12	VIDEO OUT

発行		版
2018.8		1