

NEW WAVE UX



2016.10. Debut



詳しくは裏表紙をご覧ください


本カタログ記載商品の価格は税抜価格を表記しています。配管・据付工事費、配送費および使用済み商品の引取り費用は含まれておりません。またエアコンの種類によっては、廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要です。商品は改良のため仕様などを予告なしに変更することがありますので、ご了承をお願いします。

みんなで家電リサイクル、作ろう循環型社会

NEW 2016 MODEL 2016年10月発売

2室用 2台まで接続できます。

(室内機または床暖房ユニットは、必ず2台接続してください。)

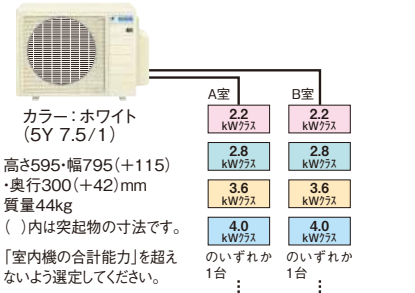

カラー：ホワイト (5Y 7.5/1)

高さ595・幅795(+115)
・奥行300(+42)mm
質量44kg
()内は突起物の寸法です。

「室内機の合計能力」を超えないよう選定してください。

床暖房接続の場合は、45ページの能力組合せ表をご参照ください。

5.3 kW 室外機の能力 (エアコン室内機の合計能力6.8kWまで)

2 2M53RAV 室外電源タイプ 単 200V 直結 20A

希望小売価格 **320,000円 (税抜き)** 配管液 $\phi 6.4 \times 2$ ガス $\phi 9.5 \times 2$

室外質量44kg

長尺配管50m (2室合計。1室当り30m以下。)
最大高低差15m (チャージレス30m) ☆

室内機	暖房	6.8 (1.92~8.30)
最大接続時	冷房	5.3 (2.15~6.40)


(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

消費電力量 期間合計 (年間) 2012年	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	1,787 kWh	103%	5.6
消費電力量 年間合計 (年間) 2012年	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	1,787 kWh	103%	5.6
消費電力量 年間合計 (年間) 2012年	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	1,787 kWh	103%	5.6

室外機を屋上に設置する場合は、室内機間の高低差を7.5m以下にして下さい。

4室用 4台まで接続できます。

(室内機または床暖房ユニットは、必ず2台以上接続してください。)

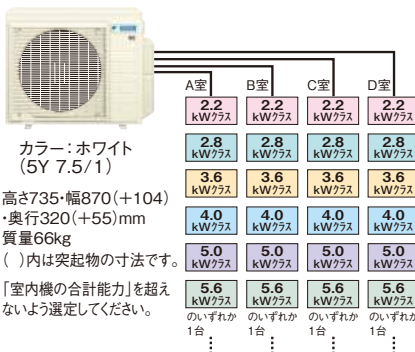

カラー：ホワイト (5Y 7.5/1)

高さ735・幅870(+104)
・奥行320(+55)mm
質量66kg
()内は突起物の寸法です。

「室内機の合計能力」を超えないよう選定してください。

床暖房接続の場合は、49ページの能力組合せ表をご参照ください。

8.0 kW 室外機の能力 (室内機の合計能力13.6kWまで)

5 4M80RAV 室外電源タイプ 単 200V 直結 20A

希望小売価格 **570,000円 (税抜き)** 配管液 $\phi 6.4 \times 4$ ガス $\phi 9.5 \times 4$

室外質量66kg

長尺配管70m (4室合計。1室当り30m以下。)
最大高低差15m (チャージレス40m) ☆

室内機	暖房	9.4 (3.20~11.90)
最大接続時	冷房	8.0 (2.70~9.40)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

消費電力量 期間合計 (年間) 2012年	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	2,702 kWh	103%	5.6
消費電力量 年間合計 (年間) 2012年	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	2,702 kWh	103%	5.6
消費電力量 年間合計 (年間) 2012年	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	2,702 kWh	103%	5.6


室外機を屋上に設置する場合は、室内機間の高低差を7.5m以下にして下さい。

● 同じ色名の室内機でも機種によって色調が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。● 色名の () 内の番号は参考マンセル値です。● カタログに掲載している外形寸法は代表寸法で、() 内は突起物の寸法を表示しています。据付に際しては外形図をご参照ください。● 機種名の前の□番号は、標準仕様表と照合する際にご利用ください。

価格は税抜価格を表記しています。配管、据付部材、設置調整、据付工費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。

3室用 3台まで接続できます。

(室内機または床暖房ユニットは、必ず2台以上接続してください。)

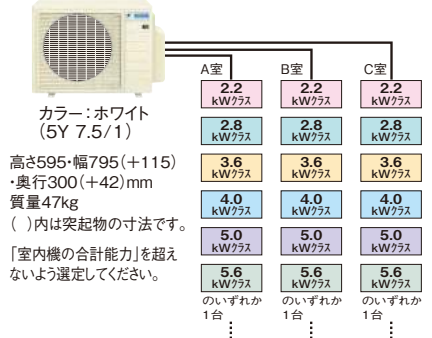

カラー：ホワイト (5Y 7.5/1)

高さ595・幅795(+115)
・奥行300(+42)mm
質量47kg
()内は突起物の寸法です。

「室内機の合計能力」を超えないよう選定してください。

床暖房接続の場合は、46ページの能力組合せ表をご参照ください。

6.8 kW 室外機の能力 (エアコン室内機の合計能力10.0kWまで)

4 3M68RAV 室外電源タイプ 単 200V 直結 20A

希望小売価格 **450,000円 (税抜き)** 配管液 $\phi 6.4 \times 3$ ガス $\phi 9.5 \times 3$

室外質量47kg

長尺配管50m (3室合計。1室当り30m以下。)
最大高低差15m (チャージレス30m) ☆

室内機	暖房	8.58 (3.11~8.90)
最大接続時	冷房	6.6 (2.20~7.68)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

消費電力量 期間合計 (年間) 2012年	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	2,297 kWh	103%	5.6
消費電力量 年間合計 (年間) 2012年	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	2,297 kWh	103%	5.6
消費電力量 年間合計 (年間) 2012年	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	2,297 kWh	103%	5.6

室外機を屋上に設置する場合は、室内機間の高低差を7.5m以下にして下さい。

4.5 kW 室外機の能力 (エアコン室内機の合計能力6.2kWまで)

1 2M45RAV 室外電源タイプ 単 200V 直結 15A

希望小売価格 **300,000円 (税抜き)** 配管液 $\phi 6.4 \times 2$ ガス $\phi 9.5 \times 2$

室外質量44kg

長尺配管50m (2室合計。1室当り30m以下。)
最大高低差15m (チャージレス30m) ☆

室内機	暖房	6.0 (1.78~7.68)
最大接続時	冷房	4.4 (1.96~6.06)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

消費電力量 期間合計 (年間) 2012年	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	1,466 kWh	107%	5.8
消費電力量 年間合計 (年間) 2012年	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	1,466 kWh	107%	5.8
消費電力量 年間合計 (年間) 2012年	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	1,466 kWh	107%	5.8

室外機を屋上に設置する場合は、室内機間の高低差を7.5m以下にして下さい。

6.0 kW 室外機の能力 (エアコン室内機の合計能力7.2kWまで)

3 2M60RAV 室外電源タイプ 単 200V 直結 20A

希望小売価格 **350,000円 (税抜き)** 配管液 $\phi 6.4 \times 2$ ガス $\phi 9.5 \times 2$

室外質量44kg

長尺配管50m (2室合計。1室当り30m以下。)
最大高低差15m (チャージレス30m) ☆

室内機	暖房	7.8 (1.93~8.90)
最大接続時	冷房	6.0 (2.20~7.00)


(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

消費電力量 期間合計 (年間) 2012年	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	2,063 kWh	103%	5.6
消費電力量 年間合計 (年間) 2012年	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	2,063 kWh	103%	5.6
消費電力量 年間合計 (年間) 2012年	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	2,063 kWh	103%	5.6

室外機を屋上に設置する場合は、室内機間の高低差を7.5m以下にして下さい。

5室用 5台まで接続できます。

(室内機または床暖房ユニットは、必ず2台以上接続してください。)

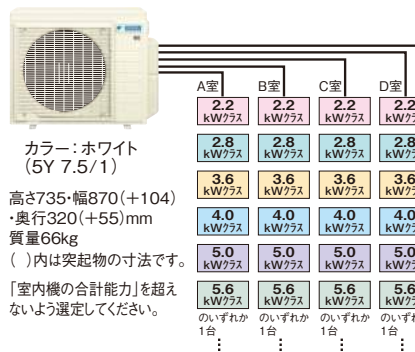

カラー：ホワイト (5Y 7.5/1)

高さ735・幅870(+104)
・奥行320(+55)mm
質量66kg
()内は突起物の寸法です。

「室内機の合計能力」を超えないよう選定してください。

床暖房接続の場合は、54ページの能力組合せ表をご参照ください。

10.0 kW 室外機の能力 (室内機の合計能力15.6kWまで)

6 5M100RAV 室外電源タイプ 単 200V 直結 30A

希望小売価格 **700,000円 (税抜き)** 配管液 $\phi 6.4 \times 5$ ガス $\phi 9.5 \times 5$

室外質量66kg

長尺配管80m (5室合計。1室当り30m以下。)
最大高低差15m (チャージレス40m) ☆

室内機	暖房	11.0 (3.25~13.20)
最大接続時	冷房	10.0 (2.95~11.00)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)







消費電力量 期間合計 (年間) 2012年	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	3,498 kWh	100%	5.4
消費電力量 年間合計 (年間) 2012年	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	3,498 kWh	100%	5.4
消費電力量 年間合計 (年間) 2012年	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	3,498 kWh	100%	5.4

室外機を屋上に設置する場合は、室内機間の高低差を7.5m以下にして下さい。

床暖房ユニットについては、31ページをご覧ください。

耐塩害仕様対応
ケーシングから内部パーツにいたるまで防サビ対策を施した、潮風に強く、丈夫な耐塩害仕様や耐塩害仕様の室外機もご用意しています。
※詳しくは66-67ページをご覧ください。

☆配管長が全室合計チャージレス長さを超える場合、20g/mの冷媒追加充填をおこなってください。冷媒配管長さについては、59ページをご覧ください。

	天井埋込カセット形 シングルフロータイプ	天井埋込カセット形 ダブルフロータイプ	壁埋込形
	<p>フラットパネル</p> <p>フレッシュホワイト(-WF) (6.5Y 9.5/0.5)</p>  <p>室内機用別売品 65ページ</p> <p>標準パネル</p> <p>フレッシュホワイト(-WF) (6.5Y 9.5/0.5)</p>  <p>室内機用別売品 65ページ</p> <p>ホワイト(-W) (10Y 9/0.5)</p> <p>ブラウン(-T) (8.5YR 6.8/3.4)</p> <p>おそうじ用 リモコン</p> <p>かんたん スタイリッシュ リモコン ARC476A25</p>	<p>フレッシュホワイト(-WF) (6.5Y 9.5/0.5)</p>  <p>室内機用別売品 65ページ</p> <p>フレッシュホワイト(-WF) (6.5Y 9.5/0.5)</p>  <p>室内機用別売品 65ページ</p> <p>ブラウン(-T) (8.5YR 6.8/3.4)</p> <p>かんたん スタイリッシュ リモコン ARC476A25</p>	<p>和風グリル</p>  <p>室内機用別売品 65ページ</p> <p>かんたん スタイリッシュ リモコン ARC476A27</p>
2.2 kW 液φ6.4 ガスφ9.5	<p>フラットパネルのホワイト(-W)・ブラウン(-T)・木目(-M)は、受注対応により別途日数が必要です。</p> <p>※フラットパネル使用時のご注意</p>  <p>天井面</p> <p>185mm</p> <p>80mm</p> <p>130mm</p> <p>以下</p> <p>フラットパネル使用時は天井奥行寸法+80mmが必要です。</p> <p>運転時、吸込パネルは最大130mmまで可動します。</p>		<p>14 C22RMV 希望小売価格… 130,000円 (税抜き) 別売前面グリル・据付枠合計価格 48,400円 (税抜き) 別売前面グリル KDG413C10(-W)(-H) 別売据付枠 KKF411B10B 本体：高322・幅770・奥180mm / 質量10kg 前面グリル：高349・幅785mm / 質量1.0kg 据付枠：高351・幅781・奥110mm / 質量1.7kg 据付必要寸法：高351・幅785・奥200mm以上</p>
2.8 kW 液φ6.4 ガスφ9.5	<p>7 C28RCV 希望小売価格… 165,000円 (税抜き) 別売フラットパネル(フレッシュホワイト(-WF)の場合) BC40JF-WF …… 105,000円 (税抜き) 合計価格… 270,000円 (税抜き) 本体：高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル：高30 (+80)・幅1,200・奥460mm / 質量13kg</p> <p>別売標準パネルの場合 BC40J-WF(-W)(-T) …… 35,000円 (税抜き) 合計価格… 200,000円 (税抜き) 本体：高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル：高30・幅1,200・奥460mm / 質量5kg</p>	<p>天井埋込カセット形の別売パネルに 木目(-M)もご用意しました。</p> <p>BC40JF-M 希望小売価格 125,000円 (税抜き) 適用機種… C28-36-40-50-56RCV</p> <p>BC40J-M 希望小売価格 45,000円 (税抜き) 適用機種… C28-36-40-50-56RCV</p> <p>BG50F-M 希望小売価格 65,000円 (税抜き) 適用機種… C40-50RGV</p> <p>BC40JF-Mは、受注対応により別途 日数が必要です。</p>	<p>15 C28RMV 希望小売価格… 145,000円 (税抜き) 別売前面グリル・据付枠合計価格 48,400円 (税抜き) 別売前面グリル KDG413C10(-W)(-H) 別売据付枠 KKF411B10B 本体：高322・幅770・奥180mm / 質量10kg 前面グリル：高349・幅785mm / 質量1.0kg 据付枠：高351・幅781・奥110mm / 質量1.7kg 据付必要寸法：高351・幅785・奥200mm以上</p>
3.6 kW 液φ6.4 ガスφ9.5	<p>8 C36RCV 希望小売価格… 180,000円 (税抜き) 別売フラットパネル(フレッシュホワイト(-WF)の場合) BC40JF-WF …… 105,000円 (税抜き) 合計価格… 285,000円 (税抜き) 本体：高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル：高30 (+80)・幅1,200・奥460mm / 質量13kg</p> <p>別売標準パネルの場合 BC40J-WF(-W)(-T) …… 35,000円 (税抜き) 合計価格… 215,000円 (税抜き) 本体：高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル：高30・幅1,200・奥460mm / 質量5kg</p>		<p>16 C36RMV 希望小売価格… 165,000円 (税抜き) 別売前面グリル・据付枠合計価格 48,400円 (税抜き) 別売前面グリル KDG413C10(-W)(-H) 別売据付枠 KKF411B10B 本体：高322・幅770・奥180mm / 質量10kg 前面グリル：高349・幅785mm / 質量1.0kg 据付枠：高351・幅781・奥110mm / 質量1.7kg 据付必要寸法：高351・幅785・奥200mm以上</p>
4.0 kW 液φ6.4 ガスφ9.5	<p>9 C40RCV 希望小売価格… 195,000円 (税抜き) 別売フラットパネル(フレッシュホワイト(-WF)の場合) BC40JF-WF …… 105,000円 (税抜き) 合計価格… 300,000円 (税抜き) 本体：高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル：高30 (+80)・幅1,200・奥460mm / 質量13kg</p> <p>別売標準パネルの場合 BC40J-WF(-W)(-T) …… 35,000円 (税抜き) 合計価格… 230,000円 (税抜き) 本体：高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル：高30・幅1,200・奥460mm / 質量5kg</p>		<p>12 C40RGV 希望小売価格… 210,000円 (税抜き) 別売パネル BG50N-WF, BG50F-T 55,000円 (税抜き) 合計価格… 265,000円 (税抜き) 本体：高185・幅843・奥480mm / 質量16kg パネル：高30・幅1,050・奥560mm / 質量5kg</p>
5.0 kW 液φ6.4 ガスφ9.5	<p>10 C50RCV 希望小売価格… 225,000円 (税抜き) 別売フラットパネル(フレッシュホワイト(-WF)の場合) BC40JF-WF …… 105,000円 (税抜き) 合計価格… 330,000円 (税抜き) 本体：高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル：高30 (+80)・幅1,200・奥460mm / 質量13kg</p> <p>別売標準パネルの場合 BC40J-WF(-W)(-T) …… 35,000円 (税抜き) 合計価格… 260,000円 (税抜き) 本体：高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル：高30・幅1,200・奥460mm / 質量5kg</p>		<p>13 C50RGV 希望小売価格… 240,000円 (税抜き) 別売パネル BG50N-WF, BG50F-T 55,000円 (税抜き) 合計価格… 295,000円 (税抜き) 本体：高185・幅843・奥480mm / 質量16kg パネル：高30・幅1,050・奥560mm / 質量5kg</p>
5.6 kW 液φ6.4 ガスφ9.5 C56RCVは ガスφ12.7	<p>11 C56RCV 希望小売価格… 265,000円 (税抜き) 別売フラットパネル(フレッシュホワイト(-WF)の場合) BC40JF-WF …… 105,000円 (税抜き) 合計価格… 370,000円 (税抜き) 本体：高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル：高30 (+80)・幅1,200・奥460mm / 質量13kg</p> <p>別売標準パネルの場合 BC40J-WF(-W)(-T) …… 35,000円 (税抜き) 合計価格… 300,000円 (税抜き) 本体：高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル：高30・幅1,200・奥460mm / 質量5kg</p>		

耐塩害
仕様対応

ケーシングから内部パーツにいたるまで防サビ対策を施した、潮風に強く、
丈夫な耐塩害仕様や耐塩害仕様の室外機もご用意しています。
※詳しくは66・67ページをご覧ください。

アメニティビルトイン形

▶ 室内機用別売品 65ページ



和風グリル

かんたん
スタイリッシュ
リモコン
ARC476A24

壁掛形

▶ 室内機用別売品 60ページ

UX

NEW 2016年10月発売

シルバー(-S) (N5.5相当)



ホワイト(-W) (N 9.5)

かんたん
スタイリッシュ
リモコン
ARC466A34

▶ 室内機用別売品 60ページ

**フィルター
自動お掃除**

ホワイト(-W) (N 9.5)



ベージュ(-C) (1Y 7.5/2)

ダイレクトボタンで、
操作性アップ。
かんたんダイレクトリモコン
ARC478A16

▶ 室内機用別売品 60ページ

標準タイプ

ホワイト(-W) (N 9.5)



ダイレクトボタンで、
操作性アップ。
かんたんダイレクトリモコン
ARC478A15

床置形

▶ 室内機用別売品 65ページ

ホワイト(-W) (3.0Y 8.5/0.5)



ブラウン(-T) (5.0YR 3.5/1.0)

かんたん
スタイリッシュ
リモコン
ARC476A28

22 C22RTUXV-W(-S)
希望小売価格…
130,000円(税抜き)
本体：高303・幅998・奥212mm/
質量11kg

27 C22RTCXV-W(-C)
希望小売価格…
120,000円(税抜き)
本体：高295・幅798・奥263mm/
質量11kg

33 C22RTV-W
希望小売価格…
100,000円(税抜き)
本体：高285・幅770・奥233mm/
質量9kg

壁や家具などへの
半埋込設置も行えます。

18 C28RLV
別売グリル・据付枠別
希望小売価格…
145,000円(税抜き)
本体：高230・幅760・奥500mm/
質量14kg

23 C28RTUXV-W(-S)
希望小売価格…
150,000円(税抜き)
本体：高303・幅998・奥212mm/
質量11kg

28 C28RTCXV-W(-C)
希望小売価格…
140,000円(税抜き)
本体：高295・幅798・奥263mm/
質量11kg

34 C28RTV-W
希望小売価格…
115,000円(税抜き)
本体：高285・幅770・奥233mm/
質量9kg

39 C28RVV-W(-T)
希望小売価格…
150,000円(税抜き)
本体：高600・幅700・奥210mm/
質量14kg

19 C36RLV
別売グリル・据付枠別
希望小売価格…
165,000円(税抜き)
本体：高230・幅760・奥500mm/
質量14kg

24 C36RTUXV-W(-S)
希望小売価格…
175,000円(税抜き)
本体：高303・幅998・奥212mm/
質量11kg

29 C36RTCXV-W(-C)
希望小売価格…
165,000円(税抜き)
本体：高295・幅798・奥263mm/
質量11kg

35 C36RTV-W
希望小売価格…
145,000円(税抜き)
本体：高285・幅770・奥233mm/
質量9kg

40 C36RVV-W(-T)
希望小売価格…
165,000円(税抜き)
本体：高600・幅700・奥210mm/
質量14kg

20 C40RLV
別売グリル・据付枠別
希望小売価格…
185,000円(税抜き)
本体：高230・幅760・奥500mm/
質量14kg

25 C40RTUXV-W(-S)
希望小売価格…
185,000円(税抜き)
本体：高303・幅998・奥212mm/
質量11kg

30 C40RTCXV-W(-C)
希望小売価格…
175,000円(税抜き)
本体：高295・幅798・奥263mm/
質量11kg

36 C40RTV-W
希望小売価格…
155,000円(税抜き)
本体：高285・幅770・奥233mm/
質量9kg

41 C40RVV-W(-T)
希望小売価格…
175,000円(税抜き)
本体：高600・幅700・奥210mm/
質量14kg

21 C50RLV
別売グリル・据付枠別
希望小売価格…
200,000円(税抜き)
本体：高230・幅760・奥500mm/
質量14kg

26 C50RTUXV-W(-S)
希望小売価格…
220,000円(税抜き)
本体：高303・幅998・奥212mm/
質量11kg

31 C50RTCXV-W(-C)
希望小売価格…
210,000円(税抜き)
本体：高295・幅798・奥263mm/
質量11kg

37 C50RTV-W
希望小売価格…
190,000円(税抜き)
本体：高285・幅770・奥233mm/
質量9kg

42 C50RVV-W(-T)
希望小売価格…
210,000円(税抜き)
本体：高600・幅700・奥210mm/
質量14kg

32 C56RTCXV-W(-C)
希望小売価格…
220,000円(税抜き)
本体：高295・幅798・奥263mm/
質量11kg

38 C56RTV-W
希望小売価格…
200,000円(税抜き)
本体：高285・幅770・奥233mm/
質量9kg

●電源は全て室外機側の取付となります。室外機の紹介ページ(28ページ)、または仕様(55ページ)をご覧ください。●連絡電線本数は各室に3本となります。

●同じ色名の室内機でも機種によって色調が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●色名の()内の番号は参考マンセル値です。
●カタログに掲載している外形寸法は代表寸法で、()内は突起物の寸法を表示しています。据付に際しては外形図をご参照ください。●機種名の前の□番号は、標準仕様表と照合する際にご利用ください。

価格は税抜価格を表記しています。配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。

床暖房パネル




パネルヒーター (寒冷地向け)



エアコン



床暖房ユニット (開放型)



床暖房ユニット (密閉型)



システムマルチ室外機

システムマルチ室内機との組み合わせについては、P.45「能力組合せ表」をご覧ください。

開放型 ※1

屋外設置専用



間欠運転 (開放型) 6~17畳 ※2 / 連続運転 6~36畳 ※3
DMU50SV (4ゾーン)
 希望小売価格 **205,000**円(税抜き)
 外形寸法 / 高さ480(+42) × 幅370 × 奥行200mm



間欠運転 (開放型) 6~23畳 ※2 / 連続運転 6~50畳 ※3
DMU70SV (6ゾーン)
 希望小売価格 **230,000**円(税抜き)
 外形寸法 / 高さ480(+42) × 幅370 × 奥行200mm

密閉型 ※1

屋外設置専用



(密閉型) **DMU50SMV** (ゾーンなし)
 希望小売価格 **190,000**円(税抜き)
 外形寸法 / 高さ480 × 幅370 × 奥行200mm



(密閉型) **DMU70SMV** (ゾーンなし)
 希望小売価格 **215,000**円(税抜き)
 外形寸法 / 高さ480 × 幅370 × 奥行200mm

リモコン



ARC454A2
(床暖房ユニットに標準付属)

増設用リモコン(別売)

※オーケー器材扱い

KRC071A1
 希望小売価格 **27,000**円(税抜き)



部屋(ゾーン)を離して設置する場合や、リモコンが2つ必要な場合に。

*DMU50SMV・DMU70SMV(密閉型)には増設用リモコンは対応しません。

※1.『床暖房パネル』接続の場合に開放型をご使用ください。『温水ラジエータ(パネルヒーター)』接続時は密閉型をご使用ください。密閉型は密閉膨張タンク、給水・排水バルブ、自動空気抜き弁、安全弁、圧力計、バイパス回路(現地調達)が必要となります。この床暖房ユニットは、屋外設置専用です。室内には設置しないでください。

※2.東京地区「次世代省エネ」基準の住宅。

※3.東京地域の次世代省エネ住宅で連続運転の場合です。立ち上げに時間がかかる場合があります。床暖房パネルの組み合わせが限定される場合があります。床暖房パネルは、「ホットエコフロアパネル」[「はっとびあAシリーズ」[はるびより(ツイン12除く)]]を使用してください。もしくは、別途補助暖房があり、室温を上げる必要がない場合も同様の面積まで可能です。

●適用畳数は全室空調による立ち上がりや隣室の負荷の影響を受けない場合です。地域や住宅構造(気密・断熱性能)や運転パターンで適用面積が変わります。



ホワイト(-W) (N 9.5)

ホワイト(-W) (N 9.5)

かんたん
ダイレクトリモコン
リモコン部品番号
ARC478A15

かんたん
ダイレクトリモコン
リモコン部品番号
ARC478A15



室内機/高さ285・幅770・奥行233mm
室外機/高さ550・幅675(+90)・奥行284(+42)mm
()内は突起物の寸法です。

6~9^畳の2部屋

2.2 kW × 2台の組合せ

75 PAC-40RV

希望小売価格 **465,000円** (税抜き)

室内 C22RTV-W / 質量9kg 100,000円 (税抜き)
C22RTV-W / 質量9kg 100,000円 (税抜き)
室外 MP40RV / 質量34kg 265,000円 (税抜き)

室外電源タイプ
単 200V 直結 15A
配管 液 φ6.4
ガス φ9.5

長尺配管35m (2室合計) (チャージレス25m☆) 最大高低差15m

	暖房	冷房
2室同時運転時の室内機1台当り	2.2kW 6~7畳 (9~12㎡)	2.2kW 6~8畳 (9~14㎡)
1室ずつの切替運転時	2.2kW 8~10畳 (13~16㎡)	2.2kW 6~9畳 (10~15㎡)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
1,351kWh		103%	103%	103%	103%

★は1室ずつの切替運転時の能力をもとに表わしています。

6~9^畳と8~12^畳の組合せ

2.2 kW と 2.8 kW の異容量タイプ

76 PAC-45RV

希望小売価格 **500,000円** (税抜き)

室内 C22RTV-W / 質量9kg 100,000円 (税抜き)
C28RTV-W / 質量9kg 115,000円 (税抜き)
室外 MP45RV / 質量34kg 285,000円 (税抜き)

室外電源タイプ
単 200V 直結 15A
配管 液 φ6.4
ガス φ9.5

長尺配管35m (2室合計) (チャージレス25m☆) 最大高低差15m

	暖房	冷房
2室同時運転時の室内機1台当り	2.2kW 5~7畳 (9~11㎡)	2.2kW 5~8畳 (9~13㎡)
1室ずつの切替運転時	2.8kW 7~8畳 (11~14㎡)	2.2kW 6~9畳 (10~15㎡)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
1,547kWh		101%	101%	101%	101%

★は1室ずつの切替運転時の能力をもとに表わしています。

- 配管セットは60ページの別売品一覧をご参照ください。
- 据付さんは同梱されていません。
- 交換用光触媒集塵・脱臭フィルター
KAF021A42(枠なし)・・・2,000円(税抜き)
(交換のめやすは約3年。水洗いできません。)

※室外機を屋上に設置する場合は、室内機間の高低差を7.5m以下にしてください。



耐塩害
仕様対応

ケーシングから内部パーツにいたるまで防サビ対策を施した、潮風に強く、丈夫な耐塩害(ウォーターフロント)仕様の室外機もご用意しています。
※詳しくは66-67ページをご覧ください。

☆配管長さが全室合計のチャージレス長さを超える場合、20g/mの冷媒追加充填をおこなってください。

カタログに掲載している外形寸法は代表寸法で突起物を含んでいない場合があります。据付に際しては外形図をご参照ください。
●同じ色名の室内機でも機種によって色調が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●色名の()内の番号は参考マンセル値です。
●室外機寸法中の幅の()数値は、配管接続部又は配管接続カバーの寸法、奥行の()数値は、本体寸法と脚部寸法の差を表示しています。●機種名の前の□番号は、標準仕様表と照合する際などにご利用ください。
価格は税抜価格を表記しています。配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。

CR シリーズ **うるるとさらさら**

さらさら除湿 (ハイブリッド方式) **R32** 外気温 -20℃運転OK **A** (省エネ)

埋設の既設配管は不可 (加湿ホースが必要のため) **既設配管再利用**

日本製 (リモコン別売パネルは除く)



※写真はフラットパネルの場合です。

[外形寸法]
室内:高さ185・幅990・奥行360mm/質量14kg
室外:高さ693・幅795(+78)・奥行300(+42)mm/質量46kg
()内は突起物の寸法です。

カラー:ホワイト(5Y 7.5/1)
加湿ホースは必須別売品

かんたん大画面リモコン ARC456A37
おそうじ用リモコン ARC462A1

暖房時 おもに **14** 畳程度
冷房時

79 S40RCRV

希望小売価格 **520,000円**(税抜き)

室内 F40RCRV/質量14kg 237,000円(税抜き) 室外電源タイプ 単200V直結20A
室外 R40RCRV/質量46kg 283,000円(税抜き) 配管液 φ6.4 ガス φ9.5

別売フラットパネル(フレッシュホワイト(-WF)の場合)
希望小売価格 **105,000円**(税抜き)
BC40JF-WF/質量13kg

別売標準パネルの場合
希望小売価格 **35,000円**(税抜き)
BC40J-WF(-W)(-T)/質量5kg

希望小売価格 **625,000円**(税抜き)

希望小売価格 **555,000円**(税抜き)
長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差12m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	12~15畳 (19~24㎡)	5.3 (0.5~8.3)	1,560 (120~2,850)
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.6~4.5)	1,060 (130~1,270)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)
消費電力量 期間合計(年間) **1,484kWh** 目標年度 2012年 省エネ基準 達成率 **106%** 通年エネルギー消費効率 **5.1**

低温暖房能力※6.0kW

暖房時 おもに **16** 畳程度
冷房時

80 S50RCRV

希望小売価格 **593,000円**(税抜き)

室内 F50RCRV/質量14kg 259,000円(税抜き) 室外電源タイプ 単200V直結20A
室外 R50RCRV/質量46kg 334,000円(税抜き) 配管液 φ6.4 ガス φ9.5

別売フラットパネル(フレッシュホワイト(-WF)の場合)
希望小売価格 **105,000円**(税抜き)
BC40JF-WF/質量13kg

別売標準パネルの場合
希望小売価格 **35,000円**(税抜き)
BC40J-WF(-W)(-T)/質量5kg

希望小売価格 **698,000円**(税抜き)

希望小売価格 **628,000円**(税抜き)
長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差12m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	14~17畳 (23~29㎡)	6.3 (0.5~9.0)	1,950 (120~3,090)
冷房	14~21畳 (23~34㎡)	5.0 (0.6~5.2)	1,570 (130~1,620)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)
消費電力量 期間合計(年間) **1,970kWh** 目標年度 2012年 省エネ基準 達成率 **111%** 通年エネルギー消費効率 **4.8**

低温暖房能力※6.5kW

ご販売店様へ

加湿ホースは標準付属ではありません。

加湿ホース長さに合わせて別売品をご使用ください。
うるるとさらさら施工上の注意

- ①加湿ホースの接続工事が必要です。(本工事なしではエアコンの運転ができません)加湿ホースは別売品となります。
- ②埋設の既設配管には対応できません。(加湿ホースが必要なため)
- ③配管貫通穴は以下を推奨します。2.8~5.0kWはφ65以上、5.6kWはφ70、高断熱ホース[外径φ46(内径φ30)]使用時はφ75。
- ④図1に従って加湿ホースをご使用ください。
- ⑤屋外用化粧ダクトは、オーケー器材製TD・TLシリーズをご使用ください。

図1: 加湿ホースの必要な長さ

10m以下
外径φ35(内径φ25)
室内側 10m 室外側 10m
高断熱 外径φ46(内径φ30) 外径φ35(内径φ25)
室内側 2~7m 室外側 8m

15m超過~20m
高断熱 外径φ46(内径φ30)
室内側 20m 室外側

※この加湿ホースは必ず8m使用してください。
(ホースは室内側側、室外側側のどちらにも使用できます。)

暖房時 おもに **10** 畳程度
冷房時

77 S28RCRV

希望小売価格 **430,000円**(税抜き)

室内 F28RCRV/質量14kg 201,000円(税抜き) 室外電源タイプ 単200V直結20A
室外 R28RCRV/質量46kg 229,000円(税抜き) 配管液 φ6.4 ガス φ9.5

別売フラットパネル(フレッシュホワイト(-WF)の場合)
希望小売価格 **105,000円**(税抜き)
BC40JF-WF/質量13kg

別売標準パネルの場合
希望小売価格 **35,000円**(税抜き)
BC40J-WF(-W)(-T)/質量5kg

希望小売価格 **535,000円**(税抜き)

希望小売価格 **465,000円**(税抜き)
長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差12m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	9~11畳 (15~18㎡)	4.0 (0.5~7.6)	1,000 (120~2,370)
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.6~3.3)	640 (130~790)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)
消費電力量 期間合計(年間) **946kWh** 目標年度 2012年 省エネ基準 達成率 **109%** 通年エネルギー消費効率 **5.7**

低温暖房能力※5.5kW

暖房時 おもに **18** 畳程度
冷房時

81 S56RCRV

希望小売価格 **693,000円**(税抜き)

室内 F56RCRV/質量14kg 299,000円(税抜き) 室外電源タイプ 単200V直結20A
室外 R56RCRV/質量46kg 394,000円(税抜き) 配管液 φ6.4 ガス φ12.7

別売フラットパネル(フレッシュホワイト(-WF)の場合)
希望小売価格 **105,000円**(税抜き)
BC40JF-WF/質量13kg

別売標準パネルの場合
希望小売価格 **35,000円**(税抜き)
BC40J-WF(-W)(-T)/質量5kg

希望小売価格 **798,000円**(税抜き)

希望小売価格 **728,000円**(税抜き)
長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差12m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.5~9.1)	2,150 (120~3,410)
冷房	15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.6~5.7)	1,810 (130~1,860)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)
消費電力量 期間合計(年間) **2,254kWh** 目標年度 2012年 省エネ基準 達成率 **109%** 通年エネルギー消費効率 **4.7**

低温暖房能力※6.6kW

暖房時 おもに **12** 畳程度
冷房時

78 S36RCRV

希望小売価格 **475,000円**(税抜き)

室内 F36RCRV/質量14kg 222,000円(税抜き) 室外電源タイプ 単200V直結20A
室外 R36RCRV/質量46kg 253,000円(税抜き) 配管液 φ6.4 ガス φ9.5

別売フラットパネル(フレッシュホワイト(-WF)の場合)
希望小売価格 **105,000円**(税抜き)
BC40JF-WF/質量13kg

別売標準パネルの場合
希望小売価格 **35,000円**(税抜き)
BC40J-WF(-W)(-T)/質量5kg

希望小売価格 **580,000円**(税抜き)

希望小売価格 **510,000円**(税抜き)
長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差12m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	11~13畳 (17~22㎡)	4.8 (0.5~7.9)	1,330 (120~2,630)
冷房	10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.6~3.7)	930 (130~970)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)
消費電力量 期間合計(年間) **1,285kWh** 目標年度 2012年 省エネ基準 達成率 **110%** 通年エネルギー消費効率 **5.3**

低温暖房能力※5.7kW

選べる美しいパネルカラー。

フラットパネル

パネル寸法:
高さ37・幅1200・奥行460mm/質量13kg

フィルター自動お掃除機能付き

汚れ防止塗装

BC40JF-WF カラー:フレッシュホワイト (6.5Y 9.5/0.5) **105,000円**(税抜き)

BC40JF-T カラー:ブラウン (8.5YR 6.8/3.4) **115,000円**(税抜き)

汚れ防止塗装

BC40JF-W カラー:ホワイト (10Y 9/0.5) **115,000円**(税抜き)

BC40JF-M カラー:木目 **125,000円**(税抜き)

※フラットパネルのホワイト(-W)・ブラウン(-T)・木目(-M)は、受注対応により別途日数が必要です。

フラットパネル使用時は天井内高さ寸法+80mmが必要です。

標準パネル

パネル寸法:
高さ37・幅1200・奥行460mm/質量5kg

フレッシュホワイト

ホワイト

ブラウン

木目

BC40J-WF カラー:フレッシュホワイト (6.5Y 9.5/0.5) **35,000円**(税抜き)

BC40J-T カラー:ブラウン (8.5YR 6.8/3.4) **35,000円**(税抜き)

BC40J-W カラー:ホワイト (10Y 9/0.5) **35,000円**(税抜き)

BC40J-M カラー:木目 **45,000円**(税抜き)

木目模様をリアルに再現 BC40JF-M/BC40J-M

C シリーズ

R32 フロンA
既設配管再利用率
日本製
リモコン
(別売パネルは除く)



※写真はフラットパネルの場合です。

[外形寸法]
室内:高さ185・幅990・奥行360mm/質量13kg
室外:高さ595・幅795(+78)・奥行300(+42)mm
質量39kg(2.8kWは35kg)
()内は突起物の寸法です。

かんたん
スタイリッシュ
リモコン
ARC476A19

おそうじ用
リモコン
ARC462A1

カラー:ホワイト
(5Y 7.5/1)

暖房時 冷房時 おもに 14 畳程度

84 S40RCV

希望小売価格 **460,000円**(税抜き)

室内 F40RCV/質量13kg 213,000円(税抜き) **室外電源タイプ**
単 200V 直結 20A

室外 R40RCV/質量39kg 247,000円(税抜き) **配管液** φ6.4
ガス φ9.5

別売フラットパネル(フレッシュホワイト(-WF)の場合)
希望小売価格 **105,000円**(税抜き)
BC40JF-WF/質量13kg

別売標準パネルの場合
希望小売価格 **35,000円**(税抜き)
BC40J-WF(-W)(-T)/質量5kg

希望小売価格 **495,000円**(税抜き)
長尺配管30m(チャージレス15m☆) 最大高低差20m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	12~15畳 (19~24㎡)	5.3 (0.5~8.1)	1,590 (120~2,910)
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.6~4.5)	1,100 (130~1,280)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

消費電力 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
1,513kWh	100%	104%	5.0	5.4	5.0

低温暖房能力※5.9kW

暖房時 冷房時 おもに 10 畳程度

82 S28RCV

希望小売価格 **385,000円**(税抜き)

室内 F28RCV/質量13kg 182,000円(税抜き) **室外電源タイプ**
単 200V 直結 20A

室外 R28RCV/質量35kg 203,000円(税抜き) **配管液** φ6.4
ガス φ9.5

別売フラットパネル(フレッシュホワイト(-WF)の場合)
希望小売価格 **105,000円**(税抜き)
BC40JF-WF/質量13kg

別売標準パネルの場合
希望小売価格 **35,000円**(税抜き)
BC40J-WF(-W)(-T)/質量5kg

希望小売価格 **420,000円**(税抜き)
長尺配管25m(チャージレス15m☆) 最大高低差15m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	9~11畳 (15~18㎡)	4.0 (0.5~7.5)	1,070 (120~2,760)
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.6~3.3)	730 (130~830)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

消費電力 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
999kWh	103%	103%	5.4	5.4	5.4

低温暖房能力※5.4kW

暖房時 冷房時 おもに 12 畳程度

83 S36RCV

希望小売価格 **430,000円**(税抜き)

室内 F36RCV/質量13kg 203,000円(税抜き) **室外電源タイプ**
単 200V 直結 20A

室外 R36RCV/質量39kg 227,000円(税抜き) **配管液** φ6.4
ガス φ9.5

別売フラットパネル(フレッシュホワイト(-WF)の場合)
希望小売価格 **105,000円**(税抜き)
BC40JF-WF/質量13kg

別売標準パネルの場合
希望小売価格 **35,000円**(税抜き)
BC40J-WF(-W)(-T)/質量5kg

希望小売価格 **465,000円**(税抜き)
長尺配管25m(チャージレス15m☆) 最大高低差15m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	11~13畳 (17~22㎡)	4.8 (0.5~7.9)	1,410 (120~2,770)
冷房	10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.6~3.7)	950 (130~990)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

消費電力 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
1,362kWh	104%	104%	5.0	5.4	5.0

低温暖房能力※5.7kW

暖房時 冷房時 おもに 16 畳程度

85 S50RCV

希望小売価格 **533,000円**(税抜き)

室内 F50RCV/質量13kg 235,000円(税抜き) **室外電源タイプ**
単 200V 直結 20A

室外 R50RCV/質量39kg 298,000円(税抜き) **配管液** φ6.4
ガス φ9.5

別売フラットパネル(フレッシュホワイト(-WF)の場合)
希望小売価格 **105,000円**(税抜き)
BC40JF-WF/質量13kg

別売標準パネルの場合
希望小売価格 **35,000円**(税抜き)
BC40J-WF(-W)(-T)/質量5kg

希望小売価格 **638,000円**(税抜き)
長尺配管30m(チャージレス15m☆) 最大高低差20m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	14~17畳 (23~29㎡)	6.3 (0.5~8.4)	2,100 (120~3,000)
冷房	14~21畳 (23~34㎡)	5.0 (0.6~5.2)	1,600 (130~1,670)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

消費電力 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
2,056kWh	106%	106%	4.6	5.4	4.6

低温暖房能力※6.1kW

暖房時 冷房時 おもに 18 畳程度

86 S56RCV

希望小売価格 **633,000円**(税抜き)

室内 F56RCV/質量13kg 275,000円(税抜き) **室外電源タイプ**
単 200V 直結 20A

室外 R56RCV/質量39kg 358,000円(税抜き) **配管液** φ6.4
ガス φ12.7

別売フラットパネル(フレッシュホワイト(-WF)の場合)
希望小売価格 **105,000円**(税抜き)
BC40JF-WF/質量13kg

別売標準パネルの場合
希望小売価格 **35,000円**(税抜き)
BC40J-WF(-W)(-T)/質量5kg

希望小売価格 **668,000円**(税抜き)
長尺配管30m(チャージレス15m☆) 最大高低差20m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	15~18畳 (24~32㎡)	6.7 (0.5~8.8)	2,300 (120~3,190)
冷房	15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.6~5.7)	1,850 (130~1,900)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

消費電力 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
2,407kWh	102%	102%	4.4	5.4	4.4

低温暖房能力※6.4kW

天井埋込カセット形(シングルフロー)室内機用別売品

★印の別売品はダイキンコンタクトセンターより直接ご購入いただけます。(60ページ参照)
□はダイキン工業株式会社、その他はメーカー 器具扱いとなります。 ●冷媒配管など他の別売品は60~65ページをご覧ください。

機種名	セパレート	フラットパネル	標準パネル
S28RCV	S50RCV	S28RCV	S50RCV
36RCV	56RCV	36RCV	56RCV
40RCV	40RCV	40RCV	40RCV

別売品	フラットパネル	標準パネル
パネル	BC40JF-WF 105,000円 BC40JF-W 115,000円 BC40JF-T 115,000円 BC40JF-M 125,000円 KDB997A4 14,500円	BC40J-WF 35,000円 BC40J-W 35,000円 BC40J-T 35,000円 BC40J-M 45,000円 KDB997A41 14,500円 KDB024A42 30,000円 KKF997A41 12,100円 KDT997A4 24,200円
ワイヤパネル(470×1540)注1	ワイヤパネル	ワイヤパネル
ワイヤパネル(670×1310)注1	ワイヤパネル	ワイヤパネル
気密枠	KKF997A4 13,200円	KKF997A41 12,100円
高湿度対応キット注2	KDT997A4 24,200円	KDT997A4 24,200円
光触媒+アルル除去フィルターセット(除菌)注3	KAF997A41S 4,000円★	
ダストブラシ	KAB997A4 5,500円★	
光触媒空清フィルター注4	枠付 枠なし	KAF968B41 2,500円★ KAF968B42 2,000円★
簡単吊金具	5台セット KIK913A4 22,400円	
ドレンアップキット注5注7注8	K-KDU301HS(単相100V用)または、K-KDU301HV(単相200V用) 51,000円	
ドレンパイプ用逆止弁	K-HDV2516 3,000円	
かんたんミニリモコン	KRC934B1 注6 4,600円	

注1.ワイヤパネルは、更新需要対応品です。注2.ご注文生産品です。注3.フラットパネル用。光触媒+アルル除去フィルターセットの交換のめやすは約10年。注4.標準パネル用。交換のめやすは約3年(半年に1度の手で軽くお湯洗いで効果が回復します。注5.ドレンアップキットは、別途電源が必要。注6.かんたんミニリモコンと、本体付属のリモコンは併用しないでください。かんたんミニリモコンで運転開始後、本体付属のリモコンで温度や風量などを変更すると、運転が停止する場合があります。注7.エアコンと離して使用する際、キット付属の中継ハース(HA信号用)1.9mが届かない場合は、別売の遠隔制御P板セットKRP413AB1Sが必要。注8.室内機に標準装備されているドレンアップメカの幅程より小さくなる範囲でご使用ください。


別売品 ダイキン工業(株)扱い

更新時に便利、既存の室内電源を利用するための
内受電キットもご用意 BER125B4 26,000円(税抜き)

ワイドパネル 開口部を再利用してきれいに仕上がるワイドパネル!

	フラットパネル	標準パネル
ワイドパネル(470×1540)	KDB997A4 14,500円(税抜き)	KDB997A41 14,500円(税抜き)
ワイドパネル(670×1310)	_____	KDB024A42 30,000円(税抜き)

※フラットパネル使用時のご注意




フラットパネル使用時は
天井奥行寸法+80mmが必要です。

運転時、吸込パネルは
最大130mmまで可動します。

ドレンアップメカで設置作業もスムーズ。

ドレン配管接続口から35.5cmまで
機外立上げできます。(標準パネルの場合)



耐塩害仕様対応

ケーシングから内部パーツにいたるまで防サビ対策を施した、潮風に強く、丈夫な**耐塩害仕様**や**耐塩害仕様**の室外機もご用意しています。
※詳しくは66~67ページをご覧ください。

●同じ色名の室内機でも機種によって色調が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●色名の()内の番号は参考マンセル値です。低温暖房能力は、外気温2℃時。
●カタログに掲載している外形寸法は代表寸法で、()内は突起物の寸法を表示しています。据付に際しては外形図をご参照ください。●機種名の前の□番号は、標準仕様表と照合する際にご利用ください。
価格は税抜価格を表記しています。配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。

R32 既設配管再利
プロパナル A 配管接続への対応
日本製 (リモコンは除く)



【外形寸法】
室内:高さ185・幅843・奥行480mm/質量16kg
室外:高さ595・幅795(+78)・奥行300(+42)mm/質量39kg
()内は突起物の寸法です。

BG50N-WF
カラー:フレッシュホワイト(6.5Y 9.5/0.5)



カラー:ホワイト
(5Y 7.5/1)



かんたん
スタイリッシュリモコン
ARC476A20

暖房時 おもに **14** 畳程度
冷房時

87 S40RGV

希望小売価格 **485,000**円(税抜き)

室内 F40RGV/質量16kg 233,000円(税抜き) 室外電源タイプ 単 200V 直結 20A
室外 R40RGV/質量39kg 252,000円(税抜き) 配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

別売パネル 希望小売価格 **55,000**円(税抜き)

BG50N-WF・BG50F-T/質量5kg

希望小売価格 **540,000**円(税抜き)

長尺配管30m(チャージレス15m☆) 最大高低差20m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	12~15畳 (19~24㎡)	5.3 (0.5~7.9)	1,530 (120~2,760)
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.6~4.5)	1,080 (130~1,280)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 消費効率
1,544kWh		102%	4.9

低温暖房能力※5.7kW

暖房時 おもに **16** 畳程度
冷房時

88 S50RGV

希望小売価格 **570,000**円(税抜き)

室内 F50RGV/質量16kg 255,000円(税抜き) 室外電源タイプ 単 200V 直結 20A
室外 R50RGV/質量39kg 315,000円(税抜き) 配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

別売パネル 希望小売価格 **55,000**円(税抜き)

BG50N-WF・BG50F-T/質量5kg

希望小売価格 **625,000**円(税抜き)

長尺配管30m(チャージレス15m☆) 最大高低差20m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	14~17畳 (23~29㎡)	6.3 (0.5~8.6)	2,040 (120~3,230)
冷房	14~21畳 (23~34㎡)	5.0 (0.6~5.2)	1,590 (130~1,660)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 消費効率
2,102kWh		104%	4.5

低温暖房能力※6.2kW

薄型&コンパクトで優れた省施工性

狭い天井ふところにも設置でき、簡単吊金具(別売)を使えばドライバーだけで取付け可能です。

薄形タイプ

天井ふところが190mmでも設置できます



但し、ドレンアップ部は天井ふところ寸法が約220mm~最大約320mm必要です。(ドレンアップ立上げ高さにより異なります)

ドレンアップメカ

ドレン配管接続口から50mm~最大150mmまで機外立上げできます。



設置作業もスムーズ。

簡単吊金具 KIK919A4 (5セット入り)

取付けがドライバーだけで済み作業時間の短縮が可能です。

選べる美しい
パネルカラー。




BG50N-WF カラー:フレッシュホワイト
(6.5Y 9.5/0.5)
55,000円(税抜き)



BG50F-T カラー:ブラウン
(8.5YR 6.8/3.4)
55,000円(税抜き)



BG50F-M カラー:木目
65,000円(税抜き)



■ 天井埋込カセット形(ダブルフロー)室内機用別売品

【税抜価格】

★印の別売品はダイキンコンタクトセンターより直接ご購入いただけます。(60ページ参照)
□印はダイキン工業株式会社、その他はオーケー器材扱いとなります。●冷媒配管など他の別売品は60~65ページをご覧ください。

別売品名	機種名	セパレート S40RGV 50RGV
パネル	フレッシュホワイト	BG50N-WF 55,000円
	ブラウン	BG50F-T 55,000円
	木目	BG50F-M 65,000円
ワイドパネル(670×1160)注6	フレッシュホワイト	KDB024A41F 30,000円
光触媒空清フィルター	枠付	KAF968B41 2,500円★
	枠なし	KAF968B42 2,000円★
簡単吊金具	標準	KIK919A4 注1 23,000円
	密枠	KKF919A4 12,100円
高湿度対応キット		KDT919A4 注2 24,200円
ドレンアップキット注3注5	揚程1m	K-KDU301HS(単相100V用)または、K-KDU301HV(単相200V用) 51,000円
ドレンポンプキット注3注5	揚程1.5m	K-DU152HS(単相100V用)または、K-DU152HV(単相200V用) 58,000円
ドレンポンプ用接続キット(出口ドレンホース)	5m	K-DUP41G 11,000円
	15m	K-DUP42G 26,500円
ドレンパイプ用逆止弁		K-KHDV2516 3,000円
かんたんミニリモコン		KRC934B1 注4 4,600円

注1.KIK919A4は5セット入りです。注2.ご注文生産品です。注3.ドレンアップキット、ドレンポンプキットは別途電源が必要です。注4.かんたんミニリモコンと、本体付属のリモコンは併用しないでください。かんたんミニリモコンで運転開始後、本体付属のリモコンで温度や風量などを変更すると、運転が停止する場合があります。注5.エアコンと離れて使用する等、キット付属の中継ハーネス(HA信号用)1.9mが届かない場合は、別売の遠隔制御P板セットKRP413AB1Sが必要です。注6.ワイドパネルは、更新需要対応品です。

耐塩害
仕様対応

ケーシングから内部パーツにいたるまで防錆対策を施した、潮風に強く、丈夫な耐塩害仕様や耐塩害仕様の室外機もご用意しています。
※詳しくは66・67ページをご覧ください。

別売品 ダイキン工業(株)扱い

更新時に便利、既存の室内電源を利用するための

内受電キットもご用意

BER125B4 26,000円(税抜き)

ハウジングエアコンの入れ替えなら、ダイキンがおすすめ!
今お使いの配管が使い工事がスムーズ!

▶73ページ

■ワイドパネル KDB024A41F 30,000円(税抜き)

開口部を再利用してきれいに仕上がるワイドパネル!

●同じ色名の室内機でも機種によって色調が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●色名の()内の番号は参考マンセル値です。低温暖房能力は、外気温2℃時。
●カタログに掲載している外形寸法は代表寸法で、()内は突起物の寸法を表示しています。据付に際しては外形図をご参照ください。●機種名の前の□番号は、標準仕様表と照合する際にご利用ください。
価格は税抜価格を表記しています。配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。

R32

既設配管
再利用

フロンラベル
A
地球温暖化への対策

日本製
(リモコンは除く)



KDG413C10
カラー：和風グリル

[外形寸法]

室内：高さ322・幅770・奥行180mm/質量10kg
室外：高さ595・幅795(+78)・奥行300(+42)mm/質量39kg
()内は突起物の寸法です。



かんたん
スタイリッシュ
リモコン
ARC476A21



カラー：ホワイト(5Y 7.5/1)

別売グリル・据付枠組合せ例

前面グリル 希望小売価格…**39,900円**(税抜き)
KDG413C10(-W)(-H)/高さ349・幅785mm
据付枠(半間幅用) 希望小売価格…**8,500円**(税抜き)
KKF411B10B/高さ351・幅781・奥行110mm
据付必要寸法：高さ351・幅785・奥行200mm以上
(KDG413C10(-W)(-H)使用の場合)

別売洋風グリル(エレガントタイプ)・据付枠組合せ

前面グリル 希望小売価格…**42,400円**(税抜き)
KDG413C14-W/高さ363・幅799mm
据付枠(半間幅用) 希望小売価格…**8,500円**(税抜き)
KKF411B10B/高さ351・幅781・奥行110mm
据付必要寸法：高さ363・幅799・奥行200mm以上
(KDG413C14-W使用の場合)

暖房時 おもに **10** 畳程度
冷房時

89 S28RMV

希望小売価格 **360,000円**(税抜き) (別売品価格別)
室内 F28RMV/質量10kg 室外電源タイプ
157,000円(税抜き) 単200V直結20A
室外 R28RMV/質量39kg 配管液 φ6.4
203,000円(税抜き) ガス φ9.5

組合せ例による別売品 希望小売価格 **48,400円**(税抜き)

長尺配管25m(チャージレス15m☆) 最大高低差15m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	9~11畳 (15~18㎡)	4.0 (0.6~5.8)	1,040 (130~1,890)
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.6~3.3)	630 (130~800)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率	通年エネルギー 消費効率
963kWh		105%		5.5	

低温暖房能力※4.2kW

暖房時 おもに **12** 畳程度
冷房時

90 S36RMV

希望小売価格 **393,000円**(税抜き) (別売品価格別)
室内 F36RMV/質量10kg 室外電源タイプ
166,000円(税抜き) 単200V直結20A
室外 R36RMV/質量39kg 配管液 φ6.4
227,000円(税抜き) ガス φ9.5

組合せ例による別売品 希望小売価格 **48,400円**(税抜き)

長尺配管25m(チャージレス15m☆) 最大高低差15m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	11~13畳 (17~22㎡)	4.8 (0.6~5.8)	1,440 (130~1,910)
冷房	10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.6~3.7)	980 (130~1,020)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率	通年エネルギー 消費効率
1,362kWh		104%		5.0	

低温暖房能力※4.2kW

暖房時 おもに **14** 畳程度
冷房時

91 S40RMV

希望小売価格 **463,000円**(税抜き) (別売品価格別)
室内 F40RMV/質量10kg 室外電源タイプ
206,000円(税抜き) 単200V直結20A
室外 R40RMV/質量39kg 配管液 φ6.4
257,000円(税抜き) ガス φ9.5

組合せ例による別売品 希望小売価格 **48,400円**(税抜き)

長尺配管30m(チャージレス15m☆) 最大高低差20m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	12~15畳 (19~24㎡)	5.3 (0.6~7.7)	1,590 (130~3,040)
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.6~4.5)	1,160 (130~1,370)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率	通年エネルギー 消費効率
1,544kWh		102%		4.9	

低温暖房能力※5.6kW

☆配管長さがチャージレス長さを超える場合、20g/mの冷媒追加充填をおこなってください。

美しい4種類の前面グリル。



KDG413C10
カラー：和風グリル(白木)
高さ349mm・幅785mm



KDG413C10-W
カラー：洋風グリル(アイボリー)
高さ349mm・幅785mm



KDG413C10-H
カラー：洋風グリル(グレー)
高さ349mm・幅785mm



KDG413C14-W
カラー：洋風グリル(アイボリー)
高さ363mm・幅799mm

インテリアにこだわりたい
洋室におすすめの
洋風グリル(エレガントタイプ)

他にも、幅広用や背面設置タイプもご用意。

- KDG413C13 和風(幅広用) 高さ349mm・幅805mm
- KDG-99A410 低型(背面設置タイプ) 高さ341mm・幅785mm

- 既設の据付枠をそのままご利用いただける更新用ワイドグリルもご用意。

ご注文時に必ず寸法をご確認ください。
現在お使いの室内機を更新される場合、特にご注意ください。

ご注文生産品にて、
指定色塗装も承ります。

壁埋込形室内機用別売品

税抜価格

★印の別売品はダイキンコンタクトセンターより直接ご購入いただけます。(60ページ参照)

別売品はオーケー器材採扱扱いとなります。●冷媒配管などその他の別売品は60~65ページをご覧ください。

別売品名	機種名	価格
前面グリル※	和風(白木)	KDG413C10 ★ 39,900円
	洋風(アイボリー)	KDG413C10-W ★ 39,900円
	洋風(グレー)	KDG413C10-H ★ 39,900円
	洋風(エレガントタイプ)(アイボリー)	KDG413C14-W ★ 42,400円
	現地塗装用(白木地)	KDG413C10-X ★ 39,900円
	和風(幅広用)	KDG413C13 ★注1 42,400円
	低型(背面設置タイプ)	KDG-99A410 ★ 38,700円
据付枠	半間幅用	KKF411B10B 8,500円
	壁用	KKF411B10注1 8,500円
	低型(背面設置タイプ)注4	KKF99B410 9,700円
ワイドグリル用据付枠注3	半間幅用	KKF99A46 9,800円
低型用補助配管		KKF-99A23H 3,100円
気密枠		KKF99B4 15,700円
光触媒空清フィルター	枠付	KAF968B41 2,500円★
	枠なし	KAF968B42 2,000円★
ドレンパイプ用逆止弁		K-HDV2516 3,000円
かんたんミニリモコン		KRC934B1注2 4,600円

★グリルはスイング付です。注1.半間幅設置の場合使用できません。
注2.かんたんミニリモコンと、本体付属のリモコンは併用しないでください。かんたんミニリモコンで運転開始後、本体付属のリモコンで温度や風量などを変更すると、運転が停止する場合があります。注3.ワイドグリル用新規取付用枠(KIS49、KIS117A、KKF711A10と互換性有)注4.低型用補助配管の併用が必要です。
※ご注文生産品にて、指定色塗装も承ります。

更新用ワイドグリル

ご注文時に必ず寸法をご確認ください。

税抜価格

現在お使いの室内機が下記機種の場合は、更新用ワイドグリルをご利用
いただくことで既設の据付枠をそのままご利用いただくことが可能です。

更新用ワイドグリルには、既設の据付枠に本体を固定する為の部材が同梱されています。

別売品名	現在設置の室内機	価格
ワイドグリル	FMY223・283AV	F280・320MXXV
	FMY253CV	F280・320MXXV
	FMY253・283EV	F281・321MXXV
	FMXY25・28EV	F282・322・402MXXV
		F4031MXXV
		F285・325・405MXXV
	和風(白木)	KDG99C41 ★ 46,000円
	洋風(アイボリー)	KDG99C41-W ★注1 46,000円
	洋風(グレー)	KDG99C41-H ★注1 46,000円
	現地塗装用(白木地)	KDG99C41-X ★注1 46,000円
		KDG99C42-H ★注1 46,000円
		KDG99C42-X ★注1 46,000円

外形寸法/KDG99C41 高さ400・幅812mm KDG99C42 高さ400・幅785mm ★グリルはスイング付です。
注1.ご注文生産品です。 ※ご注文生産品にて、指定色塗装も承ります。

耐塩害 仕様対応 ケーシングから内部パーツにいたるまで防サビ対策を施した、潮風に強く、丈夫な耐塩害仕様や耐塩害仕様の室外機もご用意しています。※詳しくは66-67ページをご覧ください。

別売品 ダイキン工業(株)扱い

更新時に便利、既存の室内電源を利用するための
内受電キットもご用意 BER125B4 26,000円(税抜き)

ハウジングエアコンの入れ替えなら、ダイキンがおすすめ!

今お使いの配管が使い工事がスムーズ!

▶73ページ

●同じ色名の室内機でも機種によって色調が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●色名の()内の番号は参考マンセル値です。低温暖房能力は、外気温2℃時。
●カタログに掲載している外形寸法は代表寸法で、()内は突起物の寸法を表示しています。据付に際しては外形図をご参照ください。●機種名の前の□番号は、標準仕様表と照合する際にご利用ください。
価格が税抜価格を表記しています。配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。

VR シリーズ



- さらさら除湿 (ハイブリッド方式)
- R32
- フロンA
- 外気温 -20℃運転OK
- 既設配管再利用
- 日本製 (リモコンは除く)



カラー：ホワイト(-W)
(3.0Y 8.5/0.5)



カラー：ブラウン(-T)
(5.0YR 3.5/1.0)



かんたん
大画面
リモコン
ARC456A38



カラー：ホワイト(5Y 7.5/1)

加湿ホース
【外径φ35(内径φ25)、6m】
標準付属

[外形寸法]

室内：高さ600・幅700・奥行210mm/質量14kg
室外：高さ693・幅795(+78)・奥行300(+42)mm/質量46kg(2.8kWは41kg)
()内は突起物の寸法です。

暖房時 おもに **10** 畳程度
冷房時

92 S28RVRV-W(-T)

希望小売価格 **410,000円(税抜き)**

室内 F28RVRV-W(-T)/質量14kg 室外電源タイプ
182,000円(税抜き) 単 200V 直結 20A
室外 R28RVRV/質量41kg 配管液 φ6.4
228,000円(税抜き) ガス φ9.5

長尺配管15m(チャージレス15m) 最大高低差12m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	9~11畳 (15~18㎡)	4.0 (0.5~7.2)	1,020 (120~2,710)
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.6~3.3)	670 (130~850)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	消費効率	消費効率
999kWh		101%	5.3	5.3	5.3

低温暖房能力※5.2kW

暖房時 おもに **12** 畳程度
冷房時

93 S36RVRV-W(-T)

希望小売価格 **455,000円(税抜き)**

室内 F36RVRV-W(-T)/質量14kg 室外電源タイプ
203,000円(税抜き) 単 200V 直結 20A
室外 R36RVRV/質量46kg 配管液 φ6.4
252,000円(税抜き) ガス φ9.5

長尺配管15m(チャージレス15m) 最大高低差12m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	11~13畳 (17~22㎡)	4.8 (0.5~7.5)	1,300 (120~2,600)
冷房	10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.6~3.7)	900 (130~940)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	消費効率	消費効率
1,335kWh		106%	5.1	5.1	5.1

低温暖房能力※5.4kW

暖房時 おもに **14** 畳程度
冷房時

94 S40RVRV-W(-T)

希望小売価格 **505,000円(税抜き)**

室内 F40RVRV-W(-T)/質量14kg 室外電源タイプ
223,000円(税抜き) 単 200V 直結 20A
室外 R40RVRV/質量46kg 配管液 φ6.4
282,000円(税抜き) ガス φ9.5

長尺配管15m(チャージレス15m) 最大高低差12m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	12~15畳 (19~24㎡)	5.3 (0.5~8.1)	1,510 (120~2,980)
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.6~4.5)	1,040 (130~1,250)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	消費効率	消費効率
1,544kWh		102%	4.9	4.9	4.9

低温暖房能力※5.9kW

暖房時 おもに **16** 畳程度
冷房時

95 S50RVRV-W(-T)

希望小売価格 **595,000円(税抜き)**

室内 F50RVRV-W(-T)/質量14kg 室外電源タイプ
262,000円(税抜き) 単 200V 直結 20A
室外 R50RVRV/質量46kg 配管液 φ6.4
333,000円(税抜き) ガス φ9.5

長尺配管15m(チャージレス15m) 最大高低差12m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	14~17畳 (23~29㎡)	6.3 (0.5~8.4)	1,930 (120~3,050)
冷房	14~21畳 (23~34㎡)	5.0 (0.6~5.2)	1,560 (130~1,650)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	消費効率	消費効率
2,056kWh		106%	4.6	4.6	4.6

低温暖房能力※6.1kW

暖房時 おもに **18** 畳程度
冷房時

96 S56RVRV-W(-T)

希望小売価格 **700,000円(税抜き)**

室内 F56RVRV-W(-T)/質量14kg 室外電源タイプ
308,000円(税抜き) 単 200V 直結 20A
室外 R56RVRV/質量46kg 配管液 φ6.4
392,000円(税抜き) ガス φ12.7

長尺配管15m(チャージレス15m) 最大高低差12m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.5~8.8)	2,280 (120~3,220)
冷房	15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.6~5.7)	1,780 (130~1,850)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	消費効率	消費効率
2,354kWh		104%	4.5	4.5	4.5

低温暖房能力※6.4kW

施工上の注意


床置形など床面近傍に設置するエアコンは、冷媒ガスが漏れた場合を考慮して、防音室など気密性の高い部屋への設置時は換気に配慮してください。

ご購入店様へ

うるとさら施工上の注意

- 加湿ホースの接続工事が必要です。(本工事なしではエアコンの運転ができません)
加湿ホース【外径φ35(内径φ25)、6m】が標準付属されています。
- 埋設の既設配管には対応できません。(加湿ホースが必要なため)
- 配管貫通穴は以下を推奨します。2.8~5.0kWはφ65以上、5.6kWはφ70、高断熱ホース使用時はφ75。
- 10m超過~15mの場合は図1に従って高断熱ホースをご使用ください。10m以上の部分のみのご使用はできません。室内機から1.5mまでは付属の加湿ホース【外径φ35(内径φ25)】が使用できます。この場合の高断熱ホースの長さは13.5m以下とし、全長を15m以下としてください。配管貫通穴はφ65またはφ70が使用可能です。
- 屋外用化粧ダクトは、オーケー器材製TD・TLシリーズをご使用ください。

図1



加湿用別売品

- 加湿用延長ホースセット【5m(内径φ25)】KPMH974A4.....5,800円(税抜き)
 - 加湿用中継ジョイント【10個φ25】KPMJ942A4.....2,400円(税抜き)
 - 加湿用L字ジョイント【10個φ25】KPMJ983A4L.....3,500円(税抜き)
 - 加湿用ホース【10m入(内径φ25)】KPMH974A42.....8,800円(税抜き)
 - 加湿用高断熱ホース【15m入(内径φ25)】KPMH950A42.....20,600円(税抜き)
- 加湿ホース長が10m以下の場合は①または④【外径φ35(内径φ25)】、10m超過~15mの場合は⑤【外径φ46(内径φ25)】をご使用ください。

V シリーズ

R32

既設配管
再利用

ノンフレオン
A

日本製

(リモコンは除く)



カラー：ホワイト(-W)
(3.0Y 8.5/0.5)



カラー：ブラウン(-T)
(5.0YR 3.5/1.0)



かんたん
スタイリッシュ
リモコン
ARC476A22



カラー：ホワイト
(5Y 7.5/1)

【外形寸法】

室内：高さ600・幅700・奥行210mm／質量14kg
室外：高さ595・幅795(+78)・奥行300(+42)mm／質量39kg(2.8kWは35kg)
()内は突起物の寸法です。

暖房時 おもに 10 畳程度 冷房時

97 S28RVV-W(-T)

希望小売価格 **370,000円(税抜き)**

室内 F28RVV-W(-T)／質量14kg
167,000円(税抜き) 室外電源タイプ
単 200V 直結 20A
室外 R28RVV／質量35kg
203,000円(税抜き) 配管液 φ6.4
ガス φ9.5

長尺配管25m(チャージレス15m☆) 最大高低差15m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	9~11畳 (15~18㎡)	4.0 (0.5~7.2)	1,020 (120~2,710)
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.6~3.3)	670 (130~850)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	消費効率	消費効率
999kWh		101%	5.3	5.3	5.3

低温暖房能力※5.2kW

暖房時 おもに 12 畳程度 冷房時

98 S36RVV-W(-T)

希望小売価格 **415,000円(税抜き)**

室内 F36RVV-W(-T)／質量14kg
188,000円(税抜き) 室外電源タイプ
単 200V 直結 20A
室外 R36RVV／質量39kg
227,000円(税抜き) 配管液 φ6.4
ガス φ9.5

長尺配管25m(チャージレス15m☆) 最大高低差15m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	11~13畳 (17~22㎡)	4.8 (0.5~7.5)	1,380 (120~2,600)
冷房	10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.6~3.7)	910 (130~950)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	消費効率	消費効率
1,362kWh		104%	5.0	5.0	5.0

低温暖房能力※5.4kW

暖房時 おもに 14 畳程度 冷房時

99 S40RVV-W(-T)

希望小売価格 **465,000円(税抜き)**

室内 F40RVV-W(-T)／質量14kg
208,000円(税抜き) 室外電源タイプ
単 200V 直結 20A
室外 R40RVV／質量39kg
257,000円(税抜き) 配管液 φ6.4
ガス φ9.5

長尺配管30m(チャージレス15m☆) 最大高低差20m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	12~15畳 (19~24㎡)	5.3 (0.5~8.1)	1,520 (120~2,980)
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.6~4.5)	1,060 (130~1,250)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	消費効率	消費効率
1,544kWh		102%	4.9	4.9	4.9

低温暖房能力※5.9kW

暖房時 おもに 16 畳程度 冷房時

100 S50RVV-W(-T)

希望小売価格 **555,000円(税抜き)**

室内 F50RVV-W(-T)／質量14kg
247,000円(税抜き) 室外電源タイプ
単 200V 直結 20A
室外 R50RVV／質量39kg
308,000円(税抜き) 配管液 φ6.4
ガス φ9.5

長尺配管30m(チャージレス15m☆) 最大高低差20m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	14~17畳 (23~29㎡)	6.3 (0.5~8.4)	2,030 (120~3,050)
冷房	14~21畳 (23~34㎡)	5.0 (0.6~5.2)	1,590 (130~1,670)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	消費効率	消費効率
2,056kWh		106%	4.6	4.6	4.6

低温暖房能力※6.1kW

暖房時 おもに 18 畳程度 冷房時

101 S56RVV-W(-T)

希望小売価格 **660,000円(税抜き)**

室内 F56RVV-W(-T)／質量14kg
293,000円(税抜き) 室外電源タイプ
単 200V 直結 20A
室外 R56RVV／質量39kg
367,000円(税抜き) 配管液 φ6.4
ガス φ12.7

長尺配管30m(チャージレス15m☆) 最大高低差20m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.5~8.8)	2,280 (120~3,220)
冷房	15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.6~5.7)	1,780 (130~1,850)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	消費効率	消費効率
2,354kWh		104%	4.5	4.5	4.5

低温暖房能力※6.4kW

施工上の注意

床置形など床面近傍に設置するエアコンは、冷媒ガスが漏れた場合を考慮して、防音室など気密性の高い部屋への設置時は換気に配慮してください。

■ 床置形室内機別売品

★印の別売品はダイキンコンタクトセンターより直接ご購入いただけます。(60ページ参照)

●冷媒配管などその他の別売品は60~65ページをご覧ください。

別売品名	機種名	セパレート S28RVV 36RVV 40RVV 50RVV 56RVV	セパレート S28RVV 36RVV 40RVV 50RVV 56RVV
光触媒空清フィルター	付	KAF968B41 ★ 2,500円	KAF968B41 ★ 2,500円
	付なし	KAF968B42 ★ 2,000円	KAF968B42 ★ 2,000円
総気フィルター注2	付1枚、付なし1枚	KAF982A43 1,400円	KAF982A43 1,400円
木	付	KKM982A1 4,700円	KKM982A1 4,700円
ドレンパイプ用逆止弁	付	K-HDV2516 3,000円	K-HDV2516 3,000円
かんたんミニリモコン	付	KRC934B1 注1 4,600円	KRC934B1 注1 4,600円

注1.かんたんミニリモコンと、本体付属のリモコンは併用しないでください。かんたんミニリモコンで運転開始後、本体付属のリモコンで温度や風量などを変更すると、運転が停止する場合があります。
注2.交換のめやすは約1年。

税抜価格

別売品 ダイキン工業(株)扱い

更新時に便利、既存の室内電源を利用するための
内受電キットもご用意 BER125B4 26,000円(税抜き)

耐塩害仕様対応

ケーシングから内部パーツにいたるまで防サビ対策を施した、潮風に強く、丈夫な耐塩害仕様や耐塩害仕様の室外機もご用意しています。
※詳しくは66・67ページをご覧ください。

●同じ色名の室内機でも機種によって色調が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●色名の()内の番号は参考モデル値です。低温暖房能力は、外気温2℃時。
●カタログに掲載している外形寸法は代表寸法で、()内は突起物の寸法を表示しています。据付に際しては外形図をご参照ください。●機種名の前の□番号は、標準仕様表と照合する際にご利用ください。

価格は税抜価格を表記しています。配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。

さらさら除湿 (ハイブリッド方式) **R32** 既設配管 再利用 フロンレス A (R32は除く) **日本製** (リモコンは除く)


フリービルトイン設置



天井埋込カセット形ビルトイン設置



全ダクト設置

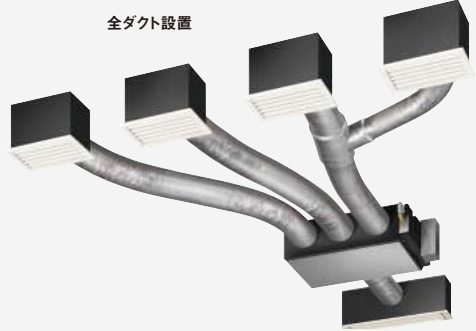

インテリアに合わせ、3タイプの設置方法から選べます。

[外形寸法]

室内：高さ230・幅760・奥行500mm/質量14kg
 室外：高さ595・幅795(+78)・奥行300(+42)mm/質量40kg
 ()内は突起物の寸法です。



カラー：ホワイト(5Y 7.5/1)



かんたん
スタイリッシュ
リモコン
ARC476A23

暖房時 おもに **10** 畳程度
冷房時

102 S28RLV

希望小売価格 **365,000円(税抜き)** (別売品価格別)
 室内 F28RLV/質量14kg 室外電源タイプ 単 200V 直結 20A
 167,000円(税抜き) 188,000円(税抜き)
 室外 R28RLV/質量40kg 配管液 φ6.4
 198,000円(税抜き) ガス φ9.5

長尺配管25m(チャージレス15m☆) 最大高低差15m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	9~11畳 (15~18㎡)	4.0 (0.5~6.5)	1,020 (120~1,930)
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.6~3.2)	640 (130~760)

(JIS C 9612:2013)	消費電力量 期間合計(年間) 999kWh	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率 101%	(JIS C 9612:2005)	通年エネルギー 消費効率 5.3
-------------------	-----------------------------	---------------	----------------------	-------------------	------------------------

低温暖房能力※4.7kW

暖房時 おもに **12** 畳程度
冷房時

103 S36RLV

希望小売価格 **405,000円(税抜き)** (別売品価格別)
 室内 F36RLV/質量14kg 室外電源タイプ 単 200V 直結 20A
 188,000円(税抜き) 217,000円(税抜き)
 室外 R36RLV/質量40kg 配管液 φ6.4
 217,000円(税抜き) ガス φ9.5

長尺配管25m(チャージレス15m☆) 最大高低差15m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	11~13畳 (17~22㎡)	4.8 (0.5~6.8)	1,330 (120~2,020)
冷房	10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.6~3.7)	930 (130~970)

(JIS C 9612:2013)	消費電力量 期間合計(年間) 1,390kWh	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率 102%	(JIS C 9612:2005)	通年エネルギー 消費効率 4.9
-------------------	-------------------------------	---------------	----------------------	-------------------	------------------------

低温暖房能力※4.9kW

暖房時 おもに **14** 畳程度
冷房時

104 S40RLV

希望小売価格 **465,000円(税抜き)** (別売品価格別)
 室内 F40RLV/質量14kg 室外電源タイプ 単 200V 直結 20A
 213,000円(税抜き) 252,000円(税抜き)
 室外 R40RLV/質量40kg 配管液 φ6.4
 252,000円(税抜き) ガス φ9.5

長尺配管30m(チャージレス15m☆) 最大高低差20m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	12~15畳 (19~24㎡)	5.3 (0.5~8.1)	1,520 (120~2,940)
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.6~4.5)	1,080 (130~1,230)

(JIS C 9612:2013)	消費電力量 期間合計(年間) 1,544kWh	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率 102%	(JIS C 9612:2005)	通年エネルギー 消費効率 4.9
-------------------	-------------------------------	---------------	----------------------	-------------------	------------------------

低温暖房能力※5.9kW

暖房時 おもに **16** 畳程度
冷房時

105 S50RLV

希望小売価格 **528,000円(税抜き)** (別売品価格別)
 室内 F50RLV/質量14kg 室外電源タイプ 単 200V 直結 20A
 225,000円(税抜き) 303,000円(税抜き)
 室外 R50RLV/質量40kg 配管液 φ6.4
 303,000円(税抜き) ガス φ9.5

長尺配管30m(チャージレス15m☆) 最大高低差20m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	14~17畳 (23~29㎡)	6.3 (0.5~8.6)	2,010 (120~3,210)
冷房	14~21畳 (23~34㎡)	5.0 (0.6~5.2)	1,590 (130~1,700)

(JIS C 9612:2013)	消費電力量 期間合計(年間) 2,199kWh	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率 100%	(JIS C 9612:2005)	通年エネルギー 消費効率 4.3
-------------------	-------------------------------	---------------	----------------------	-------------------	------------------------

低温暖房能力※6.2kW

耐塩害
仕様対応

ケーシングから内部パーツにいたるまで防サビ対策を施した、潮風に強く、丈夫な耐塩害仕様や耐塩害仕様の室外機もご用意しています。
 ※詳しくは66・67ページをご覧ください。

別売品 ダイキン工業(株)扱い

更新時に便利、既存の室内電源を利用するための
内受電キットもご用意

BER125B4 26,000円(税抜き)

室外機



R410A

43 RM112NV
(室内機の合計能力は
8.8kW~16.8kW接続室内機数は4~7台)
希望小売価格
930,000円(税抜き)

(JIS C 9612:2013) 消費電力量 期間合計(年間) 3,920kWh	目標年度 2012年	省エネ基準 達成率 100%	(JIS C 9612:2005) 通年エネルギー 消費効率 5.4
---	---------------	-----------------------------	--

BPユニット








2台接続タイプ
BPMKS977A2F
希望小売価格
70,000円(税抜き)







3台接続タイプ
BPMKS977A3F
希望小売価格
90,000円(税抜き)

冷媒分岐キット(レフネットジョイント)
KHRP26M22TF 希望小売価格 **15,000円(税抜き)**

室内機ラインアップ

	天井埋込カセット形		壁埋込形
	シングルフロータイプ	ダブルフロータイプ	
	▶ 室内機用別売品 65ページ		▶ 室内機用別売品 65ページ
			
	本体: 高185・幅990・ 奥360mm/質量13kg	本体: 高185・幅843・ 奥480mm/質量16kg	本体: 高322・幅770・ 奥180mm/質量10kg
	おそうじ用 リモコン かんたん スタイリッシュ リモコン		かんたん スタイリッシュ リモコン
2.2kW	—	—	51 C22NMWV 希望小売価格 120,000円(税抜き)
2.8kW	44 C28NCWV 希望小売価格 155,000円(税抜き)	—	52 C28NMWV 希望小売価格 135,000円(税抜き)
3.6kW	45 C36NCWV 希望小売価格 170,000円(税抜き)	—	53 C36NMWV 希望小売価格 155,000円(税抜き)
4.0kW	46 C40NCWV 希望小売価格 185,000円(税抜き)	49 C40NGWV 希望小売価格 200,000円(税抜き)	54 C40NMWV 希望小売価格 175,000円(税抜き)
5.0kW	47 C50NCWV 希望小売価格 215,000円(税抜き)	50 C50NGWV 希望小売価格 230,000円(税抜き)	—
5.6kW	48 C56NCWV 希望小売価格 255,000円(税抜き)	—	—
	フラットパネル(別売) 	標準パネル(別売) 	別売前面パネル 
	カラー:フレッシュホワイト(-WF) BC40JF-WF 105,000円(税抜き) ホワイト(-W)、ブラウン(-T) 115,000円(税抜き)(受注対応) 木目(-M) 125,000円(税抜き)(受注対応)	カラー:フレッシュホワイト(-WF) BG50N-WF 55,000円(税抜き) ブラウン(-T) BG50F-T 55,000円(税抜き) 木目(-M) 65,000円(税抜き)(受注対応)	カラー:和風(白木) KDG413C10 39,900円(税抜き) 洋風(アイボリー)(-W)、(グレー)(-H) KDG413C10-W(-H) 39,900円(税抜き)
	カラー:フレッシュホワイト(-WF)、 ホワイト(-W)、ブラウン(-T) BC40J-WF(-T) 35,000円(税抜き) 木目(-M) 45,000円(税抜き)(受注対応)	—	洋風(エレガントタイプ) (アイボリー)(-W) KDG413C14-W 42,400円(税抜き)

	アメニティビルトイン形	壁掛形		床置形
		フィルター自動お掃除タイプ	標準タイプ	
	▶ 室内機用別売品 65ページ		▶ 室内機用別売品 60ページ	▶ 室内機用別売品 60ページ
				
	本体: 高230・幅760・ 奥500mm/質量14kg	本体: 高295・幅798・ 奥298mm/質量13kg	本体: 高290・幅795・ 奥248mm/質量10kg	本体: 高600・幅700・ 奥210mm/質量14kg
	かんたん スタイリッシュ リモコン	かんたん シンプル リモコン	かんたん シンプル リモコン	かんたん スタイリッシュ リモコン
2.2kW	—	59 C22NTCXWV-W(-C) 希望小売価格 120,000円(税抜き)	65 C22NTWV-W(-C) 希望小売価格 100,000円(税抜き)	—
2.8kW	55 C28NLWV 希望小売価格 135,000円(税抜き)	60 C28NTCXWV-W(-C) 希望小売価格 140,000円(税抜き)	66 C28NTWV-W(-C) 希望小売価格 115,000円(税抜き)	71 C28NVWV-W(-T) 希望小売価格 140,000円(税抜き)
3.6kW	56 C36NLWV 希望小売価格 155,000円(税抜き)	61 C36NTCXWV-W(-C) 希望小売価格 165,000円(税抜き)	67 C36NTWV-W(-C) 希望小売価格 145,000円(税抜き)	72 C36NVWV-W(-T) 希望小売価格 155,000円(税抜き)
4.0kW	57 C40NLWV 希望小売価格 175,000円(税抜き)	62 C40NTCXWV-W(-C) 希望小売価格 175,000円(税抜き)	68 C40NTWV-W(-C) 希望小売価格 155,000円(税抜き)	73 C40NVWV-W(-T) 希望小売価格 165,000円(税抜き)
5.0kW	58 C50NLWV 希望小売価格 190,000円(税抜き)	63 C50NTCXWV-W(-C) 希望小売価格 210,000円(税抜き)	69 C50NTWV-W(-C) 希望小売価格 190,000円(税抜き)	74 C50NVWV-W(-T) 希望小売価格 200,000円(税抜き)
5.6kW	—	64 C56NTCXWV-W(-C) 希望小売価格 220,000円(税抜き)	70 C56NTWV-W(-C) 希望小売価格 200,000円(税抜き)	—
	—	カラー:ホワイト(W)、ベージュ(C)	カラー:ホワイト(W)、ベージュ(C)	カラー:ホワイト(W)、ブラウン(T)

●大型タイプ(7.1kW)の床置形もございます。詳しくはお問い合わせください。

カタログに掲載している外形寸法は代表寸法で突起物を含んでいない場合があります。据付に際しては外形図をご参照ください。
●同じ色名の室内機でも機種によって色調が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●色名の()内の番号は参考マンセル値です。
●室外機寸法中の幅の()数値は、配管接続部又は配管接続カバーの寸法、奥行の()数値は、本体寸法と脚部寸法の差を表示しています。●機種名の前の□番号は、標準仕様表と照合する際などにご利用ください。
価格は税抜価格を表記しています。配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。

本カタログに掲載している機種名の前には、番号を□囲みで表示しています。商品紹介ページと仕様ページを照合する際などにご利用ください。

■測定条件について

①冷房能力はJIS標準条件のときの値です。暖房時電気特性は、外気温7℃ヒーターONのときの値です。②除湿能力は、室温27℃・湿度60%の冷房時の値です。③室温は個人の感覚により異なりますが、一般にはJISで規定されている室温、冷房27℃暖房20℃を基準に冷暖房可能面積(畳数)をカタログに表示してあります。広さを表わす小さい方の数値は木造平屋建て、大きい方の数値は鉄筋中階建て、間口部は人の出入り時間外を閉じている部屋のめやすです。冷暖房面積はあくまでも目安です。正確には冷暖房負荷計算が必要ですので、販売店にご相談ください。マンションの最上階や西日の当る部屋など冷房負荷の高い所では、冷房の目安が当てはまらない場合があります。④電気代は、1時間フル運転のとき、暖房は外気温7℃ヒーターONのとき、下記の平均単価に消費電力を乗じて算出しております。なお、この料金単価は、エアコン以外の消費電力を含め、月間合計280kWh使用した時の新電力料金目安単価を27円/kWh(税込)として計算したものです。月間総消費電力により電気代は異なりますのでご注意ください。なお、契約容量により、料金は大幅に異なりますのでご注意ください。⑤運転音はJIS測定条件による、無音室、前方1mでの強ノッチ(急冷運転時)の値です。なお、この運転音は反響音の少ない無音室で測定した値ですので実際に据付した状態で測定すると周囲の騒音や反響音の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

■ヒートポンプ形の暖房特性について

●このカタログに表示している暖房能力(kW)は、日本工業規格(JIS-C9612)に定められている外気温7℃、室内温度20℃で運転した場合です。ヒーター付機種はヒーターの能力も含んでいます。能力可変形エアコンの最大最小能力についても、同条件に準拠しています。●ヒートポンプ式暖房機の特長として、外気温が下がるにつれて能力も低下します。寒冷地など、特に寒気の厳しい地域では能力が不足することがありますので、お買い求めの際は販売店とよく相談の上機種を選定してください。能力可変形エアコンの場合は外気温が約0℃まで定格時と同程度の能力を発揮します。●冷・暖房用形は外気温が下がり、湿度が高い時は、霜取りのために一時、暖房運転を停止しますが、約5～10分で、もとの暖房運転に戻ります。霜取りの際、室外ユニットから水や湯気がでることがありますが、能力可変形エアコン(インバーターエアコン等)については、1)能力可変形エアコンの特徴は、冷房暖房能力をカタログに記載されている最大・最小の範囲内で連続かつ自動的に変化しますので、快適で効率のよい運転を行います。※室内外の温度条件等によっては、最大・最小能力が出ない場合もあります。2)実際にお使いになる場合は、その時の外気温、お部屋の広さや構造、向きなどにより能力値、消費電力値は変わります。たとえば暖房運転の場合、外気温が高いときなど条件が良いときは、能力を抑えて運転しますので消費電力も少なくて済み、また外気温が低いときなど条件が悪いときは、能力を大きくしなければならぬので、その分消費電力も多くなります。

■うるる加湿特性について

●一般の加湿器とは加湿方式が異なるため、外気条件、設置条件などにより加湿能力は変化します。加湿能力測定条件 外気温7℃DB、6℃WB(JIS定格暖房能力測定条件)屋外の温度・湿度の低い場合、加湿能力が低下します。また、換気量が多い場合や設定温度の高い場合には、設定湿度にならない場合があります。●加湿ヒーターの消費電力は、100V機は最大で約640W、200V機は最大で約800Wです。0Wから最大消費電力の間でコントロールします。なお、加湿時の運転パターンは、お客様の設定や部屋の広さ、換気回数、湿度条件によって異なります。●給気運転も含め、加湿機能をもつ室外機は外気を取り込みますので、臭気発生源近へへの設置は避けてください。また、止むをえず遠方から室外機近傍に臭いが漂ってくる場合は運転を控えてください。

■設置条件について

①切削油を多量に使用する場所や、海浜地区で塩風が直接当たる場所や、温泉地帯など、周囲の雰囲気特殊な場所でご使用になる場合は、お買上げの際は販売店とよくご相談ください。②ルームエアコンは専用の電気回路が必要です。また、据付場所の条件によっては通常の据付工事とは別にアース工が必要になります。専門業者にご相談の上アース工事をご依頼ください。③その他、工場など電圧変動の多いところ、調理場など油の飛沫や蒸気が多いところへの設置は避けてください。また、車両・船舶への設置はできません。

■ご注意

- エアコンが停止するときもマイコンを働かせるため、いくらか電力を消費します。●室内機内部のクリーニングは、お買い上げの販売店または、当社の相談窓口にご相談ください。お客様ご自身で実施されると、内部樹脂部品の破損による水もれや、電気部品の故障等の原因となる場合があります。

■ルームエアコンの性能検定証について

一般社団法人 日本冷凍空調工業会のルームエアコン自主認定制度に登録された工場で製造されたエアコンには、性能に関して高い信頼性を裏証する検定証が貼付されています。(一部のエアコンには適用していません。)



●このカタログに記載のエアコンは国内家庭用です。電源電圧や電源周波数が異なる海外では使用できません。The air conditioners shown in catalogue can be used only in Japan.●ダイキンルームエアコン・ダイキン空気清浄機クリエールには保証書がついています。ご購入の際は、必ず記載事項をご確認の上、お受け取りになり大切に保存してください。●製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に電気用品安全法に基づく製造番号が表示されているか、保証書に記載の製造番号と一致しているかをご確認ください。●このカタログの内容についてのお問い合わせは、下記へおねねください。●印刷条件により商品色が実際と多少異なる場合があります。●在庫僅少品など、機種によっては品切れになる場合もありますので販売店にお問い合わせください。●商品は改良のため仕様などを予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

ルームエアコンの保証期間 冷媒系統部品……………5年
電装品その他……………1年

▲安全に関するご注意

●ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。●微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品、動植物・精密機械・美術品の保存等、特殊用途には使用しないでください。食品の品質低下等の原因になることがあります。●エアコンには電気工事等が必要です。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●据付場所の条件により通常の据付工事とは別にアース工が必要になる場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。●封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外に絶対使用(追加補充・入れ替え)しないでください。指定の冷媒以外を使用した場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあり、弊社は一切その責任を負いません。お客様自身でエアコンに係る諸工事(取り外し・据付等)を行わないでください。作業中に機器の落下、破裂等により重大なケガをもたらすおそれがあります。

▲経年劣化に係る安全上の表示について

●ルームエアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。●長期にわたってお使いいただく場合、火災・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

愛情点検



■長年ご使用になるエアコンの点検は定期的!

このような症状はありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源プラグが変色している。
- こげ臭いニオイがする。
- ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- 置台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、取付けがゆるんでいる。
- 室内ユニットから水がもれる。
- その他の異常や故障がある。

●エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

ご使用中

故障や事故防止のため、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

修理依頼、製品・技術に関するお問い合わせ、部品のご購入などは

電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようお願いします。

24時間365日、安心つながる。 お客さま総合窓口 **ダイキンコンタクトセンター** WEBから <http://www.daikincc.com> 簡単・便利に修理依頼ができます! WEB受付のお申し込みの流れ 修理依頼内容を入力 → ご訪問日の確認・登録 → 受付完了メールが届く → ご訪問

登録事業者: ダイキン工業株式会社 空調生産本部 登録活動範囲: 業務用空調・加熱・冷却及び冷凍機器、暖房機器、住宅用空調機器、全熱交換器、空気清浄機、圧縮機及び弁類の設計・開発及び製造。 ISO 9001 JMI-0107

ダイキングループは、国内全事業所と国内全子会社で環境マネジメントの国際規格 ISO14001 の認証を取得しています。 ISO 14001 JACQ EC99J2044

表示を正しく 家電取協会員 当社は、適正な表示を推進しています。

「空気」と「熱」をテーマにした体感型ショールーム ダイキンソリューションプラザ 「フーハ東京」「フーハ大阪」 ふは 入館料無料

- ダイキンHVACソリューション東京株式会社 - (03)3374-5101
- ダイキンHVACソリューション北海道株式会社 - (011)784-5556
- ダイキンHVACソリューション近畿株式会社 - (06)6647-1377
- ダイキンHVACソリューション東北株式会社 - (022)288-0222
- ダイキンHVACソリューション東海株式会社 - (052)955-0721
- ダイキンHVACソリューション新潟株式会社 - (025)284-7181
- ダイキンHVACソリューション中国株式会社 - (082)261-7182
- ダイキンHVACソリューション北陸株式会社 - (076)237-3366
- ダイキンHVACソリューション九州株式会社 - (092)475-6204
- ダイキンHVACソリューション沖縄株式会社 - (098)859-4154

このカタログに表示の内容は2016年7月現在のものです。

「ダイキンエアコン」ホームページ <http://www.daikin.co.jp/aircon/> びちょんくん情報サイト <http://www.daikin.co.jp/pichon/>

ダイキン工業株式会社 空調営業本部

本社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル 東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

※本カタログに記載しております商品の価格は税抜価格を表記しています。