



HOUSING MULTI -SPLIT TYPE AIR CONDITIONERS

そのスタイルが、わが家の空気になる。

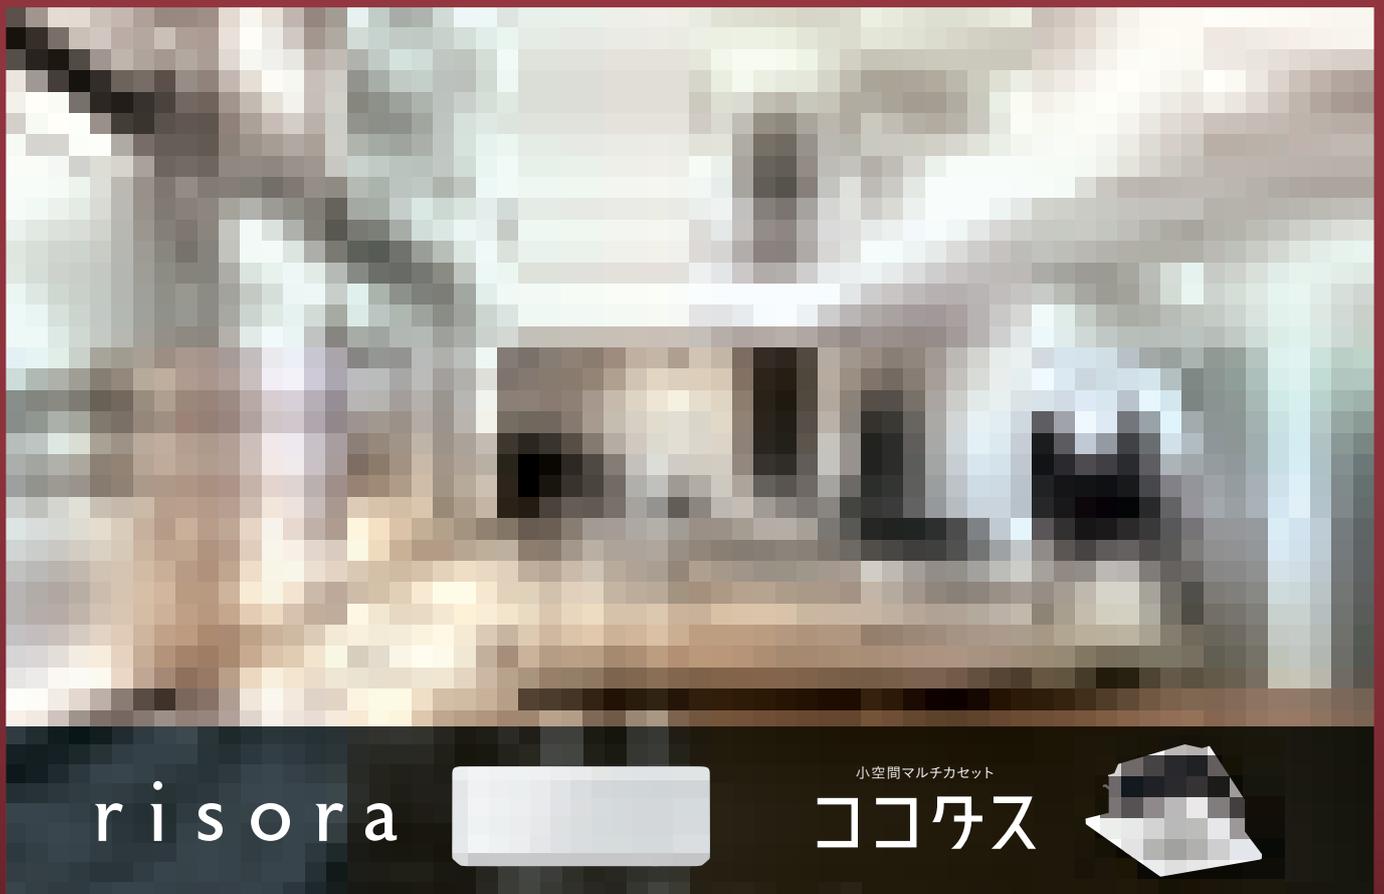

risora



小空間マルチカセット

ココナス



詳しくは裏表紙をご覧ください

本カタログ記載商品の価格は税抜価格を表記しています。配管・据付工事費、配送費および使用済み商品の引取り費用は含まれておりません。またエアコンの種類によっては、廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要です。商品は改良のため仕様などを予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

みんなで家電リサイクル、作ろう循環型社会

15A平行プラグ仕様

暖房時/冷房時 おもに **6** 畳程度

標準パネル **32) S22WTSXS-F(-K)(-W)(-M)**
希望小売価格 **280,000円(税抜き)**
室内 F22WTSXS-F(-K)(-W)(-M) 116,000円(税抜き) / 質量10kg
室外 R22WSXS 164,000円(税抜き) / 質量24kg

受注生産パネル **32) S22WTSXS-N(-A)(-L)**
希望小売価格 **290,000円(税抜き)**
室内 F22WTSXS 106,000円(税抜き) / 質量10kg ※
パネル:BCF40V-N(-A) / BCF40W-L
20,000円(税抜き)
室外 R22WSXS 164,000円(税抜き) / 質量24kg

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 室内電源タイプ 単 100V ① 15A
最大高低差15m 配管液 φ6.4 ガス φ9.5

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	5~6畳 (8~10㎡)	2.2 (0.7~4.1)	435 (130~1,220)
冷房	6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.6~2.8)	555 (135~820)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2010年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
705kWh		101%	101%	5.9	5.9

寸法規定 低温暖房能力※3.0kW

15A平行プラグ仕様

暖房時/冷房時 おもに **8** 畳程度

標準パネル **33) S25WTSXS-F(-K)(-W)(-M)**
希望小売価格 **310,000円(税抜き)**
室内 F25WTSXS-F(-K)(-W)(-M) 125,000円(税抜き) / 質量10kg
室外 R25WSXS 185,000円(税抜き) / 質量26kg

受注生産パネル **33) S25WTSXS-N(-A)(-L)**
希望小売価格 **320,000円(税抜き)**
室内 F25WTSXS 115,000円(税抜き) / 質量10kg ※
パネル:BCF40V-N(-A) / BCF40W-L
20,000円(税抜き)
室外 R25WSXS 185,000円(税抜き) / 質量26kg

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 室内電源タイプ 単 100V ① 15A
最大高低差15m 配管液 φ6.4 ガス φ9.5

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.7~4.7)	590 (130~1,360)
冷房	7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.6~3.1)	625 (130~880)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2010年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
802kWh		101%	101%	5.9	5.9

寸法規定 低温暖房能力※3.4kW

15A平行プラグ仕様

暖房時/冷房時 おもに **10** 畳程度

標準パネル **34) S28WTSXS-F(-K)(-W)(-M)**
希望小売価格 **340,000円(税抜き)**
室内 F28WTSXS-F(-K)(-W)(-M) 139,000円(税抜き) / 質量10kg
室外 R28WSXS 201,000円(税抜き) / 質量26kg

受注生産パネル **34) S28WTSXS-N(-A)(-L)**
希望小売価格 **350,000円(税抜き)**
室内 F28WTSXS 129,000円(税抜き) / 質量10kg ※
パネル:BCF40V-N(-A) / BCF40W-L
20,000円(税抜き)
室外 R28WSXS 201,000円(税抜き) / 質量26kg

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 室内電源タイプ 単 100V ① 15A
最大高低差15m 配管液 φ6.4 ガス φ9.5

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.7~5.0)	830 (140~1,410)
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.6~3.3)	730 (130~940)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2010年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
929kWh		100%	100%	5.8	5.8

寸法規定 低温暖房能力※3.6kW

暖房時/冷房時 おもに **12** 畳程度

標準パネル **35) S36WTSXS-F(-K)(-W)(-M)**
希望小売価格 **380,000円(税抜き)**
室内 F36WTSXS-F(-K)(-W)(-M) 152,000円(税抜き) / 質量10kg
室外 R36WSXS 228,000円(税抜き) / 質量27kg

受注生産パネル **35) S36WTSXS-N(-A)(-L)**
希望小売価格 **390,000円(税抜き)**
室内 F36WTSXS 142,000円(税抜き) / 質量10kg ※
パネル:BCF40V-N(-A) / BCF40W-L
20,000円(税抜き)
室外 R36WSXS 228,000円(税抜き) / 質量27kg

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 室内電源タイプ 単 100V ① 20A
最大高低差15m 配管液 φ6.4 ガス φ9.5

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	9~12畳 (15~19㎡)	4.2 (0.7~5.5)	1,110 (140~1,720)
冷房	10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.6~4.0)	1,150 (130~1,280)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2010年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
1,362kWh		102%	102%	5.0	5.0

寸法規定 低温暖房能力※4.0kW

暖房時/冷房時 おもに **14** 畳程度

標準パネル **36) S40WTSXP-F(-K)(-W)(-M)**
希望小売価格 **410,000円(税抜き)**
室内 F40WTSXP-F(-K)(-W)(-M) 164,000円(税抜き) / 質量10kg
室外 R40WSXP 246,000円(税抜き) / 質量37kg

受注生産パネル **36) S40WTSXP-N(-A)(-L)**
希望小売価格 **420,000円(税抜き)**
室内 F40WTSXP 154,000円(税抜き) / 質量10kg ※
パネル:BCF40V-N(-A) / BCF40W-L
20,000円(税抜き)
室外 R40WSXP 246,000円(税抜き) / 質量37kg

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 室内電源タイプ 単 200V ② 20A
最大高低差15m 配管液 φ6.4 ガス φ9.5

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.6~7.6)	1,310 (115~2,800)
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.5~4.5)	1,260 (115~1,660)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2010年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
1,513kWh		102%	102%	5.0	5.0

寸法規定 低温暖房能力※5.5kW

暖房時/冷房時 おもに **18** 畳程度

標準パネル **37) S56WTSXP-F(-K)(-W)(-M)**
希望小売価格 **510,000円(税抜き)**
室内 F56WTSXP-F(-K)(-W)(-M) 204,000円(税抜き) / 質量11kg
室外 R56WSXP 306,000円(税抜き) / 質量40kg

受注生産パネル **37) S56WTSXP-N(-A)(-L)**
希望小売価格 **520,000円(税抜き)**
室内 F56WTSXP 194,000円(税抜き) / 質量11kg ※
パネル:BCF40V-N(-A) / BCF40W-L
20,000円(税抜き)
室外 R56WSXP 306,000円(税抜き) / 質量40kg

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 室内電源タイプ 単 200V ② 20A
最大高低差15m 配管液 φ6.4 ガス φ9.5

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.6~9.2)	1,820 (110~3,110)
冷房	15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.6~5.7)	1,720 (120~2,030)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2010年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
2,077kWh		102%	102%	5.1	5.1

寸法規定 低温暖房能力※6.7kW

暖房時/冷房時 おもに **20** 畳程度

標準パネル **38) S63WTSXP-F(-K)(-W)(-M)**
希望小売価格 **590,000円(税抜き)**
室内 F63WTSXP-F(-K)(-W)(-M) 236,000円(税抜き) / 質量11kg
室外 R63WSXP 354,000円(税抜き) / 質量41kg

受注生産パネル **38) S63WTSXP-N(-A)(-L)**
希望小売価格 **600,000円(税抜き)**
室内 F63WTSXP 226,000円(税抜き) / 質量11kg ※
パネル:BCF40V-N(-A) / BCF40W-L
20,000円(税抜き)
室外 R63WSXP 354,000円(税抜き) / 質量41kg

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 室内電源タイプ 単 200V ② 20A
最大高低差15m 配管液 φ6.4 ガス φ12.7

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.6~9.9)	1,890 (110~3,390)
冷房	17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.6~6.5)	2,080 (110~2,170)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2010年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
2,383kWh		100%	100%	5.0	5.0

寸法規定 低温暖房能力※7.2kW

暖房時/冷房時 おもに **23** 畳程度

標準パネル **39) S71WTSXP-F(-K)(-W)(-M)**
希望小売価格 **660,000円(税抜き)**
室内 F71WTSXP-F(-K)(-W)(-M) 264,000円(税抜き) / 質量11kg
室外 R71WSXP 396,000円(税抜き) / 質量41kg

受注生産パネル **39) S71WTSXP-N(-A)(-L)**
希望小売価格 **670,000円(税抜き)**
室内 F71WTSXP 254,000円(税抜き) / 質量11kg ※
パネル:BCF40V-N(-A) / BCF40W-L
20,000円(税抜き)
室外 R71WSXP 396,000円(税抜き) / 質量41kg

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 室内電源タイプ 単 200V ② 20A
最大高低差15m 配管液 φ6.4 ガス φ12.7

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.6~10.2)	2,520 (110~3,450)
冷房	20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.6~7.3)	2,710 (110~2,770)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2010年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
2,984kWh		100%	100%	4.5	4.5

寸法規定 低温暖房能力※7.4kW

※質量は室内機本体とパネルの合計質量を表示しています。

●同じ色名の室内機でも機種によって色調が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●色名の()内の番号は参考モデル値です。低温暖房能力は、外気温2℃時。
●カタログに掲載している外形寸法は代表寸法で、()内は突起物の寸法を表示しています。据付に際しては外形図をご参照ください。●機種名の前の□番号は、標準仕様表と照合する際にご利用ください。

価格は税抜価格を表記しています。

配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。
価格は事業者様向けの希望小売価格(積算見積価格)であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。

