

1人ひとりを見つめて
快適を届ける。

霧ヶ峰



FZシリーズ

お悩み別 霧ヶ峰の選び方	P.4
ルームエアコン	P.7
暖房強化エアコン	P.53
ハウジングエアコン	P.63
システムマルチ	P.78
▶ 受注対応品	P.82
施工業者様 別売部品	P.83
仕様表	P.87
設計・施工用図面	P.94
システムコントロール	P.105
販売店様はコチラも 工事情報	P.107
点検コード検索システム	P.108
施工性メリット	P.111
リニューアル対応	P.115
メリット機能説明一覧	P.117
その他注意事項	P.121

SMART
QUALITY

霧ヶ峰
ホームページ



進化した気流制御と
こだわりのハイパワー暖房。

暖房能力No.1


(国内家庭用床置形エアコン4.0kW・5.0kW・5.6kWクラスにおいて。JIS低温時定格暖房能力 MFZ-HK4022AS:6.9kW、HK5022AS:7.1kW、HK5622AS:7.3kW。2022年5月26日現在)

ホワイト(W形)
●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2


ダークブラウン(B形)
●マンセルNo.4.8YR 2.6/0.4

室外機 * ()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出寸法です。

MUFZ-HK2822AS




MUFZ-HK4022AS ~ HK5622AS



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5°C単位の温度設定
- 薄型
- スライド式カバー



●別売部品:83~86、109~110ページ ●機能説明:65~66ページ

冷暖房とも主に10畳 MFZ-HK2822AS (W)(B)

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	946kWh	省エネ基準 目標年度 2012年度 達成率	107%
省エネ基準 達成率	107%	省エネ基準 達成率	107%
年間エネルギー消費効率	5.6	年間エネルギー消費効率	5.6
冷房	8~12畳 (13~19m ²)	能力(kW)	2.8 (0.9~4.0)
暖房	9~11畳 (15~18m ²)	消費電力(W)	640 (250~1,260)
冷房	8~12畳 (13~19m ²)	能力(kW)	4.0 (0.9~7.3)
暖房	9~11畳 (15~18m ²)	消費電力(W)	920 (290~2,355)
低温暖房能力5.3kW※7 -15°C暖房能力4.4kW※8			
施工情報	単相 200V 15A	内・外選択(直結)	管:液φ6.35・ガスφ9.52
配管長30m(チャージレス10m) / 高低差20m			
価格	室内:MFZ-HK2822AS-W、B-IN	172,000円(税別)	
	室外:MUFZ-HK2822AS	253,000円(税別)	
	本体価格	425,000円(税別)	

冷暖房とも主に14畳 MFZ-HK4022AS (W)(B)

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	1,484kWh	省エネ基準 目標年度 2012年度 達成率	106%
省エネ基準 達成率	106%	省エネ基準 達成率	106%
年間エネルギー消費効率	5.1	年間エネルギー消費効率	5.1
冷房	11~17畳 (18~28m ²)	能力(kW)	4.0 (0.9~4.8)
暖房	12~15畳 (20~25m ²)	消費電力(W)	1,060 (290~1,420)
冷房	11~17畳 (18~28m ²)	能力(kW)	5.6 (0.9~9.5)
暖房	12~15畳 (20~25m ²)	消費電力(W)	1,410 (410~3,245)
低温暖房能力6.9kW※7 -15°C暖房能力5.9kW※8			
施工情報	単相 200V 20A	内・外選択(直結)	管:液φ6.35・ガスφ9.52
配管長30m(チャージレス10m) / 高低差20m			
価格	室内:MFZ-HK4022AS-W、B-IN	208,000円(税別)	
	室外:MUFZ-HK4022AS	307,000円(税別)	
	本体価格	515,000円(税別)	



冷暖房とも主に16畳 MFZ-HK5022AS (W)(B)

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	2,012kWh	省エネ基準 目標年度 2012年度 達成率	109%
省エネ基準 達成率	109%	省エネ基準 達成率	109%
年間エネルギー消費効率	4.7	年間エネルギー消費効率	4.7
冷房	14~21畳 (23~34m ²)	能力(kW)	5.0 (0.9~5.7)
暖房	14~17畳 (23~29m ²)	消費電力(W)	1,770 (290~1,920)
冷房	14~21畳 (23~34m ²)	能力(kW)	6.3 (0.9~9.8)
暖房	14~17畳 (23~29m ²)	消費電力(W)	1,650 (410~3,560)
低温暖房能力7.1kW※7 -15°C暖房能力6.3kW※8			
施工情報	単相 200V 20A	内・外選択(直結)	管:液φ6.35・ガスφ9.52
配管長30m(チャージレス10m) / 高低差20m			
価格	室内:MFZ-HK5022AS-W、B-IN	248,000円(税別)	
	室外:MUFZ-HK5022AS	367,000円(税別)	
	本体価格	615,000円(税別)	


冷暖房とも主に18畳 MFZ-HK5622AS (W)(B)

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	2,303kWh	省エネ基準 目標年度 2012年度 達成率	106%
省エネ基準 達成率	106%	省エネ基準 達成率	106%
年間エネルギー消費効率	4.6	年間エネルギー消費効率	4.6
冷房	15~23畳 (25~39m ²)	能力(kW)	5.6 (0.9~5.8)
暖房	15~18畳 (24~30m ²)	消費電力(W)	1,880 (410~3,700)
冷房	15~23畳 (25~39m ²)	能力(kW)	6.7 (0.9~10.1)
暖房	15~18畳 (24~30m ²)	消費電力(W)	1,920 (410~3,700)
低温暖房能力7.3kW※7 -15°C暖房能力6.7kW※8			
施工情報	単相 200V 20A	内・外選択(直結)	管:液φ6.35・ガスφ12.7
配管長30m(チャージレス10m) / 高低差20m			
価格	室内:MFZ-HK5622AS-W、B-IN	288,000円(税別)	
	室外:MUFZ-HK5622AS	427,000円(税別)	
	本体価格	715,000円(税別)	

足元もお部屋もしっかりあたためる。
上下2方向の気流であたためる「Wヒートツインフロー」で、風あたり感が少なく、足元とお部屋全体を包み込むようにあたためます。*お客様による設定が必要です。

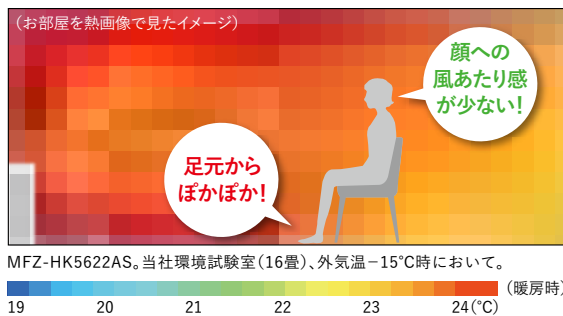

【設置上の注意事項】
エアコン上側に障害物がある場合、気流が行き届かないことでお部屋全体が冷えないことやあたたまらないことがあります。設置には以下のスペースが必要です。くわしくは85ページをご覧ください。



*隠蔽設置の場合は、フローアビルトイン用ダクトセットをご使用ください。

低いときは60°Cにならない場合があります。※3:暖房時に「左右風向」を左右で最大に吹き分けるように設定した場合の最大範囲。冷房はスイング時90°。※4:MSZ-KXV5622S。暖房運転風速「パワフル」設定時。最大10mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-KXV5622Sは10m、MSZ-KXV2822(S)~KXV4022Sは9m、MSZ-KXV2222~KXV2522は8m(当社調べ)。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※5:別売部品のご購入と専用工事が必要です。無線LANアダプターとシステムコントローラーは併用できません。機種により機能は異なります。HEMSについて、くわしくは各コントローラーメーカーにご確認ください。※6:外装塗装部品のみ。※7:外気温2°C時。※8:ピーク時。

暖房	
HX4022AS	最高約60°C温風※1
●	長時間連続暖房
●	室温キープシステム
●	10°Cキープ暖房
	急速Wヒート

冷房・除湿	
●	STRONG冷房
●	選べる3モード除湿

気流	
●	高天井モード
●	上下左右オートフラップ
●	オートフラップ
●	上下スイング
●	上下左右涼感スイング
●	上下涼感スイング
●	ハイパワー

清潔	
銀脱臭フィルター	エアフィルター
空清フィルター	空清フィルター
アレルギー除菌フィルター(別売)	
●	はずせるボディ(吸込グリル)

便利・安心	
●	高温みまもり
●	おこのみ運転
●	ねむり運転
●	操作音階
無線LANアダプター別売	霧ヶ峰REMOTE※2


タイマー	
●	時刻で予約
切タイマーのみ	かんたん予約
	週間スケジュールタイマー

施工性・その他	
●	HA端子(JEM-A)
●	室内機・リモコン号機設定
※3	ロスナイ換気
●	ドレンアップ
●	室内・室外選択受電
標準搭載	室外機凍結防止ヒーター
●	PAM

長尺配管	
30m	総延長
20m	高低差


ズバ暖霧ヶ峰 1方向天井カセット形 HX シリーズ

寒い冬でもパワフルにあたためる、スリム&コンパクトな天井カセット形。

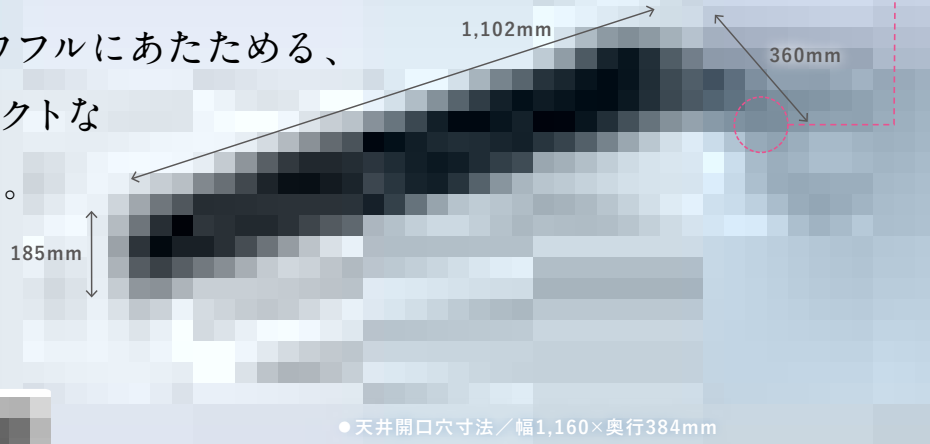

断熱材レス対応カバー、フレキシブルドレン採用。

- リモコン (NEW)
- 便利な壁掛け穴付
 - デカ文字温度表示
 - 0.5°C単位の温度設定
 - 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
 - 蓄光ボタン

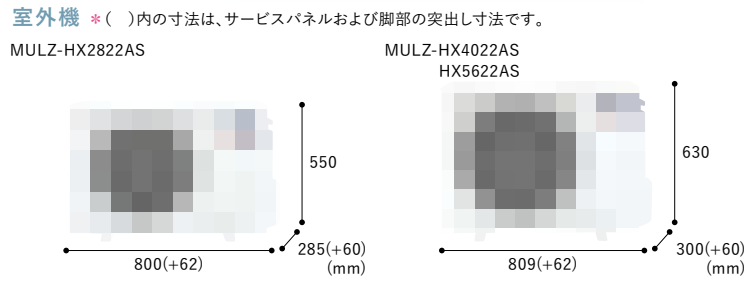

- 北海道電力推薦 あったかエアコン
- 東北電力推薦 暖房エアコン
- 日本製 made in Japan
- 付属品の一部は除く
- フロラパネル B 地域冷暖化への影響
- R410A
- 2012年度省エネ基準クリア
- ドレンUP 室内機底部より500mmまで対応可能
- 配管再利用可能
- 長尺配管 30m 最大高低差20m
- リニューアル: 115ページ ● 別売部品: 83~86, 109~110ページ ● 機能説明: 65~66ページ

冷房暖房とも主に **10** 畳 MLZ-HX2822AS

冷房		暖房	
期間消費電力量	946kWh	期間消費電力量	430,000円(税別)
省エネ基準達成率	109%	省エネ基準達成率	109%
消費電力(W)	645	消費電力(W)	960
能力(kW)	2.8	能力(kW)	4.0

低温暖房能力5.5kw※4 -15°C暖房能力4.0kw※5

冷房暖房とも主に **14** 畳 MLZ-HX4022AS

冷房		暖房	
期間消費電力量	1,484kWh	期間消費電力量	520,000円(税別)
省エネ基準達成率	106%	省エネ基準達成率	106%
消費電力(W)	1,110	消費電力(W)	1,540
能力(kW)	4.0	能力(kW)	5.6

低温暖房能力6.1kw※4 -15°C暖房能力5.6kw※5

冷房暖房とも主に **18** 畳 MLZ-HX5622AS

冷房		暖房	
期間消費電力量	2,254kWh	期間消費電力量	713,000円(税別)
省エネ基準達成率	109%	省エネ基準達成率	109%
消費電力(W)	1,800	消費電力(W)	1,960
能力(kW)	5.6	能力(kW)	6.7

低温暖房能力7.0kw※4 -15°C暖房能力6.7kw※5

RX・GX・HXシリーズを新規設置される方へ
RX・GX・HXシリーズをリニューアル機種として設置される方へ

下記化粧パネルのご購入・据付けが必要です。
開口寸法に応じて、リニューアルパネルが必要です。パネル幅を広げる場合には、リニューアルパネル用アタッチメント部材(左右各1個) / (左右各2個)のご購入・据付けが必要です。

▶くわしくは115ページをご覧ください。

暮らしにあわせて選べる4色のパネル ハウジングエアコン天井カセット形 別売部品

■ RX・GX・HXシリーズ共通

●化粧パネル ※室内機と化粧パネルはセットでご購入ください。


形名	カラー	価格(税別)	外形寸法
MAC-V01PW	ホワイト	各20,000円	高さ24×幅1,200×奥行424mm
MAC-V02PB	ベージュ		
MAC-V03PM	板目		
MAC-V04PT	柱目	各35,000円	

ホワイト マンセルNo. 4.0GY 9.1/0.2	ベージュ マンセルNo. 7.7YR 6.9/3.7
板目	柱目

*リニューアル時 ●冷媒配管、ドレン配管の接続位置が変更となり、延長が必要となる場合があります。●吊り金具の移設が必要となる場合があります。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●掲載機種にドレンセットは同梱されていません。●MLZ-HX4022AS・MLZ-HW4022ASは既設配管がφ12.7(ガス側)の場合でも再利用可能です。別売の異径継手セット 形名:MAC-A20JP 価格(税別):2,000円をご使用ください。●HWシリーズを2×4住宅に設置する場合は、根太の移動など、天井の調整が必要となります。※1:MLZ-HX4022AS。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温-15°C・室温20°C・設定温度20°C・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約60%)・「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転時は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60°Cにならない場合があります。/MLZ-HW4022AS。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温-15°C・室温20°C・設定温度20°C・風速「自動」(風量は標準定格暖房に

天井にすっきりフィット。
2方向独立の気流制御で、
大型リビングも快適に。

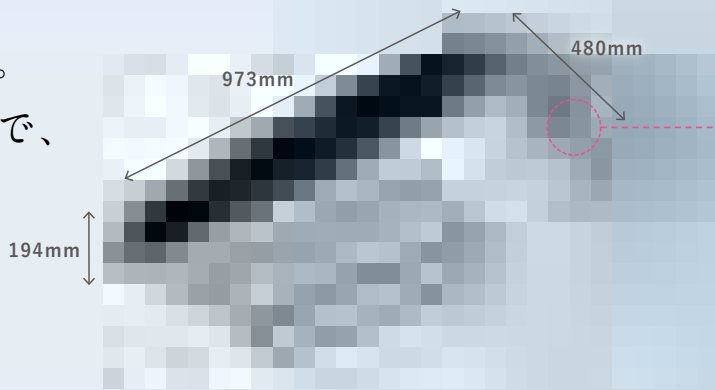


断熱材レス対応カバー、
フレキシブルドレン採用。

●天井開口穴寸法／幅1,046×奥行505mm

室外機 * ()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

MULZ-HW4022AS
HW5622AS



リモコン

NEW

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5°C単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- 蓄光ボタン

北海道電力推薦 東北電力推薦 日本製 (付属品の一部は除く) フロンフリー B R410A 2012年度省エネ基準クリア ドレンUP 室内機底部より500mmまで対応可能 配管再利用可能 長尺配管 30m 最大高低差20m

●別売部品: 83~86、109・110ページ ●機能説明: 65・66ページ

暖房	
最高約60°C温風※1	HW4022AS
長時間連続暖房	●
室温キープシステム	●
10°Cキープ暖房	●
急速Wヒート	
冷房・除湿	
STRONG冷房	●
選べる3モード除湿	●
気流	
高天井モード	●
上下左右オートフラップ	●
オートフラップ	
上下スイング	●
上下左右涼感スイング	●
上下涼感スイング	
ハイパワー	●
清潔	
エアフィルター	プラチナエアフィルター
空清フィルター	
はずせるボディ	● (吸込グリル)
便利・安心	
高温みまもり	●
おこのみ運転	●
ねむり運転	●
操作音階	●
霧ヶ峰REMOTE※2	無線LANアダプター別売
タイマー	
時刻で予約	●
かんたん予約	切タイマーのみ
週間スケジュールタイマー	
施工性・その他	
HA端子 (JEM-A)	●
室内機・リモコン号機設定	●
ロスナイ換気	
ドレンアップ	●
室内・室外選択受電	●
室外機凍結防止ヒーター	標準搭載
PAM	●
長尺配管	
総延長	30m
高低差	20m

冷暖房とも主に14畳 MLZ-HW4022AS

JISC 9612:2013		JISC 9612:2005	
期間消費電力量	1,484kWh	省エネ基準達成率	106%
目標年度	2012年度	通年エネルギー消費効率	5.1
畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)	
冷房	11~17畳(18~28m ²)	4.0 (0.9~4.8)	1,100 (200~1,450)
暖房	12~15畳(20~25m ²)	5.6 (0.9~8.7)	1,440 (220~2,985)
低温暖房能力6.3kw※4 -15°C暖房能力5.6kw※5			
施工情報	単相 200V 20A	内・外選択(直結)	管:液φ6.35・ガスφ9.52
配管長30m(チャージレス10m) / 高低差20m			
価格	室内:MLZ-HW4022AS-IN	278,000円(税別)	
	室外:MULZ-HW4022AS	275,000円(税別)	
	本体価格	553,000円(税別)	
	化粧パネル(ホワイト)別売	22,000円(税別)	
合計価格		575,000円(税別)	


冷暖房とも主に18畳 MLZ-HW5622AS

JISC 9612:2013		JISC 9612:2005	
期間消費電力量	2,354kWh	省エネ基準達成率	104%
目標年度	2012年度	通年エネルギー消費効率	4.5
畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)	
冷房	15~23畳(25~39m ²)	5.6 (0.9~5.9)	1,830 (200~2,170)
暖房	15~18畳(24~30m ²)	6.7 (0.9~9.8)	1,930 (220~3,505)
低温暖房能力7.1kw※4 -15°C暖房能力6.7kw※5			
施工情報	単相 200V 20A	内・外選択(直結)	管:液φ6.35・ガスφ12.7
配管長30m(チャージレス10m) / 高低差20m			
価格	室内:MLZ-HW5622AS-IN	378,000円(税別)	
	室外:MULZ-HW5622AS	370,000円(税別)	
	本体価格	748,000円(税別)	
	化粧パネル(ホワイト)別売	22,000円(税別)	
合計価格		770,000円(税別)	



工事をスピーディーにする簡単施工。

天井への据付作業も簡単。

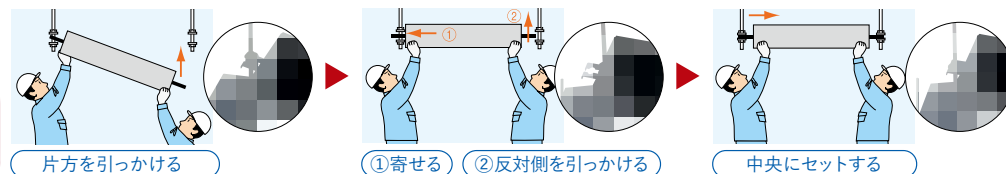

「スムーズ切り欠き」採用で作業時間短縮に貢献。


暮らしにあわせて選べる2色のパネル ハウジングエアコン天井カセット形 別売部品

■ W・HWシリーズ共通

●化粧パネル *室内機と化粧パネルはセットでご購入ください。

形名	カラー	価格(税別)	外形寸法
MAC-W03PW	ホワイト	各22,000円	高さ34×幅1,076×奥行535mm
MAC-W04PB※6	ベージュ		

*リニューアル時 ●冷媒配管、ドレン配管の接続位置が変更となり、延長が必要となる場合があります。 ●吊り金具の移設が必要となる場合があります。



マンセルNo. 4.0GY 9.1/0.2 マンセルNo. 7.7YR 6.9/3.7


※6:受注対応品:納期と詳細については販売店にお問い合わせください。

対して約60%)「ハイパワー」運転時の吹出し口付近の最高到達温度。「ハイパワー」運転は約15分間強制的に最大能力で運転し、約1時間たつと自動的に終了します。室温・外気温が低いときは60°Cにならない場合があります。※2:別売部品のご購入と専用工事が必要です。無線LANアダプターとシステムコントローラーは併用できません。機種により機能は異なります。HEMSについては各コントローラーメーカーにご確認ください。※3:別売の換気ダクト 形名:MAC-171KDとロスナイ換気用給気パネル 形名:MAC-L01WSもしくはMAC-L02BSを用いてロスナイ換気ができます。※4:外気温2°C時。※5:ピーク時。(写真・イラストはすべてイメージです)

霧ヶ峰 RXシリーズ

1方向天井カセット形

フラット&スクエアなデザインで
上質な空間を演出する
多機能モデル。

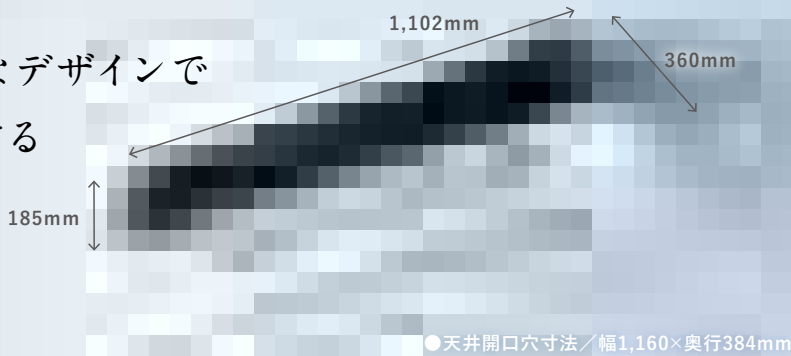

●天井開口穴寸法/幅1,160×奥行384mm


リモコン

NEW


- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5°C単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- 蓄光ボタン

室外機 * ()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

MULZ-RX2822AS~
RX5622AS



MULZ-RX6322AS

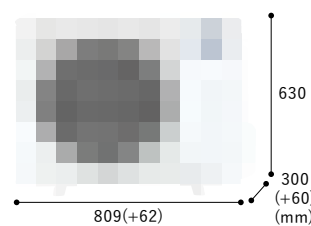

(付属品の一部は除く)



R410A



●リニューアル:115ページ ●別売部品:83~86ページ ●機能説明:65・66ページ

冷暖房とも主に10畳 MLZ-RX2822AS

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率
963kWh	105%	105%	5.5
●目標年度2012年度			
●年間消費電力量			
●省エネ基準達成率			
●年間エネルギー消費効率			
●冷暖房とも主に10畳			
冷房		8~12畳(13~19m ²)	能力(kW) 2.8 (0.9~3.6) 消費電力(W) 690 (210~1,250)
暖房		9~11畳(15~18m ²)	能力(kW) 4.0 (0.9~6.5) 消費電力(W) 1,110 (300~2,490)
施工情報	単相 200V 15A	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長35m(チャージレス10m)/高低差20m	
価格	室内:MLZ-RX2822AS-IN 200,000円(税別) 室外:MULZ-RX2822AS 220,000円(税別)		
	本体価格 420,000円(税別) 化粧パネル(ホワイト/ベージュ)別売 20,000円(税別)		
合計価格	440,000円(税別)		

冷暖房とも主に12畳 MLZ-RX3622AS

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率
1,309kWh	108%	108%	5.2
●目標年度2012年度			
●年間消費電力量			
●省エネ基準達成率			
●年間エネルギー消費効率			
●冷暖房とも主に12畳			
冷房		10~15畳(16~25m ²)	能力(kW) 3.6 (0.9~4.0) 消費電力(W) 980 (240~1,300)
暖房		11~13畳(17~22m ²)	能力(kW) 4.8 (0.9~7.6) 消費電力(W) 1,370 (210~2,920)
施工情報	単相 200V 15A	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長35m(チャージレス10m)/高低差20m	
価格	室内:MLZ-RX3622AS-IN 220,000円(税別) 室外:MULZ-RX3622AS 243,000円(税別)		
	本体価格 463,000円(税別) 化粧パネル(ホワイト/ベージュ)別売 20,000円(税別)		
合計価格	483,000円(税別)		

冷暖房とも主に14畳 MLZ-RX4022AS

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率
1,484kWh	106%	106%	5.1
●目標年度2012年度			
●年間消費電力量			
●省エネ基準達成率			
●年間エネルギー消費効率			
●冷暖房とも主に14畳			
冷房		11~17畳(18~28m ²)	能力(kW) 4.0 (0.9~4.4) 消費電力(W) 1,200 (240~1,700)
暖房		12~15畳(20~25m ²)	能力(kW) 5.6 (0.9~7.9) 消費電力(W) 1,720 (210~2,930)
施工情報	単相 200V 15A	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長35m(チャージレス10m)/高低差20m	
価格	室内:MLZ-RX4022AS-IN 240,000円(税別) 室外:MULZ-RX4022AS 270,000円(税別)		
	本体価格 510,000円(税別) 化粧パネル(ホワイト/ベージュ)別売 20,000円(税別)		
合計価格	530,000円(税別)		

冷暖房とも主に16畳 MLZ-RX5022AS

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率
2,012kWh	109%	109%	4.7
●目標年度2012年度			
●年間消費電力量			
●省エネ基準達成率			
●年間エネルギー消費効率			
●冷暖房とも主に16畳			
冷房		14~21畳(23~34m ²)	能力(kW) 5.0 (0.9~5.2) 消費電力(W) 1,780 (250~2,100)
暖房		14~17畳(23~29m ²)	能力(kW) 6.3 (0.9~8.4) 消費電力(W) 2,050 (200~3,110)
施工情報	単相 200V 20A	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長35m(チャージレス10m)/高低差20m	
価格	室内:MLZ-RX5022AS-IN 260,000円(税別) 室外:MULZ-RX5022AS 323,000円(税別)		
	本体価格 583,000円(税別) 化粧パネル(ホワイト/ベージュ)別売 20,000円(税別)		
合計価格	603,000円(税別)		

冷暖房とも主に18畳 MLZ-RX5622AS

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率
2,354kWh	104%	104%	4.5
●目標年度2012年度			
●年間消費電力量			
●省エネ基準達成率			
●年間エネルギー消費効率			
●冷暖房とも主に18畳			
冷房		15~23畳(25~39m ²)	能力(kW) 5.6 (0.9~5.9) 消費電力(W) 2,020 (240~2,350)
暖房		15~18畳(24~30m ²)	能力(kW) 6.7 (0.9~8.7) 消費電力(W) 2,210 (200~3,120)
施工情報	単相 200V 20A	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長35m(チャージレス10m)/高低差20m	
価格	室内:MLZ-RX5622AS-IN 300,000円(税別) 室外:MULZ-RX5622AS 383,000円(税別)		
	本体価格 683,000円(税別) 化粧パネル(ホワイト/ベージュ)別売 20,000円(税別)		
合計価格	703,000円(税別)		

冷暖房とも主に20畳 MLZ-RX6322AS

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率
2,648kWh	104%	104%	4.5
●目標年度2012年度			
●年間消費電力量			
●省エネ基準達成率			
●年間エネルギー消費効率			
●冷暖房とも主に20畳			
冷房		17~26畳(29~43m ²)	能力(kW) 6.3 (0.9~6.5) 消費電力(W) 2,500 (290~2,650)
暖房		16~20畳(26~32m ²)	能力(kW) 7.1 (0.9~9.5) 消費電力(W) 2,230 (340~3,650)
施工情報	単相 200V 20A	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長35m(チャージレス10m)/高低差20m	
価格	室内:MLZ-RX6322AS-IN 380,000円(税別) 室外:MULZ-RX6322AS 393,000円(税別)		
	本体価格 773,000円(税別) 化粧パネル(ホワイト/ベージュ)別売 20,000円(税別)		
合計価格	793,000円(税別)		

RX・GX・HXシリーズを新規設置される方へ

右記化粧パネルのご購入・据付けが必要です。


RX・GX・HXシリーズをリニューアル機種として
設置される方へ

開口寸法に応じて、リニューアルパネルが必要で。パネル幅を
広げる場合には、リニューアルパネル用アタッチメント部材
(左右各1個)/ (左右各2個)のご購入・据付けが必要です。

▶くわしくは115ページをご覧ください。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●掲載機種にドレンソケットは同梱されていません。●寒冷地でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してください。●MLZ-RX3622AS~RX5022AS、GX3622AS~GX5022ASは既設配管がφ12.7(ガス側)の場合でも再利用可能です。別売の異径継手セット 形名:MAC-A20JP 価格(税別):2,000円をご利用ください。

フラット&スクエアなデザインで
上質な空間を演出する
スタンダードモデル。


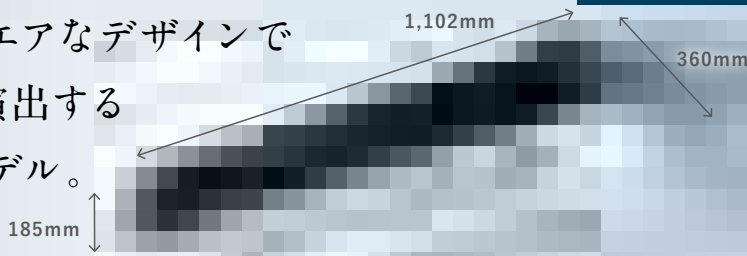


●天井開口寸法/幅1,160×奥行384mm

室外機 * ()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

MULZ-GX2822AS~
GX5622AS

MULZ-GX6322AS



日本製 (付属品の一部は除く) フロンパネル B 2012年度省エネ基準クリア ドレンUP 配管再利用可能 長尺配管 30m

●リニューアル:115ページ ●別売部品:83~86ページ ●機能説明:65・66ページ

リモコン **NEW**

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5°C単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- 蓄光ボタン

冷暖房とも主に **10畳** MLZ-GX2822AS

期間消費電力量	981kWh	省エネ基準達成率	103%	年間エネルギー消費効率	5.4
冷房	8~12畳 (13~19m ²)	能力(kW)	2.8 (0.9~3.6)	消費電力(W)	690 (210~1,250)
暖房	9~11畳 (15~18m ²)	能力(kW)	4.0 (0.9~6.5)	消費電力(W)	1,110 (300~2,490)
価格	室内:MLZ-GX2822AS-IN 175,000円(税別) 室外:MULZ-GX2822AS 215,000円(税別)	本体価格	390,000円(税別)	化粧パネル(ホワイト/ベージュ)(別売)	20,000円(税別)
合計価格	410,000円(税別)				

冷暖房とも主に **12畳** MLZ-GX3622AS

期間消費電力量	1,335kWh	省エネ基準達成率	106%	年間エネルギー消費効率	5.1
冷房	10~15畳 (16~25m ²)	能力(kW)	3.6 (0.9~4.0)	消費電力(W)	980 (240~1,300)
暖房	11~13畳 (17~22m ²)	能力(kW)	4.8 (0.9~7.6)	消費電力(W)	1,370 (210~2,920)
価格	室内:MLZ-GX3622AS-IN 205,000円(税別) 室外:MULZ-GX3622AS 230,000円(税別)	本体価格	435,000円(税別)	化粧パネル(ホワイト/ベージュ)(別売)	20,000円(税別)
合計価格	455,000円(税別)				

冷暖房とも主に **14畳** MLZ-GX4022AS

期間消費電力量	1,513kWh	省エネ基準達成率	104%	年間エネルギー消費効率	5.0
冷房	11~17畳 (18~28m ²)	能力(kW)	4.0 (0.9~4.4)	消費電力(W)	1,200 (240~1,700)
暖房	12~15畳 (20~25m ²)	能力(kW)	5.6 (0.9~7.9)	消費電力(W)	1,720 (210~2,930)
価格	室内:MLZ-GX4022AS-IN 225,000円(税別) 室外:MULZ-GX4022AS 255,000円(税別)	本体価格	480,000円(税別)	化粧パネル(ホワイト/ベージュ)(別売)	20,000円(税別)
合計価格	500,000円(税別)				

冷暖房とも主に **16畳** MLZ-GX5022AS

期間消費電力量	2,056kWh	省エネ基準達成率	106%	年間エネルギー消費効率	4.6
冷房	14~21畳 (23~34m ²)	能力(kW)	5.0 (0.9~5.2)	消費電力(W)	1,780 (250~2,100)
暖房	14~17畳 (23~29m ²)	能力(kW)	6.3 (0.9~8.4)	消費電力(W)	2,050 (200~3,110)
価格	室内:MLZ-GX5022AS-IN 245,000円(税別) 室外:MULZ-GX5022AS 308,000円(税別)	本体価格	553,000円(税別)	化粧パネル(ホワイト/ベージュ)(別売)	20,000円(税別)
合計価格	573,000円(税別)				

冷暖房とも主に **18畳** MLZ-GX5622AS

期間消費電力量	2,407kWh	省エネ基準達成率	102%	年間エネルギー消費効率	4.4
冷房	15~23畳 (25~39m ²)	能力(kW)	5.6 (0.9~5.9)	消費電力(W)	2,020 (240~2,350)
暖房	15~18畳 (24~30m ²)	能力(kW)	6.7 (0.9~8.7)	消費電力(W)	2,210 (200~3,120)
価格	室内:MLZ-GX5622AS-IN 285,000円(税別) 室外:MULZ-GX5622AS 348,000円(税別)	本体価格	633,000円(税別)	化粧パネル(ホワイト/ベージュ)(別売)	20,000円(税別)
合計価格	653,000円(税別)				

冷暖房とも主に **20畳** MLZ-GX6322AS

期間消費電力量	2,708kWh	省エネ基準達成率	102%	年間エネルギー消費効率	4.4
冷房	17~26畳 (29~43m ²)	能力(kW)	6.3 (0.9~6.5)	消費電力(W)	2,500 (290~2,650)
暖房	16~20畳 (26~32m ²)	能力(kW)	7.1 (0.9~9.5)	消費電力(W)	2,230 (340~3,650)
価格	室内:MLZ-GX6322AS-IN 365,000円(税別) 室外:MULZ-GX6322AS 388,000円(税別)	本体価格	753,000円(税別)	化粧パネル(ホワイト/ベージュ)(別売)	20,000円(税別)
合計価格	773,000円(税別)				

暮らしにあわせて選べる4色のパネル ハウジングエアコン天井カセット形 別売部品

■ RX・GX・HXシリーズ共通

●化粧パネル *室内機と化粧パネルはセットでご購入ください。

形名	カラー	価格(税別)	外形寸法
MAC-V01PW	ホワイト	各20,000円	高さ24×幅1,200×奥行424mm
MAC-V02PB	ベージュ		
MAC-V03PM	板目	各35,000円	
MAC-V04PT	柱目		




*リニューアル時 ●冷媒配管、ドレン配管の接続位置が変更となり、延長が必要となる場合があります。 ●吊り金具の移設が必要となる場合があります。

暖房	最高約60°C温風
長時間連続暖房	
室温キープシステム	●
10°Cキープ暖房	●
急速Wヒート	
冷房・除湿	
STRONG冷房	●
選べる3モード除湿	●
気流	
高天井モード	●
上下左右オートフラップ	
オートフラップ	●
上下スイング	●
上下左右涼感スイング	
上下涼感スイング	●
ハイパワー	●
清潔	
エアフィルター	銀脱臭フィルター
空清フィルター	空清フィルター アレル・除菌 フィルター(別売)
はずせるボディ	● (吸込グリル)
便利・安心	
高温みまもり	●
おこのみ運転	●
ねむり運転	●
操作音階	●
霧ヶ峰REMOTE※1	無線LAN アダプター別売
タイマー	
時刻で予約	●
かんたん予約	切タイマーのみ
週間スケジュールタイマー	
施工性・その他	
HA端子 (JEM-A)	●
室内機・リモコン 号機設定	●
ロスナイ換気	※2
ドレンアップ	●
室内・室外 選択受電	●
室外機受電	
室外機凍結防止 ヒーター	別売
PAM	●
長尺配管	
総延長	30m
高低差	20m

※1:別売部品のご購入と専用工事が必要です。無線LANアダプターとシステムコントローラーは併用できません。機種により機能は異なります。HEMSについて、くわしくは各コントローラーメーカーにご確認ください。 ※2:別売の換気ダクト 形名:MAC-171KDとロスナイ換気用給気パネル 形名:MAC-L01WSもしくはMAC-L02BSを用いてロスナイ換気ができます。(写真・イラストはすべてイメージです)

2方向からの立体的な
気流制御で、
お部屋の
隅々まで快適。


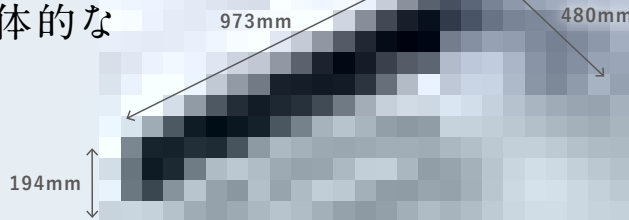


●天井開口寸法/幅1,046×奥行505mm

室外機 * ()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

MULZ-W4022AS~
W5622AS

MULZ-W6322AS



(付属品の一部は除く)



R410A



リモコン

NEW

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5°C単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- 蓄光ボタン

●別売部品:83~86ページ ●機能説明:65・66ページ

冷暖房とも主に14畳 MLZ-W4022AS

冷暖房とも主に14畳		MLZ-W4022AS	
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
1,513kWh	104%	104%	104%
目標年度2012年度	104%	104%	104%
年間エネルギー消費効率	能力(kW)	消費電力(W)	消費電力(W)
5.0	4.0	1,120	1,120
	(0.9~4.3)	(260~1,500)	(260~1,500)
冷房	11~17畳(18~28㎡)		
暖房	12~15畳(20~25㎡)	5.6	1,610
		(0.9~7.9)	(210~2,970)
施工情報	単相 200V 15A	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m	
価格	室内:MLZ-W4022AS-IN	258,000円(税別)	
	室外:MULZ-W4022AS	250,000円(税別)	
	本体価格	508,000円(税別)	
	化粧パネル(ホワイト)(別売)	22,000円(税別)	
合計価格		530,000円(税別)	

冷暖房とも主に16畳 MLZ-W5022AS

冷暖房とも主に16畳		MLZ-W5022AS	
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
2,056kWh	106%	106%	106%
目標年度2012年度	106%	106%	106%
年間エネルギー消費効率	能力(kW)	消費電力(W)	消費電力(W)
4.6	5.0	1,950	1,950
	(0.9~5.4)	(260~2,360)	(260~2,360)
冷房	14~21畳(23~34㎡)		
暖房	14~17畳(23~29㎡)	6.3	1,910
		(0.9~8.6)	(210~3,055)
施工情報	単相 200V 20A	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m	
価格	室内:MLZ-W5022AS-IN	296,000円(税別)	
	室外:MULZ-W5022AS	297,000円(税別)	
	本体価格	593,000円(税別)	
	化粧パネル(ホワイト)(別売)	22,000円(税別)	
合計価格		615,000円(税別)	


冷暖房とも主に18畳 MLZ-W5622AS

冷暖房とも主に18畳		MLZ-W5622AS	
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
2,407kWh	102%	102%	102%
目標年度2012年度	102%	102%	102%
年間エネルギー消費効率	能力(kW)	消費電力(W)	消費電力(W)
4.4	5.6	2,190	2,190
	(0.9~5.8)	(260~2,480)	(260~2,480)
冷房	15~23畳(25~39㎡)		
暖房	15~18畳(24~30㎡)	6.7	2,040
		(0.9~8.6)	(210~3,055)
施工情報	単相 200V 20A	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m	
価格	室内:MLZ-W5622AS-IN	358,000円(税別)	
	室外:MULZ-W5622AS	345,000円(税別)	
	本体価格	703,000円(税別)	
	化粧パネル(ホワイト)(別売)	22,000円(税別)	
合計価格		725,000円(税別)	

冷暖房とも主に20畳 MLZ-W6322AS

冷暖房とも主に20畳		MLZ-W6322AS	
(JISC 9612:2013)		(JISC 9612:2005)	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
2,708kWh	102%	102%	102%
目標年度2012年度	102%	102%	102%
年間エネルギー消費効率	能力(kW)	消費電力(W)	消費電力(W)
4.4	6.3	2,220	2,220
	(0.9~6.5)	(180~2,500)	(180~2,500)
冷房	17~26畳(29~43㎡)		
暖房	16~20畳(26~32㎡)	7.1	2,150
		(0.9~9.7)	(140~3,665)
施工情報	単相 200V 20A	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ12.7 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m	
価格	室内:MLZ-W6322AS-IN	423,000円(税別)	
	室外:MULZ-W6322AS	400,000円(税別)	
	本体価格	823,000円(税別)	
	化粧パネル(ホワイト)(別売)	22,000円(税別)	
合計価格		845,000円(税別)	

設置イメージ


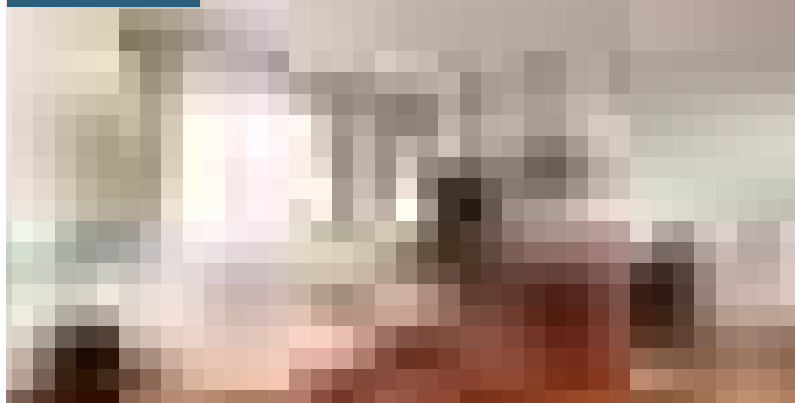


暮らしにあわせて選べる2色のパネル ハウジングエアコン天井カセット形 別売部品

W・HWシリーズ共通

●化粧パネル *室内機と化粧パネルはセットでご購入ください。

形名	カラー	価格(税別)	外形寸法
MAC-W03PW	ホワイト	各22,000円	高さ34×幅1,076×奥行535mm
MAC-W04PB※3	ベージュ		




*リニューアル時 ●冷媒配管、ドレン配管の接続位置が変更となり、延長が必要となる場合があります。 ●吊り金具の移設が必要となる場合があります。

マンセルNo. 4.0GY 9.1/0.2

マンセルNo. 7.7YR 6.9/3.7

暖房	最高約60°C温風	
	長時間連続暖房	
	室温キープシステム	●
	10°Cキープ暖房	●
	急速Wヒート	
冷房・除湿	STRONG冷房	●
	選べる3モード除湿	●
気流	高天井モード	●
	上下左右オートフラップ	●
	オートフラップ	
	上下スイング	●
	上下左右涼感スイング	●
	上下涼感スイング	
	ハイパワー	●
清潔	エアフィルター	プラチナエアフィルター
	空清フィルター	
	はずせるボディ	(吸込グリル)
便利・安心	高温みまもり	●
	おこのみ運転	●
	ねむり運転	●
	操作音階	●
	霧ヶ峰REMOTE※1	無線LANアダプター別売
タイマー	時刻で予約	●
	かんたん予約	切タイマーのみ
	週間スケジュールタイマー	
施工性・その他	HA端子(JEM-A)	●
	室内機・リモコン号機設定	●
	ロスナイ換気	
	ドレンアップ	●
	室内・室外選択受電	●
	室外機受電	
	室外機凍結防止ヒーター	別売
	PAM	●
長尺配管	総延長	30m
	高低差	20m

洗練されたフォルムと
コンパクトボディで
インテリアに調和。

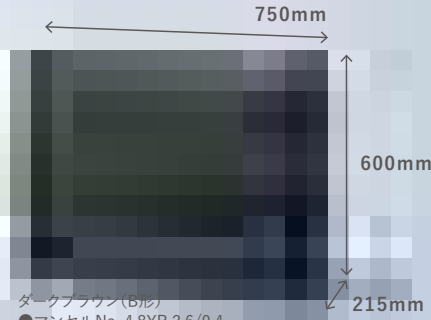


ホワイト(W形)
●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2

リモコン


- 便利な壁掛け穴付
- 0.5°C単位の温度設定
- 薄型
- スライド式カバー

室外機 * ()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

MUFZ-K2822AS~
K5622AS



MUFZ-K6322AS



(付属品の一部は除く)



R410A



●別売部品: 83~86ページ ●機能説明: 65・66ページ

冷暖房とも主に10畳 MFZ-K2822AS(W)(B)

冷暖房とも主に10畳		冷暖房とも主に12畳	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
963kWh	105%	1,309kWh	108%
目標年度2012年度	2012年度	目標年度2012年度	2012年度
年間エネルギー消費効率	年間エネルギー消費効率	年間エネルギー消費効率	年間エネルギー消費効率
5.5	5.5	5.2	5.2
能力(kW)	消費電力(W)	能力(kW)	消費電力(W)
2.8	720	3.6	1,160
(0.9~3.7)	(240~1,560)	(0.9~4.0)	(240~1,600)
能力(kW)	消費電力(W)	能力(kW)	消費電力(W)
4.0	990	4.8	1,350
(0.9~7.2)	(350~2,600)	(0.9~7.2)	(350~2,600)
室内:MFZ-K2822AS-W-B-IN	156,000円(税別)	室内:MFZ-K3622AS-W-B-IN	166,000円(税別)
室外:MFZ-K2822AS	219,000円(税別)	室外:MFZ-K3622AS	254,000円(税別)
本体価格	375,000円(税別)	本体価格	420,000円(税別)

冷暖房とも主に12畳 MFZ-K3622AS(W)(B)

冷暖房とも主に16畳		冷暖房とも主に18畳	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	期間消費電力量	省エネ基準達成率
2,056kWh	106%	2,354kWh	104%
目標年度2012年度	2012年度	目標年度2012年度	2012年度
年間エネルギー消費効率	年間エネルギー消費効率	年間エネルギー消費効率	年間エネルギー消費効率
4.6	4.6	4.5	4.5
能力(kW)	消費電力(W)	能力(kW)	消費電力(W)
5.0	1,650	5.6	1,950
(0.9~5.7)	(240~2,310)	(0.9~5.8)	(240~2,410)
能力(kW)	消費電力(W)	能力(kW)	消費電力(W)
6.3	2,100	6.7	2,270
(0.9~8.4)	(230~3,020)	(0.9~8.8)	(230~3,120)
室内:MFZ-K5022AS-W-B-IN	211,000円(税別)	室内:MFZ-K5622AS-W-B-IN	256,000円(税別)
室外:MFZ-K5022AS	349,000円(税別)	室外:MFZ-K5622AS	409,000円(税別)
本体価格	560,000円(税別)	本体価格	665,000円(税別)

冷暖房とも主に14畳 MFZ-K4022AS(W)(B)

冷暖房とも主に20畳	
期間消費電力量	省エネ基準達成率
2,771kWh	100%
目標年度2012年度	2012年度
年間エネルギー消費効率	年間エネルギー消費効率
4.3	4.3
能力(kW)	消費電力(W)
6.3	2,330
(0.9~6.5)	(280~2,490)
能力(kW)	消費電力(W)
7.1	2,160
(0.9~9.7)	(450~3,595)
室内:MFZ-K6322AS-W-B-IN	306,000円(税別)
室外:MFZ-K6322AS	459,000円(税別)
本体価格	765,000円(税別)

冷暖房とも主に16畳 MFZ-K5022AS(W)(B)

冷暖房とも主に18畳	
期間消費電力量	省エネ基準達成率
2,354kWh	104%
目標年度2012年度	2012年度
年間エネルギー消費効率	年間エネルギー消費効率
4.5	4.5
能力(kW)	消費電力(W)
5.6	1,950
(0.9~5.8)	(240~2,410)
能力(kW)	消費電力(W)
6.7	2,270
(0.9~8.8)	(230~3,120)
室内:MFZ-K5622AS-W-B-IN	256,000円(税別)
室外:MFZ-K5622AS	409,000円(税別)
本体価格	665,000円(税別)

冷暖房とも主に18畳 MFZ-K5622AS(W)(B)

冷暖房とも主に20畳	
期間消費電力量	省エネ基準達成率
2,771kWh	100%
目標年度2012年度	2012年度
年間エネルギー消費効率	年間エネルギー消費効率
4.3	4.3
能力(kW)	消費電力(W)
6.3	2,330
(0.9~6.5)	(280~2,490)
能力(kW)	消費電力(W)
7.1	2,160
(0.9~9.7)	(450~3,595)
室内:MFZ-K6322AS-W-B-IN	306,000円(税別)
室外:MFZ-K6322AS	459,000円(税別)
本体価格	765,000円(税別)


冷暖房とも主に20畳 MFZ-K6322AS(W)(B)

冷暖房とも主に20畳	
期間消費電力量	省エネ基準達成率
2,771kWh	100%
目標年度2012年度	2012年度
年間エネルギー消費効率	年間エネルギー消費効率
4.3	4.3
能力(kW)	消費電力(W)
6.3	2,330
(0.9~6.5)	(280~2,490)
能力(kW)	消費電力(W)
7.1	2,160
(0.9~9.7)	(450~3,595)
室内:MFZ-K6322AS-W-B-IN	306,000円(税別)
室外:MFZ-K6322AS	459,000円(税別)
本体価格	765,000円(税別)

設置イメージ



【設置上の注意事項】
エアコン上側に障害物がある場合、気流が行き届かないことでお部屋全体が冷えないことやあたたまらないことがあります。設置には以下のスペースが必要です。くわしくは85ページをご覧ください。




*隠蔽設置の場合は、フロアビルトイン用ダクトセットをご使用ください。




公益財団法人
日本デザイン振興会主催
2014年度グッドデザイン賞受賞
受賞対象機種: MFZ-Kシリーズ
分類: 生活家電、音響機器、照明器具

和室になじむ“白木”や、自由に塗れる“素地”。狭い壁面にも収まるコンパクトな前面グリル。

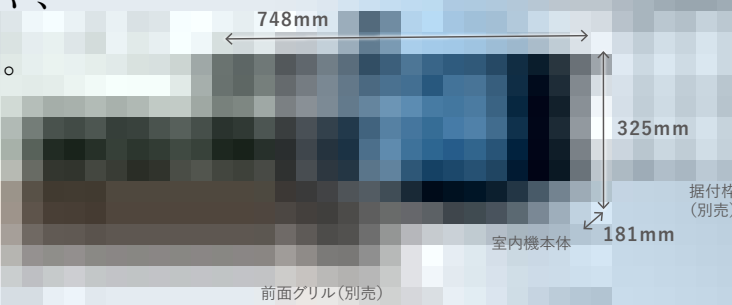

室外機 * ()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

MUTZ-2222AS~4522AS



(付属品の一部は除く)

 R410A
 2012年度省エネ基準クリア
 ドレンUP
 配管再利用可能
 長尺配管30m
 *別売対応

●リニューアル:116ページ ●別売部品:83~86ページ ●機能説明:65・66ページ

リモコン NEW

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5°C単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- 蓄光ボタン

冷暖房とも主に 6畳 MTZ-2222AS

冷暖房とも主に 6畳 MTZ-2222AS (JISC 9612:2013)		冷暖房とも主に 6畳 MTZ-2222AS (JISC 9612:2005)	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
771kWh	103%	103%	5.4
冷房 6~9畳(10~15m ²)		能力(kW)	消費電力(W)
暖房 7~9畳(12~15m ²)		2.2 (0.9~3.0)	515 (150~800)
		3.2 (0.9~5.5)	865 (180~2,035)
施工情報	単相 200V 15A	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m	
価格	室内:MTZ-2222AS-IN	128,000円(税別)	
	室外:MUTZ-2222AS	210,000円(税別)	
	本体価格	338,000円(税別)	
	前面グリル(別売)	36,000円(税別)	
	据付枠(別売)	7,000円(税別)	
合計価格	381,000円(税別)		

冷暖房とも主に 8畳 MTZ-2522AS

冷暖房とも主に 8畳 MTZ-2522AS (JISC 9612:2013)		冷暖房とも主に 8畳 MTZ-2522AS (JISC 9612:2005)	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
876kWh	103%	103%	5.4
冷房 7~10畳(11~17m ²)		能力(kW)	消費電力(W)
暖房 7~9畳(12~15m ²)		2.5 (0.9~3.1)	625 (150~800)
		3.4 (0.9~5.7)	865 (180~1,935)
施工情報	単相 200V 15A	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m	
価格	室内:MTZ-2522AS-IN	138,000円(税別)	
	室外:MUTZ-2522AS	220,000円(税別)	
	本体価格	358,000円(税別)	
	前面グリル(別売)	36,000円(税別)	
	据付枠(別売)	7,000円(税別)	
合計価格	401,000円(税別)		

冷暖房とも主に 10畳 MTZ-2822AS

冷暖房とも主に 10畳 MTZ-2822AS (JISC 9612:2013)		冷暖房とも主に 10畳 MTZ-2822AS (JISC 9612:2005)	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
946kWh	107%	107%	5.6
冷房 8~12畳(13~19m ²)		能力(kW)	消費電力(W)
暖房 8~10畳(14~17m ²)		2.8 (0.9~3.7)	660 (150~1,180)
		3.8 (0.9~6.8)	1,010 (230~2,445)
施工情報	単相 200V 15A	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m	
価格	室内:MTZ-2822AS-IN	143,000円(税別)	
	室外:MUTZ-2822AS	225,000円(税別)	
	本体価格	368,000円(税別)	
	前面グリル(別売)	36,000円(税別)	
	据付枠(別売)	7,000円(税別)	
合計価格	411,000円(税別)		


冷暖房とも主に 12畳 MTZ-3622AS

冷暖房とも主に 12畳 MTZ-3622AS (JISC 9612:2013)		冷暖房とも主に 12畳 MTZ-3622AS (JISC 9612:2005)	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,335kWh	106%	106%	5.1
冷房 10~15畳(16~25m ²)		能力(kW)	消費電力(W)
暖房 11~13畳(17~22m ²)		3.6 (0.9~3.8)	1,140 (150~1,190)
		4.8 (0.9~7.0)	1,495 (230~2,645)
施工情報	単相 200V 15A	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m	
価格	室内:MTZ-3622AS-IN	153,000円(税別)	
	室外:MUTZ-3622AS	240,000円(税別)	
	本体価格	393,000円(税別)	
	前面グリル(別売)	36,000円(税別)	
	据付枠(別売)	7,000円(税別)	
合計価格	436,000円(税別)		

冷暖房とも主に 14畳 MTZ-4522AS

冷暖房とも主に 14畳 MTZ-4522AS (JISC 9612:2013)		冷暖房とも主に 14畳 MTZ-4522AS (JISC 9612:2005)	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,935kWh	102%	102%	4.4
冷房 12~19畳(20~31m ²)		能力(kW)	消費電力(W)
暖房 12~15畳(19~24m ²)		4.5 (0.9~5.0)	1,670 (250~2,050)
		5.3 (0.9~7.9)	1,590 (240~2,930)
施工情報	単相 200V 15A	内・外選択(直結) 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長30m(チャージレス10m)/高低差20m	
価格	室内:MTZ-4522AS-IN	188,000円(税別)	
	室外:MUTZ-4522AS	265,000円(税別)	
	本体価格	453,000円(税別)	
	前面グリル(別売)	36,000円(税別)	
	据付枠(別売)	7,000円(税別)	
合計価格	496,000円(税別)		

設置イメージ

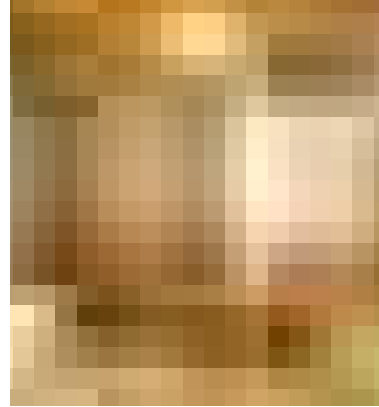

暖房	最高約60°C温風	
	長時間連続暖房	
	室温キープシステム	●
	10°Cキープ暖房	●
	急速Wヒート	
冷房・除湿	STRONG冷房	●
	選べる3モード除湿	●
気流	高天井モード	●
	上下左右オートフラップ	●
	オートフラップ	(前面グリル)
	上下スイング	(前面グリル)
	上下左右涼感スイング	●
	上下涼感スイング	●
	ハイパワー	●
清潔	エアフィルター	プラチナエアフィルター
	空清フィルター	
	はずせるボディ	
便利・安心	高温暖まもり	●
	おこのみ運転	●
	ねむり運転	●
	操作音階	●
	霧ヶ峰REMOTE※1	無線LANアダプター別売
タイマー	時刻で予約	●
	かんたん予約	切タイマーのみ
	週間スケジュールタイマー	
施工性・その他	HA端子(JEM-A)	●
	室内機・リモコン	●
	ロスナイ換気	
	ドレンアップ	別売
	室内・室外選択受電	●
	室外機受電	
	室外機凍結防止ヒーター	別売
	PAM	●
長尺配管	総延長	30m
	高低差	20m

暮らしにあわせて選べる3色のグリル ハウジングエアコン壁埋込形 別売部品

MAC-726TG 白木 MAC-727TG ホワイト MAC-728TG 素地



★素地グリルについて

◎前面グリルMAC-728TGは内装色にあわせて自由な塗装が可能な素地グリルです。塗装する際には次のことに注意してください。●塗装は、木製用(ウレタン系)の塗料をお選びください。●吹付け(スプレー)塗装後、自然乾燥させることをおすすめします。●強制乾燥は歪みの原因となりますので避けてください。●吹出しルーバーの形状など塗装が難しい所がありますので、専門業者に依頼することをおすすめします。

●前面グリル








形名	カラー	外形寸法	価格(税別)
MAC-726TG	白木	高さ345×幅770×奥行9(+19)mm	各36,000円
MAC-727TG	ホワイト		
MAC-728TG	素地		

●据付枠

形名	外形寸法	価格(税別)
MAC-603TW	高さ337×幅760×奥行262mm	7,000円

*前面グリルの奥行きは据え付け時に壁面から出る寸法です。()内は運転時の上下風向フラップ最大突出寸法です。
*据付枠は、壁面(石膏ボードなど)を貼る前に設置してください。

選べる多彩なラインアップで、住まいや

クラス		2.2 kW	2.5 kW	2.8 kW	3.6 kW
壁掛形	壁掛形 ZXASシリーズ  クリーンホワイト(W形) ●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2(パネル部参考値:7.7G 8.6/0.3) ●室内機/高さ295×幅799×奥行312(据付後317)mm	MSZ-2221ZXAS-W-IN 本体価格 165,000円 (税別)	MSZ-2521ZXAS-W-IN 本体価格 170,000円 (税別)	MSZ-2821ZXAS-W-IN 本体価格 180,000円 (税別)	MSZ-3621ZXAS-W-IN 本体価格 200,000円 (税別)
	壁掛形 BXASシリーズ  ウェーブホワイト(W形) ●マンセルNo.6.5Y 9.2/0.3 ●室内機/高さ250×幅799×奥行310(据付後315)mm	MSZ-2221BXAS-W-IN 本体価格 130,000円 (税別)	MSZ-2521BXAS-W-IN 本体価格 135,000円 (税別)	MSZ-2821BXAS-W-IN 本体価格 145,000円 (税別)	MSZ-3621BXAS-W-IN 本体価格 165,000円 (税別)
	壁掛形 GXASシリーズ  ピュアホワイト(W形) ●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2 ブラウン(T形) ●マンセルNo.0.2Y 7.2/1.1 ●室内機/高さ295×幅799×奥行225(据付後230)mm	MSZ-2221GXAS-W,-T-IN 本体価格 95,000円 (税別)	MSZ-2521GXAS-W,-T-IN 本体価格 100,000円 (税別)	MSZ-2821GXAS-W,-T-IN 本体価格 110,000円 (税別)	MSZ-3621GXAS-W,-T-IN 本体価格 130,000円 (税別)
天井カセット形	1方向天井カセット形 RXシリーズ  ●室内機/高さ185×幅1,102×奥行360mm	_____	_____	MLZ-RX2822AS-IN 本体価格 200,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 20,000円 (税別) 合計価格 220,000円 (税別)	MLZ-RX3622AS-IN 本体価格 220,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 20,000円 (税別) 合計価格 240,000円 (税別)
	1方向天井カセット形 GXシリーズ  ●室内機/高さ185×幅1,102×奥行360mm	_____	_____	MLZ-GX2822AS-IN 本体価格 175,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 20,000円 (税別) 合計価格 195,000円 (税別)	MLZ-GX3622AS-IN 本体価格 205,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 20,000円 (税別) 合計価格 225,000円 (税別)
	1方向小能力天井カセット形 Mシリーズ  ●室内機/高さ194×幅842×奥行301mm	MLZ-M2222AS-IN 本体価格 160,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 20,000円 (税別) 合計価格 180,000円 (税別)	MLZ-M2522AS-IN 本体価格 170,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 20,000円 (税別) 合計価格 190,000円 (税別)	_____	_____
	2方向天井カセット形 Wシリーズ  ●室内機/高さ194×幅973×奥行480mm	_____	_____	_____	_____
その他ビルトインタイプ	壁埋込形  ●室内機/高さ325×幅748×奥行181mm	MTZ-2222AS-IN 本体価格 128,000円 (税別) 前面グリル(別売) 36,000円 (税別) 据付枠(別売) 7,000円 (税別) 合計価格 171,000円 (税別)	MTZ-2522AS-IN 本体価格 138,000円 (税別) 前面グリル(別売) 36,000円 (税別) 据付枠(別売) 7,000円 (税別) 合計価格 181,000円 (税別)	MTZ-2822AS-IN 本体価格 143,000円 (税別) 前面グリル(別売) 36,000円 (税別) 据付枠(別売) 7,000円 (税別) 合計価格 186,000円 (税別)	MTZ-3622AS-IN 本体価格 153,000円 (税別) 前面グリル(別売) 36,000円 (税別) 据付枠(別売) 7,000円 (税別) 合計価格 196,000円 (税別)
	フリービルトイン形  ●室内機/高さ230×幅770(+65)×奥行450mm	_____	_____	MBZ-2822AS-IN 本体価格 170,000円 (税別) 設置パターン別に別売部品が必要です。	MBZ-3622AS-IN 本体価格 190,000円 (税別) 設置パターン別に別売部品が必要です。
	床置形 Kシリーズ  ●室内機/高さ600×幅750×奥行215mm ホワイト(W形) ●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2 ダークブラウン(B形) ●マンセルNo.4.8YR 2.6/0.4	_____	_____	MFZ-K2822AS-W,-B-IN 本体価格 156,000円 (税別)	MFZ-K3622AS-W,-B-IN 本体価格 166,000円 (税別)

●上記価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。●天井カセット形は化粧パネル(ホワイト/ベージュ)込、壁埋込形は前面グリルと据付枠込の価格です。化粧パネルの板目・柱目は価格が異なります。*壁掛形室内機寸法中()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。*フリービルトイン形室内機寸法中()内の寸法は、電気品箱が付いた状態での寸法です。電気品箱は据付形態により取付位置が異なります。*形名にあるINは室内機を意味しています。別途、81ページ掲載の室外機が必要です。

お部屋にあわせた快適を。

R410A

HEMS
対応※1

(ZXAS・GXAS)
シリーズは除く)

	4.0 kW	4.5 kW	5.0 kW	5.6 kW ※2	6.3 kW ※2
	MSZ-4021ZXAS-W-IN 本体価格 210,000円 (税別)	_____	_____	_____	_____
	MSZ-4021BXAS-W-IN 本体価格 175,000円 (税別)	_____	_____	_____	_____
	MSZ-4021GXAS-W,-T-IN 本体価格 140,000円 (税別)	_____	MSZ-5021GXAS-W,-T-IN 本体価格 180,000円 (税別)	MSZ-5621GXAS-W,-T-IN 本体価格 200,000円 (税別)	_____
	MLZ-RX4022AS-IN 本体価格 240,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 20,000円 (税別) 合計価格 260,000円 (税別)	_____	MLZ-RX5022AS-IN 本体価格 260,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 20,000円 (税別) 合計価格 280,000円 (税別)	MLZ-RX5622AS-IN 本体価格 300,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 20,000円 (税別) 合計価格 320,000円 (税別)	MLZ-RX6322AS-IN 本体価格 380,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 20,000円 (税別) 合計価格 400,000円 (税別)
	MLZ-GX4022AS-IN 本体価格 225,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 20,000円 (税別) 合計価格 245,000円 (税別)	_____	MLZ-GX5022AS-IN 本体価格 245,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 20,000円 (税別) 合計価格 265,000円 (税別)	MLZ-GX5622AS-IN 本体価格 285,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 20,000円 (税別) 合計価格 305,000円 (税別)	MLZ-GX6322AS-IN 本体価格 365,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 20,000円 (税別) 合計価格 385,000円 (税別)
	_____	_____	_____	_____	_____
	MLZ-W4022AS-IN 本体価格 258,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 22,000円 (税別) 合計価格 280,000円 (税別)	_____	MLZ-W5022AS-IN 本体価格 296,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 22,000円 (税別) 合計価格 318,000円 (税別)	MLZ-W5622AS-IN 本体価格 358,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 22,000円 (税別) 合計価格 380,000円 (税別)	MLZ-W6322AS-IN 本体価格 423,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 22,000円 (税別) 合計価格 445,000円 (税別)
	_____	MTZ-4522AS-IN 本体価格 188,000円 (税別) 前面グリル(別売) 36,000円 (税別) 掘付枠(別売) 7,000円 (税別) 合計価格 231,000円 (税別)	_____	_____	_____
	MBZ-4022AS-IN 本体価格 210,000円 (税別) 設置パターン別に別売部品が必要です。	_____	MBZ-5022AS-IN 本体価格 222,000円 (税別) 設置パターン別に別売部品が必要です。	_____	_____
	MFZ-K4022AS-W,-B-IN 本体価格 176,000円 (税別)	_____	MFZ-K5022AS-W,-B-IN 本体価格 211,000円 (税別)	MFZ-K5622AS-W,-B-IN 本体価格 256,000円 (税別)	_____

※1:別売部品のご購入と専用工事が必要です。無線LANアダプターとシステムコントローラーは併用できません。ZXAS・BXAS・GXASシリーズは霧ヶ峰REMOTEをご使用いただけません。HEMSについて、くわしくは各コントローラーメーカーにご確認ください。※2:室外機配管接続部と室内機の冷媒配管径が異なる場合、室外機側に別売の異径継手セット 形名:MAC-A20JP 価格(税別):2,000円をご利用ください。

室外機1台で、複数のお部屋に対応。 お庭やベランダが広々と使えます。

配管
再利用
可能

●組合せ室内機は、すべて同時運転可能です。ただし室外機の最大能力の範囲で同時運転しますので、室内機1台あたりの冷房・暖房能力は、同時運転をすると1台運転時よりも低下する場合があります。

*表中の□内の数字は下記の内容を示しています。

2.2 2.2kW 2.5 2.5kW 2.8 2.8kW 3.6 3.6kW 4.0 4.0kW 4.5 4.5kW(壁埋込形) 5.0 5.0kW 5.6 5.6kW 6.3 6.3kW

組合せ能力のくわい値は、
ホームページでチェック！

*こちらから製品紹介ページにアクセス
できます。

組合せ別 冷房・暖房性能仕様表



システム	室外機定格	組合せ能力パターン	室外機配管接続部管径		
			液管	ガス管	
2室用 A室 + B室	46システム 接続室内機 1~2台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-4621AS 室外電源(単相200V・15A・直結) 接続可能範囲: 室内機の 本体価格 264,000円 (税別) フレア配管方式 形名合計が 47 まで 室外機寸法/高さ550×幅800(+69)×奥行285(+60)mm (JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005) 定格冷房能力 4.7 kWまで 期間消費電力量 1,611kWh 省エネ基準達成率 100% 通年エネルギー消費効率 5.4	A室 2.2 2.5 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52
	52システム 接続室内機 1~2台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-5221AS 室外電源(単相200V・15A・直結) 接続可能範囲: 室内機の 本体価格 290,000円 (税別) フレア配管方式 形名合計が 53 まで 室外機寸法/高さ550×幅800(+69)×奥行285(+60)mm (JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005) 定格冷房能力 5.3 kWまで 期間消費電力量 1,821kWh 省エネ基準達成率 100% 通年エネルギー消費効率 5.4	A室 2.2 2.5 2.8 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52
	56システム 接続室内機 1~2台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-5621AS 室外電源(単相200V・15A・直結) 接続可能範囲: 室内機の 本体価格 335,000円 (税別) フレア配管方式 形名合計が 61 まで 室外機寸法/高さ550×幅800(+69)×奥行285(+60)mm (JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005) 定格冷房能力 6.1 kWまで 期間消費電力量 1,961kWh 省エネ基準達成率 100% 通年エネルギー消費効率 5.4	A室 2.2 2.5 2.8 3.6 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52
3室用 A室 + B室 + C室	60システム 接続室内機 1~3台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-6021AS 室外電源(単相200V・20A・直結) 接続可能範囲: 室内機の 本体価格 360,000円 (税別) フレア配管方式 形名合計が 76 まで 室外機寸法/高さ710×幅840(+30)×奥行330(+66)mm (JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005) 定格冷房能力 7.6 kWまで 期間消費電力量 2,102kWh 省エネ基準達成率 100% 通年エネルギー消費効率 5.4	A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52
	68システム 接続室内機 1~5台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-6821AS 室外電源(単相200V・20A・直結) 接続可能範囲: 室内機の 本体価格 450,000円 (税別) フレア配管方式 形名合計が 113 まで 室外機寸法/高さ796×幅950×奥行330(+87)mm (JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005) 定格冷房能力 11.3 kWまで 期間消費電力量 2,195kWh 省エネ基準達成率 105% 通年エネルギー消費効率 5.7	A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 D室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 E室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52
5室用 A室 + B室 + C室 + D室 + E室	71システム 接続室内機 1~5台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-7121AS 室外電源(単相200V・20A・直結) 接続可能範囲: 室内機の 本体価格 520,000円 (税別) フレア配管方式 形名合計が 116 まで 室外機寸法/高さ796×幅950×奥行330(+87)mm (JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005) 定格冷房能力 11.6 kWまで 期間消費電力量 2,267kWh 省エネ基準達成率 105% 通年エネルギー消費効率 5.7	A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 D室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 E室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52
	80システム 接続室内機 1~5台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-8021AS 室外電源(単相200V・20A・直結) 接続可能範囲: 室内機の 本体価格 570,000円 (税別) フレア配管方式 形名合計が 136 まで 室外機寸法/高さ796×幅950×奥行330(+87)mm (JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005) 定格冷房能力 13.6 kWまで 期間消費電力量 2,602kWh 省エネ基準達成率 103% 通年エネルギー消費効率 5.6	A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 D室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 E室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52
	90システム 接続室内機 1~5台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-9021AS 室外電源(単相200V・20A・直結) 接続可能範囲: 室内機の 本体価格 900,000円 (税別) フレア配管方式 形名合計が 148 まで 室外機寸法/高さ796×幅950×奥行330(+87)mm (JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005) 定格冷房能力 14.8 kWまで 期間消費電力量 2,967kWh 省エネ基準達成率 100% 通年エネルギー消費効率 5.4	A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 D室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 E室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ12.7
	102システム 接続室内機 1~5台 MXZ-10221AS 室外電源(単相200V・30A・直結) 接続可能範囲: 室内機の 本体価格 950,000円 (税別) フレア配管方式 形名合計が 162 まで 室外機寸法/高さ796×幅950×奥行330(+87)mm (JIS C 9612:2013) 定格冷房能力 16.2 kWまで 期間消費電力量 3,461kWh	A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 D室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 E室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52

●上記価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●掲載機種にリモコンセットは同梱されていません。※1:接続時に別売の異径継手セット(形名:MAC-470JP 価格(税別):1,000円)が必要です(ただし、壁掛形5.6kWクラスは除く)。※2:接続時に別売の異径継手セット(形名:PAC-SH46RJ 価格(税別):1,000円)が必要です(ただし、5.6kWクラスは壁掛形のみ必要)。*室外機寸法中()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出寸法です。

警告 **当社指定の冷媒以外は絶対に封入しない。**
 法令違反のおそれや、使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災などの発生のおそれがあります。封入冷媒の種類は、機器付属の説明書あるいは銘板に記載されています。それ以外の冷媒を封入した場合の故障・誤動作などの不具合や事故などについては、当社は一切責任を負いません。

経年劣化に係る安全上のご注意
 ●エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象製品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。●長期にわたりお使いいただくと発火・ケガなどの事故に至るおそれがありますので、音やニオイなど製品の変化にご注意ください。

安全に関するご注意 ～ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください～
 ●本カタログ掲載製品は一般家庭用です。電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、犬・猫など動物の繁殖や生物の培養・栽培などの特殊用途には使用しないでください。品質の低下、エアコンの故障、生物の正常な生育の障害などの原因になることがあります。●エアコンには電気工事などが必要です。お買上げの販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用（追加補充・入替え）しないでください。指定の冷媒以外を使用した場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあります。●お客様ご自身でエアコンに係る諸工事（取外し・据付けなど）を行わないでください。作業中に機器の落下、破裂などにより重大なケガをもたらすおそれがあります。

保証とアフターサービスに関するご注意
 ●据付工事説明書に従わない施工工事、および屋内でも人が生活する空間以外（天井裏、小屋裏、壁内、床下など）への据付工事や改造製品などの場合は、保証の対象外であると同時に製品品質を維持できないことから修理をお断りする場合があります。●温泉地、下水などから生じる硫化水素ガスなどの据付環境の物質による腐食は保証の対象外です。●排水工事不良による水漏れなどは、製品起因外のため保証の対象外です。●取扱説明書で禁止している使い方をしたことによる故障や水漏れなどの損傷は保証の対象外です。●離島および離島に準じる遠隔地や、製品設置場所が高所や壁面などの特殊設置環境下である場合、出張および特殊設置対応に要する実費を申し受けます。

愛情点検 **長年ご使用のエアコンの点検を!** エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切後10年です。
 こんな症状はありませんか
 ●こげくさいニオイがする。●電源プラグや電源コードが異常に熱い。●電源プラグが変色している。●ブレーカーが頻繁に落ちる。●架台やつり下げなどの取付部品が腐食、ゆるんでいる。●室内機から水漏れがする。●運転音が異常に大きい。●その他の異常や故障がある。
 使用中
 故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグを外し、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。
 室内機内部のクリーニングは、お買上げの販売店にご相談ください。お客様ご自身で実施されますと、故障の原因となるおそれがあります。

エアコン豆知識公開中!

公式Instagram @eakon_tips

エアコンのお悩み解決します!

教えて! 霧ヶ峰

グリーン購入法適合製品
 グリーン購入法適合製品について
 このマークの付いた製品は、2001年4月から施行されたグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が定める基準をクリアしている、環境に配慮した製品です。

本カタログに掲載されているすべての製品は、J-Moss (JIS C 0950) グリーンマークの対象製品です。J-Moss (JIS C 0950) の規定に基づき、対象となる6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての情報を公開しております。くわしくは、ホームページをご覧ください。
www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss

●地球環境保全への取組み:「エコロジー工事」(真空ポンプ方式によるエアバージ)
 エアコン業界ではオゾン層保護・温暖化防止のため、据付工事の際にも冷媒を大気へ放出しない「エコロジー工事」を推進しております。この工事には専用工具や専門的な知識・技術を必要とし作業時間を要しますので、工事費用への影響も想定されますが、地球環境保全のため、適切な据付工事の実施にご理解くださいますようお願いいたします。

暮らしと設備の業務支援サイト WIN²K

製品カタログ・技術情報などはこちら

三菱電機WIN2K 検索

よくあるご質問 FAQ

三菱電機空調冷熱ワンコールシステム (365日・24時間受付)

0120-9-24365 (無料)

問合せ先がご不明な際は、こちらにおかけください。
 「修理のご依頼」「サービス部品の相談」「技術相談」(技術相談の対応時間4月～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00)

- 製品の定格、仕様は改良などのため、一部変更することがあります。
- 印刷の色は実際の製品色とは異なる場合がありますのでご了承願います。
- 本カタログ掲載製品のお問合せは、販売店にご相談ください。もし販売店でお分かりにならないときは、下記の当社お客様相談センターにおたずねください。
- 本カタログ掲載製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。Products in this catalog are designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

ルームエアコンの性能検定証について
 一般社団法人 日本冷凍空調工業会のルームエアコン自主認定制度に登録されている工場製造された製品には、性能に関する高い信頼性を示す検定証が貼付されています。(一部のハウジングエアコンには適用していません)

三菱電機株式会社

静岡製作所 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3丁目18番1号

●三菱電機お客様相談センター 家電品の購入相談・取扱い方法

いつもサンキュー 365日
0120-139-365 (無料)
 (受付時間365日24時間)

フリーダイヤル・ナビダイヤルをお使いいただけない場合はTEL 03-3414-9655 FAX 03-3413-4049(有料)

■ご相談対応 平日 9:00～19:00
 土・日・祝・弊社休日 9:00～17:00 左記以外の時間は受付のみ可能です。

*電話番号は変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
 *電話番号をお確かめの上、お間違えないようおかけください。

●「三菱ルームエアコン 霧ヶ峰」のホームページ
www.MitsubishiElectric.co.jp/kirigamine



表示を正しく
 家電公取協会員

●お買い求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。