

# 耐荷重200kg/段 スタンダードモデル 軽中量ボルトレスラック

- 全国施工対応可
- 安心の日本製
- ボルトレス構造
- グリーン購入法適合商品
- ホワイトグレー (2.5P.B 8.5/1)

ボルトを使用しない構造のため、短時間で組立可能  
強度もしっかりのスタンダードモデル。




## オプション品一覧



**キャスターセット** 専用金具を用いて簡単に取り付ける事が可能。低コストで可動式のラックに。  
**転倒防止ベース** 揺れや衝撃から棚が転倒するのを防ぐ専用取付金具。  
**落下防止バー** 商品の落下防止に。ワンタッチで上下に動かせるので積載物のスムーズな出し入れが可能。  
**アジャスター(高さ調節用)** 高さの調節が可能。  
**タナガード(落下防止ベルト)** 1800mm幅まで対応。お持ちの棚に合わせ破断強度300kgと90kgの2タイプをご用意。  
**防塵カバー** 塵、ほこりなどの侵入を防ぐ事が出来ます。弊社ラック全サイズに対応。

## 部材構成

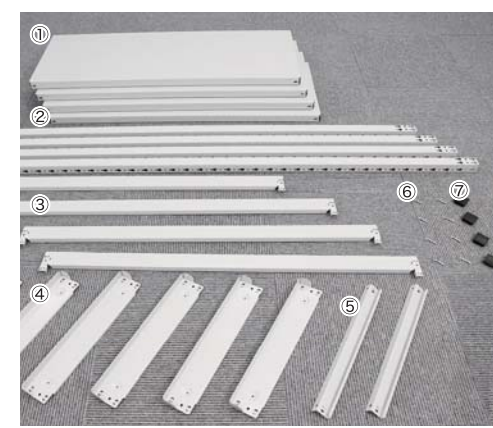

①棚板 ⑤天受け  
②支柱 ⑥ロックピン  
③間口棧(ビーム) ⑦ベースキャップ  
④棚受け

1台の組立に必要な部材数 例) 段数4段の場合  
支柱×4、棚板×4、間口棧×4、天受け×2  
棚受け×6、ベースキャップ×4、ロックピン×8

## 仕様・規格

商品名	軽中量ボルトレスラック	耐荷重	200kg/段 (均等静止荷重)
サイズラインナップ (mm)	高さ	700/900/1200/1500/1800/2100/2400	
	横幅	900/1200/1500/1800	
	奥行	300/450/600	
色	ホワイトグレー	素材	スチール
必要工具	ハンマー(付属)	塗装	メラミン焼付塗装


呼称サイズ		棚板実寸法		外寸法		開口部寸法	
横幅	奥行	x	y	W	D	a	b
900	300	816	273	900	300	820	220
900	450	816	423	900	450	820	370
900	600	816	573	900	600	820	520
1200	300	1116	273	1200	300	1120	220
1200	450	1116	423	1200	450	1120	370
1200	600	1116	573	1200	600	1120	520
1500	300	1416	273	1500	300	1420	220
1500	450	1416	423	1500	450	1420	370
1500	600	1416	573	1500	600	1420	520
1800	300	1716	273	1800	300	1720	220
1800	450	1716	423	1800	450	1720	370
1800	600	1716	573	1800	600	1720	520

## 段間隔早見表

	2段	3段	4段	5段	6段	7段	8段	9段
700	535	235 265						
900	735	335 365	235 215					
1200	1035	485 515	335 315	235 215	185 165 165 215			
1500	1335	635 665	435 415	285 315	235 215 265 265	185 165 165 215		
1800	1635	785 815	535 515	385 365	285 265 315 315	235 215 265 265	185 165 215 165	185 165 165 215
2100	1935	935 965	635 615	435 465	335 365 365 365	285 265 265 315	235 215 265 265	185 215 215 215
2400	2235	1085 1115	735 715	535 515	435 415 415 415	335 315 365 365	285 265 265 315	285 265 265 315


※ 段間隔はあくまで目安で中間棚の段位置は50mmピッチで変更可能。※ 段数は購入後からでも追加することが出来ます。※ 表記はmm(ミリ)

## 形式

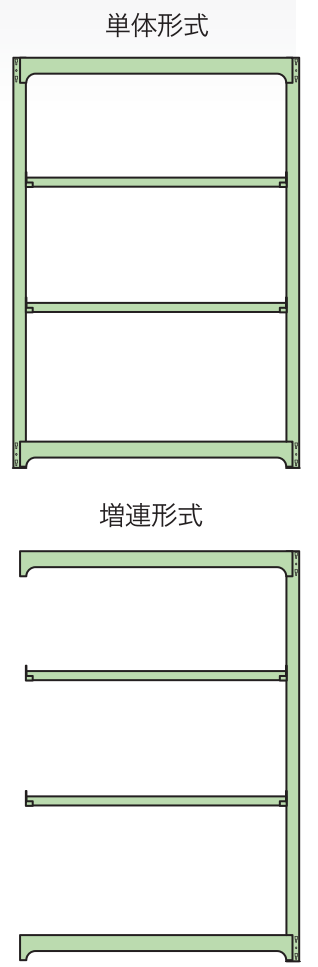

高さ・奥行が同じであれば支柱を共有し、側面同士を連結することが可能です。(支柱2本分のコスト削減にもつながります)  
※増連のみでは自立しませんので必ず単体1台が必要となります。

## 寸法図

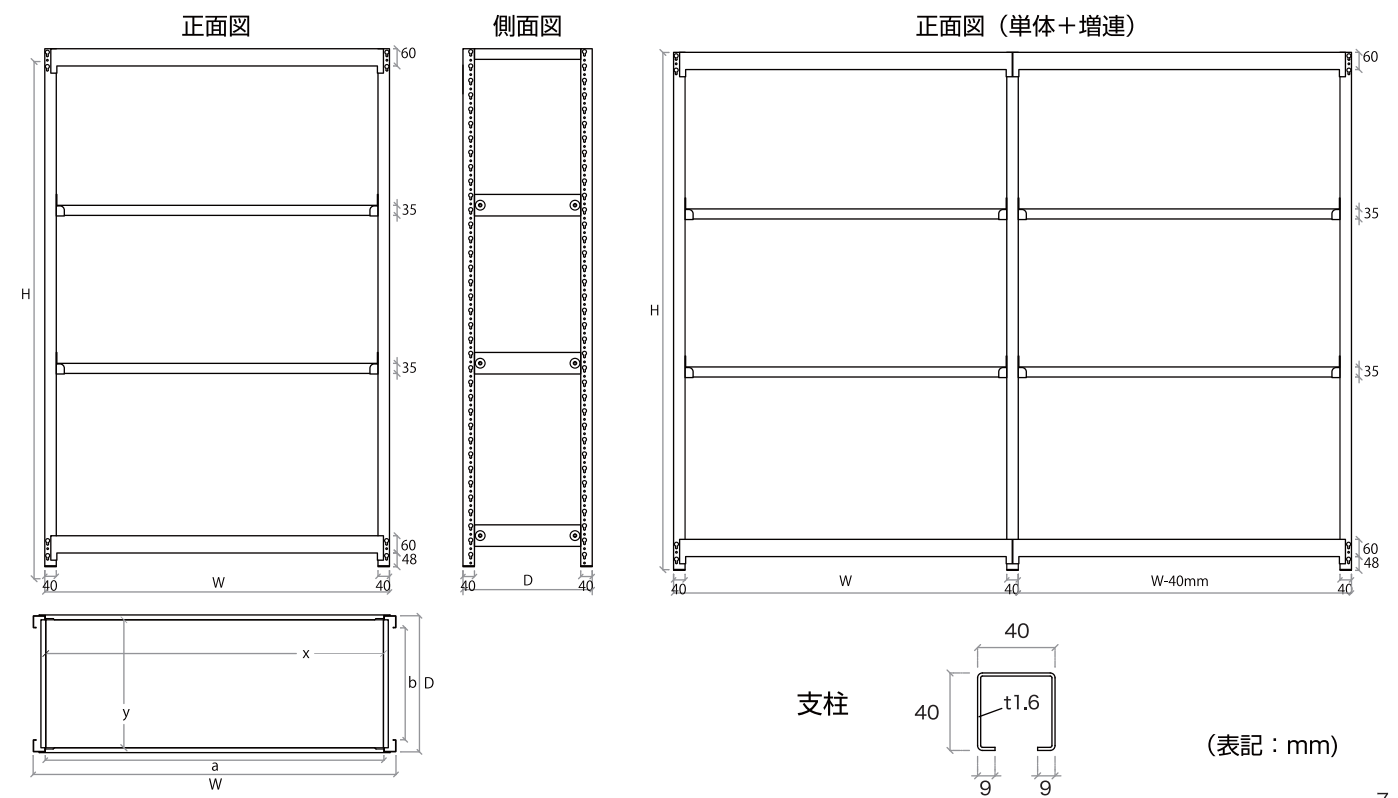

(表記: mm)