

爽やかな気流で 家族みんなを快適空間に!!

快適湿度も
エアコンにおまかせ!!
エアコンで
加湿器コントロール!![※]

※加湿器は別売になります。



ビーバーは、
みなさまに愛されつづけて50年。

NEW

SRT SERIES 1方向天井カセット形

機能一覧▶P47・48仕様一覧▶P57~60
 施工・据付関連▶P61~67別売部品▶P69・70

フラット&スクエアなデザインで天井すっきり。
 自在な風向コントロールで快適さもアップ。

フロンパネル B
 地球温暖化への影響

室内機 -W ホワイト
 リモコン

室外機

2012年度省エネ基準達成
 週間スケジュールタイマー
 ドレンUP
 室内・室外選択受電タイプ


3階建住宅対応
 既設配管再利用※
 追加チャージが必要です。

冷媒配管距離
 配管最大長 35m
 最大高低差 20m

室内機:高さ185×幅1,102×奥行360mm
 室外機:高さ550×幅800(+62)×奥行285(+59.5)mm


薄型設計(新規設置の場合)

天井面がすっきりとしてインテリア性にすぐれています。

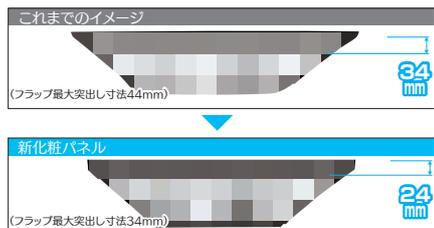

吊り位置が調整できる新設計!

化粧パネルのズレに気づいた場合でも化粧パネルを外さず、吊り位置が微調整できるので施工時間を大幅に削減できます。

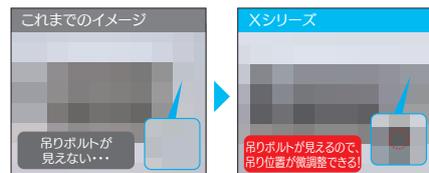

※吊り位置を大きく変更する場合はパネルを外して調整してください。

4色の化粧パネル(別売)を用意

ホワイト	ベージュ	板目	柾目
マンセル値 4.0GY 9.1/0.2		マンセル値 7.7YR 6.9/3.7	
形 式	カラー	希望小売価格(税別)	外形寸法
TTPN-WX	ホワイト	20,000円	高さ24×幅1,200×奥行424mm
TTPN-CX	ベージュ		
TTPN-MX	板目	35,000円	
TTPN-TX	柾目		

●天井開口寸法:幅1,160×奥行384mm

冷暖房時おもに **10**畳 **50 SRT28X2-SET**
 電源 室内・外選択(単相200V 直結15A)
 室内機:SRT28X2 室外機:SCT28X2

室内機 SRT28X2	200,000円(税別)
室外機 SCT28X2	220,000円(税別)
本体希望小売価格	420,000円(税別)
(別売)化粧パネル TTPN-WX,-CXを使用の場合	
合計希望小売価格	440,000円(税別)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準	年間エネルギー消費効率(APF)
963 kWh	105%	105%	5.5

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房 9~11畳(15~18㎡)	4.0 (0.9~6.5)	1,110 (300~2,490)
冷房 8~12畳(13~19㎡)	2.8 (0.9~3.6)	690 (210~1,250)

冷暖房時おもに **12**畳 **51 SRT36X2-SET**
 電源 室内・外選択(単相200V 直結15A)
 室内機:SRT36X2 室外機:SCT36X2

室内機 SRT36X2	220,000円(税別)
室外機 SCT36X2	243,000円(税別)
本体希望小売価格	463,000円(税別)
(別売)化粧パネル TTPN-WX,-CXを使用の場合	
合計希望小売価格	483,000円(税別)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準	年間エネルギー消費効率(APF)
1,309 kWh	108%	108%	5.2

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房 11~13畳(17~22㎡)	4.8 (0.9~7.6)	1,370 (210~2,920)
冷房 10~15畳(16~25㎡)	3.6 (0.9~4.0)	980 (240~1,300)

冷暖房時おもに **14**畳 **52 SRT40X2-SET**
 電源 室内・外選択(単相200V 直結15A)
 室内機:SRT40X2 室外機:SCT40X2

室内機 SRT40X2	240,000円(税別)
室外機 SCT40X2	270,000円(税別)
本体希望小売価格	510,000円(税別)
(別売)化粧パネル TTPN-WX,-CXを使用の場合	
合計希望小売価格	530,000円(税別)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準	年間エネルギー消費効率(APF)
1,484 kWh	106%	106%	5.1

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房 12~15畳(20~25㎡)	5.6 (0.9~7.9)	1,720 (210~2,930)
冷房 11~17畳(18~28㎡)	4.0 (0.9~4.4)	1,200 (240~1,700)

冷暖房時おもに **16**畳 **53 SRT50X2-SET**
 電源 室内・外選択(単相200V 直結20A)
 室内機:SRT50X2 室外機:SCT50X2

室内機 SRT50X2	260,000円(税別)
室外機 SCT50X2	323,000円(税別)
本体希望小売価格	583,000円(税別)
(別売)化粧パネル TTPN-WX,-CXを使用の場合	
合計希望小売価格	603,000円(税別)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準	年間エネルギー消費効率(APF)
2,012 kWh	109%	109%	4.7

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房 14~17畳(23~29㎡)	6.3 (0.9~8.4)	2,050 (200~3,110)
冷房 14~21畳(23~24㎡)	5.0 (0.9~5.2)	1,780 (250~2,100)

冷暖房時おもに **18**畳 **54 SRT56X2-SET**
 電源 室内・外選択(単相200V 直結20A)
 室内機:SRT56X2 室外機:SCT56X2

室内機 SRT56X2	300,000円(税別)
室外機 SCT56X2	383,000円(税別)
本体希望小売価格	683,000円(税別)
(別売)化粧パネル TTPN-WX,-CXを使用の場合	
合計希望小売価格	703,000円(税別)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準	年間エネルギー消費効率(APF)
2,354 kWh	104%	104%	4.5

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房 15~18畳(24~30㎡)	6.7 (0.9~8.7)	2,210 (200~3,120)
冷房 15~23畳(25~39㎡)	5.6 (0.9~5.9)	2,020 (240~2,350)

リニューアル対応

リニューアル時に天井張り替えをしないうで従来機の開口部を体裁良く安く仕上げます。

■リニューアルパネル(別売)

形 式	カラー	希望小売価格(税別)	外形寸法
TTPN-WX-R	ホワイト	30,000円	高さ24×幅1,200×奥行480mm
TTPN-CX-R	ベージュ		
TTPN-MX-R	板目	45,000円	
TTPN-TX-R	柾目		

●取り付けにはリニューアルパネル用アタッチメント部品が必要です。
 ●SRT22X2、SRT25X2には対応していません。

■リニューアルパネル用アタッチメント部品(別売)

形 式	カラー	希望小売価格(税別)	備考
MAC-A01PW	ホワイト	5,000円	アタッチメント部品1個
MAC-A02PB	ベージュ		
MAC-A03PW	ホワイト	10,000円	アタッチメント部品2個
MAC-A04PB	ベージュ		

[SRTシリーズ共通事項] ●(別売)交換用アレル除菌フィルター MAC-408FT / 1,500円(税別)
 ●(別売)化粧パネル TTPN-MX,-TXをご使用の場合は価格が変わります。 ●リモコンホルダーは別売です。
 ●室外機寸法の()内数値は操作弁カバーや固定脚までの寸法を表します。 ●形式の前の■内の数字は、仕様一覧との照合番号です。
 ※既設配管再利用の注意事項についてはP62をご参照ください。

NEW

SRT SERIES

小能力1方向天井カセット形

機能一覧▶P47・48仕様一覧▶P57~60
施工・据付関連▶P61~67別売部品▶P69・70

小部屋や寝室などに適した小能力タイプ。

フロラパネル B
地球温暖化への影響

リモコン

室内機
-W ホワイト

室外機

3階建住宅対応
既設配管再利用※
追加チャージが必要です。

冷媒配管距離
配管最大長 30m
最大高低差 20m

2012年度
省エネ
基準達成

週間
スケジュール
タイマー
(P48参照)

ドレン
UP
(P48参照)

室外受電
タイプ

室内機：高さ194×幅825×奥行301mm
室外機：高さ550×幅600(+62)×奥行285(+59.5)mm

冷暖房時おもに **6**畳 **55 SRT22X2-SET**
電源 室外(単相200V 直結15A)
室内機:SRT22X2 室外機:SCT22X2

室内機 SRT22X2	160,000円 (税別)
室外機 SCT22X2	206,000円 (税別)
本体希望小売価格	366,000円 (税別)
(別売)化粧パネル TCPN-WXを使用した場合 合計希望小売価格	383,000円 (税別)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	771 kWh	省エネ基準 達成率	103%	年間エネルギー 消費効率 (APF)	5.4
---------	---------	--------------	------	-----------------------	-----

暖房	6 ~ 7 畳 (9~11m ²)	能力 (kW)	2.5 (0.9~5.2)	消費電力 (W)	605 (180~2,015)
冷房	6 ~ 9 畳 (10~15m ²)	能力 (kW)	2.2 (0.9~3.1)	消費電力 (W)	515 (150~1,100)

冷暖房時おもに **8**畳 **56 SRT25X2-SET**
電源 室外(単相200V 直結15A)
室内機:SRT25X2 室外機:SCT25X2

室内機 SRT25X2	170,000円 (税別)
室外機 SCT25X2	211,000円 (税別)
本体希望小売価格	381,000円 (税別)
(別売)化粧パネル TCPN-WXを使用した場合 合計希望小売価格	398,000円 (税別)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	892 kWh	省エネ基準 達成率	101%	年間エネルギー 消費効率 (APF)	5.3
---------	---------	--------------	------	-----------------------	-----

暖房	6 ~ 8 畳 (10~13m ²)	能力 (kW)	2.8 (0.9~5.4)	消費電力 (W)	685 (180~2,015)
冷房	7 ~ 10 畳 (11~17m ²)	能力 (kW)	2.5 (0.9~3.2)	消費電力 (W)	640 (150~1,140)

化粧パネル(別売)

形 式	カラー	希望小売価格(税別)	外形寸法
TCPN-WX	ホワイト	17,000円	高さ34×幅910× 奥行355mm

●天井開口穴寸法：幅880×奥行325mm




【SRTシリーズ共通事項】 ●リモコンホルダーは別売です。

SRTシリーズの便利な機能


高天井モード暖房

開放感のある高天井のお部屋に設置しても、床面までしっかり温風を届けます(最高2.7m)。

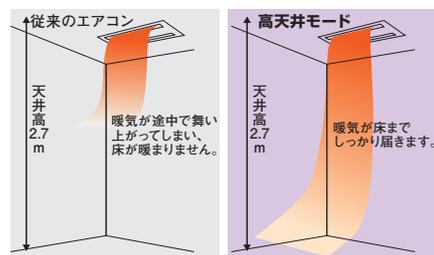


●据付時に切替操作が必要です。

上下左右オートフラップ

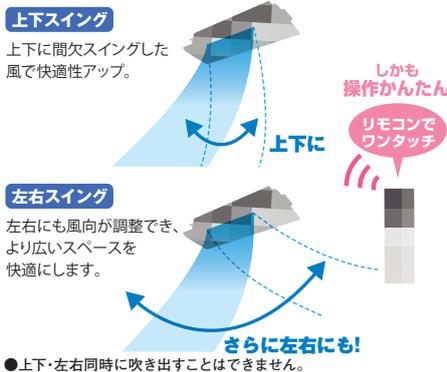

スムーズ切り欠き(SRT, SRTWシリーズ)


天井への吊込み作業を簡単に。作業時間短縮に貢献します。

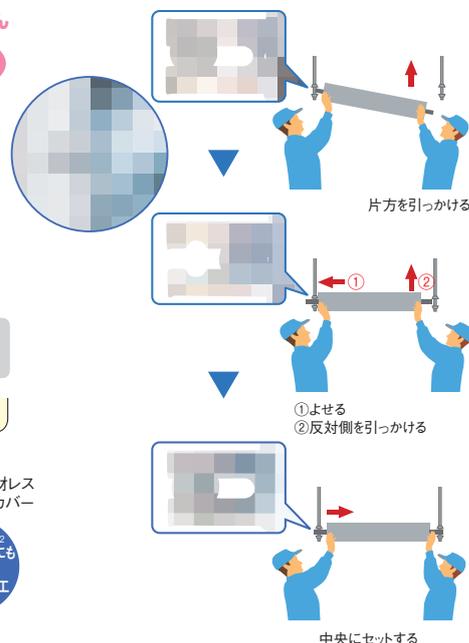

フレキシブルドレン+断熱材レス対応カバー

(SRT, SRTWシリーズ)

(写真は1方向天井カセット形)

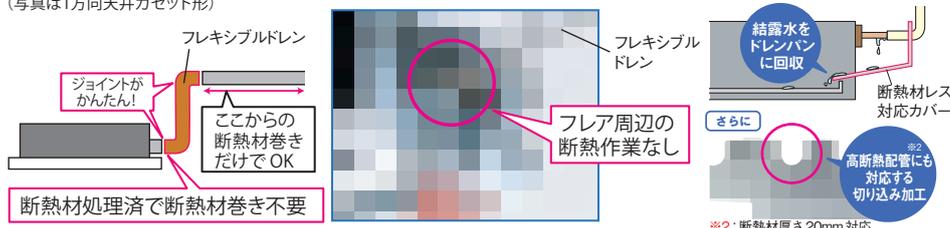


天井にすっきりフィット。2方向の独立した立体空調で、ワイドリビングも快適に。



上下左右オートフラップ

左右・上下の風向コントロールが可能。2方向で独立した立体空調ができます。

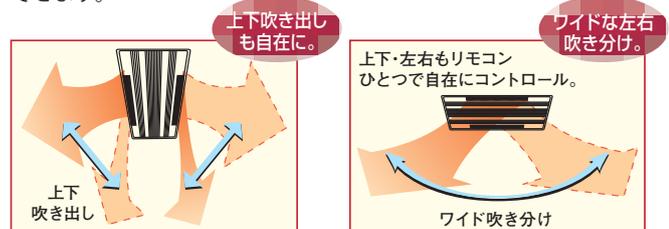


ゾーン空調

ボタンひとつで生活シーンに合わせ、2つのゾーン空調ができます。



高天井モード暖房

開放感のある高天井のお部屋に設置しても、床面までしっかり温風を届けます。(最高2.7m)

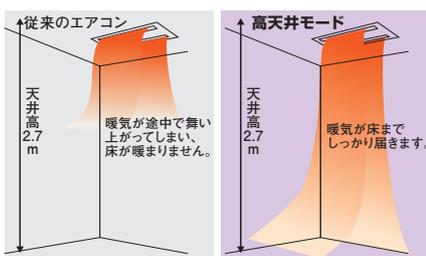

●据付時に切替操作が必要です。

化粧パネル(別売)

形 式	カラー	希望小売価格(税別)	外形寸法	ホワイト
TWPN-WX	ホワイト	22,000円	高さ34×幅1,076×奥行535mm	

●天井開口穴寸法:幅1,046×奥行505mm

マンセル値 4.0GY 9.1/0.2

スムーズ切り欠き

天井への吊込み作業を簡単に。作業時間短縮に貢献します。(P38参照)

フレキシブルドレン+断熱材レス対応カバー

断熱材処理済で断熱材巻き不要。フレア周辺の断熱作業がないカンタン施工。(P38参照)

冷暖房時おもに **14** 畳 **57 SRTW40X2-SET**
電源 室内・外選択(単相200V直結15A)
室内機:SRTW40X2 室外機:SCTW40X2

室内機 SRTW40X2	258,000円(税別)
室外機 SCTW40X2	250,000円(税別)
本体希望小売価格	508,000円(税別)
(別売)化粧パネル TWPN-WXを使用した場合	
合計希望小売価格	530,000円(税別)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	1,513 kWh	省エネ基準達成率	104%	省エネ基準達成率	104%	年間エネルギー消費効率(APF)	5.0
---------	-----------	----------	------	----------	------	------------------	-----

量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
暖房	12~15畳(20~25㎡)	5.6(0.9~7.9)	1,610(210~2,970)
冷房	11~17畳(18~28㎡)	4.0(0.9~4.3)	1,120(260~1,500)

冷暖房時おもに **16** 畳 **58 SRTW50X2-SET**
電源 室内・外選択(単相200V直結20A)
室内機:SRTW50X2 室外機:SCTW50X2

室内機 SRTW50X2	296,000円(税別)
室外機 SCTW50X2	297,000円(税別)
本体希望小売価格	593,000円(税別)
(別売)化粧パネル TWPN-WXを使用した場合	
合計希望小売価格	615,000円(税別)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	2,056 kWh	省エネ基準達成率	106%	省エネ基準達成率	106%	年間エネルギー消費効率(APF)	4.6
---------	-----------	----------	------	----------	------	------------------	-----

量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
暖房	14~17畳(23~29㎡)	6.3(0.9~8.6)	1,910(210~3,055)
冷房	14~21畳(23~34㎡)	5.0(0.9~5.4)	1,950(260~2,360)

冷暖房時おもに **18** 畳 **59 SRTW56X2-SET**
電源 室内・外選択(単相200V直結20A)
室内機:SRTW56X2 室外機:SCTW56X2

室内機 SRTW56X2	358,000円(税別)
室外機 SCTW56X2	345,000円(税別)
本体希望小売価格	703,000円(税別)
(別売)化粧パネル TWPN-WXを使用した場合	
合計希望小売価格	725,000円(税別)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	2,407 kWh	省エネ基準達成率	102%	省エネ基準達成率	102%	年間エネルギー消費効率(APF)	4.4
---------	-----------	----------	------	----------	------	------------------	-----

量数のめやす		能力(kW)	消費電力(W)
暖房	15~18畳(24~30㎡)	6.7(0.9~8.6)	2,040(210~3,055)
冷房	15~23畳(25~39㎡)	5.6(0.9~5.8)	2,190(260~2,480)

【SRTWシリーズ共通事項】●2×4住宅の場合は、根太の移動等、天井の調整が必要となります。●リモコンホルダーは別売です。

●室外機寸法の()内数値は操作弁カバーや固定脚までの寸法を表します。●形式の前の■内の数字は、仕様一覧との照合番号です。
※既設配管再利用の注意事項についてはP62をご参照ください。

NEW

SKU SERIES 壁ビルトイン形

機能一覧▶P47・48仕様一覧▶P57~60
施工・据付関連▶P61~67別売部品▶P69・70

お部屋の雰囲気に調和する上品な前面グリル。
小さな壁にもすっきり収まるコンパクト設計。

フロラベル B
地球温暖化への影響

据付枠
室内機
リモコン
前面グリル
室外機


3階建住宅対応
既設配管再利用※
追加チャージが必要です。

冷暖配管距離
配管最大長 30m
最大高低差 20m

2012年度省エネ基準達成
週間スケジュールタイマー (P48参照)
ドレンUP (別売対応)
室内・室外選択受電タイプ

室内機：高さ325×幅748×奥行181mm
室外機：高さ550×幅800(+62)×奥行285(+59.5)mm

3種類の前面グリルで居住空間を美しく演出




	形 式	カラー	希望小売価格(税別)	外形寸法(mm)	備 考
前面グリル (別売)	KUGN-MX	白 木	36,000円	高さ 345 幅 770 奥行 8.5(+19)	壁開口穴寸法: 高さ330×幅755mm
	KUGN-WX	ホワイ			
	KUGN-SX*	素 地			
据付枠 (別売)	KUSNX	—	7,000円	高さ 337 幅 760 奥行 262	据付枠取付寸法: 高さ337×幅760mm 据付枠は、壁面(石こうボード等)を貼る前に設置してください。

※現地塗装について ◎前面グリルKUGN-SXは内装色に合わせて自由な塗装が可能な素地グリルです。塗装なしでは使用しないでください。塗装する際には次のことに注意してください。●塗装は、木製用(ウレタン系)の塗装をお選びください。●吹付(スプレー)塗装後、自然乾燥させることをおすすめします。強制乾燥は歪みの原因となりますので避けてください。●吹き出しルーバーの形状など塗装が難しい所がありますので、専門業者に依頼することをおすすめします。

コンパクト設計

前面グリルサイズは、幅770×高さ345mmのコンパクト設計。設置スペースの狭い小さな壁にも、すっきり収まります。

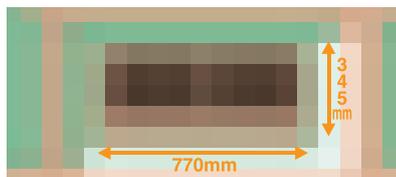

リニューアルにも対応可能


現在設置されている前面グリルと入れ替えができます。

	形 式	カラー	希望小売価格(税別)	外形寸法(mm)	入替対象形式
リ ニ ュ ー ア ル グ リ ル (別 売)	MAC-776TG	白 木	50,000円	高さ 443 幅 842 奥行 14(+14)	SKU(287/327)KR
	MAC-777TG	ホワイ			SKU(282/322)KG
	MAC-770TG	白 木			SKU(250/280)KY
	MAC-771TG	ホワイ			SKU(251/281/361)KR
	MAC-780TG	白 木			SKU(282/322)KY
	MAC-771TG	ホワイ			SKU(28/32/40)AKF
	MAC-780TG	白 木			SKU(288/328/408)KRZ
	MAC-781TG	ホワイ			SKU(289/329/409)KRZ
MAC-781TG	ホワイ	—	高さ 443 幅 977 奥行 14(+14)	SKU(402/405)KR	

ドレンアップメカ(別売)

最大500mmまでのドレンアップが可能です。

形 式
MAC-861DM
希望小売価格(税別)
15,000円



冷暖房時おもに **10** 畳

61 SKU28X2-SET
電源 室内・外選択(単相200V 直結15A)
室内機:SKU28X2 室外機:SCU28X2

室内機 SKU28X2 **143,000円**(税別)
室外機 SCU28X2 **225,000円**(税別)
本体希望小売価格 **368,000円**(税別)
(別売)前面グリル KUGN-MX、(別売)据付枠KUSNXを使用した場合
合計希望小売価格 **411,000円**(税別)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
946 kWh	107%	107%	5.6
目標年度2012年度			

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房 8~10畳(14~17m ²)	3.8 (0.9~6.8)	1,010 (230~2,445)
冷房 8~12畳(13~19m ²)	2.8 (0.9~3.7)	660 (150~1,180)

冷暖房時おもに **12** 畳

62 SKU36X2-SET
電源 室内・外選択(単相200V 直結15A)
室内機:SKU36X2 室外機:SCU36X2

室内機 SKU36X2 **153,000円**(税別)
室外機 SCU36X2 **240,000円**(税別)
本体希望小売価格 **393,000円**(税別)
(別売)前面グリル KUGN-MX、(別売)据付枠KUSNXを使用した場合
合計希望小売価格 **436,000円**(税別)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
1,335 kWh	106%	106%	5.1
目標年度2012年度			

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房 11~13畳(17~22m ²)	4.8 (0.9~7.0)	1,495 (230~2,645)
冷房 10~15畳(16~25m ²)	3.6 (0.9~3.8)	1,140 (150~1,190)

冷暖房時おもに **14** 畳

63 SKU45X2-SET
電源 室内・外選択(単相200V 直結15A)
室内機:SKU45X2 室外機:SCU45X2

室内機 SKU45X2 **188,000円**(税別)
室外機 SCU45X2 **265,000円**(税別)
本体希望小売価格 **453,000円**(税別)
(別売)前面グリル KUGN-MX、(別売)据付枠KUSNXを使用した場合
合計希望小売価格 **496,000円**(税別)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
1,935 kWh	102%	102%	4.4
目標年度2012年度			

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房 12~15畳(19~24m ²)	5.3 (0.9~7.9)	1,590 (240~2,930)
冷房 12~19畳(20~31m ²)	4.5 (0.9~5.0)	1,670 (250~2,050)

【SKUシリーズ共通事項】●前面グリル、リニューアルグリルの奥行は据付けた際に壁面から出る寸法です。()内は運転時のベーン最大突出寸法を示します。●リモコンホルダーは別売です。

スタイリッシュなフォルムとコンパクトボディが
インテリアにマッチ。

フロラベル B
地球温暖化への影響

室内機 -W ホワイト
-B ダークブラウン リモコン

3階建住宅対応
既設配管再利用※
追加チャージが必要です。

冷媒配管距離
配管最大長 30m
最大高低差 20m


2012年度省エネ基準達成
週間スケジュールタイマー (P48参照)
ドレンUP (別売対応)
室内・室外選択受タイプ

室内機:高さ600×幅750×奥行215mm
室外機:高さ550×幅800(+62)×奥行285(+59.5)mm

Wヒートツインフロー

足元への暖かな気流と、お部屋全体から暖めるトップ気流で、体全体を包みこむような暖房を実現。エアコン特有の風当たり感も少なく、さらに広範囲まで気流がカバーできるので、リビングや寝室など、様々なお部屋でお使いいただけます。


暖房時



急速Wヒート

温風をショートサイクルさせて、熱交換器をすばやく温めることで急速暖房を実現

冷房時




上吹き気流だから、お部屋全体に冷風が行き渡ります。


様々な設置に対応するオプションを用意

既存の壁穴と高さがあわない位置にある場合や、背面にスペースができる場合など、別売部品を用いることで、インテリア性を損なうことなく、簡単に入替えができます。

壁穴をそのまま利用し、背面とのすきまをなくしたい
背面パネル(別売)を使用して、背面のスペースを覆うことができます。

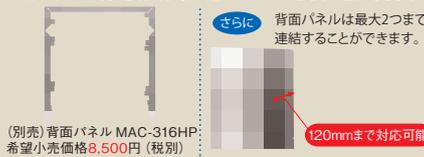


最大800mmまでドレンアップ可能

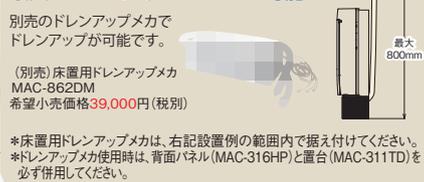


隠蔽設置にも対応

カウンターの下や埋込設置の場合でも、居住空間へスムーズに風をお届けします。

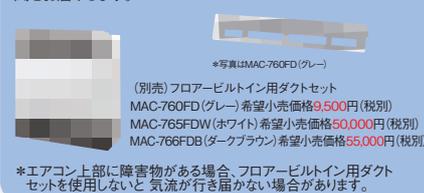

床とのすきまをなくしたい
置台(別売)を使用して、床とのスペースを埋めることができます。

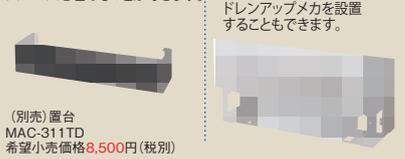

冷暖房時ともに **10** 畳

64 SRF28X2-SET [-W,-B]
電源)室内・外選択(単相200V直結15A)
室内機:SRF28X2 室外機:SCF28X2

室内機 SRF28X2	156,000円(税別)
室外機 SCF28X2	219,000円(税別)
本体希望小売価格	375,000円(税別)

(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2005)
期間消費電力量 963 kWh 目標年度2012年度	省エネ基準達成率 105% 通年エネルギー消費効率(APF) 5.5
最数のめやす	能力(kW) 消費電力(W)
暖房 9~11 畳 (15~18m ²)	4.0 (0.9~7.2) 990 (350~2,600)
冷房 8~12 畳 (13~19m ²)	2.8 (0.9~3.7) 720 (240~1,560)

冷暖房時ともに **14** 畳

65 SRF40X2-SET [-W,-B]
電源)室内・外選択(単相200V直結15A)
室内機:SRF40X2 室外機:SCF40X2

室内機 SRF40X2	176,000円(税別)
室外機 SCF40X2	294,000円(税別)
本体希望小売価格	470,000円(税別)

(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2005)
期間消費電力量 1,513 kWh 目標年度2012年度	省エネ基準達成率 104% 通年エネルギー消費効率(APF) 5.0
最数のめやす	能力(kW) 消費電力(W)
暖房 12~15 畳 (20~25m ²)	5.6 (0.9~8.1) 1,500 (230~2,725)
冷房 11~17 畳 (18~28m ²)	4.0 (0.9~4.6) 1,070 (240~1,620)

冷暖房時ともに **16** 畳

66 SRF50X2-SET [-W,-B]
電源)室内・外選択(単相200V直結20A)
室内機:SRF50X2 室外機:SCF50X2

室内機 SRF50X2	211,000円(税別)
室外機 SCF50X2	349,000円(税別)
本体希望小売価格	560,000円(税別)

(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2005)
期間消費電力量 2,056 kWh 目標年度2012年度	省エネ基準達成率 106% 通年エネルギー消費効率(APF) 4.6
最数のめやす	能力(kW) 消費電力(W)
暖房 14~17 畳 (23~29m ²)	6.3 (0.9~8.4) 2,100 (230~3,020)
冷房 14~21 畳 (23~34m ²)	5.0 (0.9~5.7) 1,650 (240~2,310)

[SRFシリーズ共通事項] ●(別売)交換用アレル除菌フィルター MAC-408FT/1,500円(税別) ●リモコンホルダーは別売です。






●室外機寸法の()内数値は操作弁カバーや固定脚までの寸法を表します。 ●形式の前の■内の数字は、仕様一覧との照合番号です。
※既設配管再利用の注意事項についてはP62をご参照ください。

■組み合わせ室内機

注) 冷房と暖房の同時運転はできません。

室外機配管 接続部管径			配管接続可能範囲 (m)				タイプ	室内機							
								壁掛形 SXシリーズ	壁掛形 Xシリーズ	1方向 天井カセット形	1方向 天井カセット形 (小能力)	2方向 天井カセット形	壁ビルトイン形	床置形	
室内機	液側	ガス側	1室最大 配管長	全室合計 配管長	追加 チャージ	最大 高低差	クラス (kW)								
A室	φ6.35	φ9.52	20	30	20m 超の 場合 20g/m	15	2.2	●	●		●				
							2.5	●	●		●		●		
A室	φ6.35	φ9.52	20	30	20m 超の 場合 20g/m	15	2.2	●	●		●				
							2.5	●	●		●		●		
B室	φ6.35	φ9.52					2.8	●	●	●			●	●	
A室	φ6.35	φ9.52	20	30	20m 超の 場合 20g/m	15	2.2	●	●		●				
							2.5	●	●		●		●		
B室	φ6.35	φ9.52					2.8	●	●	●			●	●	
							3.6			●			●		
A室	φ6.35	φ9.52	25	50	40m 超の 場合 20g/m	15	2.2	●	●		●				
B室	φ6.35	φ9.52					2.5	●	●		●		●		
C室	φ6.35	φ9.52					2.8	●	●	●		●		●	●
							3.6			●			●		
							4.0	●	●	●		●		●	
A室	φ6.35	φ9.52	25	80	60m 超の 場合 20g/m	15	2.2	●	●		●				
B室	φ6.35	φ9.52					2.5	●	●		●		●		
C室	φ6.35	φ9.52					2.8	●	●	●		●		●	●
							3.6			●		●		●	
							4.0	●	●	●		●		●	●
							4.5					●		●	
							5.0			●		●		●	●
			5.6			●		●		●	●				
A室	φ6.35	φ9.52	25	80	60m 超の 場合 20g/m	15	2.2	●	●		●				
B室	φ6.35	φ9.52					2.5	●	●		●		●		
C室	φ6.35	φ9.52					2.8	●	●	●		●		●	●
							3.6			●		●		●	
							4.0	●	●	●		●		●	●
							4.5					●		●	
							5.0			●		●		●	●
			5.6			●		●		●	●				
A室	φ6.35	φ9.52	25	80	60m 超の 場合 20g/m	15	2.2	●	●		●				
B室	φ6.35	φ9.52					2.5	●	●		●		●		
C室	φ6.35	φ9.52					2.8	●	●	●		●		●	●
							3.6			●		●		●	
							4.0	●	●	●		●		●	●
							4.5					●		●	
							5.0			●		●		●	●
			5.6			●		●		●	●				

多彩なラインアップの中からお部屋にぴったりのエアコンが

	クラス	2.2kW (6畳)	2.5kW (8畳)	2.8kW (10畳)
壁掛形	SXシリーズ  -W ホワイト 高さ295×幅799×奥行312mm リモコン	74 SKM22SX2 [-W] 本体希望小売価格 165,000 円 (税別)	75 SKM25SX2 [-W] 本体希望小売価格 170,000 円 (税別)	76 SKM28SX2 [-W] 本体希望小売価格 180,000 円 (税別)
	Xシリーズ  -W ホワイト 高さ295×幅798×奥行232mm リモコン	78 SKM22X2 [-W] 本体希望小売価格 95,000 円 (税別)	79 SKM25X2 [-W] 本体希望小売価格 100,000 円 (税別)	80 SKM28X2 [-W] 本体希望小売価格 110,000 円 (税別)
天井カセット形	1方向  -W ホワイト 高さ185×幅1,102×奥行360mm リモコン	—	—	83 SRT28X2 本体希望小売価格 200,000 円 (税別) (別売)化粧パネル(TTPN-WX,-CX) 20,000 円 (税別) 合計希望小売価格 220,000 円 (税別)
	1方向(小能力)  -W ホワイト 高さ194×幅825×奥行301mm リモコン	88 SRT22X2 本体希望小売価格 160,000 円 (税別) (別売)化粧パネル(TCPN-WX) 17,000 円 (税別) 合計希望小売価格 177,000 円 (税別)	89 SRT25X2 本体希望小売価格 170,000 円 (税別) (別売)化粧パネル(TCPN-WX) 17,000 円 (税別) 合計希望小売価格 187,000 円 (税別)	—
	2方向  -W ホワイト 高さ194×幅973×奥行480mm リモコン	—	—	—
壁ビルトイン形	 据付枠 室内機本体 前面グリル 室内機:高さ325×幅748×奥行181mm リモコン	—	93 SKU25X2 本体希望小売価格 138,000 円 (税別) (別売)前面グリル(KUGN-MX) 36,000 円 (税別) (別売)据付枠(KUSNX) 7,000 円 (税別) 合計希望小売価格 181,000 円 (税別)	94 SKU28X2 本体希望小売価格 143,000 円 (税別) (別売)前面グリル(KUGN-MX) 36,000 円 (税別) (別売)据付枠(KUSNX) 7,000 円 (税別) 合計希望小売価格 186,000 円 (税別)
床置形	 -B ダークブラウン -W ホワイト 高さ600×幅700×奥行200mm リモコン	—	—	97 SFM28X2 [-W,-B] 本体希望小売価格 150,000 円 (税別)

●各室内機に対応する交換用空清フィルターについてはP70をご覧ください。●リモコンホルダーは別売です。
●形式の前の■内の数字は、仕様一覧との照合番号です。

化粧パネル(別売)

■ 1方向天井カセット形用別売化粧パネル

ホワイト	ベージュ	板目	柱目
マンセル No. 4.0GY 9.1/0.2	マンセル No. 7.7YR 6.9/3.7		

形 式	カラー	適用形式	外形寸法	希望小売価格(税別)
TTPN-WX	ホワイト	SRT28X2	高さ24×幅1,200×奥行424mm	20,000円
TTPN-CX	ベージュ	SRT36X2		
TTPN-MX	板目	SRT40X2		35,000円
TTPN-TX	柱目	SRT50X2 SRT56X2		

●天井開口穴寸法: 幅 1,160×奥行 384mm

■ 小能力天井カセット形用別売化粧パネル

ホワイト	形式	カラー	外形寸法	希望小売価格(税別)
マンセル No. 4.0GY 9.1/0.2	TCPN-WX	ホワイト	高さ34×幅910×奥行355mm	17,000円

●天井開口穴寸法: 幅 880×奥行 325mm

■ 2方向天井カセット形用別売化粧パネル

ホワイト	形式	カラー	外形寸法	希望小売価格(税別)
マンセル No. 4.0GY 9.1/0.2	TWPN-WX	ホワイト	高さ34×幅1,076×奥行535mm	22,000円

●天井開口穴寸法: 幅 1,046×奥行 505mm

3.6kW (12畳)	4.0kW (14畳)	4.5kW (14畳)	5.0kW (16畳)	5.6kW (18畳)*
—	77 SKM40SX2 [-W] 本体希望小売価格 210,000 円 (税別)	—	—	—
—	81 SKM40X2 [-W] 本体希望小売価格 140,000 円 (税別)	—	—	82 SKM56X2 [-W] 本体希望小売価格 200,000 円 (税別)
84 SRT36X2 本体希望小売価格 220,000 円 (税別) (別売)化粧パネル(TTPN-WX,-CX) 20,000 円 (税別) 合計希望小売価格 240,000 円 (税別)	85 SRT40X2 本体希望小売価格 240,000 円 (税別) (別売)化粧パネル(TTPN-WX,-CX) 20,000 円 (税別) 合計希望小売価格 260,000 円 (税別)	—	86 SRT50X2 本体希望小売価格 260,000 円 (税別) (別売)化粧パネル(TTPN-WX,-CX) 20,000 円 (税別) 合計希望小売価格 280,000 円 (税別)	87 SRT56X2 本体希望小売価格 300,000 円 (税別) (別売)化粧パネル(TTPN-WX,-CX) 20,000 円 (税別) 合計希望小売価格 320,000 円 (税別)
—	—	—	—	—
—	90 SRTW40X2 本体希望小売価格 258,000 円 (税別) (別売)化粧パネル(TWPN-WX) 22,000 円 (税別) 合計希望小売価格 280,000 円 (税別)	—	91 SRTW50X2 本体希望小売価格 296,000 円 (税別) (別売)化粧パネル(TWPN-WX) 22,000 円 (税別) 合計希望小売価格 318,000 円 (税別)	92 SRTW56X2 本体希望小売価格 358,000 円 (税別) (別売)化粧パネル(TWPN-WX) 22,000 円 (税別) 合計希望小売価格 380,000 円 (税別)
95 SKU36X2 本体希望小売価格 153,000 円 (税別) (別売)前面グリル(KUGN-MX) 36,000 円 (税別) (別売)据付枠(KUSNX) 7,000 円 (税別) 合計希望小売価格 196,000 円 (税別)	—	96 SKU45X2 本体希望小売価格 188,000 円 (税別) (別売)前面グリル(KUGN-MX) 36,000 円 (税別) (別売)据付枠(KUSNX) 7,000 円 (税別) 合計希望小売価格 231,000 円 (税別)	—	—
—	98 SFM40X2 [-W,-E] 本体希望小売価格 170,000 円 (税別)	—	99 SFM50X2 [-W,-E] 本体希望小売価格 205,000 円 (税別)	—

■壁ビルトイン形用別売化粧パネル

KUGN-MX 白木 KUGN-WX ホワイト KUGN-SX 素地

■壁ビルトイン形用前面グリル (別売) ■壁ビルトイン形用据付枠 (別売)

形 式	カラー	外形寸法	希望小売価格(税別)	形 式	外形寸法	希望小売価格(税別)
KUGN-MX	白 木	高さ345×幅770×奥行8.5(+19)mm	36,000 円	KUSNX	高さ337×幅760×奥行262mm	7,000 円
KUGN-WX	ホワイ ト					
KUGN-SX	素 地					

●壁開口穴寸法：高さ330×幅755mm
 ※現地塗装について詳しくはP40をご覧ください。
 ※据付枠は、壁面(石こうボード等)を貼る前に設置してください。

■異径継手

形 式	適用形式	希望小売価格(税別)
MAC-470JP 本体側 φ9.52 (3/8") → 配管側 φ12.7 (1/2")	SCM68X2、71X2、80X2	1,000 円

*室外機配管接続部と室内機の冷媒配管径が異なる場合、(別売)異径継手をご使用ください。