▲三菱重工


セゾンエアコン

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコンディショナー





空調はBeautiful。













※画像は ●エアフレックスパネル仕様 ●ecoタッチリモコン



Α

2015 **G**

FDT

: 分岐管

ラクリーナ パネル仕様の場合 **ト** T-PSCL-5AW 80,000円×2

エアフレックス パネル仕様の場合 ト T-PSAE-5AW 65,000円×2

標準 パネル仕様の場合 **T-PSA-5AW** 50,000円×2







※画像は ●Tアフレックスパネル仕様 ●ecnタッチリモコン



配管施工上の注意 (ツイン・トリプル・ダブルツイン時)

接続する室内ユニットがFDTZP635SAの場合、 分岐配管部(分岐管~室内ユニット)の液配管サイ ズは必ずφ9.52を必ず使用してください。室内ユ ニット(液配管側φ6.35)への接続は分岐管セット に付属の異径継手を使用してください。



メーカー希望 小売価格 1,957,000円

メーカー希望 **1,867,000**円

メーカー希望 **1,837,000**円

メーカー希望 小売価格 1,807,000円





※画像は ●エアフレックスパネル仕様 ●ecoタッチリモコン



分岐管選定上の注意 (トリプルタイプ)

P160の場合

第1分岐~室内ユニットまでの配管長差が3m以 上の場合は、分岐管DIS-WA1G×2個(9,000円× 2個)使用してください。







HyperInverter®

室内ユニット一覧

—·• · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
ハイパーインバータ FDT	ZP635SA	ZP715SA	ZP805SA	ZP1605SA
外 観 使用冷媒	R32 冷螺 R410A 冷螺	R32 冷爆 R410A 冷爆	R32 冷媒	R32 冷媒 R410A 冷媒
室内ユニット本体(H×W×D:mm)	236×840×840	236×840×840	298×840×840	298×840×840
パネル(H×W×D:mm)	35×950×950	35×950×950	35×950×950	35×950×950
質量(kg)本体+パネル	21+6.0	21+6.0	24.5+6.0	27.0+6.0

※:写真及び質量はFDT本体とラクリーナパネルの組合せです。

室外ユニット一覧

ハイパーインバータ FDC	VP405H(K)~VP635H(K)	VP805H(K)	VP1125HA~VP1605HA	VP2244H•VP2804H
外 観 使用冷媒	R32 冷媒	R32 冷媒	R32 冷媒	R410A 冷媒
チャージレス		30m		
室外ユニット本体(H×W×D:mm)	640×800 (+71)×290	845×970×370	1,050×970×370	1,505×970×370
質量(kg)	46 (47)	70	86	165

()は単相200V機です。





※画像は ●エアフレックスパネル仕様 ●ecoタッチリモコン






핅

仕様: 142頁 FDTV 156頁 | 外形図: 172頁 | オプション: 202頁 | 施工要領: 213頁



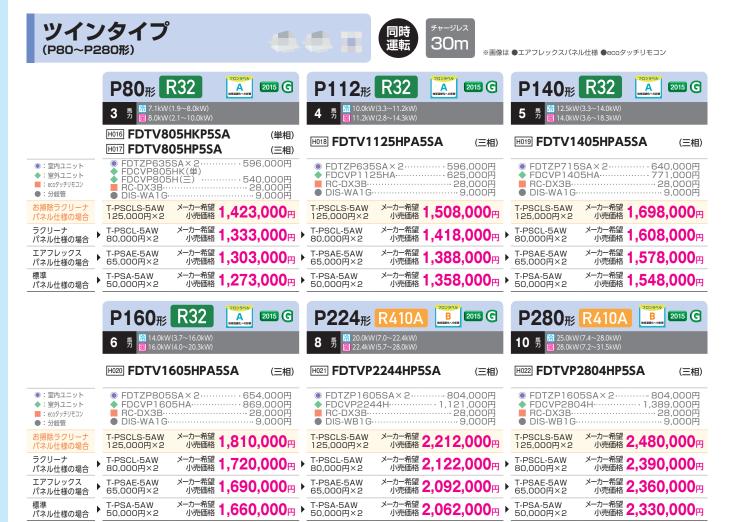

配管施工上の注意 (ツイン・トリプル・ダブルツイン時)

接続する室内ユニットがFDTZP635SAの場合。 分岐配管部(分岐管~室内ユニット)の液配管サイ ズは必ず ϕ 9.52を必ず使用してください。室内ユ ニット(液配管側φ6.35)への接続は分岐管セット に付属の異径継手を使用してください。

















※画像は ●Tアフレックスパネル仕様 ●ecoタッチリモコン

	P160 _形 R32 2015 G 6 5 14.0kW (4.0~20.3kW)	P224 _{FE} R410A B 2015 G 8 5 20.0kW (7.2~22.4kW) 22.4kW (5.7~28.0kW)
	H023 FDTV1605HTA5SA (三相)	H024 FDTVP2244HT5SA (三相)
○:室内ユニット◆:室外ユニット□: ecoタッチリモコン○:分岐管	● FDTZP635SA×3······ 894,000円 ◆ FDCVP1605HA····· 869,000円 ■ RC-DX3B······ 28,000円 ● DIS-TA1G····· 14,000円	● FDTZP715SA×3······ 960,000円 ◆ FDCVP2244H······ 1,121,000円 ■ RC-DX3B······ 28,000円 ● DIS-TB1G····· 14,000円
お掃除ラクリーナ パネル仕様の場合	T-PSCLS-5AW メーカー希望 2,180,000円 小売価格 2,180,000円	T-PSCLS-5AW Y-h-希望 2,498,000円 125,000円×3
ラクリーナ パネル仕様の場合	T-PSCL-5AW メーカー希望 2,045,000円 ト 小売価格 2,045,000円 ト	T-PSCL-5AW X-カー希望 2,363,000 円 小売価格 2,363,000 円
エアフレックス パネル仕様の場合		T-PSAE-5AW
標準 パネル仕様の場合	T-PSA-5AW	T-PSA-5AW


分岐管選定上の注意 (トリプルタイプ)

P160の場合

第1分岐~室内ユニットまでの配管長差が3m以 上の場合は、分岐管DIS-WA1G×2個(9,000円× 2個)使用してください。

P224の場合

第1分岐~室内ユニットまでの配管長差が3m以 上の場合は、分岐管DIS-WB1G(9,000円)、 DIS-WA1G (9,000円)各1個使用してください。

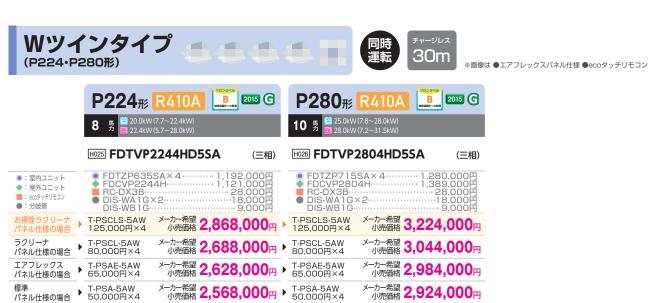







■リモコン

形式名称		メーカー希望小売価格
	RC-DX3B	28,000円
	RC-D4G	14,000 円

機能一覧 各機能の詳細は12・13頁をご覧ください。



●:可、★:別売オプション、一:設定なし



室内ユニット一覧

エクシードハイパー FDTWZ	P565SA, P635SA, P805SA	P1405SA, P1605SA	
形状			
室内ユニット本体(H×W×D:mm)	325×820×620	325×1,535×620	
パネル (H×W×D:mm)	20×1,120×680	20×1,835×680	
質量(kg)本体+パネル(ラクリーナパネル)	P565SA:21+10 P635SA,P805SA:23+10	P1405SA:35+15 P1605SA:37+15	

室外ユニット一覧

エクシードハイパー FDC	ZP405H(K)•ZP455H(K)•ZP505H(K)•ZP565H(K)•ZP635H(K)	ZP805H(K)	ZP1125H•ZP1405H•ZP1605H
外 観 使用冷媒	R32 冷媒	R32 冷媒	R32 冷媒
チャージレス		30m	
室外ユニット本体(H×W×D:mm)	640×800〈+71〉×290	845×970×370	1,505×970×370
質量(kg)	46 (47)	70	115









配管施工上の注意 (ツイン・トリプル・ダブルツイン時)

接続する室内ユニットがFDTWZP565SAの場 合、分岐配管部(分岐管~室内ユニット)の液配管 サイズは必ずφ9.52を必ず使用してください。室 内ユニット(液配管側 ϕ 6.35)への接続は分岐管 セットに付属の異径継手を使用してください。















※画像は ●ラクリーナバネル仕様 ●ecoタッチリモコン



分岐管選定上の注意 (トリプルタイプ)

P160の場合

第1分岐〜室内ユニットまでの配管長差が3m以上の場合は、分岐管DIS-WA1G×2個(9,000円× 2個)使用してください。



室内ユニット一覧

T13—— > 1 %					
ハイパーインバータ FDTWZ	P565SA, P635SA, P805SA		P1405SA	P1405SA, P1605SA	
形状					
室内ユニット本体(H×W×D:mm)	325×820×620		325×1,5	535×620	
パネル(H×W×D:mm)	20×1,120×680		20×1,8	35×680	
質量(kg)本体+パネル(ラクリーナパネル)	P565SA:21+10	P635SA,P805SA:23+10	P1405SA:35+15	P1605SA:37+15	

室外ユニット一覧

<u></u>				
ハイパーインバータ FDC	VP405H(K)~VP635H(K)	VP805H(K)	VP1125HA~VP1605HA	VP2244H•VP2804H
外 観 使用冷媒	R32 冷媒	R32 冷媒	R32 冷媒	R410A 冷媒
チャージレス	30m			
室外ユニット本体(H×W×D:mm)	640×800 (+71)×290	845×970×370	1,050×970×370	1,505×970×370
質量(kg)	46 (47)	70	86	165

()は単相200V機です。






※画像は ●ラクリーナバネル仕様 ●ecoタッチリモコン

	P40 _形 R32 A 2015 G	P45 _形 R32 A 2015 G	P50 _形 R32 A 2015 G
	1.5	1.8	2
	H035	H0337 FDTWV455HK5SA (単相) H038 FDTWV455H5SA (三相)	H039
②:室内ユニット◇:室外ユニット■:ecoタッチリモコン	● FDTWZP565SA	● FDTWZP565SA	 ● FDTWZP565SA······ 351,000円 ◆ FDCVP505HK(単) ◆ FDCVP505H(三)····· 421,000円 ■ RC-DX3B······ 28,000円
ラクリーナ パネル仕様の場合	TW-PSL-27W	TW-PSL-27W メーカー希望 820,000 円 小売価格	TW-PSL-27W 大一力一希望 854,000 円 小売価格
ホワイト パネル仕様の場合	TW-PSA-27W X一为一希望 763,000 円 小売価格	TW-PSA-27W 水一力一希望 800,000円 小売価格 800,000円 ト	TW-PSA-27W メーカー希望 834,000 円 小売価格



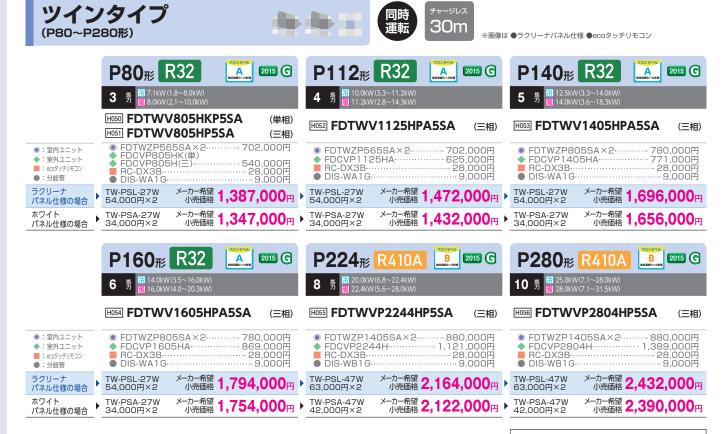

配管施工上の注意 (ツイン・トリプル・ダブルツイン時)

接続する室内ユニットがFDTWZP565SAの場 合、分岐配管部(分岐管~室内ユニット)の液配管 サイズは必ず 69.52を必ず使用してください。室 内ユニット(液配管側φ6.35)への接続は分岐管 セットに付属の異径継手を使用してください。











●:室内ユニット

◆:室外ユニット■:ecoタッチリモコン

ホワイト パネル仕様の場合 **TW-PSA-27W** 34,000円×3

: 分岐管







※画像は ●ラクリーナバネル仕様 ●ecoタッチリモコン



558A×3······1,053,000円 15HA·······869,000円 ······28,000円 ·····14,000円	♦ FDCVP224 ■ RC-DX3B	05SA×31,170,000円 44H1,121,000円 28,000円 14,000円
メーカー希望 小売価格 2,126,000 円 ▶	TW-PSL-27W 54,000円×3	メーカー希望 2,495,000円
メーカー希望 2,066,000円 ト	TW-PSA-27W 34,000円×3	メーカー希望 2,435,000円


分岐管選定上の注意 (トリプルタイプ)

P160の場合

第1分岐~室内ユニットまでの配管長差が3m以 上の場合は、分岐管DIS-WA1G×2個(9,000円× 2個)使用してください。

P224の場合

第1分岐~室内ユニットまでの配管長差が3m 以上の場合は、分岐管DIS-WB1G(9,000円)、 DIS-WA1G(9,000円)各1個使用してください。

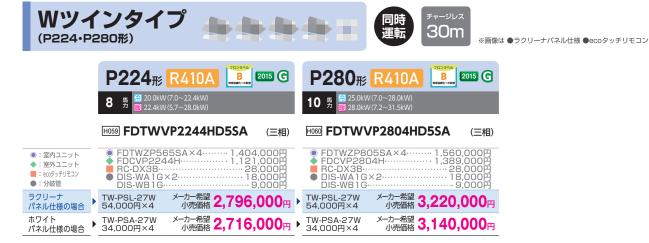


ツインタイプ

(P80~P160形)

30m

30m



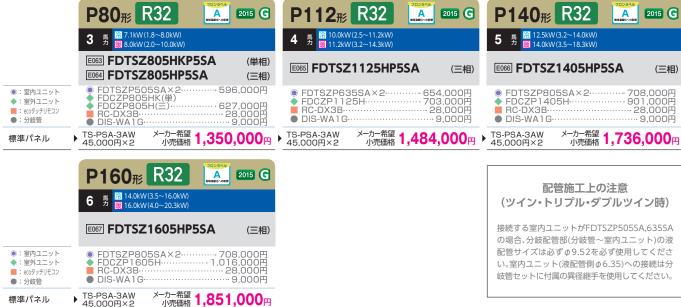

配管施工上の注意 (ツイン・トリプル・ダブルツイン時)

2015 **G**

(三相)

接続する室内ユニットがFDTSZP505SA,635SA の場合、分岐配管部(分岐管~室内ユニット)の液 配管サイズは必ずφ9.52を必ず使用してくださ い。室内ユニット(液配管側 ϕ 6.35)への接続は分 岐管セットに付属の異径継手を使用してください。





分岐管選定上の注意 (トリプルタイプ)

P160の場合

第1分岐~室内ユニットまでの配管長差が3m以 上の場合は、分岐管DIS-WA1G×2個(9,000円× 2個)使用してください。

●:室内ユニット


◆:室外ユニット ecoタッチリモコン : 分岐管

標準パネル











室内ユニット一覧

ハイパーインバータ FDTSZ	P505SA, 635SA, 805SA	
形状		
室内ユニット本体(H×W×D:mm)	220×1,150×565	
パネル(H×W×D:mm)	35×1,460×650	
質量(kg)本体+パネル	P505SA:27+6	P635SA, P805SA:28+6

パネル一覧

形 式	仕 様	メーカー希望 小売価格
TS-PSA-3AW	標準	45,000円
TS-PNA-3AW	下がり天井吹き用	49,000円

室外ユニット一覧

エ/Iー-/I 鬼					
ハイパーインバータ FDC	VP405H(K)~VP635H(K)	VP805H(K)	VP1125HA~VP1605HA	VP2244H•VP2804H	
外 観 使用冷媒	R32 冷媒	R32 冷螺	R32 冷螺	R410A 冷媒	
チャージレス		30m			
室外ユニット本体(H×W×D:mm)	640×800 (+71)×290	845×970×370	1,050×970×370	1,505×970×370	
質量(kg)	46(47)	70	86	165	

()は単相200V機です。





30m











2015 **G**

フロンラベルの詳細は201頁をご覧ください。

P140_形 R32





● FDTSZP635SA×2·······654,000円 ◆ FDCVP1125HA······625,000円 ■ RC-DX3B······28,000円

● DIS-WA1G------9.000円


P112_形 R32


4 男<mark>房</mark> 10.0kW(3.3~11.2kW) **服** 11.2kW(2.9~14.3kW)



A 2015 G

(三相)

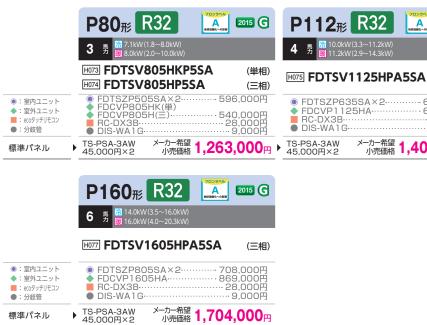



• DIS-WA1G------------9,000円 メーカー希望 **1,406,000**円 ト TS-PSA-3AW 45,000円×2 メーカー希望 小売価格 1,606,000円

配管施工上の注意 (ツイン・トリプル・ダブルツイン時)

接続する室内ユニットがFDTSZP505SA,635SA の場合、分岐配管部(分岐管~室内ユニット)の液 配管サイズは必ず ø 9.52を必ず使用してくださ い。室内ユニット(液配管側 ø 6.35)への接続は分 岐管セットに付属の異径継手を使用してください。





H078 FDTSV1605HTA5SA (=相) ②:室内ユニット

● FDTSZP505SA×3······ 894,000円 ◆ FDCVP1605HA····· 869,000円 ■ RC-DX3B····· 28,000円 ● DIS-TA1G····· 14,000円

メーカー希望 小売価格 **1,940,000**円 ▶ TS-PSA-3AW 45,000円×3

● FDTSZP805SA×3------1,062,000円 ◆ FDCVP2244H-----1,121,000円 ■ RC-DX3B-------28,000円 ● DIS-TB1G------14,000円 メーカー希望 小売価格 **2,360,000**円

H079 FDTSVP2244HT5SA

30m

(=相)

分岐管選定上の注意 (トリプルタイプ)

P160の場合

第1分岐~室内ユニットまでの配管長差が3m以 上の場合は、分岐管DIS-WA1G×2個(9,000円× 2個)使用してください。

P224の場合

第1分岐~室内ユニットまでの配管長差が3m以 上の場合は、分岐管DIS-WB1G(9,000円)、DIS-WA1G(9,000円)各1個使用してください。

●:室外ユニット

ecoタッチリモコン

●:分岐管











室内ユニット一覧

	エクシードハイパー FDRZ	P565SA	P635SA, P805SA	P1125SA, P1605SA
キャンバスダクト仕様	形状			
様	室内ユニット本体(H×W×D:mm)	348+a×750×635	348+a×950×635	348+α×1,370×738
	パネル(H×W×D:mm)	20×864×585	20×1,064×585	20×1,484×585
	エクシードハイパー FDRZ	P565SA	P635SA, P805SA	P1125SA, P1605SA
サイレント仕様	形状			
様	室内ユニット本体(H×W×D:mm)	348×750×635	348×950×635	348×1,370×738
	パネル(H×W×D:mm)	20×1,040×750	20×1,240×750	20×1,658×850

FDRシリーズ室内ユニットの質量については146~148頁をご覧ください。

室外ユニット一覧

主パーン1、 見						
エクシードハイパー FDC	ZP405H(K)•ZP455H(K)•ZP505H(K)•ZP565H(K)•ZP635H(K)	ZP805H(K)	ZP1125H•ZP1405H•ZP1605H			
外 観 使用冷媒	R32 冷媒	R32 冷媒	R32 冷嫫			
チャージレス	30m					
室外ユニット本体(H×W×D:mm)	640×800 (+71)×290	845×970×370	1,505×970×370			
質量(kg)	46 (47)	70	115			

()は単相200V機です。



注)キャンバスダクトバネル仕様の価格には、キャンバスダクトの価格は含まれていません。(キャンバスダクトの価格は、206頁を参照してください)





配管施工上の注意 (ツイン・トリプル・ダブルツイン時)

メーカー希望 1,740,000円

2015 **G**

接続する室内ユニットがFDRZP565SA.635SA の場合、分岐配管部(分岐管~室内ユニット)の液 配管サイズは必ずφ9.52を必ず使用してくださ い。室内ユニット(液配管側 ϕ 6.35)への接続は分 岐管セットに付属の異径継手を使用してください。



メーカー希望 小売価格 1,871,000円



※画像は ●FDR7P635Sとパネル(上段:キャンバスダクトパネル仕様。 下段:サイレントバネル仕様) ●ecoタッチリモコン



R-PNS-3AW 46,000円×2

分岐管選定上の注意 (トリプルタイプ)

P160の場合

第1分岐~室内ユニットまでの配管長差が3m以 上の場合は、分岐管DIS-WA1G×2個(9,000円× 2個)使用してください。

注)キャンバスダクトパネル仕様の価格には、キャンバスダクトの価格は含まれていません。(キャンバスダクトの価格は、206頁を参照してください)

パネル仕様の場合

パネル仕様の場合 ▶











室内ユニット一覧

	ハイパーインバータ FDRZ	P565SA	P635SA, P805SA	P1125SA, P1605SA
キャンバスダクト仕様	形状			
様	室内ユニット本体(H×W×D:mm)	348+α×750×635	348+a×950×635	348+a×1,370×738
	パネル(H×W×D:mm)	20×864×585	20×1,064×585	20×1,484×585
	ハイパーインバータ FDRZ	P565SA	P635SA, P805SA	P1125SA, P1605SA
サイレント仕様	形状			
様	室内ユニット本体(H×W×D:mm) 348×750×635		348×950×635	348×1,370×738
	パネル(H×W×D:mm)	20×1,040×750	20×1,240×750	20×1,658×850

FDRシリーズ室内ユニットの質量については160~164頁をご覧ください。

室外ユニット一覧

キャンバスダクト

パネル仕様の場合

サイレント パネル仕様の場合 R-PNS-2AW 42,000円

R-PNC-2AW 34,000円


エバー・ノー・見					
ハイパーインバータ FDC	VP405H(K)~VP635H(K)	ZP805H(K)	VP1125HA~VP1605HA	VP2244H•VP2804H	
外 観 使用冷媒	R32 冷媒	R32 冷蜒	R32 冷媒	R410A 冷媒	
チャージレス	30m				
室外ユニット本体(H×W×D:mm)	640×800 (+71)×290	845×970×370	1,050×970×370	1,505×970×370	
質量(kg)	46 (47)	70	86	165	

()は単相200V機です。





※画像は ●FDRZP635SAとパネル(上段:キャンパスダクトパネル仕様、 下段:サイレントパネル仕様) ●ecoタッチリモコン

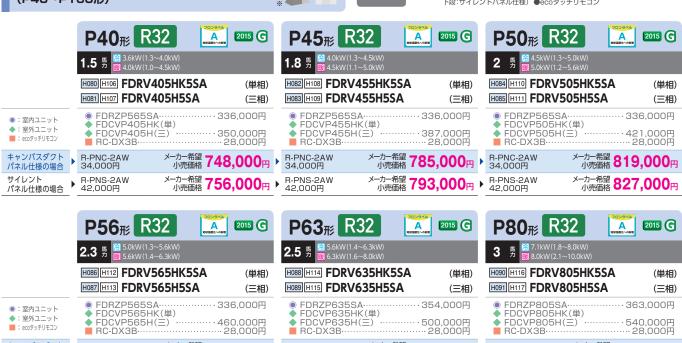

注)キャンパスダクトパネル仕様の価格には、キャンパスダクトの価格は含まれていません。(キャンパスダクトの価格は、206頁を参照してください)

メーカー希望 **866,000**円 ▶ R-PNS-3AW 小売価格 **866,000**円

R-PNC-3AW 38,000円

メーカー希望 858,000円 ト

メーカー希望 **969,000**円


メーカー希望 **977,000**円

R-PNC-3AW 38,000円

メーカー希望 920,000円 ト

メーカー希望 **928,000**円 ▶ R-PNS-3AW 小売価格 **928,000**円 ▶ 46,000円



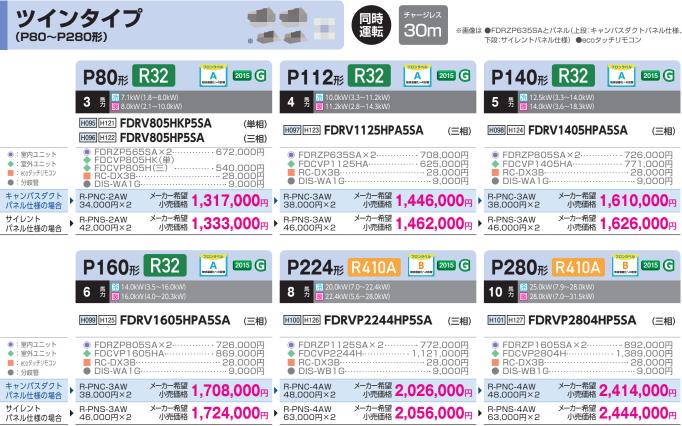



注)キャンパスダクトパネル仕様の価格には、キャンパスダクトの価格は含まれていません。(キャンパスダクトの価格は、206頁を参照してください)
















※画像は ●FDRZP635SAとパネル(上段:キャンバスダクトパネル仕様、 下段:サイレントパネル仕様) ●ecoタッチリモコン



注)キャンバスダクトパネル仕様の価格には、キャンバスダクトの価格は含まれていません。(キャンバスダクトの価格は、206頁を参照してください)



●:室内ユニット ◆:室外ユニット ■ : ecoタッチリモコン : 分岐管

キャンバスダクト

配管施工上の注意 (ツイン・トリプル・ダブルツイン時)

接続する室内ユニットがFDRZP565SA.635SA の場合、分岐配管部(分岐管~室内ユニット)の液 配管サイズは必ずφ9.52を必ず使用してくださ い。室内ユニット(液配管側 φ 6.35)への接続は分 岐管セットに付属の異径継手を使用してください。





室内ユニット一覧

エクシードハイパー FDUZ	P565SA	P635SA, P805SA	P1125SA, P1605SA
形状			
室内ユニット本体(H×W×D:mm)	280×750×635	280×950×635	280×1,368×738
質量(kg)	29	34	54

室外ユニット一覧

エクシードハイパー FDC	ZP505H(K)•ZP565H(K)•ZP635H(K)	ZP805H(K)	ZP1125H•ZP1405H•ZP1605H
外 観 使用冷媒	R32 冷媒	R32 冷媒	R32 冷媒
チャージレス	30m		
室外ユニット本体(H×W×D:mm)	640×800 (+71)×290	845×970×370	1,505×970×370
質量(kg)	46(47)	70	115













メーカー希望 1,512,000円

メーカー希望 小売価格 **1,746,000**円 メーカー希望 小売価格 **1,861,000**円

配管施工上の注意 (ツイン・トリプル・ダブルツイン時)

接続する室内ユニットがFDUZP635SAの場合、 分岐配管部(分岐管〜室内ユニット)の液配管サイズは必ずゆ9.52を必ず使用してください。室内ユニット(液配管側ゆ6.35)への接続は分岐管セット に付属の異径継手を使用してください。




室内ユニット一覧

●:室内ユニット◆:室外ユニット■:ecoタッチリモコン

ハイパーインバータ FDUZ	P565SA	P635SA, P805SA	P1125SA, P1605SA	FDUVP2245A, 2805A
形状				
室内ユニット本体(H×W×D:mm)	280×750×635	280×950×635	280×1,368×738	379×1,600×893
質量(kg)	29	34	54	89

室外ユニット一覧

ハイパーインバータ FDC	VP405H(K)~VP635H(K)	VP805H(K)	VP1125HA~VP1605HA	VP2244H•VP2804H
外 観 使用冷媒	R32 冷媒	R32 冷媒	R32 冷媒	R410A 冷媒
チャージレス	30m			
室外ユニット本体(H×W×D:mm)	640×800 (+71)×290	845×970×370	1,050×970×370	1,505×970×370
質量(kg)	46 (47)	70	86	165

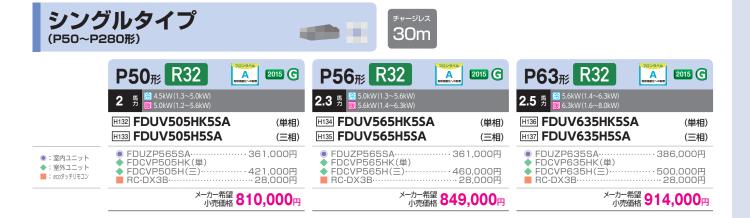










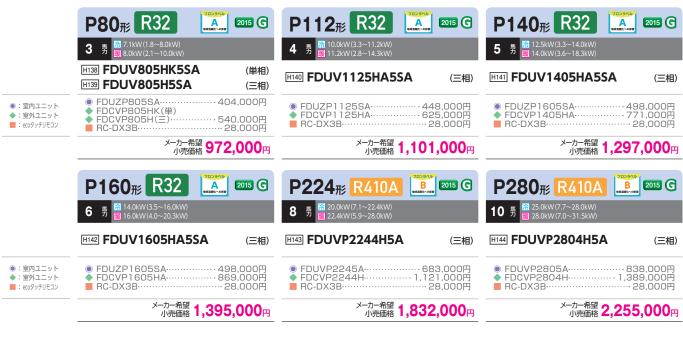



メーカー希望 **2,054,000**円













室内ユニット一覧

エクシードハイパー FDEZ	P565SA	P635SA, P805SA	P1605SA
形状			
室内ユニット本体(H×W×D:mm)	210×1,070×690	210×1,320×690	250×1,620×690
質量(kg)	28	33	43

室外ユニット一覧

エクシードハイパー FDC	ZP405H(K)•ZP455H(K)•ZP505H(K)•ZP565H(K)•ZP635H(K)	ZP805H(K)	ZP1125H•ZP1405H•ZP1605H
外 観 使用冷媒	R32 冷媒	R32 冷媒	R32 冷燠
チャージレス	30m		
室外ユニット本体(H×W×D:mm)	640×800〈+71〉×290	845×970×370	1,505×970×370
質量(kg)	46 (47)	70	115











30m









接続する室内ユニットがFDEZP565SA, P635SA の場合、分岐配管部(分岐管〜室内ユニット)の液配管サイズは必ずゆ9.52を必ず使用してください。室内ユニット(液配管側 φ6.35)への接続は分岐管セットに付属の異径継手を使用してください。





分岐管選定上の注意 (トリプルタイプ)

P160の場合

第1分岐〜室内ユニットまでの配管長差が3m以上の場合は、分岐管DIS-WA1G×2個(9,000円× 2個)使用してください。

Hyper Inverter®

室内ユニット一覧

●:室内ユニット

◆:室外ユニット■:ecoタッチリモコン●:分岐管

ハイパーインバータ FDEZ	P565SA	P635SA, P805SA	P1605SA	FDEV(X)P2243•P2803
形状				
室内ユニット本体(H×W×D:mm)	210×1,070×690	210×1,320×690	250×1,620×690	350×2,000×830
質量(kg)	28	33	43	110

室外ユニット一覧

ハイパーインバータ FDC	VP405H(K)~VP635H(K)	VP805H(K)	VP1125HA~VP1605HA	VP2244H•VP2804H
外 観 使用冷媒	R32 冷媒	R32 冷媒	R32 冷媒	R410A 哈媒
チャージレス	30m			
室外ユニット本体(H×W×D:mm)	640×800 (+71)×290	845×970×370	1,050×970×370	1,505×970×370
質量(kg)	46 (47)	70	86	165













メーカー希望 小売価格 **1,539,000**円

■: ecoタッチリモコン



メーカー希望 小売価格 **1,908,000**円





















(三相)

● FDEZP565SA×3······849,000円 ◆ FDCVP1605HA·····869,000円 ■ RC-DX3B······28,000円 ● DIS-TA1G····14,000円 ◆:室外ユニット ●:分岐管 メーカー希望 小売価格 **1,760,000**円 ● FDEZP805SA×3·····927,000円 ◆ FDCVP2244H·····1,121,000円 ■ RC-DX3B·····28,000円 ● DIS-TB1G····14,000円

30m

(三相)

メーカー希望 **2,090,000**円

分岐管選定上の注意 (トリプルタイプ)

P160の場合

第1分岐~室内ユニットまでの配管長差が3m以 上の場合は、分岐管DIS-WA1G×2個(9,000円× 2個)使用してください。

P224の場合

第1分岐~室内ユニットまでの配管長差が3m以 上の場合は、分岐管DIS-WB1G(9,000円)、DIS-WA1G(9,000円)各1個使用してください。

配管施工上の注意 (ツイン・トリプル・ダブルツイン時)

接続する室内ユニットがFDEZ565SA, P635SA の場合、分岐配管部(分岐管~室内ユニット)の液 配管サイズは必ずφ9.52を必ず使用してくださ い。室内ユニット(液配管側 φ 6.35)への接続は分 岐管セットに付属の異径継手を使用してください。







■リモコン

■ワイヤレス仕様

フロンラベルの詳細は201頁をご覧ください。

形式名称	メーカー希望小売価格
RC-DX3B	28,000円
RC-D4G	14,000 円

受信部 LA-SK 14,000円 LA-BK 14,000円 ワイヤレス対応 PRCN-D5K 10,000円	形式	FDK	ZP565S	ZP635S	ZP1125S
	ロノわしつが広		LA-SK 14,000円	LA-BK 1	4,000円
The National State (1995)	ソイヤレス対応	ワイヤレスリモコン	RCN-D5K 10,00	00円	

機能一覧 各機能の詳細は12・13頁をご覧ください。



●:可、★:別売オプション、一:設定なし



室内ユニット一覧

	エアューノー 見	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		
エクシードハイパー FDK		ZP565SA	ZP635SA、ZP1125SA	
	形状			
	室内ユニット本体(H×W×D:mm)	290×870×230	339×1,197×262	
質量(kg)		11	17	


室外ユニット一覧

	76			
エクシードハイパー FDC	ZP405H(K)•ZP455H(K)•ZP505H(K)•ZP565H(K)•ZP635H(K)	ZP805H(K)	ZP1125H•ZP1405H•ZP1605H	
外 観 使用冷媒	R32 冷螺	R32 冷媒	R32 冷媒	
チャージレス	30m			
室外ユニット本体(H×W×D:mm)	640×800 (+71)×290	845×970×370	1,505×970×370	
質量(kg)	46 (47)	70	115	





世様: 152頁 FDKY 166頁 | 外形図: 185頁 | オプション: 209頁 | 施工要領: 214頁

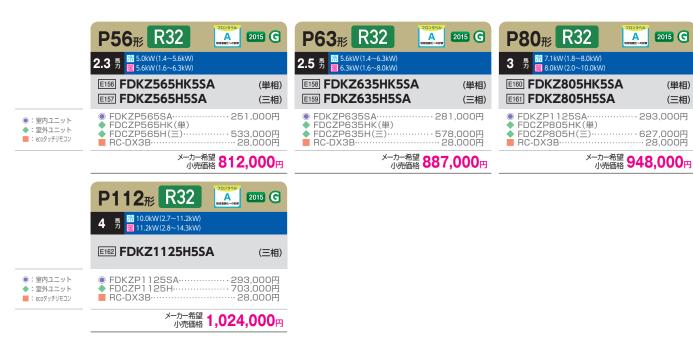

P112_形 R32



A 2015 G

P80_形 R32






A 2015 G

(単相)

(三相)



接続する室内ユニットがFDKZP565SAの場合、 分岐配管部(分岐管~室内ユニット)の液配管サイ ズは必ず ϕ 9.52を必ず使用してください。室内ユ ニット(液配管側φ6.35)への接続は分岐管セット に付属の異径継手を使用してください。



メーカー希望 **1,639,000**円



分岐管選定上の注意 (トリプルタイプ)

P160の場合

第1分岐~室内ユニットまでの配管長差が3m以 上の場合は、分岐管DIS-WA1G×2個(9.000円× 2個)使用してください。


■: ecoタッチリモコン

■:分岐管











室内ユニット一覧

ハイパーインバータ FDK	ZP565SA	ZP635SA、ZP1125SA			
形状					
室内ユニット本体(H×W×D:mm)	290×870×230	339×1,197×262			
質量(kg)	11	17			

室外ユニット一覧

ハイパーインバータ FDC	VP405H(K)~VP635H(K)	VP805H(K)	VP1125HA~VP1605HA
外 観 使用冷媒	R32 冷爆	R32 冷媒	R32 冷爆
チャージレス	30m		
室外ユニット本体(H×W×D:mm)	640×800 (+71)×290	845×970×370	1,050×970×370
質量(kg)	46 (47)	70	86

()は単相200V機です。





メーカー希望 **946,000**円

◆:室外ユニット ■: ecoタッチリモコン : 分岐管







フロンラベルの詳細は201頁をご覧ください。





● FDKZP565SA×2······· 502,000円◆ FDCVP1125HA······ 625,000円■ RC-DX3B······· 28,000円

● DIS-WA1G------9.000円

メーカー希望 小売価格 1,164,000円

H196 FDKV1125HPA5SA







(三相)



H197 FDKV1405HPA5SA	(三相)
 ₱ FDKZP1125SA×2586 ₱ FDCVP1405HA771 ■ RC-DX3B28 ■ DIS-WA1G9 	,000円 ,000円

メーカー希望 1,394,000円

配管施工上の注意 (ツイン・トリプル・ダブルツイン時)

接続する室内ユニットがFDKZP565SAの場合、 分岐配管部(分岐管~室内ユニット)の液配管サイ ズは必ずφ9.52を必ず使用してください。室内ユ ニット(液配管側 φ 6.35)への接続は分岐管セット に付属の異径継手を使用してください。









分岐管選定上の注意 (トリプルタイプ)


P160の場合

第1分岐~室内ユニットまでの配管長差が3m以 上の場合は、分岐管DIS-WA1G×2個(9,000円× 2個)使用してください。






室内ユニット一覧

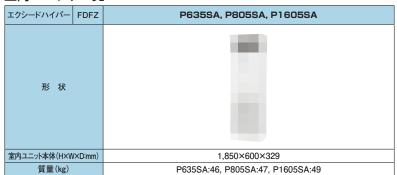

室外ユニット一覧

-	主パユーフ I 見				
	エクシードハイパー FDC	ZP505H(K)•ZP565H(K)•ZP635H(K)	ZP805H(K)	ZP1125H•ZP1405H•ZP1605H	
	外 観 使用冷媒	R32 冷蜒	R32 冷蜒	R32 冷媒	
	チャージレス	30m			
	室外ユニット本体(H×W×D:mm)	640×800 (+71)×290	845×970×370	1,505×970×370	
	質量(kg)	46 (47)	70	115	

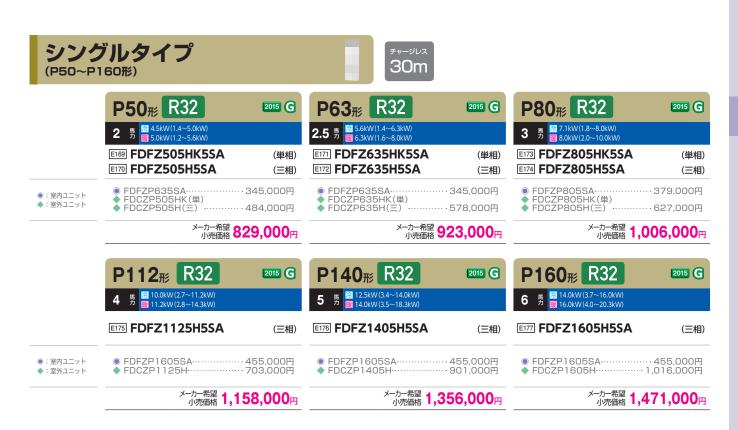





メーカー希望 **1,402,000**円

メーカー希望 小売価格 1,668,000円 メーカー希望 **1,783,000**円

配管施工上の注意 (ツイン・トリプル・ダブルツイン時)

接続する室内ユニットがFDFZP635SAの場合、 分岐配管部(分岐管〜室内ユニット)の液配管サイズは必ずゆ9.52を必ず使用してください。室内ユニット(液配管側ゆ6.35)への接続は分岐管セット に付属の異径継手を使用してください。



室内ユニット一覧

●:室内ユニット◆:室外ユニット●:分岐管

ハイパーインバータ FD	P635SA, P805SA, P1605SA	P2244·2804形
形状		
室内ユニット本体(H×W×D:n	m) 1,850×600×329	1,850×1,200×320
質量(kg)	P635S:46, P805S:47, P1605S:49	102

室外ユニット一覧

ハイパーインバータ FDC	VP405H(K)~VP635H(K)	VP805H(K)	VP1125HA~VP1605HA	VP2244H•VP2804H
外 観 使用冷媒	R32 冷媒	R32 冷螺	R32 冷媒	R410A 冷爆
チャージレス	30m			
室外ユニット本体(H×W×D:mm)	640×800 (+71)×290	845×970×370	1,050×970×370	1,505×970×370
質量(kg)	46 (47)	70	86	165
A NAME OF THE PROPERTY OF THE				









◆ FDCVP2804H··············· 1,389,000円

メーカー希望 **2,008,000**円

メーカー希望 小売価格 **2,308,000**円

※ (A/B = 50Hz 時 /60Hz 時)

●:室内ユニット

●:分岐管



メーカー希望 小売価格 **1,575,000**円

メーカー希望 **2,040,000**円

