

下記注意事項を十分理解し、守った上でご使用ください。

取付作業時の注意事項

本体部を正しく固定するための両面テープに関しての注意


- ・車内温度が10℃以下での貼付作業は行なわないでください。貼付推奨温度は23℃(±2℃)です。冬期に作業をする際は、ドライヤー等で貼付場所と両面テープを温めてから行なってください。また、外気温との差が大きいと本製品に結露が発生する場合があります。その場合は結露が解消してから作業を行なってください。
- ・貼り付けの際、本製品に無理な力を加えたり、歪めたりしないでください。
- ・両面テープの粘着力は貼り付け後、約24時間で安定します。それまでは本製品に強い力を加えたり、使用したりしないでください。
- ・両面テープの粘着面に手を触れたり、ホコリ等を付けたりしないように注意してください。
- ・両面テープの貼り直しはしないでください。

使用前・使用時の注意事項



警告 ご使用前に必ずお読みください。

- 走行中、運転者は安全のため絶対に本製品を使用しないでください。●ライターやエアゾール製品等の火気製品・電池類は置かないでください。



注意 ご使用前に必ずお読みください。


- 用途以外の目的で使用しないでください。●走行状況や悪路・段差等の路上環境により、置いたものが落下するおそれがあります。状況に応じて、本製品の使用をおやめください。●本製品に無理な力を加えたり、強い衝撃を与えたりしないでください。●車から離れる際には置いた物を放置しないでください。●置いた物を長時間放置すると塗装・柄・色・印刷が移る場合があります。●本製品には鋭利な部分がありますので、取り扱いには十分注意してください。●本製品を取りはずす際は、内装を損なわないよう十分注意してゆっくりと取りはずしてください。粘着剤が残ってしまった場合は、市販のノリはがし剤を使用してください。●使用状況・経年変化・直射日光の影響等により、本製品に変色・変形・劣化等が発生する場合があります。

取付準備 ※本製品の取り付け・取りはずし・操作は、必ず安全な場所に停車して行ってください。


- 1 車両のカップホルダーのスペーサーを引き上げて取りはずします。(図1)




取りはずしたスペーサーを破損させたり、紛失したりしないように大切に保管してください。

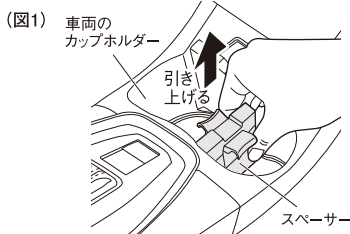


- 2 車両のカップホルダーに何も入れていない状態で、付属のサポートの平たい形状側が車両後方にくるようにして車両のカップホルダーに奥までしっかりと挿し込みます。(図2)




- 3 本体部の取付位置や向きを確認します。シルバーフレームが車両前方にくるようにして(図3)、本体部裏面のツメ(2箇所)(図5)を車両の凸部に引っ掛けて位置を決めます(図3・図4-①)。ツメ(2箇所)を引っ掛けた状態のまま、本体部を車両前方に倒して(図4-②)、センターコンソールのカップホルダー周囲にあてがいます。(図3)

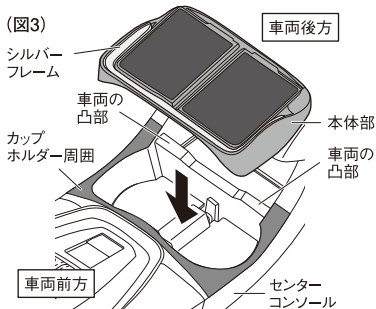

(図4) 【横から見た図】



(図5) 【裏から見た図】




- 4 カップホルダー周囲の汚れ・ゴミ・油・保護剤等を市販のクリーナー等できれいに拭き取ります。(脱脂作業)(図3)

取付方法

- 1 本体部裏面の両面テープの剥離紙(5箇所)をはがします。(図6)
- 2 3で確認した手順で取付位置に、両面テープとカップホルダー周囲が密着するように押さえ付けて一度しっかりと貼り付けます。(図3)

(図6) 【裏から見た図】



使用方法

- 1 トレイ部の使用可能範囲(約160×85mm)内に小物等を置きます。(図7)




使用可能範囲を超える物を置いたり、使用可能範囲からはみ出すような置き方をしたりしないでください。(図7・図8)

- 2 車両のカップホルダーを使用する際は、トレイ部に何も置いていない状態でトレイ部の端を持ち、約90°開いて固定します。(図9)



・トレイ部は約90°以上開いたり、無理な力を加えたりしないでください。
 ・φ75mm以下の飲料容器を収納できますが、飲料容器の形状によっては、φ75mm以下でも飲料容器上部がトレイ部と干渉する場合があります。そのような形状の飲料容器は収納しないでください。(図10)
 ・収納する飲料容器の形状・寸法によっては、飲料容器が取り出しにくい場合があります。
 ・車両のカップホルダー使用時以外はトレイ部を閉じてください。
 ・トレイの開閉時に製造工程上、カチンという開閉音がかかります。
 ・シートベルトを脱着する際、本製品とシートベルトバックルが干渉する場合があります。


(図7) 概寸(単位:mm)




(図8)



(図9)



(図10) 【横から見た図】



株式会社 ヤマコ

〒444-8516 愛知県岡崎市日名西町3番地
 TEL 0564-24-2421・FAX 0564-24-2827
 URL <https://www.yacjp.co.jp>

商品に関するお問い合わせ先
 ▶お客様相談室 0564-66-0773(直通)
 土日祝・特定日除く 9:30~12:00/13:00~17:30