

はじめに
この商品はお届け時には、パワーセーブモードになっております。モードボタンを5秒間長押しして頂きますと解除することができます。

アプリについて
対応アプリは下記よりダウンロードすることができます。



動画説明書について
わかりやすい動画説明書を配信しています。左記のQRコードまたは下記のURLから動画ページにアクセスする事ができます。
<http://gigaplus.makeshop.jp/courage/movie/flad013.html>

パッケージ内容
腕時計本体 取扱説明書 専用BOX 専用USBケーブル

⑤アラームモード



この腕時計は4つまでアラームを設定することができます。アラームの設定はアプリで行うことができます。


アラーム設定がオフの場合、写真のようにOFFと表示されます。



アラーム設定時刻になると腕時計は20秒間光り、振動します。その後パワーセーブモードになります。モードボタンを押すとアラームはストップします。

⑩充電について

USBで充電している時に電池アイコンが画面に表示されます。電池アイコンは5秒ごとに表示されます。(時刻表示は2秒間表示されます)充電中にモードボタンを押すと、時刻が表示されます。その時、電池アイコンも表示されたままになります。

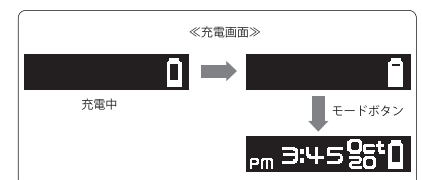

充電方法
付属のUSBケーブルをパソコンと腕時計の裏側にある接続部に繋ぐと、充電が開始されます。

各モードで右上のグラフボタンを押すと、グラフ表示を切り替えることができます。上下にフリックすることで項目を切り替えることができます。


①操作方法



この腕時計には、8つの表示があります。モードボタンを押すことで下記の順番で切り替わります。

時間表示	現在時刻とカレンダーが表示されます。
歩数計表示	歩数が表示されます。
カロリー表示	カロリーが表示されます。
走行距離表示	走行距離が表示されます。
運動時間表示	運動時間が表示されます。
進捗グラフ表示	進捗率がグラフで表示されます。
進捗率表示	進捗率が%で表示されます。
アラーム表示	アラームの設定が表示されます。

⑥アラームの設定方法

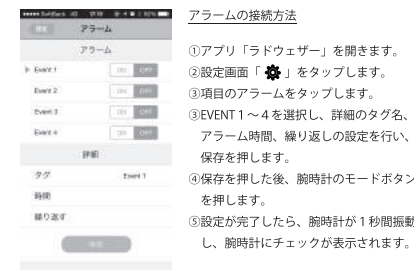

*タグ名とはアプリ内で4種類のアラームに名前をつけることができます。腕時計の画面にはタグ名は表示することはできません。

⑪アプリ画面 (1日のデータ)

1日のデータでは、1日の目標歩数、目標カロリー、目標走行距離を円グラフや棒グラフで閲覧することができます。



各モードで右上のグラフボタンを押すと、グラフ表示を切り替えることができます。上下にフリックすることで項目を切り替えることができます。

②Bluetoothの接続について

この腕時計はBluetoothを使用することで、お使いのスマートフォンやタブレットなどと同期させることができます。

Bluetoothの接続方法

- ①アプリ「ラドウェザー」を開きます。
- ②設定画面「」をタップします。
- ③項目「同期」の横にある同期ボタン「」をタップします。
- ④同期が成功した場合、腕時計が1秒間振動し、腕時計の画面にチェックが表示されます。



⑤同期が失敗した場合、腕時計が1秒間振動し、腕時計の画面に×マークが表示されます。



*腕時計の時刻、カレンダーの表示設定は、お使いのスマートフォンやタブレットと連動します。

⑦リマインダーモード



この時計にはリマインダー機能が備わっています。アプリで運動の開始時間、終了時間と目標時間を設定します。設定時間内に目標運動時間が達成されていない時、腕時計が振動し、お知らせします。

デフォルトの状態では、リマインダーモードは表示されません。アプリでリマインダーを設定した場合のみ、リマインダー機能が表示されます。リマインダーで設定した時間になった時、腕時計は20秒間光り、振動します。



⑫アプリ画面 (個人データ)



個人データボタン「」をタップすると個人データを確認することができます。上下にフリックすることで項目を切り替えることができます。1週間、1か月、1年をタップをすると、データ期間の切り替えをすることができます。

③アプリの設定方法


ラドウェザーのアプリを起動すると、4つの項目を確認することができます。



⑧スリープモニターモード




この腕時計には、睡眠状態をチェックするスリープモニターがついています。

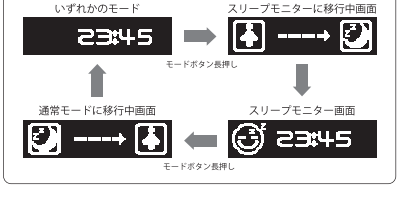

- ①いずれかのモードでモードボタンを長押しすると、スリープモニターモードに移動します。
- ②スリープモニターモードでモードボタンを長押しすると、通常画面に戻ります。
- ③スリープモードで腕時計を装着したまま就寝すると、睡眠状態を記録することができます。

④基本画面の確認

- ①この腕時計は通常時は液晶に何も表示されません。(パワーセーブモード)モードボタンを1度押すと時刻が表示されます。
- ②モードボタンを押す度に、下記の順番で液晶の表示が変わります。

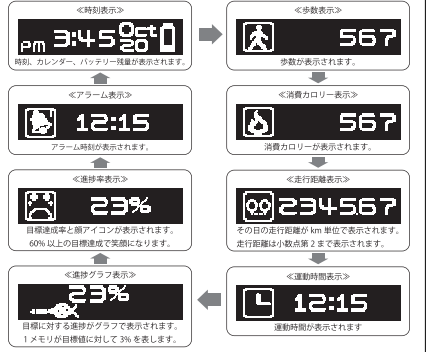

- ④10秒間何も操作をしなければ、自動的にパワーセーブモードに戻ります。
- ⑤日付が変わると、腕時計に蓄積されたデータはリセットされます。

⑨スリープモニターモード (アプリ画面)



スリープモニターボタンをタップすると、スリープモニターを確認することができます。睡眠時間が円グラフで表示され、自分の睡眠時間を確認することができます。右上のグラフボタンを押すと、棒グラフで表示され、睡眠状態を時間ごとに確認することができます。