


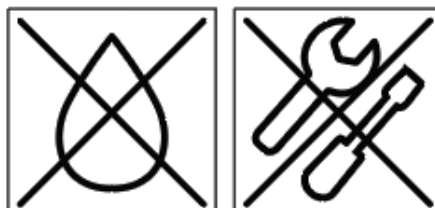
## 【仕様】

	全光束	>5000 lm
	演色性	90 Ra
	定格消費電力	35 W
	定格寿命	2000 h
	定格入力電流	50 mA
	定格電圧	100 V
	口金	E26

## 【サイズ】

直径	9.5 cm
長さ	16 cm
円周	30 cm

水洗いや分解、改造はしないでください。



## 安全上の注意

## 警告

- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- 調光機能のついた電球器具や回路、誘導灯器具、非常用照明器具、HID ランプ (水銀灯など) 用器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・落下・発煙の原因)
- 取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)

## 注意

- 器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因)
- 水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因)
- 物をぶついたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因)
- 点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)
- ランプはソケットに確実に取付けてください。(落下の原因)

## ご使用上の注意

- 密閉形器具または密閉に近い器具では温度上昇が大きくなり、寿命が短くなるので使用しないでください
- ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチ (オンピカスイッチ) に使うと表示が暗くなったり、点灯しないことがあります
- ランプ周囲温度が 5 ~ 40℃ の範囲で使用してください
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください
- 赤外線リモコンを採用した機器 (テレビやエアコンなど) の近くで点灯しますと、リモコンが誤動作することがあります
- 直流電源で使用しないでください
- ランプを長時間直視するのはおやめください、目に悪影響を及ぼすおそれがあります

## 【販売元】

リンテクト・ジャパン株式会社

〒350-0809

川越市鯨井新田 1-7 明和ビル 2 階

TEL : 03-5308-1972

