

Aspier R4 をご使用の前に —基本操作と設定—

ハスクバーナ・ゼノア株式会社

Aspire R4導入時の初期設定について


オートモアの境界ワイヤー・ガイドワイヤー・チャージステーションの設置が終わりましたら、本体を初期設定し稼働させる準備をしましょう。

オートモアを効率的に稼働させるための初期設定を、下記の内容に沿って次のページよりご案内いたします。

- ①Aspire R4 スタートまでのボタン操作
- ②芝刈りの開始
- ③Automower connectアプリのダウンロード・登録
- ④本体とアプリのペアリング方法
- ⑤スケジュールの設定
- ⑥ファームウェアの更新
- ⑦刈高の変更


本資料はAutomower Aspire R4に対応したものとなります。
上記以外の商品の場合、各取扱説明書をご確認ください。

①-1 Aspire R4の電源ON/OFF手順

オートモアの電源スイッチは下記画像の様に操作パネルにあります。
上部の  ボタンを”3秒間”長押ししてください。



電源がONになると
ランプが点灯します。

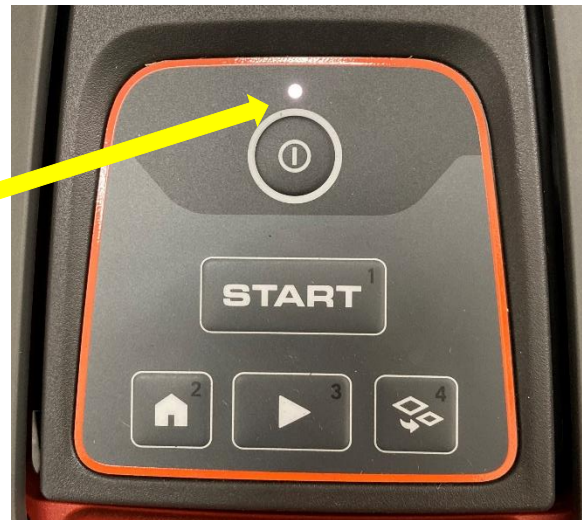

①-2 Aspire R4 PINコード入力

電源を入れた後、PINコード(暗証番号)の入力が必要となります。



4桁のPINコード(暗証番号)をご入力ください。
右上の数字がボタンに対応していますので、
順番に押してください。

初期設定は下記のようになっています。

1(**START**)→2(**HOME**)→3(**PLAY**)→4(**DIAMOND**)

※PINコードを変更される場合、スマートフォン
端末向け無料アプリ「Automower Connect」に
よる操作が必要です。


②芝刈りの開始

PINコードを入力後、左下写真のように電源ボタン以外の3か所が点滅します。

点滅後 ▶ ボタンを押すと ▶ と **START** のみの点灯に変わります。

その後、STARTボタンを押すと芝刈りを開始します。

本体とチャージステーションがドッキング中の場合は、充電完了後に動作を開始します。

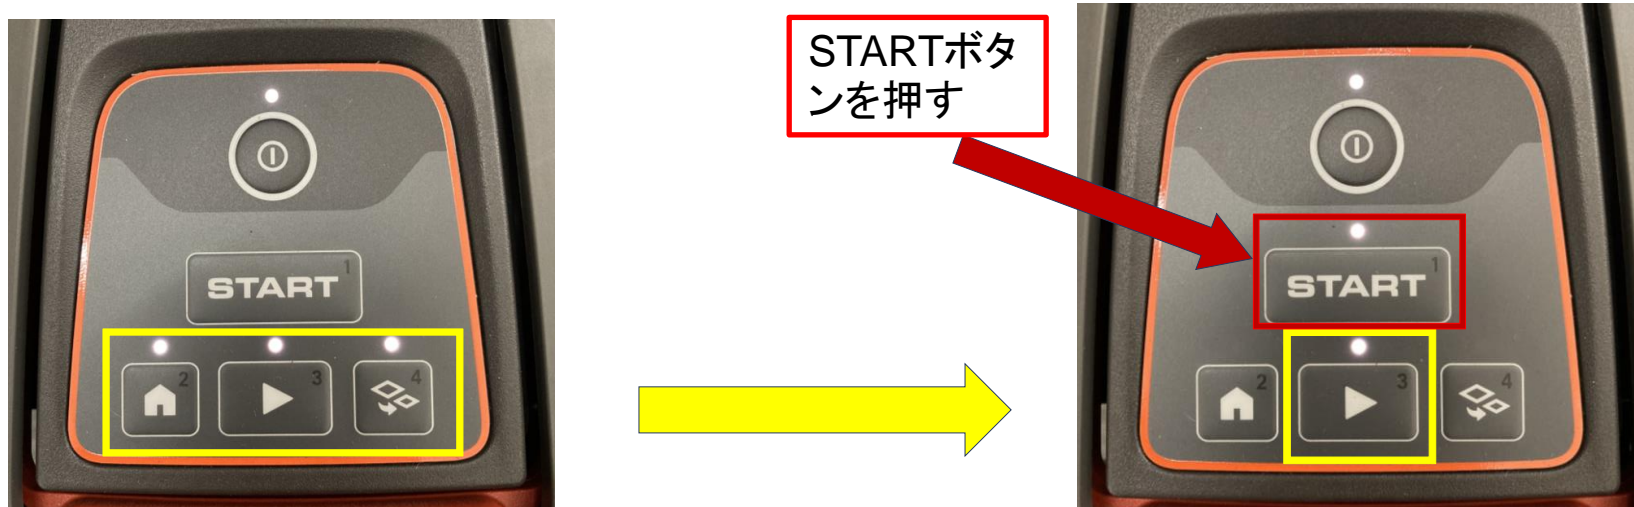

③-1 アプリのダウンロード方法

Aspire R4を快適にご利用頂くために専用アプリのご使用をお勧め致します。
アプリは、App Store/Google Playよりダウンロードが可能です。



App Store/Google Play
を開く



Automower connect
と検索



アプリを入手
(ダウンロード)



③-2 サインアップ(アプリの登録)


① サインアップ



② Eメール登録



③ 氏名、パスワード登録

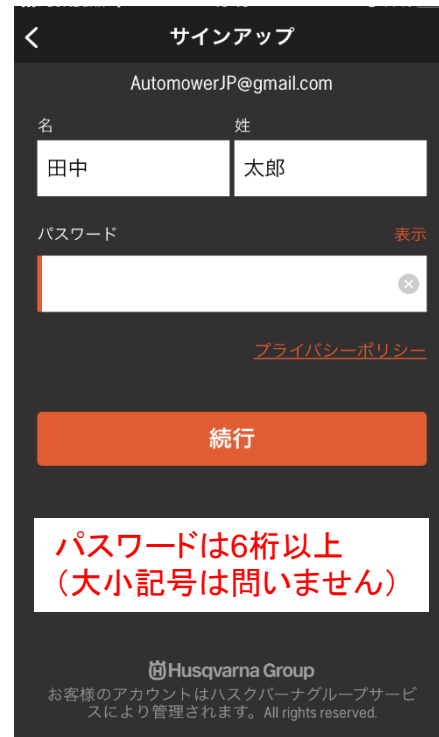

③-3サインアップ(アプリの登録)

④利用規約の同意

← サインアップ 利用規約

ハスクバーナのサーバーシステム、**Robotic Automower Connect** に所属するモバイルアプリケーションのライセンス契約。

1.サービスの目的および範囲

本モバイルアプリケーション（以下、「本サービス」）は、Husqvarna AB（所在地：SE-561 82 Huskvarna, Sweden、電話番号：+46 (0)36 14 65 00、ウェブサイト：www.husqvarnagroup.com、事業者 ID 番号：556000-5331（以下、「ハスクバーナ」）が提供するプログラムアプリケーションです。本サービスはオンラインで提供され、インターネットを介してアクセスされます。


本サービスの目的は、ハスクバーナのロボット芝刈機向けの追加サービスをお客様に提供することです。

お客様は、ハスクバーナがいつでも予告なしに、
 私は利用規約を読み、これに同意しました

続行

⑤ニュースレターの購読

← ニュースレター



ニュースレターの購読


ハスクバーナとその関連会社の製品やサービスに関するニュース、最新情報、特典などが掲載されたニュースレターを、ハスクバーナからEメールで受け取ることを希望します。これにより、庭をよりスマートに管理し、満足のいく成果を得ることができます。

購読は、送信されたニュースレターに記載されている購読中止ボタンをクリックするかアカウントの設定を通じて、いつでも解除できます。

続行

⑥Eメールの確認

Eメールの確認 キャンセル



ハスクバーナグループアカウントが作成されました。

確認メールの送信先：
AutomowerJP@gmail.com。Eメールを確認し、アカウントを有効にしてから続行してください。

次

確認メールの再送信

Husqvarna Group
 お客様のアカウントはハスクバーナグループサービスにより管理されます。All rights reserved.

※ご希望の方はチェック

③-4 サインアップ(アプリの登録)


⑦Eメール確認



⑧アカウントの有効化



⑨アプリに戻り“次”をタップで完了

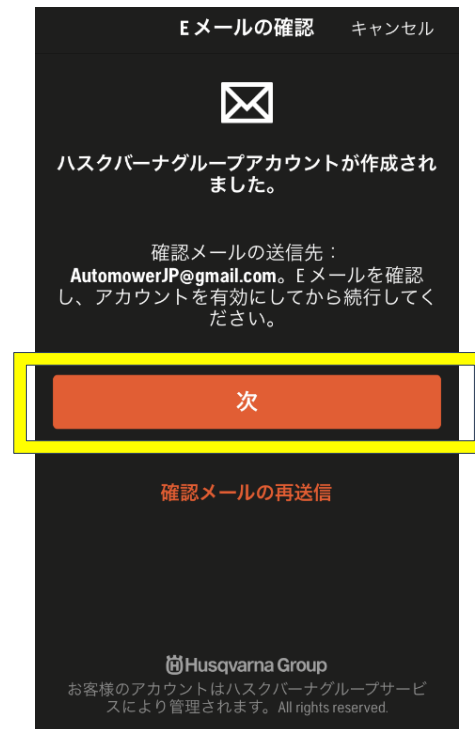

タップ

④-1 ペ어링方法



※本体電源をONにし、本体側PINコード**1234**を入力してください

①ログイン

②Automowerの追加

③Aspireを選択

④芝刈機を選択

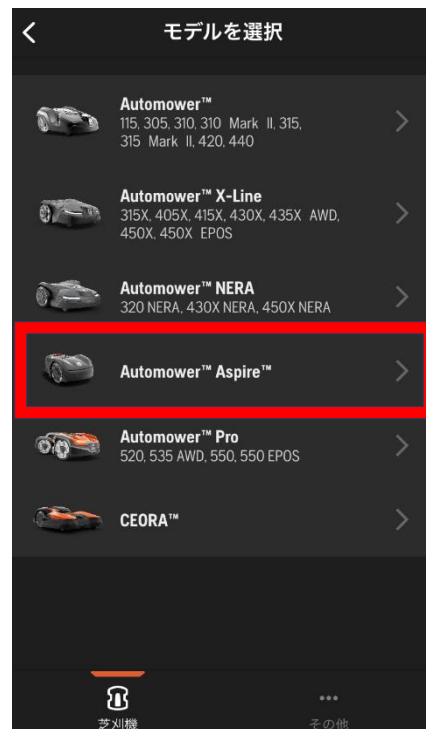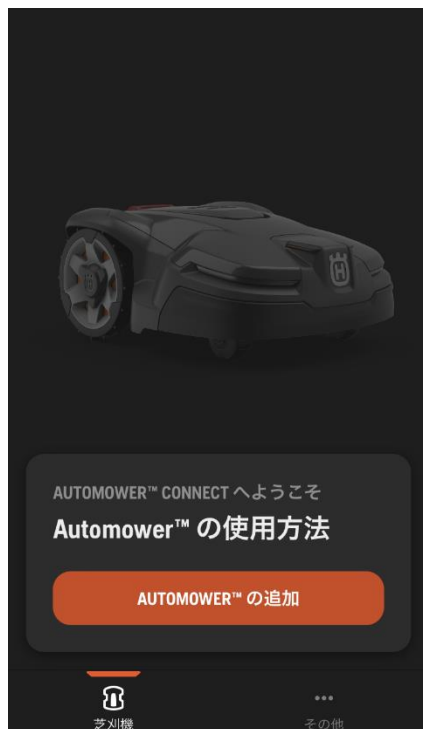


④-2 ペ어링方法 Bluetooth接続

⑤Bluetooth使用許可




⑥PINコード入力

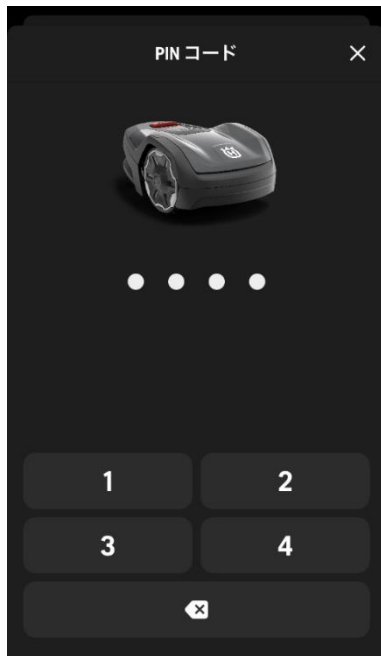

⑦時刻と日付設定




⑧スキップ (Wi-Fi接続時のみ使用)

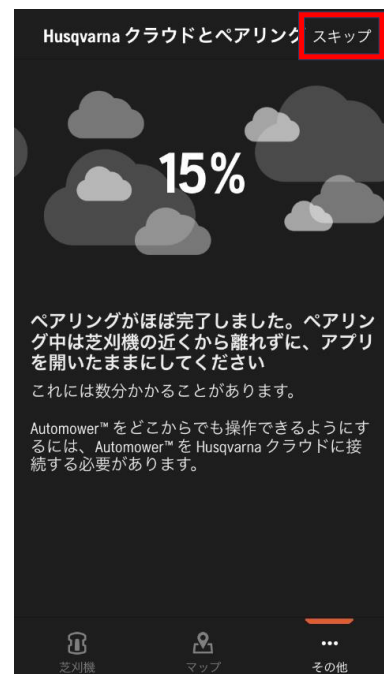


Bluetoothのみの接続の方は13ページへ 

④-3 ペ어링方法 Wi-Fi接続


⑨ ネットワークを選択

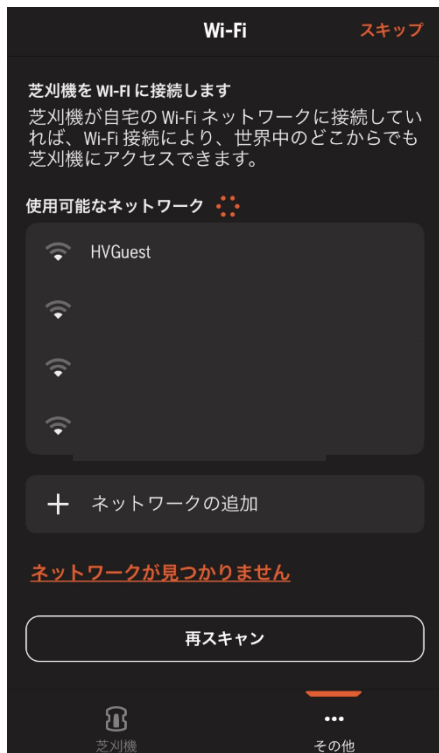


⑩ Wi-Fiのパスワードを入力

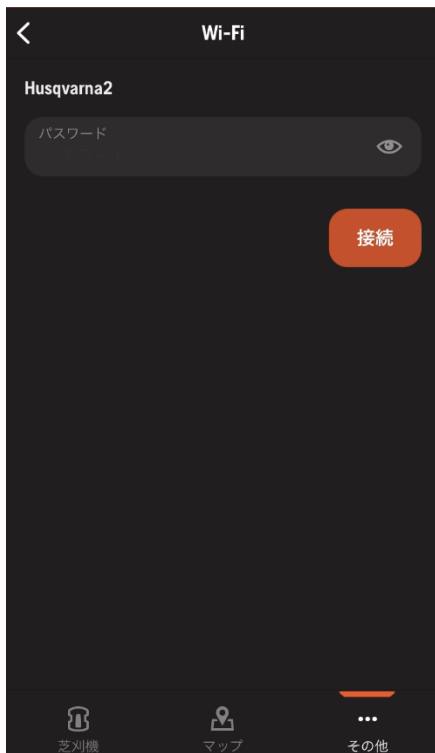

⑪ ペ어링

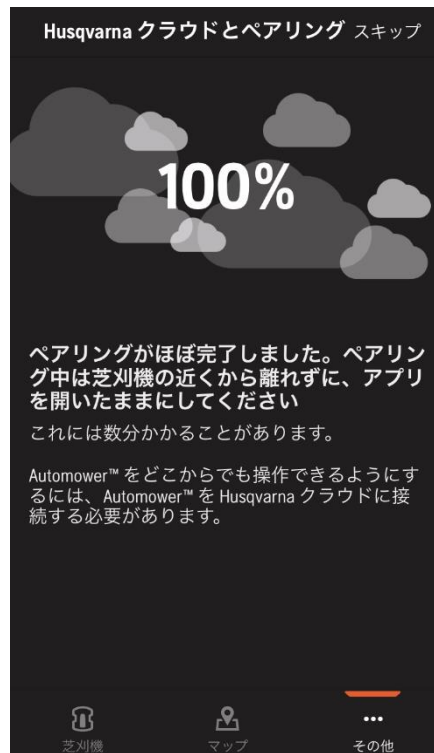


⑫ 完了

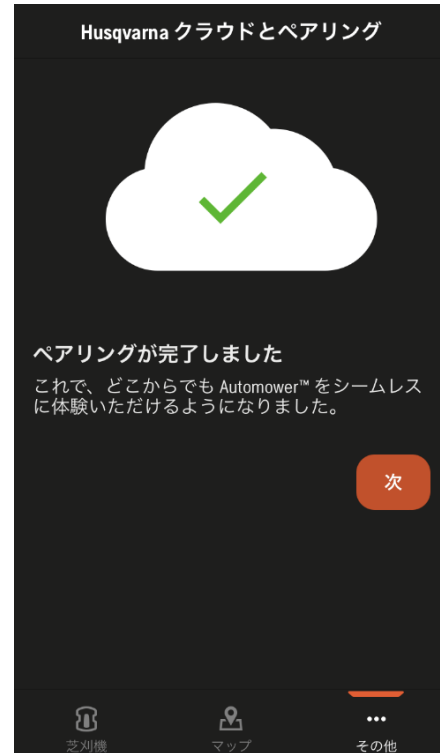

④-4 ペアリング方法

⑭名前の編集(日本語可)

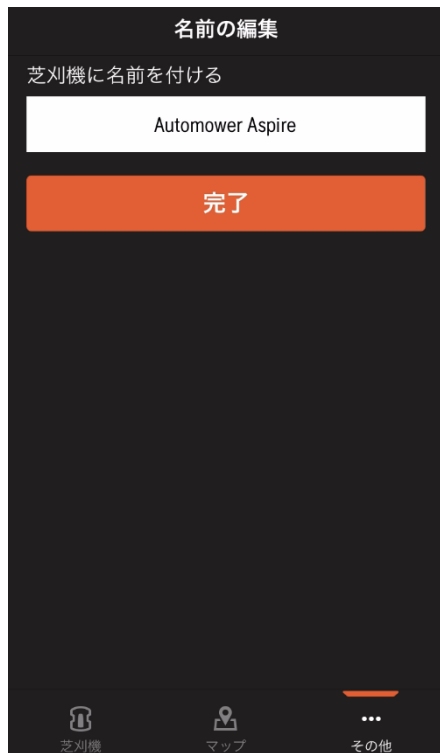

⑮ペアリング完了



ペアリングが完了すると
アプリで様々な設定が可能になります。
(稼働時間、PINコードの変更など)
Wi-Fi接続の方は遠隔での操作が可能になります。


⑤-1 スケジュールの設定



下にスクロール



タップ

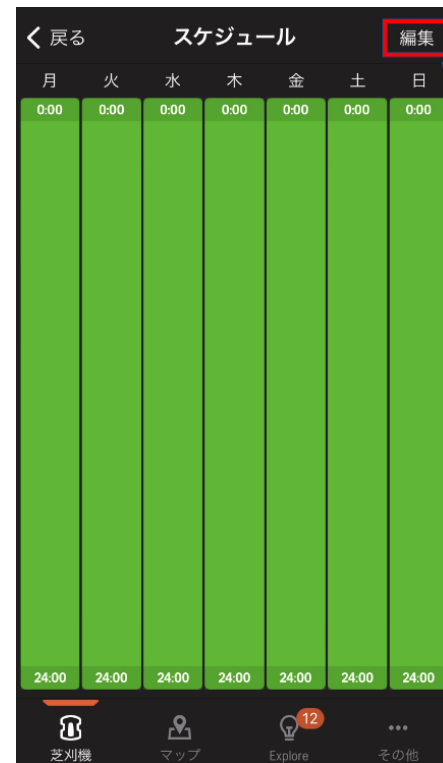


タップ

⑤-2 スケジュールの設定



保存を押して完了

時間・曜日をタップして 変更


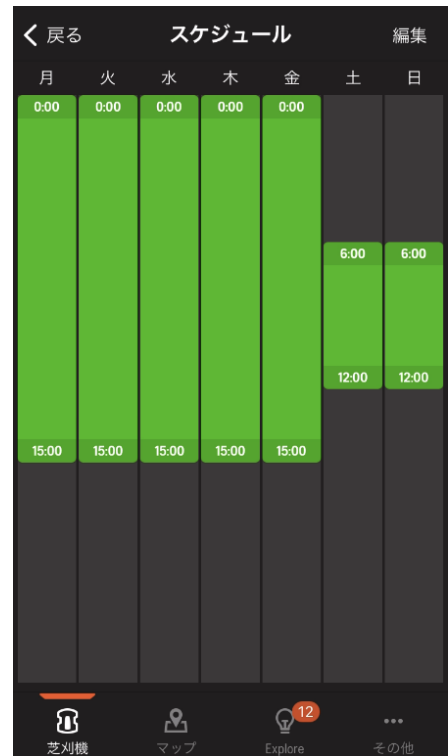


⑥-1 ファームウェアの更新



Wi-Fiに接続するとFOTA(ファームウェア更新機能)のご利用が可能になります。

初回稼働時と新しいファームウェアがリリースされた際は、チャージステーションとドッキングすると自動的にファームウェアのダウンロードが始まり、ダウンロードが終わるとインストールが可能になります。

更新には時間が掛かる場合があります。更新中は本体をステーションから出さないでください。

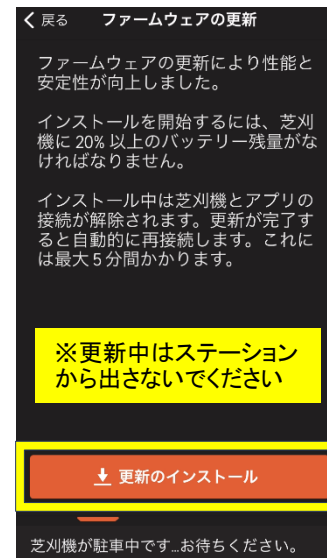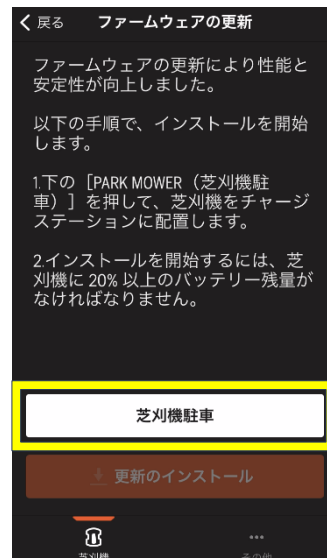

⑥-2 ファームウェアの更新

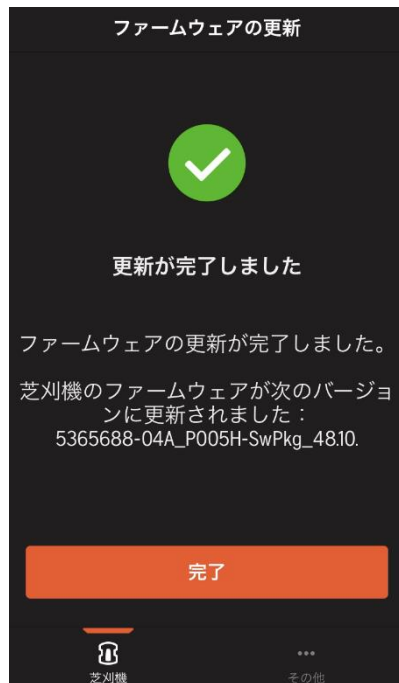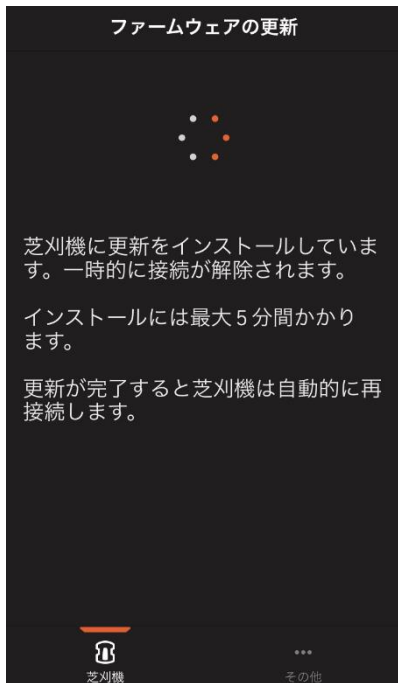


定期的にファームウェアの更新が要求されます。

更新中は本体をチャージステーションから出さないでください。

更新は任意ですが、更新することにより機能が向上します。

⑦-1 刈高の変更(トルクスレンチの取り外し)


本体カバーを外すと、トルクスレンチ(T20)が付属されております。
レンチを外して使用致します。

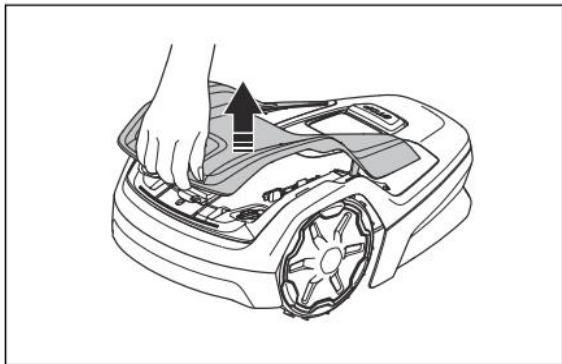

⑦-2 刈高の変更

ブレードディスクを固定するネジ2点を付属のレンチで取り外し、ディスクの取付位置を替えることで刈高の変更が可能です。

刈高は3段階(1→20mm・2→35mm・3→45mm)で変更が可能です。

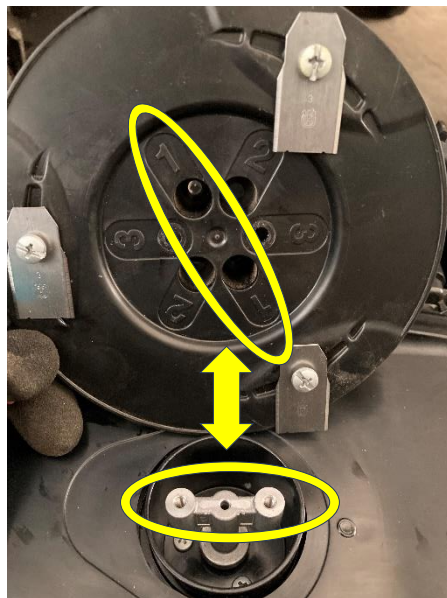



Husqvarna®

