

Z クイックスタートガイド


① Mi Home アプリをダウンロード

App Store または Google Play で「Mi Home」を検索するか、下記 QR コードをスキャンし、アプリをダウンロードしてください。



② ロボット掃除機を WiFi に接続


1. 本体の上部カバーを開け、WiFi ランプを確認してください。



2. 本体上面の「電源」ボタンと「充電開始」ボタンを同時に長押しし、「WiFi をリセットしています」という音声が流れ、WiFi ランプがゆっくりと点滅を始めるまでお待ちください。



3. Mi Home アプリを立ち上げ、「Create account」をタップし、アプリの案内通りにアカウントを新規作成してください。

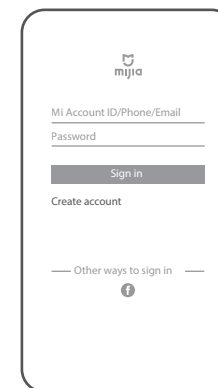


4. アカウントの作成後にログインをして、画面右上の「+」をタップしてください。





3.1 Android スマートフォンでネットワークに接続する

1. 近くにあるロボット掃除機を自動的に検出しますので、「Roborock E4××××」が表示されたらタップしてください。
2. ご家庭の WiFi(2.4GHz) を選択し、WiFi のパスワードを入力して接続してください。
※5GHz には対応しておりませ




3. 「デバイスの追加に成功しました」と表記が出たら、「完了」をタップし、アプリの案内に従い、各種設定を完了させてください。



3.2 iOS スマートフォンでネットワークに接続する

1. 画面上部の検索バーをタップし、「Roborock E4」と入力してください。「Roborock E4」が出てくるのでタップしてください。
2. 前述した本体の WiFi ランプがゆっくりと点滅していれば、「処理が確認されました」にチェックを入れて、「次へ」をタップしてください。



3. ご家庭の WiFi(2.4GHz) を選択し、WiFi のパスワードを入力して接続してください。
※5GHz には対応しておりませ




4. 「今すぐ WiFi を設定する」をタップし iPhone の設定画面に移動します。




5. iPhone の WiFi の設定画面で、「roborock-vacuum」で始まる WiFi ネットワークを選択し、Mi Home アプリに戻ります。



7. WiFi の接続に成功しました。これでセットアップは完了です。



6. 「デバイスの追加に成功しました」と表記が出たら、「完了」をタップし、アプリの案内に従い、各種設定を完了させてください。



ネットワーク接続失敗のよくある原因

1. WiFi のパスワードを入力しても、WiFi ランプが速い点滅を続けている場合は、WiFi のパスワードが間違っている可能性があります。WiFi をリセットし、正しいパスワードを入力してください。
2. WiFi をリセットし、正しいパスワードを入力しても WiFi ランプがゆっくりと点滅を続けている場合は、スマートフォンとアプリの WiFi が ON になっているか確認してください。
3. Mi Home アプリは、iPad や Android タブレットには最適化されていません。セットアップにはスマートフォンをお使いください。