

離床センサー

総合カタログ 2019・2020



Quality & Reliance
Technos japan

あんしんケアのクリエイター
テクノスジャパン

品質と信頼のテクノスジャパン



グッドカンパニー 大賞

第46回

「グッドカンパニー大賞・特別賞」受賞

グッドカンパニー大賞とは、全国の中小企業の中から
経済的・社会的に優れた成果を挙げている企業を選んで贈られる、
日本で最も歴史と実績のある中小企業のための賞です。

「日本の300社」という責任



テクノスジャパンは、2006年(初年度)
経済産業省中小企業庁が選定する
明日の日本を支える
元気なモノ作り中小企業300社
に選ばれています。

ニッポン発、世界品質



2009年
「ものづくり日本大賞」
優秀賞 受賞
Made in Japan
純国産へのこだわりと誇り
医療・介護の現場で
使用するものだから、
世界品質であり続けたい。

3つのポリシー

信頼の日本製

弊社の「離床センサー」には次の「熱い思い!」があります。

1. 安全対策セミナー

「転倒・転落事故」は介護・看護の現場で大きな課題です。その課題解決策の一つとして「安全対策セミナー」を提案しています。離床センサーがその効果を発揮するのは、単に製品を使用するだけでなく、「製品」+「使い方」+「適合」の総合計で効果が決まります。

「安全対策セミナー」を通して、私達はお客様と共に総合計をさらに高めながら、安心できる療養環境づくりのお手伝いをさせていただきたいと考えています。

2. コードレスセンサー

煩雑で危険なベッド回りのケーブル類を1本でも無くしたい!

そんな思いから生まれたのが、ケーブルの無い離床センサー「コードレスシリーズ」です。

利用者の為に、介護する人の為に、どこまでも安全性を追求したい!これが私達の「療養環境安全ポリシー」です。

コードレス・センサーの高評価(信頼性、安全性、利便性)はその出荷台数で証明され、介護現場の安全対策とともに、今なお進化し続けています。

3. スピード修理と低額修理

「とにかく修理を早く!低料金で!」これが私達の基本姿勢です。

品質第一で製品を製造することはもちろんですが、万が一故障した時にはスピーディに修理。

お預かりした製品を即座に修理し、できる限り早く待ち望まれているお客様の元へお返ししたい。このスピード修理対応もメーカーとして大切な「お客様サービス」です。安全対策の製品を安心品質でお届けします。

目次

ナースコールで知らせたい	コードレスセンサー + ベッド周りスッキリ!		ナースコール連動 コードレスタイプ	▶ P5	
	ケーブルセンサー + お馴染みの使いやすさ		ナースコール連動 ケーブルタイプ	▶ P11	
専用受信器で知らせたい	ケーブルセンサー + お馴染みの使いやすさ		ナースコールを使わない Cシリーズ	▶ P13	
	コードレスセンサー + ベッド周りスッキリ!		ナースコールを使わない Nシリーズ	▶ P22	
新製品	3S センサー	精神病棟向け	▶ P30		
	ポーズリモコン	センサー 一時停止リモコン	▶ P5		
	多機能受信器スマート	高性能・高耐久の受信器	▶ P15		
リニューアル	コードレスタイプ 無線中継ボックス	ポーズリモコン対応	▶ P5		
	Cシリーズ ハイパー送信器	ペアリング機能	▶ P13		
	Nシリーズ ハイパー中継ボックス	ペアリング機能	▶ P22		
離院・離棟を知りたい	徘徊ナビ ▶ P25	リピーター（中継器） 車いす用センサー トイレ用センサー	▶ P14 ▶ P27 ▶ P28	精神病棟向けセンサー 簡易ナースコール 呼出しスイッチ	▶ P29 ▶ P31 ▶ P32
	その他				

製品ラインアップ

ベッドまわりで

柵を引き抜くと報知する

柵コール (P10)

超音波と赤外線
動きをキャッチ
超音波・赤外線コール
(P8~)

ベッドの端に寄ると報知する
サイドコール (P7~)

患者を識別できる
スマット (P9)

マットを踏むと報知する
コールマット (P6~)


頭を起こすと報知する

ピローコール (P10)

ベッド柵を握ると報知する
タッチコール (P7~)

介助バーを握ると報知する
介助バーコール (P10)

上体を起こすと報知する
ベッドコール (P7~)

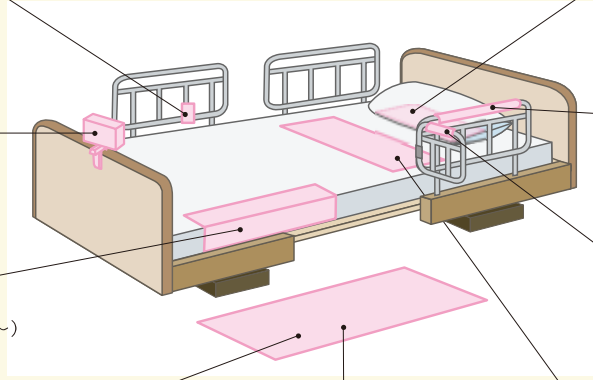


ベッドまわりで

[精神科病棟向け]

超音波と赤外線
動きをキャッチ

3Sセンサー (P30)

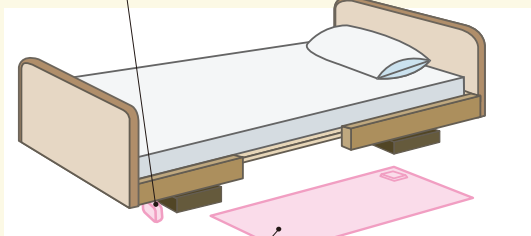


マットを踏むと報知する
ハイパーマット (P29)

出入口で

[離院・離棟対策]

出入口に近づくと報知する

徘徊ナビ (P25, 26)

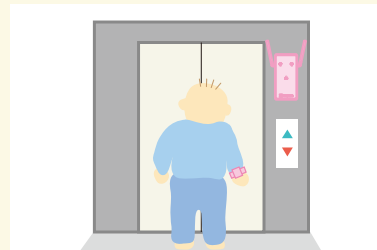


玄関・エレベーター前など

車いすで

車イスから立つと報知する

座コール (P27)



トイレで

便座から腰を浮かすと報知する

トイレコール (P28)



出入口で

ドアや窓が開くと報知する


ドアコール (P9~)



出入口

*在宅向け製品は「在宅ケア」カタログをご覧ください。

離床センサー選定フローチャート

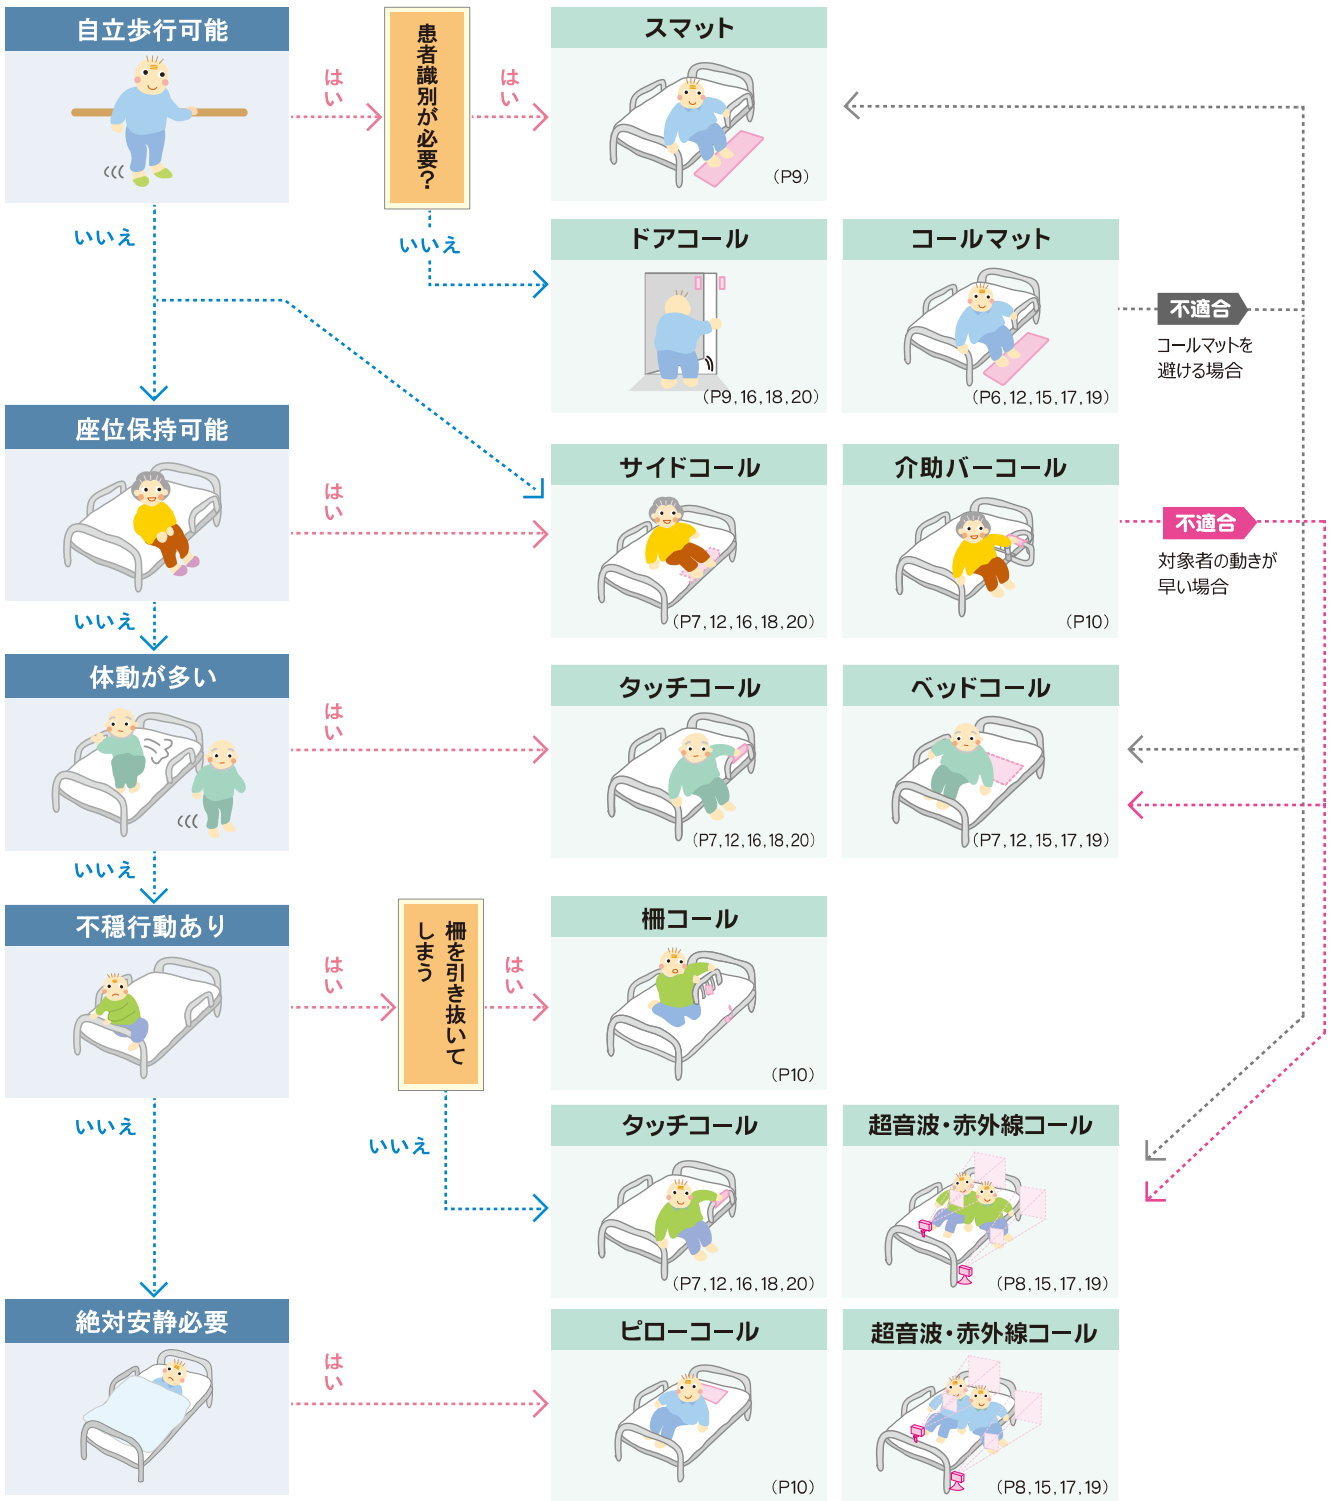

その他のセンサー



上記は選定の一例です。実情に合わせて選定してください。

ナースコール連動

コードレスタイプ

コードレスセンサー

+

ナースコールで報知

センサー(コードレスタイプ)




など

無線中継ボックス

NEW 無線中継ボックス
(型番: HCBR-3)

無線



壁側の
差込口へ

ナースステーション



特長

- ケーブルに足や手を引掛ける心配不要!
- センサーの断線故障がありません!

【仕様】 無線中継ボックス 型式: HCBR-3 サイズ: 90×56×30mm
電源: AC100V (ACアダプタ付)

●無線中継ボックス(型式 HCBR-3)は、離床センサー(コードレスタイプ)とご使用のナースコールをつなぐための製品で、各製品セットに含まれています。(詳しくは33頁をご覧ください)

※弊社では各種ナースコールに対応した、無線中継ボックスを用意しております。
ご注文の際は、34頁の「ナースコール参照図」をご覧ください、お使いのナースコール番号をご指定ください。

無線中継ボックス リニューアルポイント

●センサーの登録*がよりカンタンに!

「登録」・「消去」がボタンひとつで設定できます。
登録済みセンサーが一目で分かり、登録漏れや消去忘れがなくなります。
*センサーは5台まで登録できます。

●設置がよりカンタンに!

ACアダプタと取付用フックの取り外しができるようになりました。
設置場所の変更がスムーズに行えます。



便利機能 一時停止ボタン



「一時停止ボタン」を押すと、センサーの作動を5分間停止(自動復旧)しますので、ベッド周りの作業時に便利です。

NEW ポーズリモコン

型式: TKNC-R 価格: ¥10,000(税別)


ベッド周りの作業に便利な
「センサーの一時停止リモコン」



ポーズリモコン
サイズ: 35×65×11mm
(取付クリップ除く)

ポイント

- 離れた場所からリモコンでセンサーを一時停止
- ベッド周りの作業がスムーズになります

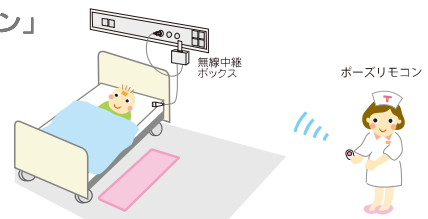

コールマット®・コードレス

型式: HC-R セット価格: ¥98,000 (税別) TAISコード: 00318-000035

コールマットはテクノスジャパンの登録商標です

マットを踏むとナースコールで知らせます!

抗菌 防滴


標準セット



コードレス・マットスイッチ



無線中継ボックス

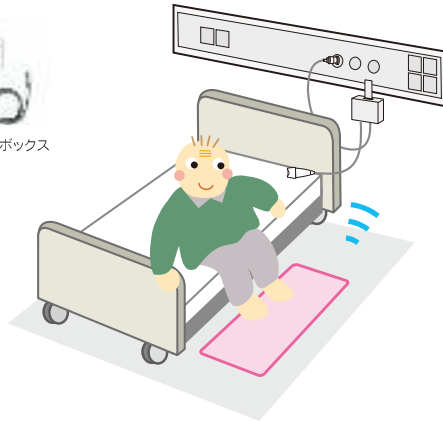

コードレス・マットスイッチ
型式: MSN1200R
サイズ: 1200×500×4mm
(送信器部は10mm)

増設する場合

コードレス・マットスイッチ
型式: MSN1200R
増設価格: ¥60,000 (税別)

主な対象者

ひとり歩きが心配な方

ポイント

引掛け事故ゼロ!

安全性◎



断線故障ゼロ!

安心◎



設置・移設がかんたん!



すべり止めで安全!
(シボ加工)




折りたたためて便利!




選べるコードレス・マットスイッチ サイズは4種類

標準サイズ


500×1200mm HC-R MSN1200R セット価格: ¥98,000 (税別)

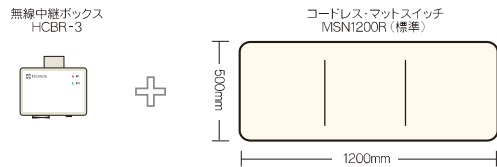


500×800mm HC-R MSN800R セット価格: ¥94,000 (税別)

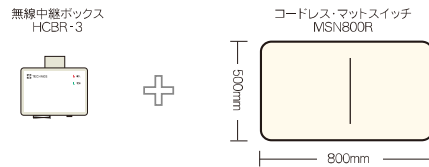

500×1500mm HC-R MSN1500R セット価格: ¥103,000 (税別)

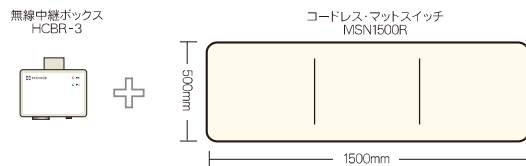

600×900mm HC-R MSN900R セット価格: ¥103,000 (税別)

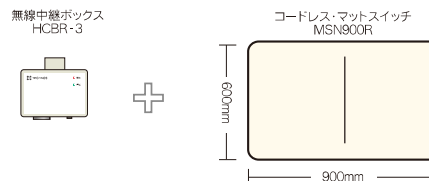

ベッドコール・コードレス

型式: BC-RN セット価格: ¥98,000 (税別)

TAISコード: 00318-000036

上体を起こすとナースコールで知らせます!


■標準セット



コードレス・ベッドセンサー



無線中継ボックス

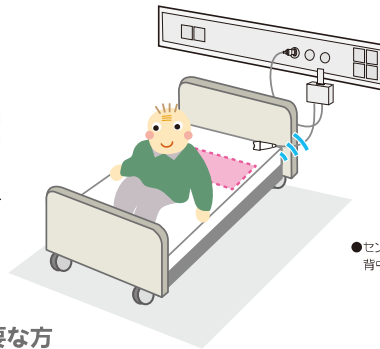

●センサーはマットレス上の背中の位置に敷いてください。

主な対象者

転倒リスクが高く、最も早い報知が必要な方

ポイント

引掛け事故ゼロ!

安全性◎




断線故障ゼロ!

安心◎



マジックシートでスレ防止!




折りたたためて便利!



動作遅延が設定できます!



センサーの厚みが“約半分”に!



抗菌 防滴

サイドコール・コードレス

型式: SC-R セット価格: ¥98,000 (税別)

ベッドの端に寄るとナースコールで知らせます!


■標準セット



コードレス・サイドセンサー



無線中継ボックス

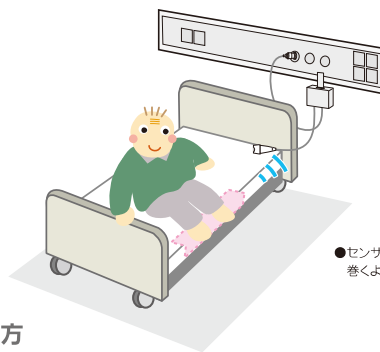

●センサーはマットレスの端に巻くように取付けてください。

主な対象者

転倒リスクが高く、早めの報知が必要な方

コードレス・サイドセンサー
型式: BS8030RF
サイズ: 800×300(広げた場合)
×4mm(送信器部は8mm)

増設する場合

コードレス・サイドセンサー
型式: BS8030RF
増設価格: ¥60,000 (税別)

タッチコール・コードレス

型式: TC-R セット価格: ¥88,000 (税別)

ベッド柵を握るとナースコールで知らせます!


■標準セット



コードレス・タッチセンサー



無線中継ボックス

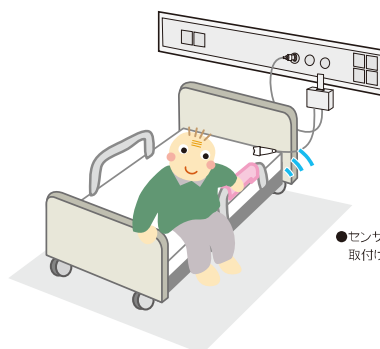

●センサーはベッド柵に取付けてください。

主な対象者

ベッド柵を越える、取外す方

コードレス・タッチセンサー
型式: TS700RF
サイズ: 700×120(広げた場合)
×4mm(送信器部は8mm)

増設する場合

コードレス・タッチセンサー
型式: TS700RF
増設価格: ¥50,000 (税別)

抗菌 防滴

超音波・赤外線コール

型式: HUI-R セット価格: ¥98,000 (税別)

照射範囲に入るとナースコールで知らせます!


■標準セット



コードレス超音波・赤外線センサー



無線中継ボックス

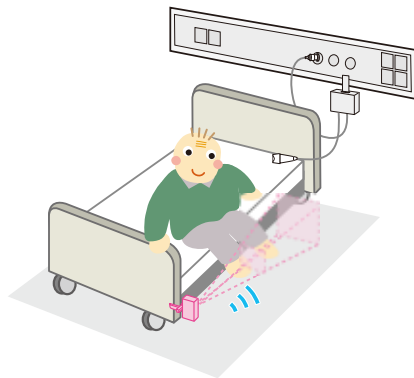

コードレス超音波・赤外線センサー
 型式: UIS200
 サイズ: 110×70×35mm
 電源: 006P 9Vアルカリ電池1個
 またはAC100V (ACアダプタ付)

主な対象者

設置の仕方で様々な対象者に適合

増設する場合

コードレス超音波・赤外線センサー
 型式: UIS200
 増設価格: ¥58,000 (税別)

ポイント 両方備えた高性能センサー!


『超音波・赤外線センサー』

特長


- 超音波と赤外線の合体により高性能!
- 電源は電池/ACアダプタ両用

テストボタン

テストボタンを押すと、約30秒間赤色ビームが点滅するので、検知方向が分かり、設置が簡単にできます。




センサー側面



検知距離設定 (0.5、1、1.5m)

検知距離は3段階に設定できます。
 検知距離は目安であり、設置環境により±0.3m程度のバラツキがあります。

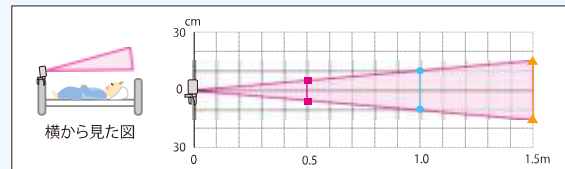

取付方法 取付方法は3種類

標準添付		オプション
<p>パイプなどに取付け自在!</p> <p>自在クランプ 型式: TJCP-1 取付対象: 直径30~40mm、または 厚み20~60mmまで可能</p>	<p>強力マグネットでワンタッチ取付け!</p> <p>マグタッチ 型式: TJMT-1 サイズ: 35×40×40mm</p>	<p>棚の上やフロアなどに!</p> <p>赤外線センサー固定スタンド 型式: TJST-1 サイズ: 60×175×175mm</p>

設置例

<p>ベッド上の起き上がりを検知</p> <p>超音波・赤外線センサー (自在クランプ) ベッドパイプ、ボードなどに設置</p>	<p>ベッドから降りるのを検知</p> <p>超音波・赤外線センサー (マグタッチ) ベッドの脚などに設置</p>	<p>部屋から出るのを検知</p> <p>超音波・赤外線センサー (固定スタンド) 部屋の出入口に設置</p>
--	---	---

スマート・コードレス

型式: SHC-R セット価格: ¥110,000(税別)

対象者とスタッフを識別できる、かしこいコールマット! (スマートSMAT[®])

抗菌 防滴


■標準セット



スマート



無線中継ボックス

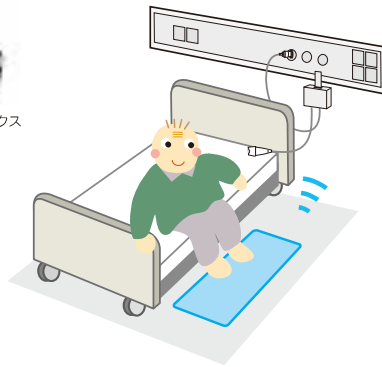

スマート
型式: SMS1200RF
サイズ: 1200×500×10mm
(コントローラ部除く)

主な対象者

ひとり歩きが心配な方

ポイント

身体に何かを付ける必要なし!
識別して対象者の離床だけを知らせます!

増設する場合

スマート
型式: SMS1200RF
増設価格: ¥70,000(税別)

「うっかり踏んでナースコールが鳴る」ことがありません。

【報知する】	<p>対象者が踏むと報知する (素足・靴下など)</p>	【報知しない】	<p>スタッフが踏んでも 報知しない (靴を履いている)</p>
--------	----------------------------------	---------	--

ドアコール・コードレス

型式: DRC-R セット価格: ¥74,000(税別)

ドアや窓を開くとナースコールで知らせます!

■標準セット




ドアスイッチ



マルチモニター



無線中継ボックス

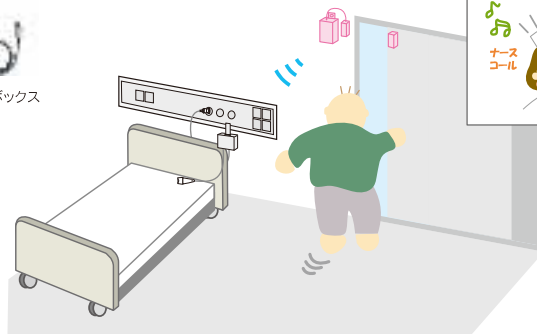

ドアスイッチ
型式: DRS1
サイズ: ①50×12×12mm (センサー部)
②50×10×12mm
マルチモニター
型式: MM1-R
サイズ: 61×100×18.5mm

主な対象者

徘徊や離床の危険がある方


増設する場合

ドアスイッチ (DRS1) +
マルチモニター (MM1-R)
増設価格: ¥34,000(税別)

ポイント

●一時停止ボタン

「一時停止ボタン」を押すと5分間停止 (自動復旧) しますので、スタッフがドアを開いても鳴りません。



●ドア開きアラーム

5分以上ドアが開いたままではいるとお知らせする機能です。



●貼付式で取付け簡単 (工事不要)



引き戸やドアを開けた時に報知

柵コール・コードレス

型式: SAC-R セット価格: ¥88,000 (税別)

ベッド柵を引き抜くとナースコールで知らせます!

■標準セット




柵センサー

無線中継ボックス

主な対象者

ベッド柵を取外す方

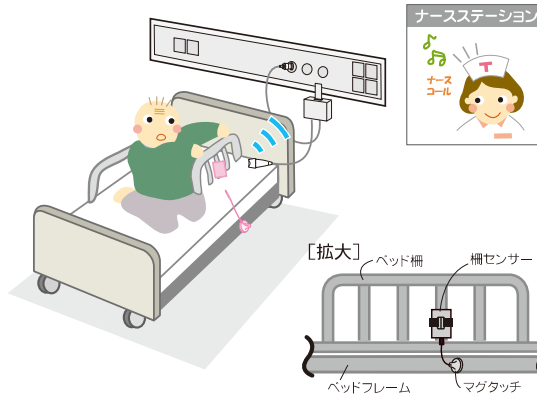

柵センサー
型式: SAS2-R
サイズ: 60×95×35mm (本体)

増設する場合

柵センサー
型式: SAS2-R
増設価格: ¥50,000 (税別)

介助バーコール・コードレス

型式: KB-R セット価格: ¥88,000 (税別)

介助バーを握るとナースコールで知らせます!



■標準セット




コードレス・介助バーセンサー

無線中継ボックス

主な対象者

歩行に介助が必要な方

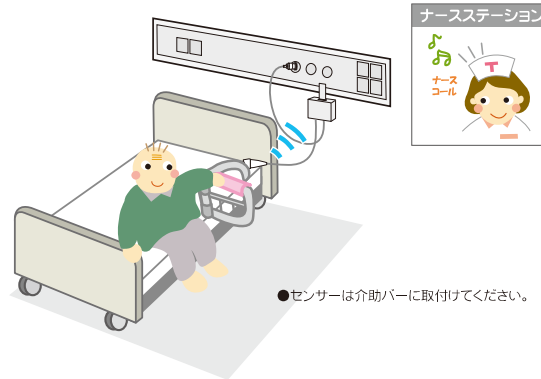

●センサーは介助バーに取付けてください。



コードレス・介助バーセンサー
型式: KB160RF
サイズ: 160×190(広げた場合)
×4mm(送信器部は8mm)

増設する場合

コードレス・介助バーセンサー
型式: KB160RF
増設価格: ¥50,000 (税別)

ピローコール・コードレス

型式: PC-RN セット価格: ¥88,000 (税別)

頭を上げるとナースコールで知らせます!

■標準セット




コードレス・ピローセンサー

無線中継ボックス

主な対象者

手術後に絶対安静が必要な方

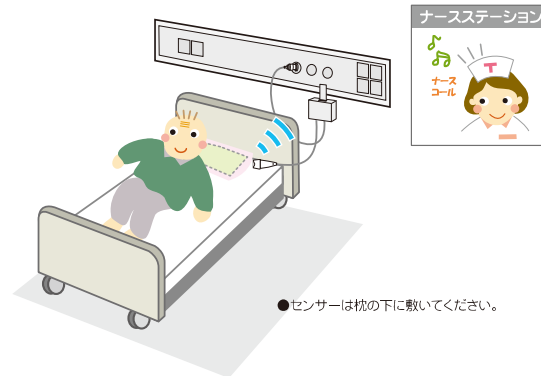

●センサーは枕の下に敷いてください。



動作遅延時間 0.5、1.5、3秒
センサーが作動し報知するまでの時間が「動作遅延時間」です。3秒に設定すると3秒以上、頭を上げると報知します。



コードレス・ピローセンサー
型式: BPS3520RD
サイズ: 350×200×10mm

ナースコール連動


ケーブルタイプ

ケーブルセンサー
+
ナースコールで報知

センサー(ケーブルタイプ)

- マットスイッチ
- ベッドセンサー
- サイドセンサー
- タッチセンサー
- 介助バーセンサー

中継ボックス

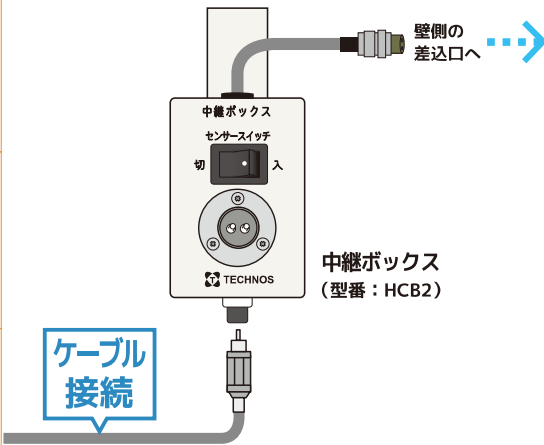

中継ボックスについて


- 中継ボックス(型式 HCB2)は、離床センサー(ケーブルタイプ)とご使用のナースコールをつなぐための製品で、各製品セットに含まれています。(詳しくは33頁をご覧ください)
- ※弊社では各種のナースコールに対応した、中継ボックスを用意しております。ご注文の際は、34頁の「ナースコール参照図」をご覧ください、お使いのナースコール番号をご指定ください。
- 【仕様】 中継ボックス 型式: HCB2 サイズ: 50×75×30mm

選べるマットスイッチ サイズは4種類


コールマット・徘徊コールⅢ マットサイズ別のセット価格

標準サイズ


500×1200mm HC-3 MSN1200 セット価格: ¥50,000 (税別)

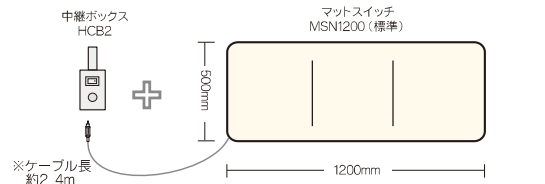


500×800mm HC-3 MSN800 セット価格: ¥46,000 (税別)

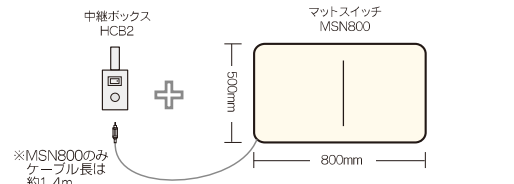

500×1500mm HC-3 MSN1500 セット価格: ¥55,000 (税別)

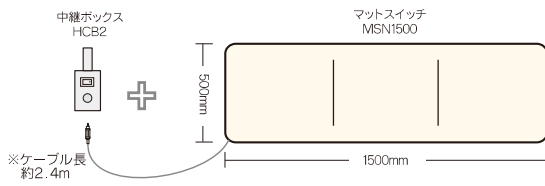


600×900mm HC-3 MSN900 セット価格: ¥55,000 (税別)

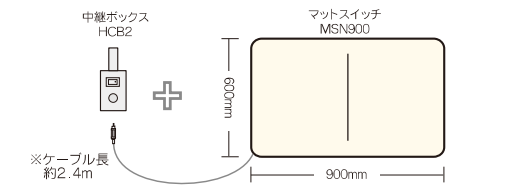

増設について

ナースコール連動ケーブルタイプのセンサーを増設する場合、2分岐ハーネスが必要です。
※2分岐ハーネスは2種類あります。33頁をご覧ください型式をご指定ください。



コールマット®・徘徊コールⅢ

型式: HC-3 セット価格: ¥50,000 (税別)

TAISコード: 00318-000037


コールマットはテクノスジャパンの登録商標です

マットを踏むとナースコールで知らせます! 離床センサーのベストセラー!

■標準セット



主な対象者 ひとり歩きが心配な方

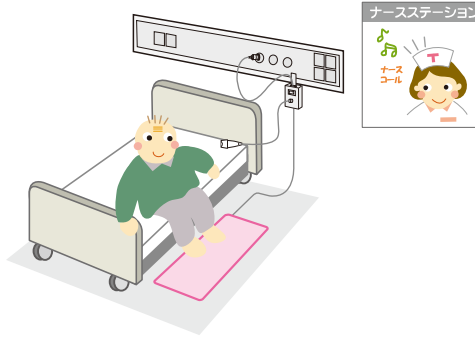

マットスイッチ
型式: MSN1200
サイズ: 1200×500×4mm

増設する場合

マットスイッチ (MSN1200)
+2分岐ハーネス
増設価格: ¥43,600 (税別)

抗菌 防滴

ベッドコール・ケーブルタイプ

型式: BC-2 セット価格: ¥50,000 (税別)

TAISコード: 00318-000144

上体を起こすとナースコールで知らせます!

■標準セット




主な対象者

転倒リスクが高く、最も早い報知が必要な方

ポイント

変換器内蔵により、「センサーアダプタ」が不要!

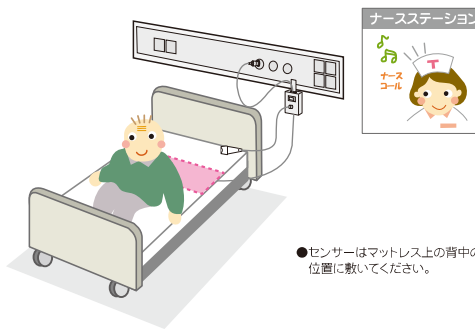

動作遅延時間 0.5、1.5、3秒

「動作遅延時間」とは、センサーが作動するまでの時間です。3秒に設定すると3秒以上、上体を起こすと報知します。

抗菌 防滴

ベッドセンサー
型式: BSN8025D
サイズ: 800×250×6mm (変換器部は8mm)

増設する場合

ベッドセンサー (BSN8025D)
+2分岐ハーネス
増設価格: ¥43,600 (税別)

サイドコール・ケーブルタイプ

型式: SC-11 セット価格: ¥50,000 (税別)


ベッドの端に寄るとナースコールで知らせます!

■標準セット



主な対象者

転倒のリスクが高く、早めの報知が必要な方

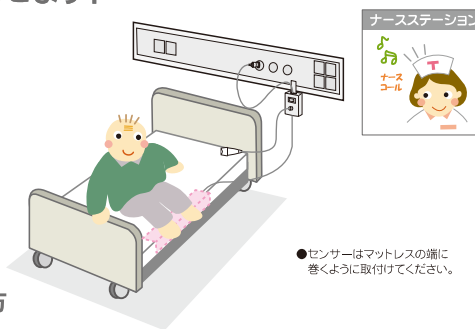

サイドセンサー
型式: BS8030
サイズ: 800×300(広げた場合)×4mm

増設する場合

サイドセンサー (BS8030)
+2分岐ハーネス
増設価格: ¥41,600 (税別)

抗菌 防滴

タッチコール・ケーブルタイプ

型式: TC-3 セット価格: ¥42,000 (税別)


ベッド柵を握るとナースコールで知らせます!

■標準セット



主な対象者

ベッド柵を越える、取外す方

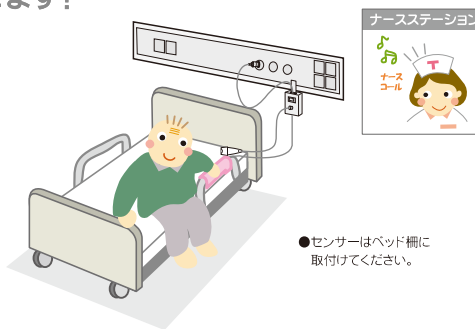

タッチセンサー
型式: TS700
サイズ: 700×120(広げた場合)×4mm

増設する場合

タッチセンサー (TS700)
+2分岐ハーネス
増設価格: ¥34,600 (税別)

抗菌 防滴

この他、介助バーコール・ケーブルタイプ(型式: KBC-1 セット価格: ¥42,000 (税別))があります。



ナースコールを使わない @ エアーズ

ケーブルセンサー

+

専用受信器で報知


センサー(ケーブルタイプ)



この他、超音波・赤外線センサー、トイレセンサーなどがあります。

送信器

NEW ハイパー送信器
(型番: HTH-1)

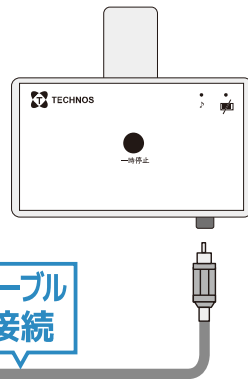

ケーブル
接続

【仕様】
ハイパー送信器 型式: HTH-1
サイズ: 100×62×25mm (突起部除く)
電源: 006P 9Vアルカリ電池1個
またはAC100V (ACアダプタ付)

特長

- センサー差込口が1つなので、差し間違いなし!
- 便利な3つの新機能!

受信器

持ち運べる 携帯受信器

NEW
スマート



→ P15

NEW
シンプル



→ P19


約80m (見通し)

据え置き型の 固定受信器

NEW

ハイパー受信器

スーパー受信器



→ P17




→ P21

約100m (見通し)


Cシリーズ 便利な新機能!

「エリア・グループ」 設定のしやすさ UP!

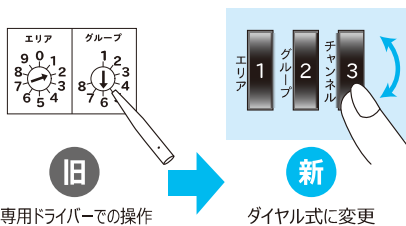


送信器と受信器の「エリア」「グループ」の数字を合わせることで報知します。道具不要で指先だけでダイヤルを切り替えることができます。

ペアリング機能!



「エリア・グループ設定」よりも簡単な設定方法です。ペアリングスイッチを押して、センサーを動作させるだけで登録できます。もちろん、混信はありません。

テスト送信機能!



使用する範囲で受信器が鳴ることを確かめるには、今まではセンサーを動作させる人と、遠くで受信器を確認する人の2人が必要でした。「テスト送信機能」を使えばこの作業が1人でできます。

NEW




リピーター

リピーター (中継器)

型式: HPH-1 価格: ¥34,000 (税別)

- 電波が届きにくい時にご使用ください!
- ペアリング機能にも対応!

【仕様】 型式: HPH-1
 サイズ: 65×130×25mm (アンテナ除く)
 電源: AC100V (ACアダプタ付)

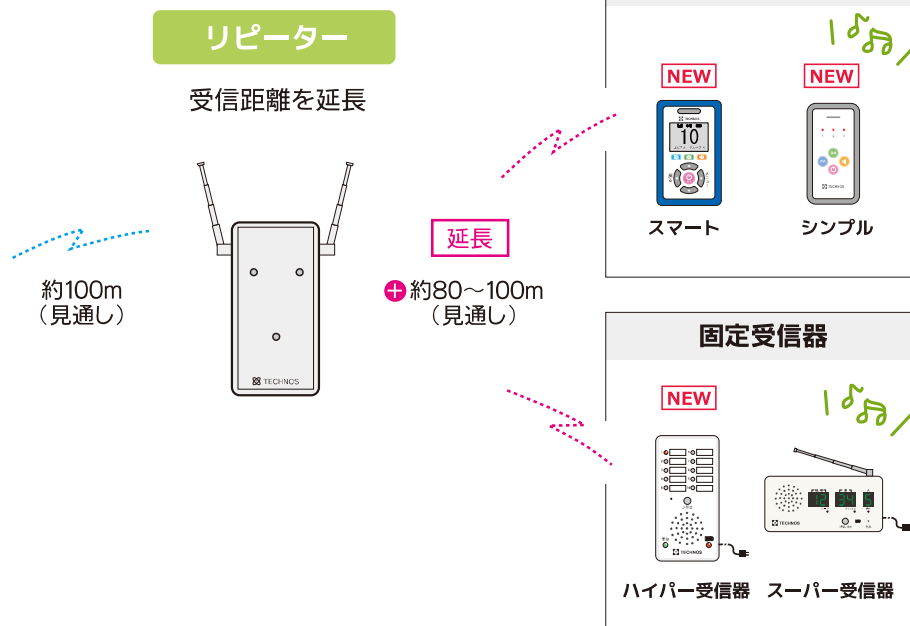


ポイント


- リピーターを設置することにより、専用受信器の利用範囲が広がります。
- 電波の到達距離を約80~100m (見通し) 延長します。
- 複数台使用することも可能です。

使用例


- 到達距離の延長に。



- 入り組んだ建物内での受信に。
複数のリピーターでリレーすることもできます。

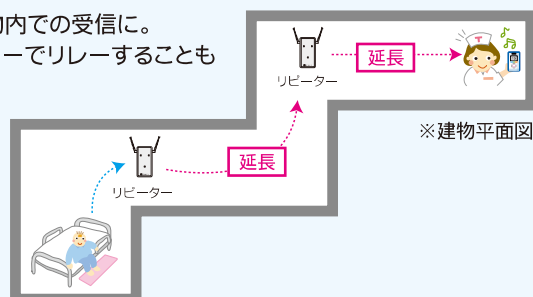

- 電波が届きにくいフロア間の受信に。

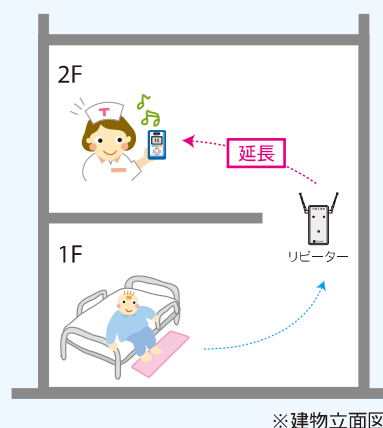

NEW



スマート

【仕様】

型式：HRSM-1

サイズ：53×86×14mm

電源：内蔵リチウムイオン電池



持ち運べる、高性能で高耐久な受信器！

多機能受信器 スマート で知らせる

携帯タイプ

通達距離 約 80m(見通し)

- ・ダイヤル (10エリア・10グループ 各10チャンネル)
- ・ペアリング (最大登録数10台)

コールマット®C・スマート

型式：HCSM-1 セット価格：¥86,000 (税別)

コールマットはテクノスジャパンの登録商標です

マットを踏むと知らせます！

■標準セット




マットスイッチ

ハイパー送信器

スマート

※マットサイズは全部で4種類 (別価格) あります (11頁参照)

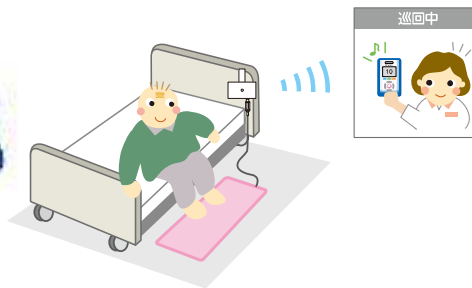

巡回中

抗菌 防滴

マットスイッチ
型式：MSN1200
サイズ：1200×500×4mm

増設する場合

コールマットC・増設セットM

型式：HC-1MP

増設セット価格：¥60,000 (税別)

マットスイッチ (MSN1200)

+ハイパー送信器 (HTH-1)

※マットサイズ別の増設セットは37頁参照

主な対象者 ひとり歩きが心配な方

ベッドコールC・スマート

型式：BCSM-1 セット価格：¥86,000 (税別)

上体を起こすと知らせます！


■標準セット



ベッドセンサー

ハイパー送信器

スマート

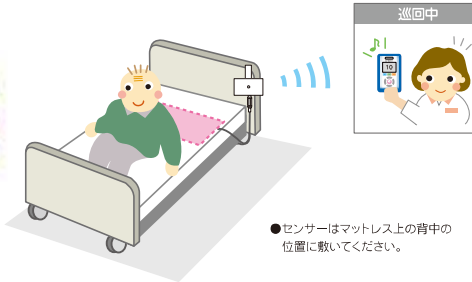

巡回中

●センサーはマットレス上の育中の位置に敷いてください。

抗菌 防滴

動作遅延時間 0.5、1.5、3秒

「動作遅延時間」とは、センサーが作動するまでの時間です。3秒に設定すると3秒以上、上体を起こすと報知します。

ベッドセンサー

型式：BSN8025D

サイズ：800×250×6mm

増設する場合

ベッドコールC・増設セット

型式：BC-1P

増設セット価格：¥60,000 (税別)

ベッドセンサー (BSN8025D)

+ハイパー送信器 (HTH-1)

主な対象者 転倒リスクが高く、最も早い報知が必要な方

超音波・赤外線コールC・スマート

型式：UISSM-1 セット価格：¥82,000 (税別)


照射範囲に入ると知らせます！

■標準セット



ハイパー超音波・赤外線センサー

スマート

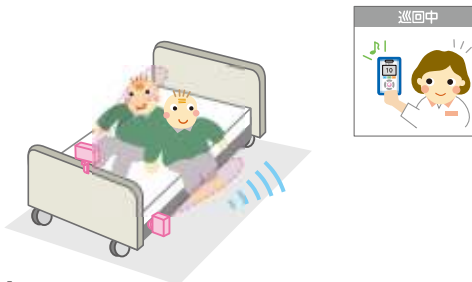

巡回中

ハイパー超音波・赤外線センサー

型式：UIS-1

サイズ：110×70×35mm

電源：006P 9Vアルカリ電池1個

またはAC100V (ACアダプタ付)

増設する場合

ハイパー超音波・赤外線センサー

型式：UIS-1

増設価格：¥58,000 (税別)

主な対象者 設置の仕方で様々な対象者に適合

超音波・赤外線センサーの **ポイント** はP8参照


NEW
受信器
の
機能

- 特長**
- 履歴表示** 受信履歴が時刻付きで見られます
 - 防滴仕様** 生活防水に対応する構造です
 - ワイヤレス充電** 受信器を置くだけで充電ができます
- 機能**
- メロディ+バイブレーション** 10人まで識別報知できます
 - 液晶表示** 設定や操作を見やすく表示します
 - 名前登録・表示** アルファベットまたは数字で表示できます

サイドコール C・スマート 型式:SCSM-1 セット価格: ¥84,000 (税別)

ベッドの端に寄ると知らせます!

■標準セット

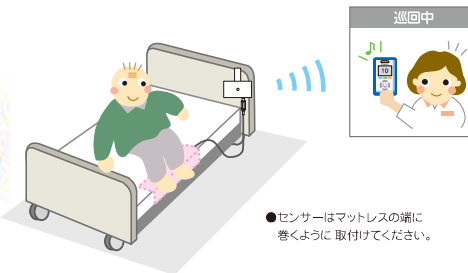

●センサーはマットレスの端に巻くように取付けてください。

抗菌 防滴

サイドセンサー
型式: BS8030
サイズ: 800×300 (広げた場合)
×4mm

増設する場合

サイドコールC・増設セット
型式: SC-1P
増設セット価格: ¥58,000 (税別)
サイドセンサー (BS8030)
+ハイパー送信器 (HTH-1)

主な対象者 転倒・転落のリスクが高く、早めの報知が必要な方

タッチコール C・スマート 型式:TCSM-1 セット価格: ¥77,000 (税別)

ベッド柵を握ると知らせます!

■標準セット



●センサーはベッド柵に取付けてください。

抗菌 防滴

タッチセンサー
型式: TS700
サイズ: 700×120 (広げた場合)
×4mm

増設する場合


タッチコールC・増設セット
型式: TC-1P
増設セット価格: ¥51,000 (税別)
タッチセンサー (TS700)
+ハイパー送信器 (HTH-1)

主な対象者 ベッド柵を超える、取外す方

ドアコール C・スマート 型式:DCSM-1 セット価格: ¥58,000 (税別)

ドアや窓を開くと知らせます!

■標準セット

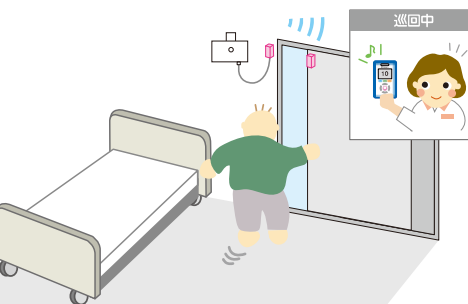

ドアスイッチ
型式: DRS1
サイズ: 50×12×12mm (センサー部)
50×10×12mm

増設する場合

ドアコールC・増設セット
型式: DC-1P
増設セット価格: ¥32,000 (税別)
ドアスイッチ (DRS1)
+ハイパー送信器 (HTH-1)

主な対象者 徘徊や離棟の危険がある方

NEW



ハイパー受信器



電波の到達距離は安心の100m

ハイパー受信器 で知らせる

固定タイプ

到達距離 約100m(見通し)

- ・ダイヤル (10エリア・10グループ 各10チャンネル)
- ・ペアリング (最大登録数10台)

【仕様】
 型式: HRH-1
 サイズ: 85×170×35mm
 電源: AC100V (ACアダプタ付)

ケーブル + 専用受信器

コールマット®C・ハイパー

型式: HCH-1 セット価格: ¥94,000 (税別)

コールマットはテクノジャパンの登録商標です


マットを踏むと知らせます!

■標準セット



※マットサイズは全部で4種類 (別価格) あります (11頁参照)

主な対象者 ひとり歩きが心配な方

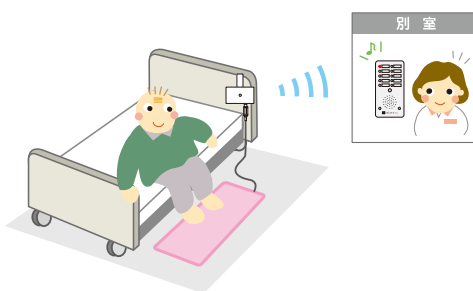

抗菌 防滴

マットスイッチ
 型式: MSN1200
 サイズ: 1200×500×4mm

増設する場合

コールマットC・増設セットM
 型式: HC-1MP
 増設セット価格: ¥60,000 (税別)
 マットスイッチ (MSN1200)
 +ハイパー送信器 (HTH-1)

※マットサイズ別の増設セットは37頁参照

ベッドコールC・ハイパー


型式: BCH-1 セット価格: ¥94,000 (税別)

上体を起こすと知らせます!

■標準セット



主な対象者 転倒リスクが高く、最も早い報知が必要な方

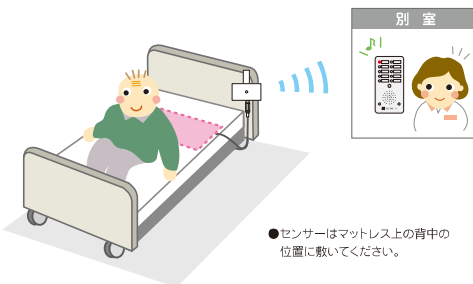

●センサーはマットレス上の育中の位置に敷いてください。

動作遅延時間 0.5、1.5、3秒

「動作遅延時間」とは、センサーが作動するまでの時間です。3秒に設定すると3秒以上、上体を起こすと報知します。

抗菌 防滴

ベッドセンサー
 型式: BSN8025D
 サイズ: 800×250×6mm

増設する場合

ベッドコールC・増設セット
 型式: BC-1P
 増設セット価格: ¥60,000 (税別)
 ベッドセンサー (BSN8025D)
 +ハイパー送信器 (HTH-1)

超音波・赤外線コールC・ハイパー


型式: UISH-1 セット価格: ¥90,000 (税別)

照射範囲に入ると知らせます!

■標準セット



主な対象者 設置の仕方で様々な対象者に適合

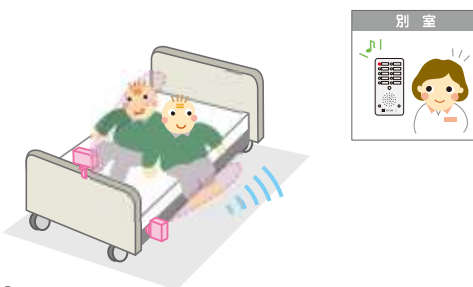

ハイパー超音波・赤外線センサー
 型式: UIS-1
 サイズ: 110×70×35mm
 電源: 006P 9Vアルカリ電池1個
 またはAC100V (ACアダプタ付)

増設する場合

ハイパー超音波・赤外線センサー
 型式: UIS-1
 増設価格: ¥58,000 (税別)

超音波・赤外線センサーの **ポイント** はP8参照

NEW /
受信器
の
機能


- 特長**
- キヨリ 100m** 到達距離 100m
利用者と介護者の部屋が遠くても安心です
 - ACアダプタで電池切れなし**
据え置き型の為、電池の心配が要りません
 - 音声録音機能**
聞き慣れた人の声でお知らせができます
- 機能**
- メロディ・電子音または音声**
10人まで識別報知できます
 - LEDランプ表示**
一目でわかりやすい表示です
 - 報知時間、音量設定**
切替スイッチで3段階に設定できます

サイドコール C・ハイパー

型式: SCH-1 セット価格: ¥92,000 (税別)

ベッドの端に寄ると知らせます!

■標準セット

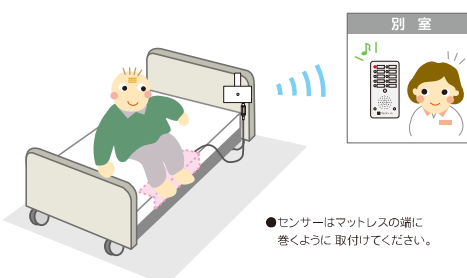

抗菌 防滴

サイドセンサー
型式: BS8030
サイズ: 800×300 (広げた場合)
×4mm

増設する場合

サイドコールC・増設セット
型式: SC-1P
増設セット価格: ¥58,000 (税別)
サイドセンサー (BS8030)
+ハイパー送信器 (HTH-1)


主な対象者 転倒・転落のリスクが高く、早めの報知が必要な方

タッチコール C・ハイパー

型式: TCH-1 セット価格: ¥85,000 (税別)

ベッド柵を握ると知らせます!

■標準セット



抗菌 防滴

タッチセンサー
型式: TS700
サイズ: 700×120 (広げた場合)
×4mm

増設する場合

タッチコールC・増設セット
型式: TC-1P
増設セット価格: ¥51,000 (税別)
タッチセンサー (TS700)
+ハイパー送信器 (HTH-1)


主な対象者 ベッド柵を超える、取外す方

ドアコール C・ハイパー

型式: DCH-1 セット価格: ¥66,000 (税別)

ドアや窓を開くと知らせます!

■標準セット

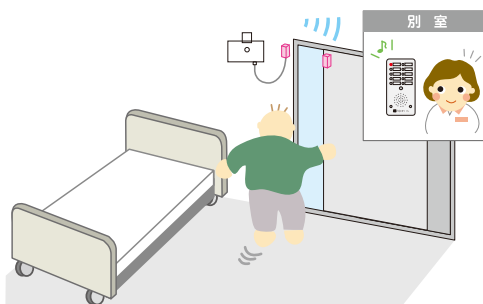

ドアスイッチ
型式: DRS1
サイズ: 50×12×12mm (センサー部)
50×10×12mm

増設する場合

ドアコールC・増設セット
型式: DC-1P
増設セット価格: ¥32,000 (税別)
ドアスイッチ (DRS1)
+ハイパー送信器 (HTH-1)

主な対象者 徘徊や離棟の危険がある方

NEW



シンプル

【仕様】
型式：HRSP-1
サイズ：49×94×15.5mm
電源：内蔵リチウムイオン電池



誰でも使える! 極めて“シンプル”な受信器!

簡易型受信器 シンプル で知らせる

携帯タイプ

通達距離 約 80m(見通し)

- ・ダイヤル (3チャンネル)
- ・ペアリング(最大登録数3台)

コールマット®C・シンプル

型式:HCSP-1 セット価格:¥82,000(税別)


コールマットはテクノスジャパンの登録商標です

マットを踏むと知らせます!

■標準セット



※マットサイズは全部で4種類(別価格)あります(11頁参照)

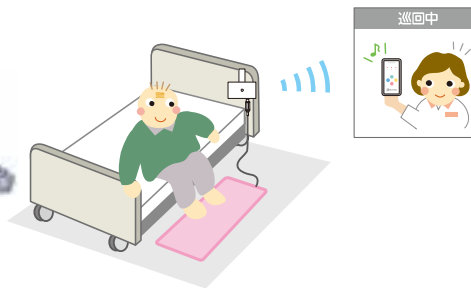

抗菌 防滴

マットスイッチ
型式：MSN1200
サイズ：1200×500×4mm

増設する場合

コールマットC・増設セットM
型式：HC-1MP
増設セット価格：¥60,000(税別)
マットスイッチ(MSN1200)
+ハイパー送信器(HTH-1)

※マットサイズ別の増設セットは37頁参照


主な対象者 ひとり歩きが心配な方

ベッドコールC・シンプル

型式:BCSP-1 セット価格:¥82,000(税別)

上体を起こすと知らせます!

■標準セット

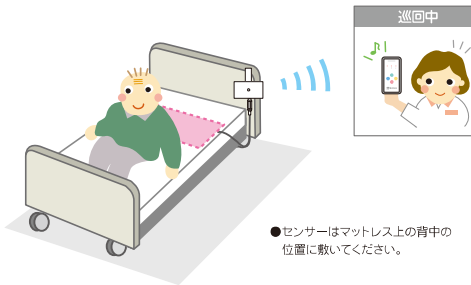

●センサーはマットレス上の育中の位置に敷いてください。

動作遅延時間 0.5、1.5、3秒

「動作遅延時間」とは、センサーが作動するまでの時間です。3秒に設定すると3秒以上、上体を起こすと報知します。

抗菌 防滴

ベッドセンサー
型式：BSN8025D
サイズ：800×250×6mm

増設する場合

ベッドコールC・増設セット
型式：BC-1P
増設セット価格：¥60,000(税別)
ベッドセンサー(BSN8025D)
+ハイパー送信器(HTH-1)


主な対象者 転倒リスクが高く、
最も早い報知が必要な方

超音波・赤外線コールC・シンプル

型式:UISSP-1 セット価格:¥78,000(税別)

照射範囲に入ると知らせます!

■標準セット

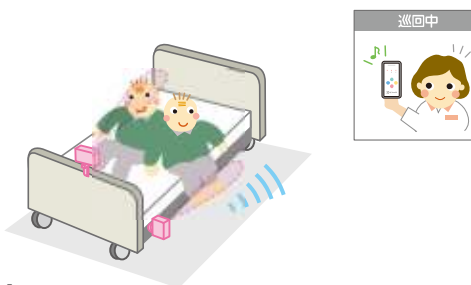

ハイパー超音波・赤外線センサー
型式：UIS-1
サイズ：110×70×35mm
電源：006P 9Vアルカリ電池1個
またはAC100V(ACアダプタ付)

増設する場合

ハイパー超音波・赤外線センサー
型式：UIS-1
増設価格：¥58,000(税別)

主な対象者 設置の仕方で様々な対象者に適合

超音波・赤外線センサーの **ポイント** はP8参照

NEW /
受信器
の
機能

- 特長**
- かんたん登録** かんたん登録
設定がもっともかんたんです
 - 防滴仕様** 生活防水に対応する構造です
 - ワイヤレス充電** 受信器を置くだけで充電ができます
- 機能**
- メロディ** 3人まで識別報知できます
 - LEDランプ表示** 一目でわかりやすい表示です
 - 選べる3色** グレー(標準)・ピンク・ブルーから選べます




*簡易型受信器シンプルは、保護カバーを、グレー(G)、ピンク(P)、ブルー(B)の3色から選べます。
カバーの色を指定する場合は、型式の末尾にG,P,Bのいずれかを付け加えてご注文ください。
ご指定がない場合は、グレーを標準添付いたします。
(例) コールマットC・シンプルの保護カバーをピンクでお求めの場合 →型式 HCSP-1P でご注文ください。

サイドコールC・シンプル 型式: SCSP-1 セット価格: ¥80,000 (税別)

ベッドの端に寄ると知らせます!

■標準セット

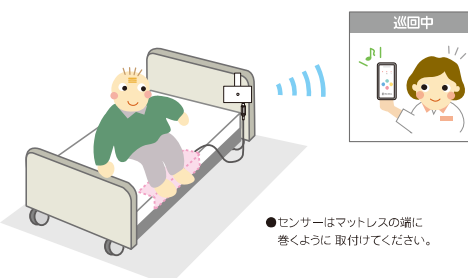

抗菌 防滴

サイドセンサー
型式: BS8030
サイズ: 800×300 (広げた場合)
×4mm

増設する場合


サイドコールC・増設セット
型式: SC-1P
増設セット価格: ¥58,000 (税別)
サイドセンサー (BS8030)
+ハイパー送信器 (HTH-1)

主な対象者 転倒・転落のリスクが高く、早めの報知が必要な方

タッチコールC・シンプル 型式: TCSP-1 セット価格: ¥73,000 (税別)

ベッド柵を握ると知らせます!

■標準セット



抗菌 防滴

タッチセンサー
型式: TS700
サイズ: 700×120 (広げた場合)
×4mm

増設する場合


タッチコールC・増設セット
型式: TC-1P
増設セット価格: ¥51,000 (税別)
タッチセンサー (TS700)
+ハイパー送信器 (HTH-1)

主な対象者 ベッド柵を超える、取外す方

ドアコールC・シンプル 型式: DCSP-1 セット価格: ¥54,000 (税別)

ドアや窓を開くと知らせます!

■標準セット

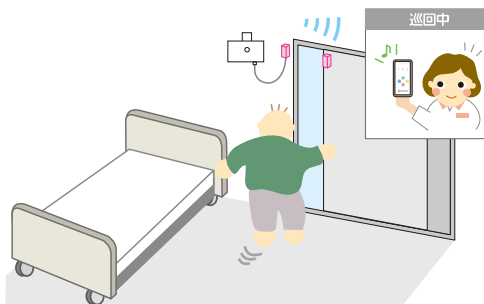


ドアスイッチ
型式: DRS1
サイズ: 50×12×12mm (センサー部)
50×10×12mm

増設する場合

ドアコールC・増設セット
型式: DC-1P
増設セット価格: ¥32,000 (税別)
ドアスイッチ (DRS1)
+ハイパー送信器 (HTH-1)

主な対象者 徘徊や離棟の危険がある方



スーパー受信器



80人まで識別できる受信器!

スーパー受信器

で知らせる

固定タイプ	通達距離 約100m(見通し)	ダイヤル(10エリア・80チャンネル)
受信器の機能	メロディまたは電子音 10曲のうちから選曲できます	受信表示 「階/棟/室/人」別に表示します
	通信ポートを標準装備 通信インターフェイス(USB)を1ポート標準装備しています	識別報知 最大80人まで識別報知できます

コールマット®C・スーパー

型式:HCH-80 セット価格: ¥118,000 (税別)

コールマットはテクノジャパンの登録商標です

マットを踏むと知らせます!

■標準セット




マットスイッチ

ハイパー送信器

スーパー受信器

※マットサイズは全部で4種類(別価格)あります(11頁参照)

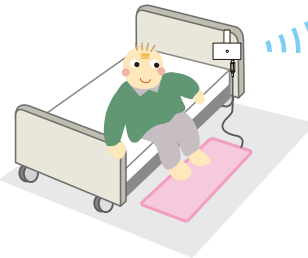

抗菌 防滴

マットスイッチ
型式: MSN1200
サイズ: 1200×500×4mm

増設する場合

コールマットC・増設セットM
型式: HC-1MP
増設セット価格: ¥60,000 (税別)
マットスイッチ (MSN1200)
+ハイパー送信器 (HTH-1)

※マットサイズ別の増設セットは37頁参照

主な対象者

ひとり歩きが心配な方

ベッドコールC・スーパー

型式:BCH-80 セット価格: ¥118,000 (税別)

上体を起こすと知らせます!


■標準セット



ベッドセンサー

ハイパー送信器

スーパー受信器

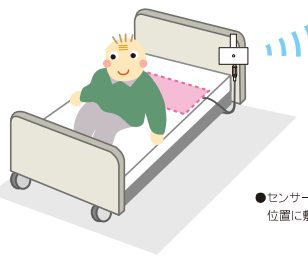

●センサーはマットレス上の背中
の位置に敷いてください。

抗菌 防滴

動作遅延時間 0.5、1.5、3秒

「動作遅延時間」とは、センサーが作動するまでの時間です。3秒に設定すると3秒以上、上体を起こすと報知します。

ベッドセンサー
型式: BSN8025D
サイズ: 800×250×6mm

増設する場合

ベッドコールC・増設セット
型式: BC-1P
増設セット価格: ¥60,000 (税別)
ベッドセンサー (BSN8025D)
+ハイパー送信器 (HTH-1)

主な対象者

転倒リスクが高く、
最も早めの報知が必要な方

超音波・赤外線コールC・スーパー

型式: UIH-80 セット価格: ¥116,000 (税別)


照射範囲に入ると知らせます!

■標準セット



ハイパー超音波・赤外線センサー

スーパー受信器



ハイパー超音波・赤外線センサー
型式: UIS-1
サイズ: 110×70×35mm
電源: 006P 9Vアルカリ電池1個
またはAC100V (ACアダプタ付)

増設する場合

ハイパー超音波・赤外線センサー
型式: UIS-1
増設価格: ¥58,000 (税別)

主な対象者

設置の仕方で様々な対象者に適合

超音波・赤外線センサーの **ポイント** はP8参照



ナースコールを使わない NEW テクノーズ

コードレスセンサー

+

専用受信器で報知

コードレス + 専用受信器

センサー(コードレスタイプ)



など

ハイパー中継ボックス

NEW ハイパー中継ボックス
(型番: HCBH-1)

無線



【仕様】
 ハイパー中継ボックス 型式: HCBH-1
 サイズ: 90×56×30mm
 電源: AC100V (ACアダプタ付)

特長

- ナースコールの音と区別ができます!
- ナースコール設備がなくても使えます!

受信器

持ち運べる
携帯受信器

NEW スマート

約80m
(見通し)




→ P23

据え置き型の
固定受信器

NEW ハイパー受信器


約100m
(見通し)




→ P24

ハイパー中継ボックス リニューアルポイント

表



裏



●センサーの登録*がよりカンタンに!

「登録」・「消去」がボタンひとつで設定できます。
 登録済みセンサーを表示しますので、登録漏れや消去忘れが
 一目でわかります。 *センサーは5台まで登録できます。

●設置がよりカンタンに!

ACアダプタと取付用フックの取外しができるようになりました。
 設置場所の変更がスムーズに行えます。

便利機能


一時停止ボタン

一時停止ボタン



「一時停止ボタン」を押すと、
 センサーの作動を5分間停止
 (自動復旧)しますので、
 ベッド周りの作業時に便利です。

NEW 「エリア・グループ」設定のしやすさ UP !



ハイパー中継ボックスと受信器の
 「エリア」「グループ」の数字を
 合わせることで報知します。
 道具不要で指先だけでダイヤルを
 切り替えることができます。

NEW



スマート



持ち運べる、高性能で高耐久な受信器!

多機能受信器 スマート で知らせる

携帯タイプ 通達距離 約80m(見通し)

・ダイヤル(10エリア・10グループ 各10チャンネル) ・ペアリング(最大登録数10台)

【仕様】
型式: HRSM-1
サイズ: 53×86×14mm
電源: 内蔵リチウムイオン電池

NEW
受信器
の
機能

特長



履歴表示



防滴仕様



ワイヤレス充電

機能



メロディ
+ パイプレーション



液晶表示



名前登録・表示

コールマット[®]N・スマート

型式: NHCSM-1 セット価格: ¥130,000 (税別)

コールマットはテクノスジャパンの登録商標です

マットを踏むと知らせます!

■標準セット



コードレス・マットスイッチ




ハイパー中継ボックス



スマート

※マットサイズは全部で4種類(別価格)あります(6頁参照)



コードレス・マットスイッチ
型式: MSN1200R
サイズ: 1200×500×4mm
(送信器部は10mm)

抗菌 防滴

増設する場合

コールマットN・増設セット
型式: NHC-1P 増設セット価格: ¥104,000 (税別)
コードレス・マットスイッチ (MSN1200R) + ハイパー中継ボックス (HCBH-1)

ベッドコールN・スマート

型式: NBCSM-1 セット価格: ¥130,000 (税別)

上体を起こすと知らせます!

■標準セット




コードレス・ベッドセンサー



ハイパー中継ボックス



スマート



●センサーはマットレス上の背中
の位置に敷いてください。



動作遅延時間 0.5、1.5、3秒

「動作遅延時間」とは、センサーが作動するまでの時間です。
3秒に設定すると3秒以上、上体を起こすと報知します。

コードレス・ベッドセンサー
型式: BSN8025RD
サイズ: 800×250×6mm
(送信器部は8mm)

抗菌 防滴

増設する場合

ベッドコールN・増設セット
型式: NBC-1P 増設セット価格: ¥104,000 (税別)
コードレス・ベッドセンサー (BSN8025RD) + ハイパー中継ボックス (HCBH-1)

サイドコールN・スマート

型式: NSCSM-1 セット価格: ¥130,000 (税別)

ベッドの端に寄ると知らせます!

■標準セット




コードレス・サイドセンサー



ハイパー中継ボックス



スマート



●センサーはマットレスの端に
巻くように取付けてください。



コードレス・サイドセンサー
型式: BS8030RF
サイズ: 800×300(広げた場合)
×4mm(送信器部は8mm)

抗菌 防滴

増設する場合

サイドコールN・増設セット
型式: NSC-1P 増設セット価格: ¥104,000 (税別)
コードレス・サイドセンサー (BS8030RF) + ハイパー中継ボックス (HCBH-1)

タッチコールN・スマート

型式: NTCSM-1 セット価格: ¥120,000 (税別)

ベッド柵を握ると知らせます!

■標準セット




コードレス・タッチセンサー



ハイパー中継ボックス



スマート



●センサーはベッド柵に
取付けてください。



コードレス・タッチセンサー
型式: TS700RF
サイズ: 700×120(広げた場合)
×4mm(送信器部は8mm)

抗菌 防滴

増設する場合

タッチコールN・増設セット
型式: NTC-1P 増設セット価格: ¥94,000 (税別)
コードレス・タッチセンサー (TS700RF) + ハイパー中継ボックス (HCBH-1)

NEW



ハイパー受信器



電波の到達距離は安心の100m

ハイパー受信器 で知らせる

固定タイプ 到達距離 約100m(見通し)

・ダイヤル(10エリア・10グループ 各10チャンネル) ・ペアリング(最大登録数10台)

【仕様】
型式: HRH-1
サイズ: 85×170×35mm
電源: AC100V (ACアダプタ付)

NEW / 受信器の機能

- 特長
- キヨリ100m 到達距離 100m
 - ACアダプタで 電池切れなし
 - 音声録音機能
- 機能
- メロディ・電子音または音声
 - LEDランプ表示
 - 報知時間、音量設定

コールマット®N・ハイパー

型式: NHCH-1 セット価格: ¥138,000 (税別)

コールマットはテクノスジャパンの登録商標です

マットを踏むと知らせます!

■標準セット




コードレス・マットスイッチ

ハイパー中継ボックス

ハイパー受信器

※マットサイズは全部で4種類(別価格)あります(6頁参照)

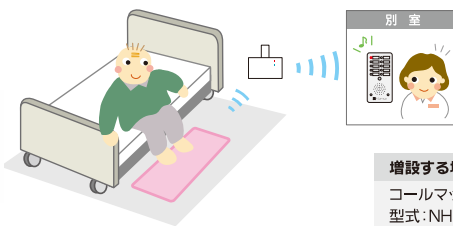

コードレス・マットスイッチ
型式: MSN1200R
サイズ: 1200×500×4mm
(送信器部は10mm)

抗菌 防滴

増設する場合

コールマットN・増設セット
型式: NHC-1P 増設セット価格: ¥104,000 (税別)
コードレス・マットスイッチ (MSN1200R) + ハイパー中継ボックス (HCBH-1)

ベッドコールN・ハイパー

型式: NBCH-1 セット価格: ¥138,000 (税別)

上体を起こすと知らせます!


■標準セット



コードレス・ベッドセンサー

ハイパー中継ボックス

ハイパー受信器

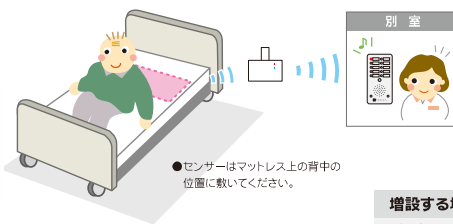

●センサーはマットレス上の背中位置に敷いてください。

動作遅延時間 0.5、1.5、3秒

「動作遅延時間」とは、センサーが作動するまでの時間です。3秒に設定すると3秒以上、上体を起こすと報知します。

コードレス・ベッドセンサー
型式: BSN8025RD
サイズ: 800×250×6mm
(送信器部は8mm)

抗菌 防滴

増設する場合

ベッドコールN・増設セット
型式: NBC-1P 増設セット価格: ¥104,000 (税別)
コードレス・ベッドセンサー (BSN8025RD) + ハイパー中継ボックス (HCBH-1)

サイドコールN・ハイパー

型式: NSCH-1 セット価格: ¥138,000 (税別)

ベッドの端に寄ると知らせます!


■標準セット



コードレス・サイドセンサー

ハイパー中継ボックス

ハイパー受信器

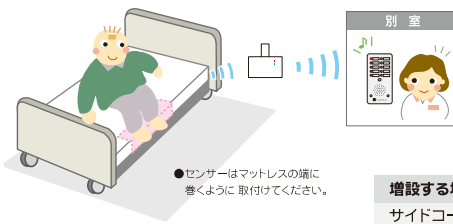

●センサーはマットレスの端に巻くように取付けてください。

コードレス・サイドセンサー
型式: BS8030RF
サイズ: 800×300(広げた場合) ×4mm(送信器部は8mm)

抗菌 防滴

増設する場合

サイドコールN・増設セット
型式: NSC-1P 増設セット価格: ¥104,000 (税別)
コードレス・サイドセンサー (BS8030RF) + ハイパー中継ボックス (HCBH-1)

タッチコールN・ハイパー

型式: NTCH-1 セット価格: ¥128,000 (税別)

ベッド柵を握ると知らせます!


■標準セット



コードレス・タッチセンサー

ハイパー中継ボックス

ハイパー受信器

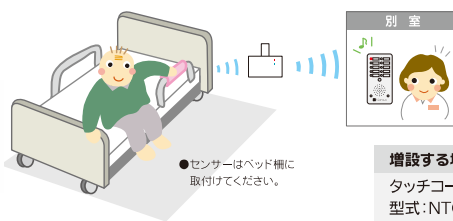

●センサーはベッド柵に取付けてください。

コードレス・タッチセンサー
型式: TS700RF
サイズ: 700×120(広げた場合) ×4mm(送信器部は8mm)

抗菌 防滴

増設する場合


タッチコールN・増設セット
型式: NTC-1P 増設セット価格: ¥94,000 (税別)
コードレス・タッチセンサー (TS700RF) + ハイパー中継ボックス (HCBH-1)

離院・離棟対策

徘徊ナビ




建物やフロアからの外出をお知らせ

- 対象者（タグ）がナビモニターに近づくと専用受信器で知らせます。

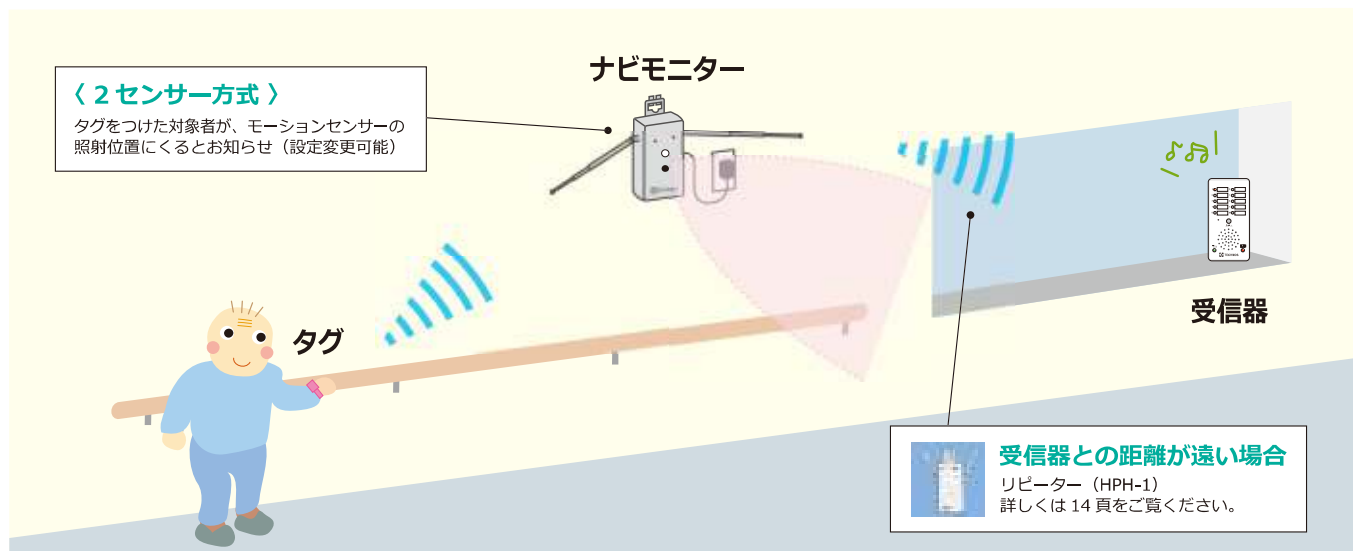


身につけるもの

選べる3種類



ナビモニター

NEW ナビモニター
(型番：HNM-1)

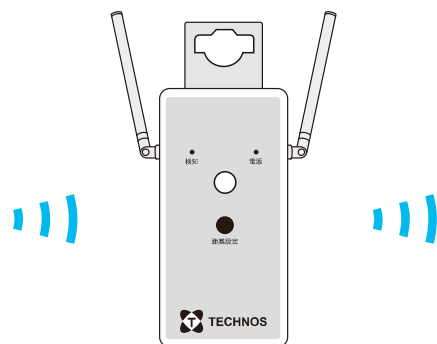

ポイント

- 2センサー方式を採用！
ナビモニターにモーションセンサーを追加したことで、検知精度がUP！
- 検知距離はアンテナの伸縮に加え、5段階の設定ができます！

【仕様】

ナビモニター 型式：HNM-1
サイズ：65×130×25mm（アンテナ除く）
電源：AC100V（ACアダプタ付）

受信器


持ち運べる
携帯受信器

約80m（見通し）

据え置き型の
固定受信器

約100m（見通し）

NEW
ハイパー受信器



徘徊ナビ・タグ



ポイント

- 対象者の手首又は足首に取付けます
- 対象者自身では取外しができません



タグ
型式：TAG1-2
サイズ：30×30×11mm
(バンド部除く)

+



ナビモニター

+



多機能受信器スマート

徘徊ナビタグ・スマート

型式：NVSM-1
セット価格：¥92,000(税別)

+



ハイパー受信器

徘徊ナビタグ・ハイパー

型式：NVH-1
セット価格：¥100,000(税別)

+



簡易型受信器シンプル

徘徊ナビタグ・シンプル

型式：NVSP-1
セット価格：¥88,000(税別)

ナビモニターを増設する場合

型式：HNM-1
増設価格 ¥34,000(税別)

タグを増設する場合

型式：TAG1-2
増設価格 ¥34,000(税別)

徘徊ナビ・名札



ポイント

- 衣服に取付けるタイプです
- 取付けは「クリップ」「ピン」でワンタッチ
- デイサービス・ショートステイの利用者に最適



名札タグ
型式：TAG2-4
サイズ：70×70×12mm
(クリップ部除く)

+



ナビモニター

+



多機能受信器スマート

徘徊ナビ名札・スマート

型式：NVSM-1N
セット価格：¥92,000(税別)

+



ハイパー受信器

徘徊ナビ名札・ハイパー

型式：NVH-1N
セット価格：¥100,000(税別)

+



簡易型受信器シンプル


徘徊ナビ名札・シンプル

型式：NVSP-1N
セット価格：¥88,000(税別)

名札タグを増設する場合

型式：TAG2-4
増設価格 ¥34,000(税別)

徘徊ナビ・車いす



ポイント

- 車いすのスポークに挟み込むタイプです
- 対象者に直接取付けけないため、拘束感がありません



車いすタグ
型式：TAG3-4
サイズ：φ80×21mm

+



ナビモニター

+



多機能受信器スマート

徘徊ナビ車いす・スマート

型式：NVSM-1W
セット価格：¥92,000(税別)

+



ハイパー受信器

徘徊ナビ車いす・ハイパー

型式：NVH-1W
セット価格：¥100,000(税別)

+



簡易型受信器シンプル

徘徊ナビ車いす・シンプル

型式：NVSP-1W
セット価格：¥88,000(税別)

車いすタグを増設する場合

型式：TAG3-4
増設価格 ¥34,000(税別)



シートセンサー

車いすからの転倒防止に!

座コール

- 車いすの座面に敷くセンサーです!
- クッションの下に敷くので気になりません!

座コール・メロディタイプ

型式: ZC-1 セット価格: ¥48,000 (税別)


車いすから立ち上がると知らせます!

■標準セット



シートセンサー

マルチアラーム2

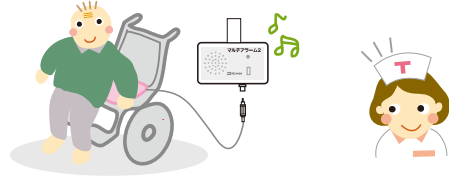

動作遅延時間 1、2、3秒

シートセンサー
型式: BPS3020
サイズ: 300×200×10mm

抗菌 防滴

マルチアラーム2
型式: HMA-2
サイズ: 141×81×40mm (突起部除く)

ポイント

- その場で鳴るのでわかりやすい
※音は設定時間内に座ると止まります。



- 音は3種類のメロディと大音量のブザー音から選択



座コール・コードレス

型式: ZC-R セット価格: ¥88,000 (税別)


車いすから立ちあがると、ナースコールで知らせます!

■標準セット



コードレス・シートセンサー

無線中継ボックス

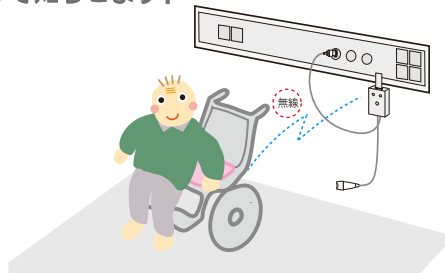

動作遅延時間 0.5、1.5、3秒

コードレス・シートセンサー
型式: BPS3020RD
サイズ: 300×200×10mm

抗菌 防滴

無線中継ボックス
型式: HCBR-3
サイズ: 90×56×30mm

増設する場合

コードレス・シートセンサー
型式: BPS3020RD
増設価格: ¥50,000 (税別)

Cシリーズ

車いすから立ち上がると、
専用受信器で知らせます!



座コールC・スマート

型式: ZCSM-1
セット価格: ¥70,000 (税別)

多機能受信器スマート
型式: HRSM-1
サイズ: 53×86×14mm
電源: 内蔵リチウムイオン電池



シートセンサー

ハイパー送信器




座コールC・ハイパー

型式: ZCH-1
セット価格: ¥78,000 (税別)

ハイパー受信器
型式: HRH-1
サイズ: 85×170×35mm
電源: AC100V (ACアダプタ付)

■標準セット

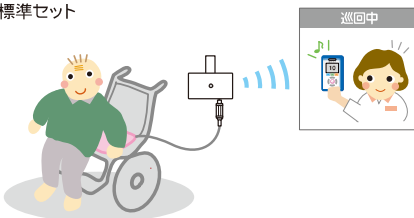

座コールC・シンプル

型式: ZCSP-1
セット価格: ¥66,000 (税別)

簡易型受信器シンプル
型式: HRSP-1
サイズ: 49×94×15.5mm
電源: 内蔵リチウムイオン電池

シートセンサー
型式: BPS3020
サイズ: 300×200×10mm

抗菌 防滴

増設する場合

座コールC・増設セット 型式: ZC-1P
増設セット価格: ¥44,000 (税別)
シートセンサー (BPS3020) + ハイパー送信器 (HTH-1)



マット・トイレセンサー

トイレでの転倒防止に! トイレコール

- トイレの形を選びません!
- 清掃が簡単です!

マットタイプ

便座から立ち上がると
知らせます



ナースコールで知らせます! 室内トイレ専用!

動作遅延時間 1秒

抗菌 防滴



マット・トイレセンサーコードレス
型式: LMS560R
サイズ: 560×500×4mm(送信器部は11mm)

+



無線中継ボックス

トイレコール・コードレス

型式: LCM-R
セット価格: ¥86,000(税別)

増設する場合

マット・トイレセンサーコードレス
型式: LMS560R
増設価格: ¥46,000(税別)

Cシリーズ

専用受信器で知らせます!

動作遅延時間 1秒

抗菌 防滴



マット・トイレセンサー
型式: LMS-1
サイズ: 560×500×4mm
(送信器部は11mm)

+



多機能受信器スマート

トイレコール・スマート

型式: LCMSM-1
セット価格: ¥72,000(税別)

+



ハイパー受信器

トイレコール・ハイパー

型式: LCMH-1
セット価格: ¥80,000(税別)

+



簡易型受信器シンプル

トイレコール・シンプル

型式: LCMSM-1
セット価格: ¥68,000(税別)

超音波・赤外線タイプ

センサーの照射範囲
から離れると
知らせます



専用受信器で知らせます!



ハイパー超音波・赤外線センサー
型式: LUS-1
サイズ: 110×70×35mm
電源: 006P 9Vアルカリ電池1個
またはAC100V(ACアダプタ付)

+



多機能受信器スマート

超音波・トイレコールスマート

型式: LUSSM-1
セット価格: ¥84,000(税別)

+



ハイパー受信器

超音波・トイレコールハイパー

型式: LUSH-1
セット価格: ¥92,000(税別)

+



簡易型受信器シンプル

超音波・トイレコールシンプル

型式: LUSSP-1
セット価格: ¥80,000(税別)

無線中継ボックス
型式: HCBR-3
サイズ: 90×56×30mm
電源: AC100V(ACアダプタ付)

多機能受信器スマート
型式: HRSM-1
サイズ: 53×86×14mm
電源: 内蔵リチウムイオン電池

簡易型受信器シンプル
型式: HRSP-1
サイズ: 49×94×15.5mm
電源: 内蔵リチウムイオン電池

ハイパー受信器
型式: HRH-1
サイズ: 85×170×35mm
電源: AC100V(ACアダプタ付)

精神科病棟向け



ハイパー・マットスイッチ
型式：HMS-1
サイズ：1200×500×4mm
(送信器部は17mm)

ハイパーマット

センサーに送信器を内蔵した
コードレスタイプ

マットを踏むと知らせます



ケーブル類一切なし

- ・センサーは送信器不要で、しかもコードレス
- ・ACアダプタ不要
電池で約1年間使用可能

外装にスイッチ類一切なし

利用者がスイッチに触れる心配がありません

ハイパーマット・スマート

型式：HMSSM-1 セット価格：¥88,000 (税別)

抗菌 防滴

多機能受信器スマートで知らせます! (15頁参照)



■標準セット



ハイパー・マットスイッチ



スマート



多機能受信器スマート
型式：HRSM-1
サイズ：53×86×14mm
電源：内蔵リチウムイオン電池

ハイパーマット・ハイパー

型式：HMSSH-1 セット価格：¥96,000 (税別)

抗菌 防滴

ハイパー受信器で知らせます! (17頁参照)

■標準セット



ハイパー・マットスイッチ



ハイパー受信器



ハイパー受信器
型式：HRH-1
サイズ：85×170×35mm
電源：AC100V (ACアダプタ付)

ハイパーマット・シンプル

型式：HMSSP-1 セット価格：¥84,000 (税別)

抗菌 防滴

簡易型受信器シンプルで知らせます! (19頁参照)


■標準セット



ハイパー・マットスイッチ



シンプル



簡易型受信器シンプル
型式：HRSP-1
サイズ：49×94×15.5mm
電源：内蔵リチウムイオン電池

増設する場合

ハイパー・マットスイッチ 型式：HMS-1
増設価格：¥62,000 (税別)

3Sセンサー

簡単な構造で (Simple)
 利用者の安心を (Security)
 支援する製品です (Support)



3 S センサー
 型式：3S-1
 サイズ：135×76×35mm

照射範囲に入ると知らせます



超音波センサー
 (物体を検知)

+ 赤外線センサー
 (熱を検知)

= 高性能

ケーブル類一切なし

ACアダプタ不要
 電池で約1年間使用可能

フラットデザイン

奥に凹んだスイッチは利用者が
 触る心配がありません

マグタッチでかんたん取付

利用者の目につきにくい
 ベッド下の金属フレームに
 取り付けできます


※ボードにはさみこんで取付けてできる
 自在クランプも用意があります。

3S コール・スマート

型式：3SSM-1 セット価格：¥88,000 (税別)

多機能受信器スマートで知らせます! (15頁参照)

■標準セット




多機能受信器スマート
 型式：HRSM-1
 サイズ：53×86×14mm
 電源：内蔵リチウムイオン電池

3S コール・ハイパー

型式：3SH-1 セット価格：¥96,000 (税別)

ハイパー受信器で知らせます! (17頁参照)

■標準セット




ハイパー受信器
 型式：HRH-1
 サイズ：85×170×35mm
 電源：AC100V (ACアダプタ付)

3S コール・シンプル

型式：3SSP-1 セット価格：¥84,000 (税別)

簡易型受信器シンプルで知らせます! (19頁参照)

■標準セット



簡易型受信器シンプル
 型式：HRSP-1
 サイズ：49×94×15.5mm
 電源：内蔵リチウムイオン電池

増設する場合

3Sセンサー 型式：3S-1
 増設価格：¥62,000 (税別)



簡易ナースコールシステム

かなコール[®]

本格的なナースコール設備が導入できない場合に！
居室からの「呼出」がひと目でわかります！

【利用場面】 病院・高専賃
サービス付高齢者住宅
ナースコール入れ替えの
臨時対応等

ポイント

- 工事不要ですぐに使えます
- 移設・増設が簡単にできます
- 1～80人まで対応可能

基本セット

型式：TKNC-80 基本セット価格：¥109,000（税別）

※パソコンは含みません。親機単独でも使用できます。



親機（スーパー受信器）



かなソフト



ハイパー中継ボックス



押ボタンスイッチ
（STD2）


導入価格例 15名に設置する場合

基本セット + 子機14台
¥109,000 + ¥51,000 × 14
= ¥823,000

パソコン表示画面（例）

呼出報知  202 フラッシュ（色点滅）	記録 10月10日 202 10月10日 205 10月10日 210 10月9日 208
---	--

使用イメージ

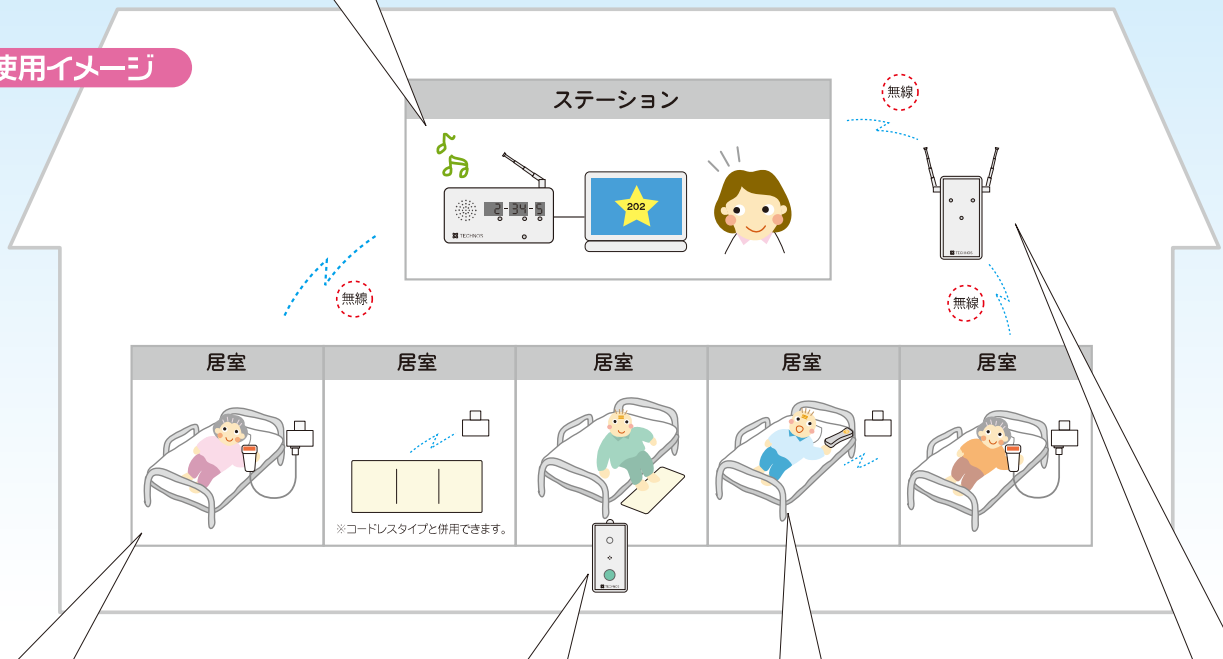

増設子機セット

型式：TKNC-80P
セット価格：¥51,000（税別）

1人増える毎に1セットの子機が必要が必要です。



子機（ハイパー中継ボックス）

押ボタンスイッチ
（STD2）

オプション

廊下灯

型式：TKNC-LRA
価格：¥34,000（税別）

子機からの呼び出しを
ランプとブザーでお知らせます。



廊下灯

オプション

かなスイッチ

型式：TKNC-SWR
価格：¥20,000（税別）

コードレスの
押しボタンスイッチです。



かなスイッチ

32頁に掲載 ➡

オプション

リピーター（中継器）

型式：HPH-1
価格：¥34,000（税別）

電波が届きにくい場合に
到達距離を延ばします。



リピーター（中継器）

14頁に掲載 ➡

※弊社で「かなコール」の設定作業を行う際は別途、現地調整費が発生します。

呼出しスイッチ・オプション品

スイッチを押さず、ナースコールできる!

パネコール

型式: PCS-R セット価格: ¥90,000 (税別)

パネル全面がスイッチで、手・腕・足を接触させるだけでコールします
ベッド柵にワンタッチで取付可能

■標準セット



パネルコールスイッチ



無線中継ボックス



パネルコールスイッチ
型式: PCS-600R
サイズ: 600×250×25mm
無線中継ボックス
型式: HCBR-3
サイズ: 90×56×30mm
電源: AC100V (ACアダプタ付)

主な対象者

四肢が自由でない方

呼出しに便利なスイッチ

専用受信器
で報知

コールスイッチ

型式: TSW-HR1 価格: ¥38,000 (税別)

[ボタンを押す! 大声を出す! 大きな音を出す!]と専用受信器で知らせます
スイッチが作動するとその場でもメロディが流れるので利用者もあんしんです



落下等への保護カバー付

コールスイッチ
型式: TSW-HR1
サイズ: 141×81×40mm



ナースコール
で報知

コールスイッチ 2


型式: TSW-MR 価格: ¥38,000 (税別)

[ボタンを押す! 大声を出す! 大きな音を出す!]とナースコールで知らせます
スイッチが作動するとその場でもメロディが流れるので利用者もあんしんです



落下等への保護カバー付

コールスイッチ2
型式: TSW-MR
サイズ: 141×81×40mm



足元を照らして安心!

見守ライト

型式: CLEDA-1 価格: ¥24,000 (税別)

人を検知すると光ります
コードレスセンサーと組み合わせて使うとセンサーの作動と同時にライトが光ります



見守ライト
型式: CLEDA-1
サイズ: 125×70×40mm
(固定スタンド除く)



コードレスのナースコールスイッチ


かなスイッチ

型式: TKNC-SWR 価格: ¥20,000 (税別)

設置場所を選ばず使えます
ハイパー中継ボックス、無線中継ボックス、ケアロボと連動できます




かなスイッチ
型式: TKNC-SWR
サイズ: 110×35×20mm
(突起部除く)




ナースコールとの接続について

●ケーブルタイプ

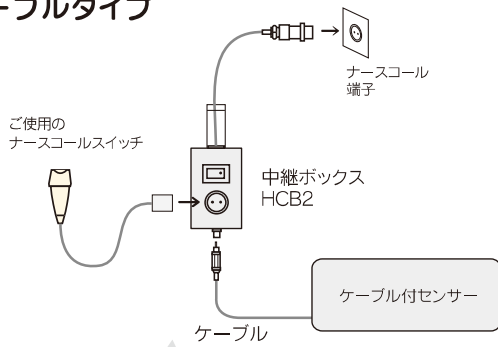


●コードレスタイプ

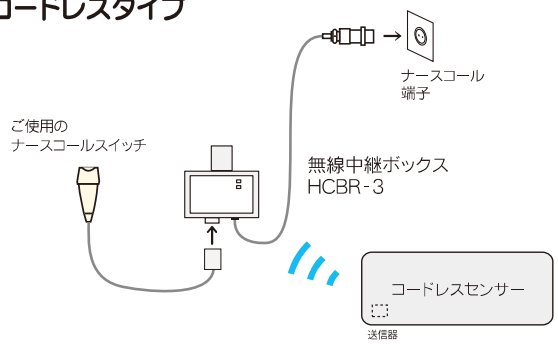


中継ボックスとセンサーの接続仕様

センサーのケーブルと中継ボックスの接続部分は、ナースコールメーカーにより、2種類の異なった仕様になっています。

●RCA仕様 (①~④.⑧~⑩.⑮.⑰.⑱.⑳.㉑) ケアコム製、一部アイホン製含む)



●アイホン仕様 (アイホン製⑤~⑦.⑪~⑭.⑲)






接続アダプタ

センサーや中継ボックスの種類が異なり、変換が必要な時に使用します。


●アイホンマット用接続アダプタ HCB-CAN ¥3,500 (税別)



●アイホン中継ボックス用接続アダプタ HCB-CNA ¥3,500 (税別)



延長コード

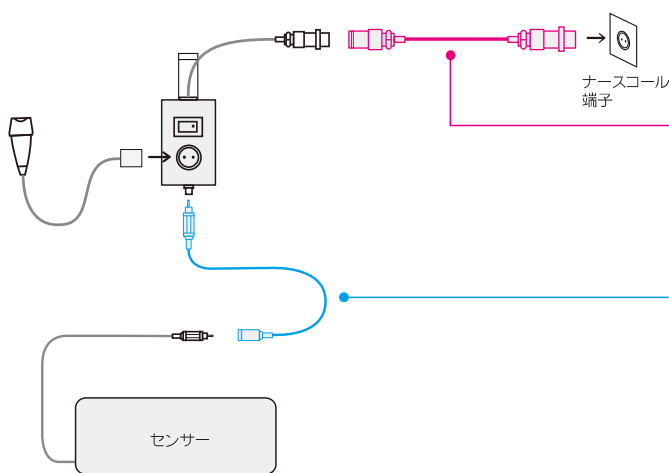

「中継ボックス」と「壁側」の間を延長します

●ナースコール側延長コード (①.⑤.⑥-B/C/E.⑦~⑨) HCB-NEXT ¥4,000 (税別) ※一部形状のみの対応となります




「センサー」と「中継ボックス」の間を延長します

●マット側延長コード (①~④.⑧~⑩.⑮.⑰.⑱.⑳.㉑) HCB-MEXT ¥3,000 (税別)



●(マット側)アイホン用延長コード (⑤~⑦.⑪~⑭.⑲) HCB-AEXT ¥4,000 (税別)




分岐ハーネス

センサーを増設する時に必要です。

■センサーを2台使う場合

●2分岐ハーネス HCB-B2 (①~④.⑧~⑩.⑮.⑰.⑱.⑳.㉑) ¥3,600 (税別)



■センサーを3台使う場合

●3分岐ハーネス HCB-B3 (①~④.⑧~⑩.⑮.⑰.⑱.⑳.㉑) ¥4,000 (税別)



●アイホン用2分岐ハーネス HCB-B2A (⑤~⑦.⑪~⑭.⑲) ¥3,600 (税別)



●アイホン用3分岐ハーネス HCB-B3A (⑤~⑦.⑪~⑭.⑲) ¥4,000 (税別)



①~㉑の番号はナースコール参照図(34頁)の番号です。

ナースコール参照図

参照図に該当するナースコールスイッチは加工や改造の必要がありません。

*下図以外のナースコールスイッチは弊社にお送りいただくと、簡単な加工を施し、製品と共にお届けします。

*ナースコールシステムが変更になる場合は中継ボックスとともに接続アダプタ（33頁参照）が必要になる事があります。


メーカー名	(株) ケアコム									パナソニック		ナカヨ	NTT
番号	①	②	③	④	⑧	⑨	⑮	⑯	*⑰	②	⑩	⑳	㉑
名称	標準2P	トーン2P	標準3P	6mmプラグ	ケアコム4P	ケアコム4PZ	ケアコム5P	ケアコム6PF	ケアコム6PW	トーン2P	パナソニック2P	ナカヨSP	アンシンSP
弊社記号	STD2	T2	STD3	6P	C4	C4Z	C5	C6F	C6W	T2	T2C	NSP	ASP
ソケットの形状													
ナースコールスイッチの形状	<p>※このタイプは別途「分配コンセント」が必要です。 黄色のケーブル</p>												
ナースコール子機型番(一例)	RB-822 RB-822A RB-822C RB-822A-C			RB-823 RB-823-C		※⑧⑨は型番を確認してください。 BA-511 BA-511Z BA-511A BA-511ZA BA-501 BA-501Z BA-501A BA-501ZA			RB-830Z BA-502Z BA-501Z		RB-826WZ BA-601WZ BA-602WZ		

メーカー名	アイホン(株)													
番号	①	②	③	④	⑤	⑥-B	⑥-C	⑥-E	⑦	⑪	⑫	⑬	⑭	*⑰
名称	標準2P	トーン2P	標準3P	6mmプラグ	アイホン2P	アイホン4PB	アイホン4PC	アイホン4PE	アイホン5P	アイホン5PNF	アイホン6PNF	アイホン3P	アイホン3PNF	アイホン6V
弊社記号	STD2	T2	STD3	6P	A2	A4-NB	A4-NC	A4-NE	A5	A5NF	A6NF	A3	A3NF	A6V
ソケットの形状														
ナースコールスイッチの形状	<p>※⑥-B, C, Eは型番を確認してください。 ⑥-Bは一部対応できない場合があります。</p> <p>⑬⑭は、AとBの2種類がありますので、確認が必要です。 下記の方法でご確認ください。 A: 廊下灯で復旧 B: ステーション・廊下灯で復旧</p> <p>※このタイプは別途「オプション入力コード」が必要な場合があります。 黄色のケーブル</p>													
ナースコール子機型番(一例)	NBR-8A/A NBR-8A-C				UAR-8 UBR-8		NB-RC/A NC-RC NE-RC			UA-SB8 NFR-8A NF-SBA UB-SB8 NFR-8 NF-SB		NL-SB NLR-8 NLR-8-TT		

*⑧ケアコム社製 WZ子機(旧Wellシリーズ)の場合は、別途ケアコム社製「分配コンセント」が必要です。

ケアコム社製分配コンセント
 名称: 分配コンセント(2P、W6P、一般)
 型式: BB-301WZ-2P/W6P-NC
 定価: ¥16,000(税別)



名称: 分配コンセント(2P、W6P、特定1)
 型式: BB-301WZ-2P/W6P-OP1
 定価: ¥18,000(税別)



*⑰アイホン社製「Vi-nurse」シリーズの場合は、壁に「オプション入力コンセント」があるかをご確認ください。無い場合、別途「オプション入力コード」が必要です。

オプション入力コンセント

名称: オプション入力コード
 型式: NLR-CA-OPA
 定価: ¥8,500(税別)

離床センサー総合カタログ 2019-2020

製品仕様

コードレスセンサー（微弱無線）

- コードレス・マットスイッチ**
 型式：MSN1200R
 サイズ：1200×500×4mm（送信器部は10mm）
 重量：約1800g 材質：PVC 色：アイボリー
 電池付送信器内蔵（内蔵微弱送信器参照）
- コードレス・ベッドセンサー**
 型式：BSN8025RD
 サイズ：800×250×6mm（送信器部は8mm）
 重量：約570g 材質：PVC 色：アイボリー
 電池付送信器内蔵（内蔵微弱送信器参照）
 動作遅延設定：0.5・1.5・3秒
- コードレス超音波・赤外線センサー**
 型式：UIS200
 サイズ：110×70×35mm
 重量：約150g 材質：ABS樹脂 色：グレー
 電源：006P 9V アルカリ電池1個またはAC100V(ACアダプタ付)
 電池寿命：約3ヶ月（電池使用時）
 センサー：超音波センサー及び赤外線センサー
 検知範囲：最大1.8m（設置環境により異なります）
 検知距離設定：0.5・1・1.5m、選択可能
 検知時間設定：0.5・1・2秒、選択可能
 方向確認：約30秒間赤色LED点滅（テストボタンon時）
 周波数：314MHz
 到達距離：約10m
 送信出力：微弱電波
 取付：自在クランプでパイプ・板などに、マグタッチで金属面に取付可能、もしくはオプション固定スタンドで床に設置
- コードレス・タッチセンサー**
 型式：TS700RF
 サイズ：700×120（広げた場合）×4mm（送信器部は8mm）
 重量：約250g 材質：PVC 色：アイボリー
 電池付送信器内蔵（内蔵微弱送信器参照）
- コードレス・サイドセンサー**
 型式：BS8030RF
 サイズ：800×300（広げた場合）×4mm（送信器部は8mm）
 重量：約745g 材質：PVC 色：アイボリー
 電池付送信器内蔵（内蔵微弱送信器参照）
- コードレス・介助バーセンサー**
 型式：KB160RF
 サイズ：160×190（広げた場合）×4mm（送信器部は8mm）
 重量：約115g 材質：PVC 色：アイボリー
 電池付送信器内蔵（内蔵微弱送信器参照）
- コードレス・シートセンサー**
 型式：BPS3020RD
 サイズ：300×200×10mm
 重量：約300g 材質：PVC 色：アイボリー
 電池付送信器内蔵（内蔵微弱送信器参照）
- コードレス・ピローセンサー**
 型式：BPS3520RD
 サイズ：350×200×10mm
 重量：約215g 材質：PVC 色：アイボリー
 電池付送信器内蔵（内蔵微弱送信器参照）
- スマット**
 型式：SMS1200RF
 サイズ：1200×500×10mm（コントローラー部除く）
 重量：約3200g 材質：PVC 色：アイボリー
 電源：単4アルカリ電池3本（電池寿命約1年）
 電池付送信器内蔵（内蔵微弱送信器参照）
- 柵センサー**
 型式：SAS2-R
 サイズ：60×95×35mm（本体）
 ケーブル長：約35cm（柵センサーコード、専用プラグ付）
 重量：約70g（本体）、約40g（柵センサーコード）
 色：グレー
 電池付送信器内蔵（内蔵微弱送信器参照）
- マット・トイレセンサーコードレス**
 型式：LMS560R
 サイズ：560×500×4mm（送信器部は11mm）
 重量：約1280g 材質：PVC 色：アイボリー

電源：単4アルカリ電池3本
 （電池寿命：1日5回の動作で約3年）
 周波数：314MHz 送信出力：微弱電波
 到達距離：約10m

■パネルコールスイッチ

型式：PCS-600R
 サイズ：600×250×25mm
 重量：約1000g 材質：PVC 色：アイボリー
 取付：専用フックでベッド柵に引掛けて使用
 電池付送信器内蔵（内蔵微弱送信器参照）

■ドアスイッチ

型式：DRS1
 サイズ：①50×12×12mm（センサー部）
 ②50×10×12mm
 ケーブル長：約30cm
 重量：約32g 材質：ABS樹脂 色：グレー

■マルチモニター

型式：MM1-R
 サイズ：61×100×18.5mm（突起部除く）
 重量：約100g 材質：ABS樹脂 色：グレー
 電源：単4アルカリ電池2本
 一時停止機能：5分間作動停止
 ドア開きアラーム機能付
 周波数：314MHz 送信出力：微弱電波
 到達距離：約10m

■内蔵微弱送信器

型式：HTB1-10D, HTB1-10BD
 サイズ：60×44×8mm（コードレス・マットスイッチを除く）
 重量：約15g
 電源：3V ボタン電池1個
 （電池寿命：1日5回の動作で約3年）
 周波数：314MHz 送信出力：微弱電波
 到達距離：約10m

コードレスセンサー（特定小電力）

■ハイパー超音波・赤外線センサー

型式：UIS-1
 サイズ：110×70×35mm
 重量：約150g 材質：ABS樹脂 色：グレー
 電源：006P 9V アルカリ電池1個またはAC100V(ACアダプタ付)
 電池寿命：約3ヶ月（電池使用時）
 センサー：超音波センサー及び赤外線センサー
 検知範囲：最大1.8m（設置環境により異なります）
 検知距離設定：0.5・1・1.5m、選択可能
 検知時間設定：0.5・1・2秒、選択可能
 方向確認：約30秒間赤色LED点滅（テストボタンon時）
 ペアリング：設定可能
 エリア・グループ：10エリア・10グループ設定可能
 チャンネル：10チャンネル設定可能
 周波数：429MHz 帯の1波
 送信出力：10mW 特定小電力
 到達距離：約80～100m
 取付：自在クランプでパイプ・板などに、マグタッチで金属面に取付可能、もしくはオプション固定スタンドで床に設置

■ハイパー超音波・赤外線センサー

型式：LUS-1
 サイズ：110×70×35mm
 重量：約150g 材質：ABS樹脂 色：グレー
 電源：006P 9V アルカリ電池1個またはAC100V(ACアダプタ付)
 電池寿命：約3ヶ月（電池使用時）
 センサー：超音波センサー及び赤外線センサー
 検知範囲：最大1.8m（設置環境により異なります）
 検知距離設定：0.5・1・1.5m、選択可能
 検知時間設定：0.5・1・2秒、選択可能
 方向確認：約30秒間赤色LED点滅（テストボタンon時）
 ペアリング：設定可能
 エリア・グループ：10エリア・10グループ設定可能
 チャンネル：10チャンネル設定可能
 周波数：429MHz 帯の1波
 送信出力：10mW 特定小電力
 到達距離：約80～100m
 取付：自在クランプでパイプ・板などに設置

■ハイパー・マットスイッチ

型式：HMS-1
 サイズ：1200×500×4mm（送信器部は17mm）
 重量：約1900g 材質：PVC 色：アイボリー
 電源：単4アルカリ電池3本（電池寿命：約1年）
 送信器内蔵（内蔵特小送信器参照）

■3Sセンサー

型式：3S-1
 サイズ：135×76×35mm
 重量：約150g 材質：ABS樹脂 色：グレー
 電源：単3アルカリ電池3本（電池寿命：約1年）
 ペアリング：設定可能
 周波数：429MHz 帯の1波
 送信出力：10mW 特定小電力
 到達距離：約80m

■マット・トイレセンサー

型式：LMS-1
 サイズ：560×500×4mm（送信器部は11mm）
 重量：約1280g 材質：PVC 色：アイボリー
 電源：単4アルカリ電池3本（電池寿命：約1年）
 ペアリング：設定可能
 エリア・グループ：10エリア・10グループ設定可能
 チャンネル：10チャンネル設定可能
 周波数：429MHz 帯の1波
 送信出力：10mW 特定小電力
 到達距離：約80～100m

■内蔵特小送信器

型式：HTH1-100IN
 サイズ：53×35×11mm
 重量：約15g 材質：ABS樹脂 色：グレー
 ペアリング：設定可能
 エリア・グループ：10エリア・10グループ設定可能
 チャンネル：10チャンネル設定可能
 周波数：429MHz 帯の1波
 送信出力：10mW 特定小電力
 到達距離：約80～100m

ケーブルセンサー

■マットスイッチ

型式：MSN1200
 サイズ：1200×500×4mm
 ケーブル長：約2.4m
 重量：約1830g 材質：PVC 色：アイボリー

■ベッドセンサー

型式：BSN8025D
 サイズ：800×250×6mm（変換器部は8mm）
 ケーブル長：約2.4m
 重量：約600g 材質：PVC 色：アイボリー
 センサーアダプタ内蔵（ベッドセンサー内蔵アダプタ参照）

■ベッドセンサー内蔵アダプタ

型式：HID1
 サイズ：60×44×10mm
 重量：約15g
 電源：3V ボタン電池1個（電池寿命：1日5回の動作で約10年）
 動作遅延設定：0.5・1.5・3秒
 信号変換回路内蔵

■タッチセンサー

型式：TS700
 サイズ：700×120（広げた場合）×4mm
 ケーブル長：約2.4m
 重量：約270g 材質：PVC 色：アイボリー

■サイドセンサー

型式：BS8030
 サイズ：800×300（広げた場合）×4mm
 ケーブル長：約2.4m
 重量：約815g 材質：PVC 色：アイボリー

■介助バーセンサー

型式：KB160
 サイズ：160×190（広げた場合）×4mm
 ケーブル長：約2.4m
 重量：約140g 材質：PVC 色：アイボリー

■シートセンサー

型式：BPS3020
 サイズ：300×200×10mm
 ケーブル長：約1m
 重量：約310g 材質：PVC 色：アイボリー

■マルチアラーム2

型式：HMA-2
 サイズ：133×74×35mm（突起部除く）
 重量：約270g 材質：ABS樹脂 色：アイボリー
 報知方法：3種類のメロディまたはブザー
 音量：メロディ最大84dB（調節可）・ブザー90dB
 報知時間：10秒、3分、連続、選択可能

電源：単3アルカリ電池3本（電池寿命約1年）

中継ボックス・送信器

■無線中継ボックス

型式：HCBR-3
サイズ：90×56×30mm
ケーブル長：約1.2m（専用プラグ付）
重量：約220g 材質：ABS樹脂 色：グレー
電源：AC100V（ACアダプタ付）、消費電力0.5W
一時停止ボタン：5分間作動停止（自動復旧）
一時停止リモコン（ボースリモコン）対応
送信器電池消耗警報機能付

■ハイパー中継ボックス

型式：HCBH-1
サイズ：90×56×30mm
重量：約220g 材質：ABS樹脂 色：グレー
電源：AC100V（ACアダプタ付）、消費電力0.5W
一時停止ボタン：5分間作動停止（自動復旧）
一時停止リモコン（ボースリモコン）対応
送信器電池消耗警報機能付
送信出力：10mW 特定小電力
周波数：429MHz帯の1波
到達距離：約80～100m
ペアリング：設定可能
エリア・グループ：10エリア・10グループ設定可能
チャンネル：10チャンネル設定可能

■中継ボックス

型式：HCB2
サイズ：50×75×30mm
ケーブル長：約1.2m（専用プラグ付）
重量：約100g 材質：ABS樹脂 色：グレー

■ハイパー送信器

型式：HTH-1
サイズ：100×62×25mm
重量：約150g 材質：ABS樹脂 色：グレー
電源：006P 9Vアルカリ電池1個またはAC100V（ACアダプタ付）
送信器電池消耗警報表示付
電池寿命：約1年（電池使用時）
入力端子：1
送信出力：10mW 特定小電力
周波数：429MHz帯の1波
到達距離：約80～100m
ペアリング：設定可能
エリア・グループ：10エリア・10グループ設定可能
チャンネル：10チャンネル設定可能
一時停止ボタン：5分間作動停止（自動復旧）

専用受信器

■簡易型受信器シンプル

型式：HRSP-1
サイズ：49×94×15.5mm
重量：約65g（ラバー含む）
材質：本体=ABS樹脂 保護カバー=シリコン
色：本体=白 保護カバー=グレー・ピンク・ブルーのいずれか
電源：内蔵リチウムイオン電池、ワイヤレス充電器（付属）
受信チャンネル数：3
報知方法：3種類【電子音（音量：3段階・無音設定可能）・バイブレーター（on-off）・LED】

■多機能受信器スマート

型式：HRSM-1
サイズ：53×86×14mm
重量：約65g（ラバー含む）
材質：本体=ABS樹脂 保護カバー=シリコン
色：本体=白 保護カバー=青
電源：内蔵リチウムイオン電池、ワイヤレス充電器（付属）
ペアリング：設定可能
エリア・グループ：10エリア・10グループ設定可能
受信チャンネル数：10
報知方法：3種類【電子音（音量：5段階・無音設定可能）・バイブレーター（on-off）・液晶表示】

■ハイパー受信器

型式：HRH-1
サイズ：85×170×35mm
重量：約290g 材質：ABS樹脂 色：グレー
電源：AC100V（ACアダプタ付）
ペアリング：設定可能
エリア・グループ：10エリア・10グループ設定可能
受信チャンネル数：10
報知方法：2種類【10種類のメロディ・電子音または音

声（音量：大・中・小、選択可能）・LED】
音声は最大10秒間録音可能（録音・消去自由）
報知時間：10秒・30秒・連続、選択可能
送信器電池消耗警報表示付

■スーパー受信器

型式：HRHS800-100
サイズ：220×110×45mm（突起部除く）
重量：約460g 材質：ABS樹脂 色：グレー
電源：AC100V（ACアダプタ付）
エリア：10エリア設定可能
受信チャンネル数：80
報知方法：2種類【10種類のメロディ・電子音（音量：大・中・小、選択可能）・数字（LED）による階/棟・室・人を表示】
報知時間：10秒・30秒・連続、選択可能
アンテナ：ロッドアンテナ
送信器電池消耗警報表示付
通信インターフェイス：USB×1

その他

■ボースリモコン

型式：TKNC-R
サイズ：35×65×11mm（クリップ部除く）
重量：約22.5g 材質：ABS樹脂 色：白
電源：3Vボタン電池1個
周波数：314MHz 送信出力：微弱電波
到達距離：約3m

■タグ

型式：TAG1-2
サイズ：30×30×11mm（バンド部除く）
重量：約10g 材質：ABS樹脂 色：グレー
電源：3Vボタン電池（電池寿命：約1年）
周波数：314MHz 送信出力：微弱電波

■名札タグ

型式：TAG2-4
サイズ：70×70×12mm（クリップ部除く）
名札：任意の紙に自由記入（紙サイズ：約45×35mm）
重量：約28g 材質：PVC、ABS樹脂 色：グレー
電源：3Vボタン電池（電池寿命：約1年）
周波数：314MHz 送信出力：微弱電波

■車いすタグ

型式：TAG3-4
サイズ：Φ80×21mm
重量：約39g 材質：PVC、ABS樹脂 色：グレー
電源：3Vボタン電池（電池寿命：約1年）
周波数：314MHz 送信出力：微弱電波

■ナビモニター

型式：HNM-1
サイズ：65×130×25mm（アンテナ除く）
重量：約170g 材質：ABS樹脂 色：グレー
電源：AC100V（ACアダプタ付）
送信出力：10mW 特定小電力
周波数：429MHz帯の1波
到達距離：約80～100m
アンテナ：ロッドアンテナ
ペアリング：設定可能
エリア・グループ：10エリア・10グループ設定可能
チャンネル：10チャンネル設定可能

■リピーター（中継器）

型式：HPH-1
サイズ：65×130×25mm（アンテナ除く）
重量：約170g 材質：ABS樹脂 色：グレー
電源：AC100V（ACアダプタ付）
送信出力：10mW 特定小電力
周波数：429MHz帯の1波
到達距離：約80～100m
アンテナ：ロッドアンテナ
ペアリング：設定可能
エリア・グループ：10エリア・10グループ設定可能

■かなスイッチ

型式：TKNC-SWR
サイズ：110×35×20mm（突起部除く）
重量：約50g 材質：ABS樹脂 色：グレー
電源：3Vボタン電池1個
電池寿命：約3年
周波数：314MHz
送信出力：微弱電波
到達距離：約10m

■見守ライト

型式：CLEDA-1
サイズ：125×70×40mm（固定スタンド除く）
重量：約300g ライト：LED×3個
照度：約14400mcd 材質：ABS樹脂
色：グレー
電源：充電電池内蔵（電池寿命約2週間）またはAC100V（ACアダプタ付）
微弱無線受信器内蔵

■コールスイッチ

型式：TSW-HR1
サイズ：141×81×40mm
重量：約320g（内蔵電池・保護カバーを含む）
材質：本体=ABS樹脂 保護カバー=シリコン
色：グレー
電源：単3アルカリ電池3本またはAC100V（ACアダプタ付）
外部センサー入力端子：3.5mm モノラルジャック（接点入力）
音報知：メロディ音（音量大・小・切 設定スイッチ付）
送信器内蔵（内蔵特小送信器参照）

■コールスイッチ2

型式：TSW-MR
サイズ：141×81×40mm
重量：約320g（内蔵電池・保護カバーを含む）
材質：本体=ABS樹脂 保護カバー=シリコン
色：グレー
電源：単3アルカリ電池3本またはAC100V（ACアダプタ付）
外部センサー入力端子：3.5mm モノラルジャック（接点入力）
音報知：メロディ音（音量大・小・切 設定スイッチ付）
周波数：314MHz
送信出力：微弱電波
到達距離：約10m

■自在クランプ

型式：TJCP-1
重量：約50g 材質：PBT 色：グレー
取付：締付ツマミで取付対象に固定
角度調節：仰角150度・左右360度
取付対象 パイプ：直径30～40mmまで可能
板：厚み20～60mmまで可能

■マグタッチ

型式：TJMT-1
重量：約40g サイズ：35×40×40mm
材質：PBT 色：グレー

■赤外線センサー固定スタンド

型式：TJUST-1
重量：約70g サイズ：60×175×175mm
材質：PBT 色：グレー

■廊下灯

型式：TKNC-LRA
サイズ：50×100×30mm 重量：約80g
材質：ABS樹脂 色：グレー
チャンネル：1～10チャンネル選択可能
*選択した数の子機に連動
呼出音：ON、OFF 選択可能
電源：AC100V（ACアダプタ付）
周波数：429MHz帯の1波
到達距離：約80～100m
表示灯：点灯、点滅選択可能
エリア：10エリア設定可能
グループ：8グループ設定可能

内蔵微弱送信器の電池の交換について

内蔵電池の寿命は約3年です。（1日5回動作した場合）
電池の残量が少なくなると無線中継ボックスの赤ランプが点滅しアラーム音が鳴って知らせます。
電池交換はお客様で行っていただけます。
電池：3Vボタン電池（型式：CR2032）

価格一覧表

NEW ... 新製品

NEW ... リニューアル商品

商品名	型式	価格(税別)	頁
か			
介助バーコール			
介助バーコール・コードレス NEW	KB-R	88,000	10
介助バーコール・ケーブルタイプ	KBC-1	42,000	-
コードレス・介助バーセンサー	KB160RF	50,000	10
介助バーセンサー	KB160	31,000	-
こ			
コールマット			
コールマット・コードレス (MSN1200R) NEW	HC-R (MSN1200R)	98,000	6
コールマット・コードレス (MSN800R) NEW	HC-R (MSN800R)	94,000	6
コールマット・コードレス (MSN900R) NEW	HC-R (MSN900R)	103,000	6
コールマット・コードレス (MSN1500R) NEW	HC-R (MSN1500R)	103,000	6
コールマット・徘徊コールⅢ (MSN1200)	HC-3 (MSN1200)	50,000	12
コールマット・徘徊コールⅢ (MSN800)	HC-3 (MSN800)	46,000	11
コールマット・徘徊コールⅢ (MSN900)	HC-3 (MSN900)	55,000	11
コールマット・徘徊コールⅢ (MSN1500)	HC-3 (MSN1500)	55,000	11
コールマットC・スマート (MSN1200) NEW	HCSM-1	86,000	15
コールマットC・ハイパー (MSN1200) NEW	HCH-1	94,000	17
コールマットC・シンプル (MSN1200) NEW	HCSP-1	82,000	19
コールマットC・スーパー (MSN1200)	HCH-80	118,000	21
コールマットC・増設セット M (MSN1200)	HC-1MP	60,000	15,17,19,21
コールマットC・増設セット S (MSN800)	HC-1SP	56,000	-
コールマットC・増設セット W (MSN900)	HC-1WP	65,000	-
コールマットC・増設セット L (MSN1500)	HC-1LP	65,000	-
コールマットN・スマート (MSN1200R) NEW	NHCSM-1	130,000	23
コールマットN・ハイパー (MSN1200R) NEW	NHCH-1	138,000	24
コールマットN・増設セット (MSN1200R)	NHC-1P	104,000	23,24
コードレス・マットスイッチ (MSN1200R)	MSN1200R	60,000	6
コードレス・マットスイッチ (MSN800R)	MSN800R	56,000	6
コードレス・マットスイッチ (MSN900R)	MSN900R	65,000	6
コードレス・マットスイッチ (MSN1500R)	MSN1500R	65,000	6
マットスイッチ (MSN1200)	MSN1200	40,000	12
マットスイッチ (MSN800)	MSN800	36,000	11
マットスイッチ (MSN900)	MSN900	45,000	11
マットスイッチ (MSN1500)	MSN1500	45,000	11
さ			
サイドコール			
サイドコール・コードレス NEW	SC-R	98,000	7
サイドコール・ケーブルタイプ	SC-11	50,000	12
サイドコールC・スマート NEW	SCSM-1	84,000	16
サイドコールC・ハイパー NEW	SCH-1	92,000	18
サイドコールC・シンプル NEW	SCSP-1	80,000	20
サイドコールC・増設セット	SC-1P	58,000	16,18,20
サイドコールN・スマート NEW	NSCSM-1	130,000	23
サイドコールN・ハイパー NEW	NSCH-1	138,000	24
サイドコールN・増設セット	NSC-1P	104,000	23,24
コードレス・サイドセンサー	BS8030RF	60,000	7
サイドセンサー	BS8030	38,000	12
柵コール			
柵コール・コードレス NEW	SAC-R	88,000	10
柵センサー	SAS2-R	50,000	10

商品名	型式	価格(税別)	頁
座コール			
座コール・メロディタイプ	ZC-1	48,000	27
座コール・コードレス NEW	ZC-R	88,000	27
座コールC・スマート NEW	ZCSM-1	70,000	27
座コールC・ハイパー NEW	ZCH-1	78,000	27
座コールC・シンプル NEW	ZCSP-1	66,000	27
座コールC・増設セット	ZC-1P	44,000	27
コードレス・シートセンサー	BPS3020RD	50,000	27
シートセンサー	BPS3020	24,000	27
す			
スマット			
スマット・コードレス NEW	SHC-R	110,000	9
スマットN・スマート NEW	NSHCSM-1	140,000	-
スマット	SMS1200RF	70,000	9
3S(スリーエス)コール			
3Sコール・スマート NEW	3SSM-1	88,000	30
3Sコール・ハイパー NEW	3SH-1	96,000	30
3Sコール・シンプル NEW	3SSP-1	84,000	30
3Sセンサー NEW	3S-1	62,000	30
た			
タッチコール			
タッチコール・コードレス NEW	TC-R	88,000	7
タッチコール・ケーブルタイプ	TC-3	42,000	12
タッチコールC・スマート NEW	TCSM-1	77,000	16
タッチコールC・ハイパー NEW	TCH-1	85,000	18
タッチコールC・シンプル NEW	TCSP-1	73,000	20
タッチコールC・増設セット	TC-1P	51,000	16,18,20
タッチコールN・スマート NEW	NTCSM-1	120,000	23
タッチコールN・ハイパー NEW	NTCH-1	128,000	24
タッチコールN・増設セット	NTC-1P	94,000	23,24
コードレス・タッチセンサー	TS700RF	50,000	7
タッチセンサー	TS700	31,000	12
ち			
超音波・赤外線コール			
超音波・赤外線コール NEW	HUI-R	98,000	8
超音波・赤外線コールC・スマート NEW	UISSM-1	82,000	15
超音波・赤外線コールC・ハイパー NEW	UIISH-1	90,000	17
超音波・赤外線コールC・シンプル NEW	UISSP-1	78,000	19
超音波・赤外線コールC・スーパー NEW	UIH-80	116,000	21
コードレス超音波・赤外線センサー	UIS200	58,000	8
ハイパー超音波・赤外線センサー NEW	UIS-1	58,000	15,17,19,21
と			
ドアコール			
ドアコール・コードレス NEW	DRC-R	74,000	9
ドアコールC・スマート NEW	DCSM-1	58,000	16
ドアコールC・ハイパー NEW	DCH-1	66,000	18
ドアコールC・シンプル NEW	DCSP-1	54,000	20
ドアコールC・増設セット	DC-1P	32,000	16,18,20
ドアスイッチ	DRS1	10,000	9
トイレコール			
トイレコール・コードレス NEW	LCM-R	86,000	28

価格一覧表

商品名	型式	価格(税別)	頁
トイレコール・スマート NEW	LCMSM-1	72,000	28
トイレコール・ハイパー NEW	LCMH-1	80,000	28
トイレコール・シンプル NEW	LCMSP-1	68,000	28
マット・トイレセンサーコードレス	LMS560R	46,000	28
マット・トイレセンサー NEW	LMS-1	46,000	28
超音波・トイレコール			
超音波・トイレコールスマート NEW	LUSSM-1	84,000	28
超音波・トイレコールハイパー NEW	LUSH-1	92,000	28
超音波・トイレコールシンプル NEW	LUSSP-1	80,000	28
ハイパー超音波・赤外線センサー NEW	LUS-1	58,000	28
は			
徘徊ナビ			
徘徊ナビタグ・スマート NEW	NVSM-1	92,000	26
徘徊ナビタグ・ハイパー NEW	NVH-1	100,000	26
徘徊ナビタグ・シンプル NEW	NVSP-1	88,000	26
タグ	TAG1-2	34,000	26
徘徊ナビ名札・スマート NEW	NVSM-1N	92,000	26
徘徊ナビ名札・ハイパー NEW	NVH-1N	100,000	26
徘徊ナビ名札・シンプル NEW	NVSP-1N	88,000	26
名札タグ	TAG2-4	34,000	26
徘徊ナビ車いす・スマート NEW	NVSM-1W	92,000	26
徘徊ナビ車いす・ハイパー NEW	NVH-1W	100,000	26
徘徊ナビ車いす・シンプル NEW	NVSP-1W	88,000	26
車いすタグ	TAG3-4	34,000	26
ハイパーマット			
ハイパーマット・スマート NEW	HMSM-1	88,000	29
ハイパーマット・ハイパー NEW	HMSH-1	96,000	29
ハイパーマット・シンプル NEW	HMSSP-1	84,000	29
ハイパー・マットスイッチ NEW	HMS-1	62,000	29
パネコール			
パネコール NEW	PCS-R	90,000	32
パネルコールスイッチ	PCS-600R	50,000	32
ひ			
ピローコール			
ピローコール・コードレス NEW	PC-RN	88,000	10
コードレス・ピローセンサー	BPS3520RD	50,000	10
へ			
ベッドコール			
ベッドコール・コードレス NEW	BC-RN	98,000	7
ベッドコール・ケーブルタイプ	BC-2	50,000	12
ベッドコール C・スマート NEW	BCSM-1	86,000	15
ベッドコール C・ハイパー NEW	BCH-1	94,000	17
ベッドコール C・シンプル NEW	BCSP-1	82,000	19
ベッドコール C・スーパー	BCH-80	118,000	21
ベッドコール C・増設セット	BC-1P	60,000	15,17,19,21
ベッドコール N・スマート NEW	NBCSM-1	130,000	23
ベッドコール N・ハイパー NEW	NBCH-1	138,000	24
ベッドコール N・増設セット	NBC-1P	104,000	23,24
コードレス・ベッドセンサー	BSN8025RD	60,000	7
ベッドセンサー	BSN8025D	40,000	12

※ナースコール連動タイプのセット価格は、中継ボックスの種類(加工の有無)に関わらず表記の価格です。

商品名	型式	価格(税別)	頁
り			
離室コール			
離室コール・コードレス NEW	RC-R	74,000	-
その他			
【送受信器・中継ボックス等】			
ポーズリモコン NEW	TKNC-R	10,000	5
センサーアダプタ	HSA-1	24,000	-
マルチアラーム 2	HMA-2	24,000	27
無線中継ボックス NEW	HCBR-3	40,000	5
中継ボックス	HCB2	12,000	11
ハイパー中継ボックス NEW	HCBH-1	48,000	22
リピーター (中継器) NEW	HPH-1	34,000	14
ハイパー送信器 NEW	HTH-1	22,000	13
多機能受信器スマート NEW	HRSM-1	26,000	15,16
ハイパー受信器 NEW	HRH-1	34,000	17,18
簡易型受信器シンプル (グレー) NEW	HRSP-1 (HRSP-1G)	22,000	19,20
簡易型受信器シンプル (ピンク) NEW	HRSP-1P	22,000	19,20
簡易型受信器シンプル (ブルー) NEW	HRSP-1B	22,000	19,20
スーパー受信器	HRHS800-100	58,000	21
ナビモニター NEW	HNМ-1	34,000	25,26
マルチモニター	MM1-R	24,000	9
【共通オプション】			
赤外線センサー固定スタンド	TJST-1	オープン価格	8
見守ライト	CLEDA-1	24,000	32
マット側延長コード (ナースコール番号①～④,⑧～⑩,⑮⑯⑱⑳㉑㉒に対応)	HCB-MEXT	3,000	33
(マット側) アイホン用延長コード (ナースコール番号⑤～⑦,⑪～⑬,⑲に対応)	HCB-AEXT	4,000	33
ナースコール側延長コード (ナースコール番号①⑤⑥-B,C,E⑦～⑨のみ対応)	HCB-NEXT	4,000	33
アイホンマット用接続アダプタ	HCB-CAN	3,500	33
アイホン中継ボックス用接続アダプタ	HCB-CNA	3,500	33
2分岐ハーネス (ナースコール番号①～④,⑧～⑩,⑮⑯⑱⑳㉑㉒に対応)	HCB-B2	3,600	33
3分岐ハーネス (ナースコール番号①～④,⑧～⑩,⑮⑯⑱⑳㉑㉒に対応)	HCB-B3	4,000	33
アイホン用 2分岐ハーネス (ナースコール番号⑤～⑦,⑪～⑬,⑲に対応)	HCB-B2A	3,600	33
アイホン用 3分岐ハーネス (ナースコール番号⑤～⑦,⑪～⑬,⑲に対応)	HCB-B3A	4,000	33
押ボタンスイッチ (STD2)	TKNC-SW	3,000	31
押ボタンスイッチ (RCA)	TKNC-SWK	3,000	-
コールスイッチ NEW	TSW-HR1	38,000	32
コールスイッチ 2	TSW-MR	38,000	32
かなスイッチ	TKNC-SWR	20,000	31,32
かなコール			
基本セット	TKNC-80	109,000	31
増設子機セット	TKNC-80P	51,000	31
廊下灯	TKNC-LRA	34,000	31
かなスイッチ	TKNC-SWR	20,000	31,32
リピーター (中継器) NEW	HPH-1	34,000	14,31

デモ機 貸出しサービス

購入製品の選定、療養環境改善策の検討のために

2週間の『デモ機貸出しサービス』がごございます。

- 2週間、無料で「デモ機」をお試しいただけます。
 - お問い合わせ・お申し込みは、販売店様または弊社までご連絡ください。
- *一部、「デモ機」対象外の製品がございます。
*申込書はホームページからダウンロードできます。(http://www.technosjapan.jp)

特記事項

■防滴について

カタログ中、「防滴」と表示しているセンサーは、弊社独自の基準に基づいたものです。この表示は、防水性を保証するものではありません。水分が付着した際は、速やかに拭き取ってください。特に、水に浸けての洗浄は故障の原因になりますので、絶対に避けてください。

■抗菌について

カタログ中、「抗菌」と表示しているセンサーは、抗菌剤を含有し抗菌性に優れたものです。

■センサーの感知荷重について

- マットスイッチ/サイドセンサー
これらのセンサーは約40cm(約6.3cm四方)の面積に5kg以上の荷重が加わった時に作動します。
- タッチセンサー/介助バーセンサー
これらのセンサーは、手で握るなどして約5kg以上の力が加わった時に作動します。
- ベッドセンサー/ピローセンサー
これらのセンサーは、約100cmの面積に2kg以上の荷重が加わり、更に、その荷重が無くなった時に作動します。
- シートセンサー(座コール用)
このセンサーは、約100cmの面積に5kg以上の荷重が加わり、更に、その荷重が無くなった時に作動します。

■無線の到達距離について

●本製品の無線の到達距離は、使用場所・建物の構造等、環境によって異なりますので、ご使用前に作動状況を確認してください。
(カタログ上の到達距離は「屋外で見通し」の場合です)

■無線の影響について

●ペースメーカー装着者や医療機器に対する電波の影響について、「※各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器等へ及ぼす影響を防止するための指針」には、携帯電話は「携帯電話端末を植込み型医療機器の装着部位から15cm程度以上離すこと」と記載されています。(※平成28年11月総務省発刊)
当社の無線機器では特定小電力電波、または、微弱電波を採用していますが、特定小電力電波は携帯電話の約1/100、微弱電波は約1/200,000の出力です。従って、これらを使用する無線機器が人体や医療機器に与える影響は、極めて小さいと判断できます。

■コンプライアンスについて

●当社の製品に使用している特定小電力無線設備は、全て「電波法第38条の6」による「技術基準適合証明(略称:技・適)」を取得し、法令を遵守しています。その証として、当社製品の特定小電力無線送信器には全て総務大臣の登録証明機関による「技・適ラベル」を貼付しています。従って当社製品はお客様に安心してご使用いただけます。(無線規格:ARIB STD-T67)

■知的所有権について

●当社製品は多数の特許・実用新案・意匠・商標及び著作権を有し、所有権は全て当社にあります。

免責事項

- ①このカタログに掲載している製品は離床・徘徊報知器として使用するものであり、転倒・転落を直接的に防止するものではありません。あくまで転倒・転落防止の補助手段として使用するものです。万一発生した人身事故、災害事故等による損害について弊社は一切責任を負いかねます。
- ②弊社の責任範囲外において発生した事故や、お客様の故意また過失、誤用など適正でない条件下でのご使用により生じた損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。

品質保証

弊社製品の品質は、下記のとおり保証させていただいております。万一不具合等がございましたら、お買い上げの販売店又は弊社にお申し付けください。

【保証期間】出荷日より1年といたします。

【保証範囲】保証期間中に弊社の責による故障が生じた場合は、その故障部分において修理又は交換を行います。

但し、次の場合は保証適用外とさせていただきます。

- ① 使用状態が適正でない場合。
(※適正とは製品取扱説明書に基づく使用をいいます)
- ② 不当な改造・修理による場合。
- ③ 販売後の運搬、落下などによる場合。
- ④ 天災、災害などによる場合。

なお、ここでの保証は製品のみの保証であり、製品の故障により誘発される損害については保証対象外とさせていただきます。

開発・製造



株式会社 テクノスジャパン

- 本社: 〒670-0947 兵庫県姫路市北条1-266
TEL (079) 288-1600 FAX (079) 288-0969
- 東京支店: 〒105-0013 東京都港区浜松町2-1-18 東亜ビル6F
TEL (03) 3436-1300 FAX (03) 3436-1301
- 札幌営業所: 〒060-0003 札幌市中央区北3条西2-1 カミヤマビル9F
TEL (011) 207-1300 FAX (011) 207-1301
- 仙台営業所: 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-10-33 第2オフィスビル9F
TEL (022) 726-1310 FAX (022) 726-1311
- 名古屋営業所: 〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-18-14 LANDSQUARE 7F MARUNOUCHI 7F
TEL (052) 203-1310 FAX (052) 203-1311
- 大阪営業所: 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-2-5 中島第2ビル5F
TEL (06) 6100-1300 FAX (06) 6100-1301
- 姫路営業所: 〒670-0947 兵庫県姫路市北条1-266
TEL (079) 288-1600 FAX (079) 288-0969
- 福岡営業所: 〒812-0029 福岡市博多区古門戸町1-1 日刊工業新聞ビル4F
TEL (092) 405-1300 FAX (092) 405-1304

販売店

■ お客さま相談室

0120-230-580

一般電話 079-288-1600

受付時間: 祝日を除く月～金曜日 9:00～12:00, 13:00～18:00

■ ホームページのご案内 URL <http://www.technosjapan.jp>



●このカタログに記載したものは全て弊社に著作権があります。無断の複製・転載は固くお断りいたします。

●本カタログの記載内容及び製品仕様は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

▲安全に関するご注意 弊社製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

TJC-1908-HT-22