

取り付け前に [別紙] 取扱説明書をお読みください。


【取付手順】

1. 左側ステーをフレーム左の既存ナットを使って仮締めしてください。
2. 左側ステーのAの穴を 2.5以上に加工してその穴から付属バーナットで左ステーを仮締めしてください。
3. 右側フレームに右側ステーを当て、右側ステーに遮熱板が当たる部分をカットしてください。
4. 右側ステーも左側ステー同様の手順で仮締めしてください。
5. 左右ステーとクロスメンバー仮締めして下さい。
6. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

部品表

1	ヒッチボール	1
2	ボールマウント	1
3	脱着ピン (Rピン付)	1
4	メンバー本体	1
5	左側ステー	1
6	右側ステー	1
7	M12 p 1.25 L 30 ボルト (s w, p w 付)	4
8	M12 p 1.25 L 35 ボルト (s w, p w 付)	6
9	M12 p 1.25 バーナット	2
10	M12 p 1.25 ナット	2

M12 p 1.25 L 30 ボルト (s w, p w、ナット付)

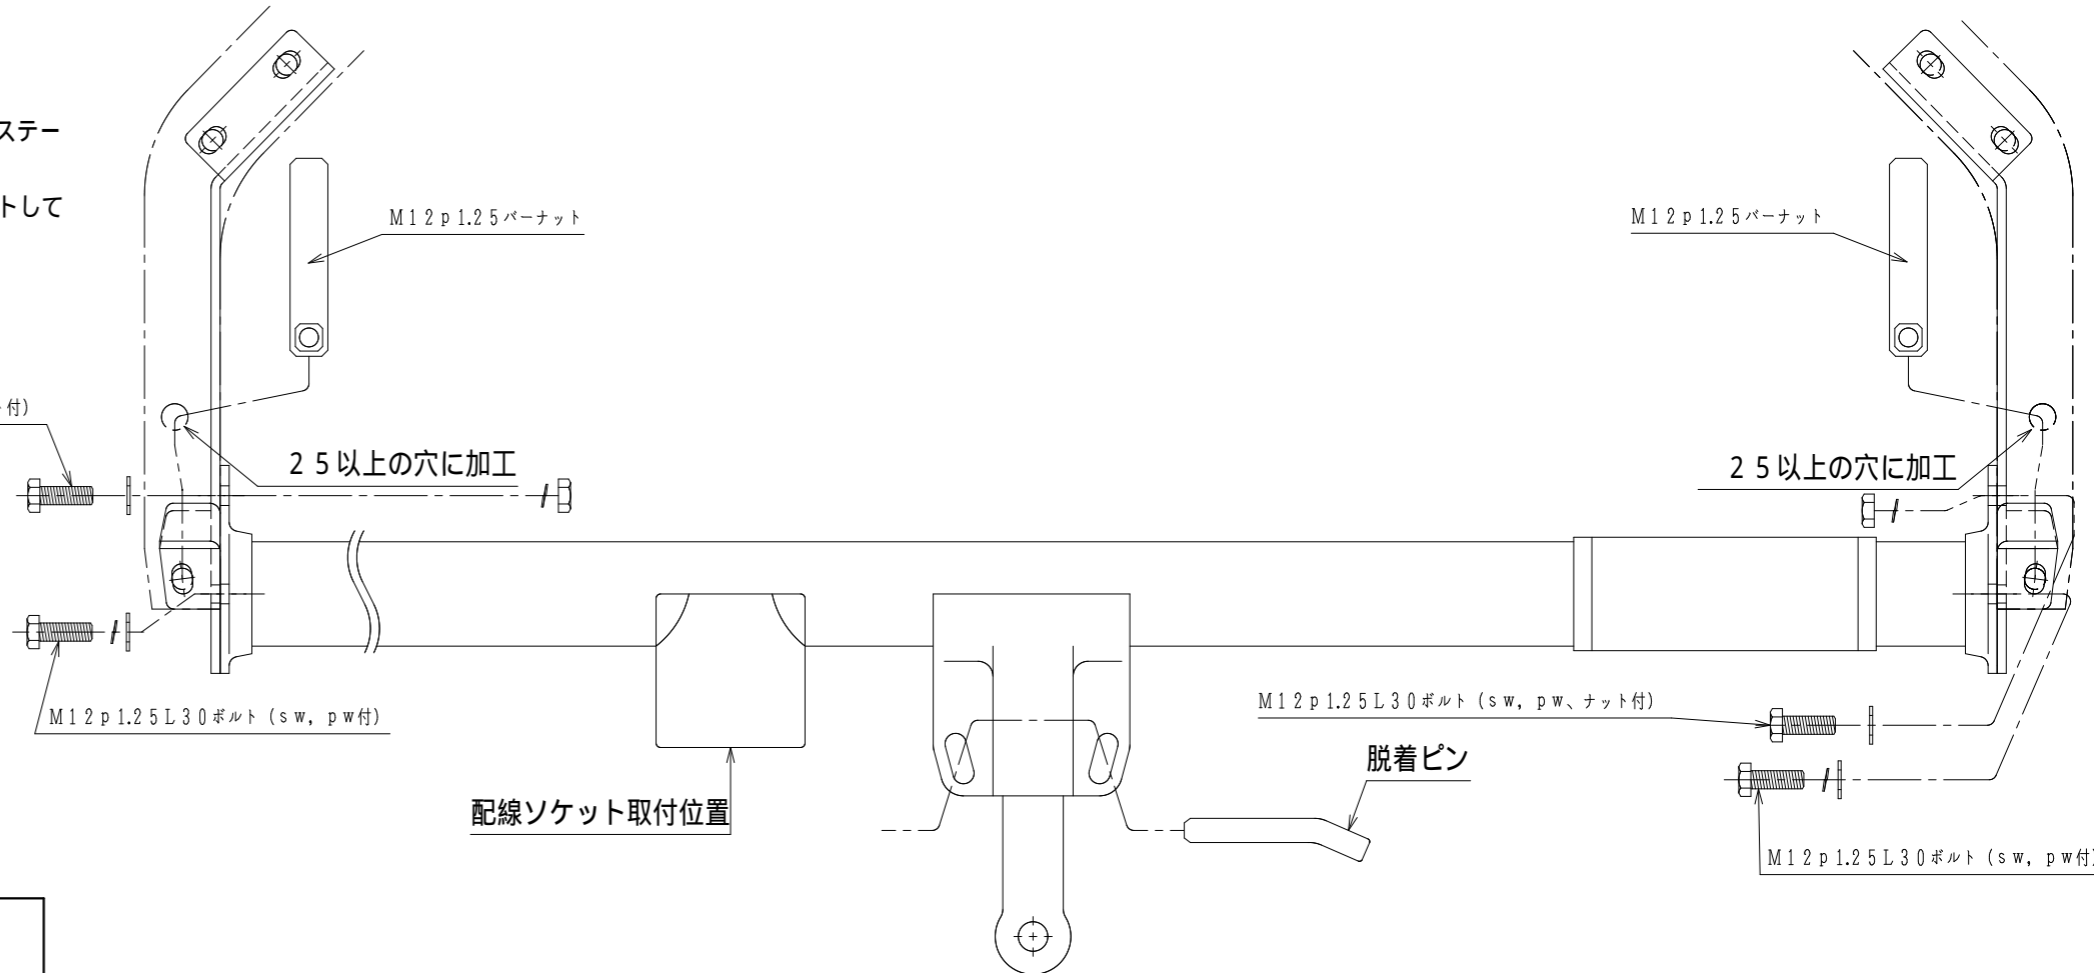

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格C級(トレーラー総重量750kg未満)です。
国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

