

取付説明書

15GP30



株式会社プロダックス

適合車種	15グランドプロフィア(ハイルーフ専用)
品名	オーバーヘッドコンソール

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。取り付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますのでご了承ください。商品は予告なく仕様変更する場合があります。


警告

本製品に収納した荷物が走行中に落下する危険が伴います。重く硬い荷物の落下は重篤な怪我や事故に繋がる恐れがあります。本製品に収納する荷物は5kg以下とし、万が一の落下に備えて軽量の荷物(寝具や着替え)の収納場所としてご使用いただき、荷物の固縛と定期的な増し締めを必ず行ってください。誤った使い方により発生した怪我や事故、車体の破損等の責任は負いかねます。

注意


本製品の取付は必ず2人以上で十分ご注意ください。片荷や集中荷重は天板の水平が崩れ、不具合の原因となりますので、均等に荷物を置いてください。

製品内容

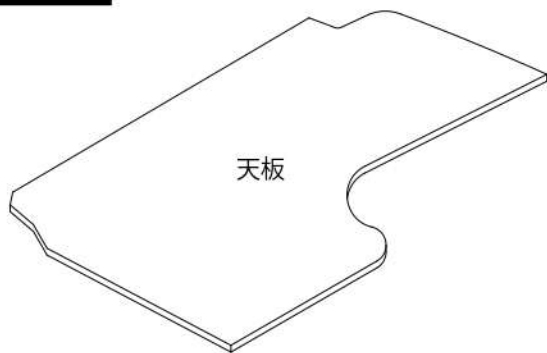

付属品

金属ステー×4個




皿ドリルねじ
M3.5L25 ×12本



皿タッピング
φ3.5L14 ×12本



取付工具





取付順序

1 天板を仮置きして取付位置を確認します。

警告

車両への取付は、必ず2人以上で行ってください。1人天板を支え、一人が取付作業を行ってください。万が一落下すると大変危険です。


天板前方側を収納棚の上に乗せ、天板が水平になる位置にテープ等でマーキングしてください。

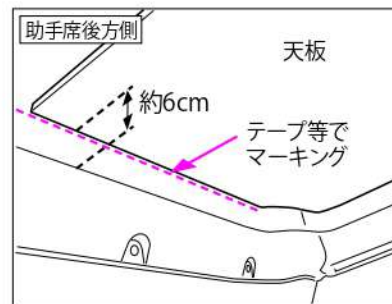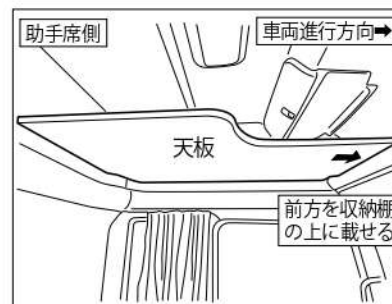

2 天板を外し、金属ステーを車体に取り付けます。手順1でマーキングした位置に金属ステーを付属のドリルねじで取り付けます。

取付には電動ドライバーもしくはインパクトドライバーをご使用ください。


※車両側には金属フレームが通っているのでドリルねじが使用できます。

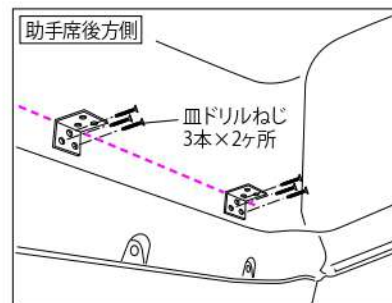


3 天板を乗せ、助手席窓側にも手順2と同様に車体に金属ステーを取り付けます。

注意

左図の寸法位置に金属フレームが通っています。内装を手で押すと金属フレームの位置がわかりますので、ステー取り付け前にご確認ください。

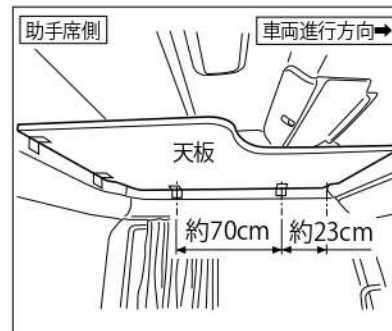

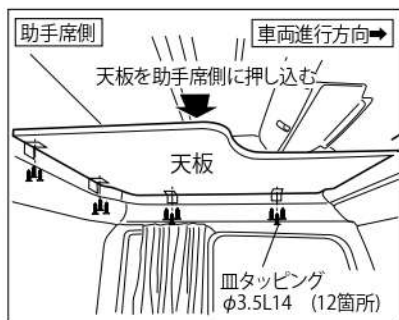

- 3** 天板とステーを固定します。
 車両と天板はなるべく隙間が出ないように設計していますので、天板を押し込むようにして設置してください。
 ステーもできるだけ車体に押し当てながら付属のネジで天板を固定してください。

△ 警告

本製品に収納した荷物が走行中に落下する危険が伴います。重く硬い荷物の落下は重篤な怪我や事故に繋がる恐れがあります。
 本製品に収納する荷物は5kg以下とし、万が一の落下に備えて軽量の荷物(寝具や着替え)の収納場所としてご使用いただき、荷物の固縛と定期的な増し締めを必ず行ってください。
 誤った使い方により発生した怪我や事故、車体の破損等の責任は負いかねます。

△ 注意

走行時に大きな段差等の強い衝撃が加わった場合、天板が本体から外れる危険性がありますのでご注意ください。
 本体はビスにて固定しておりますが、キャプチルト時に落下しない保証はできかねますので十分にご確認ください。
 取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
 エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
 ボルト、ナットの締め付け不足は破損や部品の脱落につながる恐れがありますので、定期的な増し締めを行ってください。
 故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
 走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常個所の点検を行ってください。
 商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見 129番地の1
 TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889