

縦型無風

スーパーフリーザー

-60℃



ワンタッチ

デジタル
温度表示機能搭載

食材の分別管理が
しやすい縦型

3段引き出しでコンパクト
冷気が逃げにくい引き出し式冷凍庫



51ℓ

GS-50V 税込 297,000円
(税抜 270,000円)
外形寸法 W595×D640×H830mm
有効内容量 51ℓ 製品質量 52kg
電源 AC100V 50/60Hz
定格消費電力 245/254W
冷媒種 HC特殊混合冷媒

[主な特長]

- ・超低温をタテ型モデルで実現
- ・マグロ等、高級食材保存に最適
- ・スッキリ入るコンパクト3段構造
- ・デジタル温度表示機能を搭載

ダイレイのおすすめ! 保管・解凍便利グッズ

採れたての美味しさをお届け!
毎日の食を充実させる、便利な保管・解凍グッズをご紹介します

真空パック器

MAGIC VAC
MAXIMA2
MV608

外形寸法: W400×D235×H110mm
重量: 4kg
AC100V 50/60Hz
定格電流1.3A

オープンブライズ **NEW**

ひと手間プラスで、さらに食材を新鮮保存! お手軽・簡単なワンタッチ操作で真空パック。食品の酸化や腐敗を抑制し、鮮度をさらに長持ちさせます。



電気・ガス不要
経済的!

冷凍食品解凍プレート
美味・快傑板

寸法: W200×D296×H43mm
(厚み3mm)
材質: アルミニウム合金
(表面 アルマイト処理)
製品質量: 520g
税込5,478円 (税抜4,980円)

解凍板に置くだけで自然解凍の約3~4倍の速さで解凍、旨味エキスや肉汁の流出も極めて少ない。電気やガスも不要で経済的! さらに洗いやすく清潔に使える構造です。



庫内の温度ハッキリ!
電池不要ソーラータイプ
(-59.9~+99.9℃対応)




ソーラーデジタル温度計
寸法: W103.5×H41.5×D15.5mm
ケーブル長さ100cm 重量: 約60g
材質: ABS樹脂、ステンレス、耐熱耐冷PVC
定価 税込5,500円 (税抜5,000円)

丈夫な霜取りヘラ!
握りやすい持手で
霜取り作業がはかどります



霜取りスクレイパー
寸法: W100×H189×D15mm
重量: 約60g
定価 税込1,100円 (税抜1,000円)

受注生産国産品!
お使いの弊社冷凍庫機種、
サイズをお知らせください



アングル台車
※アングル台車に載せるダイレイ冷凍庫機種、
サイズ等お知らせください。
※納期・価格などお問合せください。

その心配...
小さな番人が
引き受けます!



スペアキー
各種スペアキー
※お使いの冷凍庫をお知らせください。
※納期・価格などお問合せください。

安全に関するご注意

- 本カタログ掲載の製品は屋内専用です。また、水かかりのないようご使用・保管ください。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 据え付け工事、電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店または資格のある専門業者にご相談ください。
- エーテル・ベンジン・アルコール・ライターのボンベなどの揮発性、引火性のあるものは庫内に入れないでください。爆発する危険があります。
- 食品の保管用としてご使用ください。庫内に医薬品や学術試料などは入れないでください。食品の保管以外の用途で使用すると、保存品の品質低下などの原因になります。
- 梅雨どきなど湿度の高い時は表面に露が付き床がぬれることがありますので、床がぬれても差し障りのない場所に据え付けてください。
- 周囲温度は、5~35℃の範囲でお使いください。
- 周囲に燃えやすいものを置かないでください。
- コンセントは単独で使用してください。
- 小型変圧器を取り付けた回線でのご使用はおやめください。

◎製品性能に関するご注意: このカタログに掲載しております製品性能は下記に示す条件で計測されたものです。
外気温度30℃、湿度60%、無負荷、直射日光を受けない条件での庫内空気温度です。
◎設置上のお願い: 冷凍機器の能力を発揮するためには、排熱スペースを確保することが大切です。故障の原因ともなりますので、十分ご注意ください。

- カタログに掲載の製品は(冷凍)保管庫になりますので、水や多量のナマ物の凍結に使用しないでください。 ●保証は日本国内においてのみ有効です。 ※但し、離島などの一部地域を除きます。
- 保証の方法は、修理・調整を原則と致します。 ●機械の故障による保存物の品質低下、腐敗に対する保証、及び営業保証は致しません。
- 仕様および価格は、予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。 ●地方発送の梱包料、運送費は実費負担となります。
- 本体価格には電気工事費は含まれません。電気工事はお近くの電気工事店へご相談ください。

※文章・写真の無断複写・複製・転載を禁じます。 No.2021.04



DAIREI

総合カタログ



総発売元
株式会社 **ダイレイ**

〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目19番4号 TEL (03) 3836-3481 (代)/FAX (03) 3836-3547
■大阪営業所 (06) 6338-3351 ■福岡営業所 (092) 474-4511

取扱店

スーパーフリーザー技術のパイオニア



https://www.dairei.co.jp

2021.4

素材にこだわるプロが選んだ。超低温「-60℃」

超低温「-60℃」の世界では

- ①タンパク質の酵素分解が抑制される
- ②脂肪酸の酸化が抑制される

だから新鮮さ長持ち!

一般の冷凍庫 **-20℃** VS 超低温冷凍庫 **-60℃**

食材は、タンパク質の酵素が分解されたり、脂肪が酸化することで劣化・腐敗していきます。しかし、-60℃の超低温で冷やすことによって、この化学変化を防ぐことができます。

【まぐろ】9ヵ月間保存後 解凍

超低温冷凍庫 **-60℃**




【かつお】180日以上保存



一般の冷凍庫 **-20℃** VS 超低温冷凍庫 **-60℃**

【馬肉】180日以上保存

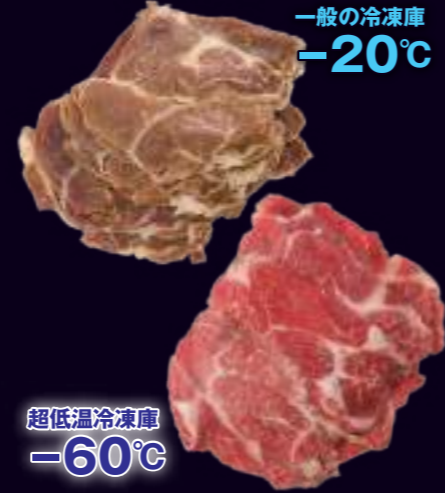

超低温冷凍庫 **-60℃**

一般の冷凍庫 **-20℃**

-60℃超低温冷凍庫と-20℃一般の冷凍庫の違い

一般の冷凍庫の庫内温度は-20℃。店頭で販売されている冷凍食品の賞味期限はおおよそ2~3ヶ月です。冷凍保存されている食品の細胞内の酵素は、緩やかになったとはいえ、確実にたんぱく質を分解しています。このたんぱく質の酵素分解や脂肪の酸化が食品の劣化の原因なのです。

この劣化の原因を抑えることができれば、食品の賞味期限は飛躍的に伸びます。

-60℃の超低温冷凍庫で保存することで、酵素の動きをとめ、脂肪を酸化させません。よって、冷凍焼けによる変色や食感の悪化を防ぎます。数週間の賞味期限が数年の賞味期限へと飛躍的に伸びるのです。

長期保存した食材を解凍・比較 〈6ヶ月以上冷凍保存〉

解凍された食材の鮮やかさ! これが-60℃の威力

超低温冷凍庫 **-60℃**



VS

牛肉

まぐろ

生しらす

一般の冷凍庫 **-20℃**



-60℃超低温のメリット **フードロス^{ゼロ}を応援します。**

賞味期限を飛躍的に延ばす

1~2年かけて行われるまぐろ遠洋漁業の保存には、-60℃超低温の技術が使われています。超低温の世界では食べ物が劣化する原因になる「たんぱく質の酵素分解」や「脂肪の酸化」などの細胞の化学変化が抑制されるため、おいしさを保つことができます。

食材のみずみずしさを保つ

冷凍保存されている食材の水分は、周りの温度が低いほど失われにくくなります。-20℃の冷凍保存では、食品の外へと水分が逃げ出すため、食材は乾燥してしまいます。食材のばさばさした食感と劣化した色合いは、高い温度での冷凍保存で起きていたのです。

-60℃超低温での冷凍保存なら食材の水分は食材内にとどまり、解凍した後も色鮮やかでみずみずしい食感を保ちます。

食材ロスを軽減

-60℃超低温の冷凍保存下では、食材の栄養成分、色素、風味などが変化せず、脂肪の酸化などによる変色、いわゆる冷凍焼けのない状態で、食材の新鮮さを封じ込めたまま保ちます。

ゆえに鮮度劣化のための廃棄処分などの食材ロスを軽減させる画期的な保存方法といえるのです。

素材の味わいを最大限に引き出す、ダイレイのこだわり。

ダイレイ製品は、そのすべてが庫内で風を対流させない無風タイプ。

壁面から発生する冷気のみで冷やすため、食材は乾燥せず、みずみずしさをいつまでも保つことができます。

また、一般的な冷凍庫に搭載されている霜取り機能もありません。霜を取り除くため一時的に庫内温度を上昇させるこの機能は、食材を再凍結する過程で細胞を傷めてしまうため、その品質は大きく損なわれてしまうのです。

創業以来、「食」と向き合い続けてきたダイレイ。追い求めてきたその答えが、ここにあります。

地球環境に対するダイレイの思い

ダイレイは今まで可能な限り地球環境に優しい冷媒を使用した超低温冷凍庫の開発を行ってきました。しかしながら、その開発はあくまでも代替フロンガスをベースとするものでした。ただ、代替フロンガスはオゾン層破壊という点では優れていたものの、地球温暖化という観点では、温室効果が非常に高い冷媒となっていた為、ダイレイでは、いち早く代替フロンガスを利用しない冷媒の開発を進めておりました。通常の冷凍温度帯(マイナス20℃)での脱フロン化は、そう難しい問題はありませんでしたが、超低温での温度帯で使用する冷媒の脱フロン化は困難をきわめました。

しかし、ついに超低温域で使用する冷媒も実用化が実現しました。2019年、ダイレイは「地球環境に優しい脱フロン化の自然冷媒」を積極的に活用することとし、その自然冷媒のみを使用した製品にはこのオリジナルecoロゴを貼り、明確化することとしました。自然冷媒を使用する製品を利用いただくことで企業のイメージアップはもちろん、実務レベルでもフロン排出抑制法で規定されている3ヶ月に一度の専門家による機器のチェックも省くことが可能です。是非、上記のメリットを享受しながらダイレイ製品をご愛顧いただければと思います。



ダイレイ製品は地球温暖化係数20以下です。

※一部製品を除く。

オリジナルecoロゴがついた弊社製品について



オリジナルecoロゴがついた弊社製品は、ノンフロン製品です。フロン排出抑制法の第一種特定製品には該当しないため、専門業者による3ヶ月に一度の定期点検の義務がなくなります。よって、これにかかる費用の負担もありません。しかし、快適により安全に製品をお使いいただくために、所有者による日常的な簡易点検を行っていただくことをおすすめいたします。

※フロン排出抑制法に基づき、フロン類を冷媒として使用し、冷凍・冷蔵または空調を目的とする業務用として製造・販売された機器は第一種特定製品に分類されます。これらは、機器の所有者(管理者)の日常的な簡易点検とともに、専門業者(十分な知識を有する者・冷媒フロン類取扱技術者など)に定期点検を依頼し実施しなくてはなりません。実施に費用が掛かる場合は、所有者がこれを負担します。

フロン製品と比較すると、消費電力が減り、ランニングコスト削減に貢献!

まぐろフリーザー (Lシリーズ) ※納期問合せ製品

-60℃

デジタル温度表示機能搭載



大型店や魚市場仲卸業に最適! プロ仕様の超低温冷凍庫


水産仲卸 御用達

特注サイズ
お問合せください。

オプション
ダブル冷却システム

故障時も安心!
ダブル冷却システムが食材を守る

一般的な二元冷却システムとは異なり、単体でも超低温を実現する2つのシステムを同時に起動。一方に異常が生じた際にも、超低温をキープし大切な食材を守ります。



L-100	オープンブライス
外形寸法	W2,400×D1,120×H1,090mm
有効内容量	1,128ℓ 製品質量 350kg
電源	3P200V 50 / 60Hz
圧縮機	呼称出力1500W
冷媒種	特殊混合冷媒EP-88(HFC) 590g

有効内容量
1,128ℓ

高級マグロの保管も安心

スーパーフリーザー (DFシリーズ)

-60℃

食のプロに選ばれて
冷凍まぐろ保存実績NO.1!



寿司屋・和食店・ホテル厨房・レストランで活躍中

デジタル
温度表示機能搭載



ノンフロン



133ℓ



DF-140e	税込 418,000円 (税抜 380,000円)
外形寸法	W723×D694×H848mm
有効内容量	133ℓ 製品質量 49kg
電源	AC100V 50 / 60Hz
定格消費電力	357 / 425W
冷媒種	HC特殊混合冷媒

191ℓ



DF-200e	税込 484,000円 (税抜 440,000円)
外形寸法	W925×D694×H848mm
有効内容量	191ℓ 製品質量 55kg
電源	AC100V 50 / 60Hz
定格消費電力	363 / 426W
冷媒種	HC特殊混合冷媒



DF-300e	税込 550,000円 (税抜 500,000円)
外形寸法	W1,264×D694×H848mm
有効内容量	284ℓ 製品質量 68kg
電源	AC100V 50 / 60Hz
定格消費電力	510 / 430W
冷媒種	HC特殊混合冷媒

284ℓ



DF-400e	税込 638,000円 (税抜 580,000円)
外形寸法	W1,564×D694×H848mm
有効内容量	368ℓ 製品質量 77kg
電源	AC100V 50 / 60Hz
定格消費電力	360 / 421W
冷媒種	HC特殊混合冷媒


368ℓ




DF-500e	税込 781,000円 (税抜 710,000円)
外形寸法	W1,664×D758×H891mm
有効内容量	476ℓ 製品質量 96kg
電源	AC100V 50 / 60Hz
定格消費電力	364 / 433W
冷媒種	HC特殊混合冷媒

476ℓ

(付属品)



DFバスケット
オープンブライス



DF-500eバスケット
オープンブライス

スーパーフリーザー (DF-mini)


-60℃

幅広い用途や環境に対応する
ステンレス貼バリエーション



コンパクト&超低温に
加え省エネまで実現! -60℃の優れモノ!

デジタル温度表示機能搭載



70ℓ



DFM-70e	税込 297,000円 (税抜 270,000円)
外形寸法	W553×D646×H890mm
有効内容量	70ℓ
製品質量	41kg
電源	AC100V 50 / 60Hz
定格消費電力	225 / 233W
冷媒種	HC特殊混合冷媒

(DFSタイプ) 錆びにくく、汚れが目立たない
安心のステンレスタイプ

[主な特長] **寿司屋チェーン・水産仲卸**
・様々な使用環境を考慮したステンレス貼り加工

ノンフロン

デジタル
温度表示機能搭載



476ℓ

外装ステンレス
(SUS304)



(付属品)



DFSバスケット
オープンブライス



DFS-500e	税込 891,000円 (税抜 810,000円)
外形寸法	W1,664×D758×H895mm
有効内容量	476ℓ 製品質量 124kg
電源	AC100V 50 / 60Hz
定格消費電力	364 / 433W
冷媒種	HC特殊混合冷媒

-60℃対応

はさむだけで急速凍結



簡易式急速凍結器

LL



冷却した液パックに食材を挟むだけで品温を-1℃~-5℃へ導きます。急速凍結でできた氷結晶は小さく、食材の細胞破壊を最小限に抑えます。だから、食材鮮度が守られて美味しいのです。

電源不要 ※保冷剤ではありません



【液パック】
寸法：W440×D380×H20mm
重量：約2500g×4枚
【収納トレイ】寸法：W450×D400×H175mm
定価 税込**65,780円**(税抜**59,800円**)

簡易式急速凍結器



コンパクトでご家庭でも使いやすい! 冷却した液パックに食材を挟むだけで、痛めずに保存できます。

電源不要

※保冷剤ではありません



【液パック】 寸法：W180×D260×H20mm/重量：約500g×4枚
【収納トレイ】寸法：W190×D280×H120mm
定価 税込**16,280円**(税抜**14,800円**)

ハイグレードフリーザー

〈DHシリーズ〉 **ノンフロン**

-70℃

-70℃の超低温でさらなる安心保管!




【主な特長】

- ・経済的なドライアイスの保管に
- ・まぐろなど高級食材の保管に
- ・-80℃とのドライアイス昇華率の差はわずか7%




デジタル温度表示機能搭載



-80℃との昇華率の差はわずか7%

ドライアイス昇華検証グラフ

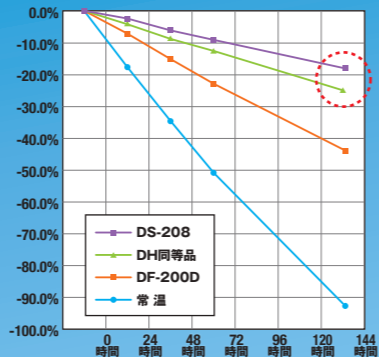

133ℓ

冠婚葬祭業者・アイスクリーム販売店にて活躍中



DH-140e 税込 572,000円
(税抜 520,000円)
外形寸法 W723×D694×H848mm
有効内容量 133ℓ 製品質量 49kg
電源 AC100V 50/60Hz
定格消費電力 401/340W
冷媒種 HC特殊混合冷媒

191ℓ

DH-200e 税込 693,000円
(税抜 630,000円)
外形寸法 W925×D694×H848mm
有効内容量 191ℓ 製品質量 55kg
電源 AC100V 50/60Hz
定格消費電力 311/354W
冷媒種 HC特殊混合冷媒

高級食材
安心保管!

284ℓ

DH-300e 税込 803,000円
(税抜 730,000円)
外形寸法 W1,264×D694×H848mm
有効内容量 284ℓ 製品質量 67kg
電源 AC100V 50/60Hz
定格消費電力 504/433W
冷媒種 HC特殊混合冷媒



〈DH-mini〉

コンパクト! -70℃最小モデル

70ℓ

DHM-70e 税込 462,000円
(税抜 420,000円)
外形寸法 W553×D646×H890mm
有効内容量 70ℓ 製品質量 14kg
電源 AC100V 50/60Hz
定格消費電力 195/196W
冷媒種 HC特殊混合冷媒



無風プレハブ超低温

-60℃

無風式で乾燥知らず! 大切な高級食材も、超低温で安心・長期保存

※納期間合せ製品

水産仲卸(うなぎ・鮭・鮪・さんま・金目鯛・かまぼこ)で活躍中



【主な特長】

- ・ユニットクーラーを取り除き庫内すべてが収納スペースに
- ・デフロスト時の温度上昇による様々な問題を根本的に排除
- ・無風のため身体への負担が少なく作業効率が向上
- ・単段圧縮方式で設備配管工事が簡略化、メンテナンスも軽減

各サイズ
ご相談ください



庫内



工場組立済みで
配管工事は不要です



無風プレハブ超低温
冷媒種 HFC特殊混合冷媒(〜1.5坪まで) 6000g

写真は1坪一体型、面材はステンレスです
ステンレス仕様(SUS304)はオプションになります

4,275ℓ
(1坪標準タイプ)


ドライコールド

〈DSシリーズ〉

-80℃

余裕の超低温-80℃で
ドライアイスの保存に最適

デジタル温度表示機能搭載



ドライアイス収容能力 DS-830.....約42個
(標準寸法25cm角・25kg) DS-520.....約24個

デジタル温度表示機能搭載



DS-520
DS-830



ジェラート・アイス店、冠婚葬祭業者や工作機械メーカーで実績



70ℓ

DS-78 税込 638,000円
(税抜 580,000円)
外形寸法 W553×D(557+89)×H890mm
有効内容量 70ℓ 製品質量 44kg
電源 AC100V 50/60Hz
定格消費電力 290/320W
冷媒種 HC特殊混合冷媒



191ℓ

DS-208 税込 858,000円
(税抜 780,000円)
外形寸法 W925×D(605+89)×H848mm
有効内容量 191ℓ 製品質量 54kg
電源 AC100V 50/60Hz
定格消費電力 384/413W
冷媒種 HC特殊混合冷媒



512ℓ

DS-520 オープンブライス
※納期間合せ製品
外形寸法 W1,740×D930×H1,135mm
有効内容量 512ℓ 製品質量 280kg
電源 3P200V 50/60Hz
圧縮機 呼称出力 750W
冷媒種 HFC特殊混合冷媒 450g

内外装ステンレス
(SUS304)

今、売っています
DS-520・DS-830



828ℓ

DS-830 オープンブライス
※納期間合せ製品
外形寸法 W2,440×D930×H1,135mm
有効内容量 828ℓ 製品質量 345kg
電源 3P200V 50/60Hz
圧縮機 呼称出力 1500W
冷媒種 HFC特殊混合冷媒 630g

無風冷凍ショーケース 〈RIOシリーズ〉ノンフロン

-25℃ ※1

温度上昇警報器搭載！ブザー音で安心温度管理
断然広いガラス面と高いデザイン性で店舗にマッチ

- 【主な特長】**
- ・曲面デザインを採用し美観が向上
 - ・無風冷却方式で食品の品質劣化を防止
 - ・アイスクリームから冷凍食品まで幅広い用途に適用
 - ・移動に便利なキャスター付き
 - ・「省エネ型ノンフロン機器普及促進事業補助金」該当機種



RIO-68e 税込 187,000円 (税抜 170,000円)

外形寸法 | W680×D650×H880mm
有効内容量 | 102ℓ | 製品質量 | 48kg
電源 | AC100V 50/60Hz
定格消費電力 | 192 / 178W
冷媒種 | R-290

102ℓ



RIO-100e 税込 242,000円 (税抜 220,000円)

外形寸法 | W1,000×D650×H880mm
有効内容量 | 190ℓ | 製品質量 | 60kg
電源 | AC100V 50/60Hz
定格消費電力 | 189 / 202W
冷媒種 | R-290

190ℓ

- 〈付属品〉
- RIOバスケット (RIO-68e用) オープンブライス
 - RIOバスケット オープンブライス

コンビニ・飲食店・パチンコ店・スーパー・道の駅で活躍中



RIO-125e 税込 275,000円 (税抜 250,000円)

外形寸法 | 1,250×D650×H880mm
有効内容量 | 258ℓ | 製品質量 | 70kg
電源 | AC100V 50/60Hz
定格消費電力 | 195 / 217W
冷媒種 | R-290

258ℓ



RIO-150e 税込 308,000円 (税抜 280,000円)

外形寸法 | W1,500×D650×H880mm
有効内容量 | 325ℓ | 製品質量 | 83kg
電源 | AC100V 50/60Hz
定格消費電力 | 198 / 217W
冷媒種 | R-290

325ℓ

※1 外気温度27℃、湿度60%、無負荷、直射日光を受けない条件での庫内空気温度

オプション RIOシリーズ用

簡単ビス止め作業で売場をディスプレイ
商品訴求力UPで売上UP!!

RIOブライスボード オープンブライス

RIOブライスボードS RIO-68e用
外形寸法 | W593×D15×H181mm | 製品質量 | 2.0kg

RIOブライスボードM RIO-100e~125e用
外形寸法 | W911×D15×H181mm | 製品質量 | 2.56kg

RIOブライスボードL RIO-150e用
外形寸法 | W1,410×D15×H181mm | 製品質量 | 3.36kg

※RIOブライスボードをRIO本体に取り付けるには、冷凍庫本体から奥行82mm・高さ193mmのスペースが必要です。



RIOショーケース用照明 オープンブライス

RIO-68e用 ブライスボードS対応 全光束 500ルーメン 消費電力 5W	RIO-100e用 ブライスボードM対応 全光束 960ルーメン 消費電力 10W
RIO-125e用 ブライスボードM対応 全光束 960ルーメン 消費電力 10W	RIO-150e用 ブライスボードL対応 全光束 1300ルーメン 消費電力 14W

※すべてLED照明、マグネット式。 ※詳しくは営業担当にお尋ねください。

ジャンボ無風冷凍 ショーケース

-30℃~-20℃ ※1

アイスクリームから魚介類食肉まで
冷凍食品の大量ストックと販売に

〈GTXシリーズ〉ノンフロン



- 【主な特長】**
- ・大容量・大量ストックで売り場効率アップ
 - ・電気代が節約できる省エネ・節電設計
 - ・外気温の影響を受けにくいスライド扉仕様
 - ・曇りにくい特殊強化ガラスを採用
 - ・無風冷却方式で食品の品質劣化を防止
 - ・バスケット下もストックスペースに有効活用



オプション

冷凍専用になりました

スーパー・釣具店で活躍中

庫内温度計搭載



GTX-77e GTX-77eW

- 〈付属品〉
- 吊り下げバスケット オープンブライス

GTX-77e/GTX-77eW 税込 704,000円 (税抜 640,000円)

外形寸法 GTX-77e W2,119×D819×H757mm	GTX-77eW W2,100×D795×H757mm
有効内容量 570ℓ 製品質量 119kg	電源 1P200V 50/60Hz
定格消費電力 380 / 400W	冷媒種 R-290

570ℓ

(吊り下げバスケット仕様)



GTX-76e GTX-76eW

- 〈付属品〉
- 足付きバスケット オープンブライス

GTX-76e/GTX-76eW 税込 594,000円 (税抜 540,000円)

外形寸法 GTX-76e W1,769×D819×H757mm	GTX-76eW W1,750×D795×H757mm
有効内容量 460ℓ 製品質量 99kg	電源 1P200V 50/60Hz
定格消費電力 370 / 450W	冷媒種 R-290

460ℓ

(足付きバスケット仕様)

オプション GTXシリーズ用

※納期間合せ製品

GTX-77eW

GTX用ショーケース照明 オープンブライス

GTX-76e用	※詳しくは営業担当にお尋ねください。
GTX-77e用	※LED照明

※冷蔵仕様変更承ります。

※1 外気温度27℃、湿度60%、無負荷、直射日光を受けない条件での庫内空気温度

超低温冷凍ショーケース

-50℃ ※1

ストックしながら販売できる
-50℃超低温冷凍ショーケース

〈HFGシリーズ〉ノンフロン

【主な特長】 **市場・道の駅・スーパー・釣具店に!!**

- ・世界初! -50℃の超低温冷凍ショーケース
- ・エビやカニなど魚介類をはじめ、和牛などの高級食肉にも最適
- ・デジタル温度表示機能を搭載

デジタル温度表示機能搭載



売れ残りリスク低減!!



〈付属品〉
HFGバスケット オープンブライス

オプション HFGシリーズ用

※納期間合せ製品



133ℓ

284ℓ

368ℓ

HFG-140e 税込 462,000円 (税抜 420,000円)

外形寸法 | W731×D638×H825mm
有効内容量 | 133ℓ | 製品質量 | 50kg
電源 | AC100V 50/60Hz
定格消費電力 | 357 / 425W
冷媒種 | HC特殊混合冷媒

HFG-300e 税込 572,000円 (税抜 520,000円)

外形寸法 | W1,271×D638×H825mm
有効内容量 | 284ℓ | 製品質量 | 70kg
電源 | AC100V 50/60Hz
定格消費電力 | 510 / 430W
冷媒種 | HC特殊混合冷媒

HFG-400e 税込 660,000円 (税抜 600,000円)

外形寸法 | W1,571×D638×H825mm
有効内容量 | 368ℓ | 製品質量 | 79kg
電源 | AC100V 50/60Hz
定格消費電力 | 466 / 524W
冷媒種 | HC特殊混合冷媒

HFG用ショーケース照明 オープンブライス

HFG-140e用	HFG-300e用	HFG-400e用
-----------	-----------	-----------

※詳しくは営業担当にお尋ねください。 ※LED照明

※1 外気温度27℃、湿度60%、無負荷、直射日光を受けない条件での庫内空気温度

スーパーフリーザー 〈Dシリーズ〉 ノンフロン

-35℃

デジタル
温度表示機能搭載



リーズナブル＆高性能を実現

居酒屋・食堂・スーパー・鮮魚店・農家で活躍中

【主な特長】

- ・デジタル表示でいつでも温度が視認可能
- ・冷気が逃げにくい上扉チェストタイプ
- ・収納バスケット付属



D-201D	税込 286,000円 (税抜 260,000円)
外形寸法 W723×D694×H848mm	
有効内容量 180ℓ 製品質量 48kg	
電源 AC100V 50/60Hz	
定格消費電力 206/201W	
冷媒種 R-290	

D-271D	税込 319,000円 (税抜 290,000円)
外形寸法 W925×D694×H848mm	
有効内容量 250ℓ 製品質量 53kg	
電源 AC100V 50/60Hz	
定格消費電力 202/203W	
冷媒種 R-290	

D-396D	税込 429,000円 (税抜 390,000円)
外形寸法 W1,264×D694×H848mm	
有効内容量 365ℓ 製品質量 63kg	
電源 AC100V 50/60Hz	
定格消費電力 238/261W	
冷媒種 R-290	

〈付属品〉

Dバスケット
オープンブライズ



チェストフリーザー 〈NPAシリーズ〉 ノンフロン

-25℃

-5℃の余裕で
品温も安定

【主な特長】

- ・-25℃で安心保管
- ・大容量のプロユース
- ・冷気が逃げにくい上扉チェストタイプ
- ・収納バスケット付属




NPA-396	税込 275,000円 (税抜 250,000円)
外形寸法 W1,264×D694×H848mm	
有効内容量 365ℓ 製品質量 56kg	
電源 AC100V 50/60Hz	
定格消費電力 161/176W	
冷媒種 R-600a	

NPA-506	税込 341,000円 (税抜 310,000円)
外形寸法 W1,560×D694×H848mm	
有効内容量 464ℓ 製品質量 63kg	
電源 AC100V 50/60Hz	
定格消費電力 167/182W	
冷媒種 R-600a	



〈付属品〉



NPAバスケット
オープンブライズ

縦型無風 スーパーフリーザー

-50℃

デジタル温度表示機能搭載



食材の分別管理が便利な縦型モデル!
冷気が逃げにくい引き出し式冷凍庫


スーパー・寿司店・
建築資材工場などで活躍中

〈SSシリーズ〉

【主な特長】

- ・超低温を縦型モデルで実現
- ・まぐろ等、高級食材保存に最適
- ・たっぷり入る8段構成
- ・デジタル温度表示機能を搭載

284ℓ

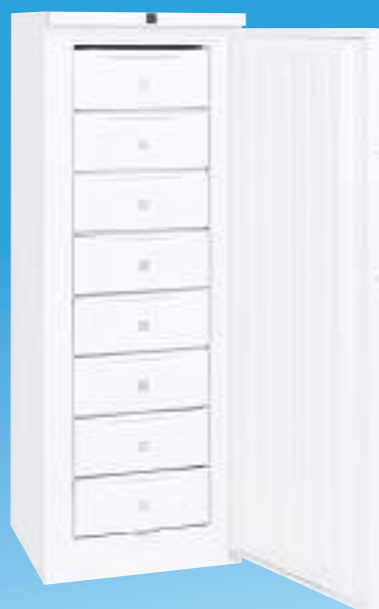

フロン規制対応商品

〈付属品〉



上段ボックス
オープンブライズ



最下段ボックス
オープンブライズ

SS-300	税込 616,000円 (税抜 560,000円)
外形寸法 W657×D710×H1,840mm	
有効内容量 284ℓ 製品質量 92kg	
電源 AC100V 50/60Hz	
定格消費電力 322/318W	
冷媒種 特殊混合冷媒EP-68(HFC) 360g	

縦型無風 スーパーフリーザー

-60℃

デジタル
温度表示機能搭載



ノンフロン

食材の分別管理が便利な
縦型モデル!
冷気が逃げにくい
引き出し式冷凍庫

待望の-60℃タテ型!
ノンフロン

〈GSタイプ〉

【主な特長】

- ・超低温をタテ型モデルで実現
- ・マグロ等、高級食材保存に最適
- ・スッキリ入るコンパクト5段構造
- ・デジタル温度表示機能を搭載



114ℓ

〈付属品〉



上段ボックス
オープンブライズ



最下段ボックス
オープンブライズ

GS-120V	税込 462,000円 (税抜 420,000円)
外形寸法 W595×D639×H1,273mm	
有効内容量 114ℓ 製品質量 72kg	
電源 AC100V 50/60Hz	
定格消費電力 308/348W	
冷媒種 HC特殊混合冷媒	

〈SDシリーズ〉

-30℃

特養ホーム・保育園・小中学校・
給食センターやパン屋で活躍中!

ノンフロン



【主な特長】


- ・直冷式で食材を安心保管
- ・検食保存庫として多数の実績
- ・デジタル温度表示機能を搭載

デジタル温度表示機能搭載




284ℓ

デジタル温度表示機能搭載



472ℓ

デジタル温度表示機能搭載



100ℓ




SD-137〈付属品〉



上段ボックス
オープンブライズ 最下段ボックス
オープンブライズ

SD-137	税込 242,000円 (税抜 220,000円)
外形寸法 W553×D649×H855mm	
有効内容量 100ℓ 製品質量 41kg	
電源 AC100V 50/60Hz	
定格消費電力 82/93W	
冷媒種 R-600a	

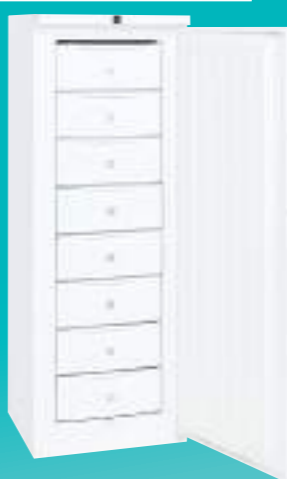

SD-318〈付属品〉



上段ボックス
オープンブライズ 最下段ボックス
オープンブライズ

SD-318	税込 462,000円 (税抜 420,000円)
外形寸法 W657×D710×H1,840mm	
有効内容量 284ℓ 製品質量 88kg	
電源 AC100V 50/60Hz	
定格消費電力 150/154W	
冷媒種 R-600a	



SD-521〈付属品〉



上段ボックス
オープンブライズ 最下段ボックス
オープンブライズ

SD-521	税込 572,000円 (税抜 520,000円)
外形寸法 W749×D800×H1,725mm	
有効内容量 472ℓ 製品質量 104kg	
電源 AC100V 50/60Hz	
定格消費電力 150/151W	
冷媒種 R-600a	

検食
保存に
最適